

HITACHI

Splity

Multisplity

SET FREE - VRF

Tepelná čerpadla

Chillery

Vaše služby s.r.o.

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

DISTRIBUTOR klimatizace HITACHI

mobil +420 776 107 256

e-mail: servis@vasesluzbycz

www.vasesluzby.cz

www.vasesluzby.cz

Všeobecné dodací podmínky zboží

1. Zboží:

- 1.1. Zbožím se rozumí: dodávka samotného zboží s vymezením druhu a množství.
- 1.2. Prodávající je povinen s dodávaným zbožím předat doklady a dokumentaci, ze kterých je zřejmý druh a původ zboží a návody na obsluhu
- 1.3. Hmotná část dodávky se dodává v obvyklém transportním balení.

2. Čas plnění, způsob odevzdání a převzetí:

- 2.1. Prodávající je povinen kupujícímu předat zboží a kupující je povinen toto zboží ve stanovený čas odebrat. K přechodu vlastnických práv dojde zaplacením sjednané ceny v hotovosti nebo na účet prodávajícího.
- 2.2. Pokud kupující zboží včas neodebere je prodávající oprávněn zboží prodat třetí osobě a odstoupit tak od smlouvy nebo zboží uložit a účtovat kupujícímu skladné ve výši 0,1 % z ceny zboží za každý den prodlení kupujícího.
- 2.3. Před odstoupením od smlouvy prodávající nejprve písemně vyzve kupujícího k opětovnému převzetí zboží v dodatečné lhůtě, kterou zde stanoví. Odebere-li kupující zboží v dodatečné lhůtě, je povinen prodávajícímu uhradit skladné. Pokud zboží v této lhůtě opakovaně neodebere, prodávající je oprávněn zboží prodat a odstoupit tak od smlouvy. Kupující je povinen uhradit ve lhůtě prodávajícím stanovené náklady vzniklé s přípravou zboží k prodeji, odpustné ve výši 5 % z ceny zboží, případně i úhradu provize za zprostředkování nového prodeje. Nárok podle § 469 obchodního zákoníku není tímto dotčen.
- 2.4. V případě, že prodávající písemně nevyzval kupujícího k odběru zboží v dodatečné lhůtě, z důvodů uvedených v odstavci 2.2. a 2.3, má se za to, že zboží bylo prodávajícím uskladněno.
- 2.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.

3. Cena a platební podmínky:

- 3.1. Cena zboží je stanovena dohodou v souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb. a je prodávajícím účtována s daní z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy.
- 3.2. Pokud není stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit do 14 dnů po obdržení faktury dohodnutou částku na účet prodávajícího.
- 3.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku je kupující povinen zaplatit z nezaplacené částky úroky z prodlení, a to ve výši 0,05 % za každý den prodlení následujícím po dni, kdy měl kupující uhradit cenu zboží na účet prodávajícího.
- 3.4. Vznikla-li prodlením prodávajícímu škoda, je prodávající oprávněn postupovat podle § 369 odst. 2 obchodního zákoníku a kupující je povinen za těchto podmínek náhradu uhradit ve lhůtě stanovené prodávajícím.
- 3.5. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat dnem předání zboží odběrateli nebo prvnímu veřejnému dopravci nebo dle ujednání ve smlouvě. V případě prodlení kupujícího podle odst. 2.2. a 2.3. vzniká prodávajícímu právo fakturovat dnem uskladnění zboží.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta:

- 4.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží bylo dodáno v dohodnutém množství. Prodávající neodpovídá za úbytek na množství nebo za ztrátu části zboží, pokud nebyly zjištěny v době převzetí zboží od prodávajícího nebo došlo-li k úbytku či ztrátě v době přepravy veřejným dopravcem.
- 4.2. Obvyklá záruční lhůta je 24 měsíců počínaje dnem předání zboží odběrateli, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. Prodávající odpovídá za jakost zboží po dobu trvání záruční lhůty. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s technikou a uživatelskou dokumentací, živelnými pohromami nebo vyšší mocí, poruchami v el. síti a v důsledku neobvyklého použití zboží.
- 4.3. Prodávající neodpovídá za vady na zboží po uplynutí sjednané záruční lhůty. Na díly spotřebního charakteru se záruka nevztahuje (např. prvky el. jištění, filtry, top. tělesa, varné nádoby a pod.)
- 4.4. Povinnosti prodávajícího v záruční lhůtě: Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, má kupující právo uplatnit nároky z vad zboží dle ustanovení § 436 až 441 obchodního zákoníku.
- 4.5. Povinnosti kupujícího v záruční lhůtě: Kupující je povinen bezodkladně písemně oznámit a popsat prodávajícímu zjištěné vady a skutečnosti, při kterých k závadám došlo nebo k nim dochází. Při uplatňování záruky kupující předloží prodávajícímu doklady o zakoupení zboží.

Obecné informace:

Ceny jsou doporučeny pro konečného odběratele, v Kč bez DPH, včetně transportních obalů.

Cena se rozumí ze skladu v Brně. Standardně přeprava na účet odběratele nebo dle dohody.

Základní montážní materiál je přibaleno u jednotelek, pokud není uvedeno jinak.

Dálkové ovládání pro malé jednotky je přibaleno ve vnitřní jednotce.

Změny cen a technického provedení jsou vyhrazeny.

Všechny dříve vydané technické katalogy včetně cen se tímto stávají neplatnými.

OBSAH

	Chladicí / výkon [kW]	Topný	Strana
SUMMIT - nástěnné splity, tepelná čerpadla, inverter	0,9 - 8,0 /	0,9 - 9,2	3
PREMIUM - nástěnné splity, tepelná čerpadla, inverter	0,5 - 4,1 /	0,6 - 6,1	3
CUT OUT - nástěnné splity, tepelná čerpadla, inverter	0,9 - 5,2 /	0,9 - 7,5	3
Split do potrubí, split parapetní, tepelná čerpadla, inverter	0,9 - 8,0 /	0,9 - 9,0	3
MONO/MULTIZONE - multisplit, tepelná čerpadla, inverter	0,9 - 13,2 /	0,9 - 14,4	4
UTOPIA a SET-FREE - vnitřní jednotky, rekuperátory KPI	2,2 - 28,0 /	2,5 - 35,0	5,6
KPI rekuperátory a ECONOFRESH	- /	-	6
UTOPIA - venkovní jednotky ES, IVX	14,0 - 33,5 /	16,0 - 37,5	7
UTOPIA - venkovní jednotky IVX Premium, IVX Standard	5,6 - 33,5 /	7,0 - 37,5	8
SET FREE - systém VRF - venkovní jednotky Mini, Modulární	11,2 - 150,0 /	12,5 - 165,0	9
SET FREE - systém VRF - venkovní jednotky Modulární	11,2 - 150,0 /	12,5 - 165,0	10
SET FREE a UTOPIA - příslušenství	- /	-	11
SET FREE a UTOPIA - příslušenství - rozbočky a rozdělovače	- /	-	12
YUTAKI-S (split) -tepelná čerpadla vzduch/voda	7,5 - 29,0 /	8,0 - 32,0	13
YUTAKI-S80 (split) -tepelná čerpadla vzduch/voda až 80°C	- /	10,0 - 14,0	13
YUTAKI-M (monoblok) -tepelná čerpadla vzduch/voda	- /	8,2 - 17,5	13
YUTEMPO - tepelné čerpadlo pro přípravu TUV vzduch/voda	- /	4,3	13
YUTAKI-S, S80 a M - příslušenství	- /	-	14
SAMURAI - chladiče vody chlazené vzduchem	112 - 1 030 /	36 - 335	15
SAMURAI - tepelná čerpadla vzduch/voda	106 - 585 /	110 - 556	15
SAMURAI - chladiče vody, tepelná čerpadla voda/voda	134 - 690 /	161 - 824	15
SAMURAI - chladiče vody s odděleným kondenzátorem	120 - 360 /	-	15
SAMURAI - modulové chladiče vody R134a	112 - 640 /	-	16

Obecné technické informace:

Většina klimatizačních jednotek se skládá z jedné nebo více vnitřních jednotek propojených s venkovní jednotkou. Jednotky se propojují Cu-potrubím. Venkovní jednotky jsou naplněny základní náplní chladiva.

Další možné funkce:

- automatické zálohování provozu další jednotkou.
- dálkové zapnutí, vypnutí, signalizace provozních režimů a poruch, noční útlum
- možnost externího čidla v místnosti, externí termostat, omezení maximální spotřeby ve špičce
- volitelné vstupy a výstupy externího řízení a sledování
- H-Link - komunikační systém Hitachi umožňuje připojit až 64 venkovních a až 160 vnitřních jednotek, max. 200 jednotek
- centrální řízení 64 jednotek nebo 64 skupin maximálně 128 jednotek
- centrální ovladač pro více jednotek a systémů, adaptéry (interface) pro připojení do centrálního řízení budov "BMS"
- CS-NET WEB:
 - hardware a software Hitachi pro sledování a řízení až 200 jednotek HITACHI, až 64 venkovních a až 160 vnitřních jednotek
 - individuální a skupinové řízení individuální vytváření časových programů až na 4 roky dopředu
 - přehled aktuálních stavů, měření spotřeby každé jednotky, archivace stavů a alarmů až 1 rok

Splity nástěnné, parapetní-flexi a do potrubí - chlazení / tepelné čerpadlo (R410A)

MODEL	Jmenovitý chlad./topný výkon [kW]	Hladina akust. tl. v 1m [dB(A)]	Délka/ převýšení [m]	Rozměry v/š/h [mm]	Dopor. jištění [A]	SEER/ SCOP	Cu-potr. ø kapal./ ø plyn [mm]	Cena bez DPH [Kč]
-------	--	--	----------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	---	-------------------------

Split nástěnný, "SUMMIT" - inverter, chlazení a tepelné čerpadlo



RAK-18PPA / RAC-18WPA	2,0(0,9-2,5) / 2,5(0,9-3,2)	21/27/33/37	20/10	280/780/218	16	5,80/4,16	6/10
RAK-25PPA / RAC-25WPA	2,5(0,9-3,1) / 3,4(0,9-4,4)	22/24/33/40	20/10	280/780/218	16	5,80/4,19	6/10
RAK-35PPA / RAC-35WPA	3,5(0,9-4,0) / 4,2(0,9-5,0)	25/26/36/43	20/10	280/780/218	16	5,85/4,26	6/10
RAK-50PPA / RAC-50WPA	5,0(0,9-5,2) / 6,0(0,9-8,1)	24/28/39/47	20/10	300/790/230	16	6,10/4,30	6/12
RAK-60PPA / RAC-60WPA	6,1(0,9-6,5) / 6,8(0,9-8,5)	30/33/42/48	30/20	295/1030/207	16	6,00/4,00	6/12
RAK-70PPA / RAC-70WPA	7,0(1,5-8,0) / 8,2(1,5-9,2)	30/33/42/47	30/20	333/1150/245	20	6,80/4,40	6/16

Split nástěnný, "PREMIUM" - inverter, chlazení a tepelné čerpadlo *)



Modely s mimořádně vysokou účinností - vysoké SEER a SCOP a topí i při -20°C

RAK-18PSA / RAC-18WSA	1,8(0,5-3,0)/2,3(0,6-4,8)	22/28/34/40	20/10	295/798/258	16	7,41/4,60	6/12
RAK-25PSA / RAC-25WSA	2,5(0,5-3,4)/3,2(0,6-5,8)	22/28/34/42	20/10	295/798/258	16	8,50/4,68	6/12
RAK-35PSA / RAC-35WSA	3,5(0,5-4,1)/4,2(0,5-6,1)	23/28/34/44	20/10	295/798/258	16	8,50/4,72	6/12

Split nástěnný, "CUT OUT" - inverter, chlazení a tepelné čerpadlo



RAK-25PXA / RAC-25WXA	2,5(0,9-3,1) / 3,4(0,9-4,4)	20/26/32/40	20/10	295/795/198	16	5,82/4,26	6/10
RAK-35PXA / RAC-35WXA	3,5(0,9-4,0) / 4,2(0,9-5,0)	22/29/35/42	20/10	295/795/198	16	5,87/4,28	6/10
RAK-50PXA / RAC-50WXA	5,0(0,9-5,2) / 6,3(0,9-7,9)	25/31/39/47	20/10	295/795/198	16	5,95/4,24	6/12

Split parapetní - flexi, "CUT OUT" - inverter, chlazení a tepelné čerpadlo



RAF-25PXA / RAC-25FXA	2,5(0,9-3,1) / 3,4(0,9-4,4)	20/26/31/38	20/10	590/750/215	16	6,38/4,24	6/10
RAF-35PXA / RAC-35FXA	3,5(0,9-4,0) / 4,5(0,9-5,0)	20/26/31/39	20/10	590/750/215	16	6,39/4,14	6/10
RAF-50PXA / RAC-50FXA	5,0(0,9-5,2) / 6,5(0,9-8,1)	22/29/36/43	20/10	590/750/215	16	5,95/4,15	6/12

Vnitřní jednotky "CUT OUT" jsou v provedení bílá / stříbrná

Split parapetní standard - inverter, chlazení a tepelné čerpadlo



RAF-25RPA / RAC-25FPA	2,5(0,9-3,1) / 3,4(0,9-4,4)	23/26/32/40	20/10	600/760/235	16	5,80/4,30	6/10
RAF-35RPA / RAC-35FPA	3,5(0,9-4,2) / 4,2(0,9-5,2)	25/25/35/42	20/10	600/760/235	16	6,00/4,30	6/10
RAF-50RPA / RAC-50FPA	5,0(1,9-5,2) / 6,0(2,2-7,3)	25/30/37/46	20/10	600/760/235	16	5,80/4,00	6/12

Split mezistropní, středotlaký do potrubí - inverter, chlazení a tepelné čerpadlo



RAD-50PPA / RAC-50DPA	5,0(0,9-6,0) / 6,0(0,9-7,0)	28/30/32/34	30/20	270/900/720	16	5,10/3,80	6/12
RAD-60PPA / RAC-60DPA	6,0(0,9-7,0) / 7,3(0,9-8,0)	28/30/32/34	30/20	270/900/720	16	4,80/3,80	6/12
RAD-70PPA / RAC-70DPA	7,1(0,9-8,0) / 8,0(0,9-9,0)	28/30/32/35	30/20	270/900/720	16	4,80/3,80	6/16

Jednotky RAD - standardně s kabelovým dálkovým ovládáním. Možnost doobjednat infra ovládání s přijímačem.

Zabudované čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 500 mm od spodní hrany jednotky.

Nastavitelný statický tlak 30/50/80 Pa. Odnímatelný vzduchový filtr. Volitelný směr vstupního vzduchu.

Provoz v režimu chlazení od -10 do +43 °C, v režimu topení při zachování optimální účinnosti od -15 do +21 °C venkovní teploty.

***) Provoz v režimu chlazení od -10 do +43 °C, v režimu topení při zachování optimální účinnosti od -20 do +21 °C venkovní teploty.**

Plynulá regulace výkonu pomocí řízeného kompresoru na stejnosměrný proud (DC-inverter) - úspora energie.

Volitelné příslušenství (ceny na vyžádání):

Kabelové dálkové ovládání SPX-RCK2 a SPX-RCK3 nebo kabelový týdenní programátor SPX-WKT1.

Adaptér SPX-DST1 pro řízení až 4 jednotek jediným týdenním programátorem SPX-WKT1, propojení kabely SPC-WDST8M.

Sestava 1x SPX-WKT1 spolu se 4 adaptéry SPX-DST1 může ovládat max. 13 vnitřních jednotek.

PSC-6RAD - adaptérem lze připojit vnitřní jednotky do komunikačního systému H-Link.

Označení modelů: RAK, RAF, RAD - vnitřní jednotka, RAC - venkovní jednotka.

Modely jsou dodávány včetně dálkového infra ovládání. Modely mezistropní do potrubí jen s kabelovým dálkovým ovládáním.

Autorestart po výpadku elektrické energie do původně nastavených hodnot.

Připojení elektrického napájení 230V/50Hz 3 x 2,5 mm² do velikosti 35 včetně na vnitřní jednotku. U větších velikostí na venkovní jednotku.

El. propojení mezi jednotkami 3 x 1,5 mm² až 3 x 2,5 mm² a pro systémovou komunikaci 2 x 0,75 mm².

Modely "PREMIUM" mají kompresory DC-Scroll. Ostatní modely mají rotační kompresory DC-Rotary nebo 2-Cylinder Rotary.

MONOZONE/MULTIZONE - splity, multisplity, inverter, chlaz. a tepel. čerp. (R410A)

Vnitřní jednotky použité v kombinacích pro split nebo multisplit

MODEL	Jmenovitý chlaz./topný výkon [kW]	Hladina akust. tlaku v 1m [dB(A)]	Rozměry v/š/h [mm]	Max. množ. vzduchu chlaz./topení [m³/h]	Cu-potr. ø kapal./ ø plyn [mm]	Cena bez DPH [Kč]
Nástěnné - STANDARD						
 RAK-18QPA	1,8(1,0-2,5)/2,5(1,1-3,2)	20/26/30/35	300/780/230	438/480	6/10	
RAK-25QPA	2,5(1,0-3,1)/3,4(1,1-4,4)	20/26/32/38	300/780/230	510/570	6/10	
RAK-35QPA	3,5(1,0-4,0)/4,2(1,1-5,0)	25/29/35/41	300/780/230	606/690	6/10	
RAK-50QPA	5,0(0,9-5,2)/6,5(0,9-8,1)	27/31/39/47	300/780/230	780/810	6/12	
Nástěnné - CUT OUT						
 RAK-18QXA	1,8(1,0-2,5)/2,5(1,0-3,1)	20/23/26/32	295/795/198	396/450	6/10	
RAK-25QXA	2,5(1,0-3,1)/3,4(1,1-4,4)	20/26/32/37	295/795/198	450/570	6/10	
RAK-35QXA	3,5(1,0-4,0)/4,2(1,1-5,0)	22/29/35/39	295/795/198	522/618	6/10	
RAK-50QXA	5,0(0,9-5,2)/6,5(0,9-8,1)	25/31/39/47	295/795/198	690/780	6/12	
Parapetní - CUT OUT, výfuk spodem						
 RAF-25QXA	2,5(1,0-3,1)/3,4(1,1-4,4)	20/26/31/38	590/750/215	570/630	6/10	
RAF-35QXA	3,5(1,0-4,0)/4,2(1,1-5,0)	20/26/31/40	590/750/215	684/690	6/10	
RAF-50QXA	5,0(0,9-5,2)/6,5(0,9-8,1)	22/29/36/44	590/750/215	750/780	6/12	
Parapetní - STANDARD						
 RAF-25RPA	2,5(0,9-3,1)/3,4(0,9-4,4)	23/26/32/40	600/760/235	540/600	6/10	
RAF-35RPA	3,5(1,1-4,2)/4,2(1,1-5,2)	25/29/35/42	600/760/235	600/600	6/10	
RAF-50RPA	5,0(1,9-5,2)/6,0(2,2-7,3)	25/30/37/46	600/760/235	650/720	6/12	
Stropní do potrubí						
 RAD-18RPA	1,8(0,9-2,5)/2,5(0,9-3,2)	29/31/34/36	235/750/400	492/552	6/10	
RAD-25RPA	2,5(0,9-3,0)/3,5(0,9-5,5)	29/31/34/36	235/750/400	510/600	6/10	
RAD-35RPA	3,5(0,9-4,0)/4,8(0,9-6,6)	29/31/34/36	235/750/400	510/600	6/10	
RAD-50RPA	5,0(0,9-5,6)/6,0(0,9-7,5)	29/32/35/38	235/750/400	510/630	6/12	
Kazety s výfukem do 4 stran						
 RAI-25RPA vč. RAI-ECPP	2,5(1,0-3,0)/3,5(0,9-5,0)	25/29/32/35	285/580/580	510/510	6/10	
RAI-35RPA vč. RAI-ECPP	3,5(0,9-4,0)/4,8(0,9-6,6)	26/29/34/39	285/580/580	648/648	6/10	
RAI-50RPA vč. RAI-ECPP	5,0(0,9-5,2)/6,5(0,9-7,6)	29/32/35/43	285/580/580	720/720	6/12	

Vnitřní jednotky jsou dodávány včetně infra ovladače, jednotky RAD s kabelovým ovladačem.

Modely RAI a RAD jsou dodávány s čerpadlem kondenzátu s výtlačkem do 300 mm od spodní hrany jednotky.

Modely CUT OUT jsou v provedení bílá / stříbrná.

Modely RAK-25,-35,-50QPA, RAD-25,-35,-50RPA a RAI-25,-35,-50RPA lze použít ve spojení s kondenzačními jednotkami "MONOZONE"; tzn. jako běžný split.

Venkovní kondenzační jednotky MONOZONE (split) a MULTIZONE (multisplit)

	Jmenovitý chlaz./topný výkon [kW]	Hladina akust.tlaku v 1 m chlaz./top. [dB(A)]	Celková délka potrubí / 1 trasa / převýšení [m]	Rozměry v/š/h [mm]	Dopor. jistění [A]	Hmot. [kg]	Cu-potr. ø kapal./ ø plyn [mm]	Cena bez DPH [Kč]
Venkovní kondenzační jednotky MONOZONE								
 RAC-25NPA	1,0-3,1 / 0,9-5,0	46/46	20/ - /10	570/750/280	10	#	6/10	
RAC-35NPA	1,0-4,0 / 0,9-6,6	47/49	20/ - /10	570/750/280	10	#	6/10	
RAC-50NPA	0,9-5,2 / 0,9-8,1	50/52	20/ - /10	650/850/298	16	#	6/12	
Venkovní kondenzační jednotky MULTIZONE (počet vnitřních jednotek)								
 RAM-36NP2A (2)	3,6(1,5-4,0)/5,2(1,5-5,5)	49/51	35/25/20	570/750/280	16	40	6/10	
RAM-53NP2A (2)	5,3(1,5-6,6)/6,8(1,5-7,2)	52/53	35/25/20	650/850/298	16	50	6/10	
RAM-53NP3A (2 až 3)	5,3(1,5-6,6)/6,8(1,5-7,2)	52/53	45/25/20	650/850/298	16	50	6/10	
RAM-68NP3A (2 až 3)	6,8(2,4-8,8)/8,5(2,8-9,5)	53/56	60/25/20	650/850/298	16	55	6/10	
RAM-70NP4A (2 až 4)	7,0(2,4-8,8)/8,5(2,8-9,5)	53/56	60/25/20	800/850/298	20	55	6/10/12	
RAM-90NP5A (2 až 5)	8,5(1,5-9,5)/11,0(1,5-11,5)	55/58	75/25/20	800/950/370	20	71	6/10/12	
RAM-130NP6A (4 až 6)	12,6(1,5-13,2)/14,4(1,5-14,4)	55/56	2x45/25/20	1450/855/308	32	113	6/10	

Venkovní jednotky jsou vybaveny rotačními kompresory DC-twin s plynulou regulací výkonu - **invertorem**.

Provoz v režimu chlazení od -10 do +43 °C a v režimu topení od -15 do +21 °C venkovní teploty.

Autorestart po výpadku elektrické energie. Připojení elektrického napájení 230V/50 Hz k venkovní jednotce.

El. propojení mezi jednotkami 3 x 1,5 mm² až 3 x 2,5 mm² a pro systémovou komunikaci 2 x 0,75 mm².

UTOPIA a SET-FREE (VRF) - vnitřní jednotky (R410A)

Všechny vnitřní jednotky lze kombinovat s venkovními jednotkami řad UTOPIA i SET-FREE

	Jmenovitý chlad./topný výkon pro SET-FREE [W]	Hladina akustického tlaku v 1m [dB(A)]	Rozměry v/š/h [mm]	Množství vzduchu min - max [m³/h]	Cena bez DPH [Kč]
MODEL					

Nástěnné modely (4 stupně otáček)



RPK-3,0FSN2M

RPK-0,8FSN3M	2 200 / 2 500	30/32/35/39	300/790/230	390 - 600	
RPK-1,0FSN3M	2 800 / 3 200	30/32/35/39	300/790/230	390 - 600	
RPK-1,5FSN3M	4 000 / 4 800	33/36/40/46	300/790/230	450 - 840	
RPK-2,0FSN3M	5 600 / 6 300	33/38/40/42	333/1150/245	600 - 900	
RPK-2,5FSN3M	7 100 / 8 500	36/40/43/49	333/1150/245	720 - 1140	
RPK-3,0FSN3M	8 000 / 9 000	36/40/43/49	333/1150/245	720 - 1140	
RPK-4,0FSN3M	11 200 / 12 500	41/46/49/51	333/1150/245	900 - 1320	

Jsou dodávány také další modely RPK-0,8, 1,0 a 1,5 FSNH3M bez expanzního ventilu.

Expanzní ventil EV1,5N1 lze dodat zvlášť. Ceny na dotaz.

Pro modely RPK-0,8 až 4,0FSN(H)3M je nutno užít ovladač kabelový PC-ARF nebo infra PC-LH3B.

Podstropní modely (3 stupně otáček)



RPC-4,0FSN2E

RPC-2,0FSN2E	5 600 / 6 300	38/42/44	163/1094/625	600 - 900	
RPC-2,5FSN2E	7 100 / 8 500	41/43/46	163/1314/625	720 - 1080	
RPC-3,0FSN2E	8 000 / 9 000	42/45/48	163/1314/625	900 - 1260	
RPC-4,0FSN2E	11 200 / 12 500	39/45/49	225/1314/625	1140 - 1800	
RPC-5,0FSN2E	14 000 / 16 000	41/46/49	225/1574/625	1260 - 2100	
RPC-6,0FSN2E	16 000 / 18 000	44/48/50	225/1574/625	1260 - 2220	

Parapetní modely (3 stupně otáček)



RPF-2,0FSN2E

s opláštěním					
RPF-1,0FSN2E	2 800 / 3 200	29/32/35	630/1045/220	360 - 510	
RPF-1,5FSN2E	4 000 / 4 800	31/35/38	630/1170/220	540 - 720	
RPF-2,0FSN2E *) ¹	5 600 / 6 300	32/36/39	630/1420/220	660 - 960	
RPF-2,5FSN2E *) ¹	7 100 / 8 500	34/38/42	630/1420/220	660 - 960	



RPFI-2,0FSN2E

bez opláštění					
RPFI-1,0FSN2E	2 800 / 3 200	29/32/35	620/848/220	360 - 510	
RPFI-1,5FSN2E	4 000 / 4 800	31/35/38	620/973/220	540 - 720	
RPFI-2,0FSN2E *) ¹	5 600 / 6 300	32/36/39	620/1223/220	660 - 960	
RPFI-2,5FSN2E *) ¹	7 100 / 8 500	34/38/42	620/1223/220	660 - 960	

*)¹ Modely RPF a RPFI 2,0 a 2,5 není povoleno kombinovat jako SINGLE jednotky s jednotkami UTOPIA IVX Premium a Standard.

Mezistropní modely pro připojení na vzduchotechnické potrubí (3 stupně otáček)



RPI-1,0FSN4E

RPI-0,8FSN4E	2 200 / 2 500	29/31/33	197/1084/600	360 - 480	
RPI-1,0FSN4E	2 800 / 3 200	29/31/33	197/1084/600	360 - 480	
RPI-1,5FSN4E	4 000 / 4 800	29/31/34	197/1084/600	480 - 600	
RPI-2,0FSN4E	5 600 / 6 300	27/29/29	275/1084/600	780 - 960	
RPI-2,5FSN4E	7 100 / 8 500	28/30/30	275/1084/600	900 - 1140	
RPI-3,0FSN4E	8 000 / 9 000	29/31/31	275/1084/600	1020 - 1320	
RPI-4,0FSN4E	11 200 / 12 500	32/35/37	275/1474/600	1500 - 1800	
RPI-5,0FSN4E	14 000 / 16 000	33/35/38	275/1474/600	1680 - 2100	
RPI-6,0FSN4E	16 000 / 18 200	33/36/39	275/1474/600	1740 - 2160	
RPI-8,0FSN3E *) ²	22 400 / 25 000	51/54/54	423/1592/600	3600 - 3960	
RPI-10,0FSN3E *) ²	28 000 / 31 000	52/55/55	423/1592/600	4110 - 4500	



RPI-3,0FSN4E



RPIM-1,0FSN4E

Hotelové provedení, nižší hluk, servisní přístup spodem (3 stupně otáček)					
RPIM-0,8FSN4E *) ²	2 200 / 2 500	27/31/31	275/702/600	360 - 480	
RPIM-1,0FSN4E *) ²	2 800 / 3 200	27/29/31	275/702/600	360 - 480	
RPIM-1,5FSN4E *) ²	4 000 / 4 800	28/30/33	275/702/600	480 - 600	

Všechny modely mimo RPI-8,0 a 10,0 jsou vybaveny odnímatelným vzduchovým filtrem.

Modely RPI-0,8 až 6,0 jsou vybaveny čerpadlem kondenzátu s výtlakem 600 mm od spodní hrany jednotky.

Modely RPI-0,8 až 1,5 nemají čerpadlo kondenzátu, pouze výstupy pro ovládání čerpadla -volitelné příslušenství.

Kazety s výfukem do 2 stran (3 stupně otáček)



RCD-1,5FSN2

RCD-1,0FSN2 vč. P-N23DNA	2 800 / 3 200	30/32/34	298/860/620	480 - 600	
RCD-1,5FSN2 vč. P-N23DNA	4 000 / 4 800	30/32/35	298/860/620	540 - 780	
RCD-2,0FSN2 vč. P-N23DNA	5 600 / 6 300	30/32/35	298/860/620	660 - 900	
RCD-2,5FSN2 vč. P-N23DNA	7 100 / 8 500	31/34/38	298/860/620	840 - 1140	
RCD-3,0FSN2 vč. P-N23DNA	8 000 / 9 000	31/34/38	298/860/620	840 - 1140	
RCD-4,0FSN2 vč. P-N46DNA	11 200 / 12 500	33/36/40	298/1420/620	1260 - 1740	
RCD-5,0FSN2 vč. P-N46DNA	14 000 / 16 000	36/40/43	298/1420/620	1500 - 2040	

Modely RCD jsou vybaveny distribučním panelem a čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850 mm.

UTOPIA a SET-FREE (VRF) - vnitřní jednotky (R410A)

	MODEL	Jmenovitý výkon chlad./topný pro SET-FREE [W]	Hladina akustického tlaku v 1m [dB(A)]	Rozměry v/š/h [mm]	Množství vzduchu min - max [m³/h]	Cena bez DPH [Kč]
Kazety s výfukem do 4 stran (3 stupně otáček)						
	RCI-1,0FSN3Ei vč. P-N23NA	2 800 / 3 200	28/30/32	248/840/840	660 - 780	
	RCI-1,5FSN3Ei vč. P-N23NA	4 000 / 4 800	28/30/32	248/840/840	720 - 900	
	RCI-2,0FSN3Ei vč. P-N23NA	5 600 / 6 300	28/30/32	248/840/840	720 - 900	
	RCI-2,5FSN3Ei vč. P-N23NA	7 100 / 8 500	28/30/32	248/840/840	900 - 1200	
	RCI-3,0FSN3Ei vč. P-N23NA	8 000 / 9 000	30/32/34	298/840/840	1200 - 1560	
	RCI-4,0FSN3Ei vč. P-N23NA	11 200 / 12 500	33/35/38	298/840/840	1440 - 1920	
	RCI-5,0FSN3Ei vč. P-N23NA	14 000 / 16 000	35/37/39	298/840/840	1500 - 2040	
	RCI-6,0FSN3Ei vč. P-N23NA	16 000 / 18 000	36/40/42	298/840/840	1620 - 2220	


Kazety "PREMIUM" s výfukem do 4 stran (4 stupně otáček bez čidla pohybu *)¹

	RCI-1,0FSN3 vč. P-AP160NA1	2 800 / 3 200	27/28/30/33	248/840/840	540 - 900	
	RCI-1,5FSN3 vč. P-AP160NA1	4 000 / 4 800	27/30/31/35	248/840/840	660 - 1260	
	RCI-2,0FSN3 vč. P-AP160NA1	5 600 / 6 300	27/30/32/37	248/840/840	660 - 1320	
	RCI-2,5FSN3 vč. P-AP160NA1	7 100 / 8 500	28/32/36/42	248/840/840	840 - 1620	
	RCI-3,0FSN3 vč. P-AP160NA1	8 000 / 9 000	28/32/36/42	298/840/840	840 - 1620	
	RCI-4,0FSN3 vč. P-AP160NA1	11 200 / 12 500	33/39/43/48	298/840/840	1200 - 2220	
	RCI-5,0FSN3 vč. P-AP160NA1	14 000 / 16 000	35/40/45/48	298/840/840	1260 - 2220	
	RCI-6,0FSN3 vč. P-AP160NA1	16 000 / 18 000	37/41/46/48	298/840/840	1320 - 2220	

Kazety "PREMIUM" s výfukem do 4 stran (4 stupně otáček s čidlem pohybu *)¹

	RCI-1,0FSN3 vč. P-AP160NAE	2 800 / 3 200	27/28/30/33	248/840/840	540 - 900	
	RCI-1,5FSN3 vč. P-AP160NAE	4 000 / 4 800	27/30/31/35	248/840/840	660 - 1260	
	RCI-2,0FSN3 vč. P-AP160NAE	5 600 / 6 300	27/30/32/37	248/840/840	660 - 1260	
	RCI-2,5FSN3 vč. P-AP160NAE	7 100 / 8 500	28/32/36/42	248/840/840	840 - 1620	
	RCI-3,0FSN3 vč. P-AP160NAE	8 000 / 9 000	28/32/36/42	298/840/840	840 - 1620	
	RCI-4,0FSN3 vč. P-AP160NAE	11 200 / 12 500	33/39/43/48	298/840/840	1200 - 2220	
	RCI-5,0FSN3 vč. P-AP160NAE	14 000 / 16 000	35/40/45/48	298/840/840	1260 - 2220	
	RCI-6,0FSN3 vč. P-AP160NAE	16 000 / 18 000	37/41/46/48	298/840/840	1320 - 2220	

Kazety s výfukem do 4 stran - MINI, do rastru stropu 600 x 600 (3 stupně otáček)

	RCIM-0,8FSN2 vč. P-N23WAM	2 200 / 2 500	28/34/36	295/570/570	600 - 780	
	RCIM-1,0FSN2 vč. P-N23WAM	2 800 / 3 200	28/34/36	295/570/570	600 - 780	
	RCIM-1,5FSN2 vč. P-N23WAM *)²	4 000 / 4 800	33/35/38	295/570/570	720 - 900	
	RCIM-2,0FSN2 vč. P-N23WAM *)²	5 600 / 6 300	37/39/42	295/570/570	720 - 960	

*)¹ : možnost individuálního nastavení úhlu lamel panelu - při použití dálkového ovladače PC-ARF.

*)² : lze kominovat pouze s "IVX Premium". Se sérií "IVX Standard" nelze.

K vnitřním jednotkám je třeba zvolit dálkové kabelové ovládání nebo infra ovládání s infra přijímačem viz str. 11.

Vnitřní jednotky RCI-FSNEi a RCIM se 3 stupni otáček jsou vybaveny infra-přijímačem (v ceně), infra ovladač PC-LH3A nutno dokoupit.

Vnitřní jednotky RCI-FSN3 se 4 stupni otáček jsou vybaveny infra-přijímačem (v ceně), infra ovladač PC-LH3B nutno dokoupit.

Modely RCI a RCIM jsou vybaveny distribučními panely a čerpadly kondenzátu s výtlakem 850 mm a 600 mm od spodní hrany jednotky.

Jmenovité chladicí a topné výkony jsou uvedeny orientačně. Upřesnění dle použití venkovní jednotky, viz. technická dokumentace.


Průměry Cu potrubí kapalina/plyn jsou: pro velikost 0,8 až 1,5 - 6/12 mm; 2,0 - 6/16 mm, 2,5 až 6,0 - 10/16 mm a 8,0 až 10,0 - 10/22 mm.

U vybraných modelů (dle technického katalogu) lze pomocí DSW3 jednostupňově upravit chladicí a topný výkon.

ECONOFRESH - zařízení pro čerstvý vzduch a volné chlazení (pouze s RPI-5FSN2E)

	EF-5NE		254/1350/59/270	2100/1500		
	KPI-252E3E		27/26/24	270/900/750	250/208/180	
	KPI-502E3E		30/28/27	330/1130/920	500/420/360	
	KPI-802E3E		32/31/30	385/1210/1015	800/700/597	
	KPI-1002E3E		35/32/30	385/1600/1295	1000/800/620	
	KPI-1502E3E		37/35/33	525/1800/1130	1500/1250/970	
	KPI-2002E3E		39/38/35	525/1800/1430	2000/1560/1240	

Heat Recovery - zpětné získávání tepla - hliníkový výměník (3 stupně otáček)

	KPI-502H3E		33/31/30	330/1130/920	500/420/360	
	KPI-802H3E		35/34/33	385/1210/1015	800/700/597	
	KPI-1002H3E		38/35/33	385/1600/1295	1000/800/620	
	KPI-1502H3E		40/35/36	525/1800/1130	1500/1250/970	
	KPI-2002H3E		42/41/38	525/1800/1430	2000/1560/1240	

Určeno pro samostatné použití nebo s vnitřními jednotkami systémů SET FREE a UTOPIA s ovladačem PC-ART.

Active - zpětné získávání energie + pro přímé chlazení (3 stupně otáček) + DX Kit (nutno dokoupit)

KPI-502X3E	5 320 / 6 920	29/27/26	330/1630/920	500/430/380	
KPI-802X3E	7 960 / 9 790	29/30/31	385/1710/1015	800/700/590	
KPI-1002X3E	10 830 / 12 930	34/33/31	385/2100/1295	1000/820/740	

Při samostatném použití je nutno zvolit dálkové kabelové ovládání PC-ART nebo PC-ARF - viz str.11

UTOPIA - splity, multisplity 14,0 - 37,5 kW - venkovní jednotky řady ES a IVX

MODEL	Jmenovitý chlad./topný výkon [W]	EER/COP	Hladina akustického tlaku v 1m [dB(A)]	Rozměry v/š/h [mm]	Dopor. jištění [A]	Hmotnost [kg]	Cu-potr. ø kapal./ ø plyn [mm]	Cena bez DPH [Kč]
-------	---	---------	---	--------------------------	--------------------------	------------------	---	-------------------------

Venkovní kondenzační jednotky pro chlazení a tepelná čerpadla vzduch-vzduch (R410A)



RAS - 5HVRNS2E

ES řada - venkovní kondenzační jednotky pro split-SINGLE a multisplit-TWIN, TRIPLE, QUAD prostorově ekonomické provedení - inverter

RAS-5HVRNS2E (230V)	14 000 / 16 000	2,91/3,24	52	800/950/370	32	83	10/16
RAS-5HRNS2E	14 000 / 16 000	2,91/3,24	52	800/950/370	3x20	83	10/16
RAS-6HVRNS2E (230V)	16 000 / 18 000	2,45/2,88	55	800/950/370	32	83	10/16
RAS-6HRNS2E	16 000 / 18 000	2,45/2,88	55	800/950/370	3x20	83	10/16
RAS-8HRNSE	22 400 / 25 000	3,01/3,42	53	1380/950/370	3x20	135	10/25(28)
RAS-10HRNSE	28 000 / 31 500	2,81/3,21	60	1380/950/370	3x25	141	10/25(28)

Provoz v režimu chlazení od -5 °C, po úpravě od -15°C do +43 °C, v režimu topení od -10 do +15 °C venkovní teploty. Venkovní jednotky - **inverter** jsou vybaveny kompresory **Scroll** na stejnosměrný proud s plynulou regulací výkonu a ventilátory s plynulou regulací otáček - vyšší účinnost a **úspora elektrické energie, nižší hluk**.

Kondenzační jednotky s radiálním ventilátorem - inverter

IVX řada - s možností individuálního ovládání vnitřních jednotek



RASC-5HVRNME (230V)	12 500 / 14 000	2,77/3,15	55	430/1250/1300	50	176	10/16
RASC-10HRNME	23 000 / 25 000	2,88/3,09	57	640/1850/985	3x30	269	12/25(28)

Provoz v režimu chlazení od -5 °C do +46 °C, v režimu topení od -15 do +15,5 °C venkovní teploty.

Kombinace vnitřních a venkovních jednotek řady UTOPIA řad ES, IVX a IVX RASC pro sestavy SINGLE, TWIN, TRIPLE A QUAD:

Pro přiřazení vnitřních jednotek k příslušné venkovní jednotce je určující číslo "HP" uvedené v názvu modelu za pomlčkou.

Pro sestavu split-singl musí být stejné číslo "HP" u vnitřní i venkovní jednotky.

Pro sestavu 2 až 4 vnitřních jednotek je nutno postupovat podle kombinačních tabulek technického katalogu.

Modelová řada Velikost venkovní jednotky (HP)	H(V)RNS(2)E		HRN(V)M(E)
	5,6 [m]	8,10 [m]	8,10,12 [m]
Max. celková délka potrubí (dvoutrubka kapalina/plyn), SINGLE	50	50	100
Max. celková délka potrubí (dvoutrubka kapalina/plyn), TWIN	60	60	115
Max. celková délka potrubí (dvoutrubka kapalina/plyn), TRIPLE	70	70	130
Max. celková délka potrubí (dvoutrubka kapalina/plyn), QUAD	-	80	143
Max. převýšení venkovní nad vnitřní jednotkou	30	30	30
Max. převýšení vnitřní nad venkovní jednotkou	20	20	20
Max. délka potrubí od rozbočky k vnitřní jednotce	10	10	15
Max převýšení mezi vnitřními jednotkami	0,5	0,5	3

DX-Kit

MODEL

chladičí / topný výkon
[kW]

Sada pro připojení kondenzačních jednotek řady UTOPIA a SET FREE k výparníkům vzduchotechnických jednotek



Box
expanzního
ventilu



Box řízení
(DX rozhraní)

EXV-2,0E1	Box DX-rozhraní a Box svorkovnice s exp. ventilem	4,5-5,6 / 4,5-7,1
EXV-2,5E1	Box DX-rozhraní a Box expanzního ventilu	4,8-6,3 / 5,6-7,1
EXV-3,0E1	Box DX-rozhraní a Box expanzního ventilu	5,7-8,0 / 6,4-9,0
EXV-4,0E1	Box DX-rozhraní a Box expanzního ventilu	8,0-11,2 / 9,0-12,5
EXV-5,0E1	Box DX-rozhraní a Box expanzního ventilu	10,0-14,0 / 11,2-16,0
EXV-6,0E1	Box DX-rozhraní a Box expanzního ventilu	11,2-16,0 / 12,8-18,0
EXV-8,0E1	Box DX-rozhraní a Box expanzního ventilu	16,0-22,4 / 17,9-25,0
EXV-10,0E1	Box DX-rozhraní a Box expanzního ventilu	20,0-28,0 / 22,4-31,5

Modul DX-Kit obsahuje: box řízení, box expanzního ventilu, sadu teplotních čidel.

K modulu je nutno doobjednat kabelový ovladač PC-ART nebo PC-ARF.

UTOPIA - splity, multisplity 5,6 - 37,5 kW - venkovní jednotky

řady IVX Premium a IVX Standard

MODEL	Maximální chlad./topný výkon [W]	SEER/SCOP (s) EER/COP	Hladina akustického tlaku v 1m [dB(A)]	Rozměry v/š/h [mm]	Dopor. jistění [A]	Hmotnost [kg]	Cu-potr. ø kapal./ ø plyn [mm]	Cena bez DPH [Kč]
-------	---	--------------------------	---	--------------------------	--------------------------	------------------	---	-------------------------

Venkovní kondenzační jednotky pro chlazení a tepelná čerpadla vzduch-vzduch (R410A)



RAS-2HVNP



RAS-6HVNPE

IVX Premium -venkovní kondenzační jednotky pro split - inverter

RAS-2HVNP (230V)	5 600 / 7 100	5,60/4,66 (s)	44	600/792/300	16	41	6/12
RAS-2,5HVNP (230V)	6 300 / 8 000	4,92/4,35 (s)	45	600/792/300	20	41	6/12
RAS-3HVNP (230V)	8 000 / 10 600	6,15/4,18 (s)	46	800/950/370	20	66	10/16
RAS-4HVNP (230V)	11 200 / 14 000	6,27/4,24 (s)	47	1380/950/370	32	103	10/16
RAS-4HNPE	11 200 / 14 000	6,65/4,65 (s)	47	1380/950/370	3x15	103	10/16
RAS-5HVNP (230V)	14 000 / 18 000	3,81/4,55	48	1380/950/370	32	103	10/16
RAS-5HNPE	14 000 / 18 000	3,81/4,55	48	1380/950/370	3x15	103	10/16
RAS-6HVNP (230V)	16 000 / 20 000	3,41/4,23	48	1380/950/370	32	103	10/16
RAS-6HNPE	16 000 / 20 000	3,41/4,23	48	1380/950/370	3x15	103	10/16
RAS-8HNPE	22 400 / 28 000	3,56/4,21	57	1380/950/370	3x30	136	10/25(28)
RAS-10HNPE	28 000 / 35 000	3,07/3,84	58	1380/950/370	3x30	138	12/25(28)
RAS-12HNP	33 500 / 37 500	2,65/3,64	59	1650/1100/390	3x30	168	12/25(28)

Provoz v režimu chlazení od -5 °C, po úpravě od -15°C do +46 °C, v režimu topení od -20 do +15 °C venkovní teploty.

IVX Standard - venkovní kondenzační jednotky pro split a multisplit



RAS-3HVNC



RAS-6HNCE

RAS-3HVNC (230V)	8 000 / 10 600	5,31/4,07 (s)	48	600/792/300	20	44	10/16
RAS-4HVNC (230V)	11 200 / 14 000	5,16/3,92 (s)	50	800/950/370	32	67	10/16
RAS-4HNCE	11 200 / 14 000	5,07/3,92 (s)	52	800/950/370	3x15	67	10/16
RAS-5HVNC (230V)	14 000 / 16 000	3,16/3,88	54	800/950/370	32	79	10/16
RAS-5HNCE	14 000 / 16 000	3,16/3,88	54	800/950/370	3x15	79	10/16
RAS-6HVNC (230V)	16 000 / 18 000	2,77/3,59	57	800/950/370	32	79	10/16
RAS-6HNCE	16 000 / 18 000	2,77/3,59	57	800/950/370	3x15	79	10/16
RAS-8HNCE	22 400 / 28 000	3,36/3,81	57	1380/950/370	3x30	136	10/25(28)
RAS-10HNCE	28 000 / 35 000	3,02/3,63	58	1380/950/370	3x30	138	12/25(28)
RAS-12HNC	33 500 / 37 500	2,57/3,54	59	1650/1100/390	3x30	168	12/25(28)

Provoz v režimu chlazení od -5 °C, po úpravě od -15°C do +46 °C, v režimu topení od -20 do +15 °C venkovní teploty.

Venkovní jednotky - **inverter** jsou vybaveny kompresory **Scroll** nebo rotačními s plynulou regulací výkonu. a ventilátory s plynulou regulací otáček - vyšší účinnost a **úspora elektrické energie, nižší hluk.**

Základní podmínky pro kombinaci sestav vnitřních a venkovních jednotek.

Pro správnou instalaci nutno doržet pravidla uvedená v odpovídajícím technickém katalogu.

venkovní jednotka	velikost HP	minimální součet HP vnitř. jedn.	maximální součet HP vnitř. jedn.	maximální celková délka potrubí	maximální počet vnitř. jednotek	maximální vzdálenost mezi vnitř-venkov.	maximální převýšení venkov. výš / níž
IVX Premium -venkovní kondenzační jednotky pro split a multisplit - vnitřní jednotky vzájemně nezávisle řízené - inverter							
RAS-2HVNP (230V)	2	1,8	2,2	50	2	50	30/20
RAS-2,5HVNP (230V)	3	2,25	2,75	50	2	50	30/20
RAS-3HVNP (230V)	3	1,5	3,6	60	3	60	30/20
RAS-4H(V)NPE	4	2,0	4,8	85/95/95 *)	5	85	30/20
RAS-5H(V)NPE	5	2,5	6,0	85/95/95 *)	6	85	30/20
RAS-6H(V)NPE	6	3,0	7,2	85/95/95 *)	6	85	30/20
RAS-8HNPE	8	4,0	9,6	100/100/100 *)	8	100	30/20
RAS-10HNPE	10	5,0	12,0	115/130/145 *)	8	125	30/20
RAS-12HNPE	12	6,0	14,4	115/130/145 *)	8	125	30/20
IVX Standard - venkovní kondenzační jednotky pro split a multisplit - vnitřní jednotky vzájemně nezávisle řízené - inverter							
RAS-3HVNC	3	2,7	3,5	60	2	50	30/20
RAS-4H(V)NCE	4	3,6	4,6	80/90/90 *)	4	70	30/20
RAS-5H(V)NCE	5	4,5	5,8	85/95/95 *)	4	75	30/20
RAS-6H(V)NCE	6	5,4	6,9	85/95/95 *)	4	75	30/20
RAS-8HNCE	8	7,2	9,2	100/100/100 *)	4	100	30/20
RAS-10HNCE	10	8,0	11,5	115/130/145 *)	4	100	30/20
RAS-12HNCE	12	10,8	13,8	115/130/145 *)	4	100	30/20

*) pro 2 / 3 / 4 vnitřních jednotek

SET-FREE - systém VRF 11 - 150 kW (R410A) - venkovní jednotky

Dvoutrubkový systém



RAS-6FSNVN2E



RAS-8FSNM

MODEL	Jmenovitý chlad./topný výkon [W]	EER/COP	Hladina akustického tlaku v 1m [dB(A)]	Rozměry v/š/h [mm]	Dopor. jistění [A]	Jmenovité množství vzduchu [m³/h]	Hmotnost [kg]	Cena bez DPH [Kč]
SET-FREE - Mini serie - modely s výfukem do boku - ploché jednotky								
RAS-4FSVN2E (230V)	11 200 / 12 500	4,07/4,13	49	1380/950/370	32	5 400	100	
RAS-5FSVN2E (230V)	14 000 / 16 000	3,88/4,20	51	1380/950/370	32	5 400	100	
RAS-6FSVN2E (230V)	15 500 / 18 000	4,67/4,90	51	1380/950/370	32	6 000	100	
RAS-4FSNY2E	11 200 / 12 500	4,12/4,17	49	1380/950/370	3x20	5 400	102	
RAS-5FSNY2E	14 000 / 16 000	3,84/4,16	51	1380/950/370	3x20	5 400	102	
RAS-6FSNY2E	15 500 / 18 000	4,62/4,85	51	1380/950/370	3x20	6 000	102	

SET-FREE - modely s výfukem do boku - ploché jednotky

RAS-8FSNM	22 400 / 25 000	3,56/4,24	53	1650/1100/390	3x16	7 200	170	
RAS-10FSNM	28 000 / 31 500	3,37/4,04	56	1650/1100/390	3x20	9 000	170	
RAS-12FSNM	33 500 / 37 500	3,13/3,79	59	1650/1100/390	3x25	9 780	173	


Modulární univerzální systém FSXN - 2-trubkový nebo 3-trubkový



RAS-8, 10, 12FSXN




RAS-14, 16, 18FSXN




RAS - 20 FSXN



RAS - 24 FSXN



RAS - 30 FSXN



RAS - 46 FSXN

RAS-8FSXN	22 400 / 25 000	3,85/4,17	58	1720/950/765	3x16	9 300	210	
RAS-10FSXN	28 000 / 31 500	3,79/4,11	58	1720/950/765	3x20	10 200	210	
RAS-12FSXN	33 500 / 37 500	3,41/3,60	60	1720/950/765	3x25	10 500	210	
RAS-14FSXN	40 000 / 45 000	3,25/3,89	62	1720/1210/765	3x32	11 700	295	
RAS-16FSXN	45 000 / 50 000	3,23/3,90	62	1720/1210/765	3x40	11 700	295	
RAS-18FSXN	50 000 / 56 000	3,37/3,81	63	1720/1210/765	3x40	11 700	315	

Další větší modely - sestaveny modulárně

RAS-20FSXN	56 000 / 63 000	3,58/3,81	62	1720/1920/765		19 800	420	
<i>RAS-8FSXN + RAS-12FSXN (MC-20A(X)N)</i>								
RAS-22FSXN	61 500 / 69 000	3,62/4,04	63	1720/2180/765		21 000	505	
<i>RAS-8FSXN + RAS-14FSXN (MC-20A(X)N)</i>								
RAS-24FSXN	69 000 / 77 500	3,37/3,89	63	1720/2180/765		21 900	505	
<i>RAS-10FSXN + RAS-14FSXN (MC-20A(X)N)</i>								
RAS-26FSXN	73 000 / 82 500	3,38/3,75	64	1720/2180/765		21 900	505	
<i>RAS-12FSXN + RAS-14FSXN (MC-21A(X)N)</i>								
RAS-28FSXN	80 000 / 90 000	3,25/3,89	65	1720/2440/765		23 400	590	
<i>RAS-14FSXN + RAS-14FSXN (MC-21A(X)N)</i>								
RAS-30FSXN	85 000 / 95 000	3,24/3,90	65	1720/2440/765		23 400	590	
<i>RAS-14FSXN + RAS-16FSXN (MC-21A(X)N)</i>								
RAS-32FSXN	90 000 / 100 000	3,23/3,90	65	1720/2440/765		23 400	590	
<i>RAS-16FSXN + RAS-16FSXN (MC-21A(X)N)</i>								
RAS-34FSXN	95 000 / 106 000	3,30/3,85	66	1720/2440/765		23 400	610	
<i>RAS-16FSXN + RAS-18FSXN (MC-21A(X)N)</i>								
RAS-36FSXN	100 000 / 112 000	3,37/3,81	66	1720/2440/765		23 400	630	
<i>RAS-18FSXN + RAS-18FSXN (MC-21A(X)N)</i>								
RAS-38FSXN	109 000 / 118 000	3,29/3,87	66	1720/3150/765		21 012	715	
<i>RAS-12FSXN + RAS-12FSXN + RAS-14FSXN (MC-30A(X)N)</i>								
RAS-40FSXN	112 000 / 125 000	3,34/3,71	66	1720/3150/765		21 012	715	
<i>RAS-12FSXN + RAS-12FSXN + RAS-16FSXN (MC-30A(X)N)</i>								
RAS-42FSXN	118 000 / 132 000	3,32/3,65	66	1720/3150/765		21 012	735	
<i>RAS-12FSXN + RAS-12FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)</i>								
RAS-44FSXN	125 000 / 140 000	3,27/3,75	67	1720/3410/765		33 900	820	
<i>RAS-12FSXN + RAS-14FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)</i>								
RAS-46FSXN	132 000 / 145 000	3,16/3,71	67	1720/3410/765		33 900	820	
<i>RAS-12FSXN + RAS-16FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)</i>								
RAS-48FSXN	136 000 / 150 000	3,24/3,74	67	1720/3410/765		33 900	840	
<i>RAS-12FSXN + RAS-18FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)</i>								
RAS-50FSXN	140 000 / 155 000	3,33/3,98	67	1720/3670/765		35 100	925	
<i>RAS-14FSXN + RAS-18FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)</i>								
RAS-52FSXN	145 000 / 160 000	3,32/3,98	67	1720/3670/765		35 100	925	
<i>RAS-16FSXN + RAS-18FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)</i>								
RAS-54FSXN	150 000 / 165 000	3,37/4,01	68	1720/3670/765		35 100	945	
<i>RAS-18FSXN + RAS-18FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)</i>								

Rozbočky pro propojení venkovních jednotek MC-20,21,30A(X)N nejsou zahrnuty v ceně, viz. příslušenství str. 12

SET-FREE - systém VRF 14 - 100 kW (R410A)

- venkovní jednotky s vyššími hodnotami EER / COP

MODEL	Jmenovitý chlad./topný výkon [W]	EER/COP	Hladina akustického tlaku v 1m [dB(A)]	Rozměry v/š/h [mm]	Jmenovité Dopor. jištění [A]	množství vzduchu [m³/h]	Hmotnost [kg]	Cena bez DPH [Kč]
-------	---	---------	---	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Modulární univerzální systém FSXNH - 2-trubkový nebo 3-trubkový

RAS-5FSXNH	14 000 / 16 000	4,49/4,80	55	1720/950/765	3x20	8 400	215	
RAS-6FSXNH	16 000 / 18 000	4,56/4,58	56	1720/950/765	3x20	9 300	215	
RAS-8FSXNH	22 400 / 25 000	4,66/4,67	58	1720/1210/765	3x20	9 600	260	
RAS-10FSXNH	28 000 / 31 500	4,34/4,67	59	1720/1210/765	3x30	10 500	260	
RAS-12FSXNH	33 500 / 37 500	3,93/4,11	61	1720/1210/765	3x30	10 500	260	

Další větší modely - sestaveny modulárně

RAS-12FSXNH-P	33 500 / 37 500	4,70/4,73	61	1720/2160/765		18 900	475	
<i>RAS-6FSXNH + RAS-8FSXNH (MC-20A(X)N1)</i>								
RAS-14FSXNH	40 000 / 45 000	4,58/4,59	61	1720/2160/765		18 900	475	
<i>RAS-6FSXNH + RAS-8FSXNH (MC-20A(X)N1)</i>								
RAS-16FSXNH	45 000 / 50 000	4,65/4,67	61	1720/2420/765		19 200	520	
<i>RAS-8FSXNH + RAS-8FSXNH (MC-20A(X)N1)</i>								
RAS-18FSXNH	50 000 / 56 000	4,48/4,68	62	1720/2420/765		20 100	520	
<i>RAS-8FSXNH + RAS-10FSXNH (MC-20A(X)N1)</i>								
RAS-20FSXNH	56 000 / 63 000	4,19/4,31	63	1720/2420/765		21 300	520	
<i>RAS-8FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-20A(X)N1)</i>								
RAS-22FSXNH	61 500 / 69 000	4,11/4,35	64	1720/2420/765		22 200	520	
<i>RAS-10FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-20A(X)N1)</i>								
RAS-24FSXNH	69 000 / 77 500	3,91/4,09	64	1720/2420/765		23 400	520	
<i>RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-20A(X)N1)</i>								
RAS-24FSXNH-P	69 000 / 77 500	4,64/4,64	64	1720/3630/765		29 700	780	
<i>RAS-8FSXNH + RAS-8FSXNH + RAS-10FSXNH (MC-20A(X)N)</i>								
RAS-26FSXNH	73 000 / 82 500	4,53/4,66	64	1720/3630/765		29 700	780	
<i>RAS-8FSXNH + RAS-8FSXNH + RAS-10FSXNH (MC-30A(X)N1)</i>								
RAS-28FSXNH	80 000 / 90 000	4,30/4,39	64	1720/3630/765		30 900	780	
<i>RAS-8FSXNH + RAS-8FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-30A(X)N1)</i>								
RAS-30FSXNH	85 000 / 95 000	4,24/4,42	65	1720/3630/765		31 800	780	
<i>RAS-8FSXNH + RAS-10FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-30A(X)N1)</i>								
RAS-32FSXNH	90 000 / 100 000	4,09/4,24	65	1720/3630/765		33 000	780	
<i>RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-30A(X)N1)</i>								
RAS-34FSXNH	95 000 / 106 000	4,05/4,27	66	1720/3630/765		33 900	780	
<i>RAS-10FSXNH + RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-30A(X)N1)</i>								
RAS-36FSXNH	100 000 / 112 000	3,93/4,11	66	1720/3630/765		35 100	780	
<i>RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-30A(X)N1)</i>								



Rozbočky pro propojení venkovních jednotek MC-20,30A(X)N1 nejsou zahrnuty v ceně, viz. příslušenství str. 12



RAS-5, 6FSXNH



RAS-8, 10, 12FSXNH

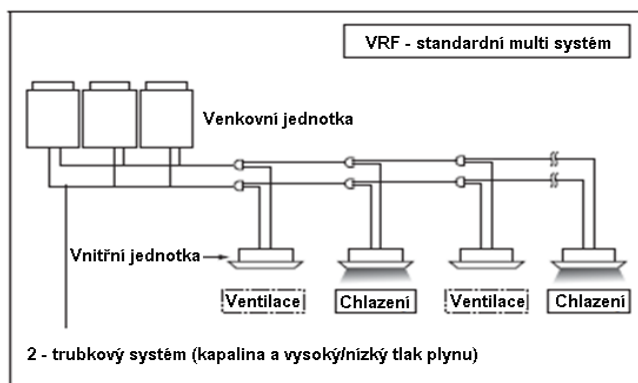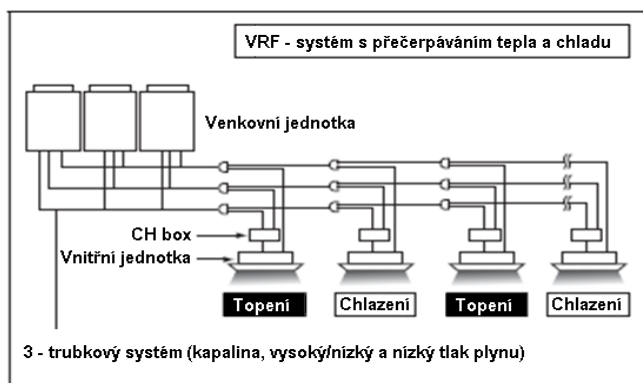

Príslušenství a kombinace pro sestavy SET-FREE (VRF) a UTOPIA 5,6 - 150 kW

Príslušenství pro SET-FREE a UTOPIA



PC-ART



PSC-A64S



HARC-BX E



PC-LH3A



CS-NET WEB

MODEL	Popis
PC-ARF	LCD kabelové ovládání včetně týdenního programátoru
PC-ART	LCD kabelové ovládání včetně týdenního programátoru
PC-ARH	LCD kabelové ovládání, hotelová verze
PC-LH3A	INFRA ovládání (3 stupně otáček)
PC-LH3B	INFRA ovládání (4 stupně otáček) RCI-FSN3, RPK-FSN3M
PC-ALHN	Přijímač pro INFRA ovl. k zabudování do kazet RCI
PC-ALHC	Přijímač pro INFRA ovl. k zabudování do kazet RCIM
PC-ALHD	Přijímač pro INFRA ovl. k zabudování do kazet RCD
PC-ALHZ	Přijímač pro INFRA ovl. univerzální na stěnu
PSC-A1T	Týdenní programátor (zapojení k LCD ovládání)
PSC-A16RS	Centrální řídicí panel pro max.16 vnitřních jednotek (ON/OFF)
PSC-A64S	Centrální řídicí panel pro více systémů
PCC-1A	Propojovací konektor 3P
THM-R2AE	Čidlo teploty oddělené
CS-NET WEB	Centrální řídicí a monitorovací systém prostřednictvím PC a internetu
HARC-BX E(A)	Převodník H-Link / LONWORKS (8 parametrů pro 64 jednotek)
HARC-BX E(B)	Převodník H-Link / LONWORKS (16 parametrů pro 32 jednotek)
HC-A32MB	Převodník H-Link / MODBUS
PC-A1/O	Převodník pro externí jednotky (HARC-I/O)
TS002	Dotyková obrazovka
PSC-5HR	Sada pro prodloužení sítě H-Link o dalších 1000m
KNX001	Převodník pro tepelná čerpadla systémů KNX a CSNET WEB
HC-A16KNX	Převodník systémů KNX a BMS

Základní podmínky pro kombinaci sestav vnitřních a venkovních jednotek SET-FREE


venkovní jednotka	velikost HP	minimální součet HP vnitř. jedn.	maximální součet HP vnitř. jedn.	maximální celková délka potrubí	maximální počet vnitř. jednotek	maximální vzdálenost mezi vnitř-venkov.	maximální převýšení mezi vnitř-venkov.	maximální převýšení mezi vnitř-vnitř.
RAS-4FS(V)N(Y)2E	4	2	5,2	125	6 s 0,8HP a 8 s 0,6HP	75	30/30	15
RAS-5FS(V)N(Y)2E	5	2,5	6,5	135	8 s 0,8HP a 10 s 0,6HP	75	30/30	15
RAS-6FS(V)N(Y)2E	6	3	7,8	135	9 s 0,8HP a 12 s 0,6HP	75	30/30	15
RAS-8FSNM	8	4	10,4	250	10	100	40/30	15
RAS-10FSNM	10	5	13,0	250	10	100	40/30	15
RAS-12FSNM	12	6	15,6	250	10	100	40/30	15
RAS-5FSXNH	5	2,5	6,5	1000	8(5)	165	50/40	15
RAS-6FSXNH	6	3,0	7,8	1000	9(5)	165	50/40	15
RAS-8FSXN RAS-8FSXNH	8	4	10,4	1000	13(8)	165	50/40	15
RAS-10FSXN RAS-10FSXNH	10	5	13,0	1000	16(10)	165	50/40	15
RAS-12FSXN RAS-12FSXNH	12	6	15,6	1000	19(10)	165	50/40	15
RAS-12FSXNH-P	12	6,0	15,6	1000	23(16)	165	50/40	15
RAS-14FSXN RAS-14FSXNH	14	7	18,0	1000	23(16)	165	50/40	15
RAS-16FSXN RAS-16FSXNH	16	8	20,8	1000	26(16)	165	50/40	15
RAS-18FSXN RAS-18FSXNH	18	9	23,4	1000	26(16)	165	50/40	15
RAS-20FSXN RAS-20FSXNH	20	10	26,0	1000	33(18)	165	50/40	15
RAS-22FSXN RAS-22FSXNH	22	11	28,6	1000	36(20)	165	50/40	15
RAS-24FSXN RAS-24FSXNH	24	12	31,2	1000	40(26)	165	50/40	15
RAS-24FSXNH-P	24	12,0	33,8	1000	43(26)	165	50/40	15
RAS-26FSXN RAS-26FSXNH	26	13	33,8	1000	43(26)	165	50/40	15
RAS-28FSXN RAS-28FSXNH	28	14	36,4	1000	47(32)	165	50/40	15
RAS-30FSXN RAS-30FSXNH	30	15	39,0	1000	50(32)	165	50/40	15
RAS-32FSXN RAS-32FSXNH	32	16	41,6	1000	53(32)	165	50/40	15
RAS-34FSXN RAS-34FSXNH	34	17	44,2	1000	56(32)	165	50/40	15
RAS-36FSXN RAS-36FSXNH	36	18	46,8	1000	59(32)	165	50/40	15
RAS-38FSXN	38	19	49,4	1000	64(38)	165	50/40	15
RAS-40FSXN	40	20	52,0	1000	64(38)	165	50/40	15
RAS-42FSXN	42	21	54,6	1000	64(38)	165	50/40	15
RAS-44FSXN	44	22	57,2	1000	64(38)	165	50/40	15
RAS-46FSXN	46	23	59,8	1000	64(38)	165	50/40	15
RAS-48FSXN	48	24	62,4	1000	64(38)	165	50/40	15
RAS-50FSXN	50	25	65,0	1000	64(38)	165	50/40	15
RAS-52FSXN	52	26	67,6	1000	64(38)	165	50/40	15
RAS-54FSXN	54	27	70,2	1000	64(38)	165	50/40	15

Vysvětlení podmínek k tabulce pro sloupec "maximální počet vnitřních jednotek"

	pro číslo v závorce	pro číslo bez závorky
maximální celková délka potrubí	1000 m	300 m
maximální délka potrubí mezi první rozbočkou za venkovní a nejvzdálenější vnitřní jednotky	90 m	40 m
maximální délka potrubí mezi rozbočkou a vnitřní jednotkou	40 m	30 m

Příslušenství pro sestavy SET-FREE (VRF) a UTOPIA 5,6 - 150 kW

Příslušenství SET-FREE - řady RAS-FS(V)N(Y)2E, RAS-FSXN, RAS-FSNXH


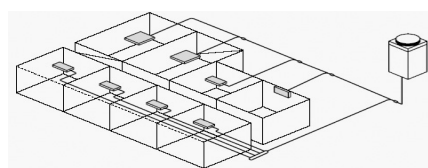


Rozbočky a rozdělovač

FSXN

3 - trubkový

2 - trubkový



MODEL dle součtu HP vnitř. jednotek

Rozbočky pro potrubní trasy, 2-trubkový (heat pump system)

E-102SN2	od 0,8HP do 11,99HP
E-162SN2	od 12,0HP do 17,99HP
E-242SN2	od 18,0HP do 25,99HP
E-302SN2	od 26,0HP

Rozbočky pro potrubní trasy, 3-trubkový (heat recovery system)

E-52XN2	do 5,99HP
E-102XN2	od 6,0HP do 11,99HP
E-162XN2	od 12,0HP do 17,99HP
E-202XN2	od 18,0HP do 21,99HP
E-242XN2	od 22,0HP do 25,99HP
E-322XN2	od 26,0HP

Rozdělovače pro 2-trubkový systém

MODEL	Počet výstupů	Příslušná venkovní jednotka
MH-84AN	4	od 5HP do 8HP
MH-108AN	8	od 5HP do 10HP

Rozdělovač pro 3-trubkový systém

MH-108XN	8	od 5HP do 10HP
----------	---	----------------

Distribuční jednotka chlazení/topení pro 3-trubkový systém

CH-6,0N1	od 0,8 do 6 HP, do 7 ks vnitř.jednotek
CH-10,0N1	od 6,1 do 10 HP, do 8 ks vnitř.jednotek

Rozbočky pro vzájemné propojení venk. jednotek 2-trubkový systém

MC-20AN	pro 2ks jednotek
MC-21AN	pro 2ks jednotek
MC-30AN	pro 3ks jednotek (kity 1 a 2)

Rozbočky pro vzájemné propojení venk. jednotek 3-trubkový systém

MC-20XN	pro 2ks jednotek
MC-21XN	pro 2ks jednotek
MC-30XN	pro 3ks jednotek (kity 1 a 2)

Příslušenství UTOPIA - řady RAS-H(V)RNSE, RAS-HRNM, RAS-RSCE, RAS-H(V)N(P-C)E

Rozbočky a rozdělovače pro RAS-H(V)RNSE, -HRNM, -RSCE, -H(V)NCE

TE-03N	rozbočka pro 3HP TWINN
TE-04N	rozbočka pro 4HP TWINN
TE-56N	rozbočka pro 4 až 6HP TWINN a pro QUAD
TE-08N	rozbočka pro 8 a 10HP TWINN
TE-10N	rozbočka pro 10 a 12HP TWINN
TE-03N1	rozbočka pro 3HP TWINN pro IVX Standard
TE-04N1	rozbočka pro 4HP TWINN pro IVX Standard
TE-56N1	rozbočka pro 8HP TWINN pro IVX Standard
TRE-06N	rozdělovač pro 4 až 6HP TRIPLE
TRE-810N	rozdělovač pro 8 až 12HP TRIPLE
QE-810N	rozdělovač pro 8 až 12HP QUAD

Rozbočky a rozdělovače pro RAS-H(V)NPE - IVX Premium

TW-22AN	rozbočka pro 2 až 2,5HP TWINN
TW-52AN	rozbočka pro 3 až 6HP TWINN
TW-102AN	rozbočka pro 8 až 12HP TWINN
TG-53AN	rozdělovač pro 4 až 6HP TRIPLE
TG-103AN	rozdělovač pro 8 až 12HP TRIPLE
TRE-46N1	rozdělovač pro 4 až 6HP TRIPLE
TRE-812N1	rozdělovač pro 8 až 12HP TRIPLE
QE-812N1	rozdělovač pro 8 až 12HP QUAD

Ceny rozboček a rozdělovačů se rozumí za sadu (sací i výtlačné potrubí včetně izolace)

Tepelná čerpadla pro vytápění nebo chlazení vzduch/voda

YUTAKI-S (split) - tepelná čerpadla pro vytápění nebo chlazení vzduch/voda, chladivo R410A



RWM - 8HFSN3E

Vnitřní jednotky	Jm.chlad./topný výkon [W]	Hlad.akust. tlaku v 1m [dB(A)]	Rozměry v/š/h [mm]	Elektrické topení [kW]	Cena bez DPH [Kč]
MODEL					
RWM-2FSN3E (230V)	7 500 / 8 000	26	890/520/360	1 / 2 / 3	
RWM-3FSN3E (230V)	8 000 / 11 000	27	890/520/360	1 / 2 / 3	
RWM-4FSN3E (230V nebo 400V)	11 200 / 13 500	28	890/520/360	2 / 4 / 6	
RWM-5FSN3E (230V nebo 400V)	15 000 / 16 300	28	890/520/360	2 / 4 / 6	
RWM-6FSN3E	17 800 / 17 800	28	890/520/360	2 / 4 / 6	
RWM-8FSN3E	23 500 / 25 500	29	890/670/360	3 / 6 / 9	
RWM-10FSN3E	29 000 / 32 000	29	890/670/360	3 / 6 / 9	

YUTAKI-S80 (split) - tepelná čerpadla pro vytápění vzduch/voda, chladivo R410A a R134A výstupní teplota vody až 80 °C i při velmi nízké venkovní teplotě do -20 °C



RWH-5FSNFE

				COP
RWH-4FSVNFE (230V)	10 000	46	706/595/695	4,36
RWH-4FSNFE	10 000	46	706/595/695	4,36
RWH-5FSVNFE (230V)	12 000	48	706/595/695	4,27
RWH-5FSNFE	12 000	48	706/595/695	4,27
RWH-6FSVNFE (230V)	14 000	50	706/595/695	4,05
RWH-6FSNFE	14 000	50	706/595/695	4,05

Inovativní YUTAKI-S80 a jeho kaskáda dvou okruhů umožňuje využití nejvyššího možného topného výkonu v závislosti na požadované teplotě výstupní vody.

Při požadavku nižší výstupní teploty vody je funkční pouze jeden topný okruh (R410A / H₂O).

Při požadavku vyšší výstupní teploty vody jsou funkční 2 okruhy (R410A / R134A a R134A / H₂O).

Pro použití YUTAKI-S80 bez zásobníku DHWS nebo s jiným zásobníkem, než HITACHI je nutno použít LCD regulátor PC-S80TE.

Venkovní jednotky k vnitřním jednotkám YUTAKI-S a YUTAKI-S80, chladivo R410A



RAS - 5HRNME-AF

MODEL				EER/COP
RAS-2HVNP (230V)	5 600 / 7 100	41	600/792/300	5,60/4,66
RAS-3HVRNME-AF (230V)	8 000 / 11 000	42	1380/950/370	4,03/4,55
RAS-4HVRNME-AF (230V)	11 200 / 13 500	44	1380/950/370	3,88/4,47
RAS-4HRNME-AF	11 200 / 13 500	44	1380/950/370	3,88/4,47
RAS-5HVRNME-AF (230V)	15 000 / 16 300	46	1380/950/370	4,02/4,36
RAS-5HRNME-AF	15 000 / 16 300	46	1380/950/370	4,02/4,36
RAS-6HVRNME-AF (230V)	16 700 / 17 800	48	1380/950/370	3,50/4,11
RAS-6HRNME-AF	16 700 / 17 800	48	1380/950/370	3,50/4,11
RAS-8HRNME-AF	23 500 / 25 500	52	1650/1100/390	4,43/4,45
RAS-10HRNME-AF	29 000 / 32 000	55	1650/1100/390	3,57/4,41

YUTAKI-M (monoblok) - tepelná čerpadla pro vytápění vzduch/voda, venkovní provedení (R410A)



RHUE-5AHN-HM

MODEL				COP
RHUE-3AVHN-HM (230V)	8 200	48	1480/1250/444	4,28
RHUE-4AVHN-HM (230V)	10 900	49	1480/1250/444	4,06
RHUE-5AHN-HM	15 000	51	1480/1250/444	4,01
RHUE-6AHN-HM	17 500	52	1480/1250/444	4,31

YUTEMPO - tepelné čerpadlo pro přípravu teplé užitkové vody, chladivo R410A



TAW-270NH2A



RAW-25NH2A


TAW-270NH2A (230V)	2 000	1570/600/730	
Nerezový zásobník vody 270 dm ³ s elektrickým ohřevem 2 kW. Teplota vody 53°C.			
RAW-25NH2A (230V)	4 300	46	570/750/280
Kondenzační jednotka - pracovní rozsah venkovních teplot -15°C až +37°C.			
Cu potrubí 6/10 mm o maximální délce 20 m a převýšení 8 m.			

Tepelná čerpadla pro vytápění nebo chlazení vzduch/voda


Příslušenství pro tepelná čerpadla "YUTAKI-S", "YUTAKI-S80" a "YUTAKI-M"

MODEL	pro modely	Popis
ATW-RTU-01	S	Prostorový termostat VYP/ZAP (ON/OFF)
ATW-RTU-02	S	Inteligentní termostat se zpětnou vazbou, protokol "OPEN THERM", bezdrátový
ATW-RTU-03	S	Termostat se zpětnou vazbou, protokol "OPEN THERM" pro 2. zónu, bezdrátový
ATW-SPS-01	S	Čidlo teploty vody v bazénu
ATW-2OS-01	S	Čidlo venkovní teploty
ATW-AOS-01	S	Signalizační box - výstupní relé
ATW-WTS-02	S	Čidlo teploty vody (jiný zdroj, 2. zóna)
ATW-WTS-02Y	S	Čidlo pro teplou užitkovou vodu (TUV)
ATW-MVM-01	S	Pohon směšovacího ventilu
ATW-DPK-01	S	Sada vany kondenzátu (pro RWM-(2,0-6,0)FSN3E)
ATW-DPK-02	S	Sada vany kondenzátu (pro RWM-(8,0/10,0)FSN3E)
DHWS 195S-2,0H1E	S80	Zásobník teplé užitkové vody s integrovaným LCD regulátorem PC-80TE
DHWS 260-2,0H1E	S80	Zásobník teplé užitkové vody s integrovaným LCD regulátorem PC-80TE
PC-S80TE	S80	LCD regulátor
WEH - 6E	M	Elektrické přídatné topení 6kW, 400V nebo 230V, 475x186x145mm, 4kg
Controler Pack (55°)	M	Sada regulace (řídící jednotka, bezdrátový termostat, přijímač, čidla...)
ATW-PK2-01	M	Sestava oběhového čerpadla, TOP-S 25/10, 230V, 330W (Pump Kit B)
PumpKit B (Big)	M	Sestava oběhového čerpadla, TOP-S 25/10, 230V, 330W (Pump Kit B)
RHM-EH01E	M	Hydraulický modul s elektroohřivačem
ATW-2KT-01	S a M	Teplotní sada pro 2. zónu (rozdělovač, anuloid, směšovací těleso bez pohonu, čerpadlo)
ATW-HSK-01	S a M	Hydraulický rozdělovač
ATW-3WV-01	S a M	Trojcestný ventil připojení 1", s pohonem 230V
DHWT200E-2,5H1E	S a M	Zásobník 200 litrů s topnou tyčí 2,5kW, 230V, smaltovaný, v = 1205mm, ø = 620mm, 85kg
DHWT300E-2,5H1E	S a M	Zásobník 300 litrů s topnou tyčí 2,5kW, 230V, smaltovaný, v = 1685mm, ø = 620mm, 130kg


Základní schema použití YUTAKI-S (split)

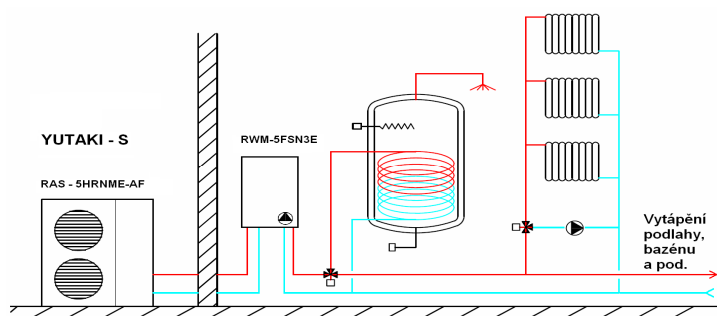


Základní schema použití YUTAKI-M (monoblok)

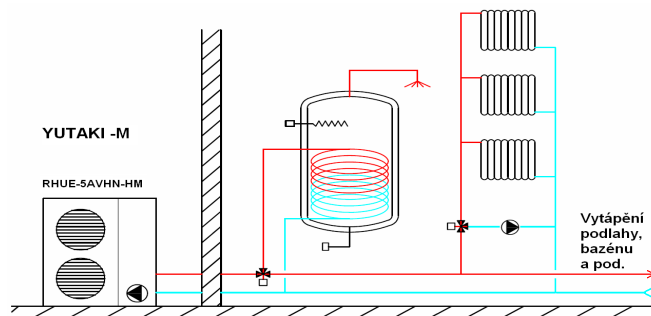

YUTAKI S80 při aktivaci dvou okruhů

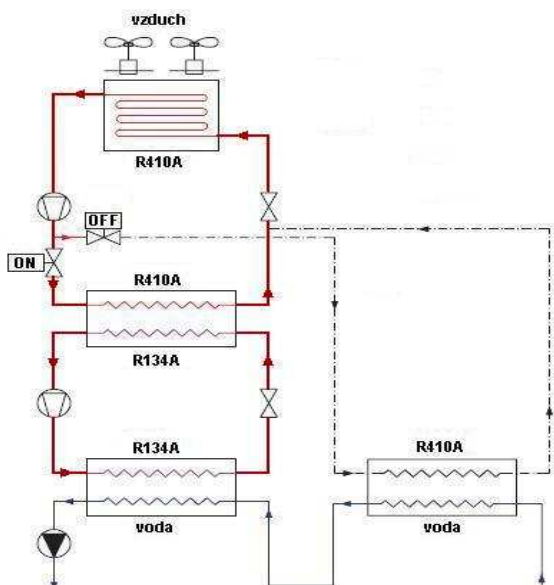

YUTAKI S80 při aktivaci jednoho okruhu

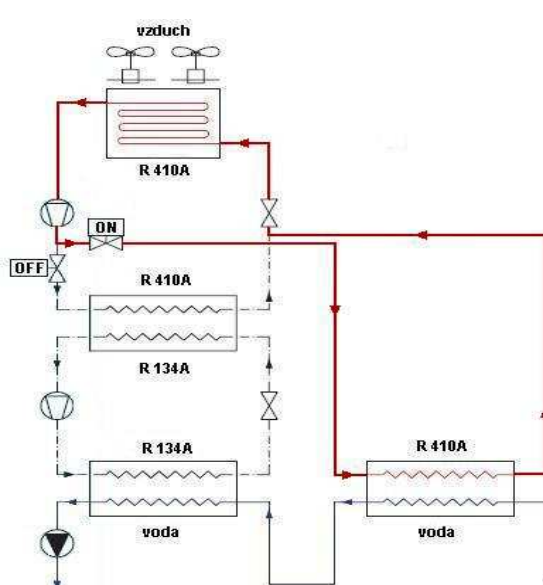

SAMURAI - kompaktní chladiče vody se šroubovými kompresory (R407C)

MODEL	Jmenovitý chladicí výkon [kW]	Jmenovitý topný výkon [kW]	Hladina akust.tlaku STD LN SLN [dB(A)] ⁷⁾	Počet kompresorů	Rozměry v/š/h [mm]	Hmotnost [kg]	Cena [Kč]
SAMURAI - chladiče vody s využitím kondenzačního tepla, vzduchem chlazené, s axiálními ventilátory							
RCU2E-40AG2	112 ¹⁾	36 ⁶⁾	64 62 60	1	2430 / 1900 / 2190	1430	na vyžádání
RCU2E-50AG2	130 ¹⁾	40 ⁶⁾	65 63 61	1	2430 / 1900 / 2190	1470	
RCU2E-60AG2	156 ¹⁾	50 ⁶⁾	66 64 62	1	2430 / 1900 / 2190	1560	
RCU2E-70AG2	178 ¹⁾	57 ⁶⁾	67 65 63	1	2430 / 1900 / 2790	1760	
RCU2E-80AG2	206 ¹⁾	67 ⁶⁾	67 65 63	1	2430 / 1900 / 2790	1820	
RCU2E-100AG2	260 ¹⁾	80 ⁶⁾	67 65 63	2	2430 / 1900 / 4090	2830	
RCU2E-120AG2	312 ¹⁾	100 ⁶⁾	68 66 64	2	2430 / 1900 / 4090	3000	
RCU2E-140AG2	356 ¹⁾	114 ⁶⁾	69 67 65	2	2430 / 1900 / 5290	3420	
RCU2E-160AG2	412 ¹⁾	134 ⁶⁾	69 67 65	2	2430 / 1900 / 5290	3550	
RCU2E-180AG2	468 ¹⁾	150 ⁶⁾	69 67 65	3	2430 / 1900 / 5990	4450	
RCU2E-210AG2	534 ¹⁾	171 ⁶⁾	70 68 66	3	2430 / 1900 / 7790	5070	
RCU2E-240AG2	618 ¹⁾	201 ⁶⁾	70 68 66	3	2430 / 1900 / 7790	5250	
RCU2E-280AG2	712 ¹⁾	228 ⁶⁾	71 69 67	4	2430 / 1900 / 10290	6750	
RCU2E-320AG2	824 ¹⁾	268 ⁶⁾	71 69 67	4	2430 / 1900 / 10290	7000	
RCU2E-350AG2	890 ¹⁾	285 ⁶⁾	72 70 68	5	2430 / 1900 / 12790	8450	
RCU2E-400AG2	1030 ¹⁾	335 ⁶⁾	72 70 68	5	2430 / 1900 / 12790	8750	
RCUE-180AG2B	439 ¹⁾	150 ⁶⁾	90	1	2430 / 1950 / 5420	3850	
RCUE-210AG2B	528 ¹⁾	228 ⁶⁾	92	1	2430 / 1950 / 6620	4400	
RCUE-240AG2B	583 ¹⁾	268 ⁶⁾	92	1	2430 / 1950 / 6620	4550	
RCUE-280AG2B	742 ¹⁾	228 ⁶⁾	93	2	2430 / 1950 / 10560	7200	
RCUE-320AG2B	801 ¹⁾	268 ⁶⁾	93	2	2430 / 1950 / 10560	7450	
RCUE-350AG2B	878 ¹⁾	268 ⁶⁾	93	2	2430 / 1950 / 10560	7600	
RCUE-400AG2B	1056 ¹⁾	285 ⁶⁾	95	2	2430 / 1950 / 12960	8600	
RCUE-450AG2B	1166 ¹⁾	335 ⁶⁾	95	2	2430 / 1950 / 12960	8950	

Heat Recovery Option-částečné využití kondenzačního tepla, maximální výstupní teplota +70°C

SAMURAI - chladiče vody, tepelná čerpadla se vzduchem chlazenými kondenzátory a axiál. ventilátory

RHU2E-40AG2	106 ¹⁾	110 ⁴⁾	64 62 60	1	2430 / 1900 / 1900	1550	na vyžádání
RHU2E-50AG2	123 ¹⁾	127 ⁴⁾	65 63 61	1	2430 / 1900 / 1900	1600	
RHU2E-60AG2	148 ¹⁾	152 ⁴⁾	66 64 62	1	2430 / 1900 / 1900	1670	
RHU2E-70AG2	169 ¹⁾	185 ⁴⁾	67 65 63	1	2430 / 1900 / 2500	1880	
RHU2E-80AG2	195 ¹⁾	185 ⁴⁾	67 65 63	1	2430 / 1900 / 2500	1950	
RHU2E-100AG2	246 ¹⁾	254 ⁴⁾	67 65 63	2	2430 / 1900 / 3800	3050	
RHU2E-120AG2	296 ¹⁾	308 ⁴⁾	68 66 64	2	2430 / 1900 / 3800	3250	
RHU2E-140AG2	338 ¹⁾	371 ⁴⁾	69 67 65	2	2430 / 1900 / 5000	3670	
RHU2E-160AG2	390 ¹⁾	371 ⁴⁾	69 67 65	2	2430 / 1900 / 5000	3780	
RHU2E-180AG2	444 ¹⁾	457 ⁴⁾	69 67 65	3	2430 / 1900 / 5700	4780	
RHU2E-210AG2	507 ¹⁾	556 ⁴⁾	70 68 66	3	2430 / 1900 / 7500	5440	na vyžádání
RHU2E-240AG2	585 ¹⁾	556 ⁴⁾	70 68 66	3	2430 / 1900 / 7500	5650	

SAMURAI - chladiče vody, tepelná čerpadla s vodou chlazenými kondenzátory

RCUE-40WG2	134 ²⁾	161 ³⁾	68 - -	1	1520 / 1105 / 850	750	na vyžádání
RCUE-50WG2	160 ²⁾	192 ³⁾	69 - -	1	1520 / 1105 / 850	765	
RCUE-60WG2	194 ²⁾	234 ³⁾	71 - -	1	1520 / 1105 / 850	830	
RCUE-80WG2	232 ²⁾	275 ³⁾	71 - -	1	1520 / 1105 / 850	950	
RCUE-100WG2	320 ²⁾	385 ³⁾	72 - -	2	1700 / 1150 / 1465	1 570	
RCUE-120WG2	388 ²⁾	468 ³⁾	74 - -	2	1700 / 1150 / 1465	1 670	
RCUE-150WG2	445 ²⁾	527 ³⁾	74 - -	2	1700 / 1150 / 1465	1 770	
RCUE-180WG2	525 ²⁾	622 ³⁾	75 - -	3	1580 / 1105 / 2350	2 500	
RCUE-200WG2	600 ²⁾	720 ³⁾	76 - -	3	1580 / 1105 / 2350	2 580	
RCUE-240WG2	696 ²⁾	824 ³⁾	77 - -	3	1580 / 1105 / 2350	2 670	

HTC-vysoká kondenzační teplota, maximální teplota výstupní vody z kondenzátoru +55°C

Heat Pump Option-tepelné čerpadlo, maximální teplota výstupní vody +55°C

SAMURAI - chladiče vody s odělnými kondenzátory

RCUE-40CLG2	120 ⁵⁾	-	68 - -	1	1562 / 1045 / 855	630	na vyžádání
RCUE-50CLG2	145 ⁵⁾	-	69 - -	1	1562 / 1045 / 855	680	
RCUE-60CLG2	180 ⁵⁾	-	71 - -	1	1562 / 1104 / 855	730	
RCUE-80CLG2	240 ⁵⁾	-	71 - -	2	1720 / 1104 / 1471	1 200	
RCUE-100CLG2	290 ⁵⁾	-	72 - -	2	1720 / 1104 / 1471	1 310	
RCUE-120CLG2	360 ⁵⁾	-	74 - -	2	1720 / 1104 / 1471	1 380	

¹⁾ Jmenovitý chladicí výkon: chlazená voda 7/12°C, teplota venkovního vzduchu +35°C

²⁾ Jmenovitý chladicí výkon: chlazená voda 7/12°C, teplota chladicí vody na kondenzátoru 30/35°C

³⁾ Jmenovitý topný výkon: chlazená voda 7/12°C, teplota topné vody 30/35°C

⁴⁾ Jmenovitý topný výkon: teplota venkovního vzduchu +8°C, teplota topné vody 40/45°C

⁵⁾ Jmenovitý chladicí výkon: chlazená voda 7/12°C, střední kondenzační teplota chladiva +45°C

⁶⁾ Jmenovitý výkon částečného využití odpadního tepla: teplota topné vody 45/55°C, chlazená voda 7/12°C, teplota venkovního vzduchu 35°C

⁷⁾ Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 1m od jednotky, ve výšce 1,5m na straně kompresorů

Regulace na konstatní teplotu výstupní vody a nastavení dvou hodnot, elektronické expanzní ventily.

Plynulá regulace výkonů kompresorů, významné zvýšení účinnosti při částečném výkonu, možnost externího řízení výkonů kompresorů.

Centrální ovladač pro více strojů CSC-5S, CS NET Web, interface pro BMS HARC-70CE1, LONWORKS protokol.

Prodloužený servisní interval ložisek šroubových kompresorů od 24 000 do 50 000 hodin.

Modulové chladiče vody se šroubovými kompresory optimalizovanými pro R134A s nižším GWP ³⁾

MODEL	Jmenovitý chladicí výkon [kW]	Hladina akust.tlaku STD SEER [dB(A)] ²⁾	Počet kompresorů	Rozměry v/š/h [mm]	Hmotnost [kg]	Cena [Kč]
SAMURAI - chladiče vody s využitím kondenzačního tepla, vzduchem chlazené, s axiálními ventilátory						
RCME-40AH	112 ¹⁾	4,61	77	1	2450/2000/2250	1425
RCME-50AH	130 ¹⁾	4,45	78	1	2450/2000/2250	1460
RCME-60AH	156 ¹⁾	4,32	79	1	2450/2000/2250	1515
RCME-080/2AH	212 ¹⁾	4,61	80	2	2450/4000/2250	2910
RCME-090/2AH	238 ¹⁾	4,52	81	2	2450/4000/2250	2945
RCME-100/2AH	264 ¹⁾	4,45	81	2	2450/4000/2250	2980
RCME-110/2AH	292 ¹⁾	4,38	82	2	2450/4000/2250	3035
RCME-120/2AH	320 ¹⁾	4,32	82	2	2450/4000/2250	3090
RCME-120/3AH	318 ¹⁾	4,61	82	3	2450/6000/2250	4395
RCME-130/3AH	344 ¹⁾	4,54	82	3	2450/6000/2250	4430
RCME-140/3AH	370 ¹⁾	4,50	82	3	2450/6000/2250	4465
RCME-150/3AH	396 ¹⁾	4,45	83	3	2450/6000/2250	4500
RCME-160/3AH	424 ¹⁾	4,40	83	3	2450/6000/2250	4555
RCME-170/3AH	452 ¹⁾	4,36	83	3	2450/6000/2250	4610
RCME-180/3AH	480 ¹⁾	4,32	84	3	2450/6000/2250	4665
RCME-160/4AH	424 ¹⁾	4,61	83	4	2450/8000/2250	5880
RCME-170/4AH	450 ¹⁾	4,56	83	4	2450/8000/2250	5915
RCME-180/4AH	476 ¹⁾	4,52	84	4	2450/8000/2250	5950
RCME-190/4AH	502 ¹⁾	4,49	84	4	2450/8000/2250	5985
RCME-200/4AH	528 ¹⁾	4,45	84	4	2450/8000/2250	6020
RCME-210/4AH	556 ¹⁾	4,41	84	4	2450/8000/2250	6075
RCME-220/4AH	584 ¹⁾	4,38	85	4	2450/8000/2250	6130
RCME-230/4AH	612 ¹⁾	4,35	85	4	2450/8000/2250	6185
RCME-240/4AH	640 ¹⁾	4,32	85	4	2450/8000/2250	6240

na
vzdušném
vzdušném

¹⁾ Jmenovitý chladicí výkon: chlazená voda 7/12°C, teplota venkovního vzduchu +35°C

²⁾ Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 1m od jednotky, ve výšce 1,5m nad řídicího panelu

³⁾ GWP - potenciál globálního oteplování

Rozsah pracovních teplot: teplota chlazené vody standard 5 až 15 °C (volitelná -5 až 5 °C nebo 15 až 30 °C)
teplota vzduchu vstupujícího do kondenzátoru -15 až 46 °C

Rozestavení jednotlivých modulů při instalaci nemusí být striktně v jedné řadě, je nutno dodržet pouze prostor pro servis.

Regulace na konstantní teplotu výstupní vody a nastavení dvou hodnot, elektronické expanzní ventily.

Každý modul je vybaven barevným dotykovým displejem.

Plynulá regulace výkonu kompresorů, významné zvýšení účinnosti při částečném výkonu, možnost externího řízení výkonu kompresorů.

Centrální ovladač pro více strojů CSC-5S, CS NET Web, interface pro BMS HARC-70CE1, LONWORKS protokol.


Prodloužený servisní interval ložisek šroubových kompresorů od 24 000 do 50 000 hodin.

RCME-200/4AH



RCU2E-160AG2

Rozestavení jednotlivých modulů při instalaci nemusí být striktně v jedné řadě, je nutno dodržet pouze prostor pro servis.

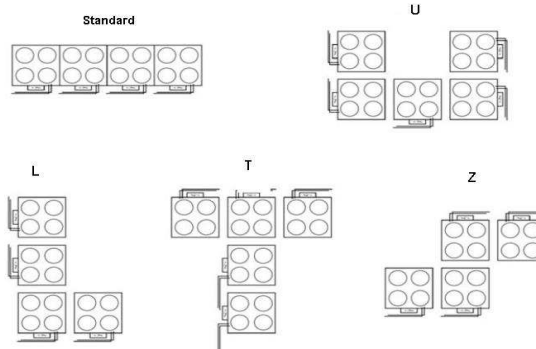

Dodavatel:

**Splity, multisplity
SET FREE - VRV
Tepelná čerpadla
Chillery**

**Vaše služby s.r.o.
tř. Kpt. Jaroše 3
602 00 Brno
Tel.: 776 107 256**

**e-mail: servis@vasesluzby.cz
www.vasesluzby.cz**