



Technische Daten			2 x Innengeräte CS-MVG103KE	Außengerät CU-MVG153KE
Kühlleistung (1)	(ein Gerät)	W	2800 (700 – 3500)	
	(zwei Geräte)	W	2250 x 2 (450 – 2300)	
Heizleistung (2)	(ein Gerät)	W	4000 (700 – 4300)	
	(zwei Geräte)	W	2600 x 2 (450 – 3050)	
Entfeuchtung		l/h	1,6 (1 Gerät) / 2,5 (2 Geräte)	
Luftmenge	(ni/mi/ho, Kühlbetrieb)	m³/h	420 / 456 / 498	1800
	(ni/mi/ho, Heizbetrieb)	m³/h	432 / 468 / 510	1800
Schallpegel	(ni/mi/ho, Kühlbetrieb)	dB(A)	27 / 34 / 39	46
	(ni/mi/ho, Heizbetrieb)	dB(A)	27 / 34 / 39	47
Elektrische Daten				
Stromversorgung		V/Ph/Hz	230/1/50	
Leistungsaufnahme (K. / H., ein Gerät)		kW	0,77 (0,25 – 1,1) / 1,32 (0,215 – 1,9)	
(K. / H., zwei Geräte)		kW	1,35 (0,255 – 1,38) / 1,28 (0,22 – 1,8)	
Betriebsstrom (K. / H., ein Gerät)		A	3,7 (max. 5,4) / 6,35 (max. 9,9)	
(K. / H., zwei Geräte)		A	6,5 (max 6,7) / 6,15 (max. 9,9)	
Anlaufstrom		A	3,7 (1 Gerät), 6,5 (2 Geräte), max. 9,9	
Netzabsicherung (träge)		A	16 (über Außengerät)	
COP (Leistungszahl) (K./H., ein Gerät)			3,64 / 3,03	
(K./H., zwei Geräte)			3,33 / 4,06	
Kältesystem				
Kältemittelmenge (R410a)		g		1250
Ölfüllung		l		0,29
Rohranschlüsse (Bördel)	Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	
	Einspritzleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	
Drosselorgan				Expansionsventile
Abmessungen				
Höhe		mm	279	540
Breite		mm	799	780
Tiefe		mm	190	289
Nettogewicht		kg	9,0	43


(1) Die Kühlleistung bezieht sich auf eine Raumtemperatur (t_r , t_i) von 27/19 °C und eine Außentemperatur (t_r , t_i) von 35/24 °C.

(2) Die Heizleistung bezieht sich auf eine Raumtemperatur (t_r) von 20 °C und eine Außentemperatur (t_r , t_i) von 7/6 °C.

Die Messungen von Kühl- und Heizleistung, Luftmengen und Schallpegeln erfolgen gemäß ISO 5151.



Technische Änderungen vorbehalten.

Frontansicht

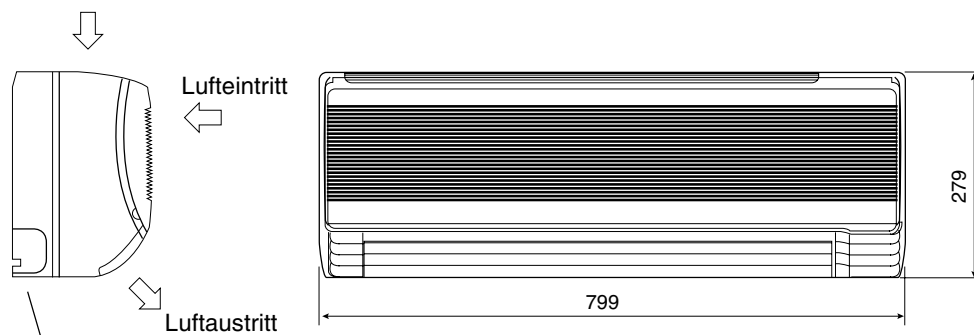

Rohraustritt links


Seitenansicht

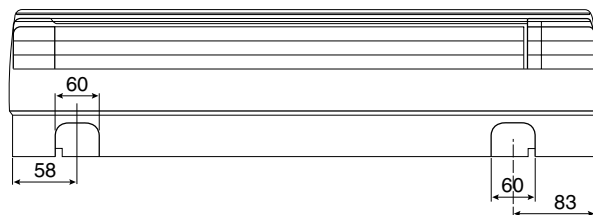





Rohraustritt rechts

Seitenansicht


Rückansicht

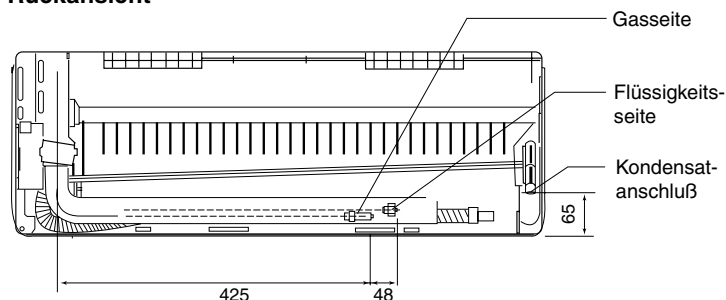

Drahtlose Fernbedienung

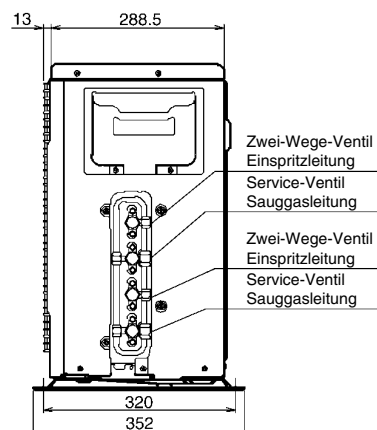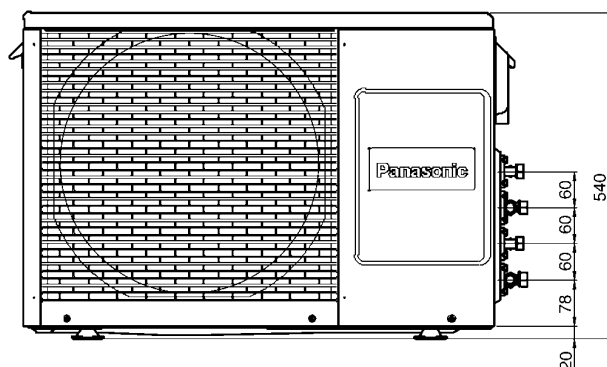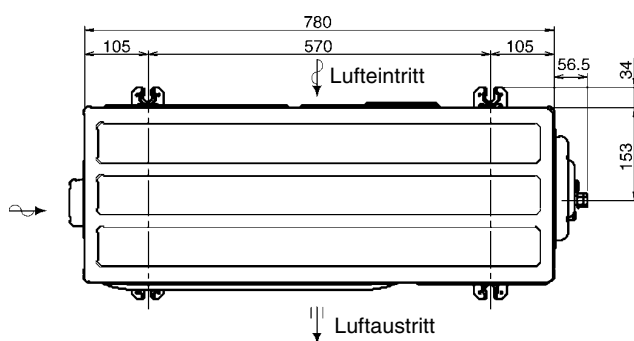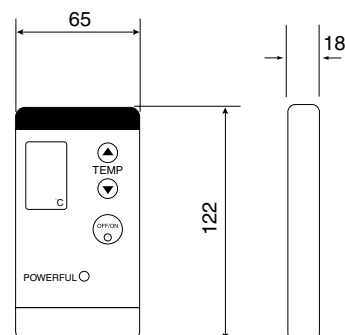

Technische Änderungen vorbehalten.

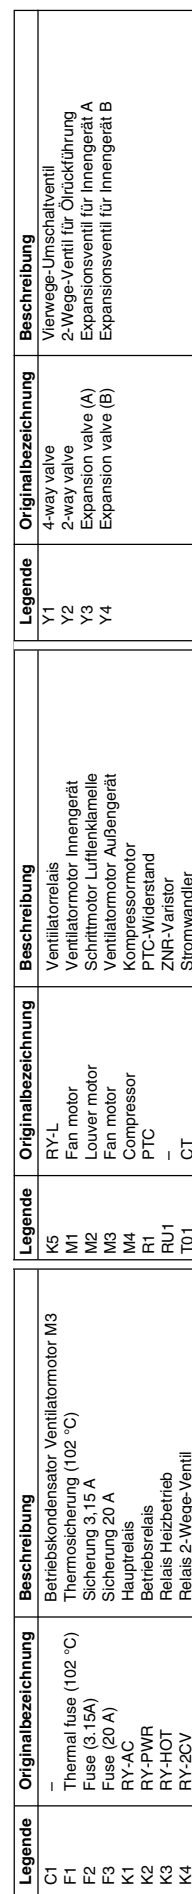

Panasonic klimageräte

Ausbeschreibungstext																																				
Pos	St.	Gegenstand	EP		GP																															
			DM	Pf	DM	Pf																														
		Panasonic-Dual-Splitklimagerät, luftgekühlt, für Wandmontage. 2 Innenteile, 1 Außenteil Modell: CS-MVG103KE x 2 / CU-MVG153KE Innengeräte: Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die gesamte Verdampferbreite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar. Reinigungsfähige Luftfilter, leicht nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher elektrostatisch wirkender Filter, der Partikel von 0,01 µm Größe aus dem Luftstrom absorbiert, und durch eine Aktivkohlebeschichtung desodorierend wirkt. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepreßten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Automatische Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen: - Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Umluftbetrieb, Mildes Trocknen, Automatik - Turbobetrieb für schnelles Heizen/Kühlen - Temperaturregelung - automatische Zuluftlenkung - Luftführungsarretierung - Luftmengenanpassung - automatischer Nachtbetrieb - 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung Technische Daten Innengeräte (2 Innengeräte in Betrieb): <table><tr><td>Kühlleistung (Raum 27/19 °C (t_r/t_f), Außentemp. 35 °C):</td><td>2 x 2250 W</td></tr><tr><td>Heizleistung (Raum 20 °C (t_r), Außentemp. 7/6 °C (t_r/t_f)):</td><td>2 x 2600 W</td></tr><tr><td>Luftmenge (niedrig/mittel/hoch, Kühlen):</td><td>420 / 456 / 498 m³/h</td></tr><tr><td>Entfeuchtung (2 Geräte):</td><td>2,5 l/h</td></tr><tr><td>Leistungsaufnahme (Kühlen, 2 Geräte):</td><td>1,35 kW</td></tr><tr><td>Betriebsstrom (Kühlen, 2 Geräte):</td><td>6,5 A</td></tr><tr><td>Anschlußspannung:</td><td>230 / 50 V/Hz</td></tr><tr><td>Schallpegel (niedrig/mittel/hoch, Kühlen):</td><td>27 / 34 / 39 dB(A)</td></tr><tr><td>(niedrig/mittel/hoch, Heizen):</td><td>27 / 34 / 27 dB(A)</td></tr><tr><td>Abmessungen (H x B x T):</td><td>279 x 799 x 190 mm</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>9,0 kg</td></tr></table> Außengerät: Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepreßten Aluminium-Lamellen. Rollkolbenkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt. Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R 410 a vorgefüllt, Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8 ") und 6,35 mm (1/4 "). Technische Daten Außengerät: <table><tr><td>Anschlußspannung (über Innengerät):</td><td>230 / 50 V/Hz</td></tr><tr><td>Schallpegel:</td><td>46 dB(A)</td></tr><tr><td>Abmessungen (H x B x T):</td><td>540 x 780 x 289 mm</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>43 kg</td></tr></table>	Kühlleistung (Raum 27/19 °C (t _r /t _f), Außentemp. 35 °C):	2 x 2250 W	Heizleistung (Raum 20 °C (t _r), Außentemp. 7/6 °C (t _r /t _f)):	2 x 2600 W	Luftmenge (niedrig/mittel/hoch, Kühlen):	420 / 456 / 498 m³/h	Entfeuchtung (2 Geräte):	2,5 l/h	Leistungsaufnahme (Kühlen, 2 Geräte):	1,35 kW	Betriebsstrom (Kühlen, 2 Geräte):	6,5 A	Anschlußspannung:	230 / 50 V/Hz	Schallpegel (niedrig/mittel/hoch, Kühlen):	27 / 34 / 39 dB(A)	(niedrig/mittel/hoch, Heizen):	27 / 34 / 27 dB(A)	Abmessungen (H x B x T):	279 x 799 x 190 mm	Gewicht:	9,0 kg	Anschlußspannung (über Innengerät):	230 / 50 V/Hz	Schallpegel:	46 dB(A)	Abmessungen (H x B x T):	540 x 780 x 289 mm	Gewicht:	43 kg				
Kühlleistung (Raum 27/19 °C (t _r /t _f), Außentemp. 35 °C):	2 x 2250 W																																			
Heizleistung (Raum 20 °C (t _r), Außentemp. 7/6 °C (t _r /t _f)):	2 x 2600 W																																			
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch, Kühlen):	420 / 456 / 498 m³/h																																			
Entfeuchtung (2 Geräte):	2,5 l/h																																			
Leistungsaufnahme (Kühlen, 2 Geräte):	1,35 kW																																			
Betriebsstrom (Kühlen, 2 Geräte):	6,5 A																																			
Anschlußspannung:	230 / 50 V/Hz																																			
Schallpegel (niedrig/mittel/hoch, Kühlen):	27 / 34 / 39 dB(A)																																			
(niedrig/mittel/hoch, Heizen):	27 / 34 / 27 dB(A)																																			
Abmessungen (H x B x T):	279 x 799 x 190 mm																																			
Gewicht:	9,0 kg																																			
Anschlußspannung (über Innengerät):	230 / 50 V/Hz																																			
Schallpegel:	46 dB(A)																																			
Abmessungen (H x B x T):	540 x 780 x 289 mm																																			
Gewicht:	43 kg																																			