


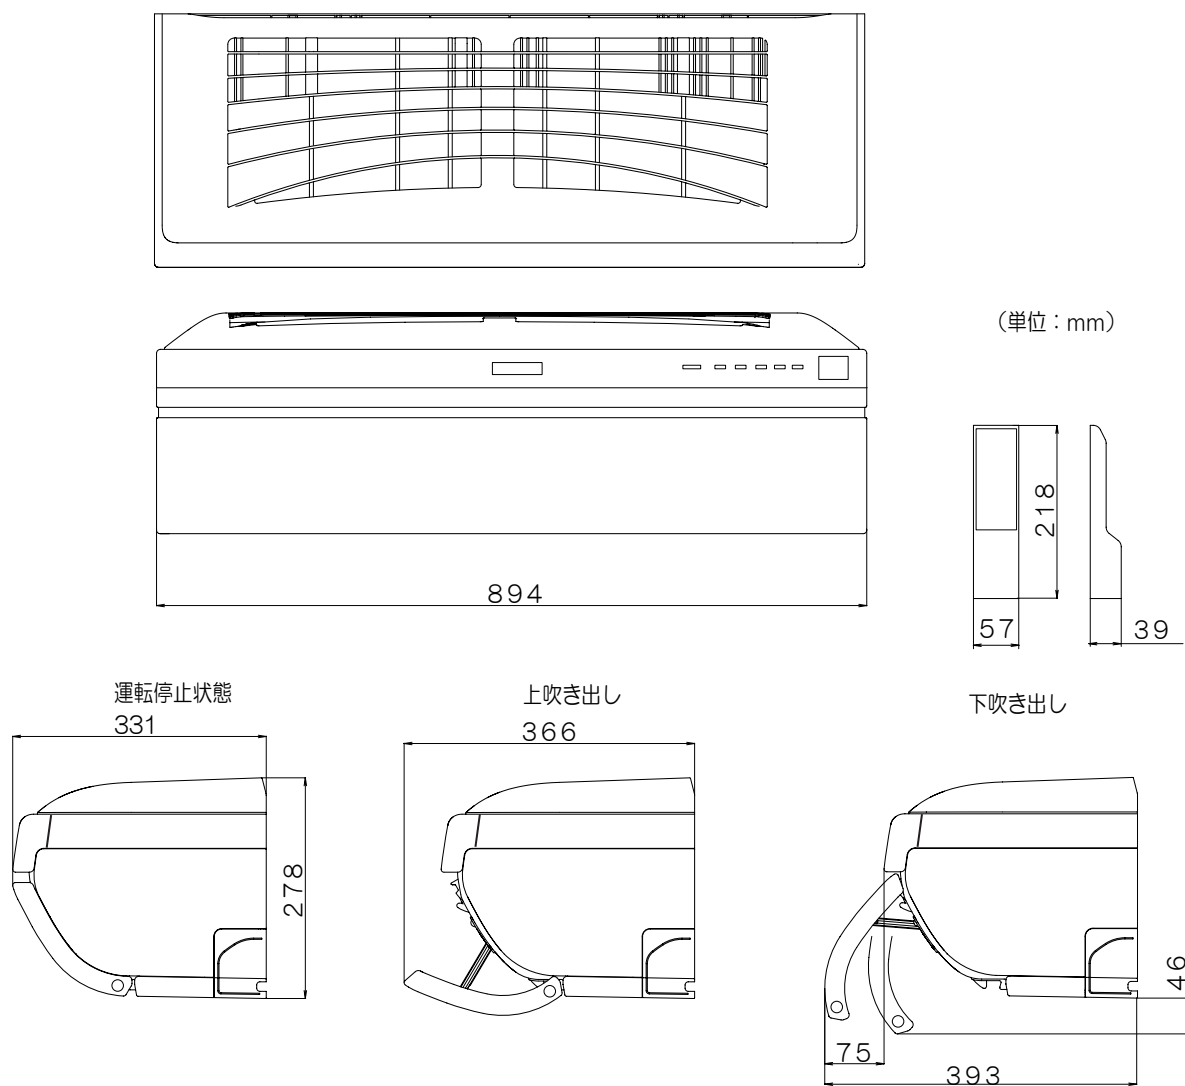
〔1〕仕様

形名			室内機 AY-Y40SX	室外機 AU-Y40SXY
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.5～5.0)	
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.7～9.7)	
	暖房低温能力 (kW)		7.0	
	除湿能力 (L/h)		2.1	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	13.5 / 14.2	30.9 / 29.8
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	46/49	49 / 49
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	890 (95～1450)	
		暖房	1000 (100～2825)	
	運転電流 (A)	冷房	4.7	
		暖房	5.2	
	運転力率 (%)	冷房	95	
		暖房	96	
	始動電流 (A)		5.2	
	圧縮機出力 (W)		ツイン 1100	
	送風機出力 (W)		36	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		11 速	6 速
	風向調節		上下 (自動)・左右 (自動)	
	換気の有無		有	-
温度調節器		電子式プッシュサーモ		
タイマー		電子式 24 時間タイマー		
電源コードの長さ (m)		0.7 (左出し)・1.5 (右出し)		
フィルター		PET 製ネット (防カビ)		
ドレン口		ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : φ18 mm 及び φ16 mm ホース用		
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 42 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ	細管	φ6.35 (1/4")	
		太管	φ9.52 (3/8")	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 [R-410A] (g)		1300	
	能力可変回路		インバーター方式 (9～130Hz)	
製品質量 (kg)		17	35	
ユニット間配線		3 芯 (VVf ケーブル φ2.0 mm)		
使用コンセント		㊤ 250V-15A		
使用ブレーカー		2P,220V,20A		
認証マーク				
テレコン端子		JEM-A 対応 (オプション)		
最大配管長さ		15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)		
室内・外機間の許容高低差		10m		
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、室外機用ドレン口、リモコン、乾電池 (LR6 : 2 本)、コードクランプ、リモコンホルダー、排気ホース、虫除けキャップ A、虫除けキャップ B、キョウスイグチ、ボードアンカー一式		


〔2〕 製品寸法図

1. 本体寸法図

1.1. 室内機



1.2. 室外機

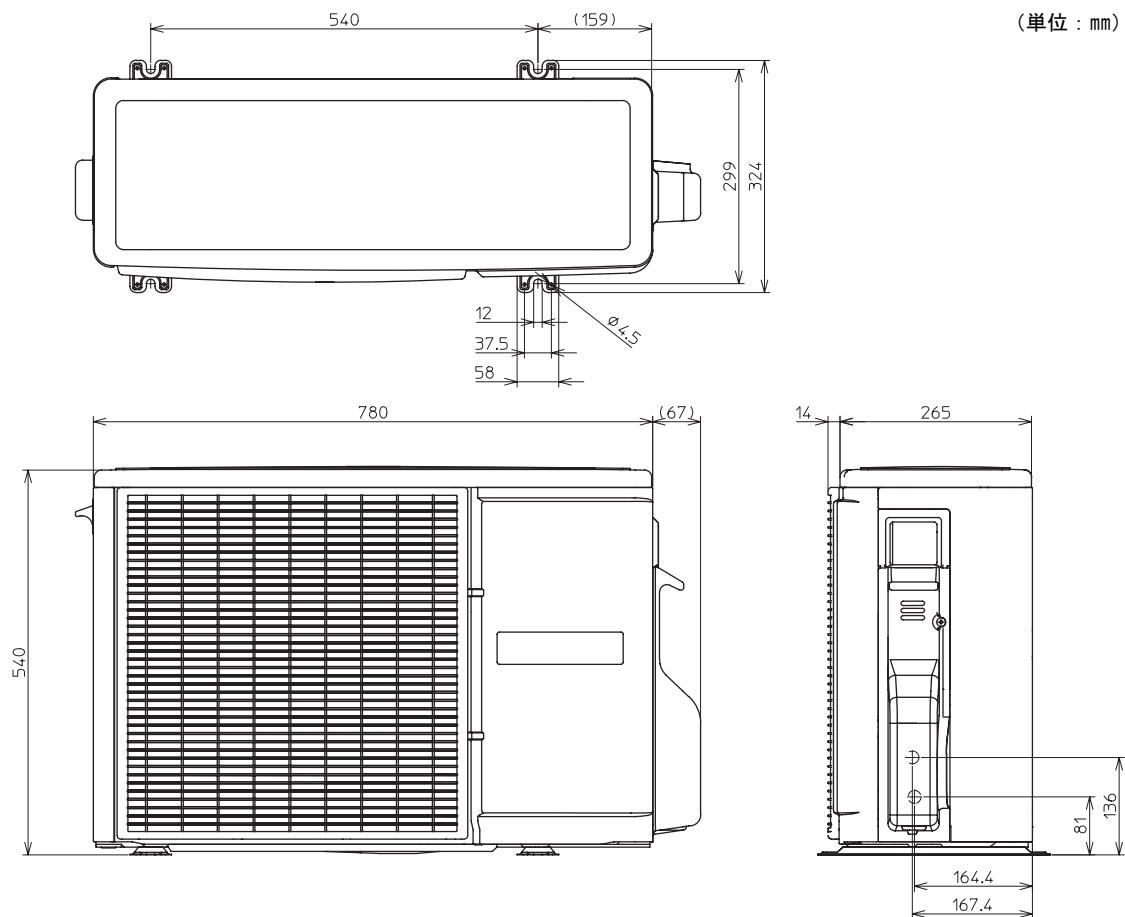

2. 取付寸法図

