

云台超声波 电源自己接，PLUSE 为舵机控制，其它二脚为超声波控制

传动带测速脉冲


CPU 板，只取放置区域作用，和其它无任何连接

机械手自带驱动板，可上位机编程，也和外设串口通信控制，舵机电源接已机械手电源，控制板 USB 供电。

颜色传感器电源和控制信号需自接

传动带电机控制输入，电源已接

机械手舵机电源 5V(4 A)控制，一排 4 芯 (GND 和 VCC，其它二脚连在一起，其中 1 脚接舵机脉冲，一脚接外部控制)，方便接线。

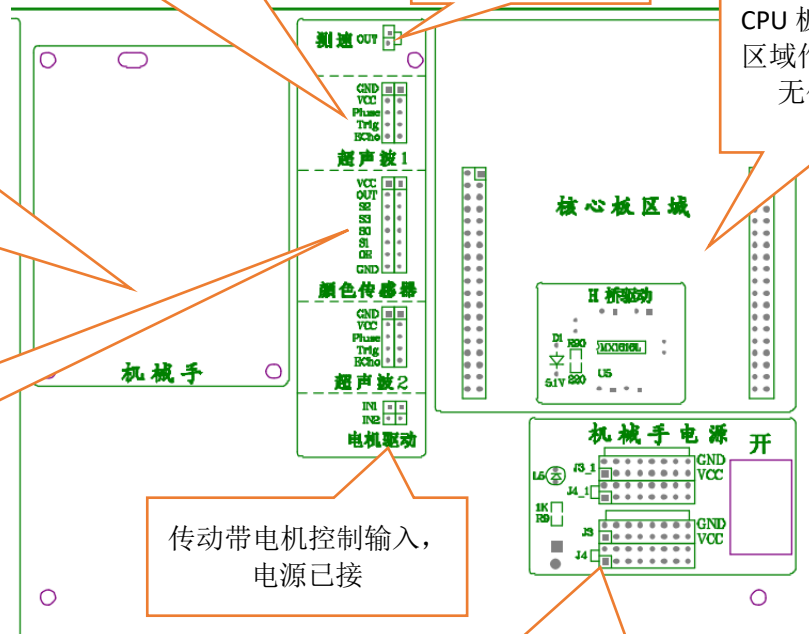

5V 2A 电源开关和引出

232 通信口。RXD 和 TXD 外接，串口线使用直接延长线

蜂鸣器，高电平响

指示灯，高电平亮

按钮，按下低电平

1602 液晶 数据线  
和控制线引出

开关，输出高低电平

