
大功率 MOS 管 场效应管 触发开关驱动模块 PWM 调节电子开关控制板

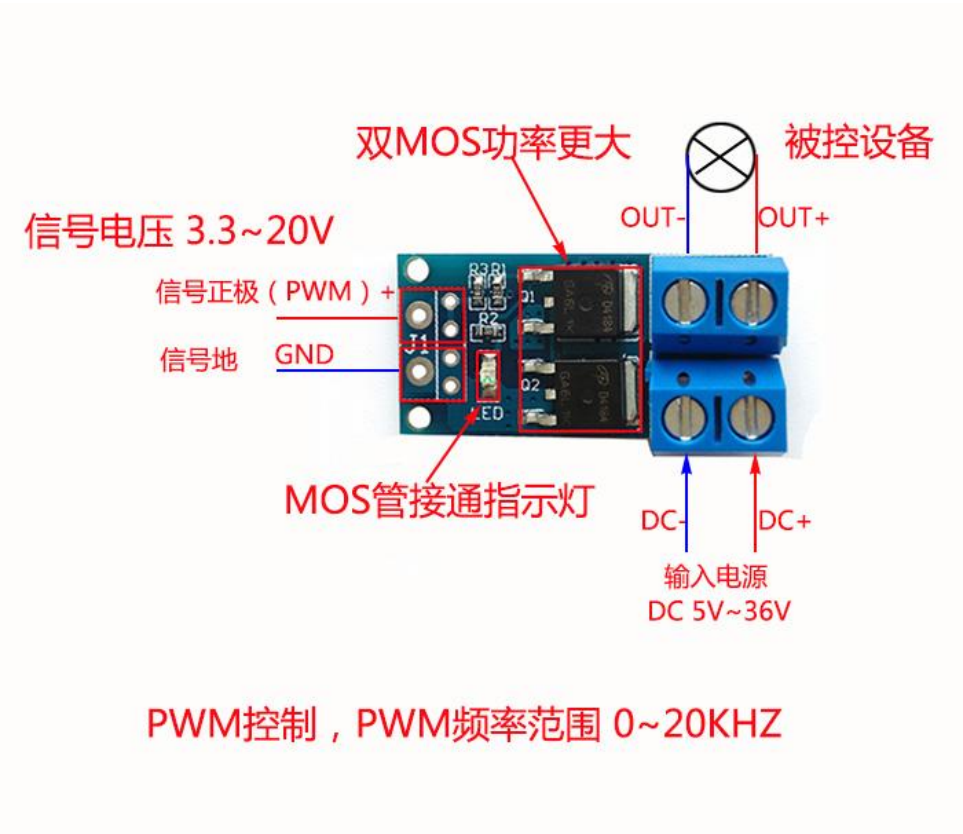

产品参数及应用：

1：工作电压：DC 5V--36V。

2：触发信号源：数字量高低电平（DC3.3V--20V），可以接单片机 IO 口，PLC 接口，直流电源等，可以接 PWM 信号，信号频率 0--20KHZ 支持。

3：输出能力：直流 DC 5V--36V，常温下持续电流 15A，功率 400W。辅助散热条件下，最大电流可达 30A。

4：应用：输出端可以控制大功率的设备，电机、灯泡、 LED 灯带、直流马达、微型水泵、电磁阀等，可以输入 PWM，控制电机转速、灯的亮度等。

5：使用寿命：无限次开关；工作温度：-40—85℃ ；尺寸：3.4*1.7*1.2cm。