

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»**

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

СПРАВОЧНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ

Учебное наглядное пособие для студентов
всех форм обучения по специальности
40.05.01 — Правовое обеспечение национальной
безопасности и направлению 40.03.01 — Юриспруденция

Составитель А. Л. Мишуточкин

**Новосибирск
2017**

ББК 67.522.1я22

С 741

Издается в соответствии с планом учебно-методической работы

Рецензенты:

Николаев А. П. — руководитель третьего факультета
Академии следственного комитета Российской Федерации

Крупницкая В. И. — заведующая кафедрой уголовного права
и процесса Сибирского института управления — филиала РАНХиГС

С 741 Справочник следователя : учеб. наглядн. пособие / сост.
А. Л. Мишуточкин ; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. — Новосибирск :
изд-во СибАГС, 2017. — 251 с.

ISBN 978-5-8036-0828-8

Учебное наглядное пособие подготовлено для обеспечения дисциплины «Криминалистика» (блок «Криминалистическая техника»). «Справочник следователя» включает сведения об особенностях проведения следственного осмотра различных объектов, наиболее часто встречающихся в следственной и экспертной практике, а также информацию в помощь следователю при составлении протоколов следственных действий.

Справочник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 40.05.01 — Правовое обеспечение национальной безопасности и направлению 40.03.01 — Юриспруденция. Может быть использован практическими работниками правоохранительных органов.

© **ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», 2017**

ISBN 978-5-8036-0828-8

Содержание

Предисловие.....	5
I. Особенности проведения осмотра объектов.....	7
1.1. Осмотр и фиксация транспортного средства	7
1.2. Обнаружение, фиксация и изъятие следов транспортных средств	9
1.3. Осмотр зданий.....	14
1.4. Обнаружение, фиксация и изъятие следов орудий взлома, механизмов и инструментов.....	20
1.5. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия	26
1.6. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие стреляных гильз и пуль	31
1.7. Осмотр и фиксация следов применения огнестрельного оружия, взрывных устройств	36
1.8. Обнаружение следов рук на различных предметах, их фиксация и изъятие.....	45
1.9. Обнаружение, фиксация и изъятие следов обуви	50
1.10. Особенности осмотра трупа на месте обнаружения	59
2. Рекомендации по проведению ряда криминалистических действий	71
2.1. Универсальный алгоритм работы с предметами, объектами, следами и веществами, обнаруженными в процессе осмотра места происшествия.....	71
2.2. Дактилоскопирование живого лица	76
2.3. Дактилоскопирование трупов.....	81
2.4. Опознавательная (сигналетическая) фотосъемка	84
2.5. Описание признаков внешности по методу словесного портрета.....	86
3. Справочные материалы в помощь следователю при оформлении процессуальных документов	92
3.1. Транспортные и иные средства передвижения.....	92
3.2. Замки, инструменты и иные приспособления, используемые в качестве орудия преступления	116
3.3. Оружие, боеприпасы, взрывные устройства	124
3.4. Здания и сооружения. Строительные материалы	136

3.5. Домашнее оборудование, мебель, интерьер, бытовая техника	162
3.6. Одежда, обувь.....	185
3.7. Музыкальные инструменты.....	186
3.8. Человек	194

Приложения 202

Фрагмент описания транспортного средства из протокола осмотра.....	202
Фрагмент описания следов транспортного средства из протокола осмотра места происшествия	218
Вопросы, разрешаемые транспортно-трасологической экспертизой следов шин	220
Фрагмент описания замка из протокола осмотра	221
Фрагмент описания здания из протокола осмотра	222
Фрагмент описания следов взлома из протокола осмотра места происшествия	227
Вопросы, решаемые при исследовании следов орудий взлома, инструментов и механизмов.....	231
Фрагмент описания огнестрельного оружия из протокола осмотра.....	232
Фрагмент описания пули из протокола осмотра	233
Фрагмент описания следов выстрела из протокола осмотра	234
Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой	235
Фрагменты описания обнаруженных следов рук из протокола осмотра места происшествия	241
Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой.....	243
Фрагмент описания дорожки следов обуви и единичного следа из протокола осмотра	244
Вопросы, решаемые трасологической экспертизой обуви.....	246
Фрагмент описания трупа из протокола осмотра места происшествия	247

ПРЕДИСЛОВИЕ

В деятельности государственных органов, осуществляющих предварительное следствие и дознание, одним из показателей эффективности работы является качество выполняемых процессуальных документов. Как показывает практика, нормой становится субъективность, непоследовательность изложения, отсутствие внутренней логики и архитектоники, допускаемых при их составлении. Причин этому несколько. Во-первых, низкая квалификация сотрудников и отсутствие необходимых навыков у должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность. Во-вторых, отсутствие специалистов, оказывающих помощь следователю (дознавателю) при проведении следственных действий. Анализ таких сложных и важных документов, как протоколы осмотра мест происшествий, протоколы осмотра трупов, позволяет сделать выводы о том, что следователи (дознаватели) зачастую не обладают достаточными знаниями об объектах для грамотного их описания в протоколе, составления фототаблиц, планов-схем и т. п. Задача следователя (дознавателя) заключается в том, чтобы сделать процессуальный документ понятным, точным и емким по формулировкам, не перегрузить его излишними деталями, заслоняющими суть. Задача эта непростая.

В процессе подготовки издания была проделана большая работа по обобщению материалов практики, анализу литературных источников

Справочник состоит из трех частей. Первая часть содержит описание особенностей проведения осмотра некоторых объектов, наиболее часто встречающихся в следственной и экспертной практике. Во второй части приведены рекомендации по проведению некоторых криминалистических действий. Третья часть включает справочные материалы о различных объектах (транспортные средства, оружие, здания и т. п.), необходимые следователю при подготовке описательной части протокола. В приложениях приведены примеры описания обнаруженных объектов в протоколах осмотра, оформления фототаблиц, а также формулировки вопросов экспертам, проводящим различные виды экспертиз.

Цель данного справочника состоит в том, чтобы облегчить работу должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность в сфере раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Автор с благодарностью примет замечания, предложения, пожелания по адресу: mishutochkin@mail.ru.

I. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТОВ

1.1. Осмотр и фиксация ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Осмотр обнаруженного транспортного средства необходимо начинать с обзора окружающей обстановки. Если транспортное средство обнаружено на проезжей части дороги с интенсивным движением, то важно принять меры безопасности для участников осмотра, а также оградить объект от посторонних лиц. Чтобы не создавать помех дорожному движению, следует передвинуть автомобиль в более спокойное место, зафиксировав при этом в протоколе осмотра основные положения рычагов, показания приборов, следы на кузове и в салоне автомобиля.

На прилегающей территории следует искать следы перемещения транспортного средства, его демонтажа, замены отдельных узлов (частей, агрегатов), номерных знаков и т. п. Особенно тщательно исследуется место вокруг автомобиля, так как здесь можно обнаружить следы обуви, различные оброненные предметы, умышленно оставленные преступниками окурки, следы применения слесарных инструментов, частицы краски и др. При этом следователь должен попытаться определить, почему преступники оставили транспортное средство именно в том месте, где оно было обнаружено. Ответ может быть найден при помощи соотнесения выявленных следов с общей обстановкой места происшествия.

Наиболее эффективен осмотр, проводимый на том месте, где обнаружен автомобиль. Осмотр позволяет получить информацию о состоянии транспортного средства, времени нахождения его в месте обнаружения после совершения кражи; предполагаемом маршруте движения преступников к автотранспортному средству; способах их проникновения в автомобиль. При осмотре автотранспортного средства весьма велика вероятность обнаружения различных микрообъектов (кровь, слюна, волосы и т. п.). Осмотр обнаруженного автотранспорт-

ного средства целесообразно осуществлять с участием специалиста во избежание утраты для следствия имеющихся микрообъектов.

После осмотра прилегающей территории и фиксации основных ее параметров в протоколе необходимо приступить к общему осмотру кузова и его принадлежностей (стекла, зеркала, капот, багажник, бамперы, молдинги); государственных регистрационных знаков; осветительных приборов, колес; колпаков и других частей автомобиля. При этом выясняется характер и происхождение обнаруженных повреждений.

Затем обследуется салон (кабина) автотранспортного средства: двери, панель приборов. Необходимо обязательно фиксировать показания спидометра, количество бензина в баке (это важно для определения дальности перемещения автотранспортного средства, времени его нахождения в данном месте, возможном маршруте следования преступников). Осмотру подлежат рулевое колесо, замок зажигания, рулевая колонка, рукоятка переключения передач, кресла и чехлы на них, ящик для перчаток, аудиоаппаратура, стекла, коврики, педали управления, обивка салона и ниша перед задним стеклом. Салон автомобиля (ручки дверей, подлокотники, пепельницы, рычаги и педали управления автомобилем, зеркала внутри и снаружи, ручки настройки аудиоаппаратуры, аудиокассеты и упаковка к ним, регулировочные рычаги кресел) в первую очередь является местом поиска микрочастиц и микроследов. Особое внимание следует уделять автомобильным креслам. Если на них есть чехлы, то они подлежат изъятию для исследования с целью обнаружения микрообъектов. С этой же целью необходимо взять образцы почвы с педаль управления автотранспортным средством. Осмотру подлежат также содержимое багажника, основные узлы и агрегаты транспортного средства. В завершение фиксируются идентификационный номер автомобиля, номера кузова (кабины), двигателя, шасси. Примерное описание обнаруженного автомобиля в протоколе осмотра, фототаблица и план-схема даны в приложении 1.

1.2. ОБНАРУЖЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ СЛЕДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Под следами транспортных средств подразумеваются следы контактного воздействия ходовых и неходовых частей транспортных средств, следы на предметах, отделившихся от транспортного средства, а также различные материально фиксированные изменения на дороге, связанные с движением транспорта.

По следам колес можно определить вид транспортного средства, его марку и модель. Полнота отображения конструктивных признаков в следах колес зависит от характера движения. При прямолинейном движении следы передних колес перекрываются следами задних колес, поэтому отображаются только признаки задних колес. При движении на повороте остаются следы передней и задней осей, следы колес прицепа или полуприцепа. Перекрытыми оказываются только следы первой задней оси трехосных автомобилей, поэтому изучение следов лучше проводить на месте, где транспортное средство делало маневр.

В ряде случаев в следах шин отображаются признаки ходовых частей транспортных средств: колея, база, количество колес и осей, а также модель шины (рис. 1).

Колея — это расстояние между средними линиями беговых дорожек одинарных шин или между средними линиями промежуточных сдвоенных колес, расположенных на одной оси. Поскольку во время прямолинейного движения следы передних колес полностью или частично уничтожаются задними, колею передних колес при благоприятных условиях можно установить по следам поворота. Колея средних осей трехосных и имеющих большее количество осей транспортных средств соответствует колею задних колес.

База — это расстояние между передней и задней осями у двухосного транспортного средства, между передней и средней плюс половина расстояния между средней и задней осями у трехосного транспортного средства.

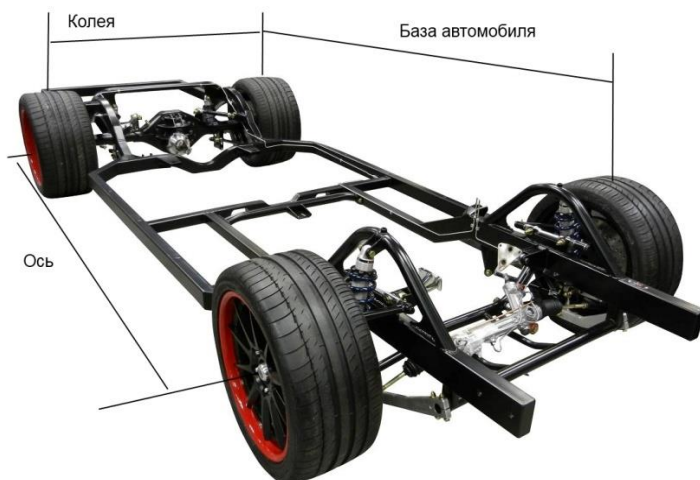


Рис. 1. Основные параметры автомобиля, отображающиеся в следах

Количество колес и осей устанавливается по следам, образовавшимся во время стоянки транспортного средства. Иногда их количество возможно определить по следам разворота задним ходом.

Чем больше совокупность признаков, отобразившаяся в следах, тем с большей точностью и достоверностью можно говорить о типе, марке и модели транспортного средства. Обнаружение извилистого следа одного из колес транспортного средства может свидетельствовать об изгибе диска колеса или слабой затяжке гаек его крепления к ступице. Извилистые парные следы характерны для колес прицепов. О наличии прицепа можно узнать и по следам, образовавшимся на стоянке транспортного средства.

Для установления типа и вида транспорта определяют количество пар колес, оставивших следы, количество осей и ширину колеи для каждой оси, а если колеса спаренные, — то ширину колеи для внешней пары и внутренней. Ширина колеи определяется посредством измерения расстояния между серединой левого и правого колеса на каждой оси. При определении осей следует иметь в виду, что колеса передней оси двигаются по

большему радиусу, чем задние, а колеса прицепа и полуприцепа — по наименьшему. Внешний диаметр шины вычисляется по длине ее окружности. Длина окружности шины определяется путем измерения расстояния между двумя последовательными отпечатками в следе одной и той же особенности беговой части шины. При вычислении внешнего диаметра необходимо учитывать возможные погрешности, зависящие от внутреннего давления, веса груза, скорости движения и состояния дорожного покрытия. Ширина профиля шины может быть определена по ширине объемного следа, однако и здесь необходимо учитывать возможность искажения истинной величины в зависимости от указанных причин.

В протоколе важно отметить признаки, указывающие на направление движения транспортного средства (эти признаки не имеют абсолютного характера):

1) при сдвигах грунта или снега в виде зубцов, наблюдаемых на дне объемных следов колес, положение края сдвигов обращены в сторону движения;

2) при веерообразных отложениях пыли или снега вдоль следов острые углы направлены в сторону движения;

3) при падении капель жидкости с транспортного средства на дорогу образуются пятна, размазанные в направлении движения;

4) при поворотах следы передних колес располагаются дальше от центра и при окончании поворота, сливаясь со следами задних колес, образуют более острый угол, чем в начале поворота;

5) лежащие камешки и другие предметы при наезде на них колес сдвигаются в сторону движения транспорта.

При описании следов транспортных средств в протоколе осмотра следует указать:

— место обнаружения следов (проезжая часть дороги, обочина, поле и т. д.);

— вид грунта или дорожного покрытия (глинистый, песчаный, с травяным покрытием, асфальт, бетон, гудрон, щебень, утрамбованный шлак, брусчатка, кирпичная мостовая и т. д.) или поверхности, на которых обнаружены следы (дерево, бумага, ткань, металл и т. д.);

— состояние дорожного покрытия (сухое, запыленное, слегка смоченное, загрязненное, укатанный снег, гололед и т. д.);

— рельеф дороги (горизонтальное расположение, уклон или подъем в градусах, наличие выбоин и ям, состояние обочин и кюветов и т. д.);

— повороты дороги (указывается радиус в метрах);

— участки места происшествия и объекты, на которых обнаружены следы транспортных средств, с точным описанием их местонахождения и особенностей;

— признаки, свидетельствующие о направлении движения;

— вид следов (объемные, поверхностные, наслоения, отслоения и т. д.);

— количество следов и их взаимное расположение;

— место расположения следов (на участке прямолинейного движения, на повороте);

— направление следов в обе стороны от места происшествия;

— соотношение следов передних и задних колес (перекрываются полностью или часть следов передних колес сохранились в виде полосы — указать какой длины);

— размеры следов (особая протяженность следов; ширина каждого следа; максимальная глубина объемных следов по отношению к поверхности дороги; ширина колеи; база транспортного средства; длина тормозного пути; длина следа одного обода колеса (длина окружности);

— тип рисунка протектора (состоящий из ромбиков, шашек, извилистых линий и т. д.);

— размеры деталей рисунка протектора;

— форму, размеры, расположение отпечатков, указывающих на особенности поверхности колеса или шины (трещины, выбоины, заплаты, следы вулканизации и т. д.);

— использованные при осмотре технико-криминалистические средства и методы;

— средства, методы и приемы фотосъемки;

— способ фиксации (фотография, схематическая зарисовка, план);

— способ изъятия (изготовление слепка, изъятие с предметом, копирование и т. д.);

— упаковку следов (во что упакованы и какой печатью опечатаны).

Фотографируют сначала целиком следы транспортных средств (все полосы вместе), затем участки следовых полос с наиболее выраженными индивидуальными признаками по правилам масштабной фотосъемки (рис. 2, 3)¹.



Рис. 2. Фотоснимок следа транспортного средства, выполненный способом линейной панорамы



Рис. 3. Детальный фотоснимок отдельного фрагмента следа транспортного средства, выполненный масштабным способом

Вариант записи об обнаруженных следах транспортных средств в протоколе осмотра места происшествия приведен в приложении 2. Вопросы, разрешаемые инженерно-трасологической экспертизой шин даны в приложении 3.

¹ *Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. Н. П. Яблокова. М. : Юристъ, 2005.*

1.3. ОСМОТР ЗДАНИЙ

В первую очередь необходимо осуществить привязку здания к участку местности и указать в протоколе осмотра его фактическое местонахождение (почтовый адрес, GPS/ГЛОНАСС-координаты, полученные с помощью технических устройств — навигатора или смартфона (целесообразно указывать и то и другое). Осмотр здания начинается с осмотра прилегающей территории. В протоколе должно быть отражена характеристика окружающей местности (дворы, подъезды, площадки, парковки, заборы и т. п.). На этапе общего осмотра выполняется ориентирующая фотосъемка методами линейной или круговой панорамы¹ (рис. 4).



Рис. 4. Ориентирующий снимок, выполненный методом круговой панорамы

Необходимо описать в протоколе осмотра общие признаки осматриваемого здания по следующей схеме:

- назначение здания (жилой многоквартирный дом, частный дом, гараж, баня и т. п.);
- этажность;
- тип фундамента (если есть возможность визуально это определить);
- материал стен (дом кирпичный, каркасный, блочный, деревянный брусовой, бревенчатый, комбинированный и т. д.);
- цвет стен;
- наличие и количество окон (кроме многоэтажного дома);

¹ При обозначении в фототаблице указываются фактические сведения об объекте съемки, например «гараж с прилегающей территорией». Указывать, что снимок является ориентирующим и выполненным методом круговой панорамы, в фототаблице не нужно.

— тип и вид кровельного материала, его цвет, наличие дополнительных элементов на крыше (трубы, дымоходы, вентиляция, антенны и т. п.).

Далее осуществляется обзорная фотосъемка. Фиксируется само здание без прилегающей территории (рис. 5).



Рис. 5. Обзорная фотосъемка

Если осмотр проводится в многоквартирном доме, то необходимо указать этаж, на котором находится осматриваемая квартира (отметить окно осматриваемой квартиры в фототаблице); подходы к зданию и помещениям; характеристики подъезда, расположение и тип лестниц, количество квартир на площадке, наличие лифтов, их назначение, наличие мусоропровода и т. п. Если на входе имеется пост охраны (консьерж), то это тоже необходимо указать.

Осмотр и описание помещений здания начинается с входной двери. В протоколе необходимо описать ее общие признаки: наименование, размеры (длина, ширина и толщина), форму, цвет, материал двери, количество замков, наличие дверного глазка, цифр (номера помещения).

При описании замков следует указать:

— местонахождение замка (навешен на пробой, укреплен в двери, лежит на полу, земле, крыльце и т. д.); расстояние от него

до двух постоянных ближайших ориентиров в случае обнаружения замка не в месте его крепления;

— вид замка: по способу крепления (навесной, накладной, врезной); устройству запирающего механизма (цилиндровый, пружинный, шайбовый, с шифратором и т. д.);

— форму замка (квадратная, прямоугольная, полуовальная и т. п.);

— размеры замка: длину короба (у навесного замка общая длина измеряется вместе с дужкой); ширину (учитывается максимальная ширина, у круглого измеряется диаметр); толщину (толщина короба замка, а у навесного — и толщина дужки);

— цвет металла замка и его деталей;

— цвет краски, если поверхность замка окрашена;

— имеющиеся на замке заводские маркировки (наименование города, завода, фирмы, артели, год выпуска, номер серии) и иные обозначения (знаки владельца, оттиски каких-либо клейм и т. д.);

— наличие, состояние и размеры контрольных вкладышей, тексты записей на них, положение дополнительной крышки в навесных замках (закрыта, открыта);

— положение дужки навесного замка (откинута, в запертом положении, вне окошка короба);

— состояние наружных частей (повреждение короба, дужки);

— наличие следов рук на поверхности замка (если они обнаружены);

— наличие на замке посторонних частиц (краска, ржавчина, металл);

— форму, размеры и расположение следов орудий взлома на замке;

— наличие блеска на следах орудий взлома (что указывает на недавнее время их оставления);

— положение и состояние ригеля (выдвинут из короба — измерить выступающую часть ригеля; утоплен в короб; погнут; поломан);

— состояние связанных с замком запорных приспособлений (пробой, накладки, цепи, петли, скобы);

— использованные при осмотре технико-криминалистические средства и методы;

- средства, методы и приемы фотосъемки;
- способ фиксации замка (фотография, схематическая зарисовка, план);
- способ изъятия замка (изъят замок и ключ к нему);
- упаковка замка (во что упакован и какой печатью опечатан).

Фрагмент протокола осмотра замка дан в приложении 4.

С целью обнаружения следов пальцев рук внимательно осматривается кнопка звонка, ручки входной двери. На входной двери зачастую можно обнаружить иные следы человека: потожировое вещество, следы ушных раковин, слюну (в случае использования жевательной резинки для закрытия дверного глазка), различные микрообъекты. Производится узловая и детальная фотосъемка двери и замков (рис. 6). Дверь фотографируют с трех сторон (передняя, задняя и торцевая часть с замками), отдельно снимают дверной косяк с ответной планкой. Затем производят детальную масштабную фотосъемку (с применением масштабной линейки) каждого замка с трех сторон. Отдельно фотографируют повреждения двери и замков или их особенности. В случае отсутствия видимых повреждений на замках и двери алгоритм осмотра такой же, как и при наличии этих повреждений. Если будут обнаружены следы пальцев рук, то весь процесс их обнаружения, фиксации и изъятия необходимо отразить в протоколе осмотра.



Рис. 6. Детальный снимок дверного замка

Перед началом осмотра помещения необходимо произвести обзорную фотосъемку методом круговой, линейной или перекрестной панорамы (рис. 7).



Рис. 7. Обзорная фотосъемка помещения, выполненная методом линейной панорамы с помощью специальной насадки на объектив

В целях обеспечения планомерности осмотра в протоколе осмотра должна быть указана его исходная точка. Описание помещения проводится по следующей схеме:

- назначение помещения (прихожая, столовая, гостиная, кухня, санузел, сарай, гараж, баня и т. п.);
- общая обстановка в помещении с указанием, нарушен ли порядок;
- размеры помещения (длина, ширина и высота потолков)¹;
- общие характеристики помещения: пола (материал, цвет, рисунок, особенности); стен с ориентацией их по сторонам света

¹ Размеры помещения в квадратных и кубических метрах не указываются.

или по направлению осмотра (слева направо или наоборот) (покрытие, цвет, имеющийся рисунок, особенности, наличие предметов на стенах (розетки — целесообразно указать напряжение в электрической сети, выключатели, решетки вентиляции, датчики сигнализации, радиаторы отопления — тип, форма цвет, количество, особенности); окон (тип, цвет, размеры, количество, особенности); потолка (форма, размер, цвет, количество и типы световых приборов);

— объекты, расположенные в помещении.

При детальном осмотре следует выбрать его метод (концентрический, эксцентрический, фронтальный или узловой), далее приступить к осмотру и описанию отдельных объектов (наименование, размер, форма, преобладающий цвет и имеющиеся особенности). Каждый осматриваемый объект должен быть привязан не менее чем к двум постоянным неподвижным ориентирам (дверь, окно, стена, углы помещения и т. п.), максимальное их количество не оговаривается. При работе с объектами, обнаруженными в процессе осмотра, следует придерживаться универсального алгоритма (обнаружение, фиксация и изъятие).

Осматриваемые объекты должны быть исследованы со всех сторон (шкафы, диваны, тумбочки, серванты, погреб и т. п. — в открытом и закрытом положении). В протоколе отражаются общие родовые признаки всех обнаруженных объектов, их количество и состояние. В случае обнаружения следов, объектов, предметов и веществ, могущих иметь значение в расследовании уголовного дела, каждый из них должен быть привязан к объекту, на котором или в котором он был обнаружен, а затем исследован с использованием соответствующих технико-криминалистических средств при их наличии. В случае отсутствия такой возможности предмет необходимо упаковать таким образом, чтобы не внести изменений в следовую картину.

На заключительном этапе осмотра здания необходимо проанализировать полноту, объективность и планомерность осмотра, подготовить протокол осмотра, план-схему, фототаблицу, рисунки, чертежи и т. п.

Наиболее характерными недостатками осмотра зданий являются:

— его торопливое, поспешное проведение;

— изъяны в оформлении протокола осмотра помещения и объектов: неполное описание (отсутствие привязки здания к местности, координат или адреса, указания размера, формы, цвета и особенностей осматриваемого объекта); неправильное название частей и деталей осматриваемых объектов; включение в описательную часть протокола осмотра элементов других следственных действий, проведение которых без возбуждения уголовного дела не допускается;

— неполная или непоследовательная фотосъемка, нечеткие и неинформативные фототаблицы, отсутствие понятного описания под каждым фотоснимком, поверхностные план-схемы и т. п.;

— неприменение технико-криминалистических средств, приемов и методов в тех случаях, когда это обусловлено обстановкой места происшествия;

— неправильная упаковка обнаруженных объектов, что ведет к уничтожению следов и веществ;

— неверный выбор экспертного учреждения или эксперта, нечеткая формулировка вопросов при назначении экспертиз, неверный выбор вида и рода экспертного исследования, что может повлечь потерю важной доказательственной информации по делу.

Пример описания здания дан в приложении 5.

1.4. ОБНАРУЖЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА, МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

На местах происшествий встречаются следы-отображения различных предметов. По природе (характеру) воздействия применяемые преступниками орудия взлома подразделяют на орудия термического, механического воздействия и орудия, основанные на действии взрывной (ударной) волны.

Следы термического воздействия характеризуются наличием наплывов металла по краям образовавшихся отверстий, ореолов, копоти, частиц веществ, используемых при этом деталей и элементов самих устройств и др.

Следам, возникающим в результате действия взрывной (ударной) волны, свойственны разрушения, дробление и сильная

пластическая деформация материала взломанной преграды. На месте осмотра при взломе таким способом возможно обнаружение элементов и деталей взрывного приспособления (детали капсюля-детонатора, огнепроводного шнура и т. п.), следов химического разложения взрывчатых веществ.

Среди следов механического воздействия нужно различать следы давления (удара), следы скольжения (трения), следы резания (распила, сверления).

Следы давления (удара) образуются в результате давящего воздействия орудия на взламываемую преграду при ее отжиме или выдавливании, а также при нанесении по ней удара орудием взлома. След давления отображает особенности контактировавшей поверхности орудия взлома. Это позволяет на месте осмотра установить размер и форму рабочей части воздействовавшего предмета и высказать суждение о его групповой принадлежности.

Следы скольжения (трения) возникают от воздействия под острым углом на поверхность взламываемой преграды рабочей кромки (грани) или ребра использованных для взлома предметов при их перемещении по поверхности преграды.

Следы резания (распила, сверления) образуются в результате воздействия на материал преграды режущих кромок орудий взлома (ножницы по металлу, сверло, пилящие инструменты и т. п.). Изучение таких следов на месте происшествия позволяет судить о роде примененного для взлома предмета. Признаки слеодообразующего объекта в этих следах передаются в преобразованном виде.

К объектам, наиболее часто подвергающимся взлому, следует отнести: 1) пломбы; 2) замки и запирающие устройства; 3) окна и двери; 4) стены и потолки и др.

Двери и окна являются обязательными элементами большинства хранилищ, которые подвергаются взлому. Встречаются следующие способы взлома дверей:

— отжим от дверной коробки (если дверь запирается на взрезной замок);

— выпиливание или выбивание филенки;

— открывание двери путем снятия ее с петель или путем повреждения петель двери;

— выдавливание двери посередине филенки;

- преступное отпирание замков;
- прожигание двери;
- раскручивание или взлом дополнительных приспособлений (кольца, петли и пробой);
- взлом с использованием домкрата.

При осмотре места происшествия, когда объектом взлома является дверь, следует обращать внимание не только на следы взлома, особенности материала и конструкции двери, но и на следы, а также предметы, находящиеся рядом с дверью. Так, при выпиливании филенок двери необходимо зафиксировать расположение и количество опилок, которые должны быть собраны для исследования.

При осмотре места происшествия, связанного со взломом, необходимо искать следы:

- проникновения в помещение;
- разрушения каких-либо преград;
- пребывания в помещении посторонних лиц;
- прихода и ухода преступников;
- наличия или отсутствия предметов преступного посягательства.

При проведении поиска следов орудий взлома на месте осмотра необходимо учитывать различную степень выраженности следов, возникающих от действия примененных при взломе предметов (хорошо заметные, обнаружение которых не представляет собой трудности, малозаметные).

Осматривать взломанные преграды необходимо в той последовательности, в которой они подвергались воздействию преступника, что позволяет проследить изменения, которые могут появиться в использованном орудии, увеличение количества орудий, выявить признаки, которые свидетельствуют о навыках пользования примененными в качестве орудий взлома предметами, и пр. Следует соблюдать последовательность в осмотре взломанной преграды с целью обнаружения следов орудий взлома, например, начинать осмотр двери с места расположения взломанного замка, дверцы сейфа и пр. Необходимо решить вопрос о времени изъятия обнаруженных в следах орудий взлома микрообъектов и обеспечить их сохранность в том случае, если их изъятие отнесено на заключительную стадию осмотра.

Осмотр преграды продолжается до выявления всех имеющихся на ней следов примененных орудий взлома, при этом не должен быть оставлен без изучения и оценки любой обнаруженный след.

Следует учитывать зависимость появления и локализации следов орудий от примененного преступником способа взлома запирающего устройства, строительных конструкций помещения или специальных хранилищ.

Если на месте происшествия обнаружено отверстие, через которое совершено проникновение, то проводится эксперимент, в процессе которого выясняется, может ли человек определенной комплекции проникнуть через него.

О профессии лица можно судить по следам, свидетельствующим об использовании того или иного орудия, не применяемого или редко применяемого в быту, специфическим способам взлома (например, применение монтровок автолюбителями или водителями).

При описании следов орудий взлома в протоколе осмотра нужно указать:

- название объекта — вид преграды, на которой обнаружены следы (стена, потолок, дверь, окно и т. п.);

- наименование материала объекта, на котором обнаружены следы (доски, бревна, кирпич, железо и т. п.);

- поверхность преграды (полированная, обитая железом, окрашенная (в какой цвет), неокрашенная и т. д.);

- вид обнаруженных следов (объемные, поверхностные, наслоения, отслоения, след удара, нажима, распила, разреза, трения, скольжения, сверления и т. д.);

- наименование частей объектов, на которых обнаружены следы (обвязка двери, филенка двери, двери сейфа и т. д.);

- количество следов;

- взаимное расположение следов (если их несколько);

- форму следов (круглая, треугольная, квадратная, ромбовидная, трапецевидная, овальная и т. д.);

- размеры следов (длина, ширина, наибольшая и наименьшая глубина, если след объемный);

- особенности следа (индивидуальные признаки орудия, отобразившиеся в следе в виде выпуклостей, углублений, ис-

черченности, полос — их форма, размеры, расположение и т. д.);

— наличие в следах посторонних частиц (краски, ржавчины и т. д.);

— использованные при осмотре технико-криминалистические средства и методы;

— средства, методы и приемы фотосъемки;

— способ фиксации следа (фотографирование, схематическая зарисовка, составление плана);

— способ изъятия (изъятие с предметом, изъятие с частью предмета, изготовление слепка и т. п.);

— упаковку следа (во что упакован и какой печатью опечатан).

Примерная запись в протоколе осмотра места происшествия об обнаруженных следах взлома и примерная фототаблица приведена в приложении 6.

Следы орудий взлома и следы их применения фотографируют с частью предмета, на котором они находятся, а затем запечатлевают рабочую часть предмета (инструмента), группу следов или каждый след в отдельности масштабным способом (рис. 8).

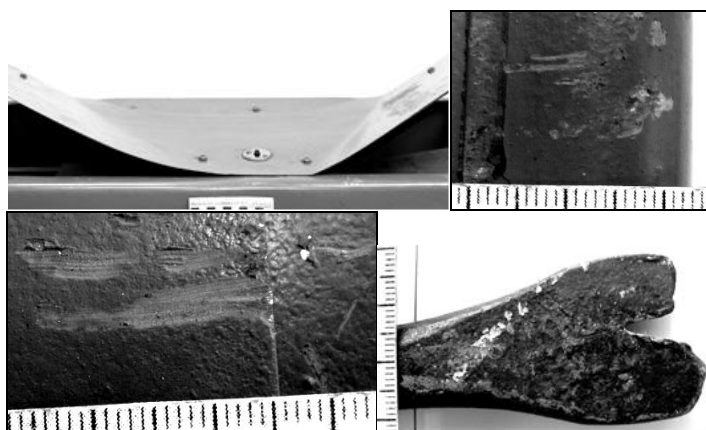


Рис. 8. Фотосъемка орудий взлома и следов их применения

Для решения некоторых вопросов, особенно для распознавания инсценировки взлома, важно знать локализацию следа, т. е. расположен он изнутри помещения или снаружи, на каком расстоянии он

находится от двух неподвижных ориентиров, например от верхнего края двери и бокового края, а также от запора.

Для получения копий объемных следов можно рекомендовать слепочный материал для художественной лепки и моделирования, зубопротезные слепочные массы, силиконовые наполнители, применяемые в стоматологии, и др.

Орудия взлома или объекты должны направляться на экспертизу в таком виде, чтобы не были уничтожены имеющиеся на них микрообъекты и не попали новые от упаковки. Если по обстоятельствам дела возникают вопросы о механизме взлома, то следует решить, что, кроме объектов взлома, необходимо изымать с места происшествия. В тех случаях, когда можно сделать предположение, что обнаруженные следы явились следствием симуляции, например кражи со взломом, и эксперту необходимо будет провести исследование на месте, следует принять меры для сохранения объектов со следами в их первоначальном виде. При назначении трасологической экспертизы по следам взлома в распоряжение экспертов надо представить:

- 1) постановление о назначении экспертизы (указать, не подвергалось ли орудие взлома после совершенного преступления каким-либо изменениям, а если подвергалось, то в чем выразились эти изменения);

- 2) выписку из протокола осмотра или его копию;

- 3) объекты со следами, обнаруженными на месте происшествия;

- 4) фотоснимки;

- 5) слепки со следов, изготовленных в ходе осмотра места происшествия.

Вопросы, решаемые при исследовании следов орудий взлома, инструментов и механизмов приведены в приложении 7.

Нельзя проводить никаких экспериментов с объектами, которые будут направляться в дальнейшем на экспертизу, так как указанные эксперименты могут не только затруднить, но и полностью исключить возможность экспертного исследования¹.

¹ *Работа со следами на месте происшествия* : учеб.-практ. пособие / Е. А. Бартенев и др. ; Следств. упр. Следств. ком. при прокуратуре Рос. Федерации по Новосибирской обл. Новосибирск, 2011. С. 146.

1.5. ОСМОТР, ФИКСАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

При осмотре оружия определяют все его особенности: маркировочные обозначения (указывают на способ изготовления, на завод-изготовитель, калибр, год выпуска, систему, модель, образец оружия), комплектность, наличие повреждений и различных загрязнений. Выясняют, находится ли курок (ударник) на боевом или предохранительном взводе, имеется ли патрон в патроннике. При наличии патрона в патроннике и положении курка на боевом взводе, а также при невозможности определить положение ударника и наличие патрона в патроннике обращаться с оружием надлежит с особой осторожностью.

Оружие необходимо брать за такие места, на которых либо не может быть следов пальцев рук, либо они заранее будут непригодны для идентификации (рифленные части рукоятки или ложи, антабки, утлы дульного среза и рукоятки, скоба спускового крючка и т. п.). Оружие держат стволом вверх, не направляя на себя и окружающих, не опуская, чтобы не высыпались несгоревшие порошинки. Не следует поднимать оружие путем введения в его ствол или спусковую скобу металлического стержня, ручки, ветки дерева и т. д., так как это может привести к его соскальзыванию и падению, а следовательно, загрязнению канала ствола и образованию в нем новых следов, высыпанию из канала ствола несгоревших порошинок.

Нельзя прикасаться к спусковому крючку, производить разборку оружия и экспериментальные выстрелы из него.

Для осмотра желательно пригласить специалиста.

В случае опасности утраты имеющихся на оружии микрообъектов (песчинки, порошинки, капли крови, краска, волосы или волокна ткани и т. д.) они подлежат изъятию после описания в протоколе осмотра.

Во избежание непроизвольного выстрела следует разрядить оружие (отделить магазин и извлечь из патронника патрон (гильзу), ударно-спусковой механизм пистолета поставить в положение предохранения или на предохранительный взвод. Если разрядить оружие не представляется возможным, то между капсюлем патрона или стреляной гильзой и бойком курка (ударни-

ком) следует поместить картонную прокладку, исключаящую произвольный выстрел или повторный удар бойка по капсюлю стреляной гильзы. Выбивать патрон силой или пытаться вытолкнуть его через ствол не рекомендуется.

При разрядке *револьверов* отмечают камеру барабана, находящуюся напротив ствола, и курок осторожно опускают в положение предохранительного взвода. В револьверах следует проверить, в каких камерах находятся гильзы, а в каких патроны, зафиксировать положение барабана: какая камера его находится напротив канала ствола и что находится в этой камере (гильза или патрон). Гильзы и патроны из камер барабана револьвера не вынимают. Если курок револьвера взведен, то его необходимо плавно спустить, придерживая пальцем.

При осмотре *охотничьего ружья* следует:

- обратить внимание на положение кнопки предохранителя (для бескурковых ружей) или положение курков (для курковых ружей);

- нажав на ключ (рычаг) затвора, открыть («переломить») ружье;

- вынуть из ствола гильзу (патрон) и убедиться, что ствол (патронник) пуст;

- отделить стволы (ствол) от колодки;

- занести в протокол маркировочные обозначения, имеющиеся на площадках (подушках) стволов (марка завода, калибр ствола, наличие чокового (получокового) сужения, диаметр цилиндра и чока, длина и диаметр патронника; серия и номер ружья, год изготовления);

- осмотреть на просвет стволы, отметить их состояние (наличие нагара, ржавчины, смазки и т. п.), наличие запаха сгоревшего пороха;

- обернуть стволы с обеих сторон чистой белой бумагой и обвязать ее ниткой.

Охотничьи ружья со скользящим затвором осматривают так же и в такой же последовательности, как и боевое длинноствольное оружие.

Осматривая *криминальное оружие* (в том числе атипичное), необходимо:

- указать внешние признаки, форму и размеры;

— обратить внимание, использованы ли при его изготовлении части заводского оружия (стволы, спусковые механизмы и т. п.) или нет.

При осмотре *самодельного шомпольного оружия*, так называемого самопала (заряжается со стороны дульной части ствола), отметить наличие затравочного отверстия (отверстий) в стволе, диаметр ствола.

При осмотре *самодельного казнозарядного оружия* (револьверы, пистолеты, в том числе выполненные по типу авторучки, и др.) измеряют диаметр канала ствола, отмечают наличие (отсутствие) нарезов в стволе, вид стреляющего механизма (курковый, ударниковый, курково-ударниковый, затворный), наличие (отсутствие) магазина у пистолета.

При осмотре *обрезов* отмечают, из какого оружия (боевое, спортивное, охотничье) они переделаны, какие фирменные знаки, клейма имеются на них, какова длина ствола обреза.

При осмотре *сигнальных и стартовых пистолетов*, приспособленных под криминальное оружие, отмечают:

— наличие стволика-вкладыша, его диаметр, наличие нарезов, их число, прочие переделки (для сигнальных пистолетов);

— наличие в обойме снарядов, их вид (патрон калибра 5,6 мм со сточенной и утопленной пулей, капсюль жевело, снаряженный крупной дробинкой, и т. п.) (для стартовых пистолетов).

При осмотре *технических средств, действующих по принципу огнестрельного оружия* (строительно-монтажные пистолеты, буровые пистолеты), отмечают диаметр ствола, видимые признаки переделки, наличие в стволе снаряда (дюбель, гвоздь и т. д.), состояние блокировочного устройства.

При осмотре *заводского оружия, переделанного под другой (нештатный) патрон*, отмечают:

— расточку камор барабана револьвера, их диаметр;

— расточку ствола пистолета, его диаметр;

— наличие стволика-вставки меньшего калибра, чем заводской ствол.

Тщательно исследуют внутреннюю поверхность канала ствола с целью: определения наличия (отсутствия) запаха сгоревшего пороха; обнаружения следов нагара (выстрела), несгоревших порошинок, смазки, а также посторонних частиц (грязь,

пыль, крошки табака, мелкие волокна одежды, следы крови и т. п.). Для этого необходимо отвести затвор назад и у заднего среза патронника поместить полоску белой бумаги под углом 45 градусов таким образом, чтобы направленный на нее свет отразился в канале ствола. Обнаруженные в результате осмотра микрочастицы следует вытряхнуть на чистый лист бумаги и, поместив в пробирку, отправить на исследование¹.

Категорически запрещается разбирать оружие, так как это может нарушить положение деталей и порядок их взаимодействия.

При осмотре огнестрельного оружия в протоколе фиксируют:

— вид оружия (пистолет, автомат, револьвер, винтовка, охотничье ружье и т. п.);

— систему, модель и калибр оружия;

— внешние дефекты (вмятины, трещины, погнутости, отколы и т. д.);

— признаки ремонта оружия;

— наличие следов пальцев рук, крови, волос, мозгового вещества, костных осколков, копоти и иных веществ на поверхности оружия;

— положение курка (спущен, на боевом либо предохранительном взводе);

— различного рода обозначения (наименование, номер, год выпуска, завод или фирма-изготовитель, инициалы владельца, дарственная надпись и т. д.);

— наличие (отсутствие) патрона в патроннике;

— наличие (отсутствие) патронов в магазине (при их наличии необходимо указать их количество);

— маркировочные обозначения, а также признаки осечек на патронах;

— количество и направление нарезов в канале ствола;

— состояние канала ствола (наличие смазки, ржавчины, порохового нагара, несгоревших порошинок, посторонних частиц и т. д.);

¹ Мишуточкин А. Л., Шойко И. А. Тактика осмотра места происшествия по преступлениям, связанным с применением огнестрельного оружия // Законодательство и практика / Омский юрид. ин-т МВД России. 2005. С. 12—16.

— наличие запаха сгоревшего пороха.

Отдельные предметы на месте происшествия в зависимости от их размера фотографируют масштабным или крупномасштабным способом. При этом путем подбора освещения необходимо обеспечить на снимке объемность изображения, четкость структуры поверхности и отсутствие бликов (рис. 9).



Рис. 9. Фотографии оружия, выполненные масштабным способом

Пример описания огнестрельного оружия в протоколе осмотра приведен в приложении 8.

Перед изъятием оружия рекомендуется отметить то место, где оно было обнаружено (воткнуть в землю два колышка между дульным срезом ствола и курком, обвести оружие мелом и т. д.). Это может пригодиться в том случае, если появится необходимость уточнить положение огнестрельного оружия по отношению к вновь найденным предметам или следам.

Изъятие оружия желательно производить в резиновых перчатках, чтобы не оставить следов пальцев рук. Во избежание его случайного падения изъятие следует производить уверенным движением, не прикасаясь к спусковому крючку.



Рис. 10. Упаковка изъятых предметов

При упаковке огнестрельного оружия дульный срез необходимо обернуть куском белой чистой материи или бумаги и обвязать ниткой или шпагатом, чтобы предупредить попадание в канал ствола посторонних частиц и влаги; после этого оружие полностью завернуть в чистую плотную бумагу и уложить в ящик или коробку. Если на поверхности оружия имеются неизъятые следы пальцев рук, то необходимо проследить, чтобы они не соприкасались с материалом упаковки. Магазин оружия и патроны рекомендуется завернуть в отдельные листы бумаги и обвязать нитками. На упаковках обязательно делается запись: что, где и по какому делу изъято. Изъятые предметы опечатываются (рис. 10).

1.6. ОБНАРУЖЕНИЕ, ОСМОТР, ФИКСАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ И ПУЛЬ

Гильзы. Гильза, выброшенная из автоматического и полуавтоматического оружия, может оказаться в кармане стрелявшего или потерпевшего, выдвинутом ящике стола, мусорной корзине, ботинке, за картиной и т. д. Пуля может свободно лежать у преграды или, пробив ее насквозь, улететь на значительную дистанцию, а также рикошетировать. При этом угол отражения будет примерно равен углу соприкосновения пули с преградой. Гильза

из самозарядного оружия может оказаться не только на полу или земле, но и в карманах стрелявшего или потерпевшего, за открытой электропроводкой, наверху шкафа, в абажуре, в пустой бутылке, посуде с пищей, между слоев одежды, в меху шубы.

Для обнаружения стреляных снарядов и сопутствующих предметов на открытой местности целесообразно мысленно или с помощью вешек разбить ее на квадраты, каждый из которых подлежит последовательному тщательному осмотру; использовать металлоискатель или металлодетектор. Обнаруженные в результате осмотра объекты отмечают вешками для их последующей фиксации и изъятия. Поиск мелких следов-предметов может осложниться наличием травяного покрова, щебеночного покрытия, слоя грязи, снега, дорожной пыли или песка.

Обнаружение стреляных гильз необходимо осуществлять с учетом:

- приблизительного местоположения стрелявшего (максимальный радиус вылета гильзы из автоматического и полуавтоматического оружия 10—15 м);

- наличия снаряда, позволяющего определить вид оружия, а также сведений об особенностях выбрасывания гильз в данном оружии;

- наличия огнестрельного повреждения, позволяющего судить о направлении и дистанции выстрела.

Отсутствие гильзы на месте происшествия может свидетельствовать:

- о неисправности автоматического или полуавтоматического оружия;

- использовании шомпольного (в том числе самодельного) оружия;

- использовании револьвера или охотничьего оружия без экстракции гильзы;

- изъятии преступником гильзы с места происшествия.

Во избежание повреждений следов пальцев, микроследов, оставленных на гильзе, ее берут двумя пальцами за край донышка и дульца. Поиск следов на гильзе осуществляется в косо падающем и прямом свете.

Для сохранения порохового запаха и несгоревших порошинок дульце гильзы можно заткнуть кусочком ваты или бумаги.

При осмотре гильзы в протоколе указывают:

- вид гильзы (пистолетная, револьверная, винтовочная, ружейная и т. д.);

- форма корпуса (бутылочная, цилиндрическая, коническая);

- цвет корпуса и капсюля;

- вид гильзы по соотношению диаметров корпуса и шляпки: закраинная (гильза с выступающей шляпкой), беззакраинная (гильза с невыступающей шляпкой), полужакраинная;

- диаметр шляпки;

- маркировочные обозначения на шляпке (калибр, год выпуска, марка завода, наличие иных знаков);

- внутренний диаметр дульца;

- длина гильзы;

- материал охотничьей гильзы (бумажная, металлическая);

- наличие следов папиллярных узоров на корпусе и донышке;

- способ крепления пули к гильзе (кернение, обжим кромки дульца, сегментный обжим, безнажимное крепление);

- наличие и форма следа боя ударника на капсюле (круглая, овальная, грушевидная);

- наличие и форма следов патронного упора и отражателя на донышке гильзы;

- наличие следа магазина и патронника на корпусе гильзы, а также выбрасывателя на передней поверхности закраины шляпки;

- дефекты гильзы (вмятины, трещины, раздутие, разрыв дульца);

- наличие нагара внутри и снаружи корпуса гильзы;

- наличие (отсутствие) в полости гильзы запаха сгоревшего пороха, а также несгоревших порошинок;

- наличие следов коррозии снаружи и внутри гильзы, их локализацию.

Фотосъемка гильз осуществляется детальным способом по правилам масштабной фотосъемки. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что при фотосъемке шляпки гильзы масштабная линейка располагается в кадре на одной плоскости, для того чтобы все объекты находились в фокусе. Для этого под

масштабную линейку подкладывается какой-либо предмет (книга, сотовый телефон, зажигалка, спичечный коробок и т. п.) (рис. 11).

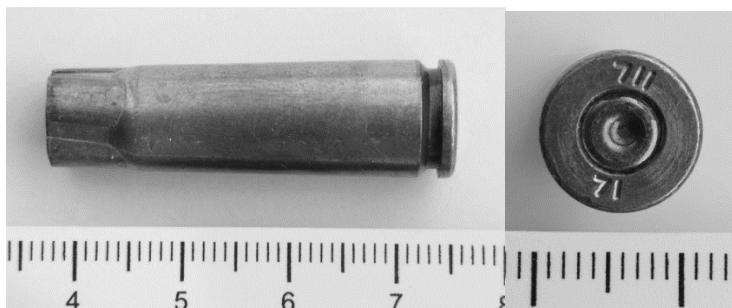


Рис. 11. Детальная фотосъемка гильзы и ее шляпки

Гильзу упаковывают в чистую белую бумагу или вату, укладывают в коробку и опечатывают. При обнаружении нескольких гильз они могут быть упакованы в один пакет или коробку, но каждая должна быть завернута отдельно. Опечатанные коробки снабжают бирками с пояснительными надписями.

Пули. Обнаружение пуль на месте происшествия следует производить с учетом:

- вида (модели) огнестрельного оружия (если оно обнаружено);
- местонахождения гильз;
- данных наружного осмотра трупа;
- информации свидетелей и очевидцев о факте производства выстрелов, их количестве, направлении, а также интервалах между выстрелами.

Обнаруженные на месте происшествия пули ни в коем случае нельзя вставлять в дульца гильз, так как при этом на пулях могут быть повреждены или уничтожены следы канала ствола оружия.

При осмотре места нахождения пули необходимо установить:

- расстояние до двух ближайших ориентиров, а также расстояние между пулевыми повреждениями;
- направление пулевого канала (вниз, вверх, вправо, влево), его диаметр и глубину (измерить с помощью тонкой деревянной палочки или штангенциркуля);

— наличие в пулевом канале порошинок, следов копоти и т. д.

Осмотреть края канала, особенности его смещения, а также материалы преграды.

В протоколе осмотра следует отразить:

— местоположение пули по отношению к двум неподвижным ориентирам;

— вид пули: по устройству (оболочечная, безоболочечная, оболочечная); по назначению (пистолетная, револьверная, винтовочная и т. д.);

— цвет металла пули (наличие или отсутствие окраски головной части);

— форму пули (остроконечная, сферическая тупоконечная);

— размеры пули (длина снаряда и диаметр доньшка);

— наличие (отсутствие) маркировочных обозначений на доньшке пули;

— характер деформации (вытягивание пули, разрыв оболочки, вырывание из оболочки сердечника);

— наличие посторонних частиц на поверхности пули (частицы стекла, штукатурки, волокна и т. д.);

— количество и направление следов от полей нарезков.

Пример описания пули в протоколе осмотра дан в приложении 9.

При фотографировании вначале производится: ориентирующая и обзорная съемки, затем узловая и детальная. Узловой снимок необходимо производить вместе с ближайшими к нему объектами (труп, предметы обстановки и т. п.). Детальную съемку рекомендуется производить с использованием масштабной линейки. Съемка производится в максимально возможном масштабе.

Место обнаружения пули можно зафиксировать на плане или схеме. Привязку (замеры расстояния) проводить по отношению к двум постоянным (базовым) ориентирам. При составлении планов для изображения отдельных предметов используют условные знаки, содержащиеся в специальной справочной литературе. В случае отсутствия нужного знака необходимо воспроизвести форму предмета так, как он выглядит при наблюдении сверху.

Если пуля находится в деревянной преграде, то лучший способ ее извлечения оттуда — выпиливание целиком соответствующей части дерева. После этого производят разволокнение древесины и извлечение пули. При этом выпиленные деревянные части следует сохранить на случай последующего уточнения траектории полета пули. Если же указанный способ неприемлем, а внедрившаяся в деревянную преграду пуля хорошо просматривается, то рекомендуется при помощи стамески или долота сделать круговую зарубку вокруг повреждения радиусом 3—5 см, после чего кусочки дерева осторожно выкрошить.

Из кирпичной стены пулю вырубают вместе с массой кирпича при помощи шлямбура или металлической трубки, диаметр которых должен значительно превышать диаметр огнестрельного отверстия.

При внедрении пули в землю или песок грунт перекапывают с учетом возможной глубины залегания и промывают в воде.

Для того чтобы извлечь пулю из снега, его также надлежит вначале перекопать, а затем собрать и растопить.

При упаковке каждую пулю завертывают в отдельный лист чистой белой бумаги, укладывают в пробирку или небольшую коробку и опечатывают. Опечатанные коробки снабжают бирками с пояснительными надписями. Пулю можно укрепить на листе картона под полиэтиленовой пленкой, обшив его по краям ниткой, концы которой скрепить печатью. На картоне также делают пояснительную надпись, удостоверяемую подписью следователя и понятых.

1.7. ОСМОТР И ФИКСАЦИЯ СЛЕДОВ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

При осмотре следов применения огнестрельного оружия следует учитывать, что под следами выстрела понимаются материальные следы, образующиеся на стреляных пулях, гильзах и невыстрелянных снарядах (осечка, перезаряжание), а также следы, отображающиеся на различных преградах в результате выстрела.

По следам выстрела на стреляных пулях и гильзах и невыстрелянных патронах можно установить вид, систему и модель оружия и идентифицировать конкретный экземпляр оружия, из которого произведен выстрел. Определение системы и модели оружия основывается на его признаках, общих (признаки конструкции определенной модели оружия) и частных (признаки изготовления и эксплуатации отдельного экземпляра оружия).

На стреляных пулях отображаются первичные (образуются в начальный момент движения снаряда в канале ствола, когда снаряд приобретает поступательное движение, и располагаются строго вдоль продольной оси пули) и вторичные следы от полей нарезов канала ствола (образуются во время поступательно-вращательного движения снаряда (пули) и располагаются под некоторым углом к продольной оси пули, зависящем от угла, под которым расположены нарезы в канале ствола). Количество следов полей нарезов зависит от количества нарезов.

На стреляных гильзах отображаются следы: бойка, зацепа выбрасывателя, загибов губ и подавателя магазина, окна выбрасывателя затвора, отражателя (рис. 12, 13)

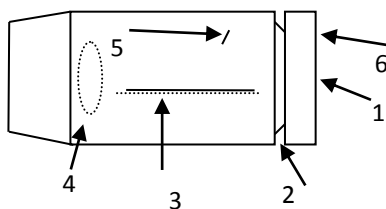


Рис. 12. Следы выстрела на стреляной гильзе: 1 — бойка; 2 — зацепа выбрасывателя; 3 — загибов губ магазина; 4 — подавателя магазина; 5 — окна выбрасывателя затвора; 6 — окна выбрасывателя затвора

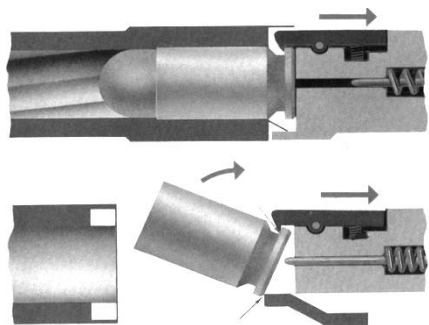


Рис. 13. Особенности следообразования на гильзе в момент выстрела

По наличию, размерам и взаиморасположению следов, т. е. общих признаков (их совокупности), устанавливают вид и систему оружия (групповая принадлежность). По совокупности частных признаков (динамические и статические следы) производят идентификацию оружия и устанавливают конкретный экземпляр. Непосредственно для идентификации огнестрельного оружия используются следы полей нарезов (на пуле), след бойка ударника, след отражателя, след зацепа выбрасывателя и в некоторых случаях след патронного упора и следы дефекта патронника (на гильзе).

Следы выстрела на преградах — повреждения или иные видоизменения преград, образовавшиеся в результате воздействия на них снарядов и явлений. Они делятся на основные (повреждения, образованные непосредственно снарядом) и дополнительные (следы, возникающие в результате явлений, сопровождающих выстрел). В зависимости от энергии снаряда, материала, из которого он изготовлен, и свойств преграды на объекте могут образовываться проникающие и непроникающие повреждения. Проникающие могут быть сквозными и слепыми. Непроникающие повреждения (поверхностные) образуются снарядом, не внедрившимся в преграду (вмятины, касательные повреждения и следы рикошета). По основным и дополнительным следам выстрела на преградах можно определить не только направление выстрела (входное и выходное отверстия огнестрельного повреждения), но и расстояние, с которого произве-

ден выстрел, место нахождения стрелявшего, а в некоторых случаях и очередность выстрелов¹.

Признаки огнестрельных повреждений на различных преградах, материалах:

Дерево, фанера, ДВП, ДСП и подобные материалы

Входное отверстие имеет круглую либо овальную (если выстрел был под углом) форму с ровными краями, по размеру близкую к калибру пули, отклонения могут зависеть от влажности дерева и его породы. Со стороны выходного отверстия наблюдается разволокнение, отщепы древесины, направленные в сторону полета пули (рис. 14а).

Стекло, пластик и подобные материалы

Входное отверстие имеет округлую форму с неровными краями, диаметр отверстия больше диаметра пули. Выходное отверстие по размеру несколько больше, чем входное (канал пробойны имеет форму усеченного конуса, расширяющегося в сторону полета пули), вокруг отверстия имеются концентрические и эксцентрические трещины (рис. 14б).

Листовое железо и аналогичные преграды

Повреждение имеет конусообразную форму. Диаметр входного отверстия больше выходного, диаметр выходного отверстия соответствует диаметру пули. Края выходного отверстия вытянуты и имеют разрывы. Если выстрел произведен под углом к поверхности, то отверстие будет иметь овальную форму. Следы скольжения (рикошета) имеют продолговатую форму в виде углубления и отобразившихся трасс (рис. 14в).

Резина, линолеум и другие схожие по свойствам материалы

Огнестрельные повреждения по диаметру намного меньше диаметра пули. Зачастую определить входное и выходное отверстия в таких преградах достаточно сложно, за исключением тех случаев, когда они имеют значительную твердость или толщину (1—2 см). В твердой резине со стороны выходного отверстия наблюдаются отрывы частичек резины, в толстой — некоторая выпуклость в сторону полета пули.

Ткани (например, одежда)

Пулевые отверстия, как правило, имеют круглую форму, их диаметр меньше калибра пули, края ткани расплюснуты, разволокнены и

¹ Работа со следами на месте происшествия. С. 217.

направлены в сторону движения пули. Как правило, на ткани очень хорошо заметен поясок обтирания, который строго соответствует диаметру пули. Нередко от отверстия идут разрывы ткани, обычно крестообразной или Т-образной формы.



а



б



в

Рис. 14. Признаки огнестрельных повреждений на преградах:
а — из дерева и подобных материалов; б — из стекла, пластика и пр.;
в — из железа и пр.

Для следов пробойн и рикошета от дробы применяется такая характеристика, как осыпь дробы — диаметр (площадь) рассеивания дробы на пораженном объекте. Нередко они имеют сход-

ство с пулевыми повреждениями, если выстрел произведен крупной дробью или картечью и с короткого расстояния.

Дополнительные следы, возникающие при стрельбе с близкого расстояния, называются следами близкого выстрела.

Выделяются следующие **следы близкого выстрела**:

Следы воздействия пороховых газов (механические и термические)

Механические следы — частичные разрушения преграды, возникающие в результате воздействия столбика воздуха, выталкиваемого пулей из канала ствола при ее движении. Термические следы (опаление, ожоги) возникают под тепловым воздействием пламени, раскаленных пороховых газов и горящих зерен пороха, внедряющихся в преграду, в непосредственной близости от дульного среза ствола.

Отложения зерен пороха

Внедренные в преграду или образовавшие наслоение на поверхности преграды частицы сгоревшего и несгоревшего пороха в виде точечных следов черного или темно-коричневого цвета.

Отложение копоти

Осевшие мелкие частицы продуктов сгорания пороха на преграде в виде темно-серого налета с расходящимися лучами, количество которых зависит от количества нарезов в канале ствола.

Отложение частиц металла

Выброшенные из канала ствола вместе с другими продуктами выстрела частицы металла, образовавшиеся в результате трения поверхности пули (ее оболочки) о стенки нарезов ствола.

Штанджмарка — отпечаток дульного среза оружия

Образуется на преградах при выстреле в упор; эти следы отображаются в совокупности со следами других выступающих частей оружия (кожух-затвора пистолета, шомпола).

Отложение смазки

Точечные пятна желтого или светло-коричневого цвета на преграде при стрельбе из оружия с обильно смазанным стволом или патронами, пули которых покрыты осаливающим составом.

Поясок обтирания, поясок осаднения (на коже человека)

Отложения на преграде по краю входного отверстия частиц веществ, перенесенных с поверхности пули.

Данные следы отображаются на преградах в определенной зависимости от модели оружия и расстояния, с которого был произведен выстрел. С увеличением дистанции выстрела эти следы на преграде постепенно исчезают (рис. 15)

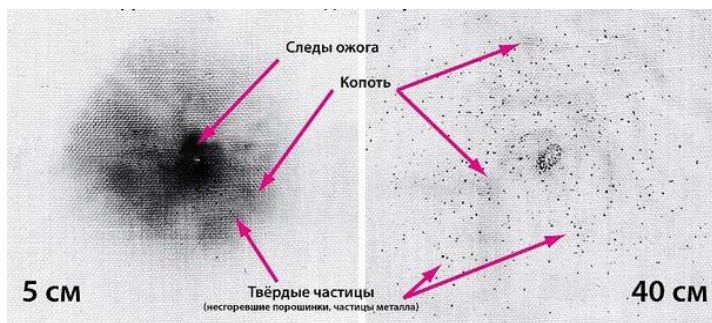


Рис. 15. Дополнительные следы выстрела на ткани, отобразившиеся в зависимости от дистанции выстрела

Общие данные, заносящиеся в протокол при осмотре и фиксации огнестрельных повреждений:

- местоположение повреждения (расстояние от центра повреждения до двух ближайших постоянных ориентиров);
- количество повреждений и их взаимное расположение (расстояние между ними);
- вид повреждений (вмятина, царапина, сквозное отверстие и т. д.);
- форма повреждений (круглая, овальная, щелевидная, неправильная и т. д.);
- особенности краев (ровные, неровные, рваные; надрывы звездообразной, крестообразной, К-, Н- или Т-образной формы);
- размеры повреждений (общие — в двух взаимно перпендикулярных направлениях и величина отдельных надрывов по краям, глубина слепого пулевого отверстия);
- наличие (отсутствие) признаков производства выстрела в упор, с близкого расстояния (отпечаток дульного среза ствола,

наличие копоти, опаления, несгоревших порошинок, а также следов смазки);

- форма зоны отложения копоти (круг, пятно неправильной формы, лучистый венчик и т. д.);

- размеры, цвет и интенсивность зоны обугливания;

- вид (ткань, тело человека, дерево, стекло, металл, бетон и т. д.) и толщина преграды; характер повреждений (зависит от материала преграды);

- признаки направления выстрела.

Пример описания в протоколе осмотра следов выстрела дан в приложении 10.

Следы на прозрачных предметах можно сфотографировать в проходящем свете. Для этого с противоположной стороны предмета накладывают черную бумагу (или ткань) с вырезом, равным по величине следу. Источник света располагают за предметом. Освещение направляют под углом к плоскости предмета, на которой расположен след. Нередко желаемый эффект дает освещение под углом, близким к прямому. Помещение, в котором фотографируют эти следы, должно быть затемненным (рис. 16).

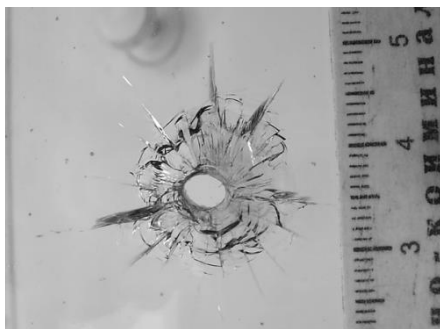


Рис. 16. Фотосъемка следов выстрела с использованием светлого предмета в качестве фона

При фотосъемке взрывных устройств фотоаппарат располагают строго перпендикулярно объекту съемки. Производят съемку с близкого расстояния, уделяя пристальное внимание особенностям объекта съемки (рис. 17).



а)



б)



в)



г)



д)



е)

Рис. 17. Детальные снимки гранаты: а) общий вид; б) серийный номер; в—г) маркировка; д) корпус и запал; е) запал

Взрывотехническая экспертиза проводится в целях установления относимости материалов и веществ к взрывчатым изделиям, к взрывным устройствам, выяснения обстоятельств взрыва, определения его природы, а также решения иных вопросов, связанных с применением взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Для производства взрывотехнической экспертизы необходимо предоставить в распоряжение эксперта:

— вещества, частицы, в отношении которых предполагается, что они относятся к взрывчатым;

— устройства, предметы (объекты) вещной обстановки места взрыва, в отношении которых предполагается, что они относятся к остаткам взрывных устройств и их элементам;

— предметы вещной обстановки или их части, носители следов воздействия взрыва (осколочные повреждения, опаления, окопчения, деформации и т. п.) и предполагаемые носители остатков взрывчатых веществ и продуктов их взрыва;

— грунт и образцы вещества из мест наибольших разрушений (воронки, выбоины, сколы);

— соскобы и смывы (ацетоновые и водные) с мест наибольших окопчений и опалений;

— возможные образцы для сравнения (вещества, устройства, грунт и т. п.);

— материалы уголовного дела (протоколы осмотров мест происшествий с фототаблицами, допросов очевидцев события происшествия и т. п.).

Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой приведены в приложении 11.

1.8. ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВ РУК НА РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТАХ, ИХ ФИКСАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ

При поиске следов рук особое внимание уделяют тем местам, где их нахождение наиболее вероятно, исходя из модели механизма совершенного преступления и обстановки на месте преступления. При этом недопустимо появление на месте происшествия следов рук лиц, участвующих в осмотре. Работать следует в тонких (медицинских) резиновых перчатках, осматриваемые предметы брать за те места, где нахождение пальцевых следов маловероятно (ребра, внутренняя поверхность, углы и т. п.). При осмотре документов пользуются пинцетом с плоскими рифлеными и широкими браншами. При выборе метода выявления невидимых потожировых следов пальцев рук первым применяют тот способ, который не деформирует следы и не исключает в случае неудачи применения других методов.

Метод выявления невидимых следов рук с помощью дактилоскопических порошков основан на способности относительно липкого потожирового вещества механически удерживать попавшие на него мелкие частицы.

При выборе дактилоскопического порошка (магнитные и немагнитные) необходимо руководствоваться следующими правилами:

- цвет порошка должен контрастировать с цветом подлежащей обработке поверхности;

- порошок должен быть сухим и без комков;

- порошки нельзя применять на грязных, липких, засаленных и влажных поверхностях (влажные предметы должны предварительно обсохнуть);

- предварительно рекомендуется испытать эффективность порошка на нейтральном участке обследуемого предмета;

- старые следы требуют для своего выявления тонко измельченных порошков, а свежие — могут хорошо выявляться порошками более грубого помола.

Для выявления потожировых следов рук с помощью магнитных порошков необходимо набрать на магнитную кисть возможно большее количество магнитного порошка и полученной «метелкой» обработать исследуемый предмет, не касаясь его торцом кисти.

При предварительном определении руки, которой могли быть оставлены следы на месте происшествия, во внимание принимаются следующие признаки.

1. Взаиморасположение следов. След большого пальца располагается отдельно от следов других пальцев, а при захвате находится с противоположной стороны предмета. Так как четыре остальных пальца разной длины, их следы располагаются на различном уровне относительно друг друга (признак «уступа»). При этом следует учитывать, полно ли отобразились узоры во всех следах, не был ли более длинный палец при образовании следов подтянут до уровня более короткого.

2. Форма и размеры следов. След большого пальца имеет форму овала и по своим размерам он больше следов других пальцев. Следы среднего и безымянного пальцев по своей конфигурации близки к прямоугольнику. В следах указательных

пальцев иногда наблюдается закругление (скос): в следах указательного пальца левой руки закруглен (скошен) правый край, а в следах указательного пальца правой руки — левый край. В следах мизинцев также иногда наблюдается закругление (скос): в следе мизинца левой руки скос наблюдается с левой стороны, а в следе мизинца правой руки — с правой стороны.

3. Строение папиллярных узоров пальцев:

а) основания (открытые части) петель в следах левой руки обращены, как правило, влево, правой — вправо;

б) продольная ось завитковых узоров по отношению к основанию может быть наклонена в следах пальцев левой руки вправо, а в следах правой руки — влево;

в) потоки папиллярных линий внутреннего рисунка спиралевидных узоров в следах пальцев левой руки от центра к периферии идут по ходу часовой стрелки, в следах правой — наоборот;

г) в следах большого пальца левой руки скошенность (наклон) папиллярных линий у верхних боковых краев наблюдается слева, а в следах правой — справа;

д) в дуговых узорах продольная ось по отношению к основанию может быть наклонена в следах пальцев левой руки влево, а в следах правой руки — вправо.

Вывод о том, какой рукой и какими пальцами оставлены следы, может быть сделан на основании нескольких признаков. По одному какому-то признаку, тем более если обнаружен один след, сделать достоверный вывод невозможно.

Фиксация обнаруженных следов пальцев рук производится путем описания в протоколе осмотра. В протоколе осмотра отражают:

— наименование и назначение предмета, на котором обнаружен след;

— форму, размеры, цвет, индивидуализирующие признаки данного предмета;

— состояние поверхности предмета (сухая, влажная, чистая, запыленная и т. д.);

— местонахождение предмета;

— способ обнаружения или выявления следов рук;

— количество следов;

- вид следа (объемный, поверхностный, невидимый, слабонаблюдаемый, окрашенный и т. д.);
- тип отобразившегося папиллярного узора (дуговой, петлевой, завитковый);
- размер следа (максимальная длина, ширина);
- взаимное расположение следов, если их несколько (рис. 18)¹;

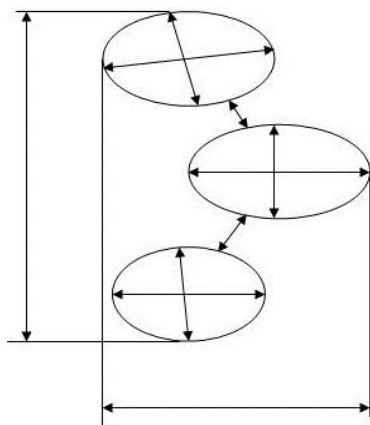


Рис. 18. Схема измерений и взаимного расположения следов пальцев рук на предмете

- способ фиксации (фотографирование, видеозапись, зарисовка);
- способ изъятия (изъятие с предметом, частью предмета, копирование на следокопировальную пленку (темная, светлая), изготовление слепка (материал слепка) и т. д.)
- упаковка следа (вид упаковки, надписи на упаковке, содержание оттиска печати).

Примерная запись в протоколе осмотра места происшествия об обнаруженных следах рук приведена в приложении 12.

Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой, даны в приложении 13.

¹ Работа со следами на месте происшествия. С. 53.

Выявленные следы рекомендуется изымать вместе с предметом-носителем. Копирование следов рук производится в случае, когда непосредственное изъятие предмета-носителя со следом невозможно или сопряжено с опасностью повреждения следа.

При упаковке предметов, на которых обнаружены следы рук или предполагается их наличие, необходимо соблюдать следующие основные правила.

Поверхность предметов, на которых имеются следы пальцев рук или предполагается их наличие, не должна касаться материала упаковки.

Материал упаковки должен быть достаточно прочным, не пропускать влагу, пыль.

Предметы закрепляют в упаковке в неподвижном состоянии. Посуду (чашки, стаканы, рюмки и др.), банки, бутылки помещают между двумя кусками фанеры или плотного картона с достаточным количеством небольших треугольных вырезов по краям, а затем обвязывают по ним всю конструкцию частыми стежками тонкого шпагата. Также для этих целей можно использовать пустые чистые пластиковые бутылки.

Осколки стекла упаковывают аналогично, но в вертикальном положении, причем в кусках фанеры для устойчивости целесообразно сделать небольшие сквозные вырезы для острых концов осколков. Полученную связку можно упаковать в прочный пластиковый пакет и обвязать горловину.

Холодное и огнестрельное оружие, инструменты, укладывают на тонких подставках в ящик или прочную картонную коробку, неподвижно закрепляют в 2—3 местах шпагатом через отверстия в дне и закрывают крышкой.

Слепки помещают в подручные емкости (коробки, футляры) и перекладывают мягким прокладочным материалом.

Внешнюю упаковку обвязывают шпагатом и опечатывают. К упаковке прикрепляют бирку с указанием следующих сведений: что, где, когда изъято, дело, к которому относится упакованный предмет. Текст скрепляют подписью следователя и понятых.

1.9. ОБНАРУЖЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ СЛЕДОВ ОБУВИ

Изучение вида, размеров обнаруженных следов, их совокупности, а также изготовленных гипсовых слепков позволяет:

— определить число лиц, присутствовавших на месте происшествия;

— определить направление движения преступника после совершения преступления;

— составить предположительное суждение:

о половой принадлежности преступника;

росте преступника (длина следа обуви и рост находятся между собой в отношении 1:7—1:6);

манере ходьбы (если на гипсовом слепке отобразились следы повышенного износа обуви, то можно судить о наличии плоскостопия по усиленному износу внутренней стороны подошвы, о косолапости по износу внешней стороны подошвы, о привычке к быстрой ходьбе по износу заднего края каблука (если угол разворота стопы равен нулю, то изнашивается задняя часть каблука; при положительном угле место износа смещается к внешней части, при отрицательном — к внутренней);

принятом в товароведении размере обуви человека, оставившего след (из общей длины следа вычесть 2 см, так как именно на эту величину длина подошвы обуви в среднем больше длины стопы);

виде, типе обуви и фирме-изготовителе (в том случае, если в промежуточной зоне следа отобразились имеющиеся в этой части обуви маркировочные знаки — цифры и клейма);

времени образования следа (четкий, глубокий след на плотной почве может быть оставлен после дождя, след, заполненный водой, мог быть оставлен во время дождя; след, припорошенный снегом, образован до окончания снегопада).

Совокупность последовательно образованных следов при передвижении одного человека образует дорожку следов. При наличии дорожки следов можно сделать дополнительные предположительные суждения:

— о половой принадлежности оставившего ее лица;

— характере движения (движение спокойным ровным шагом или бегом, возможные остановки в пути);

— факте переноса им каких-либо тяжестей (по глубоко вдавленным следам задней части обуви);

— наличии физических недостатков (например, по уменьшенной длине шага больной ноги хромого по сравнению со здоровой; по наличию следов палки, трости).

Общие признаки следа обуви:

— длина подошвенной части;

— длина и ширина подметочной части;

— длина и ширина каблучной части;

— длина и ширина промежуточной части (рис. 19).

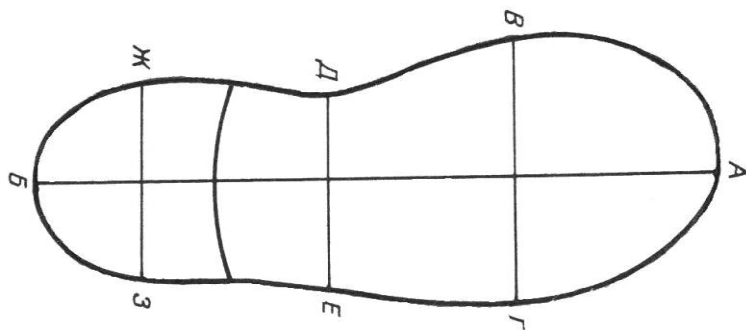


Рис. 19. Общие признаки следов обуви:

АВ — длина следа;

ВГ — ширина подметочной части следа;

ДЕ — ширина промежуточной части следа;

ЖЗ — ширина каблучной части следа

Частными признаками единичного следа обуви являются отображения в нем особенностей строения подошвы, обусловленные:

— моделью (рельеф подошвы, степень закругленности каблука и носовой части, объемные маркировочные знаки на промежуточной части);

— способом изготовления;

— изменениями, происшедшими с обувью в процессе ее эксплуатации (эксплуатационные трещины, прибитые под-

ковки, форма и локализация стертостей каблука и подошвы, наличие гвоздей, крепящих новые набойки, внедрившиеся посторонние предметы, например канцелярские кнопки, и др.).

Частными признаками дорожки следов являются:

- длина шага;
- ширина шага;
- угол разворота стопы;
- положение стоп;
- линия ходьбы;
- линия направления движения (рис. 20).

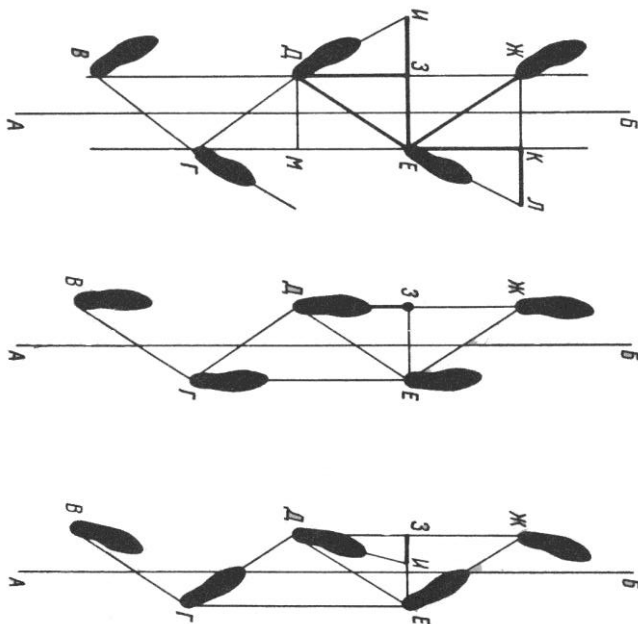


Рис. 20. Дорожка следов: *АБ* — линия направления движения; *ВГДЕЖ* — линия ходьбы; *ГК* — правая линия шагов; *ДЖ* — левая линия шагов; *ГД* и *ЕЖ* — длина расстановки ног при левом шаге; *ДЕ* — длина расстановки ног при правом шаге; *ЕЗ* (так же как и *ДМ* и *ЖК*) — ширина расстановки ног при ходьбе; *ЗИ* — разворот левой стопы; *КЛ* — разворот правой стопы; *ДЗ-ЕМ* — длина правого шага; *ЕК-ЖЗ* — длина левого шага (так же как и *ГМ*)

Длина шага — расстояние между двумя однозначными точками следов, последовательно оставленных одной и другой ногой. Определяется по расстоянию между двумя последовательно оставленными следами правой и левой ноги по линии движения; измеряется между одноименными точками стоп, например, между центрами пяток, каблуков обуви или между крайними задними точками их контуров.

Длина шага у мужчин и женщин различна и составляет:

Характеристика шага	Мужчины	Женщины
Малый, короткий, мелкий шаг	менее 70 см	менее 50 см
Средний шаг	70—90 см	50—70 см
Большой, широкий шаг	более 90 см	более 70 см

Ширина шага — поперечное расстояние между следами от середины задней части каблуков правой и левой ног. Определяется анфас по расстоянию между следами правой и левой ноги:

— узкий, малый (при ходьбе ноги задевают друг друга) (расстояние меньше половины длины стопы);

— средний (расстояние примерно равно половине длины стопы);

— широкий, большой (расстояние приближается к длине стопы).

Угол разворота стопы — угол, образуемый линией, соединяющей наиболее удаленные точки (пятка и носок) каждой стопы с линией направления движения. Если он положителен, то составляет 18—25 градусов у мужчин и 12—18 градусов у женщин.

Положение стоп определяется отношением осей стоп к линии направления движения:

— параллельное (оси стоп расположены параллельно);

— косонаружное (стопы развернуты носками в стороны);

— косовнутреннее (стопы обращены носками внутрь);

— ассиметричное (неодинаковое положение правой и левой стоп).

Линия ходьбы определяется путем соединения центров каблуков правой и левой ног.

Измерение следа обуви производят с помощью линейки и циркуля. По оси измеряют его общую длину, а также отдельно длину подметочной, каблучной и промежуточной частей. Ши-

рина подметочной и каблучной частей замеряется в самом широком месте, а промежуточной — в самом узком.

Элементы дорожки следов измеряются по отношению ко всем имеющимся на ней следам с тем, чтобы получить впоследствии усредненные данные. Угол разворота стопы сначала обозначают двумя кусками шпагата, привязанными к одному колышку, а затем измеряют транспортиром. Нужно учесть, что он в зависимости от манеры ходьбы может быть положительным, отрицательным и нулевым.

Обнаружение следов обуви осуществляется по всему месту происшествия, а также с учетом результатов моделирования события преступления на примыкающих участках местности и строений.

В помещении поверхностные следы-наслоения, образованные различными загрязнениями, могут быть обнаружены в местах проникновения преступников: на полу около входной двери или окна, на подоконнике или по всему жилищу, если ими были рассыпаны такие порошкообразные вещества, как мука, цемент, стиральный порошок, земля из цветочных горшков.

Поверхностные следы, возникшие в результате отслоения частиц подошвы, особенно резиновой, могут образоваться в результате нанесения ударов ногами по внешней поверхности входной двери, по потерпевшему, а также при контакте обуви с листами бумаги, картона, предметами одежды, разбросанными по полу, с керамической плиткой, линолеумом.

Объемные следы ног на местности могут быть обнаружены на пути прихода преступников на место происшествия и ухода с него, при волочении и переносе трупа к месту его укрытия, иногда даже на значительном расстоянии. В зданиях подобные следы могут быть оставлены на чердачной засыпке при уходе преступников через чердаки.

Обнаружение объемных следов ног, а также поверхностных, образованных посторонними загрязнениями, особых сложностей не вызывает. Наиболее распространенным способом изъятия объемных следов ног является изготовление с них слепков при помощи гипса, расплавленной серы, стеарина, воска, парафина, путем использования полимерных смол (например, пасты У-18, СКТН, «Сизлан», «Дактол-М», «Таодент», «Силикодент», «Сизласт-69»).

Невидимые следы-наслоения частиц подошвы можно выявить путем обработки поверхности-следоносителя магнитными дактилоскопическими порошками с помощью магнитной кисти.

На пористой поверхности выявленные таким образом следы обуви можно закрепить путем обработки их парами йода.

При неблагоприятных погодных условиях обнаруженные на открытой местности следы должны быть прикрыты подручным материалом.

В протокол осмотра включают следующие сведения:

— место обнаружения следов с указанием на плане расстояния в сантиметрах от двух неподвижных точек места происшествия до центра носка следа или другой ясно видимой части следа (для единичного следа); расстояния от двух неподвижных точек до определенной части единичного следа в начале дорожки и ее конце (для дорожки следов);

применительно к дорожке следов:

- длину шага;
- ширину шага;
- направление движения;
- линию ходьбы;
- угол разворота стопы левого и правого следа;

применительно к каждому обнаруженному следу:

- поверхность-следоноситель;
- вид следа (объемный, поверхностный);
- размеры следа;
- посторонние вещества или предметы, находящиеся на следе;
- были ли они удалены перед изготовлением с него копии;
- способ фиксации изъятия, использованные для этой цели

технические средства.

Вариант описания следов обуви в протоколе осмотра приведен в приложении 14.

Вопросы, решаемые трасологической экспертизой обуви, даны в приложении 15.

Следы ног фотографируют в максимально крупном масштабе способом масштабной фотосъемки (рис. 21). При этом объемные следы ног (как и следы пальцев) освещают основным светом и дополнительным тeneвым.



Рис. 21. Фотоснимок отдельного следа обуви, выполненный масштабным способом

Короткую дорожку следов ног фотографируют целиком на один кадр. Более длинную дорожку следов лучше запечатлеть методом линейной панорамы (рис. 22). Если в дорожке следов запечатлелись особенности походки, то целесообразно производить съемку сверху масштабным способом.

Фотографированию подлежат любые обнаруженные на месте происшествия следы обуви.

При фотографировании следов ног должна быть соблюдена параллельность плоскости кадра плоскости поверхности следоносителя. След должен занимать большую часть кадра. Масштабную линейку укладывают рядом с фотографируемым следом в одной плоскости с его основанием. Если объемный след глубоко вдавлен в грунт, то рядом со следом на всю длину масштабной линейки делается углубление, основание которого должно находиться на одном уровне с дном следа. Деления линейки должны быть всегда направлены в сторону следа.

Лучший способ освещения при фотографировании следов обуви — равномерный рассеянный свет с боковой подсветкой, получаемый с помощью экрана, позволяющего создать косопадющие лучи света, в которых четче проступают объемные элементы следа. Следы палок, тростей, костылей и др. приспособлений, облегчающих ходьбу, фотографируют как совместно с рядом расположенными следами обуви, так и отдельно.



Рис. 22. Фотоснимок дорожки следов обуви, выполненный методом линейной панорамы

Поверхностные следы обуви, образованные наложением постороннего вещества, его отслоением, выявленные дактопорошками, могут быть изъяты на дактопленку большого формата.

С объемных следов изготавливаются гипсовые слепки. Перед изготовлением гипсовых слепков со следов обуви на грунте пинцетом удаляют листья, камни или другие предметы.

Залитый водой след нужно предварительно осушить, используя резиновую грушу, медицинский шприц, фильтровальную бумагу. Удалять воду следует чрезвычайно осторожно, возможно малыми порциями, чтобы предотвратить смещение частиц грунта, отображающих особенности следа. Если воды много, то след осушают с помощью дренажной канавки, вырытой сбоку от следа.

Поверхность объемных следов, образованных на сухих грунтах и сыпучих материалах, необходимо укрепить путем опрыскивания их лаком для волос в аэрозольной упаковке. Для этого необходимо:

- оградить след с подветренной стороны подручными средствами;
- обработать поверхность следа лаком с расстояния 15—20 см;
- дать следу подсохнуть в течение 15—20 мин. в зависимости от температуры воздуха.

Для изготовления слепков сухой медицинский гипс необходимо тщательно размешать с водой в соотношении 1:1 по объему и выждать момент, когда смесь начнет загустевать и превра-

тится в жидкую пасту. Затем часть готовой гипсовой пасты осторожно уложить в след таким образом, чтобы ложе следа было полностью покрыто слоем пасты высотой 1 см. Для придания слепку необходимой жесткости следует поместить в след каркас из предварительно смоченных деревянных палочек, к одной из которых привязать шпагат с биркой. Детали каркаса не должны выступать за габариты слепка. В заключение необходимо уложить в след остаток гипсовой пасты так, чтобы общая толщина слепка была не менее 2,0—2,5 см. Для изготовления одного слепка требуется 2,0—2,5 стакана гипса.

Готовый слепок изымают из следа не ранее чем через час, глубоко подкапывая лопатой, ножом или листом жести. Обычно к ложу слепка прилипают слои рыхлого грунта. Такой конгломерат необходимо упаковать в коробку с мягкой прокладкой (вата, скомканные клочки бумаги, ветошь) и по возвращении с места происшествия подсушить на воздухе в течение 3—4 часов. После подсушки приставший к слепку грунт смывают слабой струей воды, используя кисть или марлевый тампон.

Слепок окончательно высушивают в сухом, теплом помещении, вдали от отопительных приборов. Время сушки зависит от величины слепка и температуры. Сушка при температуре больше 50—60 градусов нежелательна во избежание растрескивания слепка.

Запрещается:

— счищать грунт на месте происшествия, так как на влажном слепке можно легко повредить поверхность, воспроизводящую мелкие особенности следа;

— применять для укрепления следа перед изготовлением гипсовых слепков растворы каких-либо смол и полимеров (например, полихлорвинила, акрила, полистирола и др.), так как грунт, закрепленный этими веществами, водой не смывается.

При изготовлении гипсовых слепков со следов обуви на снегу вода, предназначенная для получения гипсовой пасты, должна быть охлаждена до 0 градусов путем добавления чистого снега или льда до тех пор, пока они перестанут таять. Сухой гипс следует также охладить, рассыпать его тонким слоем на противень или лист фанеры и положив на снег. Чашку со сме-

стью гипса и воды нужно обложить со всех сторон снегом и непрерывно помешивать массу до образования пасты.

Перед изготовлением слепка след укрепляют и закрывают имеющиеся снежные поры путем опрыскивания водой из хорошо отрегулированного пульверизатора. При этом нужно иметь в виду, что при температуре окружающего воздуха свыше 0 градусов опрыскивать след водой нецелесообразно. При температуре от 0 до минус 15 градусов вода для опрыскивания должна иметь температуру 0 градусов, т.е. погруженный в нее снег не должен таять. При температуре минус 15—25 градусов целесообразно использовать воду, имеющую температуру плюс 5—10 градусов, так как более холодная вода будет замерзать в накопнике пульверизатора. Поверхность следа обрабатывают водой с расстояния 10—15 см, следя за тем, чтобы струя воздуха не сдувала частицы снега и капли воды попадали во все углубления, щели и складки следа. После укрепления следа слепок изготавливают с помощью холодной гипсовой пасты по описанной методике.

На извлеченные со следа слепки может налипать ком снега, который нельзя счищать, он должен растаять самостоятельно. Сырые слепки очень непрочны, вследствие чего нельзя прикасаться к их контактной поверхности до окончания сушки.

При температуре ниже минус 25 градусов работать с водой и гипсовой пастой на открытом воздухе очень сложно. Поэтому для изъятия с помощью гипса объемных следов на снегу можно воспользоваться подручными приспособлениями и, если это возможно, перенести массу снега со следом в помещение с более высокой температурой, где и изготовить гипсовые слепки¹.

1.10. ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ

Следователь производит осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта, занимающего штатную должность в бюро судебно-медицинской экспертизы, а при невозможности его участия — врача. При необходимости для осмотра трупа

¹ Работа со следами на месте происшествия. С. 104.

могут привлекаться другие специалисты (ст. 178 УПК России). Труп по возможности осматривают на месте. В исключительных случаях, когда на месте обнаружения трупа нет условий для его осмотра, его направляют в морг для детального осмотра. Если предполагается, что ранее труп находился в ином месте, то врач может привлекаться для участия в осмотре и этого места. Врач — специалист в области судебной медицины может приглашаться для повторного или дополнительного осмотра места обнаружения трупа (происшествия) в ходе как предварительного, так и судебного следствия.

На месте осмотра места происшествия необходимо прежде всего убедиться, имеются ли у пострадавшего признаки жизни. При отсутствии достоверных признаков смерти обязательно вызывают скорую медицинскую помощь, а до ее приезда принимают меры по восстановлению основных жизненных функций организма (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и другие). В протоколе осмотра затем указывают, какие меры были приняты для оживления пострадавшего, время их начала и окончания.

Осматривая труп человека при подозрении на некоторые виды смерти, следователь должен обратить внимание на следующие его особенности.

Труп в результате повреждения тупыми и острыми предметами

Обратить внимание на характер повреждений (форма, края, размеры, особенности), их анатомическую локализацию, соответствие повреждениям на одежде; при однородных повреждениях — на количество, взаимное расположение; наличие следов, похожих на кровь, на трупе, его одежде, предметах окружающей обстановки, предполагаемых орудиях травмы.

Труп в результате автодорожной травмы

Обратить внимание на позу трупа, взаиморасположение трупа и транспортного средства (или его следов); состояние одежды (механические и другие повреждения, загрязнения машинным маслом, уличной грязью, краской, следы волочения или протекторов, гусениц и других частей транспортного средства) и подошвенных поверхностей обуви (следы скольжения); характер повреждений на трупе, их локализацию и высоту расположения от подошвенной поверхности; места

ненормальной подвижности костей, наличие крепитации, деформации отдельных частей тела, укорочение конечностей и др.; наличие и расположение на транспортном средстве следов крови, волос, кусочков тканей и органов, локутов одежды, отпечатков рисунка тканей одежды и др.

Труп в результате железнодорожной травмы

Обратить внимание на позу, расположение трупа или его расчлененных частей по отношению к рельсам, насыпи и др.; характер повреждений на трупе и его одежде (полосы давления, следы волочения и др.), загрязнения (мазутом, угольной пылью, шлаком и др.); признаки прижизненности повреждений (выраженность кровоизлияний в области повреждений, признаки кровотечения и т. д.).

Труп в результате авиационной травмы

Обратить внимание на расположение трупов или их частей по отношению к самолету или его отдельным частям; состояние одежды, посторонние запахи; принадлежность частей каждому трупу (к частям прикрепляют бирки с порядковыми номерами или, если известно, фамилией погибшего); характер и особенности повреждений у членов экипажа и пассажиров (возможные признаки огнестрельных повреждений, отравления окисью углерода и др.); отпечатки частей управления на обуви, перчатках для последующего установления механизма возникновения повреждений и позы в момент катастрофы.

Труп в результате падения с высоты

Следует обратить внимание на позу трупа и его местонахождение относительно объекта, с которого предположительно произошло падение; наличие крови, ее количество; особенности поверхности, на которой лежит труп, и предметов, находящихся под ним и около него; состояние одежды (загрязнения, повреждения), следы скольжения; повреждения на трупе.

Труп в результате огнестрельных повреждений

Обратить внимание на повреждения на одежде, наличие между ее слоями или в складках пуль, дроби, пыжей (при обнаружении изъять для специального исследования); повреждения на трупе (количество и месторасположение с указанием расстояния от подошвенной поверхности, форма, размеры, края), присутствие пороховой копоты и несгоревших пороховых зерен и занимаемая ими площадь, наличие отпечатков дульного среза оружия и разрывов тканей в области входного и

выходного отверстий; наличие обуви на ногах; характер ранения (сквозное, слепое) и его особенности; следы, подозрительные на кровь, на теле, одежде трупа, окружающих предметах, их расположение и особенности.

Труп в результате механической асфиксии

Обратить внимание на наличие одутловатости лица, кровоизлияний в соединительные оболочки глаз; синюшность кожных покровов; следы кала, мочи, спермы на теле и одежде.

При сдавлении шеи петлей

Обратить внимание на позу трупа; расстояние от стоп до пола (земли) и от пола до места прикрепления свободного конца петли (при свободном висении тела); наличие предметов, которые могли использоваться как подставки, и имеющиеся на них следы (например, обуви); материал, тип петли, количество витков, расположение на шее, соответствие странгуляционной борозде, характер вязки узлов; состояние одежды, кожных покровов лица и шеи, расположение трупных пятен и соответствие локализации их позы трупа; характер и особенности странгуляционной борозды. Петлю снять для дальнейшего направления вместе с трупом в морг, перерезав ее в месте, противоположном узлу, а затем скрепить нитками разрезанные концы, изменить длину петли и ее свободной части. При слабо выраженной странгуляционной борозде (которая к моменту вскрытия может почти исчезнуть) сфотографировать ее.

При механической асфиксии, вызванной сдавлением шеи руками, закрытием отверстий рта и носа руками или предметами

Обратить внимание на повреждения на коже шеи, лица, особенно вокруг носа и рта, состояние слизистой оболочки губ, полости рта (ссадины, кровоподтеки, инородные предметы, следы зубов); наличие повреждений в других областях тела, особенно на руках.

Труп в результате сдавления грудной клетки и живота

Обратить внимание на характер, размеры сдавливающих предметов; отпечатки одежды и иных предметов на коже; характер и особенности механических повреждений; окраску кожных покровов; кровоизлияния в слизистую оболочку век и белочную оболочку глаз, кожу лица, шеи, верхней части туловища, экзофтальм и др.

Труп в результате утопления в воде

Обратить внимание на наличие предметов, удерживающих тело на поверхности воды (спасательный пояс) или, наоборот, способствовавших погружению (камни, привязанные к телу), наличие и состояние одежды, присутствие посторонних частиц (ил, песок, водоросли); наличие и локализацию механических повреждений, участков мацерации кожи; присутствие стойкой пены у отверстий носа и рта.

Труп в результате отравления

Обратить внимание на следы воздействия яда на коже и одежде (ожоги, рвотные массы на трупе и возле него); остатки химических веществ (порошки, таблетки, жидкости и пустые склянки, ампулы, конволюты из-под лекарств), наличие шприца и иглы и т. д.; цвет кожных покровов трупа и видимых слизистых оболочек, запах изо рта, наличие следов от инъекций.

Труп в результате действия низкой температуры

Обратить внимание на позу трупа, состояние поверхности, на которой находится труп; состояние одежды (соответствие времени года, отсутствие, ветхость, влажность и др.); окраску трупных пятен, наличие инея или кусочков льда в области глаз и отверстий рта и носа, гусиной кожи и отморожений различной степени (их локализация, размеры) и другие особенности. При осмотре трупа необходимо соблюдать осторожность с целью предупреждения повреждений хрупких замерзших частей тела (пальцы, ушные раковины и т. д.).

Труп в результате действия высокой температуры

Обратить внимание на состояние одежды, наличие запаха бензина, керосина и др., опаления или обгорания, следов, похожих на кровь, повреждений, не связанных с действием пламени; локализацию, распространенность и степень ожогов на трупе; наличие ожогов и копоты в полости рта, копоты на вершинах складок кожи, у наружных углов глаз, на лбу. При подозрении на сожжение трупа в отопительном очаге изъять из разных мест топки и поддувала не менее 4-х отдельных проб золы массой примерно по 50 г, а после осмотра и отбора отдельных находок — изъять всю остальную золу для исследования.

Труп в результате поражения атмосферным электричеством (молния)

Обратить внимание на наличие повреждений на одежде и теле: обгорание одежды, ожоги или опаление волос, фигуры молнии на ко-

же, а также оплавление металлических предметов. При наличии фигур молнии сфотографировать их, так как они могут исчезнуть.

Труп в результате поражения техническим электричеством

Перед началом осмотра убедиться в том, что труп и окружающие его предметы не находятся под действием электротока. Целесообразно привлекать к осмотру специалиста-электротехника (инженера). Если пострадавшему оказывалась помощь и его тело перемещалось, то следует обратить внимание на характер помощи и состояние места обнаружения; возможные контакты тела с источниками или проводниками тока (кусочки эпидермиса, волосы на них); условия, способствовавшие поражению электротоком (заземленные металлические конструкции, увлажненность почвы (пола), повышенная влажность в помещении и др.); особенности одежды, способствующие проведению тока (влажность, гвозди на подошвах обуви); наличие повреждений от теплового и механического действия тока (опаление, обгорание, разрывы тканей, оплавление гвоздей и др.); на признаки действия тока (электрометки (чаще располагаются в области кистей и стоп), электрическая металлизация в участках кожи, прилегающих к металлическим предметам (браслет часов и др.), их локализацию, количество и общий вид.

Труп в результате криминального аборта

Обратить внимание на наличие спринцовок, кружек, тазов, химических веществ, медикаментов, которые могли применяться для аборта; следов, подозрительных на кровь на белье и предметах окружающей обстановки; позу трупа, имеющиеся признаки беременности, состояние наружных половых органов и промежности (механические повреждения, кровь, посторонние предметы, введенные в половые пути). Осмотреть места, где могут находиться выброшенные или спрятанные плацента, плод и его части.

Труп новорожденного или его части

Обратить внимание на наличие упаковки и ее характер, механических повреждений на трупе, признаков ухода за младенцем (перевязка пуповины, повязка и др.), сыровидной смазки, родовой опухоли; состояние пуповины, естественных отверстий (для выявления инородных тел); наличие детского места и повреждений на нем.

Труп неизвестного человека

Обратить внимание на одежду (детально); пол, приблизительный возраст, особые приметы (дефекты развития, последствия травм и за-

болеваний, рубцы, татуировки и пр.), повреждения и их характер и т. д. Описать труп методом словесного портрета. Сфотографировать и дактилоскопировать его.

Расчлененный труп

Обратить внимание на наличие и характер упаковки, предметов или частей одежды, особые приметы, загрязнение посторонними веществами, локализацию, характер поверхности, краев и другие особенности мест расчленения; форму, размеры и особенности иных повреждений и др. Сфотографировать части, а при наличии соответствующих объектов — описать методом словесного портрета и дактилоскопировать.

Труп в стадии резкого гнилостного разложения (скелетированные трупы, костные останки)

Подробно описать общее состояние скелета, зафиксировать первоначальное положение отдельных костей и всего скелета в целом, указать на связь отдельных его частей, наличие остатков одежды, обуви. Поиск недостающих костей производить на достаточно большой площади с учетом возможности их растаскивания животными. Иногда для поиска недостающих мелких косточек или фрагментов сломанных костей (подъязычной косточки и др.) рекомендуется просеять почву в районе обнаружения трупа (костных останков).

Труп в результате скоротечной смерти

Обратить внимание на отсутствие или наличие повреждений, их характер. Выяснить предшествующие смерти обстоятельства, получить медицинскую документацию покойного.

Труп в результате смерти от особо опасной инфекции (свиной грипп, сибирская язва и др.)

При возникновении обоснованных подозрений судебный медик обязан немедленно сообщить об этом следователю и совместно с ним принять меры по извещению руководителей ближайших органов здравоохранения и центра санитарно-эпидемиологического надзора. Все участники осмотра места происшествия обязаны оставаться на месте до прибытия специальной противоэпидемической бригады, которая даст соответствующие указания в зависимости от конкретной обстановки. Эвакуация трупа осуществляется санитарно-эпидемиологической службой на специальном транспорте.

Уже на основании данных наружного осмотра трупа и места его обнаружения врач — специалист в области судебной медицины в устной форме может ответить следователю на следующие вопросы:

1. Какова приблизительно давность наступления смерти?

2. Есть ли признаки изменения положения трупа после наступления смерти?

3. Имеются ли на трупе наружные повреждения, каким предположительно орудием (оружием) они нанесены?

4. Является ли место обнаружения трупа местом, где были нанесены повреждения, выявленные при осмотре?

5. Имеются ли на трупе или на месте его обнаружения следы, похожие на кровь, выделения или иные следы?

6. Какова возможная причина смерти?

При необходимости судебным медиком могут быть даны ответы и на другие вопросы, не выходящие за пределы его компетенции и не требующие дополнительных исследований.

Имеющиеся на месте происшествия вещественные доказательства биологического происхождения (следы крови, спермы, волосы и др.), способствующие решению важных для следствия задач, нередко могут быть незаметными, нетипичными, находиться не только на трупе, а также подозреваемом или потерпевшем, но и вдали от них. Обнаружение их производится при хорошем освещении, с лупой, иногда с помощью аналитической кварцевой лампы.

При выявлении следов, которые могли образоваться от крови, спермы, других выделений человеческого организма, волос следователю следует обратить внимание на следующие рекомендации.

Следы, которые могли образоваться от крови

Следует предположить возможность сохранения следов крови в скрытых местах (подногтевые пространства, пальцы рук трупа, края карманов и рукавов одежды, швы и подкладка одежды; щели пола, плинтуса, углубления и места соединения деталей мебели, ручки дверей, водопроводные краны, орудия преступления, транспортные средства и т. д.); возможность изменения цвета пятен крови, если они расположены на темном, пестром фоне или замыты (черноватый, зеленоватый, розоватый, желтоватый цвет) и т. д.; на возможный механизм образования следов крови.

Если при осмотре в ярком солнечном или электрическом свете следы крови не видны, но предполагается их присутствие, то следует применить визуальный осмотр в косопадающем свете или осмотр с помощью лупы, а также по возможности использовать источник ультрафиолетовых лучей.

К реакциям с перекисью водорода, бензидином или люминолом следует прибегать очень осторожно, только в исключительных случаях и при наличии большого количества исследуемого материала. При этом исследуемый материал должен быть изолирован от основного. Результаты этой проверки отражаются в протоколе осмотра.

Следы, которые могли образоваться от спермы

Следует обратить внимание на характерные извилистые очертания, жестковатость, беловатый, желтоватый или сероватый цвет пятен на текстильных тканях; беловато-сероватые, желтоватые крупинки, подсохшие на ворсистых тканях, или такого же цвета корочки на невсасывающих поверхностях. При ощупывании пятен следует остерегаться загрязнения, которое может помешать лабораторному исследованию. При осмотре целесообразно применить источник ультрафиолетовых лучей.

Следы, которые могли образоваться от других выделений человека (слюна, моча и др.)

Обнаружению может способствовать осмотр в ультрафиолетовых лучах.

Волосы

Орудия преступления, одежду или тело человека, транспортное средство необходимо осматривать с лупой при ярком свете, осторожно обращаться с волосами во избежание их повреждения или утери.

Кусочки тканей тела

В зависимости от величины объекта, условий осмотра и цели предстоящего исследования необходимо либо высушить их при комнатной температуре, либо залить раствором формалина, поместив в склянку с притертой или завинчивающейся пробкой

Окурки, расчески, одежду, головные уборы, обувь рекомендуется направить в судебно-медицинскую лабораторию для исследования слюны, жиропота, пота в целях установления группы крови владельца.

При изъятии и закреплении вещественных доказательств для последующего их исследования в судебно-медицинской лаборатории следует руководствоваться следующими правилами:

- одежду и иные небольшие вещественные доказательства изымают целиком;

- из громоздких предметов делают выемку участка с подозрительными следами так, чтобы эти следы не занимали всю взятую площадь;

- при невозможности изъятия всего вещественного доказательства или его части подозрительное пятно соскабливают или стирают куском марли, увлажненной водой; марлю затем высушивают при комнатной температуре;

- следы крови на снегу изымают с наименьшим количеством снега, помещают на сложенную в несколько слоев марлю; после растаивания снега марлю высушивают при комнатной температуре;

- в отдельный пакет для контрольного исследования помещают образец предмета-носителя, взятого вблизи от подозрительного участка, если производят соскоб; чистый кусок марли, которая использовалась для смыва следа или высушивания снега с кровью и т. д.;

- влажные вещественные доказательства или невысохшие следы высушивают при комнатной температуре.

При упаковке вещественных доказательств биологического происхождения необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание их порчи. Пересылку вещественных доказательств обеспечивает следователь. Трупный материал (кровь, волосы и др.) на судебно-биологическую экспертизу направляет эксперт, вскрывавший труп; при этом он оформляет соответствующее отношение.

Результаты осмотра места происшествия и трупа, а также время начала и окончания осмотра трупа фиксируют в протоколе осмотра места происшествия. Формулировки, относящиеся к описанию трупа, следов, похожих на кровь, по поручению следователя может делать судебный медик, который имеет право также делать замечания и дополнения, подлежащие внесению в протокол.

Судебно-медицинский эксперт при осмотре трупа на месте его обнаружения обязан установить и сообщить следователю следующие сведения для занесения в протокол.

1. Поза трупа, положение конечностей, различные следы, предметы, находящиеся на трупе, около него и под ним, состояние поверхности, на которой находится труп.

2. Положение одежды на трупе и ее состояние (повреждения, загрязнения, состояние и целостность застежек, петель, пуговиц), наличие следов, похожих на кровь и выделения¹.

3. Пол, приблизительный возраст, телосложение, цвет кожных покровов.

4. Состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз, естественных отверстий (наличие инородных предметов, выделений и т. п.).

5. Особые приметы (физические недостатки, рубцы, татуировки и пр.).

6. Наличие ранних трупных явлений с указанием времени их исследования:

— степень охлаждения открытых и закрытых одеждой участков тела (на ощупь);

— температура тела (с указанием, в каком участке тела измерена), температура окружающего воздуха;

— наличие, расположение, цвет трупных пятен, изменение их цвета при дозированном давлении и быстрота восстановления первоначальной окраски (в секундах);

— степень выраженности трупного окоченения в различных группах мышц;

— реакция и электрическая возбудимость поперечнополосатых мышц при внешнем воздействии;

— характер зрачковой реакции на введение в переднюю камеру глаза растворов пилокарпина и атропина.

7. Наличие поздних трупных явлений (гниение, жировоск, мумификация и др.), степень их выраженности и анатомическая локализация.

¹ При осмотре одежду с трупа не снимают, только расстегивают и приподнимают, о чем делают соответствующую запись в протоколе.

8. Наличие повреждений на кистях рук и другие особенности (зажатые в руках волосы и предметы), состояние кожных покровов под молочными железами у женщин.

9. Наличие на трупе повреждений, их анатомическая локализация, форма, размеры, характер краев и другие особенности; наличие на трупе и около него следов, похожих на кровь, выделений или иных следов, их характер, локализация, направление, форма, расстояние их от трупа, от окружающих предметов; при расположении на стене, дереве и т. п. — расстояние от пола, почвы¹.

10. Наличие в области повреждений свободно лежащих инородных тел.

11. Наличие изо рта какого-либо запаха (алкоголя и др.) при надавливании на грудную клетку.

12. Признаки возможного самостоятельного передвижения пострадавшего после получения травмы или перемещения (изменения положения) трупа.

13. Наличие насекомых на трупе и одежде, их характеристика, места наибольшего скопления (в случаях, когда это имеет значение для установления давности смерти, необходимо изъять (в пробирки, склянки) насекомых, куколки, личинки для направления их на энтомологическое исследование)².

Протокол после прочтения подписывают участники осмотра места происшествия, в том числе и врач — специалист в области судебной медицины.

Примерный образец описания трупа в протоколе осмотра места происшествия дан в приложении 16.

¹ Запрещается зондирование и другие действия, изменяющие первоначальный вид или свойства повреждений; обмывание водой или удаление другими способами высохшей крови с повреждений и окружающей кожи; извлечение орудий и предметов, фиксированных в повреждениях.

² Волков В. Н., Дати́й А. В. Судебная медицина : учеб. пособие для вузов / под ред. проф. А. Ф. Волынского. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. URL : <http://www.e-reading.club/ chapter.php>.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЯДА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

2.1. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ПРЕДМЕТАМИ, ОБЪЕКТАМИ, СЛЕДАМИ И ВЕЩЕСТВАМИ, ОБНАРУЖЕННЫМИ В ПРОЦЕССЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Универсальный алгоритм (обнаружение, фиксация, изъятие) работы рассмотрим на примере осмотра бутылки.

1. Осмотр обнаруженного объекта на месте без его перемещения. Определение вероятной относимости обнаруженного объекта к происшедшему событию. Узловая фотосъемка объекта с привязкой к тому месту, где он был обнаружен (рис. 23).



*Рис. 23. Осмотр обнаруженного объекта (на примере бутылки)
без его перемещения*

2. Привязка объекта к постоянным ориентирам, которых должно быть не менее двух, с указанием данных измерений в протоколе осмотра. Измерение общих характеристик объекта (рис. 24).



Рис. 24. Привязка объекта к постоянным ориентирам, измерение объекта

3. Аккуратное перемещение (с недопущением внесения изменений в следовую картину) и визуальный осмотр объекта с применением технико-криминалистических средств (криминалистическая лупа, фонарь, ультрафиолетовый осветитель и т. п.) в косопадающем свете, на просвет, под различными углами к источнику света с целью обнаружения видимых или слабовидимых следов на объекте (рис. 25).



Рис. 25. Перемещение и визуальный осмотр объекта с применением технико-криминалистических средств

4. В случае невозможности классифицировать и предварительно определить источник происхождения обнаруженных

следов упаковка (не должна повредить или уничтожить следовую информацию на объекте) и отправка объекта на исследование с предварительным описанием в протоколе осмотра его характеристик (наименование, форма, размер, цвет и индивидуализирующие признаки) (рис. 26).



Рис. 26. Упаковка объекта

5. В случае ярко выраженного происхождения следов, (например, видимые поверхностные следы-наслоения пальцев рук) порядок действий следующий:

— выявление следов на поверхности предмета физическим способом с применением магнитного дактилоскопического порошка темного цвета и магнитной кисти (рис. 27);



Рис. 27. Выявление следов на поверхности предмета

— описание в протоколе осмотра следов (размеры, привязка следа или группы следов к самому предмету, по возможности их классификация); схематическая зарисовка объекта с обнаруженными следами и с указанием соответствующих размеров;

— детальная фотосъемка объекта с выявленными следами и самого следа с помощью функции макrofотосъемки (объектива для макrofотосъемки) с применением масштабной линейки (рис. 28);

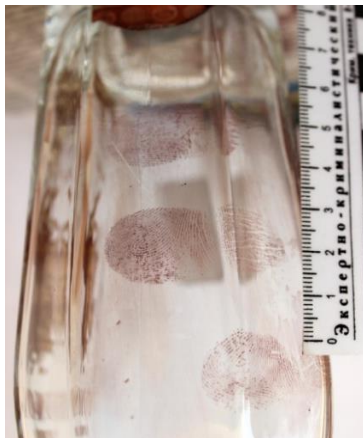


Рис. 28. Детальная фотосъемка объекта

6. Осуществление соответствующих измерений с фиксацией результатов в протоколе осмотра (рис. 29).



Рис. 29. Проведение измерений

7. Подготовка дактилоскопической пленки для копирования выявленных следов пальцев рук с исследуемого объекта (рис. 30).

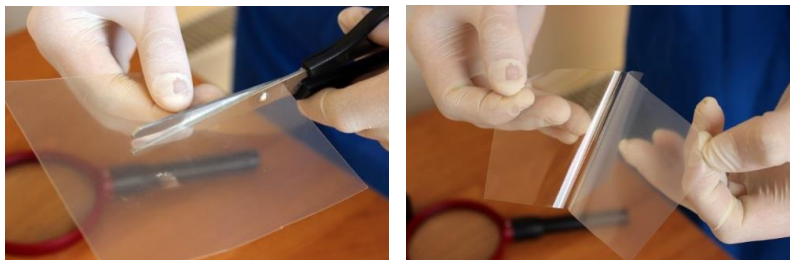


Рис. 30. Подготовка дактилоскопической пленки для копирования следов пальцев рук

8. Копирование следов на дактилоскопическую пленку (рис. 31).



Рис. 31. Копирование следов на дактилоскопическую пленку

9. Техническое и процессуальное оформление результатов работы (рис. 32).



Рис. 32. Техническое и процессуальное оформление результатов работы

10. Упаковка объекта для дальнейшего исследования в лабораторных условиях.

11. Назначение соответствующих экспертиз по окончании осмотра места происшествия.

В тех случаях, когда при осмотре места происшествия специалист не принимает участия, в комплект унифицированного чемодана следователя рекомендуется включать подборку справочной литературы по обнаружению, фиксации и изъятию следов, предметов и иных объектов.

2.2. ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ ЖИВОГО ЛИЦА

1. Для дактилоскопирования живого лица необходимо подготовить следующие технико-криминалистические средства:

- дактилоскопический валик;
- стеклянную пластину размером 10 x 15 см;
- типографскую краску черного цвета;
- дактилоскопическую карту (рис. 33).



Рис. 33. Техничко-криминалистические средства для дактилоскопирования

2. Заполнить бланк дактилоскопической карты (рис. 34).



Рис. 34. Заполнение бланка дактокарты

3. На чистую и сухую поверхность стеклянной пластины выдавить небольшое количество типографской краски и раскатать ее дактилоскопическим валиком ровным тонким слоем (рис. 35).



Рис. 35. Стекло́нная пласти́на с нанесе́нной на нее типогра́фской краской

4. Дактилоскопируемому лицу предложить вымыть руки теплой водой с мылом, вытереть (к влажным рукам у краски плохая адгезия). Затем нанести краску тонким слоем на сухую чистую поверхность первой фаланги с захватом $\frac{1}{3}$ части второй фаланги пальца (рис. 36).

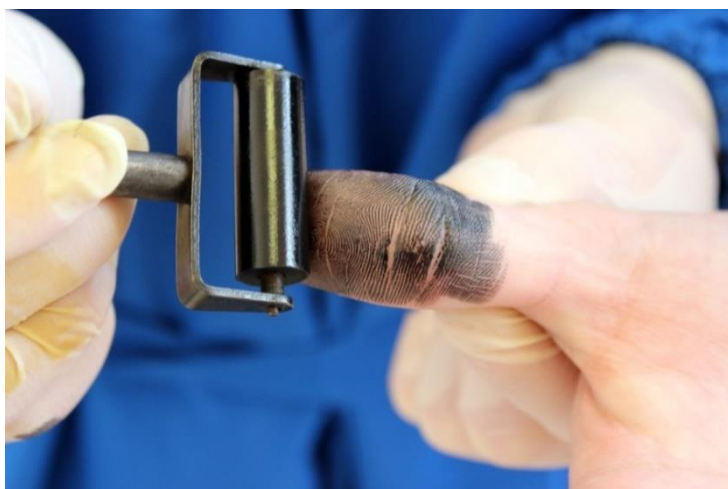


Рис. 36. Нанесение типогра́фской краски на ногтевую фалангу

5. Начиная с большого пальца правой руки, ногтевые фаланги всех пальцев поочередно прокатать на дактокарте с «неудобной» для дактилоскопируемого стороны на «удобную» (рис. 37).



Рис. 37. Получение отпечатков ногтевых фаланг

6. Получить оттиски всех пальцев, потом двух контрольных оттисков больших пальцев и четырех пальцев до ладони (рис. 38, 39).



Рис. 38. Нанесение краски на четыре пальца



Рис. 39. Вид лицевой стороны дактилоскопической карты

7. На оборотной стороне дактилоскопической карты произвести оттиски ладонных поверхностей (рис. 40).



Рис. 40. Выполнение оттисков ладони на оборотной стороне дактокарты

2.3. ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ ТРУПОВ

Дактилоскопирование трупа целесообразно проводить после его судебно-медицинского исследования, когда уже проведен отбор подногтевого содержимого, наслоения вещества при специфическом загрязнении рук, а также фрагментов ногтевых пластин для лабораторных исследований.

Все работы следует проводить в резиновых медицинских перчатках с соблюдением правил гигиены.

Прежде чем приступить к дактилоскопированию, кисти рук следует осмотреть для определения их состояния и выбора наиболее эффективного способа получения отпечатков. В ходе такого осмотра следует описать тип и вид папиллярного узора каждого пальца с целью выведения регистрационной дактилоскопической формулы.

При получении отпечатков пальцев рук нужно сначала применять более простые, неразрушающие методы, затем, если ожидаемый результат не достигнут, переходить к более сложным.

Процесс изготовления отпечатков (особенно в сложных случаях) должен быть описан в процессуальном документе (протокол изъятия образцов, заключение или справка эксперта и т. п.).

Методы дактилоскопирования трупов зависят от посмертных изменений кистей рук. Посмертные изменения кистей рук могут быть следующими:

- подсыхание поверхностных слоев кожи, сопровождающееся повышением плотности, образованием глубоких складок и неровностей (происходит в результате пребывания трупа в течение одного-трех дней в сухом проветриваемом помещении);

- гниlostное размягчение мягких тканей пальцев без нарушения поверхности эпидермиса;

- гниlostное размягчение с частичным отслоением в виде пузырей и разрушением участков эпидермиса;

- размягчение дермального слоя кожи (чаще всего такое состояние характерно для трупов, извлеченных из воды, при этом эпидермис может быть отслоен целиком в виде перчатки);

— сильное высыхание (обезвоживание) всех слоев кожи и мягких тканей (мумификация).

Изменяющиеся условия внешней среды могут вызывать различные сочетания процессов гниения, мацерации и высыхания, которые приводят к комбинированным повреждениям слоев кожи.

Отделение кистей рук от трупа для последующего направления для дактилоскопирования осуществляется в морге судебно-медицинским экспертом, производящим исследование трупа. Отчленение кистей рук от трупа должно быть процессуально оформлено (ст. 82 УПК России). Основанием для изъятия кистей рук служит постановление следователя, изъятие оформляется с соблюдением требований статьи 83 УПК России.

Кисти рук после судебно-медицинского исследования трупа отделяют в лучезапястном суставе, очищают от грязи и промывают в проточной воде (мумифицированные кисти промывать в воде не надо). Гнилостно измененные и мацерированные кисти помещают в стеклянный сосуд с водой, избегая контакта ладонных поверхностей кистей между собой и со стенками сосуда. Для длительной транспортировки сосуд герметически закрывают и маркируют. Мумифицированные кисти рук после отчленения маркируют, заворачивают в пергаментную бумагу или целлофан, помещают в картонную коробку. В таком виде они могут быть отправлены для дальнейшего исследования.

Основными ошибками, допускаемыми при направлении кистей рук на исследование, являются:

— заливка кистей рук не водой, а формалином или спиртом, что вызывает задубление кожного покрова, препятствующее разглаживанию морщин;

— несвоевременное направление для исследования без консервации объектов, что приводит к потере дактилоскопической информации из-за процессов гниения;

— выбор для транспортировки кистей сосуда малого объема, в результате чего на пальцах образуются дополнительные нерасправляющиеся складки и вдавленности, препятствующие качественному дактилоскопированию;

— плохая герметизация сосуда, приводящая к вытеканию из него жидкости и притоку кислорода, который ускоряет процесс гниения.

Дактилоскопирование трупов, не подвергшихся значительным посмертным изменениям, мало отличается от дактилоскопирования живых лиц. Заранее готовят небольшие прямоугольные листы бумаги хорошего качества (мелованная плотная бумага). На оборотной стороне листа наносят обозначение руки и пальца, который будет дактилоскопирован (лучше наносить мягким графитным карандашом). Тонким слоем дактилоскопической краски покрывают палец (ладонь) с помощью валика. Для получения отпечатка пальца лист бумаги закрепляют на твердом предмете (эксперты чаще всего используют спичечный коробок или что-либо подобное), затем бумагу прокатывают по окрашенному пальцу, не допуская скольжения. Для получения отпечатков ладоней лист бумаги закрепляют на цилиндрическом предмете (например, обычная стеклянная бутылка емкостью 0,5 л) и затем прокатывают по окрашенной поверхности ладони в продольном направлении.

Для ослабления трупного окоченения при получении отпечатков пальцев рук, подвергшихся окоченению и высыханию рекомендуется многократное осторожное сгибание и разгибание пальцев кисти. Лучшие результаты получают при помещении кисти на непродолжительное время в теплую воду. Если расправить согнутые пальцы указанным способом не удастся, то прибегают к перерезанию сухожилий в лучезапястном суставе. Эту процедуру должен проводить судебный медик.

Получение качественных отпечатков затрудняют образовавшиеся кожные складки и углубления рельефа морщин, которые на дактилокарте отображаются в виде пробельных участков (иногда довольно значительных по размеру), нарушающих естественную структуру папиллярного узора. Образовавшиеся складки и морщины можно расправить путем введения в толщу мягких тканей ладоней и ногтевых фаланг пальцев рук воды, вазелинового масла, глицерина, расплавленного парафина или воздуха. Дактилоскопирование осуществляется немедленно после введения вещества, поскольку оно достаточно быстро диф-

фундирует в толщу ткани и дренирует через повреждения кожного покрова.

Другим способом получения отпечатков папиллярных узоров пальцев и ладонных участков является фотографирование папиллярного узора в косопадающем свете.

Можно применить изготовление слепков папиллярных узоров. В качестве слепочной массы рекомендуют гипс, воск, пластилин, однако лучшие результаты достигаются при использовании силиконово-резиновых паст с катализатором и латекса. Перемешанную с катализатором силиконовую пасту или латекс наносят тонким слоем на поверхность пальца. После окончания полимеризации образовавшуюся пленку снимают с пальца в виде чулка, выворачивают наизнанку и фотографируют или надевают на свой палец, после чего обычным способом получают отпечаток на листе бумаги. Полученный отпечаток является негативным (папиллярные линии не окрашены), поэтому фотографическим способом с него изготавливают позитивный отпечаток.

2.4. ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ (СИГНАЛЕТИЧЕСКАЯ) ФОТОСЪЕМКА

Опознавательная фотосъемка производится для запечатления внешности живых лиц в целях уголовной регистрации, розыска и опознания, а также для запечатления внешности неопознанных трупов для установления личности. Правила этой фотосъемки обеспечивают наиболее точное и полное фиксирование тех признаков внешности, которые дают возможность опознать человека или идентифицировать личность при экспертизе путем сравнения фотоснимков.

При опознавательной фотосъемке живых лиц изготавливают три погрудных снимка (правый профиль, анфас (вид спереди) и $\frac{3}{4}$ поворота туловища вправо). При съемке в профиль линия, проходящая через козелок и внешний разрез глаза, должна образовать с линией горизонта угол в 15 градусов. При съемке анфас линия, проходящая через зрачки глаз, параллельна линии горизонта. При съемке правого полупрофиля должна отчетливо просматриваться левая ушная раковина (рис. 41).

Объектив фотоаппарата располагается на уровне глаз фотографируемого. Фотосъемка должна производиться на однородно-сером фоне, расположенном за спиной объекта на расстоянии 1,0—1,5 м, с применением рассеянного освещения (т. е. объект съемки должен быть освещен со всех сторон, в том числе снизу и сверху, тени не допускаются).

На опознавательном фотоснимке размером 6 x 9 см изображение должно составлять $\frac{1}{7}$ натуральной величины. Для того чтобы добиться такого соотношения, расстояние между центрами зрачков глаз, которое у взрослого человека равно примерно 70 мм, на фотографии должно быть равным 10—11 мм.



Рис. 41. Опознавательная фотосъемка живого лица

При опознавательной фотосъемке трупа изготавливают три поплечевых снимка (правый профиль, анфас, левый профиль) или пять снимков (анфас, справа и слева — в профиль и $\frac{3}{4}$ поворота лица) размером 50 x 60 мм, которые затем вклеивают в опознавательную карту (рис. 42).



Рис. 42. Опознавательная фотосъемка трупа

Если лицо трупа обезображено ранами, кровоподтеками или испачкано, то перед опознавательной съемкой судебный медик по заданию следователя производит туалет трупа. Затем под голову трупа подкладывают невысокую подставку — держатель и сверху производят фотографирование. Тщательно фиксируют части лица с особыми приметами. Если такие приметы имеются на других частях тела, их также фотографируют.

2.5. ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ ВНЕШНОСТИ ПО МЕТОДУ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА

Описание по методу словесного портрета позволяет единообразно характеризовать одноименные признаки внешности, что уменьшает возможность разночтения.

Описание производят в определенной последовательности: от общего к частному и сверху вниз:

- общие признаки: пол, возраст, национальность, рост, телосложение;

- анатомические признаки: голова и ее отдельные части, остальные части тела;

- функциональные признаки;

- особые, в том числе броские приметы;

- косвенные признаки.

Анатомические признаки описывают в двух положениях (анфас и в профиль), причем в отношении каждого признака отмечается величина, форма, контур, положение, цвет и особенности. Отдельно описывают фигуру в целом.

При розыске лиц важную роль играет описание косвенных признаков: одежды, обуви, украшений, бытовых предметов. По возможности указывают их производственные признаки (вид, модель, фасон, размер) и индивидуальные.

Описание признаков внешности должно быть достаточно полным, но без лишней детализации, с использованием специальной терминологии. Определяя объем признаков, подлежащих описанию, следует учитывать его назначение.

Описание признаков внешности человека дается по следующим параметрам:

Параметр	Вариант описания
Пол	мужской, женский
Возраст	при отсутствии документов определяется на вид в пределах пяти лет (20—25; 30—35 и т. д.)
Национальность	русский, узбек, цыган и т. д. или похож на русского, узбека, цыгана и т. д.
Тип лица (определяется на вид)	европейский, среднеазиатский, кавказский, монгольский и т. д.
Фигура в целом	
рост	низкий, средний, высокий
телосложение	слабое, среднее, коренастое, атлетическое
упитанность	худой, худощавый, средней упитанности, полный, тучный
Голова в целом	
размер	малая, средняя, большая
череп по размеру	низкий, средний, высокий
форма теменной части	плоская, куполообразная, яйцевидная
затылок	по контуру (плоский, выпуклый); по положению (скошенный, вертикальный, выступающий)
Волосы (на голове и лице)	
длина	короткие, средние, длинные
густота	редкие, средние, густые
форма	прямые, волнистые, кудрявые, курчавые
цвет	белокурые, светло-русые, русые, темно-русые, черные, рыжие, седые, крашенные (в светлый, темный или красный тон)
контур лобной линии роста	прямой, дугообразный, волнистый, ломаный
характер прически	стрижка низкая (высокая); зачес назад, налево, на лоб; пробор по середине, слева, справа и т. д.

наличие лысин	общая, лобная, теменная; височные залысины
наличие на лице бороды, усов, бакенбард	их формы, размер, особенности
Лицо в целом	
контур анфас	овальное, круглое, прямоугольное, треугольное, ромбовидное, квадратное, трапецевидное
контур в профиль	выпуклый, прямой, вогнутый
цвет кожи	бледное, смуглое, красное
Лоб	
высота	высокий, средний, низкий
ширина	широкий, средний, узкий
положение	скошенный, вертикальный, выступающий
Брови	
форма	прямые, дугообразные, извилистые
длина	длинные, средние, короткие
ширина	широкие, средние, узкие
положение	относительно горизонтали и орбит (горизонтальные, скошенные внутрь, скошенные наружу; высокие, низкие); взаиморасположение (сближенные, раздвинутые)
Глаза	
размер	большие, средние, малые
положение	горизонтальные, скошенные внутрь, скошенные наружу
форма	овальные, круглые, треугольные, щелевидные
цвет	серые, голубые, желтые, карие, черные
Нос	
размер в целом	большой, средний, малый
длина	длинный, средний, короткий
ширина	широкий, средний, узкий
размер переносицы	глубина (малая, средняя, большая); ширина (узкая, средняя, широкая)
контур спинки	прямой, вогнутый, выпуклый, из-

	вилистый
форма кончика	острая, закругленная, тупая
положение основания относительно горизонтали	приподнятое, горизонтальное, опущенное
<i>Рот</i>	
размер	большой, средний, малый
положение углов относительно горизонтали	опущенные, горизонтальные, приподнятые
<i>Губы</i>	
толщина	толстые, средние, тонкие
положение (относительно друг друга)	выступление нижней или верхней губы, равномерное выступание обеих губ, втянутые
<i>Подбородок</i>	
высота	высокий, средний, низкий
ширина	широкий, средний, узкий
форма	прямоугольный, треугольный, закругленный
положение относительно вертикали	скошенный, вертикальный, выступающий
<i>Ухо (ушная раковина)</i>	
размер в целом	большое, среднее, малое
форма	круглое, овальное, треугольное, прямоугольное
положение относительно вертикали	вертикальное, скошенное назад, наклоненное вперед
оттопыренность (прилегание)	общая оттопыренность, нижняя или верхняя оттопыренность, общее прилегание
<i>Мочка уха</i>	
размер	большая, средняя, малая
контур	закругленная, прямоугольная, овальная, треугольная
крепление	слитная, раздельная, среднеслитная
<i>Шея</i>	
длина	длинная, средняя, короткая
толщина	толстая, средняя, тонкая.
<i>Плечи</i>	
размер (ширина)	широкие, средние, узкие

положение относительно горизонтали	горизонтальные, опущенные, поднятые
Грудь	
размер (ширина)	узкая, средняя, широкая
форма	вогнутая, плоская, выпуклая
положение	впалая, выступающая
Спина	
размер (ширина)	узкая, средняя, широкая
положение	вогнутая, прямая, выпуклая (сутулая)
Руки	
длина	длинные, средние, короткие
толщина	толстые, средние, тонкие
Ноги	
длина	длинные, средние, короткие
толщина	толстые, средние, тонкие
форма	прямые, О-образные, Х-образные
Функциональные признаки	
походка	медленная, быстрая, легкая, тяжелая, шатающаяся, вразвалку, подпрыгивающая, вихляющая, семениющая
жестикауляция	указательная, изобразительная, оживленная, сдержанная и т. д.
осанка	прямая, сутулая, сгорбленная
мимика	маловыразительная, развитая
Голос	
тембр	бас, баритон, тенор, альт, дискант, сопрано
сила	сильный, средний, слабый
чистота	чистый, хриплый, глухой, сиплый
Речь	медленная, быстрая, спокойная, возбужденная, отрывистая
Манеры (привычки)	переступать с ноги на ногу, держать руки в карманах, потирать руки и т. д.
Особые, в том числе броские, приметы (месторасположение, направление, степень выраженности, форма, размеры, цвет и т. д.)	
особые приметы	укороченность рук, ног, сросшиеся брови, сросшиеся, лишние или

	отсутствующие пальцы, следы оспы, косоглазие, искривление позвоночника, родимые пятна, татуировки, рубцы, кадык, хромота, ярко выраженные дефекты речи и т. д.
броские приметы	большие родимые пятна, отсутствие глаза, руки, ноги, наличие горба, резко выраженная асимметрия частей тела и т. д.
<i>Косвенные признаки</i>	во что обут, одет, какие вещи при нем и т. д.

3. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ СЛЕДОВАТЕЛЮ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. ТРАНСПОРТНЫЕ И ИНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

3.1.1. Типы кузовов легковых автомобилей



Седан



Хэтчбек



Универсал



Внедорожник



Кроссовер (паркетник)



Микроавтобус



Лимузин



Фургон



Пикап

Родстер



dodgy.co.uk



Кабриолет



Минивэн



Купе

3.1.2. Техническое устройство легкового транспортного средства



Основные узлы и детали легкового автомобиля: 1 — капот; 2 — боковое зеркало; 3 — лобовое стекло; 4 — зеркало заднего вида; 5 — стеклоочиститель; 6 — дверь; 7 — багажник; 8 — шина; 9 — колесо; 10 — фара; 11 — бампер; 12 — государственный регистрационный знак; 13 — указатель поворота




Салон легкового автомобиля: 1 — заднее сиденье; 2 — подлокотник; 3 — подголовник; 4 — ремень безопасности; 5 — дверной замок; 6 — ручка двери



Передняя часть салона легкового автомобиля:

- 1 — рулевое колесо;
- 2 — сигнал, клаксон;
- 3 — приборная панель;
- 4 — вентиляция;
- 5 — кнопка аварийной сигнализации;
- 6 — ящик для перчаток;
- 7 — рычаг переключения передач;
- 8 — педаль акселератора (газа);
- 9 — педаль тормоза;
- 10 — педаль сцепления;
- 11 — ручной тормоз;
- 12 — прикуриватель

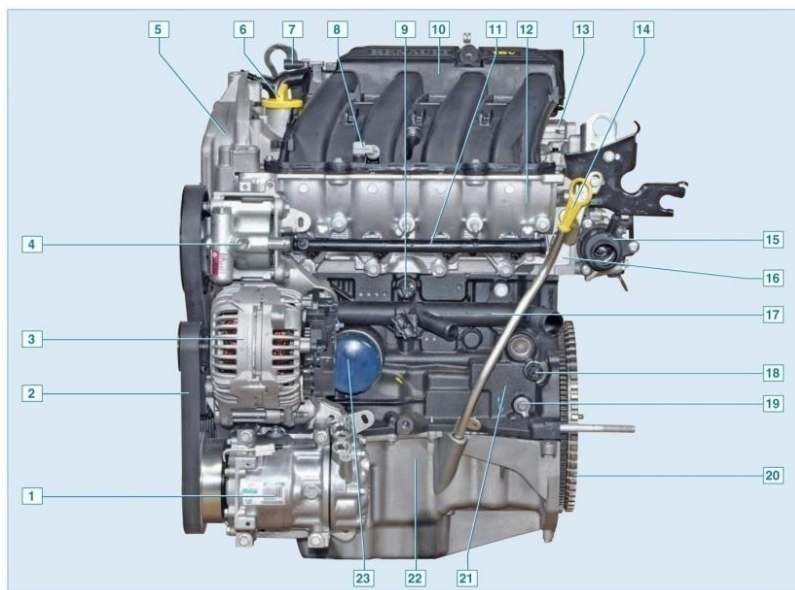

Основные узлы и детали двигателя легкового автомобиля (вид спереди по направлению движения автомобиля)¹: 1— компрессор кондиционера;

2 — ремень привода вспомогательных агрегатов;

3 — генератор; 4 — насос гидроусилителя рулевого управления;

5 — верхняя крышка ремня привода газораспределительного механизма;

6 — крышка маслозаливной горловины;

7 — датчик абсолютного давления воздуха;

8 — датчик температуры воздуха на впуске;

9 — датчик детонации; 10 — ресивер;

11 — топливная рампa с форсунками;

12 — впускной трубопровод;

13 — крышка головки блока цилиндров;

14 — указатель уровня масла;

15 — корпус термостата;

16 — головка блока цилиндров;


17 — труба насоса охлаждающей жидкости;

18 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла;

19 — технологическая пробка; 20 — маховик; 21 — блок цилиндров;


22 — поддон картера; 23 — масляный фильтр

¹ Клуб любителей автомобиля Nissan Almera. URL : <https://autoalmera.ru>.

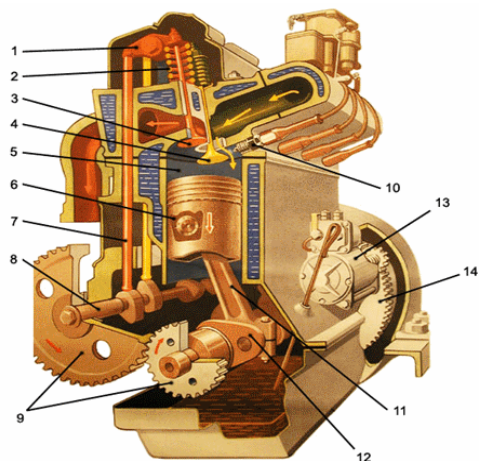


Основные узлы и детали двигателя внутреннего сгорания:


- 1 — коромысло; 2 — пружина клапана; 3 — выпускной клапан; 4 — впускной клапан; 5 — цилиндр; 6 — поршень; 7 — штанга; 8 — распределительный вал; 9 — распределительные шестерни; 10 — свеча; 11 — шатун; 12 — коленчатый вал; 13 — стартер; 14 — маховик

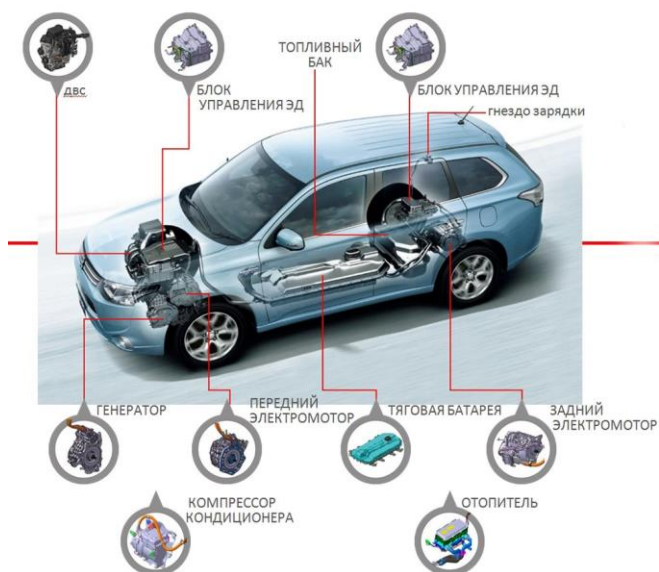

Основные узлы и агрегаты автомобиля с гибридным двигателем

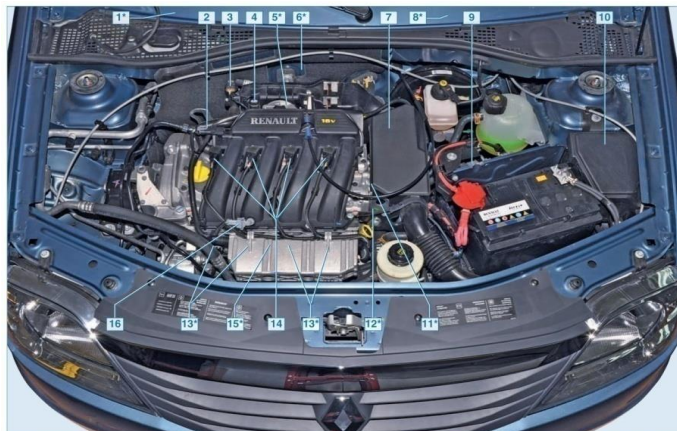

Элементы электронной системы управления двигателем: 1 — колодка диагностики^{1*}; 2 — датчик абсолютного давления воздуха; 3 — регулятор холостого хода; 4 — датчик положения дроссельной заслонки; 5 — управляющий датчик концентрации кислорода^{*}; 6 — диагностический датчик концентрации кислорода^{*}; 7 — датчик скорости автомобиля; 8 — сигнализатор неисправности системы управления^{*}; 9 — электронный блок управления двигателем; 10 — блок предохранителей и реле в моторном отсеке; 11 — датчик температуры охлаждающей жидкости^{*}; 12 — датчик положения коленчатого вала^{*}; 13 — форсунки^{*}; 14 — катушки зажигания^{*}; 15 — датчик детонации^{*}; 16 — датчик температуры воздуха на впуске

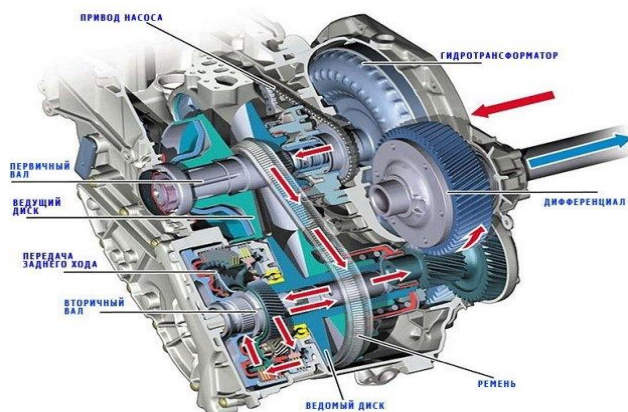


Внутреннее устройство коробки вариаторного типа (CVT)


^{1*} Элемент на фото не виден.




Внутреннее устройство автоматической коробки переключения передач (АТФ)

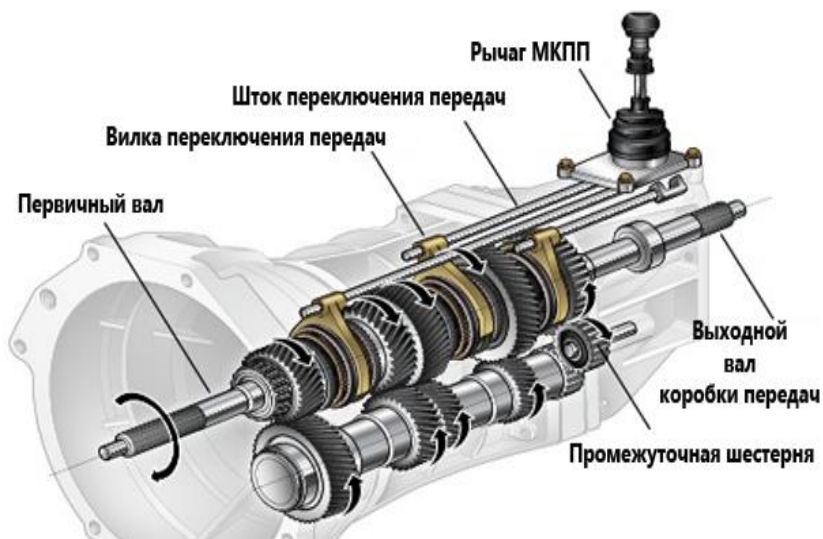

Устройство механической коробки передач

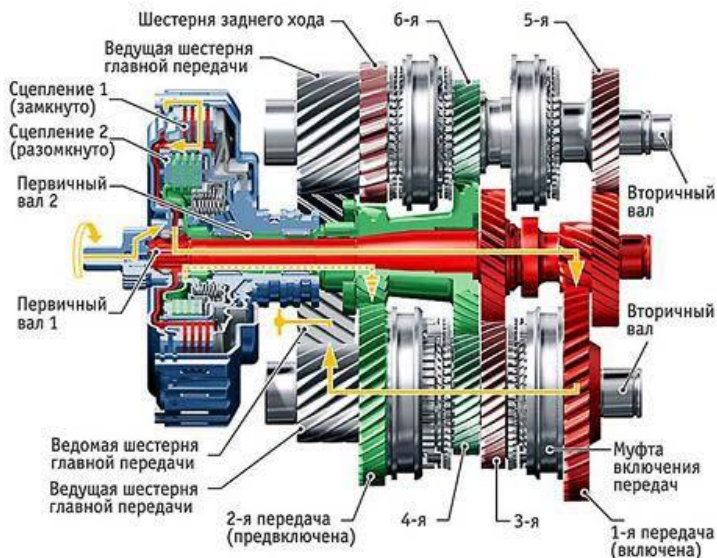


Устройство роботизированной коробки передач

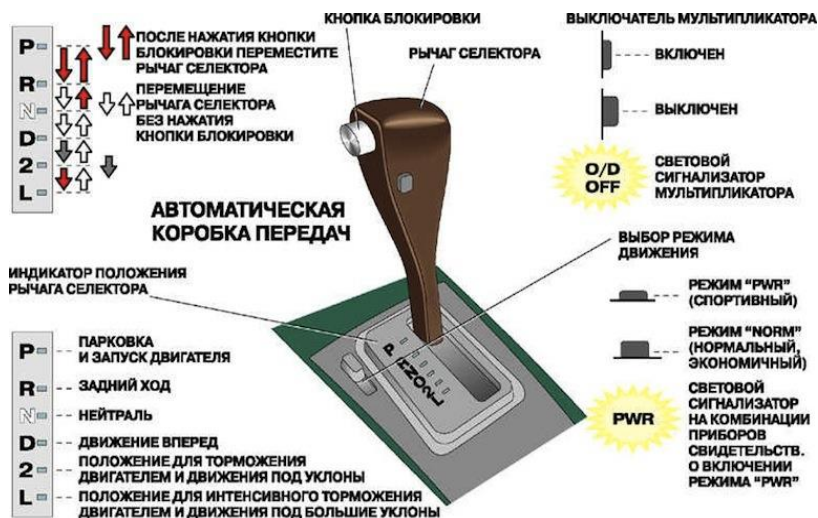


Селектор переключения режимов автоматической коробки переключения передач (АКПП)




Комбинация приборов автомобиля: 1 — спидометр; 2 — сигнализатор включения задних противотуманных фонарей; 3 — сигнализатор включения противотуманных фар; 4 — сигнализатор включения левого указателя поворота; 5 — сигнализатор минимального резерва топлива в баке; 6 — указатель уровня топлива; 7 — сигнализатор включения правого указателя поворота; 8 — тахометр; 9 — сигнализатор неисправности электроусилителя руля; 10 — сигнализатор незакрытой боковой двери; 11 — сигнализатор разрядки аккумуляторной батареи; 12 — отключение (ESP) курсовой устойчивости; 13 — сигнализатор аварийного падения давления масла; 14 — сигнализатор неисправности системы динамической стабилизации; 15 — сигнализатор неисправности системы управления двигателем; 16 — указатель включения предпускового подогрева дизельного двигателя; 17 — кнопка включения и установки часов; 18 — указатель включенного дальнего света; 19 — дисплей; 20 — сигнализатор неисправности подушек безопасности; 21 — сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; 22 — кнопка TRIP; 23 — принудительное включение (O/D) понижающей передачи в АКПП; 24 — иммобилизатор двигателя; 25 — указатель включенного стояночного тормоза; 26 — сигнализатор неисправности ABS; 27 — сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя; 28 — система Intelligent Key; 29 — сигнальная лампа выключателя зажигания

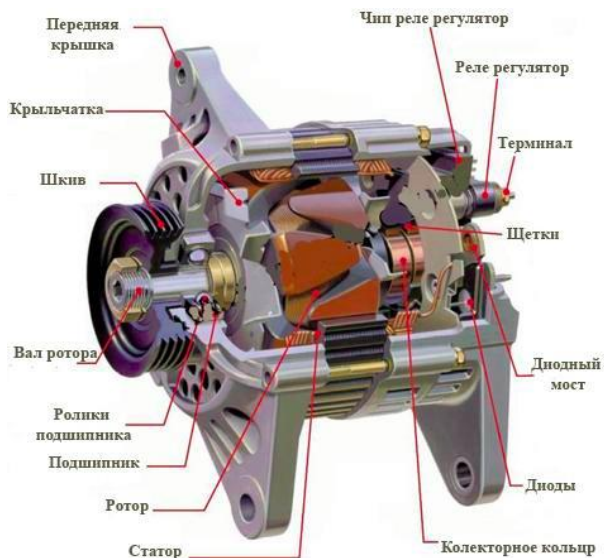


Устройство генератора автомобиля

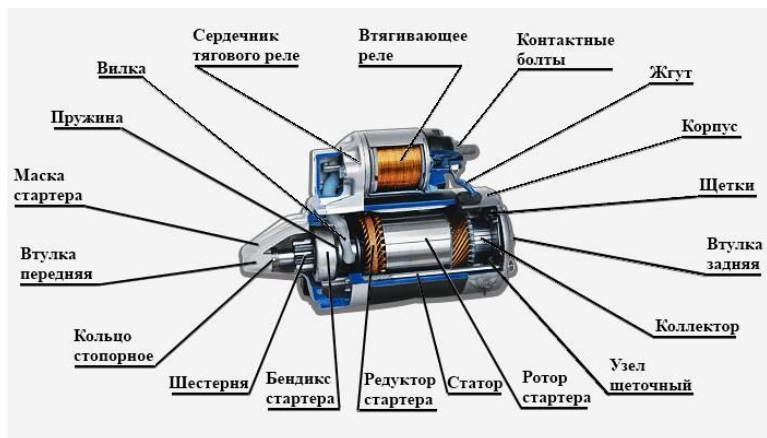

Устройство стартера автомобиля

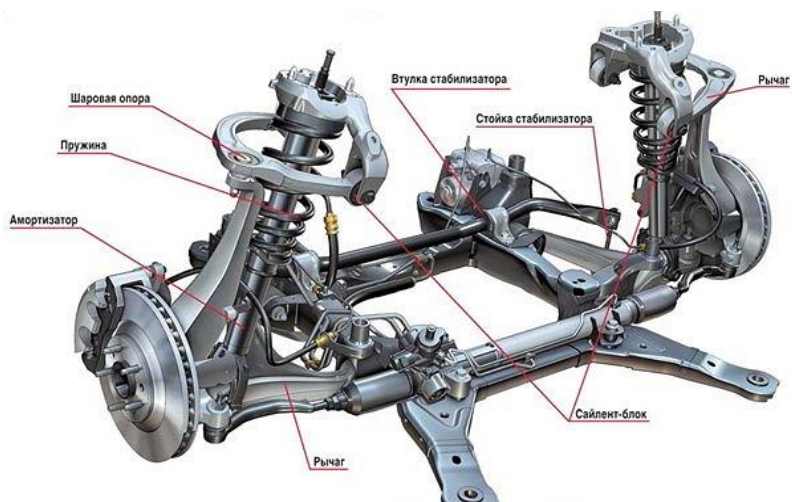


Основные элементы подвески автомобиля

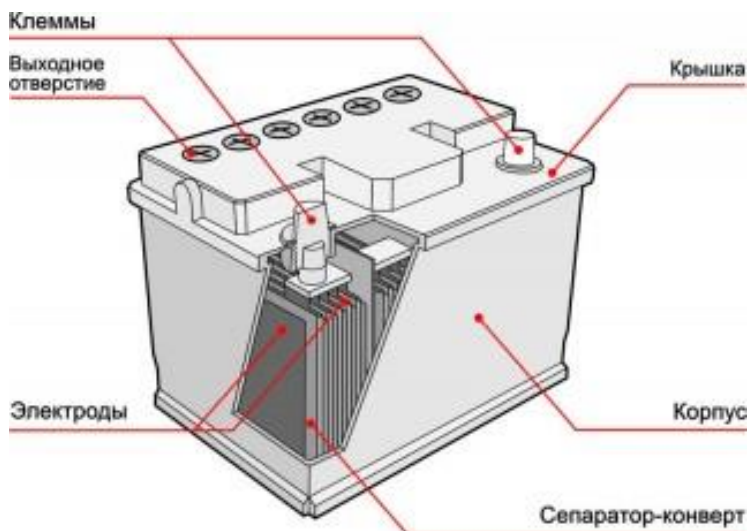

Устройство аккумуляторной батареи

Конструкция автомобильных свечей зажигания

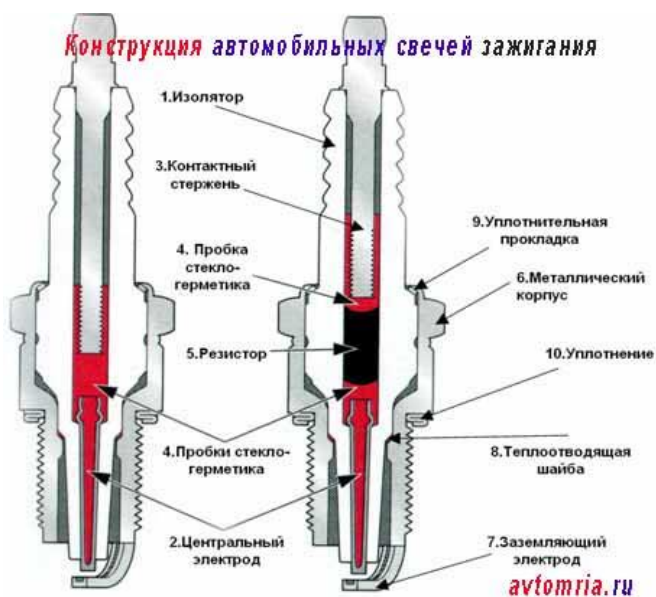

Конструкция автомобильной свечи зажигания


3.1.3. Иные средства передвижения и их устройство



Конструкция велосипеда



Конструкция мотоцикла

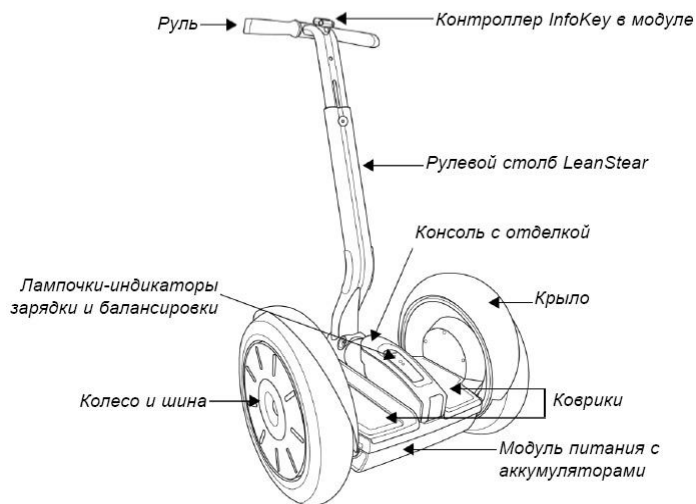


Конструкция электроскутера Segway



Конструкция скейтборда

3.1.4. Автомобильные шины и их характеристики

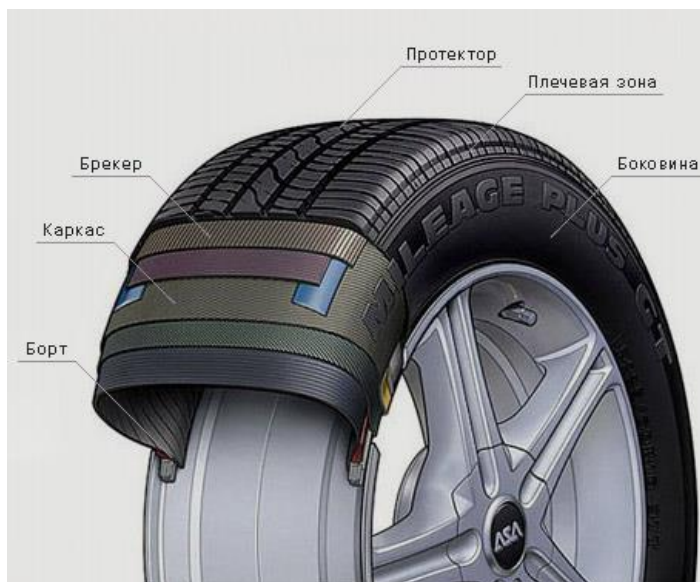

Основные элементы автомобильных шин

Каркас — главный силовой элемент покрышки, состоящий из одного или нескольких слоев обрезиненного корда (ткань,

состоящая из толстых нитей основы и тонких редких нитей по утку, изготавливаемая на основе натуральных или синтетических волокон или тонких стальных нитей (металлокорд), закрепленных, как правило, на бортовых кольцах).

Брекер — внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором и состоящая из нескольких слоев обрезиненного металлического или другого корда. Брекер предназначен для смягчения ударных нагрузок на шину, возникающих при движении автомобиля по дороге.

Протектор — наружная резиновая часть покрышки шины, как правило, с рельефным рисунком, обеспечивающая сцепление с дорогой и предохраняющая каркас от повреждений.

Боковина — слой покровной резины, расположенный на боковой стенке покрышки, предохраняющий каркас от наружных повреждений.

Борт покрышки — жесткая часть пневматической шины, обеспечивающая ее крепление на ободе колеса.

В зависимости от ориентации нитей корда в каркасе различают шины радиальные (нити корда расположены вдоль радиуса колеса) и диагональные (нити корда расположены под углом к радиусу колеса, причем нити соседних слоев перекрещиваются).



Основные типы протекторов автомобильных шин по назначению

Маркировка автомобильных шин

Метрическая система

Пример: **LT205/55R16 91V**

LT — функция шины:

P — легковой автомобиль; **LT** — легкий грузовик; **ST** — для прицепов/фургонов/телег, нельзя использовать для легковых автомобилей/пикапов/грузовиков; **T** — временная (используется только для запасных шин)

205 — ширина профиля, мм

55 — отношение высоты профиля к ширине, % (если не указан, то считается равным 82 %)

R — шина имеет каркас радиального типа (если буквы нет — шина диагонального типа)

V — диагонально-опоясанная шина

D или не указан — диагональный тип каркаса.

16 — посадочный диаметр шины (соответствует диаметру обода диска), дюймы; в редких случаях посадочный диаметр может быть указан в миллиметрах

91 — индекс нагрузки (на некоторых моделях в дополнение к этому может быть указана нагрузка в кг)

V — индекс скорости

Возможные варианты

Индекс скорости может располагаться в разных местах маркировки: 225/50SR16, 225/50SR16 89S, 225/50R16 89S

Присутствие буквы **C** после диаметра, означает «коммерческий» — шина предназначена для пикапов или грузовиков с повышенной грузоподъемностью.

После размера могут присутствовать буквы, указывающие на несущую способность; Они означают соответственно **XL**, **RF** — повышенную, **SL** — стандартную, и **LL** — пониженную. Отсутствие этого обозначения соответствует варианту **SL**.

Буквы **FR** после размера означают шину с защитой обода диска.

Буква **A** после диаметра означает асимметричный посадочный обод, т.е. разные внутренний и внешний диаметры посадочного обода. Например, в случае 235/710R460A 104T внутренний посадочный диаметр будет составлять 470 мм, а внешний — 450 мм.

Дюймовая система

Пример: **35×12.50 R 15 LT 113R**

35 — внешний диаметр шины, дюймы

12.50 — ширина шины, дюймы

R — шина имеет каркас радиального типа

15 — посадочный диаметр шины, дюймы

LT — функция шины (LT — для легких грузовиков)

113 — индекс нагрузки

R — индекс скорости

Дополнительные сведения

На шинах обязательно должны быть указаны следующие сведения:

MAX PRESSURE	Максимально допустимое давление
Tireconstructionmaterials	Материалы, используемые в конструкции каркаса и брекера
Цветовые метки (в виде точек либо кружков):	
красный	точка наибольшей силовой неоднородности (самое жесткое место шины)
желтый	самое легкое место шины
Отметки в виде полос в бортовой зоне (устаревшие, использовались только на территории США):	
нет	хорошее качество;
красный	косметические дефекты;
желтый	нарушение состава каучуковой смеси (без гарантии);
зеленый	внутренние дефекты.
Назначение для определенных условий эксплуатации:	
Winter	зимние шины
Aqua, Rain и т. д.	высокоэффективны на мокрой дороге
M+S (Mud+Snow)	пригодны для движения по грязи и снегу (шины повышенной проходимости)
M/T (MudTerrain)	грязевые ландшафты

A/T (AllTerrain)	шины для любого ландшафта (баланс между комфортом и проходимостью)
AS (All Season)	всесезонная шина
AnySeason	
R+W (Road + Winter)	
Rotation	шины с направленным рисунком протектора имеют стрелку на боковине шины, показывающую требуемое направление вращения шины.
Outside и Inside (или SideFacingOut и SideFacingInwards)	асимметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск: надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней
Left или Right	шины этой модели бывают левые и правые
SteelRadial	радиальная шина с металлическим кордом
Tubeless (TL)	бескамерная шина
TubeType (TT)	шина должна эксплуатироваться с камерой
MAX PRESSURE	максимально допустимое давление в шине, в кПа
RAIN, WATER, AQUA (или пиктограмма «зонтик»)	шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
Treadwear 380	коэффициент износоустойчивости
Traction A (B, C)	коэффициент сцепления
MaxLoad (далее значения в килограммах и фунтах)	максимальная нагрузка

PR (PlyRating)	прочность (несущая способность) каркаса
ExtraLoad (XL)	повышенный индекс нагрузки
Reinforced (Reinf или RF)	повышенный индекс нагрузки
TWI	знак расположен на боковине шины и показывает расположение отметок остаточной высоты рисунка протектора в основных канавках
ZP (ZéroPression)	нулевое давление: возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 80 км при скорости до 80 км/ч
ZP SR	возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 30 км при скорости до 80 км/ч
SST (Self SupportingTyres).	самонесущая шина (могут нести нагрузку и продолжать движение после прокола)
Dunlop MFS (MaximumFlangeShield)	система максимальной защиты обода борта — резиновый профиль по окружности покрышки, расположенный на нижней части стенки над фланцем обода
Studless	не подлежит ошиповке
Studdable	подлежит ошиповке
«Е» в кружочке — европейский стандарт, «DOT» в кружочке — американский	стандарты качества

Маркировка шин отечественного производства

В соответствии с ГОСТ 4754-97 на покрышку наносятся следующие обязательные надписи:

- товарный знак и (или) наименование изготовителя;
- наименование страны-изготовителя на английском языке;
- обозначение шины;

- торговая марка (модель шины);
- индекс несущей способности (грузоподъемности);
- индекс категории скорости;
- Tubeless — для бескамерных шин;
- Reinforced — для усиленных шин;
- M+S или M.S — для зимних шин;
- Allseasons — для всесезонных шин;
- дата изготовления, состоящая из трех цифр, первые две обозначают неделю изготовления, последняя — год;
- PSI — индекс давления от 20 до 85 (только для шин с индексом C);
- Regroovable — в случае возможности углубления рисунка протектора методом нарезки;
- знак официального утверждения E с указанием номеров официального утверждения и страны, выдавшей сертификат;
- ГОСТ 4754;
- национальный знак соответствия ГОСТу (допускается наносить только в сопроводительной документации);
- порядковый номер шины;
- знак направления вращения (в случае направленного рисунка протектора);
- TWI — место расположения индикаторов износа;
- балансировочная метка (кроме шин 6,50-16C и 215/90-15C, поставляемых в эксплуатацию);
- штамп технического контроля.

Примеры обозначения шин по ГОСТ 4754-97:

1) 185/70R14

2) 215/90-15C

3) 5,90-13C

Цифры и буквы означают:

- 185; 215; 5,90 — ширина профиля в мм или дюймах;
- 70; 90 — серия (отношение высоты профиля к его ширине в процентах);
- R — обозначение радиальной шины (в обозначении диагональной шины букву “D” не указывают);
- 14; 15; 13 — посадочный диаметр обода в дюймах;

— С — индекс, обозначающий, что покрышка предназначена для легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.

Например:

1) 6,15-13/155-136,15 и 155 — ширина профиля в дюймах и миллиметрах;

13 — посадочный диаметр обода в дюймах.

Буквы R нет, значит шина диагональная. Поскольку не указано значение высоты профиля, оно превышает 80%.


2) 31х10,5R15 (для шин вседорожников, все размеры в дюймах)

31 — наружный диаметр;

10,5 — ширина профиля;

R — радиальная шина;

15 — посадочный диаметр¹.

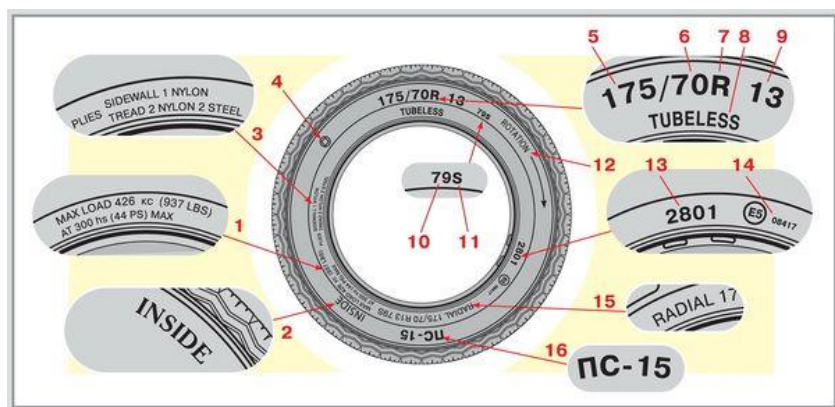


изготовления, например 28-я неделя 2001 года (до 2000 года — трехзначное число); 14 — знак официального утверждения шины на соответствие правилу № 30 ЕЭК ООН, условный номер страны, выдавшей сертификат, и номер сертификата; 16 — наименование модели

V-образный (клиновидный)

С продольными канавками

Ассиметричный протектор

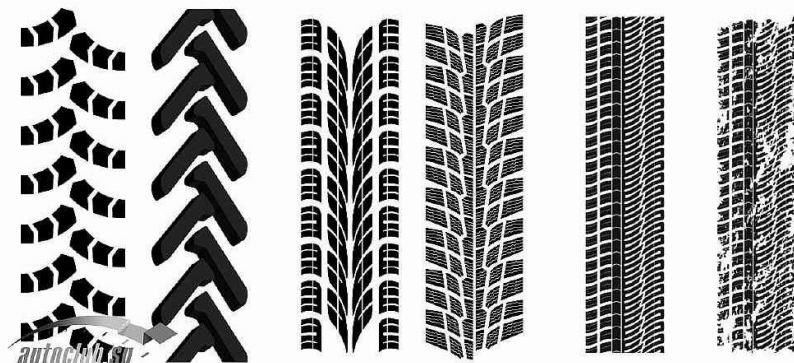


Тип рисунка протектора




Дорожные шины с разными типами рисунка: а — ненаправленный; б — направленный; в — ассиметричный

3.2. ЗАМКИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ИНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ОРУДИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

3.2.1. Замки и их устройство

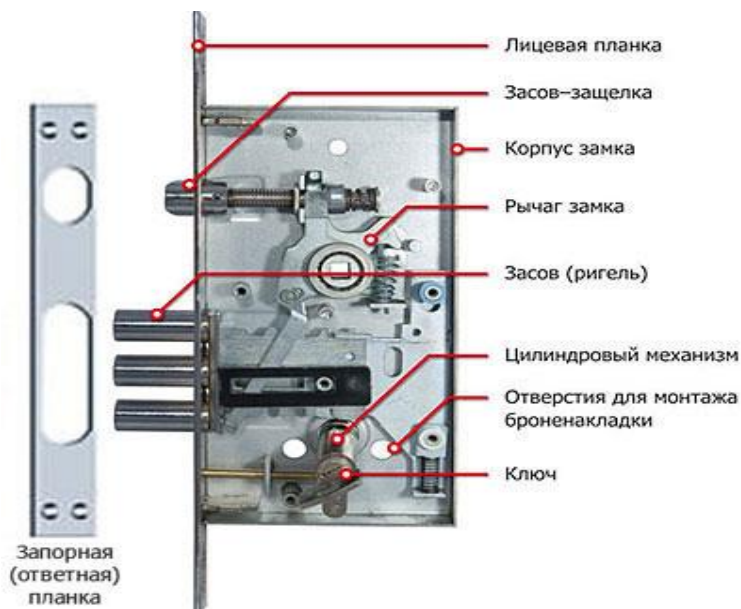


Устройство цилиндрического замка

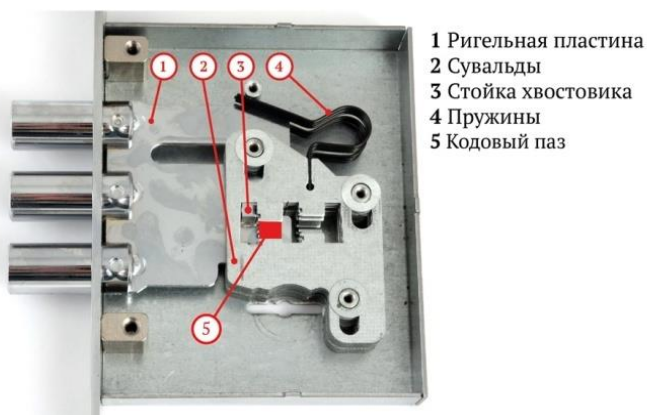

Устройство сувальдного замка



Устройство навесного замка с цилиндровым механизмом

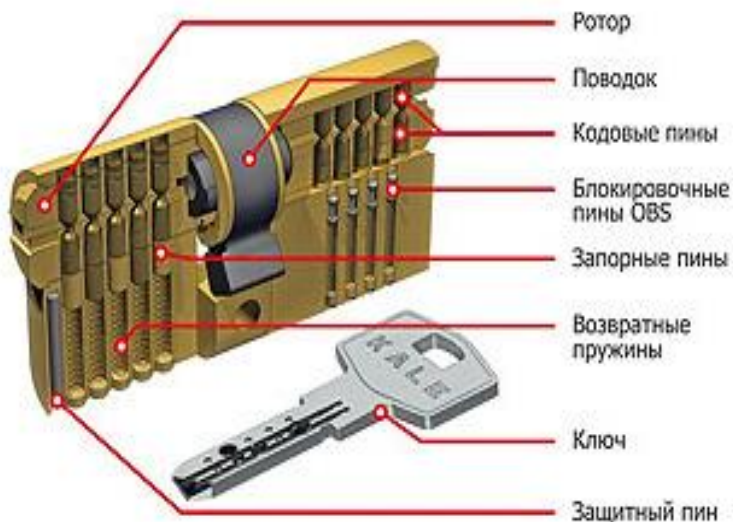

Устройство цилиндра замка

3.2.2. Инструменты, используемые в качестве орудия преступления



Дрель аккумуляторная



Угловая шлифовальная машина



Перфоратор



Болторез



Ножовка по металлу



Долото



Отвертка



Стамеска



Плоскогубцы



Ножовка по дереву



Топор



Гвоздодер



Молоток

3.2.3. Материалы, используемые для изъятия объемных следов орудий и инструментов

Зубопротезные пластмассы акриловой группы

Протакрил

Перед заливкой формы обрабатывают антиадгезирующими составами (силиконовое масло, графитовая смазка, графитовый порошок). Порошок и жидкость непосредственно перед употреблением смешивают в стеклянной или фарфоровой посуде в соотношении 2:1 в течение 1–2 мин. до получения блестящей и однородной массы без пузырьков воздуха. Полная полимеризация пластмассы происходит в течение 50—70 мин. Для увеличения прочности готового изделия его помещают на 1,5 часа в постоянно кипящую воду. Термическую обработку лучше проводить через 2 суток после извлечения изделия из формы.

Силиконовые материалы

Сизласт-69

К необходимому количеству пасты «Сизласт-69», отмеренному с помощью дозировочной бумажной шкалы, подложенной под стеклянную пластинку, добавляют две жидкости с помощью флаконов-капельниц.

Время вулканизации (отвердевания) оттиска составляет 4—5 мин. в зависимости от количества взятой пасты и вводимых катализаторов (их увеличение приводит к ускорению отвердевания), а также температуры окружающей среды (при повышении температуры отвердевание ускоряется).

Экзафлекс (Япония)

Смешивают две основные пасты (желтого и голубого цветов) до однородного зеленого окрашивания материала. В составе комплекта имеются две пасты для создания корректирующего слоя, еще две — для шприцевого введения материала в зубодесневые карманы, две пасты для получения функциональных оттисков, а также клей-адгезив, замедлитель, шпатели, шприц.

Экзамикс (Япония)

Та же масса, расфасованная в двойных картриджах (картушах) для использования в пистолете-дозаторе со смешивающими наконечниками.

Кольтекс+Кольтофлекс» (Швейцария)

«Дентафлекс» (Чехия)

Кнеток/Ситран» и «Цафо-Тевезил» (Германия).

Эластичный оттисковый материал на основе наполненного винил-силоксанового каучука


«Вигален-30», «Вигален-35»

3.3. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА


3.3.1. Огнестрельное оружие: его устройство и классификация



Основные узлы и детали автомата Калашникова

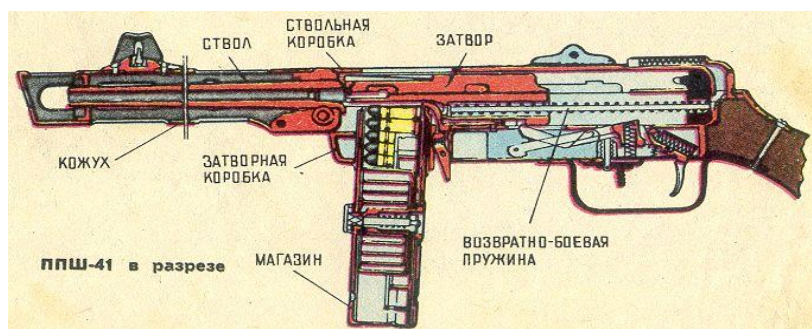

Основные узлы и детали пистолета-пулемета Шпагина (ППШ-41)

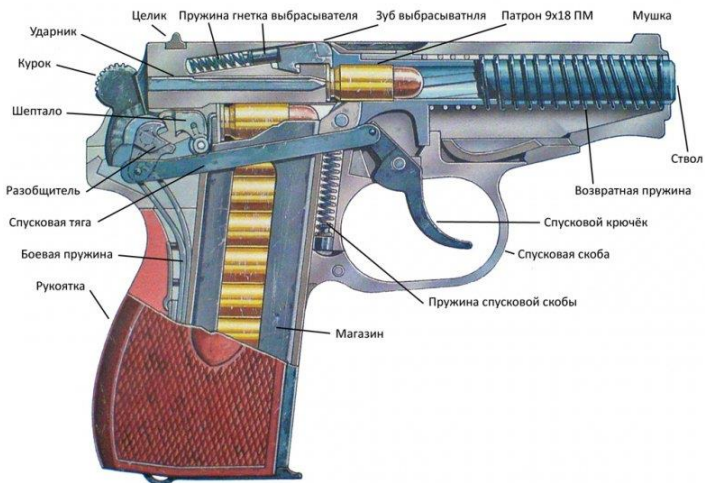

Пистолет Макарова (ПМ)



Положение частей и механизмов пистолета Макарова на затворной задержке



Узлы и детали револьвера системы Нагана

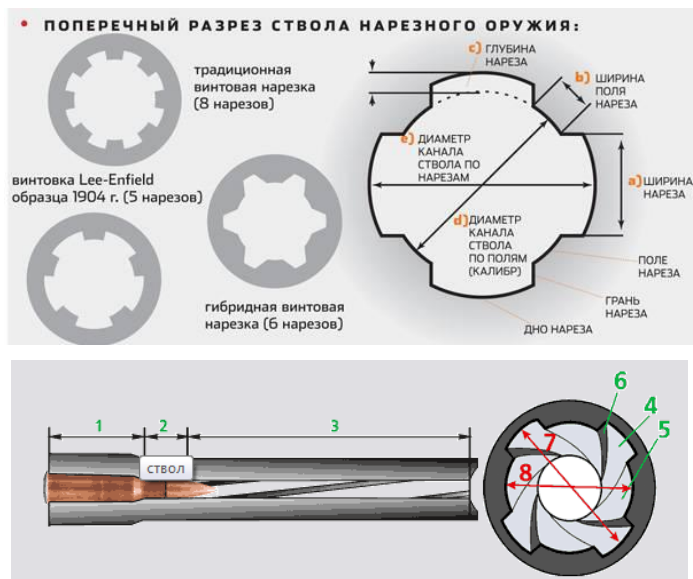


Схема расположения полей нарезов в стволе: 1 — патронник; 2 — пультный вход; 3 — нарезная часть; 4 — нарез; 5 — поле; 6 — боевая грань; 7 — калибр ствола по нарезам; 8 — калибр ствола по полям



Самодельное огнестрельное оружие

**Криминалистическая классификация
огнестрельного оружия дается по следующим основаниям:**

по образцу	— винтовки; — карабины; — пистолеты; — револьверы; — ружья; — штуцеры; — автоматы; — пистолеты-пулеметы
по назначению	— боевое; — спортивное; — охотничье; — специальное
по способу изготовления	— заводское, фабричное или фирменное (изготавливается в условиях промышленного производства по соответствующим стандартам и техническим условиям); — кустарное (изготавливается мастерами-оружейниками в условиях кустарных мастерских специально под определенный заказ, содержит личное клеймо изготовителя);

	— самодельное (атипичное) (изготавливается из подручных материалов и без соблюдения технических условий, зачастую с использованием металлообрабатывающего оборудования, встречается как полностью самодельное, так и изготовленное с использованием отдельных частей заводского оружия, либо переделанное из предметов, инструментов, не являющихся огнестрельным оружием)
по способу заряжания	— дульнозарядное (заряжается с дульного среза канала ствола); — казнозарядное (имеется патронник)
по калибру	— малокалиберное ($\varnothing$ до 6 мм); — среднекалиберное ($\varnothing$ от 6 до 9 мм); — крупнокалиберное ($\varnothing$ свыше 9 мм)
по числу зарядов	— однозарядное (не имеющее магазина, ленты и т. п.); — многозарядное
по действию механизма заряжания	— неавтоматическое, для перезаряжания которого необходимо применить мускульную силу человека (передернуть затвор, взвести курок); — полуавтоматическое, перезаряжание которого происходит автоматически, но для каждого последующего выстрела необходимо снова нажать на спусковой крючок; — автоматическое (магазинное или барабанное)
по длине ствола:	— короткоствольное (длина ствола до 160 мм); — среднествольное (до 550 мм); — длинноствольное (550—800 мм)
по устройству канала ствола:	— гладкоствольное — нарезное — гладконарезное (комбинированное:

	около патронника ствол гладкий, а примерно с середины ствола появляются нарезы) (только в охотничьих ружьях)
по числу стволов:	— одноствольное; — многоствольное (два ствола и более)
по применяемым снарядам:	— пулевое (боевое оружие, нарезные охотничьи винтовки, карабины, спортивное оружие); — пульно-дробовое (охотничьи гладкоствольные ружья)
по месту (фирме) изготовления	— ТОЗ (Тульский оружейный завод); — ИЖ (Ижевский механический завод)
по фамилии конструктора	— автомат Калашникова; — револьвер системы Нагана; — револьвер Кольта


3.3.2. Боеприпасы




Устройство унитарного патрона



Устройство капсюля патрона




Устройство травматического патрона

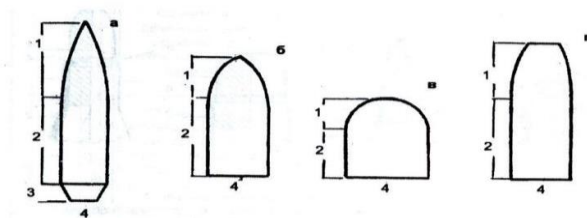


Форма и основные части пуль патронов к нарезному огнестрельному оружию:

- а — пуля с остроконечной головной частью; б — пуля с закругленной головной частью; в — пуля с полусферической головной частью; г — пуля с остроконечной головной частью; 1 — головная (оживальная) часть; 2 — ведущая часть; 3 — хвостовая часть; 4 — донышко пули

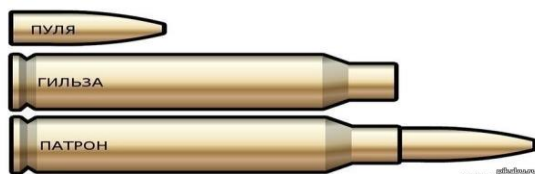


Основные наименования стрелковых боеприпасов и заряжающих устройств

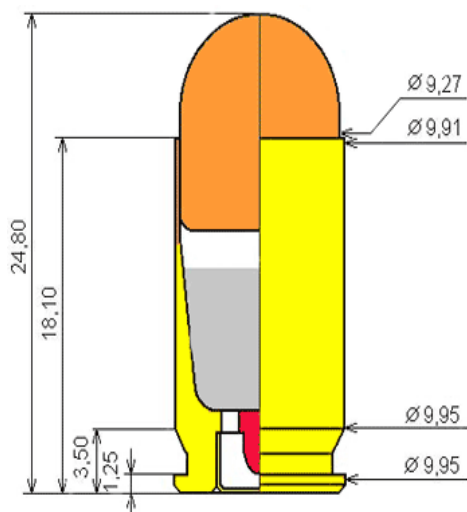

Основные измеряемые значения pistolетного унитарного патрона

По форме гильзы бывают цилиндрические, конические, бутылочные.

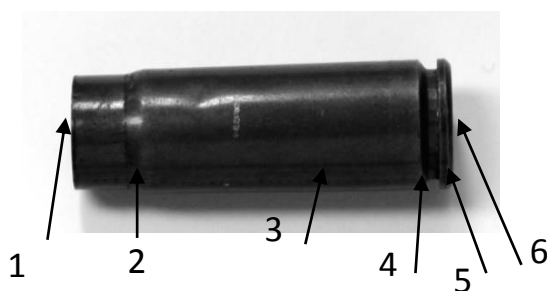

Основные элементы гильзы: 1 — дульце; 2 — скат; 3 — корпус; 4 — кольцевая проточка; 5 — закраина (шляпка); 6 — доньшко

В зависимости от конструкции патроны бывают центрального боя, кольцевого воспламенения (патрон МК-5,6 мм) и бокового воспламенения.

Капсюля, используемые в патронах, бывают двух видов: открытые — центрального боя и закрытые — жевело.

Пороховой (метательный) заряд предназначен для снаряжения патронов. Применяется дымный или бездымный порох. Порох по форме зерен бывает шаровой, цилиндрический, пластинчатый, трубчатый.

Снарядом в патроне ручного огнестрельного оружия является пуля, дробь, картечь (метаемые снаряды), которые предназначены для поражения цели.


Пули — это цилиндрические или шаровые снаряды. В цилиндрических различают головную (оживальную), ведущую и хвостовую части. По форме головной части пули бывают остроконечные, тупоконечные и с закругленным кончиком. По конструкции пули бывают оболочечные, полуоболочечные и безоболочечные (сплошные). Оболочечные состоят из сердечника и оболочки, покрывающей головную и ведущую части. У полуоболочечных пуль оболочка покрывает только ведущую часть. Безоболочечные — это цельнометаллические пули, не имеющие оболочки (например, пуля для патрона калибра 5,6 мм). Пули подразделяются на обычные и специального назначения (трассирующие, бронебойные, зажигательные, пристрелочные, разрывные).

Пуля крепится в гильзе путем кольцевого или сегментного обжима (патроны к ПМ, АК и т. д.) либо кернения (револьверный патрон, патрон к пистолету ТТ).

Дробь и картечь имеют круглую форму и изготавливаются из свинца. Диаметр каждого номера дроби отличается на 0,25 мм. Самой крупной является дробь «0000» — ее диаметр 5 мм. Дробь свыше 5 мм называется картечью.


Пыжи и прокладки к патронам охотничьего гладкоствольного оружия делятся на пороховые и дробовые, они бывают заводского и самодельного изготовления. Изготавливаются из войлока, фетра или спрессованной бумажной массы, картона.

3.3.3. Взрывные устройства

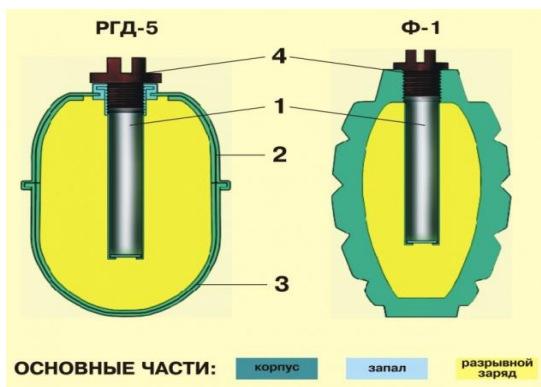


Основные части гранат РГД-5 и Ф-1:

1 — трубка для запала с манжетой; 2 — колпак с вкладышем; 3 — поддон с вкладышем; 4 — пробка пластмассовая защитная

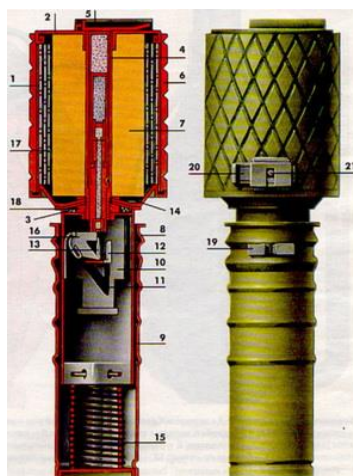

Основные части наступательно-оборонительной гранаты РГД-33:


1 — корпус; 2 — крышка корпуса; 3 — тормозящая звездочка; 4 — центральная трубка; 5 — задвижка запала; 6 — оборонительный чехол; 7 — разрывной заряд; 8 — наружная трубка рукоятки; 9 — внутренняя трубка рукоятки; 10 — вкладыш; 11 — вырезы вкладыша; 12 — боевая скоба; 13 — ударник; 14 — дно корпуса; 15 — боевая пружина; 16 — предохранитель запала; 17 — насеченная лента; 18 — опорные гайки; 19 — задвижка предохранителя; 20 — задвижка чехла; 21 — штифт для крепления чехла

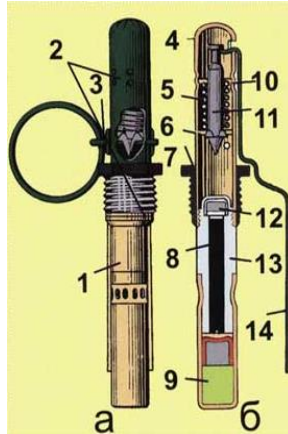

Устройство запала УЗРГМ:


а — общий вид; б — разрез; 1 — собственно запал; 2 — ударный механизм; 3 — предохранительная чека; 4 — трубка ударного механизма; 5 — боевая пружина; 6 — шайба ударника; 7 — соединительная втулка; 8 — замедлитель; 9 — капсюль-детонатор; 10 — направляющая шайба; 11 — ударник; 12 — капсюль-воспламенитель; 13 — втулка замедлителя; 14 — спусковой рычаг

3.3.4. Холодное оружие

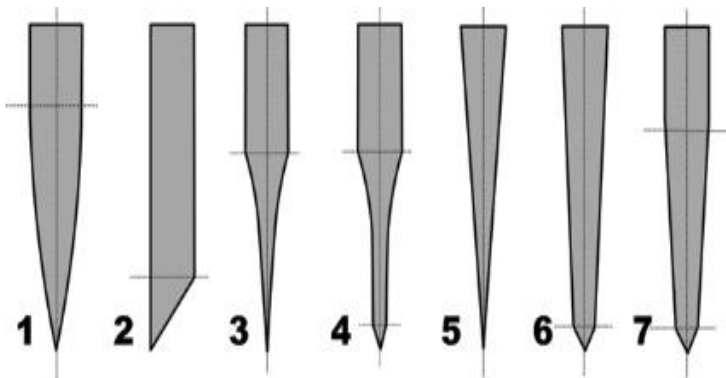


Виды сечения клинка

1 — плоско-выгнутый клин; 2 — стамесочный профиль; 3 — плоско-вогнутый клин; 4 — плоско-вогнутый клин с подводом; 5 — клиновидный; 6 — клин с подводом; 7 — пятигранный

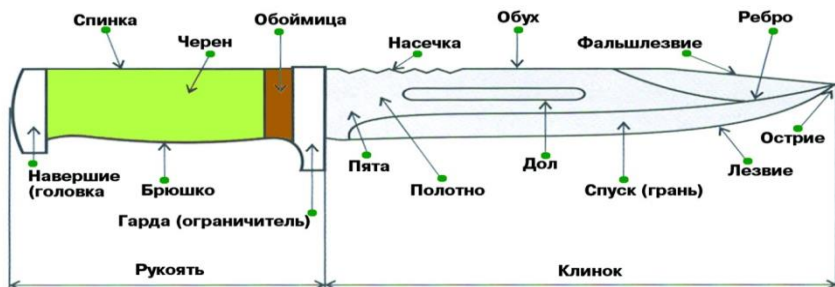

а

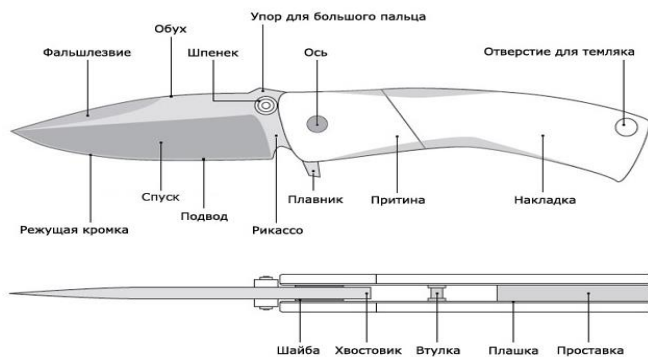


б

Элементы ножа: а — охотничьего; б — раскладного

Основные типы клинков:


1 — прямой; 2 — с взлетающим носком; 3 — клинок с долом; 4 — с падающим носком и вогнутой режущей кромкой.

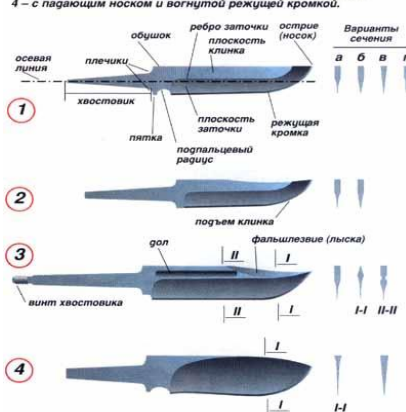

Разновидности рукоятей:

5 — сигарообразная; 6 — прямая; 7 — фасонная вогнуто-выпуклая; 8 — изогнутая; 9 — фасонная шипованная.


Варианты сечения

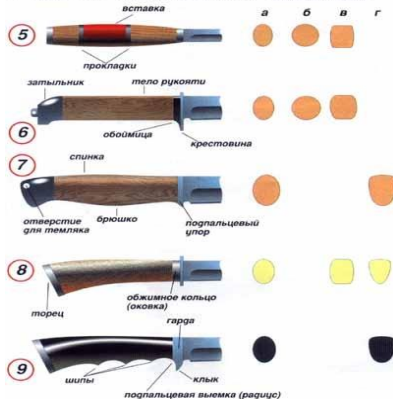

Основные типы клинков и разновидности рукоятей

3.4. Здания и сооружения. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.4.1. Основные типы домов

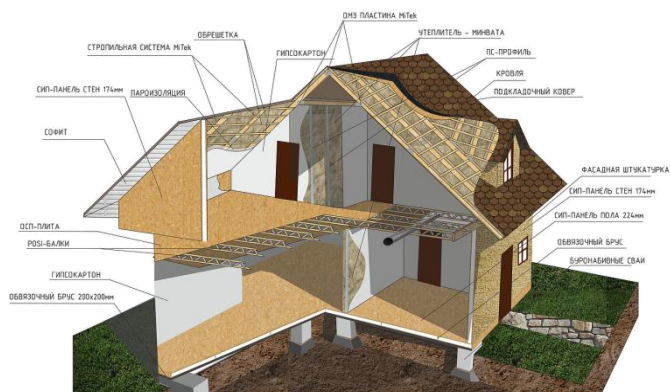

Дом из SIP-панелей




Схема строения каркасного дома



Брусовой (бревенчатый) дом

- 1 - Фундамент
- 2 - Гидроизоляция под сруб
- 3 - Гидроизоляция под пол 1-го этажа
- 4 - Половые лаги 1-го этажа
- 5 - Утеплитель пола 1-го этажа
- 6 - Покрытие пола 1-го этажа
- 7 - Покрытие пола террасы и балкона
- 8 - Ограждение террасы

- 9 - Наружный опорный столб
- 10 - Рубленые внутренние стены
- 11 - Рубленые наружные стены
- 12 - Дверь наружная
- 13 - Окно
- 14 - Наличники
- 15 - Дверь межкомнатная
- 16 - Лестница наружная
- 17 - Лестница внутренняя
- 18 - Опорный столб в интерьере

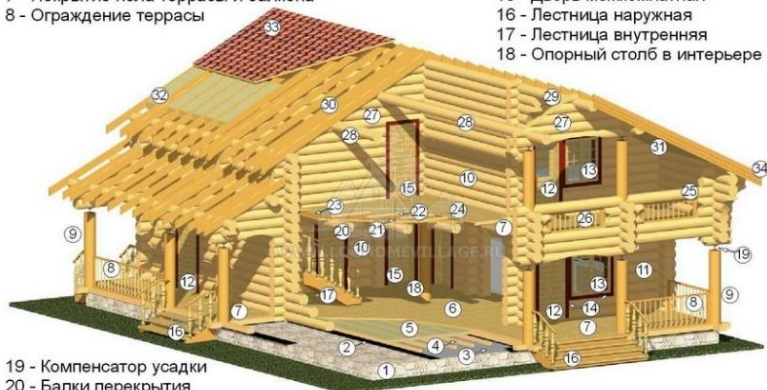

- 19 - Компенсатор усадки
- 20 - Балки перекрытия
- 21 - Потолочное покрытие 1-го этажа
- 22 - Лаги мансардного этажа
- 23 - Утеплитель пола мансардного этажа
- 24 - Покрытие пола мансардного этажа
- 25 - Рубленое ограждение балкона
- 26 - Декоративные балясины
- 27 - Рубленый фронтон

- 28 - Бревенчатые слезы
- 29 - Коньковый прогон
- 30 - Стропила
- 31 - Чистовая подшивка крыши
- 32 - Утеплитель крыши
- 33 - Кровельное покрытие
- 34 - Ветровые доски

Бревенчатый дом




Кирпичный дом




Дом из пено-, газобетона, пенополистирола


3.4.2. Внешнее и внутреннее устройство зданий

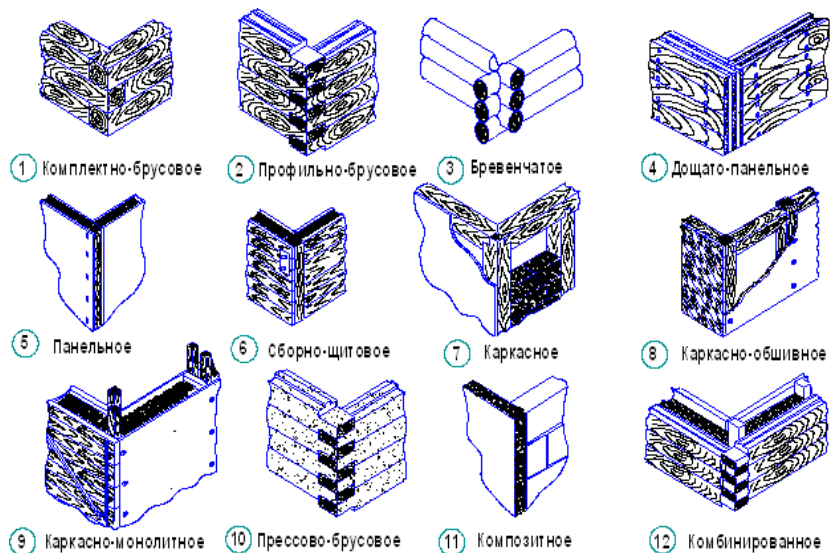


Основные домостроения в зависимости от типа несущих стен
в малоэтажных домах

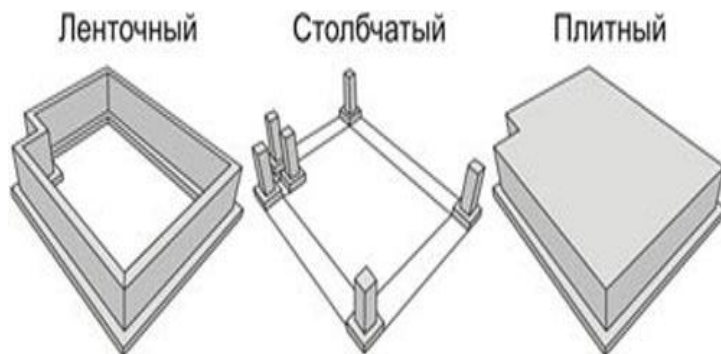


Основные типы фундаментов

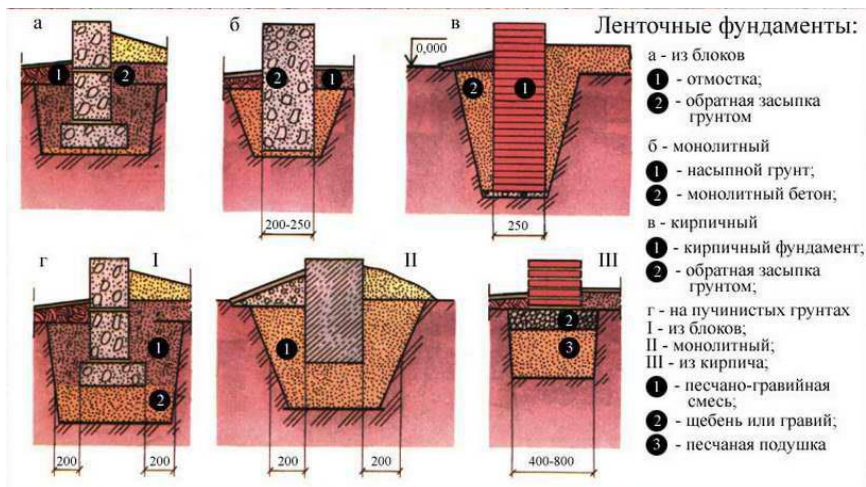


Типы ленточных фундаментов

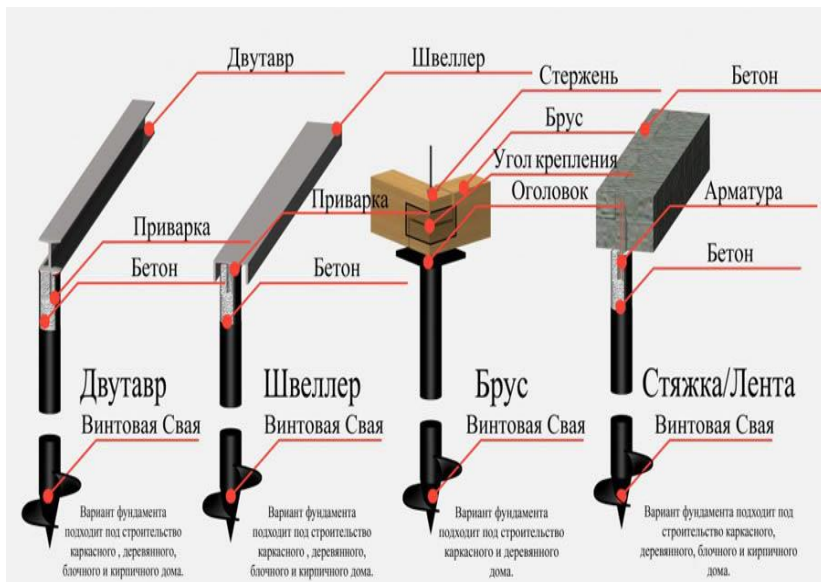

Типы винтовых свайных фундаментов

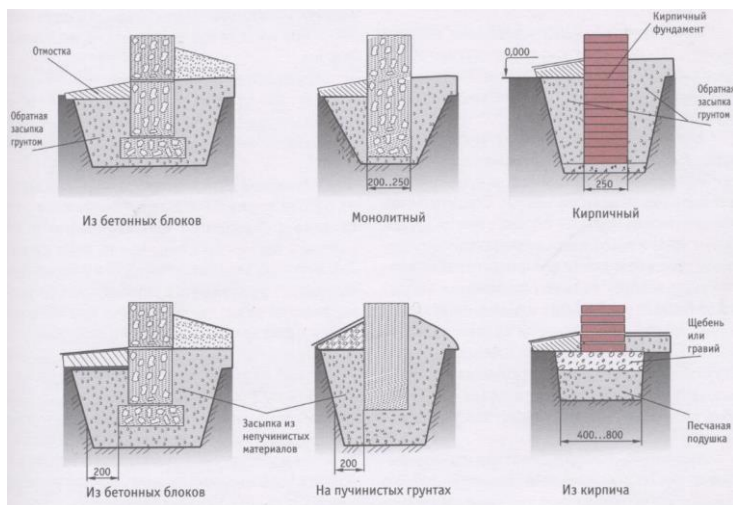

Типы столбчатых фундаментов

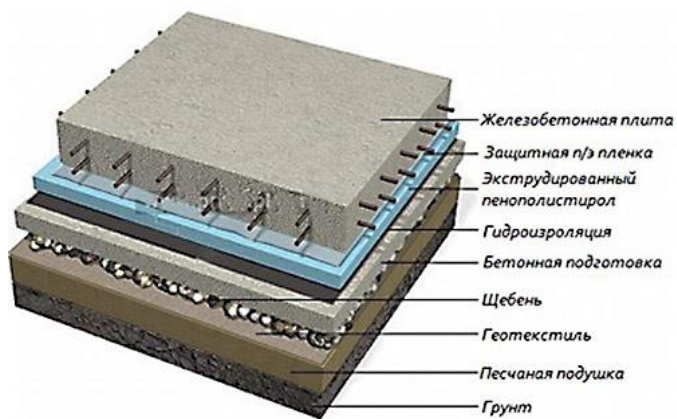

Устройство плитного фундамента

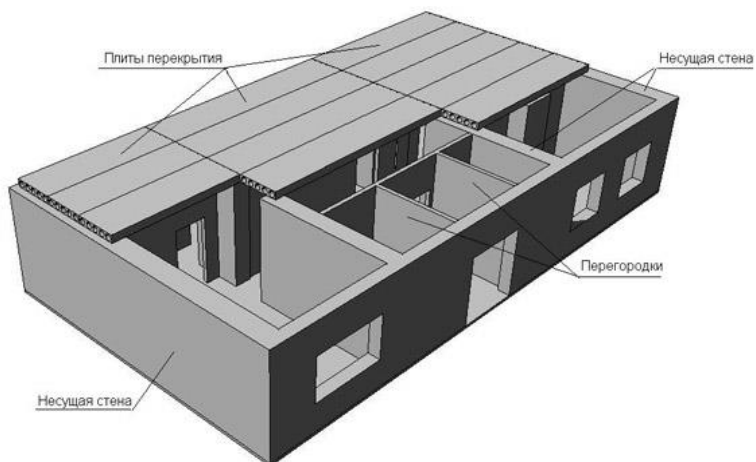


Схема панельного многоэтажного дома



Схема сборно-монолитного каркасного здания



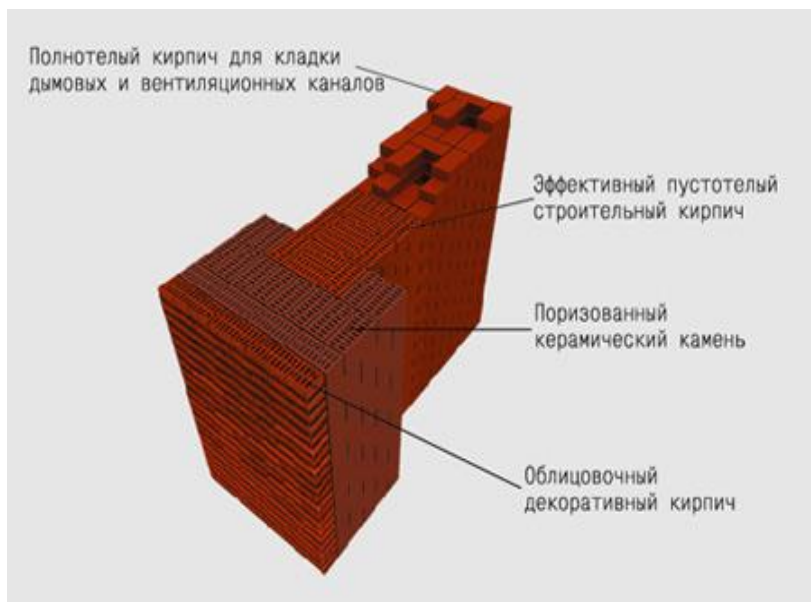



Схема укладки кирпича при строительстве кирпичного здания

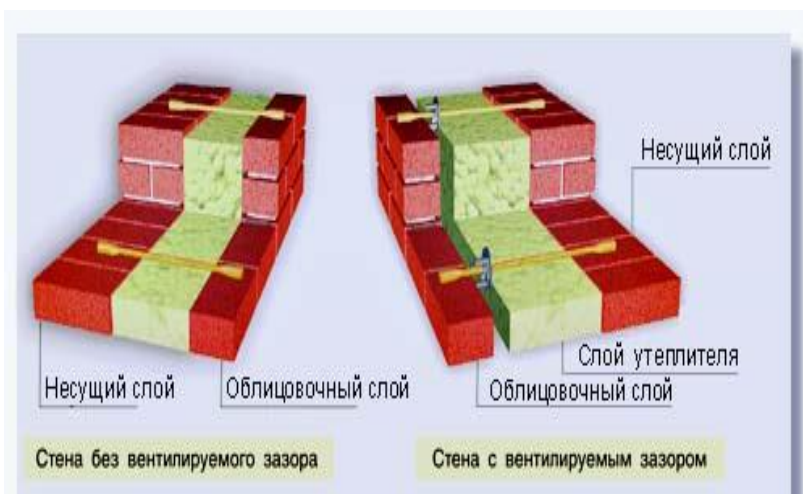

Комбинированные конструкции с утеплением

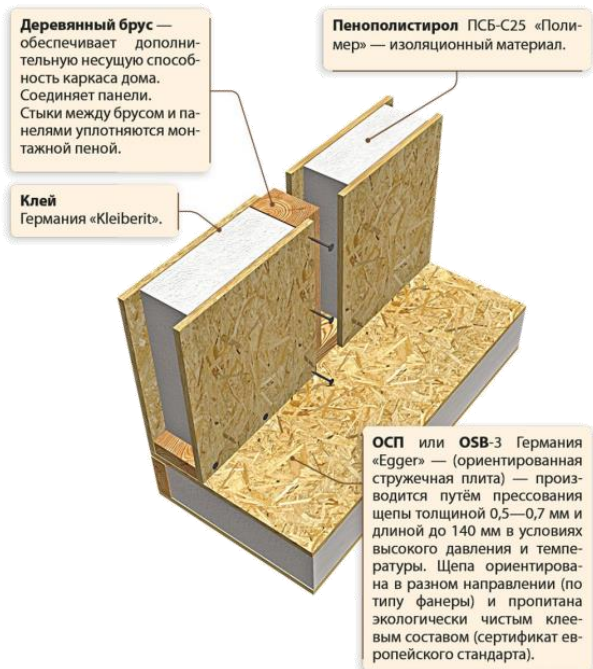


Структура стены из СИП панели

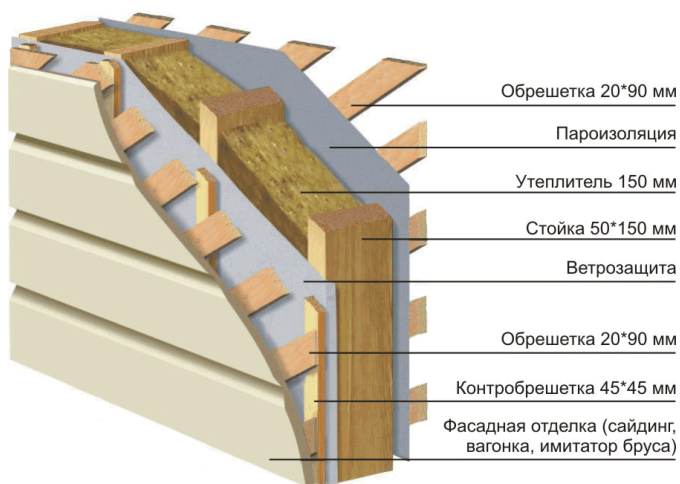


Структура каркасной стены




Конструкция бревенчатого сруба

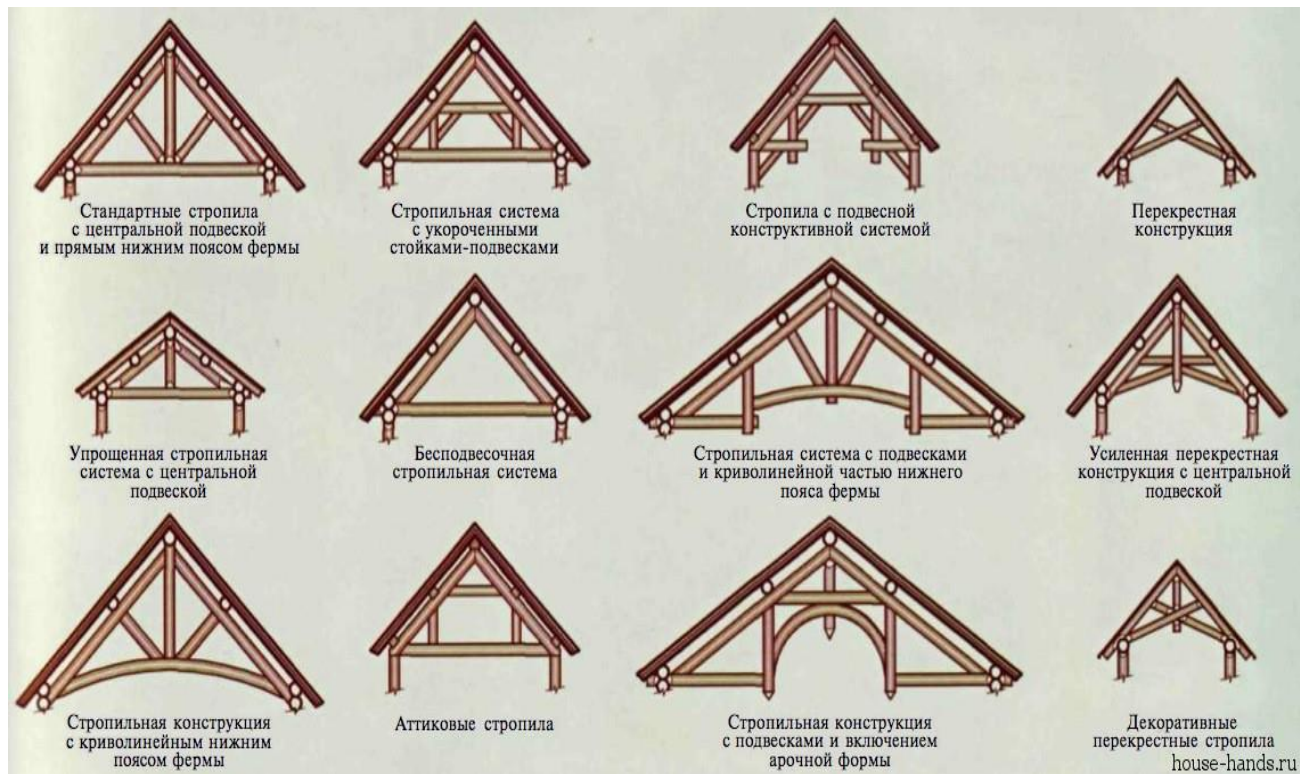


Основные варианты стропильных систем

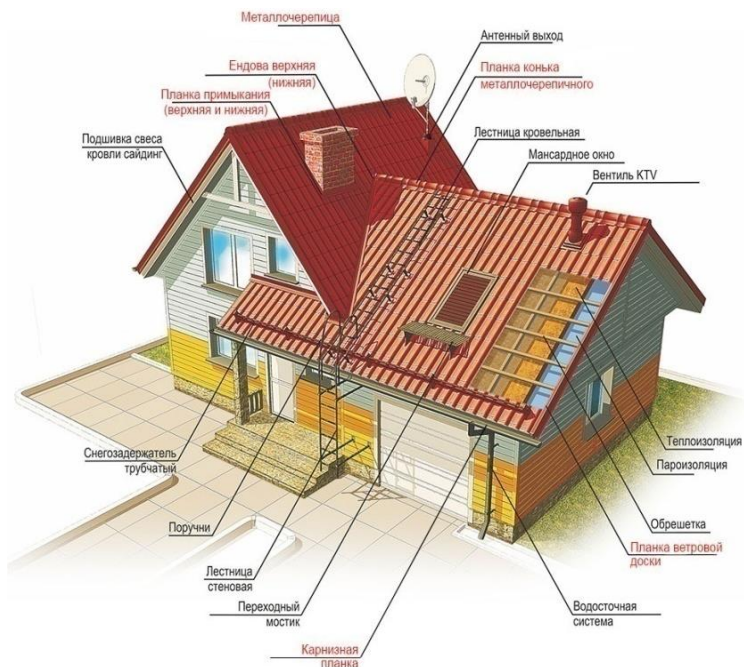

Конструкция крыши дома

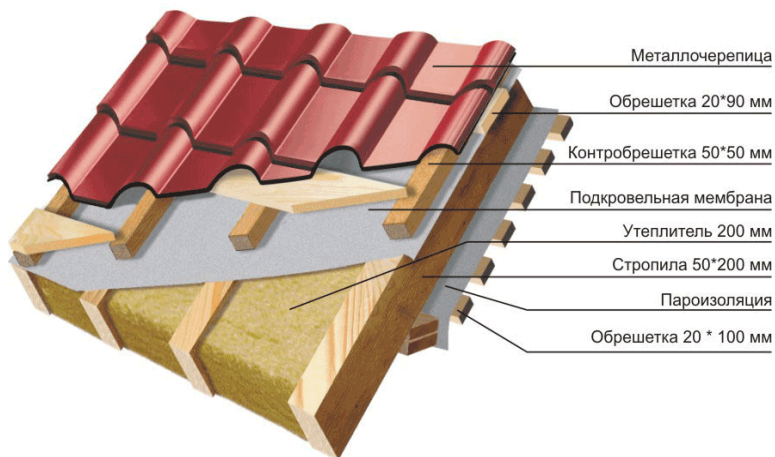


Элементы обустройства крыши (кровельный «пирог»)

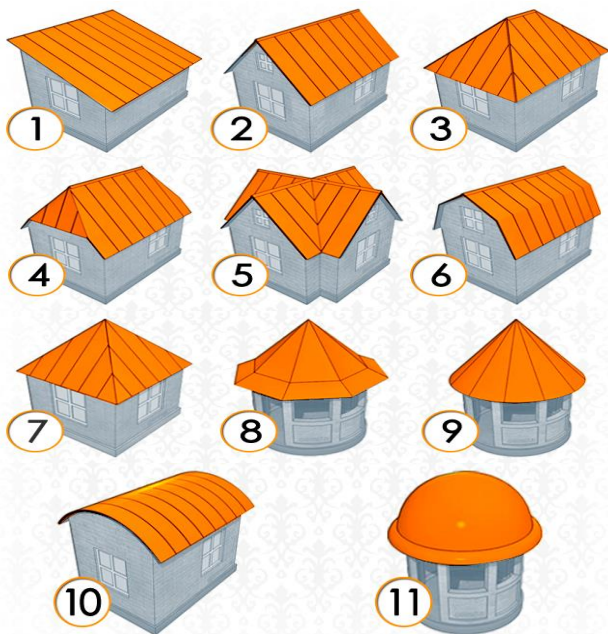

Формы крыш:


1 — односкатная; 2 — двускатная; 3 — четырехскатная;
 4 — полувальмовая; 5 — многощипцовая; 6 — мансардная; 7 — шатровая;
 8 — пирамидальная; 9 — коническая; 10 — сводчатая; 11 — купольная

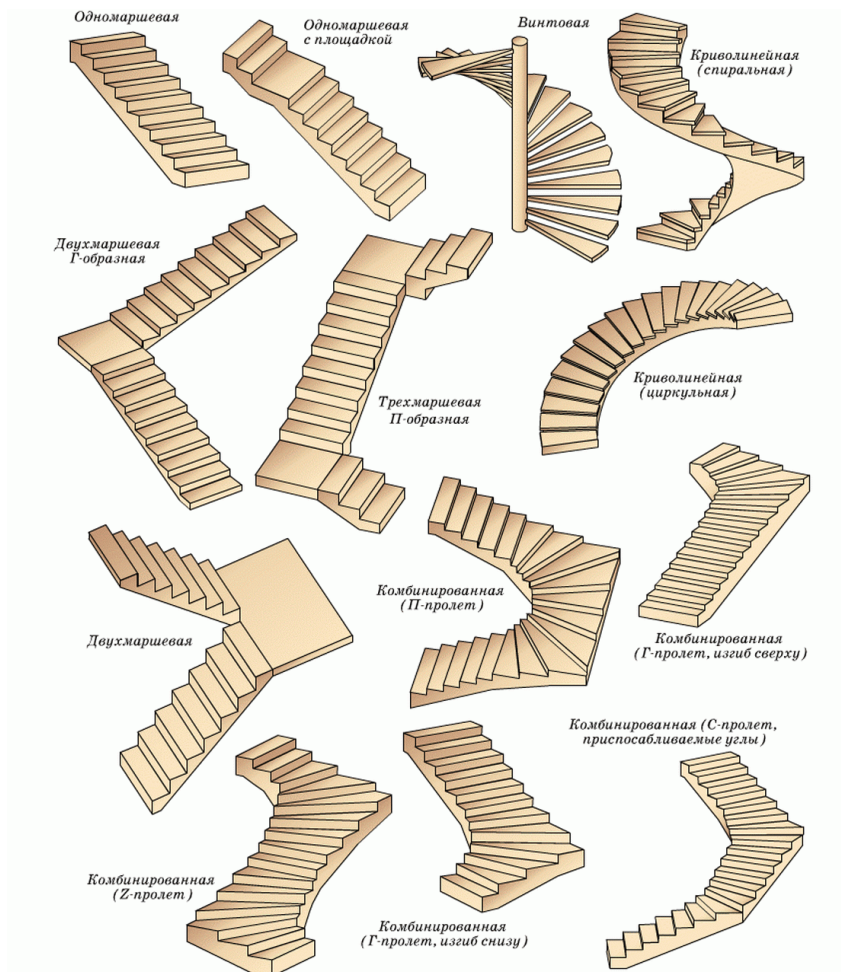

Формы лестниц внутри дома



Элементы лестницы

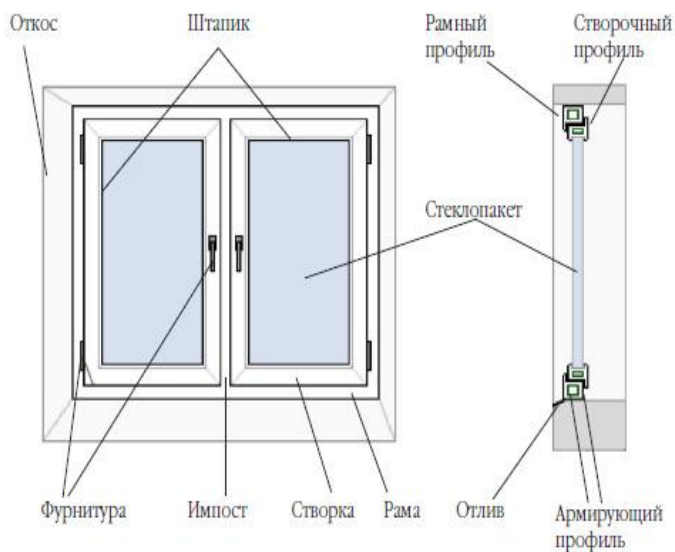


Конструкция окна ПВХ



Виды дверей по типу открывания



Дверное полотно в разрезе

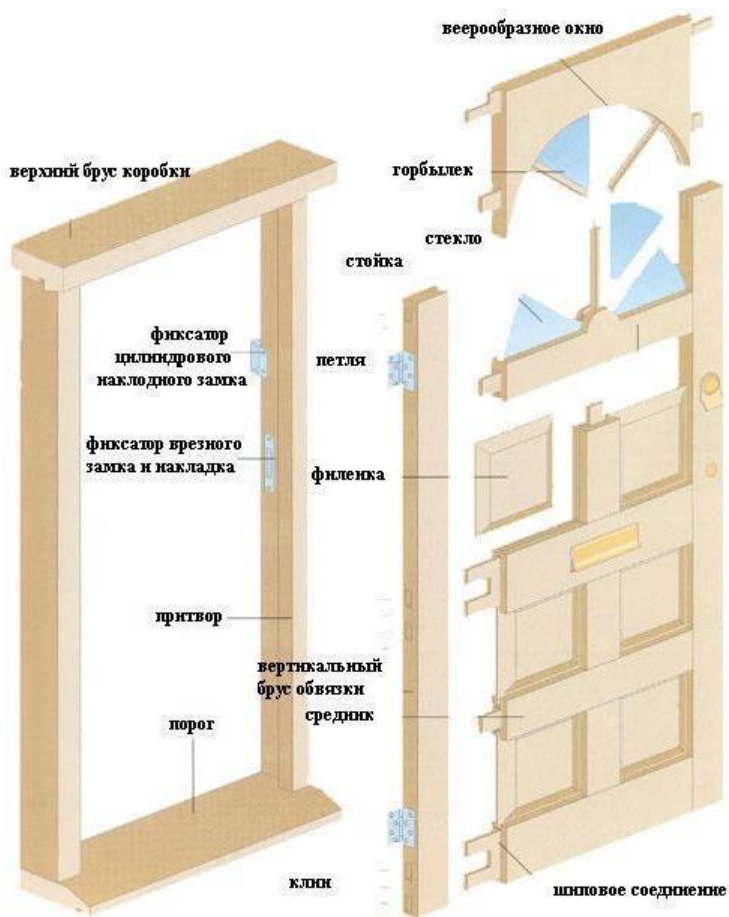


Элементы двери




Основные виды кирпичной кладки

3.4.3. Строительные материалы и материалы, используемые в отделке помещений

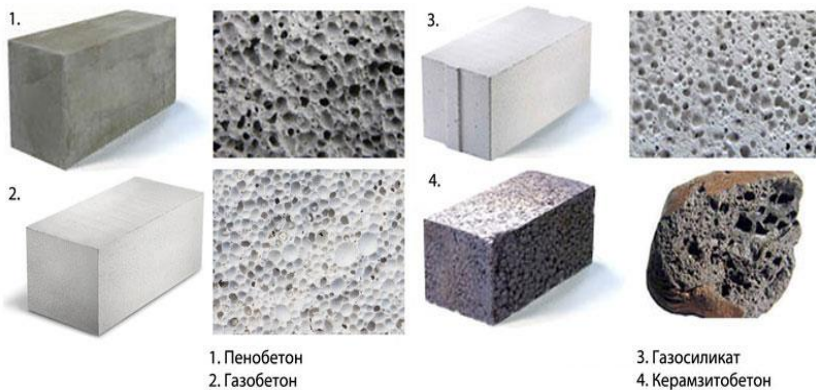

Основные виды бетона

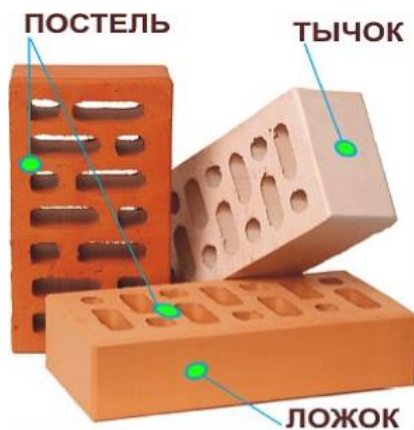

Основные части кирпича



Виды кирпичей по назначению в строительстве

Листовые строительные материалы

Виды	Описание	Применение
Древесно-стружечная плита (ДСтП, ДСП)	Листовой композиционный материал, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим веществом неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок	Используется при изготовлении мебели, дверных блоков, монтаже межкомнатных перегородок, а также для пола
Гипсокартонные листы (ГКЛ, КНАУФ-листы): — обычные (ГКЛ); — влагостойкие (ГКЛВ); — с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО); — влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО)	Представляют собой гипсовый сердечник, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном. Сцепление с сердечником из гипса обеспечивается за счет применения клеящих добавок	Применяют для внутренней облицовки стен, устройства межкомнатных перегородок, подвесных потолков
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ, КНАУФ-суперлисты):	Однородный экологически чистый строительный материал, изготавливается	Используются для отделки интерьеров жилых помещений, промышленных

— обычные (ГВЛ); — влагостойкие (ГВЛВ); — влагостойкие малоформатные (DIY); — КНАУФ-суперпол (ГВЛВ ЭП)	мый из гипса не ниже Г-4 и распушенной целлюлозной макулатуры в качестве наполнителя методом полусухого прессования	зданий, помещений объектов социальной сферы и медицинских учреждений, школ, детских садов и санаториев (устройство межкомнатных перегородок, подвесных потолков, внутренняя облицовка стен), особенно таких, где имеются повышенные требования к пожарной безопасности
<i>Ориентированно-стружечная плита (ОСП, OSB)</i>	Представляет собой многослойный (3—4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет различную ориентацию: в наружных продольную, во внутренних поперечную	

— OSB-1		Предназначена для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
— OSB-2		Используется при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях
— OSB-3		Используется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности
— OSB-4		Используется при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности
<i>Фанера (древесно-слоистая плита)</i>	Многослойный строительный материал, изготавливаемый путем склеивания специально подготовленного шпона. Количество слоев шпона обычно нечетное, от 3 и более	

<i>Ламинированная ДСП (ЛДСП)</i>	ДСП, облицованная путем напрессовывания на нее пленки на основе термореактивных полимеров под воздействием высоких температур и давления	Наиболее широкое применение получила в производстве различной мебели: офисной, корпусной, кухонной, мягкой, детской и специализированной
<i>Ламинат</i>	Состоит из четырех слоев: нижнего слоя, защищающего доску от деформации и обеспечивающего ее дополнительную жесткость; несущего слоя, который изготавливается из древесноволокнистой плиты высокой плотности; декоративного слоя, выполненного из бумаги или пленки с нанесенным на нее рисунком; верхнего слоя, изготовленного из меламиновой или акриловой смолы	Напольное покрытие, используемое в жилых, офисных, административных, спортивных помещениях
<i>Модульное напольное покрытие из ПВХ</i>	ПВХ-плитки, в виде простой прямоугольной или квадратной формы и сложной мозаики	Это один из современных видов полов, который широко применяется в строительстве



а



б



в



г



д



е



е




ж

Листовые строительные материалы: а — древесно-стружечная плита (ДСП);
 б — гипсокартонный лист (ГКЛ); в — гипсоволокнистый лист (ГВЛ);
 г — ориентированно-стружечная плита; д — фанера; е — ламинированная
 древесно-стружечная плита (ЛДСП); е — ламинат; ж — плитка ПВХ



Основные строительные материалы, применяемые в строительстве деревянных домов: 1 — обрезной брус размером 150×150 мм;
2 — клееный профилированный брус камерной сушки¹;
3 — оцилиндрованное бревно; 4 — сроганое бревно

¹ Камерная сушка древесины — это процесс удаления влаги из древесины с помощью сушильных камер, оборудованных системами вентиляции, увлажнения и подогрева.

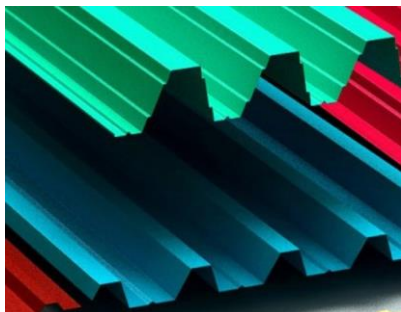

а



б



в



г




д

Кровельные материалы: а — профлист, профнастил; б — металлочерепица;
в — мягкая битумная черепица; г — шифер; д — композитная черепица

3.5. ДОМАШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

3.5.1. Домашнее оборудование

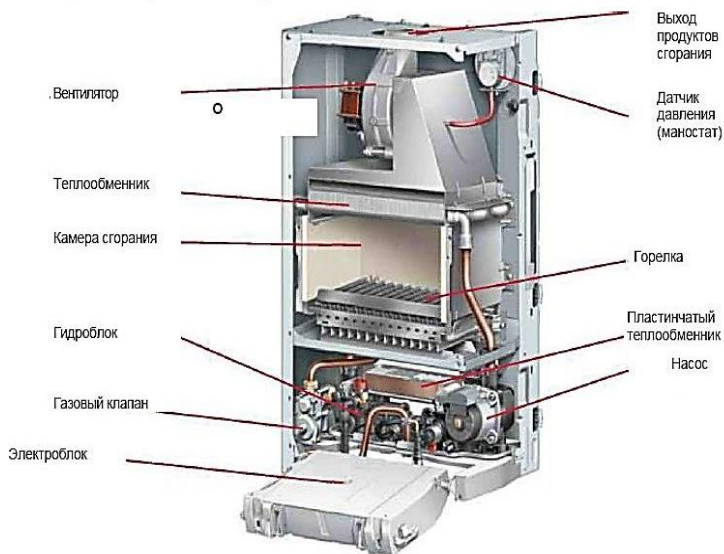

Устройство газового котла автономной системы отопления



Устройство твердотопливного котла автономной системы отопления


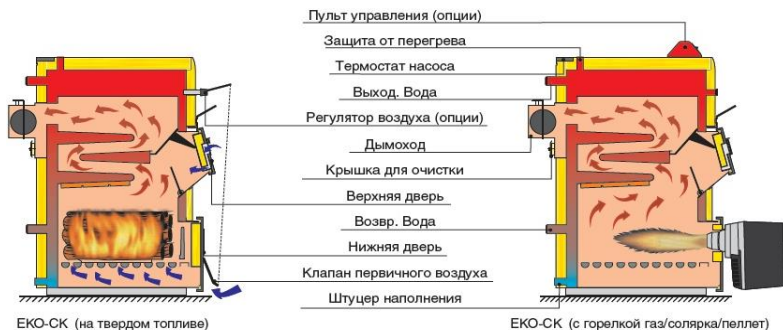


Схема работы комбинированного (жидкое/твердое топливо)
 котла системы отопления



Комбинированный котел системы отопления

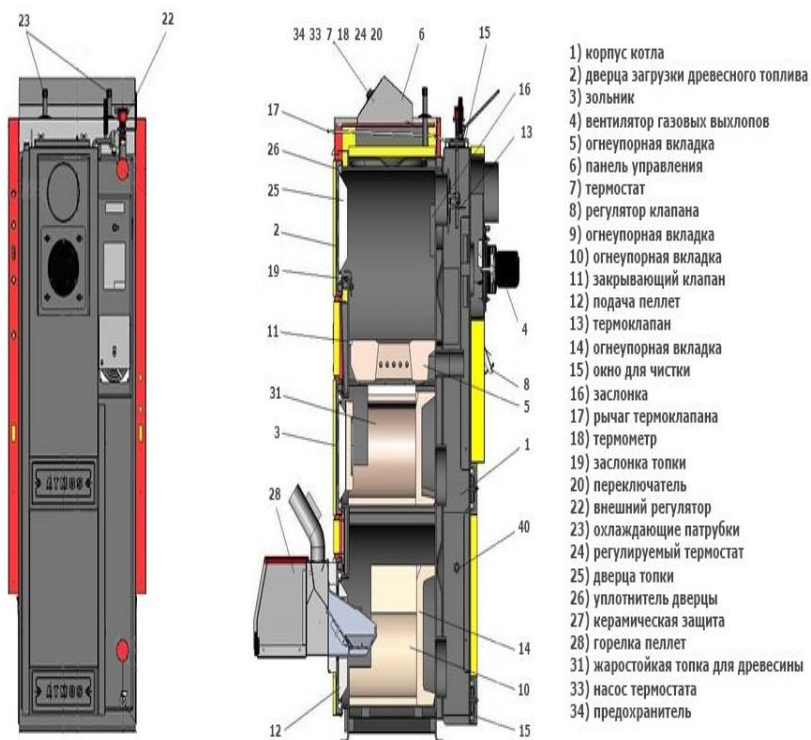

а



б




в

Некоторые виды каминов: а — камин с закрытой топкой; б — камин с открытой топкой; в — электрический камин



Устройство некоторых видов каминов

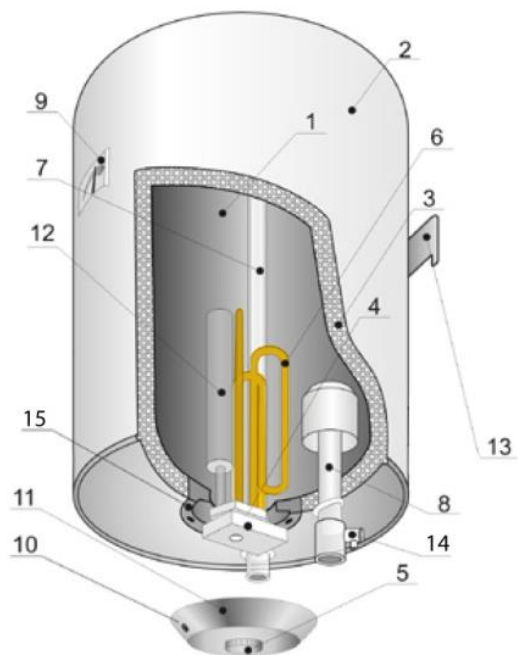

Устройство водонагревателя:

- 1 — наливной бак; 2 — внешний кожух;
 3 — слой термоизоляции; 4 — регулируемый термостат с термовыключателем;
 5 — ручка регулировки температуры; 6 — позолоченный нагревательный элемент;
 7 — трубка отбора горячей воды; 8 — трубка подачи холодной воды с системой антимикс;
 9 — термометр; 10 — светодиодные индикаторы;
 11 — предохранительная крышка; 12 — магниевый анод; 13 — кронштейн крепления к стене;
 14 — обратный предохранительный клапан; 15 — фланец



а




б

Устройство сантехнического крана
а — однорычажного; б — шарового



Устройство унитаза с бачком

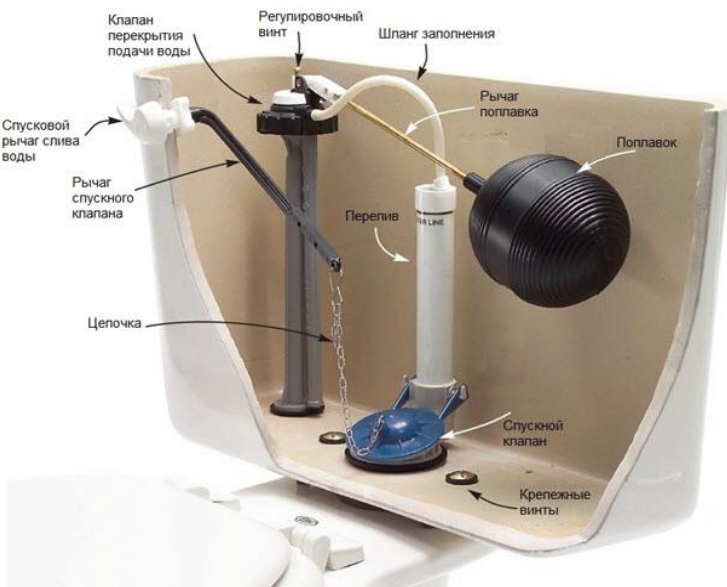

Устройство сливного бачка унитаза

3.5.2. Мебель



Элементы кресла



Элементы стула



Офисное кресло: 1 — внешний вид; элементы кресла



Элементы стола



Офисный стол



Элементы кровати



Мебельная стенка



Стенка-горка



Шкаф-купе



Платяной шкаф (шифоньер)



шкаф - пенал

Шкаф-пенал



Стеллаж



Комод




Секретер



Тумбочка



Трюмо (трельяж)

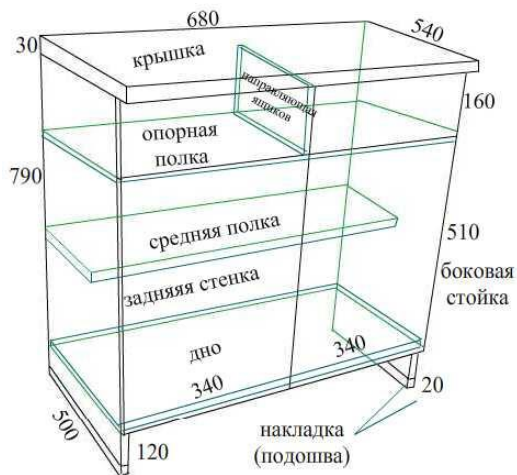

Элементы кухонного шкафа

3.5.3. Предметы интерьера, посуда



Элементы потолочной люстры

Люстра



Подвесной



Потолочный



Основные типы светильников



Пржектор



Точечный




Светодиодная лента

Основные типы светильников



Типы стаканов и бокалов по предназначению: 1, 2 — для шампанского;
3 — для красного вина; 4 — для белого вина; 5 — для портвейна, вина;
6 — для ликера; 7 — для хереса, вермута; 8 — для коньяка, бренди;
9 — для виски; 10 — для водки; 11, 12 — для пива




Элементы стакана, чашки, бутылки




Основные элементы столовых приборов


3.5.4. Домашняя бытовая техника

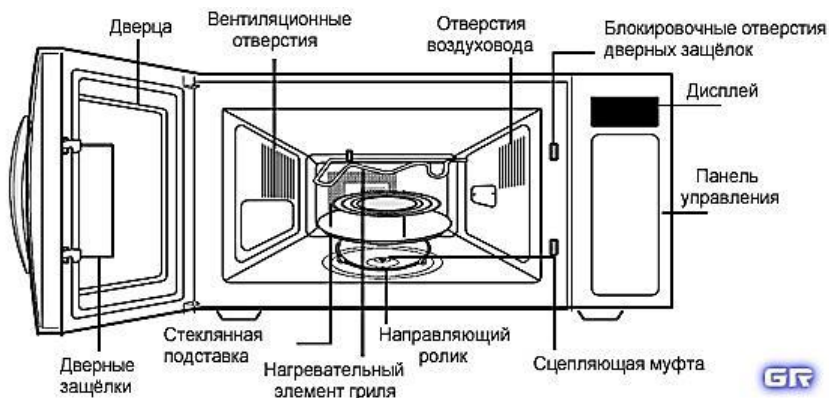

Устройство микроволновой печи

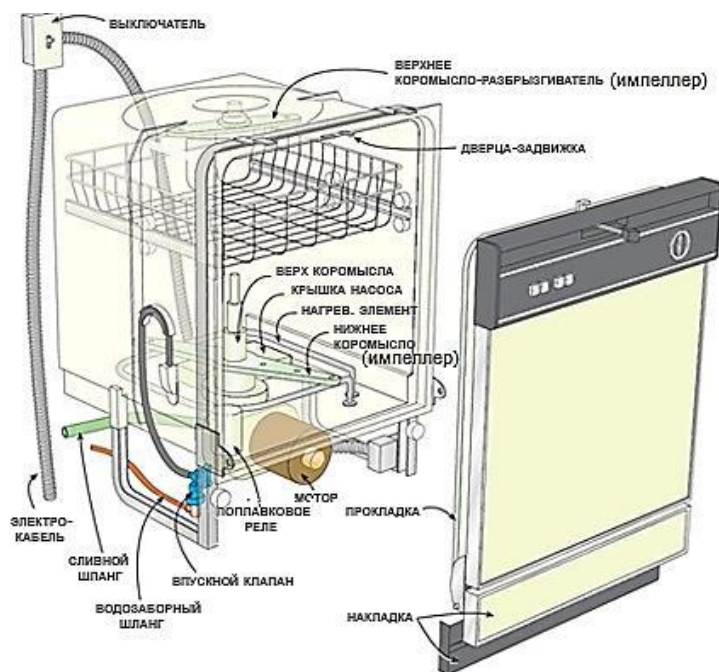


Устройство посудомоечной машины

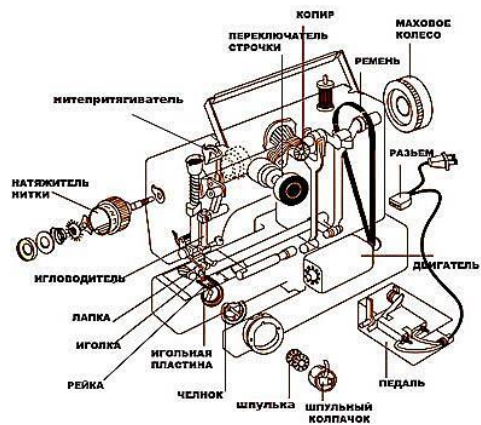

Устройство швейной машины




Детали холодильника

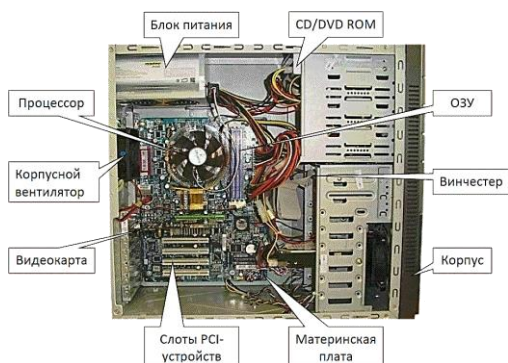

Устройство системного блока персонального компьютера



Устройство жесткого диска (винчестер)

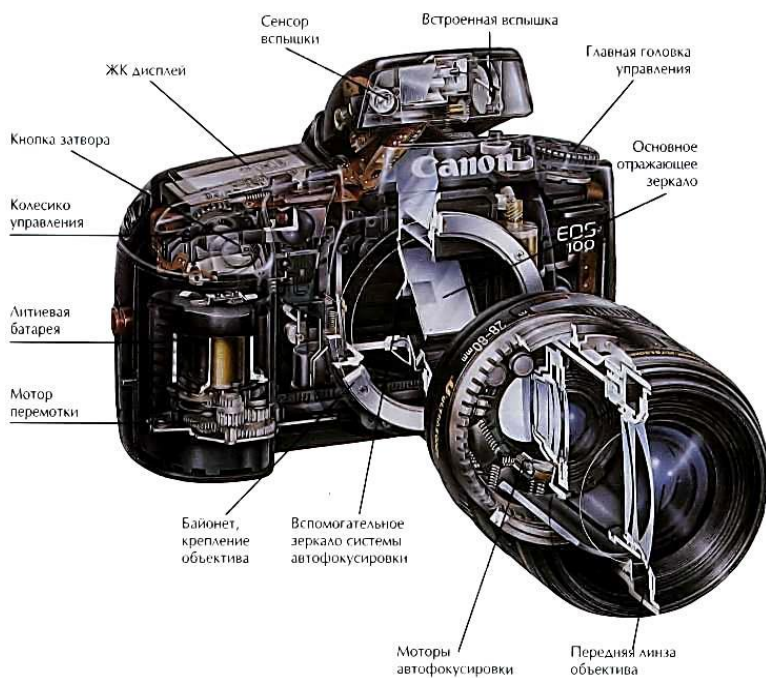

Устройство цифрового зеркального фотоаппарата

Мойка высокого давления




Мойка высокого давления

3.6. Одежда, обувь



Детали костюма

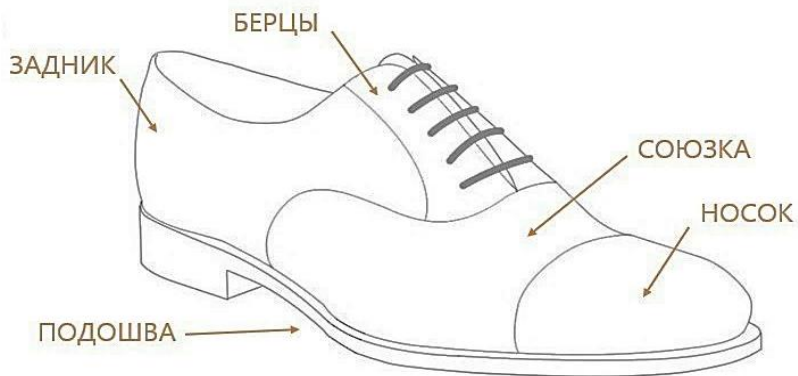


Детали обуви

3.7. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Баян

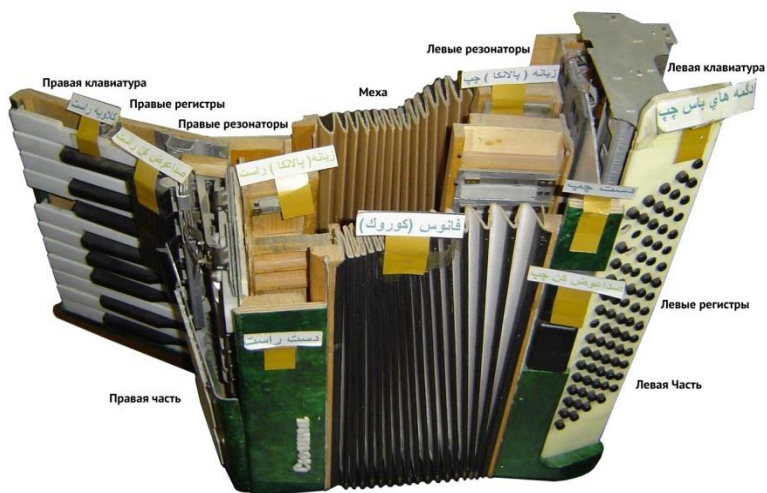

Устройство аккордеона



Акустическая шестиструнная гитара



Электрическая гитара




Балалайка



Скрипка



Виолончель

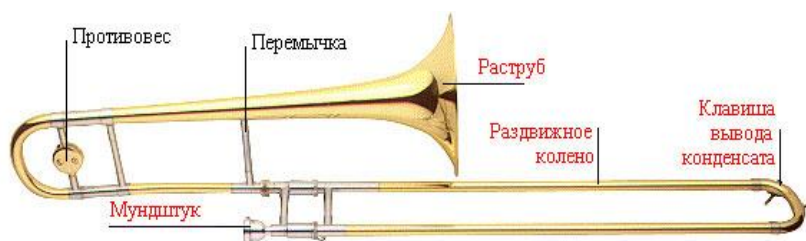


Тромбон


Вид сбоку



Вид сзади

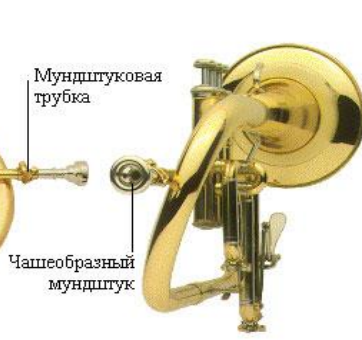

Флюгельхорн

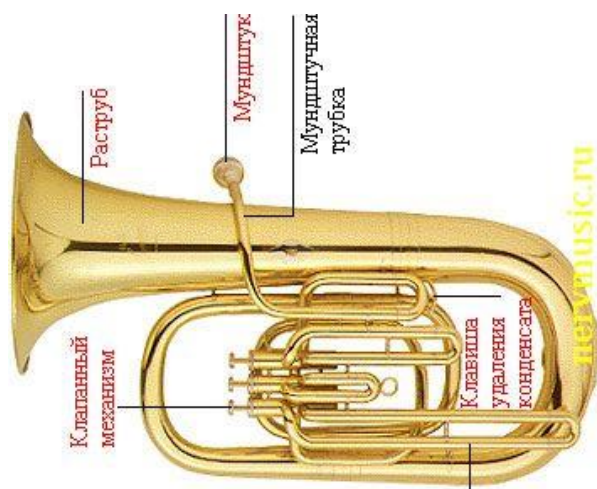

Туба



Тенор-саксофон




Саксофон-сопрано



Валторна



Труба

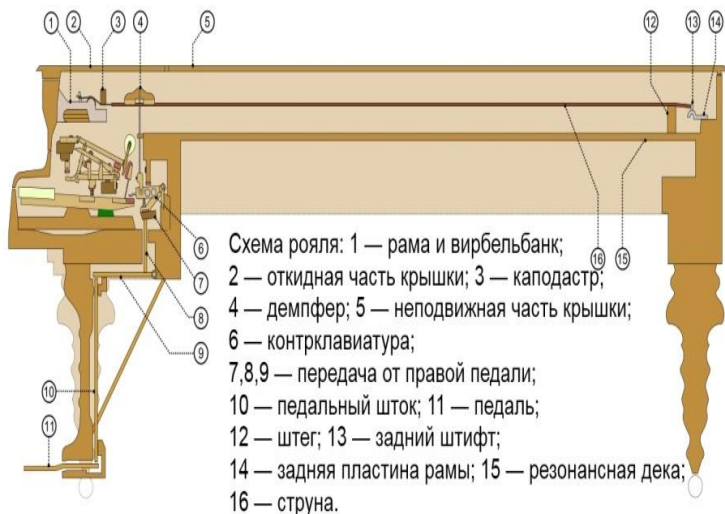

Устройство рояля



Синтезатор




Барабан




Ударная установка

3.8. ЧЕЛОВЕК

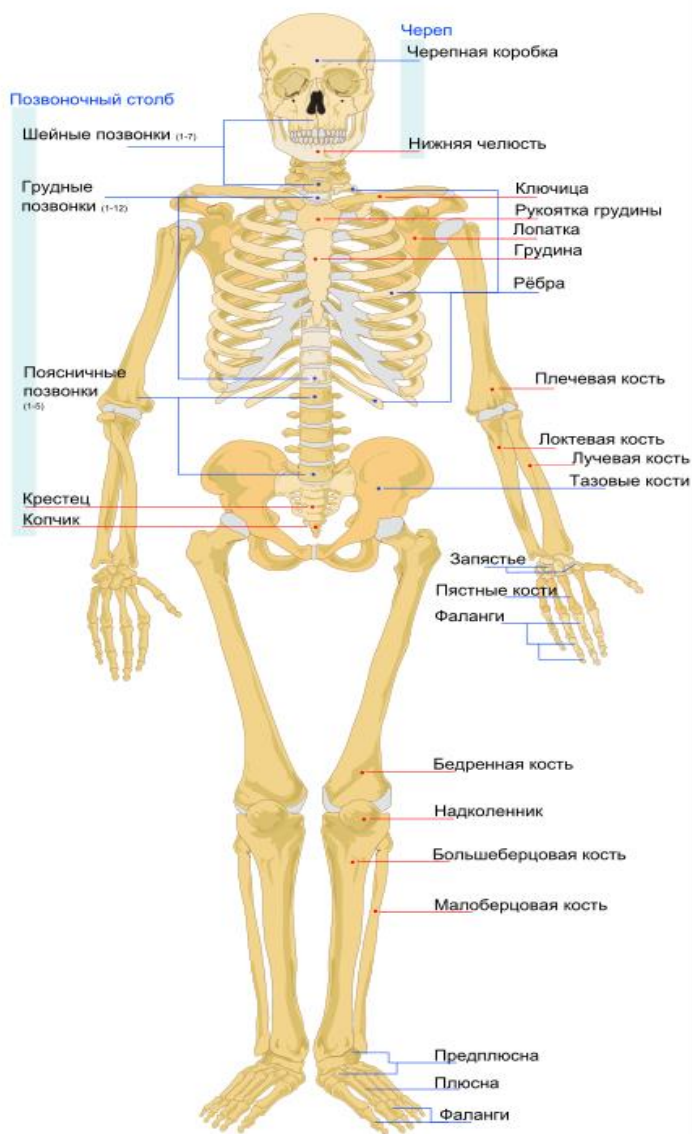


Скелет человека

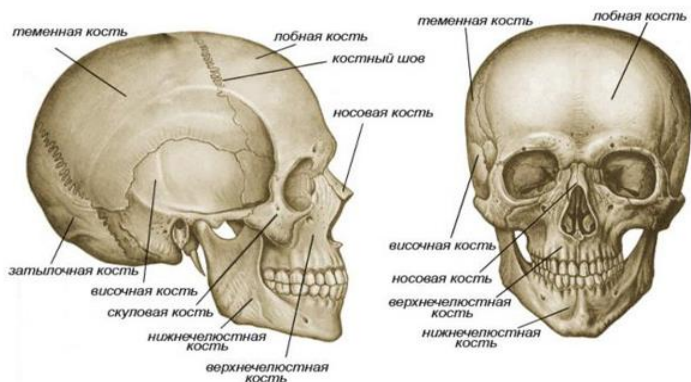

Скелет головы человека

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ

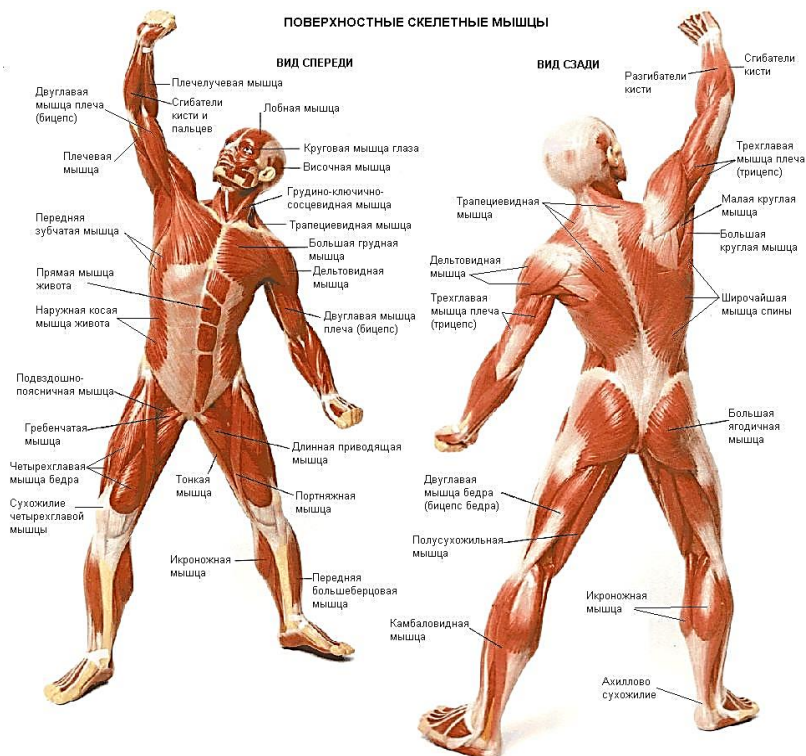


Поверхностные скелетные мышцы человека




Стопа человека




Кисть человека

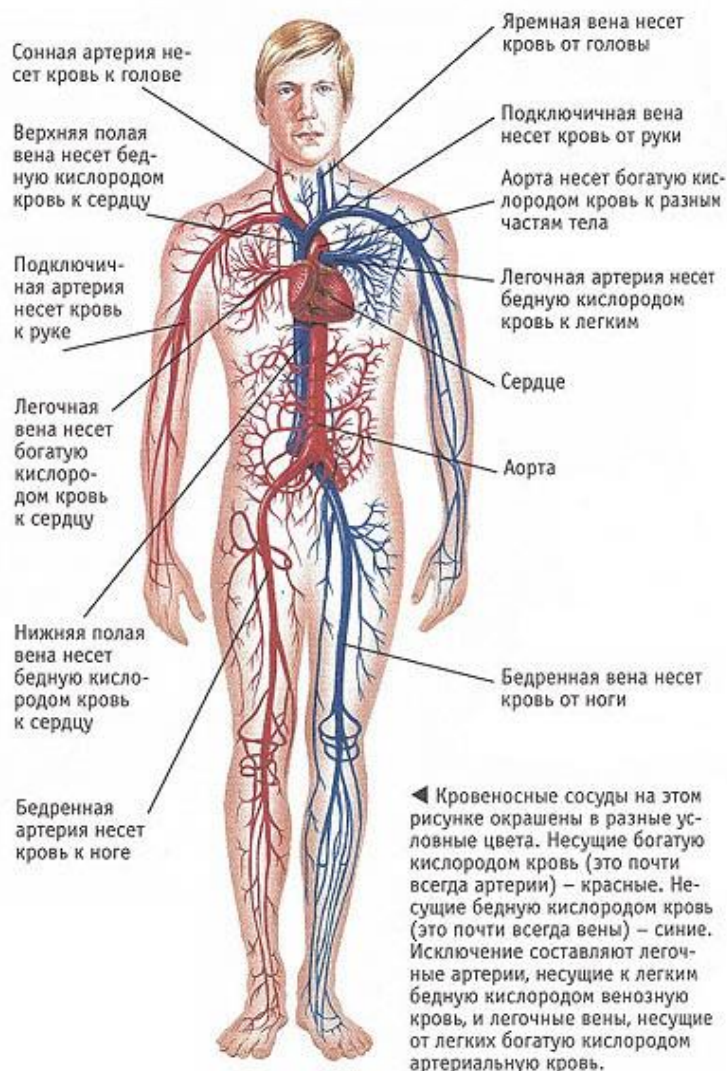


Кровеносная система человека

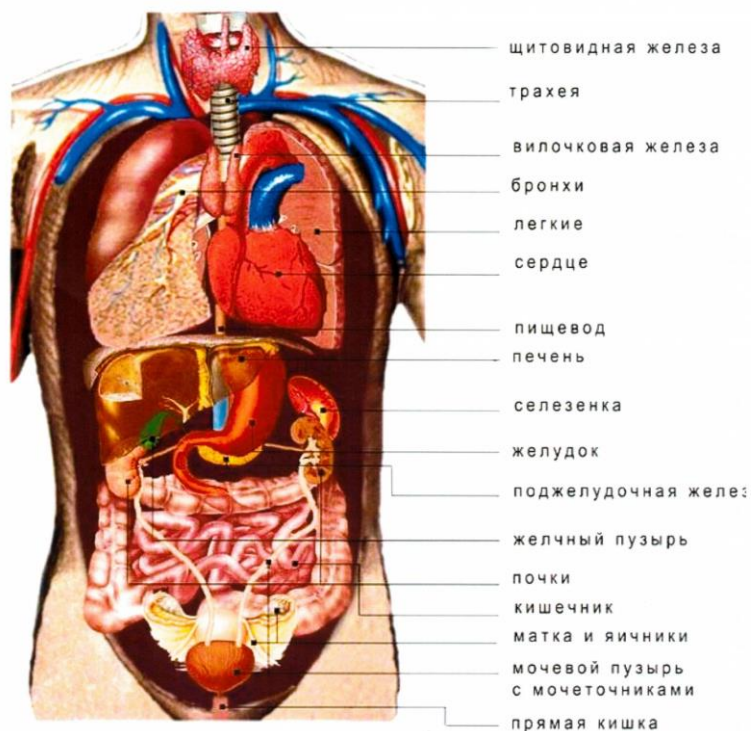


Внутренние органы человека

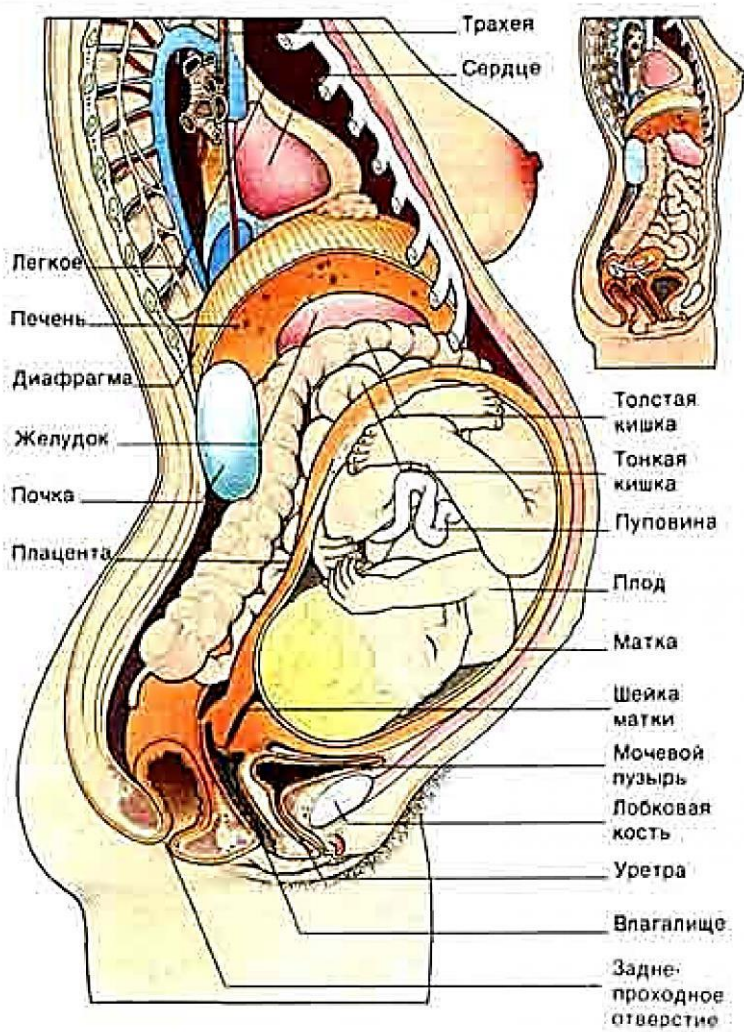


Внутренние органы беременной женщины

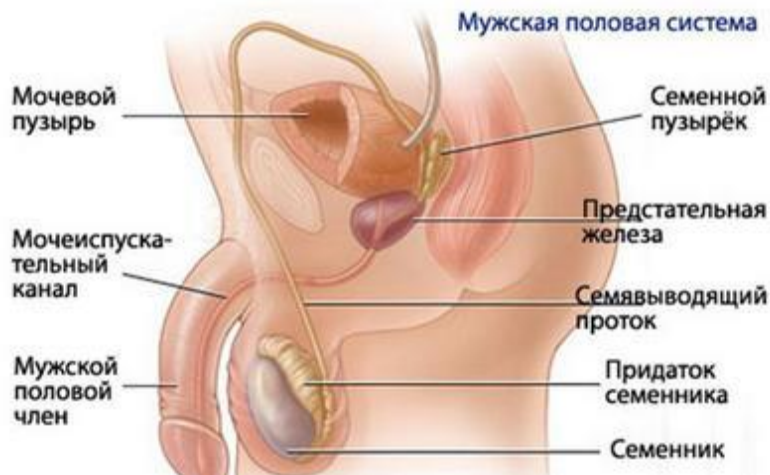

Мужская половая система

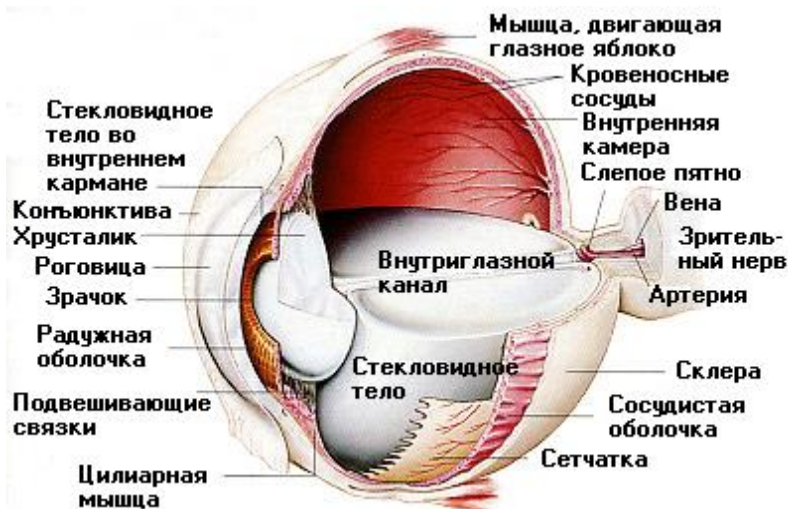

Строение глаза человека

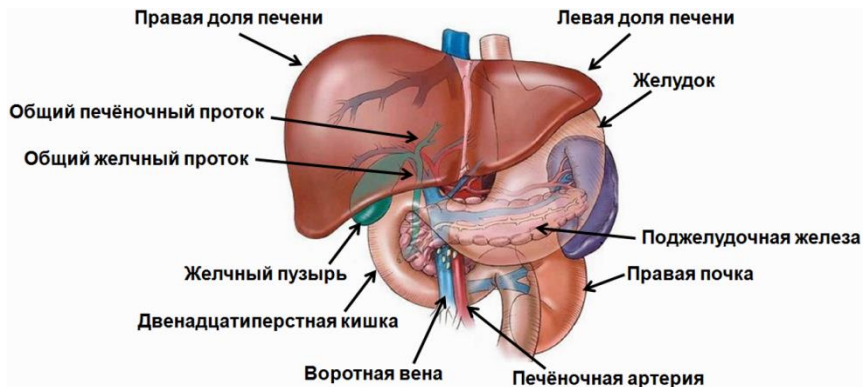

Расположение печени, почек, поджелудочной железы и желудка

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА

«Напротив 2 подъезда 5-этажного 4-подъездного панельного жилого дома по адресу ул. Лукашевича, д. 13 в парковочном кармане, в ряду, состоящем из 4-х легковых автомобилей различных моделей, вторым слева на расстоянии 17 м от заднего бампера до входной двери 2 подъезда и 12 м до ближайшего столба линии электропередач № 37 на сухой чистой асфальтовой поверхности стоит легковой автомобиль серого цвета NISSAN Wingroad, регистрационный знак А893АВ, кузов типа универсал, общая длина автомобиля 4,5 м, ширина 1,7 м, высота, 1,6 м. На кузове имеются небольшие повреждения в виде сколов и вмятин, на правой двери со стороны водителя имеется горизонтальный поверхностный динамический след скольжения размером 120×0,5 мм, на правом внешнем пластиковом корпусе зеркала заднего вида имеется динамический след скольжения размером 40×20 мм. На заднем бампере на расстоянии 120 мм от левого края, 17 мм от верхнего края и 34 мм от нижнего края бампера находится объемный след давления с повреждением лакокрасочного покрытия автомобиля размером 124×23 мм. Иных видимых повреждений или следов ремонта автомобиль не имеет. Стекла автомобиля чистые, частично тонированные. Кузов автомобиля покрыт незначительным слоем пыли, колеса черного цвета Brigestone, размером 15×175×80, на литых дисках серого цвета в виде пятиконечной звезды. Поверхность автомобиля была осмотрена с применением фонаря, криминалистической лупы 4-кратного увеличения под различными углами к источнику света и в ультрафиолетовых лучах с целью обнаружения следов пальцев рук. В результате осмотра на поверхности стекла водительской двери, на расстоянии 123 мм от нижнего края и 175 мм от левого края обнаружен слабовидимый потожировой след-наслоение. С применением магнитного дактилоскопического по-

рошка темного цвета «Топаз» и магнитной дактилоскопической кисти был выявлен след пальца руки с петлевым узором. Общая длина следа 21 мм, ширина 1,6 мм. След сфотографирован детальным способом по правилам масштабной фотосъемки и изъят на липкую ленту типа скотча. Выполненная копия помещена в бумажный конверт № 1, который был опечатан и скреплен подписью следователя и понятых. На момент осмотра двери автомобиля были открыты.

В салоне автомобиля имеются два передних кресла и диван заднего ряда, покрытые комбинированным тканым материалом темно-серого цвета, подголовники на сиденьях. На полу расположены резиновые коврики черного цвета, имеющие незначительные потертости и загрязнения. Передняя панель выполнена из материала черного цвета. Дефлекторы обогрева обрамлены серыми вставками. Ниже передней панели на центральной консоли автомобиля расположена 2-DINовая аудио-, видеосистема марки PIONEER модель HDR-15X. За задним рядом кресел находится багажное отделение, ограниченное от салона черной полимерной шторкой. Потолок салона выполнен из светлого волокнистого материала. На потолке имеется светильник. Салон и его содержимое сфотографированы по правилам узловой фотосъемки. Осмотр салона автомобиля был начат с водительского сиденья. На сиденье имеется чехол-накидка в виде майки синего цвета. Чехол был изъят и упакован в бумажный пакет № 2, который был опечатан и скреплен подписью следователя и понятых. С применением фонаря под различными углами к источнику света и ультрафиолетовых лучей с целью обнаружения следов пальцев рук были исследованы: рулевое колесо и рулевая колонка, селектор АКПП, рукоятки управления различными функциями автомобиля, расположенные под рулевым колесом, кнопки управления аудиовидеосистемой, кнопки управления наружными зеркалами, зеркало заднего вида. Видимых следов пальцев рук выявлено не было. С применением светлого дактилоскопического порошка и колонковой кисти были обработаны перечисленные объекты. В результате на большой кнопке управления аудиосистемой был обнаружен фрагмент следа пальца руки размером 1,2 × 1,5 мм ввиду небольшого размера данного следа определить его тип не представляется возможным. Фрагмент

следа пальца был сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки и изъят на темную дактилоскопическую пленку. Дактопленка помещена в бумажный конверт № 3, который был опечатан и скреплен подписью следователя и понятых. На момент осмотра селектор АКПП находится в положении «Р» (парковка), ножной рычаг стояночного тормоза находится в положении «ON» (включено). На панели приборов расположены спидометр, тахометр и датчик топлива. Данные о количестве пройденных километров и текущем положении селектора АКПП отображаются на электронном дисплее, который защищен прозрачным поликарбонатом. Видимых следов пальцев рук выявлено не было. С применением темного магнитного дактилоскопического порошка и магнитной кисти была обработана защитная поверхность панели приборов. Следов пальцев рук выявлено не было. Под рулевой колонкой с правой стороны расположен замок зажигания. Замок видимых повреждений не имеет. На педалях управления автомобиля имеются незначительные загрязнения светло-коричневого цвета, по консистенции похожие на высохшую глину. С педалей, а также с водительского коврика сделаны соскобы вещества светло-коричневого цвета, которые помещены в бумажный конверт № 4, конверт опечатан и скреплен подписью следователя и понятых. В ящике для перчаток, расположенном напротив пассажирского сиденья, каких-либо предметов или документов не обнаружено.

Далее был проведен осмотр багажного отделения. Пол багажника покрыт материалом черного цвета типа ковролина. Пол представляет собой частично открывающийся люк, в котором расположена пластиковая ювета черного цвета 74×52×28 см для хранения различных предметов. На момент осмотра ювета была пуста. Под юветой находится отсек для хранения запасного колеса. Иных объектов или предметов обнаружено не было. Стенки багажного отделения выполнены из полимерного материала черного цвета. На стенках имеются незначительные потертости и царапины. На стенке слева расположен отсек для хранения инструментов для шиномонтажа: домкрата, баллонного ключа и отвертки. Потолок багажника составляет единое целое с салоном. С применением фонаря под различными углами к источнику света и ультрафиолетовых лучей были исследованы

перечисленные предметы с целью обнаружения следов пальцев рук. Следов, объектов и веществ выявлено не было.

Далее было осмотрено подкапотное пространство длиной 1,2 м шириной 1,6 м. Четырехтактный бензиновый двигатель марки HR15 расположен в передней части автомобиля. С применением специального телескопического зеркала в нижней части двигателя, на расстоянии 470 мм от верхнего его края, на специальной площадке головки блока цилиндров обнаружено цифровое обозначение двигателя: 26976. Маркировка двигателя видимых повреждений или изменений не имеет. Высота цифр 7 мм ширина ряда цифр 42 мм. На стороне, обращенной к салону, под лобовым стеклом на высоте 12 мм от верхнего края и на расстоянии 11 мм от нижнего края расположен ряд цифр маркировки кузова: Y12-007609. Высота цифр 10 мм ширина ряда цифр 87 мм. Маркировка кузова видимых изменений или повреждений не имеет. Площадка с цифрами окрашена в цвет кузова автомобиля. С применением фонарика под различными углами к источнику света и ультрафиолетовых лучей с целью обнаружения следов пальцев рук были исследованы детали и узлы двигателя. Следов, объектов и веществ выявлено не было. Двигатель, номера узлов и агрегатов сфотографированы по правилам узловой и детальной фотосъемки, выполненной масштабным способом.

В ходе осмотра применялась фотосъемка фотоаппаратом Olympus E-510 с широкоугольным объективом Zuiko Digital f 1:3,5 28—55 мм, карта памяти Olympus формата XD объемом 2 GB, при фотосъемке был использован режим автоматической установки экспозиции и баланса белого AUTO.

Фотосъемка осуществлялась:

- по правилам ориентирующей фотосъемки (круговая панорама автомобиля и прилегающей территории);
- по правилам обзорной фотосъемки (автомобиль);
- по правилам узловой и детальной (обнаруженные объекты и следы на них)¹».

¹ Работа со следами на месте происшествия. С. 126.

Фототаблица

приложение к протоколу осмотра автомобиля
NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54, от 25 июня 2017 года,
№КУСП-5698



Фото 1. Территория, прилегающая к месту обнаружения автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54. Внутренний двор со стоянкой автомобилей СИУ (ф) РАНХиГС, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6

Примечание: Стрелкой 1 обозначено местонахождение здания Арбитражного суда Новосибирской области. Стрелкой 2 обозначено местонахождения автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54. Стрелкой 3 обозначен 17 вход в здание СИУ (ф) РАНХиГС



Фото 2. Внутренний двор СИУ (ф) РАНХиГС со стоянкой автомобилей, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6

Примечание: Стрелкой обозначено местонахождение автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54

Специалист

А. С. Портнягин



Фото 3. Автомобиль NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54, вид спереди с правой стороны



Фото 4. Автомобиль NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54, вид спереди с левой стороны

Специалист

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. S. Portnyagin'.

А. С. Портнягин



Фото 4. Автомобиль NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54, вид сзади с правой стороны



Фото 5. Автомобиль NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54, вид сзади с левой стороны

Специалист

А. С. Портнягин



Фото 6. Передняя часть салона автомобиля NISSAN QASHQAI,
рег. знак E055YE54



Фото 7. Задняя часть салона автомобиля NISSAN QASHQAI,
рег. знак E055YE54

Специалист

А. С. Портнягин



Фото 8. Задний ряд сидений в салоне автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54



Фото 9. Передняя панель и передний ряд сидений автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54

Специалист

А. С. Портнягин



Фото 10. Приборная панель автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54



Фото 11. Содержимое ящика для перчаток автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54

Специалист

А. С. Портнягин



Фото 12. Моторный отсек автомобиля NISSAN QASHQAI,
рег. знак E055YE54



Фото 13. Номер кузова автомобиля NISSAN QASHQAI,
рег. знак E055YE54

Специалист

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'А. С. Портнягин'.

А. С. Портнягин

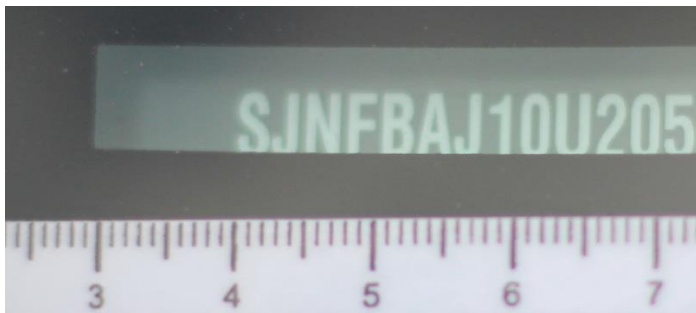


Фото 14. Дублирование VIN автомобиля в нижней части лобового стекла автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54



Фото 15. Содержимое багажника NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54

Специалист

А. С. Портнягин



Фото 16. Повреждения на кузове автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54, в районе топливного люка бензобака

Специалист

А. С. Портнягин

Условия фотосъемки. Съемка производилась в сухую погоду с переменной облачностью при температуре окружающего воздуха $+26^{\circ}\text{C}$, при естественном освещении, на фотоаппарат марки *Canon*, модель 600D, объектив *Canon ZOOM LENS EF-S 18—55 mm*, светосила объектива 1:3,5—5,6, фокусное расстояние в границах 18—55 mm. Съемка велась с режимом приоритета диафрагмы «А», со значением $f:3,5$ с изменяемой выдержкой в границах от 1/50 до 1/80 секунды, значение *ISO* от 200 до 400 единиц. Размеры снимков 5184×3456, баланс белого установлен в режиме *AUTO*, автофокус настроен по центральной точке, замер экспозиции средневзвешенный. Файлы сохранены в формате *RAW+JPEG*. Съемка осуществлялась на карту памяти *QUMO SDHC* объемом 32 GB.

Панорамные снимки были изготовлены с применением программы для работы с панорамами *Autopano GIGA*, текстовой редактор *Microsoft Word 2010*.

Специалист

А. С. Портнягин

План-схема
приложение к протоколу осмотра автомобиля
NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54,
от 25 июня 2017 года № КУСП-5698

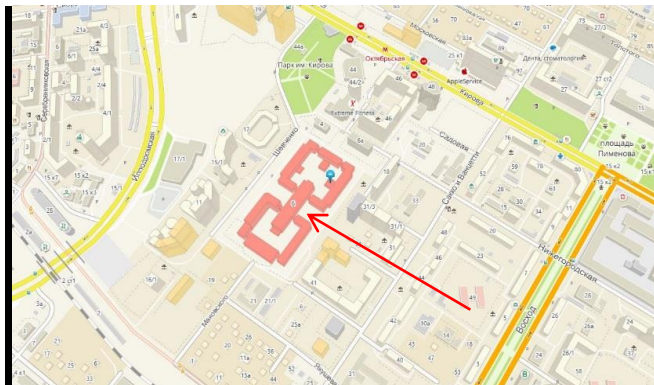


Рис. 1. Территория, прилегающая к месту обнаружения автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54. Внутренний двор СИУ (ф) РАНХиГС со стоянкой автомобилей, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6

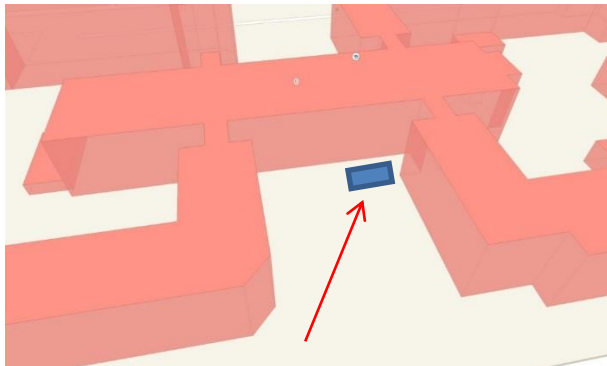


Рис. 2. Внутренний двор СИУ (ф) РАНХиГС со стоянкой автомобилей, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6

Примечание: Стрелками обозначено местонахождение автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54

Специалист

А. С. Портнягин



Рис. 3. Снимок со спутника с указанием координат 55.015615, 82.936316 с интернет портала <https://yandex.ru/maps/65/novosibirsk/>

Примечание: Стрелками обозначено местонахождение автомобиля NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54

Специалист

А. С. Портнягин

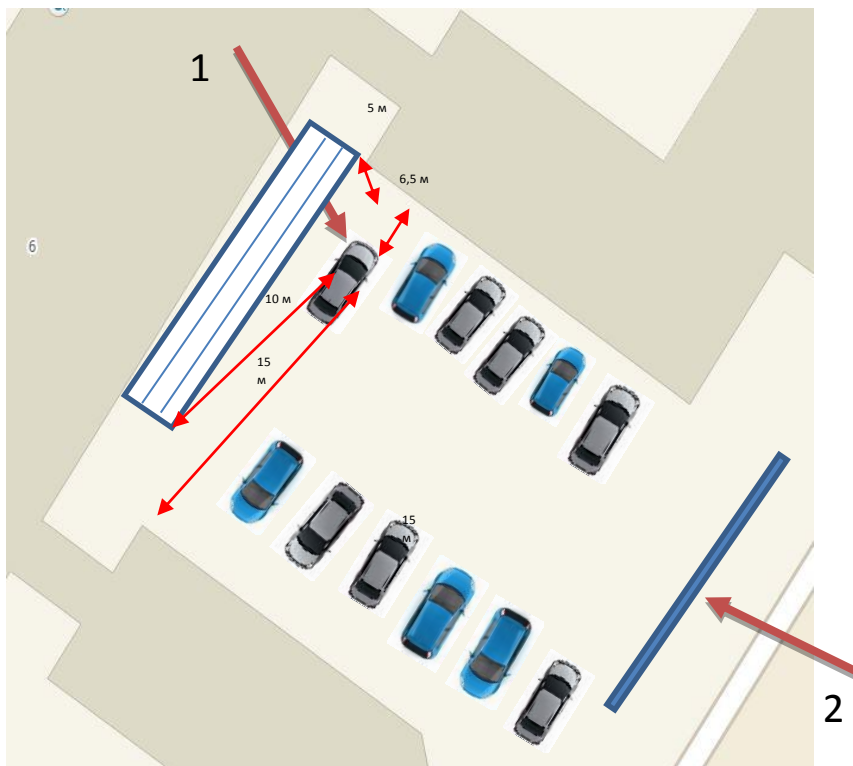


Рис. 4. Схематическая зарисовка месторасположения автомобиля с привязкой к четырем постоянным ориентирам

Примечание: Стрелкой 1 обозначен автомобиль NISSAN QASHQAI, рег. знак E055YE54, стрелкой 2 обозначен шлагбаум, расположенный при въезде на парковку

План-схема выполнен в текстовом редакторе *Microsoft Word 2010* и с помощью программы «2GIS Новосибирск», обновление: май 2017 года.

Специалист

А. С. Портнягин

**ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ СЛЕДОВ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ**

«На правой обочине Западного шоссе, ведущего в сторону города Н-ска, на 125 км, в 700 метрах от указателя расстояния между городами, обнаружены следы транспортного средства. Следы расположены на глинистой обочине, на протяжении 25 м, а на самом асфальтированном шоссе сливаются со множеством следов других транспортных средств.

По следам не удалось установить признаков, указывающих на направление движения транспортного средства. Обнаруженные следы относятся к объемным, образовались на увлажненном грунте. На прямой дороге следы состоят из двух полос, а на поворотах к проезжей части шоссе каждая из полос разделяется на две, образуя четыре полосы. В следах отобразился рельефный рисунок протектора в виде ромбиков размером 3×3 см, одинаковый на всех колесах. Ширина каждого следа, измеренная в нескольких участках следовой дорожки, составляет 14,5 см, наибольшая глубина объемных следов — 9 см. Ширина колеи транспортного средства одинакова для передних и задних колес и равна 14,4 см.

При детальном осмотре следов на прямолинейном участке, расположенном ближе к асфальтовому покрытию, обнаружена постоянно повторяющаяся особенность в виде выпуклости линейной формы длиной 5 см, шириной 1,5 см. Указанная особенность повторяется в следах левого заднего колеса через равные промежутки в 24 см и расположена в 2 см от средней линии следа к наружной стороне следов параллельно ей. Для замеров использовались линейка и рулетка.

Расположение следов, их размеры, рисунок протектора, особенности следа отображены в плане, прилагаемом к протоколу осмотра. Участок местности со следами транспортного средства сфотографирован с двух сторон. Участок следа протектора шины с детальной особенностью сфотографирован по правилам масштабной съемки фотоаппаратом марки

CANONPC1331, Power Shot SX1 is, объектив Canon ZOOM Lens, светосила объектива $f/1:2,8$, 5-100 mm, на карту памяти TranscendSDHC емкостью 2 GB способом линейном панорамы. С указанного носителя с помощью ноутбука ASUS и принтера EPSON Stylus Photo T50 на глянцевой фотобумаге Epson Premium Glossy размером 10×15 было изготовлено 10 фотографий с места происшествия: четыре панорамных, два обзорных, два узловых и два детальных снимка. Данные фотографии были наклеены в фототаблицу, которая была технически и процессуально оформлена.

После фотографирования с указанного участка следа, где наблюдается особенность, изготовлен гипсовый слепок размером 32×18 см.

Слепок завернут в лист белой бумаги, упакован в фанерный ящик, перевязан шпагатом и опечатан. На крышке сделана надпись: «Гипсовый слепок с объемного следа шины левого заднего колеса транспортного средства, обнаруженного при осмотре места происшествия»¹.

¹ Работа со следами на месте происшествия. С. 126

**ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗОЙ СЛЕДОВ ШИН**

Моделью какой шины был оставлен след, слепок которого представлен на транспортно-трассологическую экспертизу?

К какому типу (модель или марка) относится транспортное средство, оставившее следы?

В каком направлении от места ДТП двигалось транспортное средство, оставившее следы колес на том или ином участке дороги?

Могли ли данные следы быть оставлены колесами (передними, задними, правыми, левыми) определенного транспортного средства?

Являются ли данные следы результатом воздействия шин транспортного средства?

Какие дефекты имеют шины, оставившие следы на месте ДТП?

Определить отличительные признаки шин, отобразившиеся в следах (например, дефекты, степень износа протектора, неравномерный износ протектора вследствие неправильной регулировки углов установки или дисбаланса колес, пробой и порезы, вздутие протектора и др.).

Грузовым или легковым автомобилем были оставлены следы?

ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ ЗАМКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА

«На земле на расстоянии 20 см от входной двери квартиры и 4 м 13 см от правого угла помещения прихожей лежит навесной замок. Замок полуовальной формы, его размеры: длина — 12 см, ширина — 8 см, толщина — 2,5 см. Замок изготовлен из металла черного цвета, местами на его поверхности сохранились частицы краски зеленого цвета. На прямоугольной планке из металла белого цвета, расположенной на лицевой стороне короба замка, выштампован текст: «Орел, 2009».

Дужка замка откинута. Вокруг ключевой скважины на участке размером 3×2 см расположено множество царапин линейной формы со свежим металлическим блеском. Ригель утоплен в короб замка. Петли для навешивания замка на створке двери и дверной раме повреждений не имеют.

При осмотре замка использовались 2-кратная лупа, линейка, штангенциркуль и рулетка. При осмотре на месте происшествия замок сфотографирован по правилам узловой и детальной масштабной фотосъемки фотоаппаратом марки CANON PC1331, PowerShot SX1 is, объектив CANON ZOOM Lens, светосила объектива $f/1:2,8$, 5-100 mm, на карту памяти Transcend SD HC емкостью 2 GB. С указанного носителя с помощью ноутбука ASUS и принтера EPSON StylusPhoto T50 на глянцевой фотобумаге Epson Premium Glossy было изготовлено два детальных снимка с места происшествия размером 10 x 15. Данные фотографии наклеены в фототаблицу, которая была технически и процессуально оформлена.

Вместе с замком изъят ключ к нему. Замок и ключ упакованы в картонную коробку, которая перевязана шпагатом и опечатана.

На крышке коробки сделана надпись: «Навесной замок и ключ к нему, изъятые при осмотре места происшествия»¹.

¹ Аленин А. П. Образцы описания отдельных объектов в процессуальных документах : метод. пособие. Омск. 1999. С. 11.

ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ ЗДАНИЯ ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА

«Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены специалистом-криминалистом Петровым о применении при производстве следственного действия технических средств: фотоаппарата Canon 600D, унифицированного чемодана следователя.

Осмотр производился в сухую солнечную погоду, при естественном освещении, при температуре +17°С на улице и +22°С внутри помещения.

Осмотром установлено: объектом осмотра является принадлежащая к дому № 9 по ул. Ленина в г. Новосибирске территория. Координаты дома 55.029275, 82.913564 (интернет-сервис Яндекс-карты, дата обращения 06.07.2017). Дом жилой с административными помещениями (аптека, продовольственный магазин), выходящими на проезжую часть улицы Ленина. Дом пятиподъездный, пятиэтажный, кирпичный, бурого цвета, с двухскатной металлической крышей серого цвета, расположен буквой «П». Подъезды выходят на придомовую территорию дома № 9, на южную сторону света. Напротив первого подъезда дома оборудована огороженная деревянным забором (высотой 50 см) детская площадка размерами 20 x 35 м с детскими качелями, турником, деревянным домиком, окрашенными в синий и желтый цвета. Напротив второго и третьего подъездов имеется зеленая зона с низкорослыми кустарниками и невысокими деревьями преимущественно декоративных лиственных пород, а также стоянка, на которой в момент осмотра были припаркованы четыре легковых автомобиля (автомобиль марки NISSAN, государственный регистрационный знак K098EH54; автомобиль марки TOYOTA, государственный регистрационный знак O197EH82; автомобиль марки ГАЗ-3110, государственный регистрационный знак А743ЕК154). Вдоль дома, в т. ч. у подъезда, расположена дорога, покрытая асфальтом.

Дом № 9, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, и дома, расположенные рядом с осматриваемым домом,

сфотографированы по правилам ориентирующей фотосъемки, снимки выполнены методом круговой панорамы.

Окна квартиры № 6 (первый подъезд) выходят на южную сторону здания, находятся на втором этаже и являются 3 и 4 окнами от левого края здания. При визуальном осмотре с улицы это окна ПВХ с противомаскитными сетками, белого цвета, находятся в режиме проветривания.

Дверь подъезда № 2, в котором расположена квартира № 6, выполнена из металла серого цвета, высота двери 200 см, ширина 90 см, толщина 8 см. Дверь двухстворчатая, распашная, левая часть (ширина 25 см) закрыта, правая (ширина 65 см) открыта. Дверь оборудована магнитным электронным замком, являющимся частью домофонного устройства, а также дверным доводчиком, расположенным с внутренней стороны. На момент осмотра дверь, домофон, замок и доводчик видимых повреждений не имеют.

В подъезде дома на площадке первого этажа с левой стороны имеется двухмаршевая лестница, ведущая наверх. Лестничная площадка второго этажа квадратной формы. На ней расположено 4 квартиры: слева от входа на площадку находится квартира № 3, в левом дальнем углу — квартира № 4, в правом дальнем углу — квартира № 5, справа расположены двери осматриваемой квартиры № 6. При визуальном осмотре на лестнице, ведущей к квартире № 6, площадке второго этажа следов, объектов и веществ, могущих иметь значение для дела, не обнаружено.

В квартире № 6 установлена входная металлическая дверь коричневого цвета, без рисунка с внешней стороны и композитной вставкой из декоративного материала, имитирующего дерево светлых пород, с внутренней. Дверь левостороннего открывания высотой 205 см, шириной 75 см, толщиной 7,8 см, на момент осмотра открыта. На высоте 165 см от нижнего края входной двери расположен дверной глазок круглой формы диаметром 30 мм. С поверхности глазка входной двери квартиры № 6 и с глазков других дверей квартир, расположенных на площадке, специалистом сделаны смывы на влажные марлевые отрезки, которые были высушены при комнатной температуре и упакованы в бумажные конверты. На каждом конверте сде-

ланы надписи: «Смыв с дверного глазка входной двери квартиры № __, выполненный в ходе осмотра места происшествия по факту заявления гр-ки Н. И. Пироговой, КУСП № 432 от 06.07.2017», конверты опечатаны мастичной печатью для пакетов № 7, скреплены подписями следователя и понятых. Конвертам присвоены следующие номера: конверт 1 — смывы из квартиры № 3, конверт 2 — из квартиры № 4, конверт 3 — из квартиры № 5, конверт 4 — из квартиры № 6.

На двери имеется замок врезной, цилиндрический с тремя ригелями и защелкой. Замок расположен на расстоянии 105 см от нижнего края двери и 85 см от верхнего края двери, ширина планки 2,5 см, длина 15 см, с наружной и внутренней стороны имеются ручки для открывания и закрывания двери. Замок и ручки выполнены из отполированного металла серого цвета. На момент осмотра замок находится в неисправном состоянии. С наружной стороны двери в цилиндре замка отсутствует часть элементов, внешние стенки цилиндрического механизма частично деформированы, на поверхности самой двери на расстоянии 7 мм от цилиндра (на 6 часах циферблата), на расстоянии 4 мм от цилиндра (на 9 часах циферблата) и на расстоянии 9 мм от цилиндра замка (на 12 часах циферблата) расположены динамические следы скольжения в виде хаотичных трасс длиной от 3 до 7 мм, оставленных предположительно металлическим острым предметом. На ответной планке следов не обнаружено. Дверь, замки, и следы на входной двери были сфотографированы по правилам узловой и детальной фотосъемки, выполненной масштабным способом. С целью обнаружения следов рук с помощью фонаря, лупы криминалистической 4-кратного увеличения исследованы поверхность двери и ручки замка в коспадающем свете. В результате на поверхности ручки, расположенной с внутренней стороны двери, были обнаружены слабо-видимые поверхностные следы-наслоения потожирового вещества. Поверхность ручек была обработана темным немагнитным дактилоскопическим порошком с помощью колонковой кисти. В результате на исследуемой ручке двери на расстоянии 2,3 мм от края ручки и 7,8 мм от основания ручки обнаружен поверхностный фрагмент следа-наслоения руки. Фрагмент овальной формы, размером 1.7 x 2.2 мм. Фрагмент следа сфо-

тографирован по правилам детальной фотосъемки, выполненной масштабным способом, а также скопирован на дактилоскопическую пленку, которая скреплена пояснительной запиской и прошита по периметру ниткой черного цвета, концы которой опечатаны. На дактопленке с биркой сделана надпись: «Фрагмент следа руки с ручки входной двери, изъятый в ходе осмотра места происшествия по факту заявления гр-ки Н. И. Пироговой, КУСП № 432 от 06.07.2017», отрезок дактопленки с биркой опечатан мастичной печатью для пакетов № 7, скреплен подписями следователя и понятых.

В ходе осмотра входной двери замок был демонтирован и упакован в картонную коробку. Коробка перевязана шпагатом, опечатана мастичной печатью для пакетов № 7. На бирке сделана надпись: «Замок с дверными ручками с входной двери, изъятый в ходе осмотра места происшествия по факту заявления гр-ки Н. И. Пироговой, КУСП № 432 от 06.07.2017».

За входной дверью находится прихожая прямоугольной формы, вытянутая вдоль помещения от входа. Ее размеры: длина 3 м, ширина 2 м, высота потолка 2,6 м. Пол выложен плиткой ПВХ, имитирующей дерево темных пород, на стыке пола и стены установлен плинтус из ПВХ под цвет напольной плитки. На стены наклеены декоративные стеклообои темно-синего цвета с рисунком в крупную елочку. На потолке находится натяжной потолок черного цвета, в котором расположено 6 точечных LED-светильников. На момент осмотра освещение работает, все светильники исправны.

Осмотр прихожей начат с левой стороны от входа. На момент осмотра порядок в прихожей нарушен. У стены, слева от входной двери, на расстоянии 12 см от нижнего края дверного косяка входной двери расположен деревянный шкаф для одежды высотой 2,2 м, шириной 1,5 м, глубиной 60 см, выполненный из ЛДСП с покрытием, имитирующим темные сорта дерева (венге). Шкаф с двумя дверками, право- и левостороннего открывания. На дверках имеются металлические ручки серого цвета круглой формы длиной 15 см и шириной 0,8 мм, закрепленные на двери двумя шурупами длиной по 3 см. С левой стороны шкафа находятся 4 полки, на которых лежат предметы гардероба (верхняя одежда, обувь и нижнее белье, женское и

мужское). С правой стороны размещены предметы гардероба (куртки, плащи и т. п.) на вешалках. В нижней части шкафа находится обувь. На момент осмотра дверки шкафа открыты, в шкафу порядок нарушен, большая часть вещей находится перед шкафом. С целью обнаружения следов рук специалистом были исследованы в косопадющем свете поверхность дверок и ручки с применением фонаря, лупы криминалистической 4-кратного увеличения. В результате на поверхности ручки, расположенной с внутренней стороны двери, были обнаружены слабовидимые поверхностные следы-наслоения потожирового вещества. Поверхность дверок и ручек была обработана темным магнитным дактилоскопическим порошком с помощью магнитной кисти. Следов рук на указанных поверхностях не обнаружено».

Далее описываются все обнаруженные предметы по приведенной схеме.

**ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ СЛЕДОВ ВЗЛОМА
ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ**

«На деревянной неокрашенной створке двери склада снаружи расположены два объемных статических следа давления прямоугольной формы. Размеры первого следа: длина — 40 мм, ширина — 28 мм. Наибольшая глубина следа 15 мм — около верхней и короткой стороны следа, наименьшая 1 мм — у противоположной стороны следа. Расстояние от центра следа до верхнего края двери — 76 см, до смежного края двери со стороны пробоя — 24 см, до пробоя — 38 см. Второй след расположен на 6 см ниже первого. Размеры второго следа: длина — 3,2 см, ширина — 2,8 см, глубина на всем протяжении — 1 см. Расстояние от центра следа до верхнего края двери 84 см,; до смежного края двери со стороны пробоя — 43 см.

В верхнем правом углу каждого следа наблюдается четко выраженная выпуклость овальной формы размером 8×4 мм, которая расположена параллельно длинной стороне следа. Расстояние от указанной выпуклости до длинной стороны следа 3 мм, до короткой стороны — 2 мм. При осмотре использовались 4-кратная лупа, линейка, рулетка и штангенциркуль.

Следы на двери сфотографированы по правилам узловой и детальной масштабной съемки. При узловой съемке в кадр снимка включены два следа. Узловая фотосъемка производилась при дневном солнечном освещении с применением фотоаппарата марки CANON PC1331, PowerShot SX1 is, объектив Canon ZOOM Lens, светосила объектива f/1:2,8, 5—100 mm, на карту памяти Transcend SDHC емкостью 2 GB. С указанного носителя с помощью ноутбука ASUS и принтера EPSON Stylus Photo T50 на глянцевой фотобумаге Epson Premium Glossy было изготовлено 3 фотографии с места происшествия размером 10 x 15: один узловой и два детальных снимка. Данные фотографии были наклеены в фототаблицу, которая была технически и процессуально оформлена.

Для дополнительного высвечивания мелких рельефных деталей в следах использовался отраженный солнечный свет. По-

сле фотографирования с обоих объемных следов изготовлены пластилиновые слепки. Сlepки упакованы в картонную коробку. Коробка перевязана шпагатом и опечатана. Имеется оттиск круглой печати для пакетов № 7 следственного отдела Кировского района г. Новосибирска.

На крышке коробки сделана надпись: «Пластилиновые слепки с объемных следов орудия взлома, обнаруженные на створке двери склада при осмотре места происшествия...»¹.

¹ Аленин А. П. Образцы описания отдельных объектов в процессуальных документах. С. 11.

Фототаблица

приложение к протоколу осмотра замка, обнаруженного
в процессе осмотра гаража от 25 июня 2016 года

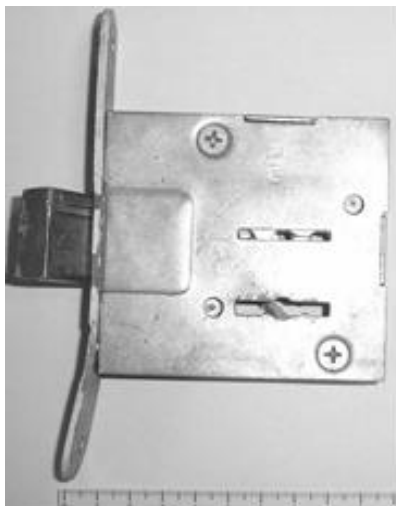


Фото 1. Внешний вид замка

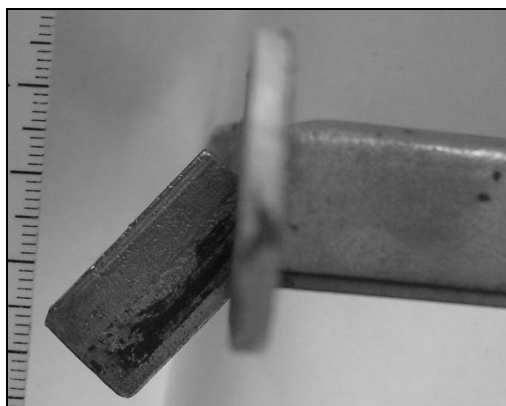


Фото 2. Замок с повреждениями в районе ригеля

Специалист

А. С. Портнягин

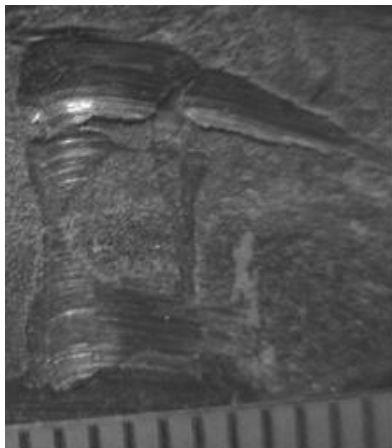


Фото 3. Характер повреждений на ригеле замка

Специалист

А. С. Портнягин

Приложение 7

ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА, ИНСТРУМЕНТОВ И МЕХАНИЗМОВ

Имеются ли на поверхности объекта следы воздействия посторонним предметом?

С какой стороны, в каком направлении произведено повреждение (сверление, распиливание, разрыв, разрез, разлом, отжим) данного объекта (дверь, окно, потолок, пол, доска, бумага, картон и т. д.)?

Каков механизм образования следов?

К какому виду или типу относится орудие, которым оставлены следы (инструмент, механизм)? Каковы свойства и характеристики этого орудия (форма, размеры и т. д.)?

Одним или несколькими орудиями образованы данные следы?

Образованы ли следы на двух или более объектах одним и тем же орудием?

Образованы ли данные следы представленным на экспертизу орудием?

Изготовлены ли данные изделия на одной машине или с помощью одного и того же инструмента?

**ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА**

«На полу комнаты обнаружен пистолет системы Макарова (ПМ). Пистолет лежит на левой стороне. Расстояние от дульного среза до ближайшего угла переплета двери 2 м 75 см, до ближайшего угла подоконника 3 м 34 см. Расстояние от заднего угла рукоятки пистолета до этих же ориентиров соответственно 2 м 90 см и 3 м 49 см. Осевая линия канала ствола направлена к центральной части окна. Судя по положению курка, пистолет находится на боевом взводе. Из пистолета извлечен магазин с пятью боевыми патронами калибра 9 мм. Из патронника пистолета извлечен боевой патрон калибра 9 мм. На всех патронах имеются маркировочные обозначения. Следов пальцев на гладких частях пистолета и магазина не обнаружено. На пистолете имеются маркировочные обозначения РБ № Н938784. В канале ствола имеется нагар. Из канала ствола ощущается запах сгоревшего пороха.

Между затворной задержкой и кожух-затвором застряла нитка синего цвета длиной 30 мм. Нитка изъята и помещена в отдельную пробирку. В рифленной части курка имеются кусочки краски коричневого цвета и мельчайшие частицы древесины, по виду напоминающие краску и материал пола комнаты. Частицы краски и древесины упакованы в пробирку, отдельно упакованы образцы, взятые с участка пола, на котором находился пистолет.

Ствол пистолета обвязан белой бумагой. Пистолет помещен в полиэтиленовый пакет, завернутый в плотную бумагу. Магазин и патроны завернуты в отдельные листы бумаги. Все вещественные доказательства помещены в картонную коробку, перевязанную бечевкой, концы которой скреплены сургучной печатью с оттиском (наименование оттиска)».

Приложение 9

ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ ПУЛИ ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА

«Пуля, извлеченная из пробойны в деревянной стене, расположенной в 75 см от края оконного проема и в 115 см от пола, имеет цилиндро-оживальную форму, оболочечная, из металла красноватого цвета. Длина пули 14 мм, диаметр у доньшка 9 мм. На поверхности пули имеются четыре хорошо заметных правонаклонных следа от полей нарезов.

В головной части пули имеются беспорядочно расположенные царапины различной глубины. Пуля завернута в марлю и помещена в пробирку, опечатанную печатью с оттиском... и снабженную биркой с надписью...»

**ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА
ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА**

«В оклеенной обоями деревянной перегородке из досок толщиной 20 мм, отделяющей комнату от кухни, на высоте 1 м 70 см от пола и на расстоянии 2 м 85 см от восточного угла комнаты расположено сквозное отверстие диаметром 7,5 мм. Направление канала — несколько снизу вверх и справа налево. По краям отверстия со стороны комнаты наблюдается темно-серый поясok шириной 1 мм с металлическим блеском. Вокруг отверстия имеется зона отложения копоти диаметром 15—20 см. Цвет копоти темно-серый, почти черный. Форма отложения кольцевидная, внутренняя часть кольца более темная.

В зоне 25 см вокруг отверстия имеются отдельные полубогоревшие порошинки, приставшие к обоям, и следы буроватого цвета от ударов порошинок.

Со стороны кухни в деревянной перегородке видны отщепы древесины. Пробоина сфотографирована с обеих сторон. Обои со стороны комнаты вырезаны на участке 50 х 50 см. Из перегородки выпилен квадрат размером 25 х 25 см, в центре которого имеется описанная пробоина»¹

¹ Работа со следами на месте происшествия. С. 217.

**ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ
СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ**

При исследовании огнестрельного оружия

1. Вопросы диагностического характера:

Относится ли данный предмет к огнестрельному оружию?

К какому виду и образцу (модели) относится данное огнестрельное оружие? Каков его калибр?

Частью огнестрельного оружия какого вида и образца (модели) является данная деталь (магазин, затвор, ось барабана револьвера и проч.)?

Исправно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы? Если неисправно, то в чем состоят неисправности, какова природа их возникновения, как они влияют на возможность использования оружия?

Каким способом (промышленный, кустарный, самодельный) изготовлено данное оружие или его отдельные детали? Внесены ли изменения в устройство оружия, какие именно, с какой целью, каким способом?

Каково пробивное действие данного оружия (либо дальность прицельной стрельбы убийного действия, либо максимальная дальность полета)?

Мог ли (при определенных обстоятельствах, например при падении оружия на пол) произойти выстрел из данного экземпляра оружия без нажатия на спусковой крючок?

Возможен ли выстрел из данного оружия снарядом определенного калибра? Каким снарядом (пуля, дробь, картечь) произведен последний выстрел из гладкоствольного ружья?

Производился ли выстрел из данного оружия после последней чистки канала ствола? Смазан ли канал ствола после последнего выстрела? Если да, то какой смазкой?

Каким порохом, капсюлем, снарядом (пуля сплошная, оболочечная, дробь, картечь) был снаряжен патрон, которым произведен последний выстрел?

Сколько времени прошло с последнего выстрела?¹

Какова причина разрыва ствола дробового ружья (помимо ружья, представляются образцы патронов, использованных для стрельбы, и предметы, которые предположительно находились в стволе до выстрела)?

Использовался ли данный чехол для хранения оружия, представленного на исследование?

Какие материалы, предметы, инструменты и технические средства использовались при изготовлении самодельного оружия или изменении устройства оружия промышленного изготовления? Каковы профессиональные навыки лица, производившего изготовление или переделку оружия?

2. Вопросы идентификационного характера:

Составляли ли две части ствола огнестрельного оружия единый ствол?

Является ли представленная часть деталью данного экземпляра огнестрельного оружия?²

При исследовании боеприпасов

1. Вопросы диагностического характера:

К какому виду, типу, образцу относится данный патрон и в каком оружии он может быть использован для стрельбы?

Промышленным или самодельным способом изготовлены данные патроны?

Внесены ли в устройство патронов и их элементов (пули, гильзы) изменения, для того чтобы использовать их при стрельбе из оружия, для которого эти патроны не предназначены? В чем именно эти изменения состоят (форма, размеры и проч.)?

Для стрельбы из какого оружия могут использоваться эти патроны после их видоизменения?

Пригодны ли данные патроны для стрельбы? Каковы их технические и баллистические характеристики, соответствуют ли они нормам, установленным для патронов данного вида?

¹ На этот вопрос ответить удастся далеко не всегда и лишь приблизительно.

² *Россинская Е. Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2005. С. 355—356.

2. Вопросы идентификационного характера:

Изготовлены ли данные патроны или их элементы с использованием однотипных или одних и тех же материалов, технических средств, инструментов, технологических операций?

Изготовлены ли данные патроны или их элементы с использованием материалов, технических средств, инструментов, изъятых в определенном месте (у определенного лица)?

Относятся ли данные патроны к продукции одного предприятия (одному году выпуска, одной производственной партии, единой массе)?

При исследовании гильз

1. Вопросы диагностического характера:

К патронам какого образца, назначения относится данная гильза? Каков калибр стреляной гильзы?

Из оружия какого вида, системы, образца (модели) выстрелян патрон, частью которого является данная гильза? Произведен ли выстрел из оружия, имеющего какие-то особенности (самодельное, с изношенным каналом ствола и проч.)? Выстреляна ли гильза из оружия несоответствующего (меньшего или большего) калибра?

Была ли осечки при стрельбе?

Каким порохом (вид, марка) был снаряжен патрон, частью которого является данная гильза?

2. Вопросы идентификационного характера:

Принадлежит ли данная гильза патрону, выстрел которым произведен из представленного оружия? Принадлежат ли данные гильзы патронам, выстрелянным из одного и того же оружия?

Не составляли ли до выстрела пуля и гильза, представленные на экспертизу, один патрон?

Относятся ли данные гильзы к продукции одного предприятия (одного года выпуска, одной производственной партии, единой массе)?

При исследовании пуль

1. Вопросы диагностического характера:

К патронам какого образца, назначения относится данная пуля?

Какова данная пуля по способу изготовления (промышленная, кустарная, самодельная)?

Из оружия какого вида, системы, образца (модели) выстреляна данная пуля?

Произведен ли выстрел из оружия, имеющего какие-то особенности (самодельное, с изношенным каналом ствола и проч.)?

Выстреляна ли пуля из оружия несоответствующего (меньшего или большего) калибра?

Является ли данный кусочек металла частью пули, а если является, то к какому виду и образцу относится эта пуля?

Рикошетиrowала ли, проходила ли через преграды данная пуля до попадания в пораженный объект? Каковы причины деформации пули?

Какая из представленных пуль, стреляных из одного экземпляра оружия, выстреляна первой?

2. Вопросы идентификационного характера:

Выстреляна ли данная пуля из представленного оружия (из одного и того же оружия)?

Составляли ли до выстрела пуля и гильза, представленные на экспертизу, один патрон?

Относятся ли данные пули к продукции одного предприятия (одного года выпуска, одной производственной партии, единой массе)?

При исследовании дроби и картечи

1. Вопросы диагностического характера:

Каков номер дроби, картечи?

Какова данная дробь, картечь по способу изготовления (промышленная, кустарная, самодельная)?

2. Вопросы идентификационного характера:

Выстреляны ли данная дробь, картечь из представленного оружия (из одного и того же оружия)?

Относятся ли данная дробь, картечь к продукции одного предприятия (производственной партии, единой массе)?

При исследовании пыжей

1. Вопросы диагностического характера:

К патронам какого образца, назначения относиться данный пыж?

Служил ли данный предмет самодельным пыжом?

Каким способом изготовлен данный пыж (путем вырезания, с помощью высечки и проч.)?

Из какого материала был изготовлен пыж?

2. Вопросы идентификационного характера:

Изготовлены ли пыжи с использованием однотипных или одних и тех же материалов, технических средств, инструментов, технологически операций?

Изготовлены ли данные пыжи с использованием материалов, технических средств, инструментов, изъятых в определенном месте (у определенного лица)?

Изготовлены ли данные пыжи (прокладки) из одних и тех же предметов (одного и того же листа бумаги, картона, куска войлока)? Составляли ли единое целое части пыжа с места происшествия и части пыжей, находящихся в патроне?

При исследовании следов выстрела на пораженных объектах

Является ли повреждение на поражаемом объекте огнестрельным? Образовано ли оно пулей (дробью, картечью, осколком снаряда (мины, гранаты)? Выстрелом из оружия какого вида и образца (модели) образовано повреждение?

Следы какого количества попаданий из огнестрельного оружия имеются на данном объекте? Следствием скольких выстрелов они являются?

Какова очередность образования нескольких огнестрельных повреждений? Какие повреждения объекта являются входными, какие выходными? Какое огнестрельное повреждение образовалось первым?

Каким снарядом (пуля, дробь) образовано повреждение?

Не возникло ли данное повреждение при рикошете пули?

С какого расстояния был произведен выстрел в данный объект?

В каком направлении и под каким углом к пораженной преграде был произведен выстрел? С какого места был произведен выстрел? Каково взаимное расположение оружия и поврежденного объекта при выстреле? Каково направление пулевого канала в исследуемом объекте?

Имеются ли следы близкого выстрела на одежде потерпевшего? Мог ли пострадавший сам причинить себе данное повреждение из данного оружия?

Имеются ли на руках данного лица микроналожения, являющиеся результатом выстрела из оружия определенного вида (модели)? Являются ли загрязнения карманов результатом ношения оружия?¹

**Вопросы, решаемые взрывотехнической экспертизой
при исследовании взрывчатых веществ
и взрывных устройств**

Является ли представленное на исследование вещество взрывчатым?

Какова область применения и целевое назначение представленного на исследование взрывчатого вещества?

Каково данное взрывчатое вещество по способу изготовления (промышленное, кустарное или самодельное)?

Является ли представленный на исследование предмет взрывным устройством, каким способом его изготовили (заводским или кустарным)?

Является ли представленный на исследование предмет боеприпасом?

Где (в какой стране) изготовлен данный боеприпас и в какое время он находился на вооружении?

Имеются ли у представленного боеприпаса все узлы и детали, необходимые для его функционирования?

Возможно ли применение представленного на исследование боеприпаса по прямому назначению?

Пригоден ли для взрыва представленный на исследование боеприпас и при каких условиях?

Какова степень опасности при взрыве представленного на исследование боеприпаса?

Из каких изделий и материалов изготовлено данное взрывное устройство, каково их целевое назначение?

Какова технология изготовления, сборки и снаряжения представленного на исследование взрывного устройства?

Возможно ли с помощью представленных на исследование материалов и деталей изготовить взрывное устройство?

Каковы профессиональные навыки лица (лиц), изготовившего данное взрывное устройство?

¹ Работа со следами на месте происшествия. С. 246.

**ФРАГМЕНТЫ ОПИСАНИЯ ОБНАРУЖЕННЫХ СЛЕДОВ РУК
ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ**

«На чистой сухой поверхности полированной деревянной дверцы шкафа обнаружен слабовидимый потожировой поверхностный след-наслоение пальца руки. След расположен около левого бокового края дверцы и находится на расстоянии 7 см от ее края со стороны запора и 84 см от ее верхнего края. Наибольшая длина следа 14 мм, наибольшая ширина — 2 мм. Папиллярный узор выражен четко, относится к типу петлевых. Ножки петель обращены влево. Дверца шкафа со следом и след сфотографированы. След окрашен при помощи кисти порошком алюминия и перекопирован на черную следокопировальную пленку».

«На чистой и сухой поверхности подоконника прямоугольной формы длиной 1357 мм, шириной 480 мм, толщиной 50 мм, расположенного на южной стене, при осмотре в косопадющем свете с применением лупы 2,5-кратного увеличения обнаружен слабовидимый поверхностный статический след-наслоение пальца руки. След расположен возле левого угла подоконника в 50 мм от ближайших его краев. Размеры следа: максимальная длина — 15 мм, максимальная ширина — 13 мм. Папиллярные линии отобразились четко. Узор относится к типу петлевых, ножки петель обращены влево. След был обработан порошком окиси меди при помощи колонковой кисти, вновь сфотографирован в условиях, указанных выше, и изъят на дактилоскопическую пленку светлого цвета. След сфотографирован при искусственном освещении с применением фотоаппарата CANON PC 1331, POWERSHOT SX1 is, объектив Canon ZOOM Lens, светосила объектива f/1:2,8, 5—100 мм, на карту памяти Transcend SDHC емкостью 2 GB. С указанного носителя с помощью ноутбука ASUS и принтера EPSON Stylus Photo T50 на глянцевой фотобумаге Epson Premium Glossy было изготовлено 3 фотографии с места происшествия размером 10 x 15, а именно: один узловой и два детальных снимка. Данные фотографии были наклеены в фототаблицу, которая была технически и процессуально оформлена.

След скопирован на дактопленку, которая помещена в почтовый конверт и снабжена биркой с пояснительной надписью: «След пальца руки, обнаруженный на подоконнике по факту кражи из кв. 11, дома № 15 по ул. Ватутина. 20.02.2007», заверена подписями понятых и следователя. Имеется оттиск круглой печати для пакетов № 7 следственного отдела Кировского района г. Новосибирска».

ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ

1. Вопросы диагностического характера:

Имеются ли на представленном объекте следы рук? Пригодны ли они для идентификации лица?

Какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком ладони) оставлены следы на данном предмете? Каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова их локализация на различных предметах (для анализа отдельных элементов механизма преступления или иного события)?

Имеет ли какие-то особенности кисть руки человека, оставившего следы (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев)? Не было ли на руках каких-либо предметов (кольца, перчатки и проч.)?

Как давно оставлены следы рук?

Каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы?

Какое число лиц находилось на месте происшествия?

2. Вопросы идентификационного характера:

Принадлежат следы рук одному или нескольким лицам?

Оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)?

**ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ ДОРОЖКИ СЛЕДОВ ОБУВИ
И ЕДИНИЧНОГО СЛЕДА ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА**

«На влажном песке дорожки, ведущей от калитки в заборе к дому, обнаружен единичный объемный (вдавленный) след обуви правой ноги. След своим носком направлен от калитки к входной двери дома. Расстояние по плоскости земли от середины края носка следа до правого края нижней ступеньки лестницы, ведущей к входной двери дома, 608 см, до левого (если смотреть со стороны калитки) угла дома — 1401 см. В следе отобразилась вся подошвенная часть обуви. Общая длина следа 29,5 см. Подметочная и промежуточная часть составляют единое целое, длина этой части 24,5 см, ширина в самой широкой части 7 см и в самой узкой, ближе к каблуку, — 5,3 см. Носок имеет острую форму. Рисунок подметки в виде поперечных полос шириной по 0,5 см с промежутками между ними в 0,3 см. Каблук длиной 5 см и шириной 5,1 см. Внутренний край каблука вогнутый, внешний — овальный. Отобразился рисунок рельефа каблука в виде 9-ти кружков диаметром по 0,6 см, расположенных в один ряд по овальному внешнему краю.

Перед началом работы со следом с него был произведен забор воздуха с помощью шприца объемом 20 см³. Шприц наполнялся воздухом 20 раз с расстояния 0,1—0,5 см от дна следа по всей его поверхности. Воздух затем перекачивался в банку из темного стекла объемом 0,8 л через лежащую на ее дне стерильную марлевую салфетку. Банка закрыта герметичной пластмассовой крышкой и упакована в полиэтиленовый пакет, который перевязан и опечатан мастичной печатью № 324. На упаковке сделана надпись: «Проба воздуха, изъятая со следа обуви на дорожке двора дома № 6 по ул. Солнечная поселка Лихтево... при осмотре места происшествия 12 мая..... г.», поставлены подписи следователя и понятых.

След сфотографирован по правилам масштабной детальной съёмки при искусственном освещении с применением фотоаппарата CANON PC1331, PowerShot SX1 is, объектив Canon ZOOM Lens, светосила объектива f/1:2,8, 5-100 mm, на карту

памяти Transcend SDHC емкостью 2 GB. С указанного носителя с помощью ноутбука ASUS и принтера EPSON Stylus Photo T50 на глянцевой фотобумаге Epson Premium Glossy было изготовлено 8 фотографий с места происшествия размером 10 x 15, а именно: три панорамных, один обзорный, два узловых и два детальных снимка. Данные фотографии были наклеены в фототаблицу, которая была технически и процессуально оформлена.

Со следа сделан гипсовый слепок, который изъят и упакован в деревянный ящик со стружкой. Ящик перевязан и опечатан мастичной печатью № 324, на нем сделана надпись: «Гипсовый слепок со следа обуви на дорожке двора дома № 16 по ул. Солнечная пос. Лихтево... изъятый при осмотре места происшествия 12 мая г.», поставлены подписи следователя и понятых»¹.

¹ Антонов В. П. Фиксация следов и вещественных доказательств путем их описания в протоколах следственных действий : учеб.-метод. пособие. М., 2007.

ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ОБУВИ

1. Вопросы диагностического характера:

Оставлен ли след (следы) босыми ногами человека (ногами в чулках, носках, обуви)? Пригодны ли следы ног (обуви) для идентификации?

Сколькими лицами оставлены следы босых ног, обуви?

Какой ногой (правой или левой) оставлен след? Каковы размер и особенности босой ноги (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев), оставившей следы?

Какой обувью (вид, размер, степень изношенности) оставлены следы? Какие особенности имеют обувь (чулки, носки)?

Каковы физические свойства лица, оставившего следы (пол, рост, особенности телосложения, походки и проч.)?

Каково направление и характер движения человека (шагом, бегом, с грузом, в темноте, в состоянии опьянения)?

Как давно оставлены следы на месте происшествия?

2. Вопросы идентификационного характера:

Оставлены ли следы босых ног данным лицом? Оставлены ли следы босых ног одним и тем же лицом?

Оставлены ли следы обувью, чулками или носками, изъятными у данного лица? Оставлены ли следы одной и той же обувью, чулками?

ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ ТРУПА **ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ**

«Труп полулежит головой к окну таким образом, что задняя поверхность ног, ягодицы и нижняя часть спины находятся на коврике, а верхняя часть туловища, шея и голова приподняты над полом. Голова слегка повернута вправо, лицом к кровати, лоб соприкасается с ножкой последней. Руки свисают, предплечья и кисти лежат на полу: кисти сжаты в кулаки, в правой зажаты волосы темно-русого цвета. Куртка пижамы расстегнута, в левом кармане ее носовой платок с помарками темно-красного цвета, похожими на кровь. Кальсоны с внутренней стороны испачканы каловыми массами.

Труп мужчины в возрасте около 26 лет правильного телосложения, хорошего питания. Температура трупа при измерении в прямой кишке 18° С. На задней поверхности тела имеются хорошо выраженные трупные пятна багрово-синюшного цвета; при надавливании окраска их бледнеет, но не исчезает. Трупное окоченение хорошо выражено во всех группах мышц. Лицо и шея синюшны. (Трупные явления констатированы в 13 ч. 45 мин.) Глаза закрыты веками, роговицы блестящие, прозрачные. Зрачки равномерно расширены, соединительная оболочка век бледно-синюшная. Отверстия ушей свободны. Отверстия носа содержат засохшую кровь. Над правой бровью имеется рана размером 1,0×0,3 см с неровными извилистыми краями, испачканными засохшей кровью. Рот закрыт; язык находится за зубами. На шее находится петля из кожаного брючного ремня, пропущенного через пряжку, расположенную на левой поверхности шеи, свободный конец петли завязан одним узлом за перекладину спинки кровати. Длина ремня без пряжки — 120 см, ширина — 1,6 см. После снятия петли на шее обнаружена странгуляционная борозда, незамкнутая с правой стороны шеи; борозда расположена почти поперечно, слегка восходит по направлению к правому уху. Ширина борозды — 1,6 см, дно ее бледное. Под правым ухом борозда прерывается на участке длиной 4,8 см.

Грудная клетка цилиндрической формы, грудина и ребра на ощупь целы, живот не вздут, на коже живота в правой паховой области белесоватый тонкий линейный рубец длиной около 11 см. Наружные половые органы развиты правильно. Кожа вокруг заднего прохода испачкана каловыми массами. Кости конечностей на ощупь целы.

Других повреждений на трупе не обнаружено. При повторном измерении через 45 мин. после первого температура в прямой кишке 17°C. Общий вид трупа и отдельно голова с петлей на шее, а также узел, прикрепляющий петлю к перекладине спинки кровати, были сфотографированы по правилам узловой и детальной фотосъемки.

Осмотр производился при естественном дневном освещении с 13 ч до 15 ч 30 мин.

Изъяты: 1) четыре волоса из правой кисти трупа; 2) пять окурков Camel и три окурка Parliament; 3) носовой платок с пометками, похожими на кровь. Перечисленные объекты направлены в лабораторию бюро судебно-медицинской экспертизы г. Н-ска.

Изъяты и направлены на исследование в лабораторию судебной экспертизы г. М.: 1) пустая бутылка из-под водки «Мягков», 2) четыре пустых бутылки из-под светлого пива Tuborg, 3) одна бутылка (наполовину заполненная прозрачной темно-желтой жидкостью) с этикеткой «АРОМА», 4) четыре пустых граненых стакана.

Труп в пижаме и белье, а также петля из кожаного ремня отправлены для судебно-медицинского исследования в морг бюро судебно-медицинской экспертизы г. Н-ска¹.

¹ Волков В. Н., Датий А. В. Судебная медицина : учеб. пособие для вузов ; под ред. проф. А. Ф. Волинского. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2000.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1. *Криминалистика* : учеб. для вузов / под ред. А. Г. Филиппова. — Москва : Высш. образование, 2011. — С. 69—86.
2. *Криминалистика* : учеб. для вузов / под ред. Н. П. Яблокова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юристъ, 2007. — С. 203—227.
3. *Криминалистика* : учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов и др. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : НОРМА, 2008. — С. 157—193.

Дополнительная литература

1. *Адельханян, Р. А.* Криминалистика [Электронный ресурс] : курс лекций : учеб. пособие / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 240 с. — Режим доступа : <http://www.biblioclub.ru>.
2. *Буринский, Е. Ф.* Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Е. Ф. Буринский. — Москва : ЛексЭст, 2002. — 410 с.
3. *Вандер, М.* Цифровая фиксация аудио- и видеoinформации / М. Вандер, А. Холопов // Законность. — 2003. — № 8. — С. 38—40.
4. *Волынский, В. А.* Криминалистическая техника : наука — техника — общество — человек / В. А. Волынский. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2000. — 311 с.
5. *Гадельшин, Р. И.* Криминалистика : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по специальности 030501.65 «Юриспруденция» / Р. И. Гадельшин, А. Л. Мишуточкин ; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. — 262 с.
6. *Драпкин, Л. Я.* Криминалистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. — Москва : КноРус, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
7. *Зинин, А. М.* Значение криминалистического исследования динамических признаков человека как источников ориентирующей и доказательственной информации / А. М. Зинин, В. Г. Булгаков // LexRussica. — 2007. — № 4. — С. 729—739.

8. *Исаева, Л.* Новые виды фотосъемки при осмотре места происшествия / Л. Исаева // Законность. — 2003. — № 8. — С. 13—17.

9. *Ищенко, Е. П.* Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-практ. пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров ; под общ. ред. А. В. Аничина, Моск. гос. акад. им О. Е. Кутафина. — Москва : ИНФРА-М : Контакт, 2009. — 683 с.

10. *Костикова, Н. А.* Применение звукозаписи в следственной деятельности / Н. А. Костикова // Рос. следователь. — 2012. — № 6. — С. 4—6.

11. *Криминалистика* [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. — 2-е изд. перераб и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 944 с. — Режим доступа : <http://www.biblioclub.ru>.

12. *Мишуточкин, А. Л.* Криминалистическая фотосъемка и видеозапись : учеб. пособие / А. Л. Мишуточкин, Р. И. Гадельшин ; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. — 96 с.

13. *Мишуточкин, А. Л.* Некоторые особенности проведения видеосъемки в процессе проведения предварительного расследования / А. Л. Мишуточкин // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов : межвузовский сб. / под ред. В. Н. Черкасова. — Вып. 6. — Саратов : Саратовский юрид. ин-т МВД России, 2007.

14. *Мишуточкин, А. Л.* Современные возможности цифровых средств фиксации в процессе раскрытия и расследования преступлений / А. Л. Мишуточкин. — Там же. — Вып. 5. — 2006.

15. *Работа со следами на месте происшествия* : учеб.-практ. пособие [Электронный ресурс] / А. П. Николаев, А. Л. Мишуточкин, Е. А. Бартенев, А. М. Сажаев. — Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2010. — Режим доступа : <http://alexmishut.ucoz.com>.

16. *Хаметов, Р. Б.* Проблемы использования средств компьютерной техники и звукозаписи при протоколировании следственных действий / Р. Б. Хаметов, Н. А. Финогенов // Рос. следователь. — 2012. — № 16. — С. 2—5.

17. *Холопов, А.* Инновационные средства и методы фотографической фиксации места происшествия / А. Холопов // Законность. — 2011. — № 8. — С. 25—29.

Справочное издание

СПРАВОЧНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ

Составитель
Александр Леонидович Мишуточкин

Учебное наглядное пособие для студентов
всех форм обучения по специальности
40.05.01 — Правовое обеспечение национальной
безопасности и направлению 40.03.01 — Юриспруденция

Подписано в печать 18.12.2017 г. Формат бумаги 60×84/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times.
Уч.-изд. л. 13,98. Усл. п. л. 14,41. Тираж 71 экз. Заказ 59.
630102, Новосибирск, ул. Нижегородская, 6,
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС.

