

REPORTE DE RESULTADOS - MODELO RBLP  
 (SOLUCION OPTIMA)

=====  
 RESUMEN EJECUTIVO  
 =====

Fecha: 04/03/2026 16:42  
 Status: OPTIMAL

-----  
 COSTOS (USD)

|              |    |        |
|--------------|----|--------|
| Instalación: | \$ | 21.60  |
| Overflow:    | \$ | 50.37  |
| No Reciclar: | \$ | 839.27 |
| -----        |    |        |
| TOTAL:       | \$ | 889.64 |

-----  
 INFRAESTRUCTURA

Sitios activados: 10

Contenedores por tipo:

- Tipo 1 (Pequeño, 600 kg): 3
- Tipo 2 (Mediano, 900 kg): 2
- Tipo 3 (Grande, 1200 kg): 5

-----  
 GESTIÓN DE RESIDUOS

|                 |           |    |
|-----------------|-----------|----|
| Total generado: | 15,604.27 | kg |
| Reciclado:      | 9,693.95  | kg |
| Tasa reciclaje: | 62.12     | %  |
| Overflow total: | 236.48    | kg |



-----  
 EFICIENCIA

Utilización promedio: 101.64%

Sitio con mayor carga: punto\_26 (1,281.52 kg)


=====  
 Ver Excel para detalles  
 =====

# SITIOS ACTIVADOS

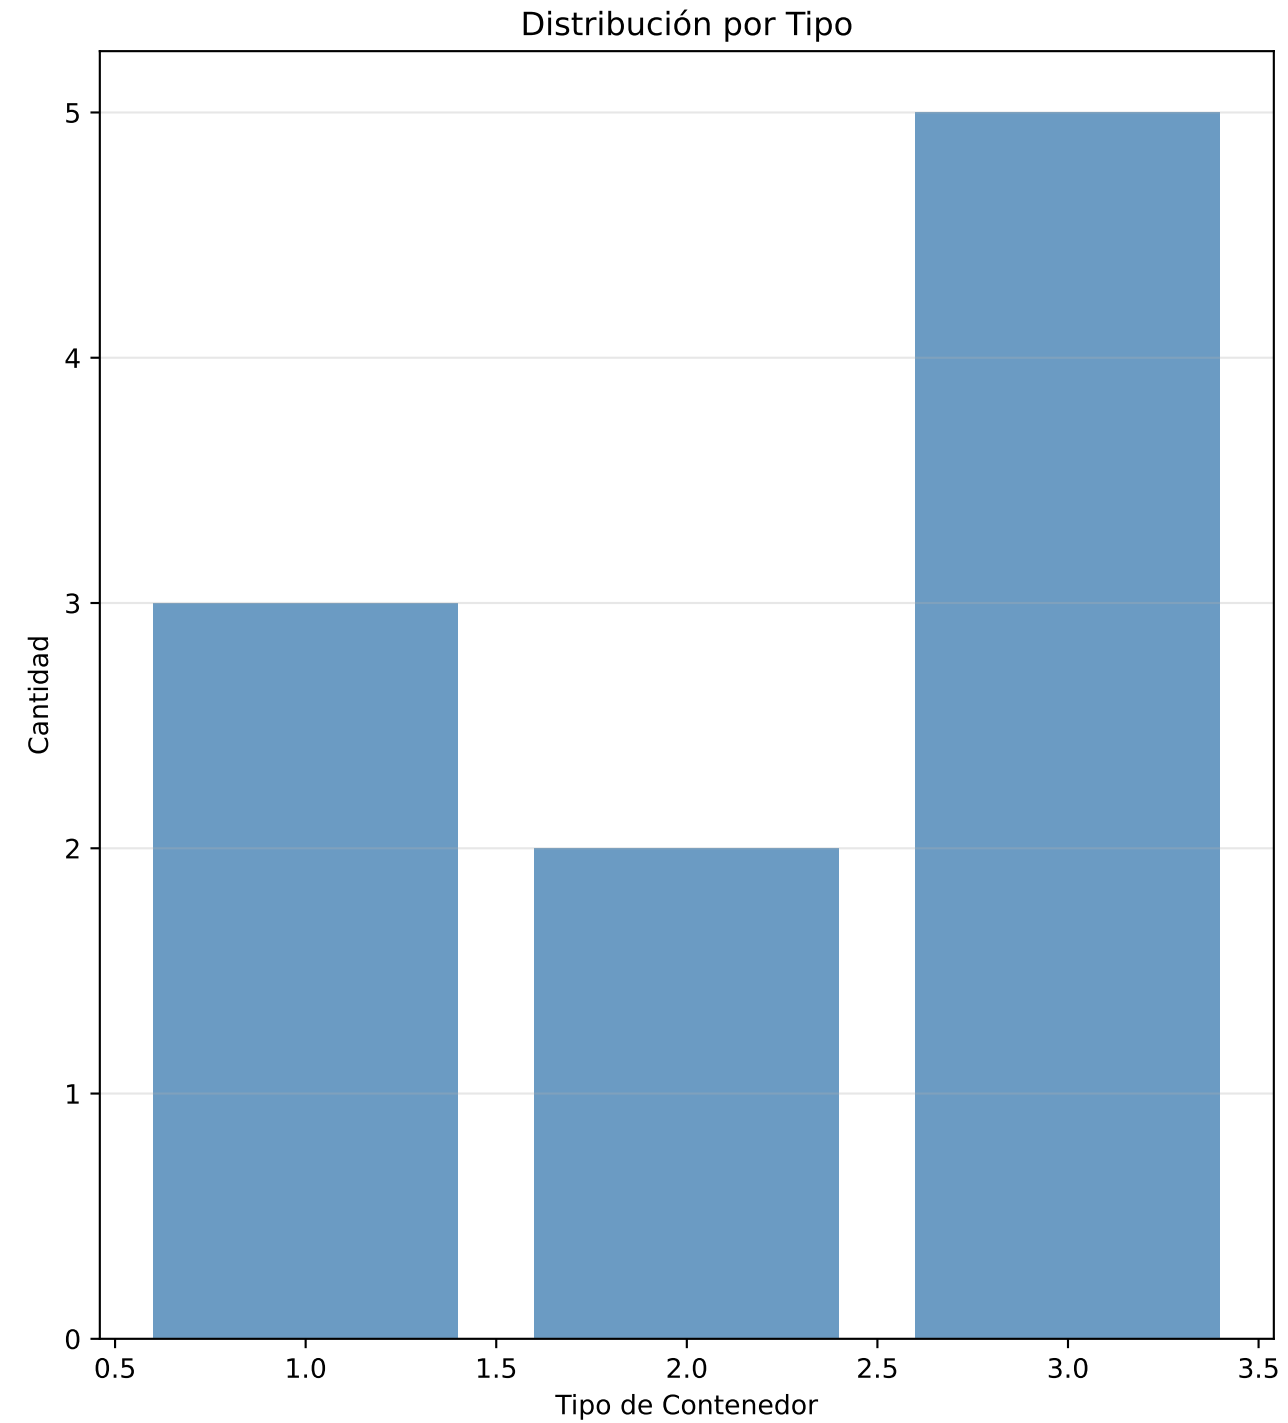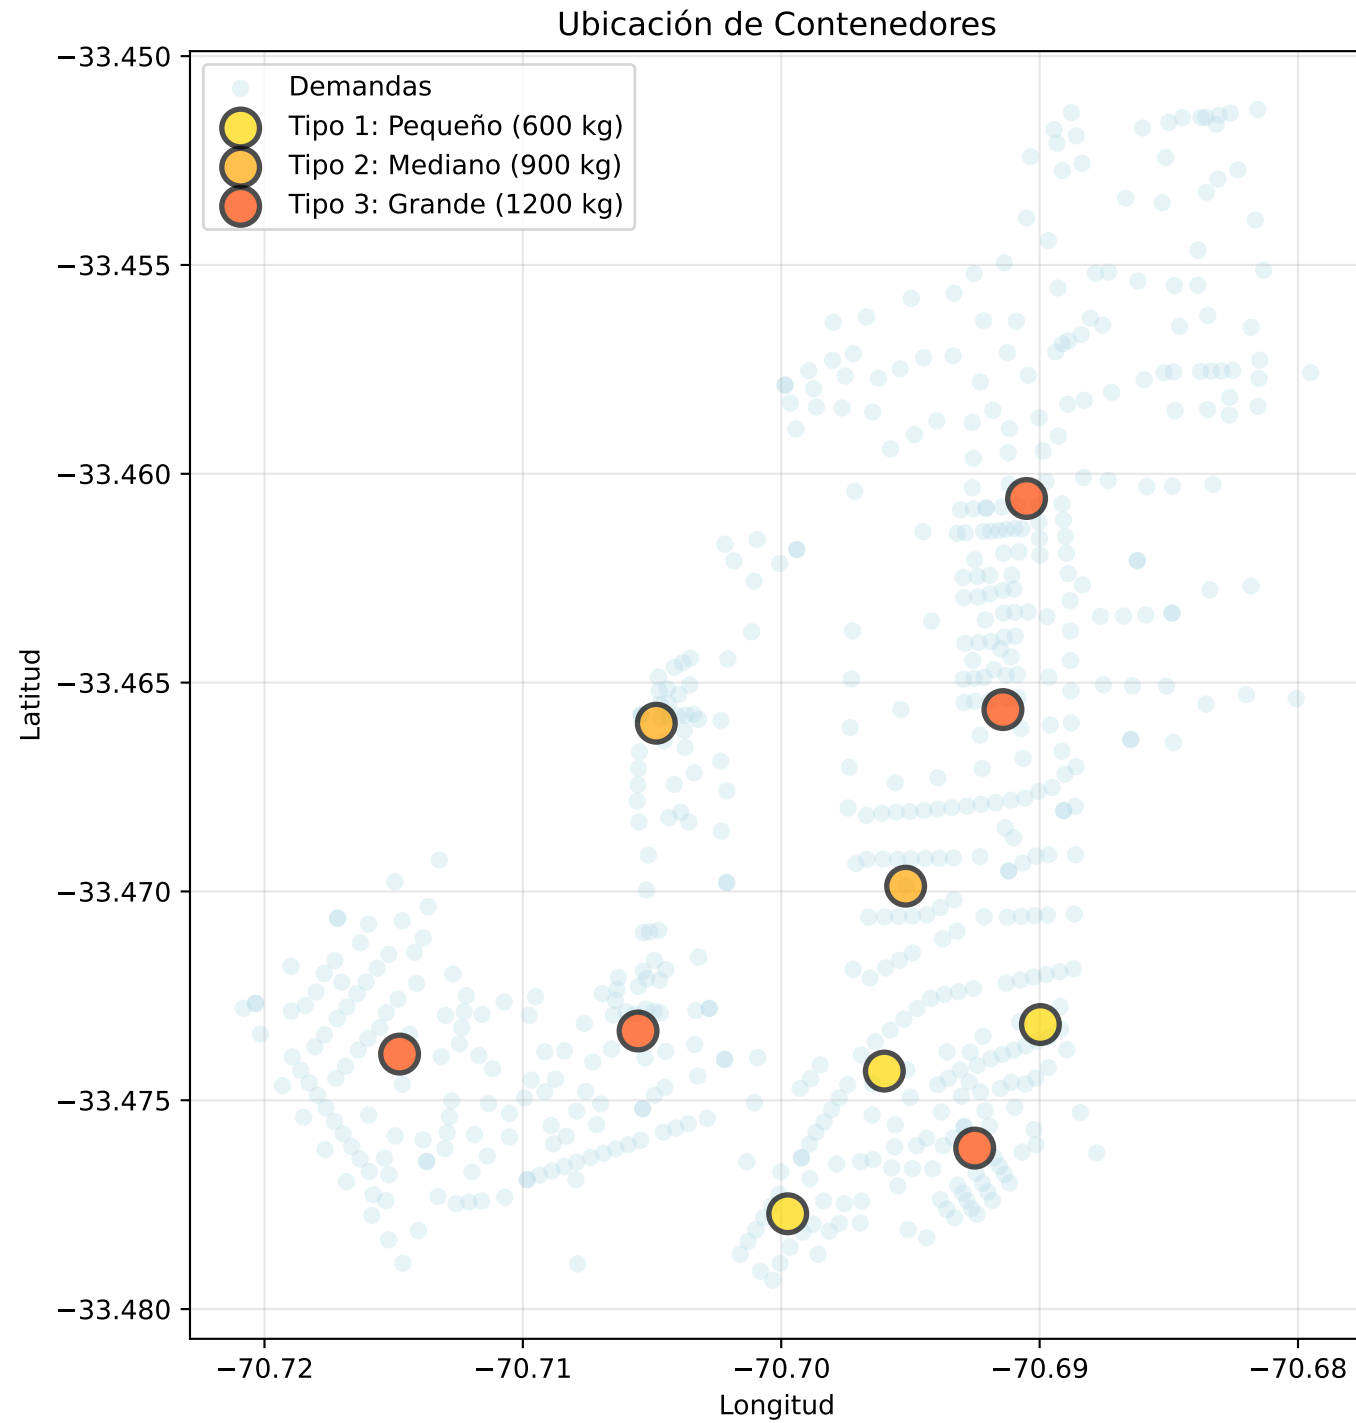

# ANÁLISIS DE OVERFLOW

Mapa de Overflow

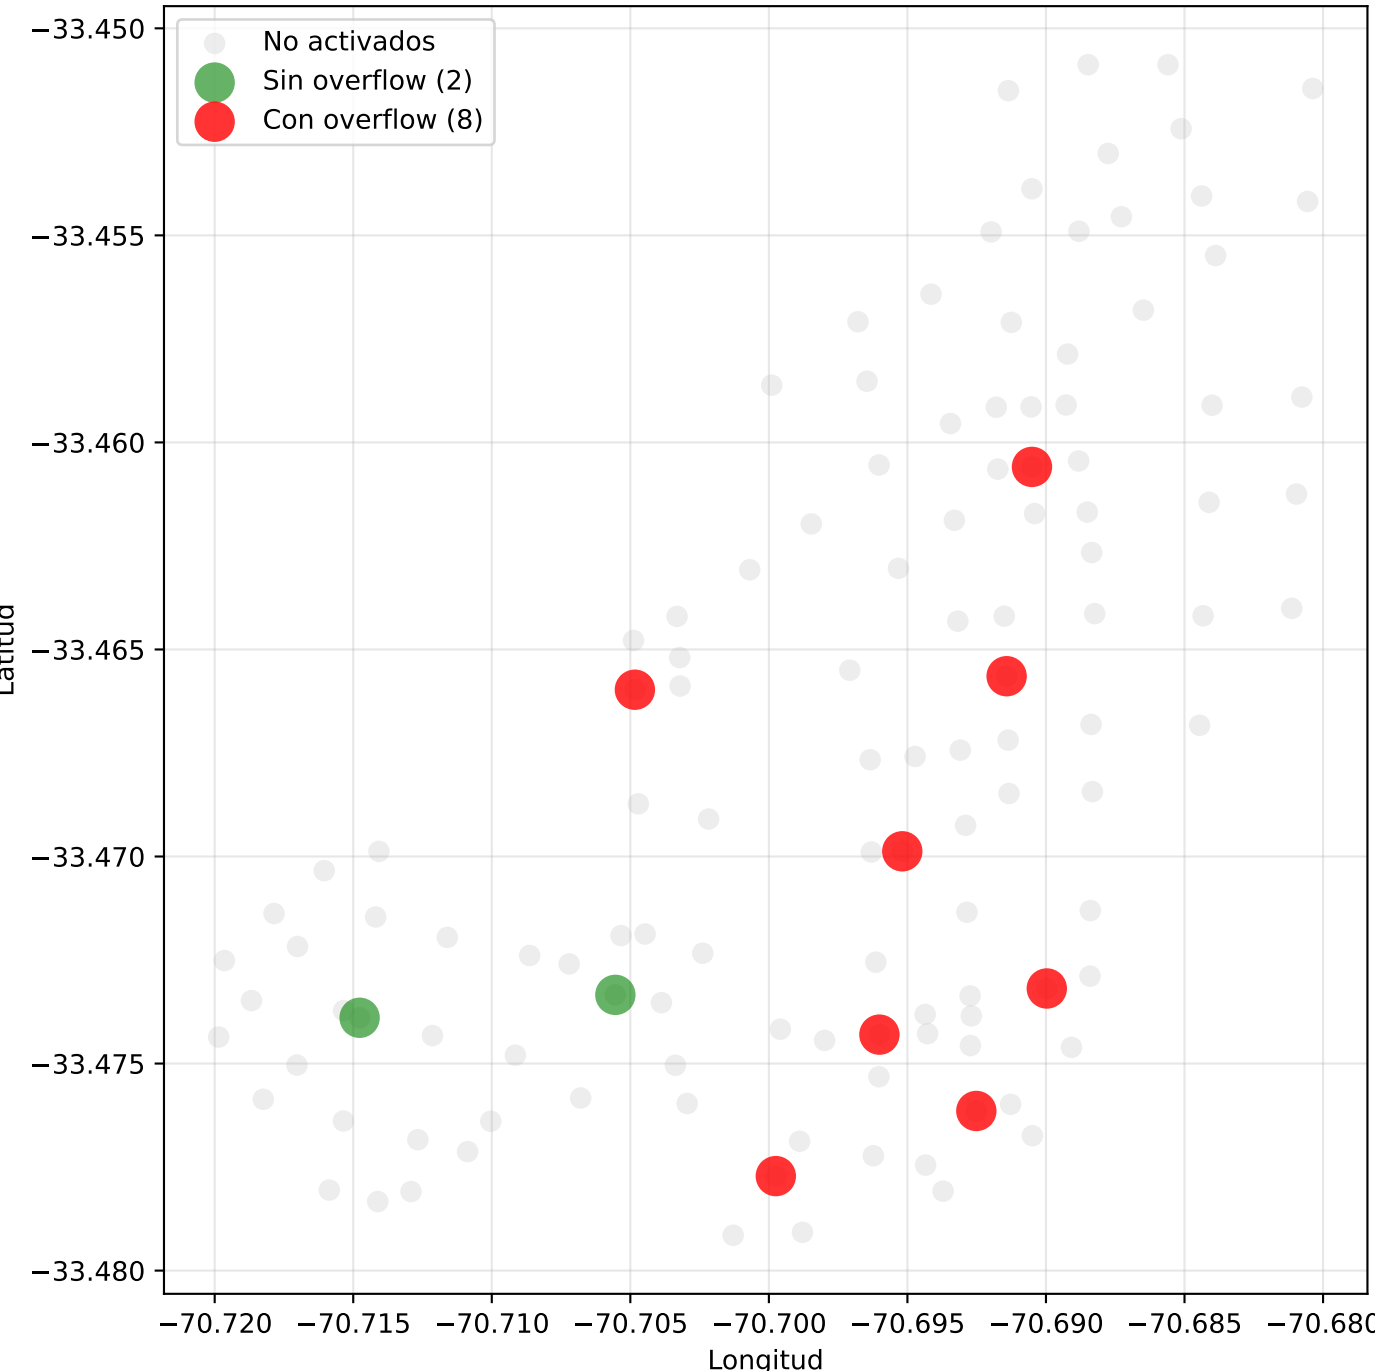

## ESTADÍSTICAS DE OVERFLOW

Total overflow: 236.48 kg  
Sitios afectados: 8

# RED DE ASIGNACIONES

352 Asignaciones

