1. Mecanică

001. La deplasarea în treptele inferioare ale cutiei de viteze, momentul transmis la rotile motoare este:
- mai mic decât momentul motor
- mai mare decât momentul motor
- egal cu momentul motor
- în functie de pozitia clapetei de acceleratie, poate fi mai mic sau mai mare decât momentul motor

002. Turatia maxima de functionare a unui motor cu aprindere prin comprimare echipat cu regulator-limitator de turatie este:
- egala cu turatia corespunzatoare puterii maxime realizate de motor
- egala cu turatia corespunzatoare momentului maxim realizat de motor
- mai mica decât turatia corespunzatoare puterii maxime realizate de motor
- mai mare decât turatia corespunzatoare puterii maxime realizate de motor

003. Care este rolul limitatorului de turatie la motoarele cu aprindere prin comprimare ?
- limiteaza solicitarile mecanice si termice ale motorului
- permite cresterea momentului motor la urcarea rampelor
- permite cresterea puterii motorului la demarare
- micsoreaza consumul de combustibil prim limitarea vitezei maxime a autovehiculului

004. Schimbatorul de viteze permite:
- modificarea fortei de tractiune în functie de variatia rezistentelor la înaintare
- cuplarea progresiva a motorului cu transmisia
- mersul înapoi al autovehiculului inversând sensul de rotatie al motorului
- utilizarea motorului la o turatia mai mica decât turatia de mers în gol

006. De ce se recomanda la vehiculele cu motoare supraalimentate, ca la oprire sa se lase motorul sa functioneze câteva minute în gol:
- pentru a asigura o racire lenta a turbosuflantei
- pentru revenirea uleiului în baie
- pentru a asigura ungerea suflantei
- pentru a asigura o racire lenta a motorului

007. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?
- suspensia
- sistemul de frânare
- mecanismul de directie
- ambreiajul

008. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?
- suspensia
- mecanismul de directie
- cutia de viteze
- sistemul de frânare

009. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?
- diferentialul
- suspensia
- sistemul de frânare
- mecanismul de directie

010. Care este rolul transmisiei?
- transforma energia chimica a combustibililor în energie mecanica
- dezvolta puterea necesara propulsarii autovehiculelor

asigura transmiterea fluxului de putere, de la motor la rotile motrice
asigura alimentarea motorului cu amestec carburant

011. Care este rolul transmisiei?
transforma energia chimica a combustibililor în energie mecanica
amplifica/multiplica momentul motor transmis la rotile motrice
dezvolta puterea necesara propulsarii autovehiculelor
asigura alimentarea motorului cu amestec carburant

012. Care din componentele transmisiei enumerate mai jos multiplica momentul motor transmis la rotile motrice?
cutia de viteze
ambreiajul
transmisia cardanica
arborii planetari

013. Care din componentele transmisiei enumerate mai jos multiplica momentul motor transmis la rotile motrice?
transmisia cardanica
diferentialul
arborii planetari
transmisia principala

014. Care din componentele transmisiei enumerate mai jos multiplica momentul motor transmis la rotile motrice?
ambreiajul
diferentialul
arborii planetari
transmisia principala

015. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la rotile motrice?
transmisia cardanica
ambreiajul
transmisia principala
diferentialul

016. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la rotile motrice?
transmisia principala
diferentialul
cutia de viteze
arborii planetari

017. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini?
cutia de viteze
transmisia cardanica
ambreiajul
transmisia principala

018. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit ca rotile aceleiasi punti motoare sa ruleze la turatii diferite?
diferentialul
ambreiajul

cutia de viteze
arborii planetari

019. Care este rolul ambreiajului?
amplifica momentul motor transmis la rotile motrice
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite întreruperea temporara a transmiterii fluxului de putere
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

020. Care este rolul ambreiajului?
amplifica momentul motor transmis la rotile motrice
permite cuplarea progresiva a motorului cu transmisia
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

021. Care este rolul ambreiajului?
protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini
amplifica momentul motor transmis la rotile motrice
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

022. Care este rolul cutiei de viteze?
protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini
permite compensarea variatiilor de pozitie relativa a componentelor transmisiei
permite întreruperea transmiterii fluxului de putere de la motor la rotile motrice
distribuie momentul motor la rotile motrice

023. Care este rolul cutiei de viteze?
permite compensarea variatiilor de pozitie relativa a componentelor transmisiei
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite
permite mersul înapoi fara inversarea sensului de rotatie a motorului

024. Care este rolul cutiei de viteze?
protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini
permite modificarea raportului de transmitere a momentului motor la rotile motrice
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

025. Care este rolul transmisiei cardanice?
amplifica momentul motor transmis la rotile motrice
permite compensarea variatiilor de pozitie relativa a componentelor transmisiei
amplifica forta de tractiune transmisa la rotile motrice
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

026. Care este rolul diferentialului?
permite întreruperea transmiterii fluxului de putere
permite cuplarea progresiva a motorului cu transmisia
distribuie momentul motor la rotile motrice
protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini

027. Care este rolul diferentialului?
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite
permite întreruperea transmiterii fluxului de putere
permite cuplarea progresiva a motorului cu transmisia

protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini

028. Prin îndeplinirea carei proceduri, dintre cele enumerate, se pot diminua socurile provocate în transmisie la schimbarea treptelor de viteza?

ambreierea progresiva, concomitent cu accelerarea pâna la turatia economica

ambreiere brusca, concomitent cu accelerarea progresiva

schimbarea cât mai rapida a treptei de viteza

evitarea schimbarii treptelor de viteza, prin actionarea controlata a acceleratiei

029. Prin îndeplinirea carei proceduri, dintre cele enumerate, se pot diminua socurile provocate în transmisie la schimbarea treptelor de viteza?

ambreiere brusca, concomitent cu accelerarea progresiva

sincronizarea corespunzatoare a actionarii pedalei de ambreiaj cu cea de acceleratie

schimbarea cât mai rapida a treptei de viteza

evitarea schimbarii treptelor de viteza, prin actionarea controlata a acceleratiei

031. Efectuarea carei operatiuni, dintre cele enumerate, reclama cel mai riguros control al actionarii pedalei de ambreiaj, în scopul evitarii socurilor în transmisie?

schimbarea în treapta superioara de viteza

accelerarea

nu exista diferente semnificative între exigentele de operare specifice diferitelor situatii

pornirea de pe loc

032. Care sunt riscurile mentinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

supraîncalzirea retarderului

uzura prematura a rulmentului de presiune al ambreiajului

pericolul de derapaj

nu exista riscuri

033. Care sunt riscurile mentinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

supraîncalzirea ambreiajului

supraîncalzirea retarderului

pericolul de derapaj

nu exista riscuri

035. Momentul motor transmis la rotile motrice:

este mai mic decât la arborele motorului, datorita pierderilor din transmisie

poate fi egal cu cel de la arborele motorului, depinzând de treapta de viteza selectata

este mai mare decât la arborele motorului, indiferent de treapta de viteza selectata

poate fi si mai mic si mai mare decât la arborele motorului, în functie de pozitia de apasare a pedalei de acceleratie

036. În care din treptele de viteza, dintre cele enumerate, se înregistreaza cea mai mare forta de tractiune la rotile motrice si implicit cel mai mare consum de combustibil?

treapta II

treapta III

treapta IV

priza directa

038. Turometrul indica turatia:

motorului

arborelui de iesire din cutia de viteze

arborelui cardanic

rotilor motrice

039. Turometrul indica turatia:

rotilor motrice
arborelui cardanic
arborelui primar al cutiei de viteze
arborelui de iesire din cutia de viteze

040. În intervalul de turatii economice, evidentiat pe cadranul turometrului prin marcaj de culoare verde, motorul functioneaza în zona de:
putere maxima
moment motor maxim
presiuni de injectie minime
consum specific maxim

041. În intervalul de turatii economice, evidentiat pe cadranul turometrului prin marcaj de culoare verde, motorul functioneaza în zona de:
putere maxima
presiuni de injectie minime
consum specific maxim
consum specific minim

042. Pentru a înregistra consumuri minime de combustibil, turatia motorului trebuie mentinuta în intervalul evidentiat pe cadranul turometrelor cu marcaj de culoare:
neagra
portocalie
rosie
verde

043. Cele mai mici consumuri specifice de combustibil se înregistreaza la deplasarea autovehiculului cu motorul functionând în intervalul de turatii:
în care motorul dezvolta puterea maxima
apropiate de cele ralanti
în care motorul dezvolta momentul maxim
evidentiat pe turometru cu marcaj de culoare portocalie

044. În conditiile în care indicatorul de turatie este în zona evidentiata pe cadranul turometrului cu marcaj de culoare rosie:
se înregistreaza cele mai scazute valori ale consumului specific de combustibil al motorului
uzura mecanica a motorului este cea mai mica
momentul motor dezvoltat este cel mai mare
scade semnificativ forta de tractiune

045. În conditiile în care indicatorul de turatie este în zona evidentiata pe cadranul turometrului cu marcaj de culoare rosie:
se înregistreaza cele mai scazute valori ale consumului specific de combustibil al motorului
creste semnificativ consumul de combustibil pe 100 Km parcursi
motorul functioneaza la turatii economice
momentul motor dezvoltat este cel mai mare

046. În conditiile în care indicatorul de turatie este în zona evidentiata pe cadranul turometrului cu marcaj de culoare rosie:
se înregistreaza cele mai scazute valori ale consumului specific de combustibil al motorului
uzura mecanica a motorului este cea mai mica
momentul motor dezvoltat este cel mai mare
solicitarea mecanica si termica a motorului este maxima

047. Exploatarea motorului în zona turatiilor joase, inferioare intervalului evidentiat prin marcaj de culoare verde:

conduce la economii de combustibil
conduce la cresterea consumului de combustibil pe 100 Km parcursi
protejeaza motorul la socurile provocate de accelerari si decelerari
protejeaza motorul la suprasolicitari mecanice si termice

048. Exploatarea motorului în zona turatiilor joase, inferioare intervalului evidentiat prin marcaj de culoare verde:
protejeaza motorul la socurile provocate de accelerari si decelerari
protejeaza motorul la suprasolicitari mecanice si termice
comporta riscul aparitiei socurilor mecanice în transmisie, în regimuri de exploatare tranzitorii (accelerare, decelerare)
conduce la economii de combustibil

049. Exploatarea carui tip de motor, dintre cele enumerate, impune folosirea de aditivi de tip AdBlue?
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 5

050. Exploatarea carui tip de motor, dintre cele enumerate, impune folosirea de aditivi de tip AdBlue?
Euro 1
Euro 2
Euro 3
la unele tipuri de motoare Euro 4

051. Cum se folosesc aditivii de tip AdBlue?
se alimenteaza în rezervorul special cu care sunt prevazute autovehiculele la care se impune folosirea acestora
se adauga la motorina din rezervor, la fiecare alimentare cu combustibil
se adauga la lichidul de racire al motorului, respectându-se proportiile de amestec prescrise de fabricant
se adauga la uleiul motor, la fiecare schimb, care se efectueaza cu periodicitatea prescrisa în manualul de exploatare al autovehiculului

052. Unde se injecteaza substanta AdBlue, în scopul asigurarii reducerii emisiilor de noxe ale motoarelor?
în camerele de ardere
în pompa de înalta presiune
în galeria de admisie
în galeria de evacuare

053. Catalizatoarele cu care sunt prevazute motoarele de ultima generatie au rolul:
de a filtra particulele rezultate în urma arderii incomplete a combustibilului
de a reduce consumul de combustibil
de a îmbunatati performantele de tractiune ale autovehiculului
de a reduce emisiile de noxe

054. La frânarea de urgenta, blocarea rotilor conduce la:
reducerea spatiului de frânare pâna la oprirea autovehiculului
reducerea spatiului de frânare daca se blocheaza rotile puntii fasa
marirea spatiului de frânare daca se blocheaza rotile puntii spate
marirea spatiului de frânare, indiferent de rotile care se blocheaza

055. Blocarea rotilor puntii fata conduce la:
pierderea stabilitatii autovehiculului
cresterea eficientei sistemului de frânare
pierderea controlului directiei

micsorarea uzurii pneurilor

056. Blocarea rotilor puntii spate conduce la:
pierderea controlului directiei
pierderea stabilitatii autovehiculului
cresterea eficientei sistemului de frânare
micsorarea uzurii pneurilor

057. Eficacitatea dispozitivelor contra blocarii rotilor este mai mare:
pe drumuri cu aderenta mare
pe drumuri cu îmbracaminte din beton
pe drumuri cu declivitate pronuntata
pe drumuri cu aderenta scazuta

058. Sistemul ABS permite:
evitarea blocarii rotilor si cresterea eficientei frânarii
blocarea rotilor în cazul frânarilor de urgenta
blocarea diferentialului pentru evitarea patinarii rotii cu aderenta mai scazuta
cresterea aderentei la frânare

059. Dispozitivele de frânare de încetinire se utilizeaza:
pentru încetinirea vitezei de rotatie a rotii care patineaza
pentru reducerea vitezei de rotatie a rotilor puntii spate
la urcarea rampelor lungi
la coborârea pantelor lungi

060. Echipamentele de siguranta cu care sunt dotate autovehiculele pot actiona asupra:
sistemului de alimentare a motorului
mecanismului de directie
frânei de stationare
sistemului de rulare

061. Echipamentele de siguranta cu care sunt dotate autovehiculele pot actiona asupra:
mecanismului de directie
frânei de stationare
sistemului de rulare
sistemului de frânare

062. Echipamentele de siguranta cu care sunt dotate autovehiculele pot actiona asupra:
mecanismului de directie
frânelor fiecarei roti în parte
frânei de stationare
sistemului de rulare

063. Sistemele de siguranta antiblocare de tip ABS intervin asupra:
sistemelor de frânare de încetinire
sistemului de alimentare a motorului
frânei de stationare
sistemului de frânare de serviciu

064. Daca martorul ABS se aprinde în timpul deplasarii la o frânare brusca:
se va bloca doar roata la care s-a defectat senzorul
rotile vor aluneca
vehiculul va intra în derapaj
nu se va întâmpla nimic

065. Sistemul ASR este proiectat pentru:
- împiedicarea ruperii aderentei pneului cu solul la pornire de pe loc
- frânarea rotilor motoare prin obturarea galeriei de evacuare
- asigurarea frânarii pe pante lungi
- asigurarea stabilitatii remorcii/semiremorcii

066. Sistemul ESP (Electronic Stability Program) este proiectat pentru:
- prevenirea blocarii rotilor la frânare
- pozitionarea globala a vehiculului
- asigurarea stabilitatii vehiculului în cazul deraparii
- asigurarea frânarii pe pante lungi

067. Care din urmatoarele sisteme este proiectat pentru a fi utilizat la parcurgerea pantelor lungi?
- sistemul de frânare de încetinire
- sistemul ASR
- sistemul ABS
- sistemul de blocare a diferentialului

068. Sistemele de frânare de încetinire realizeaza efectul de frânare actionând în mod indirect asupra:
- rotilor directoare
- tuturor rotilor
- ABS-ului
- rotilor motoare

069. Efectul de încetinire produs de activarea sistemelor de frânare de încetinire se poate realiza prin:
- obturarea galeriei de evacuare a motorului
- actionarea cilindrilor receptori ai sistemului de frânare de la rotile motrice
- cresterea presiunii aerului din circuitele de frânare
- debreiere si ambreiere progresiva

070. Efectul de încetinire produs de activarea sistemelor de frânare de încetinire se poate realiza prin:
- actionarea cilindrilor receptori ai sistemului de frânare de la rotile motrice
- actionarea sistemului frânei de serviciu
- actionarea cilindrilor receptori ai sistemului de frânare de la toate rotile
- frânarea arborelui de iesire din cutia de viteze

071. Sistemele de frânare de încetinire de tip retarder/intarder pot fi de tip:
- pneumatic
- hidraulic
- mecanic
- pneumo-hidraulic

072. Sistemele de frânare de încetinire de tip retarder/intarder pot fi de tip:
- pneumatic
- mecanic
- pneumo-hidraulic
- electromagnetic

074. Marimea fortei de frânare a autovehiculului, ce rezulta ca urmare a activarii retarderului hidraulic, depinde de:
- cantitatea de lichid hidraulic care se comanda a fi injectat în carcasa acestuia, prin selectarea treptei de frânare
- declivitatea drumului pe care circula autovehiculul
- viteza de circulatie a autovehiculului

treapta de viteza cuplata

075. Marimea fortei de frânare a autovehiculului, ce rezulta ca urmare a activarii retarderului hidraulic, depinde de:

declivitatea drumului pe care circula autovehiculul

viteza de circulatie a autovehiculului

treapta de frânare selectata

treapta de viteza cuplata

076. De ce trebuie sa se tina seama la exploatarea retarderului hidraulic?

efectul de frânare se produce cu întârziere previzibila – fata de momentul activarii retarderului

pentru ca activarea retarderului sa produca efectul de încetinire a autovehiculului, cutia de viteze trebuie sa fie cuplata într-o treapta de viteza

efectul de încetinire înceteaza la apasarea pedalei de ambreiaj

retarderul se dezactiveaza automat, odata cu apasarea pedalei de frâna

077. La activarea carui tip de sistem de frânare de încetinire se poate conta pe un efect de frânare imediat, produs instantaneu, odata cu activarea acestuia?

la activarea retarderului hidraulic

la activarea intarederului hidraulic

la activarea celor care realizeaza încetinirea prin obturararea galeriei de evacuare

la activarea frânelor de încetinire asistate de sistemele de siguranta de tip ABS si ASR

078. La activarea carui tip de sistem de frânare de încetinire se poate conta pe un efect de frânare imediat, produs instantaneu, odata cu activarea acestuia?

la activarea retarderului hidraulic

la activarea intarederului hidraulic

la activarea frânelor de încetinire asistate de sistemele de siguranta de tip ABS si ASR

la activarea retarderului electromagnetic

079. Care este utilitatea tempomatului?

protejeaza transmisia la suprasarcini

nici o utilitate deosebita, mai ales în contextul în care utilizarea tempomatului presupune în mod suplimentar nu numai efectuarea anumitor operatiuni specifice, dar si asigurare prealabila, atât la activare, cât si la dezactivare

este un echipament care poate fi utilizat de regula în cazul în care conducatorul auto are dificultati în a mentine o viteza de deplasare constanta

realizeaza mentinerea vitezei de deplasare din momentul activarii acestuia

080. Care este utilitatea tempomatului?

prin activare la viteze corespunzatoare turatiilor economice minime, permite protejarea fata de scaderea vitezei sub cele minime economice, corespunzatoare diferitelor trepte de viteza

permite conducatorului auto sa-si rezerve momente de relaxare în timpul conducerii autovehiculului

nici o utilitate deosebita, mai ales în contextul în care utilizarea tempomatului presupune în mod suplimentar nu numai efectuarea anumitor operatiuni specifice, dar si asigurare prealabila, atât la activare, cât si la dezactivare

este un echipament care poate fi utilizat de regula în cazul în care conducatorul auto are dificultati în a mentine o viteza de deplasare constanta

081. Care este utilitatea tempomatului?

nici o utilitate deosebita, mai ales în contextul în care utilizarea tempomatului presupune în mod suplimentar nu numai efectuarea anumitor operatiuni specifice, dar si asigurare prealabila, atât la activare, cât si la dezactivare

este un echipament care poate fi utilizat de regula în cazul în care conducatorul auto are dificultati în a mentine o viteza de deplasare constanta

preia controlul interactiv al tractiunii, în conditiile mentinerii vitezei de deplasare din momentul activarii

permite conducatorului auto sa-si rezerve momente de relaxare în timpul conducerii autovehiculului

085. În ce regim de exploatare a tempomatului exista riscul producerii de socuri în transmisie?

la reactivarea tempomatului la o viteza superioara celei fixate la prima activare

la eliberarea pedalei de acceleratie în urma activarii tempomatului

pe timpul mentinerii comenzii de accelerare sau de decelerare continua

la dezactivarea tempomatului

086. Ce conditii trebuie sa aveti în vedere sa se realizeze înaintea dezactivarii tempomatului de la maneta de comanda, pentru a evita socurile pe care le poate provoca aceasta interventie?

preluarea controlului tractiunii, prin actionarea corespunzatoare a acceleratiei

preluarea controlului sistemului de frânare, prin actionarea frânei de serviciu

întreruperea transmiterii fluxului de putere de la motor la rotile motrice, prin debreiere sau deplasarea schimbatorului de viteze în pozitie neutra

dezactivarea tempomatului nu poate produce socuri în transmisia autovehiculului, deci nu este necesar sa se intervina în prealabil asupra nici unei alte comenzi

087. Având în vedere particularitatile functionale, este de preferat ca frâna de serviciu sa se actioneze:

brusc

treptat si controlat

în mod continuu

pâna la blocarea rotilor

088. Care este consecinta frânarii violente, cu blocarea rotilor din fata?

pierderea stabilitatii autovehiculului

pierderea maniabilitatii autovehiculului

reducerea distantei de oprire

micsorarea uzurii anvelopelor

089. Care este consecinta frânarii violente, cu blocarea rotilor din fata?

reducerea distantei de oprire

reducerea timpului de reactie

cresterea distantei de frânare necesare pentru oprirea vehiculului

micsorarea uzurii anvelopelor

090. Care este consecinta frânarii violente, cu blocarea rotilor din fata?

pierderea stabilitatii autovehiculului

reducerea distantei de oprire

micsorarea uzurii anvelopelor

derapajul

091. Sistemele de frânare de încetinire de tip retarder/intarder actioneaza numai daca:

autovehiculul este în miscare

ambreiajul este cuplat

schimbatorul de viteze este cuplat într-o treapta de viteza

pedala de frâna este apasata

092. Care poate fi cauza demarajului slab al autovehiculului la pornirea de pe loc sau la accelerare?

presiunile din pneuri nu corespund cu cele prescrise de fabricant

usile autovehiculului nu sunt închise corespunzator

nivelul scazut al combustibilului în rezervor

se accelereaza cu frâna de încetinire activata

093. La folosirea excesiva pe un timp îndelungat a retarderului hidraulic, eficienta frânarii scade datorita:

supraîncalzirii uleiului

folosirii frânei de motor

functionarii ABS-ului
rularii la turatii mari

094. Ce trebuie sa aveti în vedere la operarea asupra manetei de comanda a retarderului, pentru a nu afecta siguranta si confortul deplasarii?
manevrarea secventiala a acesteia
mentinerea unei viteze de deplasare constante, indiferent de conditiile de drum si de trafic
sa activez retarderul numai în urma reducerii corespunzatoare a vitezei de deplasare, realizata prin utilizarea controlata a frânei de serviciu
dezactivarea retarderului, precum si schimbarea treptelor de frânare, sa se faca numai împreuna si odata cu actionarea controlata a frânei de serviciu

095. Ce trebuie sa aveti în vedere la operarea asupra manetei de comanda a retarderului, pentru a nu afecta siguranta si confortul deplasarii?
sa identific si sa cuplez în mod direct treapta de frânare adecvata necesitatilor impuse de conditiile de drum si de trafic
manevrarea fara salturi peste diferitele trepte de frânare
mentinerea unei viteze de deplasare constante, indiferent de conditiile de drum si de trafic
sa activez retarderul numai în urma reducerii corespunzatoare a vitezei de deplasare, realizata prin utilizarea controlata a frânei de serviciu

096. Care sunt riscurile exploatarii retarderului?
socurile provocate în transmisie la schimbarea treptelor de frânare
blocarea transmisiei
suprasolicitarea transmisiei
nu exista nici un fel de risc

097. Care sunt riscurile exploatarii retarderului?
imposibilitatea controlului fortei de frânare realizate
lipsa asistarii electronice a frânarii
blocarea transmisiei
suprasolicitarea franei de serviciu

098. Care din procedurile de mai jos sunt de urmat la coborârea pantelor lungi cu succesiuni de curbe, în ceea ce priveste exploatarea rationala a retarderului în conditii de siguranta si confort?
cuplarea treptelor superioare de frânare ale retarderului sa se efectueze, de preferat, pe portiunile de drum în aliniament
cuplarea treptelor de frânare superioare sa se opereze numai în urma, sau odata cu actionarea frânei de serviciu
evitarea folosirii simultane a retarderului si a frânei de serviciu
nefolosirea retarderului si utilizarea numai a franei de serviciu

099. Care din procedurile de mai jos sunt de urmat la coborârea pantelor lungi cu succesiuni de curbe, în ceea ce priveste exploatarea rationala a retarderului în conditii de siguranta si confort?
cuplarea treptelor de frânare superioare sa se opereze numai în urma, sau odata cu actionarea frânei de serviciu
evitarea folosirii simultane a retarderului si a frânei de serviciu
dezactivarea retarderului sau cuplarea treptelor inferioare de frânare sa se comande, de preferat, pe parcursul abordarii virajelor
nefolosirea retarderului si utilizarea combinata a franei de serviciu cu frâna de staționare

100. Coborâti o panta cu retarderul activat. Se modifica forta de frânare dezvoltata de retarder în urma eventualei schimbari de treapta de viteza, sau pe parcursul efectuarii acestor operatiuni?
nu
da
numai daca se cupleaza o treapta superioara de viteza

numai daca se cupleaza o treapta inferioara de viteza

101. În ce conditii trebuie sa evitati, respectiv sa dovediti prudenta la folosirea retarderului?

în conditiile în care carosabilul este acoperit cu polei sau gheata

în conditiile în care carosabilul este uscat

la coborârea pantelor lungi

în conditiile circulatiei pe timp de ploaie sau ninsoare si carosabil umed

102. În ce conditii trebuie sa evitati, respectiv sa dovediti prudenta la folosirea retarderului?

in conditiile unui carosabil cu aderenta mare

la oprire

în conditiile în care carosabilul este uscat

la coborârea pantelor lungi

103. Care este riscul reprezentativ la utilizarea retarderului în conditiile în care carosabilul are aderenta redusa?

pierderea maniabilitatii autovehiculului

derapajul puntii motoare

patinarea puntii de directie

supraîncalzirea retarderului

104. Care este riscul cel mai mare la utilizarea retarderului în conditiile în care carosabilul are aderenta redusa?

patinarea ambreiajului

blocarea diferentialului

pierderea stabilitatii autovehiculului

acvaplanarea

105. Consumul de combustibil la viteza constanta este dependent de:

sarcina si turatia motorului

conditiile de trafic si starea drumului

turatia motorului si conditiile de trafic

rezistentele la înaintare ale autovehiculului si marimea vitezei

106. Consumul specific de combustibil al motorului este:

cantitatea de combustibil consumata la deplasarea autovehiculului cu viteza constanta

cantitatea de combustibil consumata pentru producerea unei unitati de lucru mecanic masurata în KWh sau CPh

cantitatea de combustibil consumata pentru parcurgerea unei distante de 100 km

distanta parcursa prin consumarea unui litru de combustibil

107. Pentru reducerea consumului de combustibil se recomanda:

utilizarea treptelor schimbatorului de viteze astfel încât motorul sa aiba în permanenta o rezerva de putere cât mai mare

utilizarea treptelor schimbatorului de viteze astfel încât sa se asigure functionarea motorului în plaja de turatii delimitata prin marcajul de culoare verde pe turometru

actionarea regulator-limitatorului de turatie al motorului

actionarea intercooler-lui

108. Pentru a obtine un consum de combustibil cât mai redus la o viteza si un drum date se recomanda:

sa se utilizeze, atât cât permite motorul, treapta cea mai rapida a schimbatorului de viteze

sa se utilizeze treptele inferioare ale schimbatorului de viteze pentru a asigura o rezerva de putere mare

sa se asigure functionarea motorului la turatia corespunzatoare puterii maxime

sa se aleaga treapta de viteze care asigura functionarea motorului la turatii mai mici decât turatia de mers în gol a acestuia

109. Pneurile cu care este echipat autovehiculul influenteaza consumul de combustibil ?

da, deoarece acestea influenteaza rezistenta aerodinamica a autovehiculului

da, deoarece uzându-se în exploatare maresc consumul de combustibil;

da, deoarece acestea influenteaza rezistenta la înaintare a autovehiculului

nu

110. În conditiile rulajului în palier la viteza de croaziera de 60 km/h, sesizati ca motorul functioneaza în intervalul de turatii economice atât în treapta a V-a, cât si în treapta a VI-a. În conditiile date, cuplarea carei trepte de viteza conduce la reducerea semnificativa a consumului de combustibil?

a treptei a V-a

a prizei directe

a treptei a VI-a

în conditiile date, consumul de combustibil înregistrat este acelasi, indiferent de treapta de viteza care se cupleaza

111. Ce trebuie sa aveti în vedere la selectarea treptelor de viteza adecvate modului de deplasare în conditii de siguranta si confort, urmarind optimizarea consumului de combustibil?

turatia motorului sa fie cât mai apropiata de cea de relanti

turatia motorului sa fie cât mai mare, de preferat în intervalul evidentiat prin marcaj de culoare portocalie sau rosie

circulând cu o anumita viteza, consumul efectiv de combustibil este acelasi, si nu depinde de treapta de viteza selectata

turatia motorului sa fie în zona celor economice, interval evidentiat prin marcaj de culoare verde

112. La demaraj si la accelerari, din considerente de siguranta, exploatarea eficienta si economica a autovehiculelor impune ca operatiunile de schimbare a treptelor de viteza superioare sa se initieze:

la turatii cât mai apropiate de limita superioara a zonei verzi

la turatii cât mai ridicate, care sa protejeze fata de riscul diminuarii dinamicitatii impuse accelerarii

la turatii care asigura revenirea acesteia la valori apropiate de limita inferioara a zonei verzi

la turatii care asigura revenirea acesteia la valori apropiate de cea de functionare stabila la relanti

113. Cum influenteaza frânarile puternice si accelerarile rapide consumul de combustibil ?

numai frânarile puternice cresc consumul de combustibil

numai accelerarile rapide cresc consumul de combustibil

amândoua cresc consumul de combustibil

amândoua au un efect neglijabil asupra consumului de combustibil

114. În curba forta centrifuga tinde sa:

mentina deplasarea rectilinie a autovehiculului

sa impinga vehiculul inspre interiorul curbei

deplaseze pasagerii înspre partea din fata a autovehiculului

mareasca viteza de deplasare a autovehiculului

115. La deplasarea în curba, deraparea spre alta banda se produce atunci când:

forta de tractiune este superioara aderentei

forta centrifuga este superioara aderentei

forta de tractiune este inferioara aderentei

forta centrifuga este inferioara aderentei

116. Ce trebuie sa aveti în vedere, si respectiv sa urmariti sa se realizeze, cu ocazia actionarii comenzilor autovehiculului în conditii de siguranta si confort?

actionarea ferma si lina sau insesizabila a comenzilor

actionarea cât mai rapida a comenzilor, astfel încât sa nu poata fi remarcate de pasageri

toate interventiile asupra comenzilor sa fie remarcate si de pasageri

operarea simultana a cât mai multor comenzi

117. În curba, pericolul rasturnarii autovehiculului este mai mare atunci când:
centrul de greutate al autovehiculului se gaseste la o înaltime mare în raport cu solul
centrul de greutate al autovehiculului se gaseste la o înaltime mica în raport cu solul
forta centrifuga este inferioara aderentei
miscarile longitudinale ale autovehiculului sunt mai mari decât cele laterale

118. Influenteaza masa autovehiculului distanta de frânare ?
nu, în cazul conducatorilor auto care conduc cu o viteza care permite evitarea coliziunilor
cu cât masa este mai mare, cu atât distanta de frânare este mai mica deoarece creste aderenta si forta de frânare
cu cât masa este mai mare, cu atât distanta de frânare este mai mare
depinde de experienta conducatorului auto

119. Forta de tractiune, masurata la rotile motrice, este cea mai mare:
în treapta I-a
în treapta a VI-a
în priza directa
în ultima treapta de viteza

120. În aceiasi treapta de viteza, forta de tractiune masurata la rotile motrice este cea mai mare la turatii din intervalul evidentiat pe cadranul turometrului cu marcaj de culoare:
rosie
portocalie
neagra
verde

121. În cazul circulatiei la viteza de croaziera, rezerva de putere disponibila:
asigura învingerea rezistentei la rulare a autovehiculului
permite efectuarea de accelerari, în caz de necesitate
asigura învingerea rezistentei aerului
asigura învingerea rezistentelor interne ale transmisiei

122. În cazul circulatiei la viteza de croaziera, rezerva de putere disponibila:
permite abordarea rampelor, în mod dinamic
scuteste conducatorul auto de efectuarea asigurarii în vederea efectuarii manevrelor de depasire
asigura învingerea rezistentei aerului
asigura învingerea rezistentelor interne ale transmisiei

123. Circulând la viteza de croaziera, existenta sau lipsa rezervei de putere disponibile – pentru o eventuala accelerare – se poate constata dupa:
indicatorul de turatie a motorului
treapta de viteza cuplata
pozitia pedalei de acceleratie
pozitia si cursa libera a pedalei de ambreiaj

124. Daca în timpul conducerii aveti nevoie de o rezerva de putere mare se recomanda:
sa se actioneze sistemul intarder
sa se ruleze în treapta de priza directa
sa se utilizeze treapta cea mai rapida a schimbatorului de viteze
sa se utilizeze o treapta de viteza inferioara a cutiei de viteze

125. Punerea în functiune a instalatiei de climatizare:
are drept consecinta scaderea rezervei de putere disponibile
determina cresterea rezistentelor la înaintare
are drept consecinta scaderea consumului de combustibil

determina cesterea uzurii motorului

130. Conformitatea presiunilor în pneuri are influenta determinanta asupra:
rezistentei aerodinamice
momentului motor
fortei de tractiune si a puterii transmise la rotile motrice
consumului de combustibil

131. Conformitatea presiunilor în pneuri are influenta determinanta asupra:
randamentului transmisiei cardanice
stabilitatii autovehiculului
uzurii anvelopelor, precum si asupra stabilitatii si maniabilitatii autovehiculului
fortei de tractiune si a puterii transmise la rotile motrice

132. Conformitatea presiunilor în pneuri are influenta determinanta asupra:
functionarii mecanismului de directie si a suspensiei
puterii motorului
stabilitatii autovehiculului
fortei de tractiune si a puterii transmise la rotile motrice

133. Care din datele tehnice enumerate se regasesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?
sarcina utila
masa incarcata maxim admisa
raza de virare
consola fata

134. Care din datele tehnice enumerate se regasesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?
ampatamentul
sarcina utila
consola fata
puterea neta maxima

135. Care din datele tehnice enumerate se regasesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?
numarul de locuri, inclusiv locul soferului
ampatamentul
sarcina utila
raza de virare

136. Gradul de încarcare si modul de distribuire a încarcaturii autovehiculului influenteaza în mod direct modificarea:
fortei de tractiune la rotile motrice
presiunilor în pneuri
conditiilor de confort si de siguranta a deplasarii
pozitiei centrului de greutate al autovehiculului

137. Gradul de încarcare si modul de distribuire a încarcaturii autovehiculului influenteaza în mod direct modificarea:
tinutei de drum a autovehiculului
aderentei dintre pneuri si calea de rulare
presiunilor în pneuri
conditiilor de confort si de siguranta a deplasarii

138. Gradul de încarcare al autovehiculului influenteaza în mod direct si determinant:

confortul si siguranta deplasarii
usurinta accesarii comenzilor autovehiculului
maniabilitatea autovehiculului
distanta de frânare necesara opririi autovehiculului în conditii de siguranta

139. Gradul de încarcare al autovehiculului influenteaza în mod direct si determinant:
confortul si siguranta deplasarii
usurinta accesarii comenzilor autovehiculului
consumul de combustibil
maniabilitatea autovehiculului

140. Gradul de încarcare al autovehiculului influenteaza în mod direct si determinant:
inertia autovehiculului
confortul si siguranta deplasarii
usurinta accesarii comenzilor autovehiculului
maniabilitatea autovehiculului

141. În masura în care conditiile de circulatie permit, în care din situatiile enumerate ar fi de recomandat sa se exploateze în mod rational posibilitatea valorificarii inertiei autovehiculului?
la pregatirea abordarii unui sector de drum în rampa
la intrarea în autogari, curti sau garaje
la traversarea trecerilor la nivel cu calea ferata
la abordarea sau traversarea sectoarelor de drum care prezinta potentiale riscuri sau pericole.

142. În masura în care conditiile de circulatie permit, în care din situatiile enumerate ar fi de recomandat sa se exploateze în mod rational posibilitatea valorificarii inertiei autovehiculului?
la efectuarea manevrelor de iesire de pe partea carosabila
la traversarea trecerilor la nivel cu calea ferata
la abordarea sau traversarea sectoarelor de drum care prezinta potentiale riscuri sau pericole
la încetinire – în mod combinat cu utilizarea controlata a sistemelor de frânare

143. Ce trebuie sa aveti în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încarcati vehiculul peste masa maxima admisa/numarul de locuri admis ?
obtureaza vizibilitatea pentru ceilalti participanti la trafic
se modifica tinuta de drum si comportamentul autovehiculului în viraje
diminueaza confortul conducatorului si al pasagerilor
supraincarcarea nu afecteaza siguranta si confortul deplasarii

144. Ce trebuie sa aveti în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încarcati vehiculul peste masa maxima admisa/numarul de locuri admis?
obtureaza vizibilitatea pentru ceilalti participanti la trafic
diminueaza confortul conducatorului si al pasagerilor
supraîncarcarea nu afecteaza siguranta si confortul deplasarii
creste distanta de frânare

145. Care din factorii enumerati influenteaza în mod direct distanta de frânare necesara pentru oprirea autovehiculului?
masa autovehiculului si gradul de încarcare
presiunea în pneuri
treapta de viteza cuplata
înaltimea vehiculului

146. Care din factorii enumerati influenteaza în mod direct distanta de frânare necesara pentru oprirea autovehiculului?
presiunea în pneuri

treapta de viteza cuplata
aderenta si viteza autovehiculului
lungimea vehiculului

147. La dublarea vitezei de deplasare, în aceleasi conditii de drum, distanta de frânare necesara pentru oprirea vehiculului creste de aproximativ:
2 ori
4 ori
6 ori
10 ori

148. Circulând cu aceiasi viteza de deplasare, distanta de frânare necesara pentru oprirea vehiculului în conditiile unui carosabil umed, fata de cea necesara în conditiile circulatiei pe carosabil uscat, creste de aproximativ:
2 ori
4 ori
6 ori
10 ori

149. În aceleasi conditii de drum, distanta necesara pentru oprirea unui autovehicul de mare tonaj, fata de cea necesara pentru oprirea unui autoturism este:
aproximativ aceiasi
de circa 2 ori mai mica
de circa 2 ori mai mare
de circa 4 ori mai mare

2. Prevenire accidente

001. Cele mai multe accidente de circulatie au drept cauza:
defectiunile tehnice
infrastructura
conditiile meteorologice nefavorabile
erorilor umane

002. Accidentele de circulatie în care un autovehicul intra în coliziune cu cel care circula în fata au drept cauza principala:
neatentia
pierderea aderentei
distanta de siguranta insuficienta
neadaptarea vitezei

003. Suplimentar fata de costurile directe ale unui accident de circulatie, acesta conduce la costuri legate de:
timpul pierdut;
imobilizarea vehiculului;
prejudicierea imaginii reprezentative a firmei;
toate cele variante constituie costuri suplimentare

004. Indicati care este pozitia corecta a mâinilor pe volan prin analogie cu cadranul unui ceas?
în dreptul orelor 8 si 16
în dreptul orelor 9 si 15
în dreptul orelor 10 si 14
n dreptul orelor 11 si 13

005. Care sunt riscurile legate de o pozitie gresita a mâinilor pe volan ?
inbunatatirea timpului de reactie
scaderea raportului de transmitere al casetei de directie

destabilizarea rotilor de directie
o precizie slaba a traiectoriei autovehiculului

006. O pozitia corecta la volan presupune efectuarea succesiva si în ordinea indicata a urmatoarelor reglaje:
reglarea centurii de siguranta, oglinzilor retrovizoare si a scaunului
reglarea centurii de siguranta, scaunului si a oglinzilor retrovizoare
reglarea scaunului, spatarului, oglinzilor retrovizoare si a centurii de siguranta
reglarea scaunului, oglinzilor retrovizoare si a centurii de siguranta

007. O pozitie corecta la volan presupune:
conducatorul auto sa se aseze confortabil, capul sa fie sprijinit pe tetiera si sa aiba acces usor la comenzile autovehiculului
conducatorul auto sa se plaseze cât mai aproape de volan pentru a avea acces usor la comenzile autovehiculului
conducatorul auto trebuie sa se aseze si sa-si regleze oglinzile retrovizoare astfel încât sa elimine unghiurile moarte din spatele si de pe laturile autovehiculului
conducatorul auto sa aseze într-o pozitia care sa evite adormirea la volan chiar si în caz de oboseala

008. O pozitie incorecta la volan poate conduce la:
necorelarea vitezei de deplasare cu vizibilitatea
scaderea rezistentei la oboseala
folosirea incorecta a culoarului de deplasare
percepere eronata a distantelor

009. O pozitie incorecta la volan poate conduce la:
cresterea timpului de reactie
scaderea timpului de reactie
scaderea timpului de anticipare
scaderea numarului de accidente

010. Aprinderea unei tigari în timpul conducerii autovehiculului:
este o actiune care ajuta la cresterea concentrarii
conduce la nereceptarea unor informatii si se poate produce un accident
conduce la înlaturarea senzatiei de oboseala
toate variantele de mai sus

011. Manevrarea necorespunzatoare a carei comenzi, dintre cele enumerate, poate amplifica miscarea de ruliu a autovehiculului (oscilatiile de înclinare a autovehiculului în jurul axei longitudinale)?
volan
acceleratie
ambreiaj
schimbator de viteze

012. Oboseala poate fi cauzata de:
lipsa somnului
alimentatie inadecvata
alimentatie insuficienta, prea grasa sau neechilibrata
toate cauzele enumerate pot provoca oboseala

013. Consumul de alcool poate avea ca efecte:
efecte sedative sau anularea inhibitiilor
organizarea proceselor intelectuale
revigorarea organismului
înlaturarea oboselii

014. În timpul conducerii autovehiculului, oboseala poate avea ca efect:

consumul de alcool
imbunatatirea timpului de reactie
asumarea de riscuri suplimentare pentru scurtarea duratei calatorie
cresterea capacitatilor de anticipare

015. Sanatatea si o vedere buna:
sunt indispensabile unei conduceri în siguranta
nu sunt suficiente pentru o conducere în siguranta
pot fi afectate de consumul de alcool sau droguri
toate variantele enumerate sunt corecte

016. Studiile efectuate evidentiaza ca la o alcoolemie de 0,3 ‰ :
debuteaza riscul producerii unui accident
riscul producerii unui accident este multiplicat de 2 ori
riscul producerii unui accident este multiplicat de 10 ori
riscul producerii unui accident este multiplicat de 35 ori

017. Studiile efectuate evidentiaza ca la o alcoolemie de 0,5 ‰ care poate fi produsa de consumul a doua pahare de vin:
debuteaza riscul producerii unui accident
riscul producerii unui accident este multiplicat de 2 ori
riscul producerii unui accident este multiplicat de 10 ori
riscul producerii unui accident este multiplicat de 35 ori

018. Studiile efectuate evidentiaza ca la o alcoolemie de 0,8 ‰ :
debuteaza riscul producerii unui accident
riscul producerii unui accident este multiplicat de 2 ori
riscul producerii unui accident este multiplicat de 10 ori
riscul producerii unui accident este multiplicat de 35 ori

019. Studiile efectuate evidentiaza ca la o alcoolemie de 1,2 ‰ :
debuteaza riscul producerii unui accident
riscul producerii unui accident este multiplicat de 2 ori
riscul producerii unui accident este multiplicat de 10 ori
riscul producerii unui accident este multiplicat de 35 ori

020. Consumul de alcool poate avea ca efect:
reducerea câmpului vizual
evaluarea gresita a vitezelor
diminuarea capacitatii de gândire
consumul de alcool poate provoca toate efectele enumerate

021. Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta ?
alcoolul este absorbit în organism foarte rapid dar eliminarea lui se face într-un timp mult mai mare
alcoolul este absorbit lent în organism dar eliminarea se face rapid
timpul de absorbtie al alcoolului în organism este egal cu cel necesar pentru eliminarea sa
eliminarea alcoolului din organism se face numai dupa 14 ore de somn

022. Ordinea în interventie pentru acordarea primului ajutor unei persoane ce a suferit mai multe leziuni este:
imobilizarea fracturilor, degajarea cailor respiratorii si oprirea hemoragiilor
oprirea hemoragiilor, degajarea cailor respiratorii si imobilizarea fracturilor
degajarea cailor respiratorii, oprirea hemoragiilor si imobilizarea fracturilor
alertarea autoritatilor, oprirea hemoragiilor, degajarea cailor respiratorii si imobilizarea fracturilor

023. Înainte de a trece la transportarea victimelor unui accident de circulatie, trebuie sa va convingeti:

ca functiile respiratorie si circulatorie sunt asigurate
ca autovehiculul cu care urmeaza sa se efectueze transportul asigura confortul necesar
ca victima va fi asistata pe timpul deplasarii de o persoana competenta
ca au fost conservate probele de la locul accidentului

024. În ce fel trebuie asezat într-un mijloc de transport un ranit care prezinta leziuni ale coloanei vertebrale?
culcat pe o parte
în pozitie sezând
este indicat sa nu fie miscat pâna la sosirea salvarii
pe bancheta din spate a unui autoturism pentru a se asigura o pozitia orizontala a corpului

025. Ce se va scrie pe biletul, care se prinde lânga garoul aplicat unei persoane cu hemoragie puternica, ranit în urma unui accident de circulatie ?
modul cum s-a manifestat hemoragia
ora si minutul când s-a aplicat garoul
numele, prenumele si posibilitatile de contactare a celui, care a aplicat garoul
grupa sanguina a victimei

026. Urgentele în cazul persoanelor accidentate sunt de gradul I, II sau III. Care este semnificatia acestei clasificari în ordinea I, II si II:
accidentati în stare de coma sau de soc, accidentati cu hemoragii, accidentati cu fracturi
accidentati în stare de coma sau de soc, accidentati cu fracturi, accidentati cu hemoragii
accidentati în stare de coma sau de soc, accidentati cu fracturi sau hemoragii, accidentati cu vatamari minore
accidentati cu vatamari corporale severe, accidentati cu vatamari corporale grave, accidentati cu vatamari minore

027. Conduceti un autocamion pe un drum în panta acoperit cu polei. Cum veti actiona pentru a efectua manevra de oprire a autovehiculului:
se actioneaza ferm pedala de frâna, tinându-se cont de dotarea cu ABS
se actioneaza ferm pedala de frâna, simultan cu pozitionarea manetei schimbatorului de viteze la punctul mort
ne se actioneaza nici un sistem de conducere, autovehiculul fiind în urcare se va opri de la sine
se trece într-o treapta inferioara a schimbatorului de viteze, folosind cu precautie frâna de serviciu pentru ca autovehiculul se afla în coborâre

028. Cui trebuie sa acordati prioritate de trecere într-o intersectie cu sens giratoriu:
vehiculelor care circula în interiorul intersectiei
vehiculelor care vin din partea dreapta
tuturor vehiculelor care patrund în intersectia respectiva
circulând pe drumul cu prioritate aveti prioritate

029. În care din urmatoarele situatii se suspenda exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice:
depasirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise de lege pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus
depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise de lege pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus
conducerea autovehiculului fara diagrama tahograf
lasarea libera a volanului în timpul mersului

030. În care din urmatoarele situatii se dispune masura anularii permisului de conducere:
daca titularului permisului de conducere i s-a aplicat prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule
pentru conducerea sub influenta alcoolului daca fapta nu constituie infractiune;
pentru nerespectarea prevederilor legale privind depasirea;

pentru nesemnalizarea schimbarii directiei de mers.

031. Este permisa circulatia cu un autovehicul avariat în urma unei coliziuni usoare:
da, daca detine autorizatie eliberata de politie, dar nu mai mult de 60 de zile de la data producerii avariei
da, pâna când posesorul are posibilitatea sa-l repare
da, daca detine autorizatie eliberata de politie, dar nu mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei
da, dar numai pâna la primul service auto

032. Elementele conducerii preventive sunt:
vigilenta, prevederea, judecata
vigilenta si îndemânarea
numai prevederea si judecata
numai vigilenta si prevederea

033. Factorii care diminueaza capacitatea de conducere sunt:
alcoolul si medicamentele
oboseala si alcoolul
numai stupefiantele
oboseala, alcoolul, stupefiantele

034. Factorii care influenteaza distanta de frânare sunt:
numai viteza de deplasare
dimensiunea si profilul anvelopei
viteza, masa vehiculului, aderenta
aderenta partii carosabile si viteza

035. Prin distanta de oprire întelegem:
suma dintre distanta de reactie si distanta de frânare
distanta de frânare pâna la oprire
distanta parcursa din momentul actionarii pedalei de frâna pâna la oprire
distanta parcursa între momentul sesizarii obstacolului si actionarea pedalei de frâna

036. Distanta de oprire în siguranta reprezinta:
distanta parcursa numai în timpul de reactie
distanta parcursa numai pe timpul frânarii
distanta parcursa atât în timpul de reactie, cât si pe timpul frânarii
distanta fata de autovehiculul din fata

037. Cum influenteaza viteza de deplasare distanta de oprire în siguranta:
la dublarea vitezei, distanta de oprire se mareste de patru ori
la dublarea vitezei, distanta de oprire se mareste de doua ori
nu îsi modifica valorile prin dublarea vitezei
la dublarea vitezei, distanta de oprire se mareste de trei ori

038. Viteza de deplasare pe timp de noapte trebuie aleasa astfel încât:
sa permita oprirea autovehiculului în limita câmpului vizual
sa permita oprirea cât mai rapida a autovehiculului;
sa permita oprirea vehiculului în maxim 10 m;
luminile de întâlnire sa nu deranjeze pe cei care circula din sens opus.

039. Echiparea cu lanturi a rotilor autovehiculelor, atunci când acestea circula pe drumuri acoperite cu zapada are ca scop:
cresterea eficientei manevrei de frânare
limitarea fenomenelor de ruliu si tangaj ale autovehiculului datorate vântului lateral
cresterea aderentei longitudinale si transversale roata-cale de rulare

îmbunatatirea performantelor autovehiculului la manevra de virare

040. Principala cauza generatoare de accidente este:

viteza peste limitele admise

defectiunile tehnice ale sistemului de iluminat

starea necorespunzatoare a drumului public

oboseala în timpul conducerii

041. De ce este necesar sa se pastreze dupa o ploaie torentiala o distanta mult mai mare fata de autovehiculele care circula din fata:

deoarece distanta de oprire este mult mai mare

în asemenea conditii nu apare nici un pericol

distanta de oprire în siguranta nu se modifica fata de carosabilul uscat

pentru ca vizibilitatea este diminuata

042. Pentru a controla un derapaj, va trebui sa:

nu accelerati, nu frânati, contrabracati rotile

frânati progresiv autovehiculul

nu accelerati, frânati progresiv si contrabracati rotile

rotiti volanul pâna când rotile directoare devin paralele cu axa longitudinala a autovehiculului

043. A conduce preventiv înseamna:

sa conduci cu viteza constanta

sa atentionezi ceilalti participanti la trafic privind greselile facute

sa respecti regulile de circulatie pe drumurile publice

sa anticipezi situatiile ce pot deveni periculoase

044. Cum se semnalizeaza trecerea la nivel cu calea ferata curenta fara bariere sau semibariere?

numai cu unul din indicatoarele „Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere” sau „Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere"

numai cu indicatorul „Oprire”

cu indicatoare de avertizare „Trecerea la nivel cu o cale ferata fara bariere”

cu unul din indicatoarele „Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere” sau „Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere” însotite de indicatorul „Oprire”

045. Cui îi revine responsabilitatea pregatirii autovehiculului pentru efectuarea cursei?

conducatorului auto

personalului de specialitate cu aceste atributii

persoanei desemnate sa conduca activitatea de transport rutier

coordonatorului de transport

046. Ce trebuie sa aveti în vedere la controlul si refacerea periodica a presiunilor din pneuri?

aceste operatiuni sa fie efectuate de catre personal specializat si autorizat în acest sens

operatiunile de refacere a presiunilor sa se efectueze "la rece"

odata reglate de catre furnizor, si respectiv refacute cu ocazia inspectiilor tehnice periodice, controlul periodic ale acestora este inutil si nu se justifica

presiunile sa se stabileasca si sa fie adaptate periodic, în functie de uzurile pe care le prezinta anvelopele

047. Ce trebuie sa aveti în vedere la controlul si refacerea periodica a presiunilor din pneuri?

presiunile sa fie stabilite si adaptate periodic, în mod corespunzator categoriilor si conditiilor de drum specifice traseelor care urmeaza sa se parcurga în mod obisnuit

aceste operatiuni sa fie efectuate de catre personal specializat si autorizat în acest sens

presiunile sa se stabileasca si sa fie adaptate periodic, în functie de uzurile pe care le prezinta anvelopele

presiunile sa fie conforme cu recomandarile precizate de fabricant

048. Ce trebuie sa aveti în vedere pe parcursul deplasarilor efectuate în conditiile de carosabil umed, acoperit

de mâzga?

curatirea periodica a farurilor

schimbarea periodica a lamelor stergatorului de parbriz

refacerea periodica a presiunilor în pneuri

verificarea periodica a aderentei caii de rulare, prin încercari de frânare controlate

049. Ce trebuie sa aveti în vedere pe parcursul deplasarilor efectuate în conditiile de carosabil umed, acoperit de mâzga?

verificarea periodica a functionarii sistemelor de control al tractiunii si al frânarii (de ex.: ABS, ASR, etc.)

curatirea periodica a suprafetelor vitrate

refacerea periodica a presiunilor în pneuri

verificarea periodica a aderentei caii de rulare, prin încercari de frânare controlate

050. Care din materialele enumerate, ce fac parte din dotarile minime ale autovehiculelor, au termene de valabilitate limitate si precizate ca atare, ceea ce atrage dupa sine obligativitatea înlocuirii sau refacerii periodice ale acestora?

triunghiuri reflectorizante

lanturi antiderapante

set de becuri de rezerva

trusa medicala de prim-ajutor

051. Care din materialele enumerate, ce fac parte din dotarile minime ale autovehiculelor, au termene de valabilitate limitate si precizate ca atare, ceea ce atrage dupa sine obligativitatea înlocuirii sau refacerii periodice ale acestora?

trusa de chei

roata de rezerva

stingatoare de incendiu

triunghiuri reflectorizante

052. Echiparea cu lanturi a rotilor autovehiculelor, atunci când acestea circula pe drumuri acoperite cu zapada are ca scop:

cresterea aderentei longitudinale si transversale roata-cale de rulare

limitarea fenomenelor de ruliu si tangaj ale autovehiculului datorate vântului lateral

îmbunatatirea performantelor autovehiculului la manevra de virare

cresterea eficientei manevrei de frânare

053. Verificarea carui subsistem de frânare al autovehiculului este tehnic imposibil de efectuat înaintea plecarii la drum?

a frânei de stationare

a frânei de serviciu

a sistemului de frânare a remorcii

a frânei de încetinire

054. Cum se verifica functionarea frânei de serviciu a autovehiculului?

prin controlul presiunii aerului din instalatia de frânare

prin încercari controlate de pornire de pe loc si de oprire a autovehiculului cu frâna de serviciu

prin încercari de pornire de pe loc cu frâna de stationare actionata

exclusiv prin controlul rezistentei la apasare si respectiv a cursei pedalei de frâna

055. În cadrul operatiunilor de pregatire a autovehiculului pentru efectuarea deplasarii se executa inclusiv:

verificarea si completarea plinurilor

înlocuirea filtrelor de lubrifianti si de combustibil

efectuarea schimburilor de ulei la motor si transmisie

înlocuirea catalizatorului

056. În cadrul operatiunilor de pregatire a autovehiculului pentru efectuarea deplasarii se executa inclusiv:
- înlocuirea filtrelor de lubrifianti si de combustibil
- efectuarea schimburilor de ulei la motor si transmisie
- înlocuirea garniturilor de etansare ale usilor si portierelor
- verificarea starii anvelopelor si refacerea periodica a presiunilor din pneuri

057. În cadrul operatiunilor de pregatire a autovehiculului pentru efectuarea deplasarii se executa inclusiv:
- înlocuirea filtrelor de lubrifianti si de combustibil
- efectuarea schimburilor de ulei la motor si transmisie
- verificarea si curatirea oglinzilor, suprafetelor vitrate si a stergatoarelor de parbriz
- schimbarea lichidului din instalatia de racire

058. Care este durata totala apreciata a operatiunilor de pregatire a autovehiculului, efectuate de conducatorul auto înaintea plecarii în cursa?
- circa 5 minute
- circa 20-30 de minute
- circa 1-2 ore
- circa 1 zi

059. În situatii de risc caracteristice circulatiei în viraje, derapajul poate fi evitat prin:
- evitarea actionarii frânei de serviciu
- bruscarea frânei de serviciu
- accelerare la iesirea din viraj
- debreiere

060. În situatii de risc caracteristice circulatiei în viraje, derapajul poate fi evitat prin:
- manevrarea intermitenta si pendulara a volanului
- manevrarea lina a volanului – operata în mod continuu, fara întreruperi
- accelerare la iesirea din viraj
- debreiere

063. La deplasarea în linie dreapta, trebuie:
- sa circulati cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului
- sa circulati pe mijlocul drumului
- sa circulati pe mijlocul benzii
- sa circulati cât mai aproape de marcajul care delimiteaza marginea din stânga a benzii

064. Pentru efectuarea unui viraj la dreapta, trebuie:
- sa circulati pe mijlocul benzii
- sa circulati pe mijlocul drumului
- sa circulati cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului
- sa va apropiati de axul median

065. Pentru efectuarea unui viraj la dreapta, trebuie:
- sa controlez spatiile laterale
- sa schimb viteza în viraj
- sa schimb viteza dupa viraj
- sa circul cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului

066. Asigurarea suplimentara, indispensabila de efectuat în mod special pe parcursul abordarii virajelor strânse trebuie sa vizeze, în primul rând, controlul deplin al pozitiei si al traiectoriei:
- rotii spate dinspre interiorul virajului
- extremitatilor (colturilor) caroseriei dinspre interiorul virajului
- rotii spate dinspre exteriorul virajului

arborilor planetari dinspre interiorul virajului

067. Asigurarea suplimentara, indispensabila de efectuat în mod special pe parcursul abordarii virajelor strânse trebuie sa vizeze, în primul rând, controlul deplin al pozitiei si al traiectoriei:

extremitatilor (colturilor) caroseriei dinspre interiorul virajului

rotii spate dinspre exteriorul virajului

arborilor planetari dinspre exteriorul virajului

extremitatilor (colturilor) caroseriei dinspre exteriorul virajului

3. Reglementări transport marfă

001. Autocamioanele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone vor efectua inspectia tehnica periodica la intervale de:

2 ani de la ultima inspectie

1 an de la ultima inspectie

6 luni de la ultima inspectie

3 ani de la ultima inspectie

002. În cazul efectuarii transportului rutier de marfuri în cont propriu în trafic international prin document de transport se întelege :

scrisoarea de transport C.M.R.

avizul de însotire al marfurilor

copia conforma a licentei de transport

copia conforma a certificatului de transport în cont propriu

003. Viteza maxima reglata la limitatoarele de viteza care echipeaza autovehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri, nu trebuie sa depaseasca:

85 km/h

90 km/h

95 km/h

100 km/h

004. Conducatorul auto trebuie sa prezinte in caz de control urmatoarele documente:

licenta de transport – in original

cartea de identitate a vehiculului

documentul de transport

copia conforma a licentei de transport – in copie

005. La ce organism se poate adresa conducatorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorarii marfurilor pe parcurs:

autoritatilor vamale, sau in lipsa acestora, altor autoritati competente din tara în care se gaseste

autoritatilor vamale din tara de destinatie

autoritatilor vamale sau altor autoritati competente din tara de plecare

autoritatilor locale din regiunea unde se afla in momentul respectiv

006. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in copie

contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in original sau in copie conforma cu originalul

contractul de închiriere nu este necesar sa fie la bordul autovehiculului, se mentioneaza valabilitatea contractului in foaia de parcurs de către administratorul firmei

ca autovehiculul sa detina licenta de executie

007. Marfurile transportate sub prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul rutier de marfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

da, daca organele vamale considera ca e necesar

nu

da, cu avizul asociatiilor garante
întotdeauna

009. Inspectiile tehnice periodice se efectueaza:
in cadrul statiilor autorizate de RAR
in orice statie tehnica autorizata de ARR
in orice statie tehnica autorizata de constructorul vehiculului
in orice statie service pentru reparatii

010. Care dintre urmatoarele documente trebuie sa se afle la bordul vehiculului cu care se efectueaza transport contra cost de marfuri:
licenta de transport
certificatul de transport
certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto
avizul de însotire al marfurilor

011. Suplimentar fata de documentul de transport, în cazul transportului contra cost de marfuri generale în trafic national, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:
fisa de siguranta
certificatul de formare profesionala ADR
certificatul de agreare ADR
legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto

012. La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie sa se afle:
licenta de transport rutier public
certificatul de transport rutier în folos propriu
copia conforma a licentei comunitare
copia conforma a certificatului de transport rutier în cont propriu

013. Scrisoarea de transport tip C.M.R. se întocmeste în minim:
un exemplar
doua exemplare
trei exemplare
patru exemplare

014. Cine este responsabil de pierderea totala sau partiala a marfurilor sau deteriorarea marfurilor sau întârzierea la transport?
expeditorul
destinatarul
intermediarul
transportatorul

015. Cu ocazia unui control în trafic, conducatorul auto care efectueaza transport rutier contra cost de marfuri generale trebuie sa prezinte:
certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto
avizul medical si psihologic al conducatorului auto
fisa de siguranta pentru marfurile transportate
avizul de expeditie al marfurilor

016. Scrisoarea de transport prevazuta de Conventia C.M.R. constituie:
proba contractului de transport
dovada efectuarii formalitatilor vamale
dovada calitatii de operator de transport rutier public
documentul care permite accesul la profesia de transportator

017. În cazul efectuarii transportului rutier de marfuri în cont propriu, conducatorul auto trebuie sa prezinte cu

ocazia unui control în trafic urmatorul document:

cartea de identitate a vehiculului

licenta de transport, în copie

copia conforma a certificatului de transport în cont propriu

certificatul de transport în cont propriu

018. Carnetul TIR poate fi folosit:

pentru mai multe calatorii, functie de numarul de voleti

pentru o singura calatorie

pâna la data stabilita de Ministerul Transporturilor

pentru mai multe autovehicule, functie de numarul de voleti

019. Conventia C.M.R. se aplica:

transporturilor funerare internationale

transporturilor efectelor de stramutare

transporturilor efectuate pe baza conventiilor postale internationale

transporturilor internationale de marfuri perisabile

020. Conform Conventiei C.M.R. operatorul de transport este raspunzator pentru:

pierderea totala sau partiala a marfii, produse intre momentul primirii si cel al eliberarii acesteia

transportul marfurilor periculoase a caror natura si caracteristici au fost tinute ascunse cu intentie de catre expeditor

avarierea marfii din cauza unui viciu propriu al acesteia

provenienta marfurilor

021. Operatorul de transport are obligatia sa asigure existenta la bordul vehiculelor in cazul transportului rutier de marfuri în trafic international in Turcia:

copia conforma a licentei de transport – in copie

licenta de transport – in original

carnetul TIR

avizul medical si psihologic al conducatorului auto

022. Imobilizarea unui vehicul se dispune în cazul savârsirii de catre conducatorul acestuia a unei dintre urmatoarele fapte:

conducerea unui vehicul despre care exista date sau informatii ca face obiectul unei fapte de natura contraventionala

neprezentarea copiei conforme a licentei de executie

conducerea unui vehicul înmatriculat în alta tara

nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege

023. Cine are obligatia sa verifice exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport CMR?

expeditorul

destinatarul

conducatorul auto

încarcatorul

024. Transportul rutier international de marfuri poate fi executat cu capul tractor înmatriculat in România iar semiremorca în strainatate:

da

nu, întrucât cabotajul e interzis in România

da, daca vehiculul intra in grupa de clasificare Euro 3

da, daca vehiculul intra in grupa de clasificare Euro 4

025. În cazul transportului rutier national contra cost de marfuri, prin document de transport întelege:

licenta de transport valabila pentru transportul rutier de marfuri

scrisoarea de transport tip C.M.R.
copia conforma a licentei de transport
autorizatia de transport marfa prin servicii regulate

026. În ce conditii carnetul TIR va putea fi prezentat birourilor vamale de destinatie :
doar daca toate birourile de politie a frontierei au acceptat carnetul TIR
doar daca toate birourile CNADNR din frontiera au acceptat carnetul TIR
doar daca toate birourile vamale de plecare au acceptat carnetul TIR
doar daca este completata prima pagina a carnetului TIR

027. Conform conventiei C.M.R., transportatorul este raspunzator pentru:
avarierea ambalajelor din cauza conditiilor meteorologice
încarcarea vehiculului sub sarcina utila a acestuia
avarierea marfii din cauza unui viciu propriu al acestuia
pierderea totala sau partiala a marfii

028. La primirea marfii, conducatorul auto este obligat sa verifice:
exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport
continutul fiecarui colet
starea tehnica a vehiculului
daca marfa acopera 70% din sarcina utila a vehiculului

029. Acordul european ATP stabileste reguli privind:
transportul de marfuri periculoase în trafic international
transportul de marfuri agabaritice în trafic international
transportul de pesticide în trafic international
transportul de marfuri perisabile în trafic international

030. Acordul european referitor la transportul rutier în trafic international al marfurilor periculoase (ADR), stabileste reglementari privind:
efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de marfuri perisabile
efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de marfuri agabaritice
efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de marfuri si deseuri periculoase
efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de marfuri generale

031. Care sunt raspunderile transportatorului atunci când circula sub conventia CMR:
sa nu consume bauturi alcoolice
sa nu piarda total sau partial sau sa nu avarieze marfa de la încarcare pâna la destinatie
sa nu piarda total, marfa de la încarcare pâna la destinatie
sa nu piarda partial, marfa de la încarcare pâna la destinatie

032. Documentul care permite reducerea si simplificarea formalitatilor si controalelor vamale este denumit:
certificat ADR
scrisoare de transport
factura fiscala
carnet TIR

033. Pâna când este valabil carnetul TIR:
pâna în ultima zi de valabilitate stabilita de asociatia garanta
pâna la terminarea operatiunii TIR la biroul de destinatie
pâna în ultima zi de valabilitate stabilita de Ministerul Transporturilor
pâna în ultima zi de valabilitate stabilita de societatea de asigurari care a eliberat carnetul

034. Pentru a conduce un ansamblu de vehicule la care masa totala maxima autorizata a remorcii este mai mare de 7,5 tone, un conducator auto are nevoie de:

permis de conducere categoria C
permis de conducere categoria CE
permis de conducere subcategoria C1E
permis de conducere categoria BE

035. Un conducator auto poate efectua transporturi de marfuri periculoase daca:
detine certificat de pregatire profesionala conform conventiei C.M.R.
detine certificat de pregatire profesionala conform acordului A.T.P.
detine certificat de pregatire profesionala conform acordului A.D.R.
detine certificat de pregatire profesionala eliberat conform conventiei T.I.R.

036. Operatiunea de transport rutier efectuata de catre un operator de transport rutier strain cu încarcatura între cel putin doua puncte de încarcarea/descarcare aflate pe teritoriul României se numeste:
sabotaj
cabotaj
transport intern
transport international

037. Operatorii de transport rutier români pot desfasura transport contra cost de marfuri între doua state membre UE în baza:
autorizatiei de transport international având România ca tara de tranzit sau de destinatie
copiei conforme a licentei comunitare
copia conforma a certificatului de agreare
autorizatia multipla CEMT

038. Transportul rutier contra cost se poate efectua:
cu vehicule la bordul carora se afla o copie conforma a licentei comunitare
numai conform prevederilor Acordului european A.D.R.
numai conform prevederilor Acordului ATP
numai conform prevederilor Conventiei T.I.R.

039. Scrisoarea de transport trebuie sa contina urmatoarele date:
seria si numarul copiei conforme a licentei de transport
valoarea marfii transportate
seria si numarul licentei de transport a operatorului de transport
locul si data întocmirii sale

040. Un operator de transport poate utiliza copia conforma a licentei comunitare a altui operator de transport:
da
da, daca respectivii operatori de transport ajung la o întelegere
da, pentru o perioada de maximum 2 saptamâni
nu

041. Ce trebuie sa contina documentul de transport în cazul transporturilor combinate:
numele si adresa expeditorului si destinatarului
categoria si tipul vehiculului rutier folosit
traseul ce urmeaza a fi parcurs, indicându-se orele si punctele de oprire
masurile ce urmeaza a fi luate în caz de accident

042. În cazul efectuarii transportului national de marfuri în cont propriu, prin document de transport se întelege:
scrisoare de transport C.M.R.
avizul de însotire a marfurilor
copia conforma a licentei de transport
copia conforma a certificatului de transport în cont propriu

043. În cazul transportului rutier national de marfuri contra cost, prin document de transport se întelege:
scrisoarea de transport tip C.M.R.
avizul de expeditie a marfurilor
copia conforma a certificatului de transport
factura fiscala

044. În cazul transportului rutier international de marfuri contra cost, prin document de transport se întelege:
carnetul T.I.R.
copia conforma a licentei de transport
autorizatia pentru transportul international de marfa
scrisoarea de transport tip C.M.R..

045. În cazul transportului rutier national de marfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:
fisa de siguranta
certificatul de formare profesionala ADR
certificatul de agreare ADR
legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto

046. În cazul transportului rutier national de marfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:
autorizatiile de transport marfa
certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare si siguranta rutiera
certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto
licenta de executie a vehiculului

047. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, în cazul efectuarii transportului rutier national în cont propriu, la bordul autovehiculului trebuie sa se afle:
licenta de transport
copia certificatului de înmatriculare al vehiculului
copia conforma a certificatului de transport în cont propriu
certificatul de transport în cont propriu

048. În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectueaza transport rutier national de marfuri în cont propriu trebuie sa se afle:
contractul de munca al conducatorului auto
licenta de executie a autovehiculului
avizul de însoțire a mărfurilor
licența de transport comunitară a operaorului

049. În cazul efectuarii transportului rutier national de marfuri în cont propriu, prin document de transport se întelege:
instructiuni scrise conform A.D.R
avizul de însotire al marfurilor
copia conforma a licentei de transport
copia conforma a certificatului de transport în cont propriu

050. În cazul transportului rutier national de marfuri generale în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:
fisa de siguranta
instructiunile de siguranta
certificatul de agreare ADR
legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto

051. În cazul transportului rutier national de marfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:
autorizatiile de transport marfa

certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare si siguranta rutiera
certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto
certificatul de transport în cont propriu

052. În cazul transportului rutier international de marfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:
cartea de identitate a vehiculului
certificatul de formare profesionala A.D.R. al conducatorului auto
certificatul de transport în cont propriu
legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto

053. În cazul transportului rutier international de marfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:
certificatul de omologare internationala a vehiculului
certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare si siguranta rutiera
certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto
licenta de executie a vehiculului

054. În cazul efectuarii transportului rutier international de marfuri în cont propriu, prin document de transport se întelege:
scrisoarea de transport tip C.M.R.
avizul de expeditie a marfurilor
copia conforma a certificatului de transport
factura fiscala

055. În cazul transportului rutier international de marfuri generale în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:
fisa de siguranta
instructiunile de siguranta
certificatul de agreare eliberat de R.A.R. conform prevederilor A.D.R.
legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto

056. În cazul transportului rutier international de marfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:
cartea de identitate a vehiculului
certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare si siguranta rutiera
certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto
certificatul de omologare internationala a vehiculului

057. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are urmatoarea obligatie:
sa asigure existenta la bordul vehiculului a licentei de executie
sa nu permita interventia conducatorului auto la încarcarea si repartizarea încarcaturii
sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor echipate cu tahograf digital fara suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului
sa nu permita interventia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf si a limitatoarelor de viteza

058. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are urmatoarea obligatie:
sa nu permita conducatorului auto sa participe la asigurarea si fixarea marfurilor încarcate
sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor fara licenta comunitara la bord
sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor fara completarea înregistrarilor pe diagramele tahograf necesare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului
sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor fara suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului

059. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are urmatoarea obligatie:
sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor încarcate cu marfuri care au aparatul de marcat fiscal defect

sa asigure existenta documentului privind verificarea tehnica efectuata înainte de plecarea în cursa la bordul vehiculului

sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor care au tahograful defect

sa asigure existenta avizului medical si psihologic al conducatorului auto la bordul vehiculului

060. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are urmatoarea obligatie:

sa nu permita plecarea în cursa a vehiculului fara documentul privind întretinerea vehiculelor

sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor care au limitatorul de viteza defect

sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor care au sistem antiblocare la frânare

sa nu utilizeze la efectuarea transporturilor contra cost vehicule înmatriculate pe o perioada nedeterminata

061. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are urmatoarea obligatie:

sa planifice transporturile astfel încât conducatorul auto sa poata respecta prevederile legale privind timpul de odihna

sa plateasca conducatorul auto functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata în fiecare luna

sa utilizeze numai conducatori auto angajati cu contract de munca care au cel putin doua cartele tahografice valide

sa planifice transporturile astfel încât conducatorul auto sa poata respecta prevederile legale privind utilizarea alternativa a celor doua cartele tahografice pe care le detine

4. Reglementări sociale

001. Care din urmatoarele date trebuie sa fie mentionate de catre conducatorul auto pe foaia de înregistrare (diagrama tahograf) la începutul folosirii acesteia:

ora introducerii foii de înregistrare în aparatul tahograf

viteza maxima care poate fi înregistrata pe foaia de înregistrare

perioada de conducere din ziua anterioara

kilometrajul afisat pe aparatul tahograf la începutul zilei de munca

002. Înainte de prima cursa a zilei, un sofer trebuie sa mentioneze în centrul foii de înregistrare(diagramei tahograf) urmatoarele date:

localitatea de la care începe sa utilizeze diagrama (locul de la care începe efectuarea cursei)

perioada de conducere din ziua anterioara

durata serviciului din ziua curenta

seria permisului de conducere

003. Care din urmatoarele date trebuie mentionate de câtre conducatorul auto pe o diagrama tahograf la începutul utilizarii acesteia:

ora introducerii diagramei în aparat

timpul de condus din ziua anterioara

perioada de odihna zilnica

numele si prenumele conducatorului auto

004. Timpul de odihna zilnic se poate lua intr-un autovehicul ?

nu

da, daca este condus de celalalt membru al echipajului si cabina este dotata cu pat de dormit

da, daca acesta este stationat si echipat cu pat de dormit

da, daca acesta a fost descarcat

005. În cazul unui echipaj dublu, în timp ce vehiculul se afla în mers, cel de-al doilea conducator auto care nu este la volan poate sa-si efectueze odihna zilnica ?

da, daca autovehiculul este echipat cu pat de dormit

nu, autovehiculul trebuie sa fie oprit

nu, se considera timp de conducere

da, daca odihna este de minim 9 ore consecutive

006. Un conducator auto a luat în saptamâna curenta o perioada de odihna saptamânala redusa la 30 de ore. Câte ore de odihna trebuie luate în compensare si în ce interval de timp ?

12 ore pâna la sfârsitul saptamânii urmatoare

15 ore pâna sfârsitul urmatoarelor trei saptamâni

21 de ore pâna sfârsitul urmatoarelor trei saptamâni

24 de ore pâna sfârsitul urmatoarelor patru saptamâni

007. Un conducator auto a luat în saptamâna curenta o perioada de odihna saptamânala redusa la 24 de ore. Câte ore de odihna trebuie luate în compensare si în ce interval de timp ?

12 ore pâna la sfârsitul saptamânii urmatoare

12 ore pâna sfârsitul urmatoarelor trei saptamâni

21 de ore pâna sfârsitul urmatoarelor trei saptamâni

24 de ore pâna sfârsitul urmatoarelor patru saptamâni

008. Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihna saptamânal normal este de:

24 de ore

36 de ore

40 de ore

45 de ore

009. Perioada saptamânala de odihna a unui conducator auto poate fi redusa la mai putin de 45 de ore, cu conditia sa fie compensata ulterior. Aceasta nu poate însa sa fie redusa la mai putin de:

36 ore

24 ore

30 ore

12 ore

010. Perioada de odihna saptamânala redusa este de minimum de 24 de ore, dar mai putin de 45 de ore. Reducerea este compensata printr-o perioada de odihna luata pâna la sfârsitul:

saptamânii urmatoare

celei dea doua saptamâni care urmeaza

celei dea treia saptamâni care urmeaza

celei dea patra saptamâni care urmeaza

011. Perioada saptamânala de odihna a conducatorului auto:

începe obligatoriu în ziua de vineri a fiecarei saptamânii

urmeaza dupa 6 perioade zilnice de conducere consecutive

nu este necesara daca nu a fost atins numarul maxim saptamânal de ore de conducere nu a fost depasit

are doua zile

012. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 un conducator auto trebuie sa prezinte cu ocazia unui control în trafic foile de înregistrare (diagramele tahograf) pentru:

saptamâna în curs

saptamâna în curs si ultima zi lucrata din saptamâna precedenta

saptamâna în curs si ultimele 15 zile anterioare acestei saptamâni

ziua în curs si ultimele 28 de zile

013. Verificarea tahografelor trebuie sa fie facuta la fiecare:

5 ani

4 ani

3 ani

2 ani

014. Care dintre urmatoarele variante satisfac cerintele Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind înlocuirea

pauzei de 45 de minute a conducatorului auto prin pauze separate:

15 min. +15 min. + 15 min.

20 min. + 25 min.

30 min. + 15 min.

15 min. + 30 min.

015. Potrivit Regulamentului CE nr. 561/2006 pauza de 45 de minute poate fi înlocuita cu:

trei pauze de cel putin 15 minute

o pauza de cel putin 15 minute si o alta de cel putin 30 de minute

o pauza de cel putin 20 de minute si alta de cel putin 25 de minute

o pauza de cel putin 30 de minute si alta de cel putin 15 minute

016. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihna zilnic redus pentru conducatorii auto este de:

minim 8 ore dar mai mic de 10 ore

minim 8 ore, dar mai mic 11 ore

minim 9 ore dar mai mic de 11 ore

minim 9 ore dar mai mic de 12 ore

017. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 durata totala de conducere pentru 2 saptamâni consecutive nu trebuie sa depaseasca:

80 ore

86 ore

90 ore

112 ore

018. Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr.561/2006 un conducator auto nu trebuie sa conduca în doua saptamâni consecutive mai mult de:

90 ore

92 ore

96 ore

120 ore

019. În doua saptamâni consecutive conducatorul auto poate sa munceasca:

12 perioade de conducere în total si maximum 90 ore

12 perioade de conducere în total si minimum 90 ore

10 perioade de conducere în total si maxim 112 ore

10 perioade de conducere în total si maxim 90 ore

020. Conform Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, durata de conducere saptamânala nu trebuie sa depaseasca:

45 de ore

54 de ore

56 ore

60 ore

021. Timpul de odihna zilnic normal poate fi luat în perioade separate. Care dintre urmatoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006:

9 ore + 3 ore

3 ore + 9 ore

4 ore + 8 ore

8 ore + 4 ore

022. Timpul de odihna zilnic normal poate fi luat în perioade separate. Care dintre urmatoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006:

8 ore + 3 ore + 1 ora
8 ore + 2 ore + 2 ora
3 ore + 9 ore
4 ore + 8 ore

023.Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, peioada de odihna zilnică normală se poate efectua în doua perioade separate a caror durata însumata trebuie sa fie de minim:

13 ore
12,5 ore
12 ore
11 ore

024. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihna zilnica normal poate fi redus astfel:

de cel mult 4 ori între doi timpi de odihna saptamânali
de cel mult 3 ori între doi timpi de odihna saptamânali
de cel mult 2 ori între doi timpi de odihna saptamânali
o data pe saptamâna

025. Conform Regulamentului CE nr. 561/2006 durata zilnica de conducere maxima este de:

9 ore; poate fi prelungita la 10 ore de doua ori pe saptamâna
9 ore; poate fi prelungita la 10 ore de trei ori pe saptamâna
9 ore; poate fi prelungita la 11 ore de doua ori pe saptamâna
9 ore; poate fi prelungita la 11 ore de trei ori pe saptamâna

026. Perioada de odihna zilnica de 11 ore ori de minim 9 ore poate fi întrerupta:

în doua sau trei perioade separate
în intervale de minim 6 ore si respectiv 5 ore
în intervale echilibrate ca durata
numai în cazul în care autovehiculul este transportat pe un feribot sau tren

027. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihna zilnic normal este de cel putin:

9 ore consecutive
10 ore consecutive
11 ore consecutive
12 ore consecutive

028. În fiecare perioada de 24 de ore de la sfârsitul ultimul timp de odihna zilnic sau saptamânal, conducatorul auto beneficiaza de un timp de odihna zilnic normal de cel putin:

9 ore consecutive
10 ore consecutive
11 ore consecutive
12 ore consecutive

029. Conducatorul auto poate sa intervina asupra aparatului tahograf ?

da, daca constata ca acesta nu înregistreaza corect
da, daca acesta nu înregistreaza corect dar numai daca se afla în cursa si nu poate reveni în 24 de ore la locul unde autovehiculul este parcat în mod curent
da, daca interventia se realizeaza cu acordul persoanei desemnate
nu

030. Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 durata de conducere zilnica de 9 ore poate fi extinsa la 10 ore?

o data pe saptamâna
de doua ori pe saptamâna
de trei ori pe saptamâna

niciodata

031. Saptamâna de lucru conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto este definita astfel:

orice perioada de timp având 7 zile consecutive in care conducatorul auto îsi desfasoara activitatea

orice saptamâna care începe duminica la ora 00,00 si tine pâna luni la ora 00,00

orice perioada de timp având 7 zile în care conducatorul auto nu poate avea mai mult de 5 perioade zilnice de conducere

perioada cuprinsa între ora 00,00 a zilei de luni si ora 24,00 a zilei de duminica

032. În timpul unei zile de lucru un conducator auto schimba autovehiculul. Ce obligatii are privind utilizarea diagramelor tahograf?

introduce o noua diagrama în aparatul tahograf al celui deal doilea autovehicul

foloseste aceeasi diagrama tahograf, notând noul numar de înmatriculare lânga cel al primului autovehicul

foloseste aceeasi diagrama tahograf, notând în prealabil pe verso numarul de înmatriculare al celui deal doilea autovehicul si ora la care a facut schimbarea

foloseste aceeasi diagrama tahograf, notând în prealabil pe verso numarul de înmatriculare al celui deal doilea autovehicul, kilometrajul care figureaza pe contorul kilometric al noului vehicul si ora la care a facut schimbarea

033. Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere în trafic international(AETR), se refera la:

conditii speciale pentru conducatorii auto care efectueaza transporturi de marfuri periculoase

conducatorii auto care efectueaza transporturi rutiere de marfuri perisabile

timpul de conducere a vehiculului (perioada de conducere) si timpul de repaus (perioada de repaus) a conducatorului auto

formalitatile vamale în cazul transporturilor rutiere în trafic international

034. Acordul european AETR stabileste reglementari privind:

efectuarea unui transport de marfuri perisabile în trafic international

efectuarea unui transport de marfuri periculoase în trafic international

efectuarea unui transport de marfuri agabaritice în trafic international

activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere

035. Reglementarile în vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto, nu se aplica conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere cu:

vehicule destinate transportului rutier de marfuri a caror greutate maxima admisa, inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor, nu depaseste 4.5 tone

vehicule destinate transportului rutier de marfuri a caror greutate maxima admisa, inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor, nu depaseste 6 tone

vehicule destinate transportului rutier de marfuri a caror greutate maxima admisa, inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor, nu depaseste 7.5 tone

vehicule destinate transportului rutier de marfuri a caror greutate maxima admisa, inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor, nu depaseste 3.5 tone

038. Discurile(diagramele) utilizate la un tahograf trebuie sa poata înregistra continuu cel putin:

12 ore

18 ore

24 ore

48 ore

039. Cartela conducatorului auto reprezinta:

cartela care contine date privind soferul auto

o cartela magnetica

cartela tahografica care identifica conducatorul auto si permite stocarea datelor privind activitatea acestuia

o cartela care contine date privind autovehiculul

040. Dupa patru ore si jumatate de conducere, conducatorul auto trebuie sa faca o pauza:
- da, minim 15 minute
- nu, poate sa mai conduca
- 45 minute
- 30 minute

041. Ce trebuie sa faca un conducator auto care a condus 9 ore într-o zi si intentioneaza sa mai conduca 1 ora:
- conform prevederilor legale, acest lucru nu este posibil
- conducatorul auto trebuie sa ia o pauza de minim 45 minute si sa mai conduca 1 ora, daca în saptamâna respectiva a mai extins cel mult odata timpul zilnic de conducere la 10 ore
- conducatorul auto trebuie sa ia un repaus zilnic de minim 9 ore, înainte de reluarea lucrului
- poate sa conduca în continuare daca în saptamâna respectiva a mai extins doar de doua ori timpul zilnic de conducere la 10 ore

042. Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj de 2 conducatori auto, timpul zilnic de odihna este de:
- minim 8 ore în 24 de ore
- minim 8 ore în 30 de ore
- minim 9 ore în 24 de ore
- minim 9 ore în 30 de ore

043. Conducatorul auto poate sa se abata de la prevederile în vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna:
- nu
- da
- da, daca este necesar pentru a asigura securitatea pasagerilor, vehiculului sau încarcaturii acestuia
- da, la orice solicitare a persoanelor transportate

044. În saptamâna curenta aveti 3 zile în care perioada de odihna a fost de 9 ore. Câte ore trebuie de odihna trebuie sa luati în compensare si în ce perioada de timp conform Regulamentului 561/2006?
- nu se compenseaza
- 6 ore pâna la sfârsitul saptamânii urmatoare
- 6 ore pâna la sfârsitul celei de a doua saptamâni
- 6 ore pâna la sfârsitul celei de treia saptamâni

045. Perioada zilnica de odihna se poate lua în 2 sau 3 perioade separate ?
- da
- nu
- da, cu conditia ca una dintre ele sa fie de cel putin 8 ore
- da, cu conditia ca una dintre ele sa fie de cel putin 9 ore

046. Ce obligatii are conducatorul auto în cazul defectarii aparatului tahograf ?
- sa consemneze pe spatele diagramei diferitele perioade de activitate
- nu are nici o obligatie, pâna la terminarea cursei
- sa anunte persoana desemnata
- sa continue cursa numai dupa repararea aparatului tahograf

047. Are voie sa plece în cursa conducatorul auto cu tahograful defect sau desigilat ?
- da, pâna la prima statie service
- da, cu conditia sa anunte înainte de plecare operatorul de transport
- nu
- da, cu conditia sa consemneze pe spatele diagramei diferitele perioade de activitate

048. La examinarea înregistrarilor de viteza de pe o diagrama tahograf se constata ca sunt multe ascutite în sus si în jos foarte apropriate între ele. Acest lucru indica:

o conducere neeconomica
limitarea si reducerea vitezei de catre aparatul tahograf
utilizare necorespunzatoare a aparatului tahograf
o conducere pe autostrada

049. Cardul conducatorului auto are o perioada maxima de valabilitate:
un an
doi ani
trei ani
cinci ani

5. Reguli încărcare

001. Obligatia de a respecta regulile privind încarcarea, repartizarea încarcaturii, asigurarea si fixarea marfurilor transportate revine:
expeditorului
destinatarului
încarcatorului
conducatorului auto

002. Prin masa totala maxima autorizata se întelege:
masa maxima a unui vehicul încarcat, declarata admisibila în urma omologarii de catre autoritatea competenta
masa proprie a vehiculului
masa sarcinii utile autorizate pentru transport
masa maxima admisa pentru drumurile de categoria E

003. Repartizarea corecta a greutatii pe osii este obligatia:
încarcatorului
expeditorului
conducatorului auto
destinatarului

004. Arimarea marfurilor este obligatia:
conducatorului auto
expeditorului
persoanei desemnate sa conduca activitatea de transport rutier
consilierului de siguranta

005. La încarcarea marfurilor conducatorul auto va lua masuri pentru:
asigurarea securitatii marfurilor
asigurarea unor spatii suficient de mari intre pachete, colete, container, etc.
ca marfurile sa fie amplasate cat mai in spate
ca marfurile sa fie amplasate cat mai in fata

006. Prin care din metodele enuntate mai jos se poate reduce timpul de stationare la încarcare-descarcare:
mecanizarea operatiunilor de încarcare-descarcare
sporirea vitezei de circulatie
supra-încarcarea autovehiculelor
eliminarea timpilor de mers în gol

007. Influenteaza masa autovehiculului distanta de frânare ?
nu, în cazul conducatorilor auto care conduc cu o viteza care permite evitarea coliziunilor
cu cât masa este mai mare, cu atât distanta de frânare este mai mica deoarece creste aderenta si forta de frânare
cu cât masa este mai mare, cu atât distanta de frânare este mai mare

depinde de experienta conducatorului auto

008. Gradul de încarcare si modul de distribuire a încarcaturii autovehiculului influenteaza în mod direct modificarea:

fortei de tractiune la rotile motrice

pozitiei centrului de greutate al autovehiculului

aderentei dintre pneuri si calea de rulare

conditiilor de confort si de siguranta a deplasarii

009. Gradul de încarcare si modul de distribuire a încarcaturii autovehiculului influenteaza în mod direct modificarea:

ecartamentului autovehiculului

acceleratiei gravitationale

presiunilor în pneuri

tinutei de drum a autovehiculului

010. Gradul de încarcare al autovehiculului influenteaza în mod direct si determinant:

distanta de frânare necesara opririi autovehiculului în conditii de siguranta

confortul si siguranta deplasarii

usurinta accesarii comenzilor autovehiculului

ampatamentului autovehiculului

011. Gradul de încarcare al autovehiculului influenteaza în mod direct si determinant:

categoria vehiculului

consumul de combustibil

functionarea retarderului

masele maxime autorizate pe axe

012. Gradul de încarcare al autovehiculului influenteaza în mod direct si determinant:

raportul putere/masa proprie exprimat în KW/kg

functionarea ABS-ului

inertia autovehiculului

masa încarcata maxim admisa din punct de vedere tehnic

013. Ce trebuie sa aveti în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încarcati vehiculul peste masa maxima admisa

se modifica tinuta de drum si comportamentul autovehiculului în viraje

obtureaza vizibilitatea pentru ceilalti participanti la trafic

diminueaza confortul conducatorului si al pasagerilor

creste ampatamentul autovehiculului

014. Ce trebuie sa aveti în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încarcati vehiculul peste masa maxima admisa

obtureaza vizibilitatea pentru ceilalti participanti la trafic

diminueaza confortul conducatorului si al pasagerilor

creste distanta de frânare

creste ecartamentul autovehiculului

015. Ce riscuri comporta abordarea virajelor cu viteza excesiva?

riscuri determinate de acvaplanarea inevitabila

riscuri determinate de blocarea diferentialului

în conditiile în care conducatorul auto intervine cu promptitudine printr-o manevrare corespunzatoare a volanului, se pot elimina toate riscurile specifice abordarii virajelor

riscuri legate de rasturnarea vehiculului

016. Ce riscuri comporta abordarea virajelor cu viteza excesiva?

riscuri determinate de acvaplanarea inevitabila
riscuri legate de derapajul vehiculului
riscuri determinate de blocarea diferentialului
în conditiile în care conducatorul auto intervine cu promptitudine printr-o manevrare corespunzatoare a volanului, se pot elimina toate riscurile specifice abordarii virajelor

017. La abordarea carui sector de drum, dintre cele enumerate, apare riscul rasturnarii?
rampa
panta
viraj
palier

018. În curba sau în viraj, forta centrifuga tinde sa:
deplaseze pasagerii si marfa înspre exteriorul virajului
deplaseze pasagerii si marfa înspre interiorul virajului
alinieze vehiculul pe traiectorie circulara
mareasca viteza de deplasare a autovehiculului

019. La deplasarea în curba, deraparea spre alta banda se produce atunci când:
forta centrifuga este inferioara aderentei
forta de tractiune este inferioara aderentei
forta centripeda este superioara aderentei
forta centrifuga este superioara aderentei

020. În curba, pericolul rasturnarii autovehiculului este mai mare atunci când:
centrul de greutate al autovehiculului se gaseste la o înaltime mare în raport cu solul
centrul de greutate al autovehiculului se gaseste la o înaltime mica în raport cu solul
miscarile longitudinale ale autovehiculului sunt mai mari decât cele laterale
forta centrifuga este inferioara aderentei

021. Sistemul de fixare a încarcaturii trebuie sa reziste la forta corespunzatoare unei accelerari/decelerari a vehiculului spre fata în valoare de:
decelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala)
decelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitationala)
accelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala)
accelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitationala)

023. Sistemul de fixare a încarcaturii trebuie sa reziste la forta corespunzatoare unei accelerari/decelerari a vehiculului spre ambii pereti laterali în valoare de:
decelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala)
decelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitationala)
accelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala)
accelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitationala)

024. Înfasurarea sau fixarea încarcaturii în vehicul trebuie facuta în conformitate cu dispozitiile din:
recomandarile europene privind cele mai bune practici în domeniul fixarii încarcaturii pentru transportul rutier
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune privind accesul la piata transportului rutier de marfuri
instructiunile privind sistemele de fixare a încarcaturii în transportul rutier de marfuri elaborate de I.S.C.T.R.
Regulamentul Tehnic în Transportul Rutier R.N.T.R. 22 – privind sistemele de fixare a încarcaturii vehiculelor elaborat de R.A.R.

025. Elementele de fixare a marfii trebuie sa respecte urmatoarea conditie:
sunt adaptate pentru masa proprie a vehiculului respectiv

sunt adaptate pentru viteza comerciala de circulatie a vehiculului respectiv
sunt adaptate pentru fixarea marfii respective
sunt adaptate pentru fixarea suprastructurii vehiculului de sasiu

026. Elementele de fixare a marfii trebuie sa respecte urmatoarea conditie:
sunt adaptate pentru fixarea sasiului
nu prezinta noduri sau elemente deteriorate
forta exercitata asupra lor este mai mare decât sarcina nominala pentru care au fost construite
sunt realizate din componente galvanizate pentru o buna rezistenta la frecare

027. Elementele de fixare a marfii trebuie sa respecte urmatoarea conditie:
sunt conforme cu specificatiile tehnice privind constructia vehiculelor rutiere de marfa
sunt conforme cu standardele si normativele în vigoare elaborate de A.R.R.
sunt conforme cu prescriptiile tehnice elaborate de I.S.C.T.R.
sunt conforme cu standardele europene si/sau internationale în vigoare în domeniu

028. La repartizarea încarcaturii trebuie sa aveti în vedere:
masele maxime admise pe axe
viteza comerciala impusa pentru efectuarea cursei
masa proprie a vehiculului
masa sasiului

029. La arimarea marfurilor trebuie sa aveti în vedere:
evitarea alunecarii sasiului
evitarea alunecarii suprastructurii vehiculului
evitarea alunecarii încarcaturii în viraje
evitarea alunecarii dintre încarcatura si partea carosabila

030. La arimarea marfurilor trebuie sa aveti în vedere:
masa proprie a vehiculului
evitarea alunecarii încarcaturii la frânare
forta exercitata asupra încarcaturii de rezistenta la rulare
forta exercitata asupra încarcaturii sa nu depaseasca valoarea de 100 N.

031. La arimarea marfurilor trebuie sa aveti în vedere:
evitarea alunecarii încarcaturii prin reducerea coeficientului de frecare
evitarea alunecarii încarcaturii la accelerare si la circulatia în rampa/panta
acceleratia maxima constructiva a vehiculului
raza de virare a vehiculului

032. La arimarea directa elastica, unghiul dintre chinga si platforma trebuie sa fie:
sub 90 de grade
sub 75 de grade
sub 60 de grade
sub 45 de grade

033. Eficienta maxima a metodei de arimare prin frecare se obtine daca unghiul de pretensionare a chingilor este de:
60 de grade
30 de grade
75 de grade
90 de grade

034. Numarul de chingi care trebuie utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:
masa încarcaturii

masa suspendata a vehiculului
volumul încarcaturii
masa nesuspendata a vehiculului

035. Numarul de chingi utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:
masa proprie a vehiculului
masa totala maxima autorizata a vehiculului
forta de tensionare standardizata a chingilor utilizate
forta motrice la circulatia în rampa/panta si în viraje

036. Numarul de chingi utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:
unghiul de pretensionare a chingilor
punctele de prindere ale sasiului
volumul încarcaturii
volumul caroseriei

037. Numarul de chingi utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:
coeficientul de frecare dinamic între platforma de încarcare si încarcatura
coeficientul de aderenta pneu-cale de rulare
coeficientul de uzura al chingilor si clasa din care fac parte acestea
coeficientul dinamic de frecare al chingilor

038. O încarcatura cu masa de 1 kg are o greutate de aprox.:
1 daN
10 daN
100 daN
1000 daN


039. Pentru evitarea folosirii unui numar excesiv de chingi la arimarea încarcaturii se pot lua urmatoarele masuri:
reducerea coeficientului dinamic de frecare
reducerea masei proprii a vehiculului
calarea/blocarea încarcaturii
utilizarea inertiei data de masa încarcaturii

040. Pentru evitarea folosirii unui numar excesiv de chingi la arimarea încarcaturii se pot lua urmatoarele masuri:
micsorarea acceleratiei gravitationale
cresterea coeficientului dinamic de frecare dintre încarcatura si peretii laterali
cresterea masei încarcaturii prin utilizarea contragreutatilor
utilizarea covoarelor antiderapante

041. Pentru evitarea folosirii unui numar excesiv de chingi la arimarea încarcaturii se pot lua urmatoarele masuri:
evitarea frânarilor puternice
anticiparea situatiilor ce pot deveni periculoase
aplicarea de metode combinate de arimare
utilizarea metodelor combinate de frânare

042. Care dintre urmatoarele colete prezinta un risc mai mare de rasturnare:
a caror înaltime este mai mica decât a peretelui lateral al semiremorcii
a caror înaltime este mai mica decât înaltimea centrului de greutate
a caror baza de asezare pe directia de rasturnare este mai mare decât înaltimea
a caror înaltime este mai mare decât baza de asezare pe directia de rasturnare

043. Fixarea din imagine este o arimare:

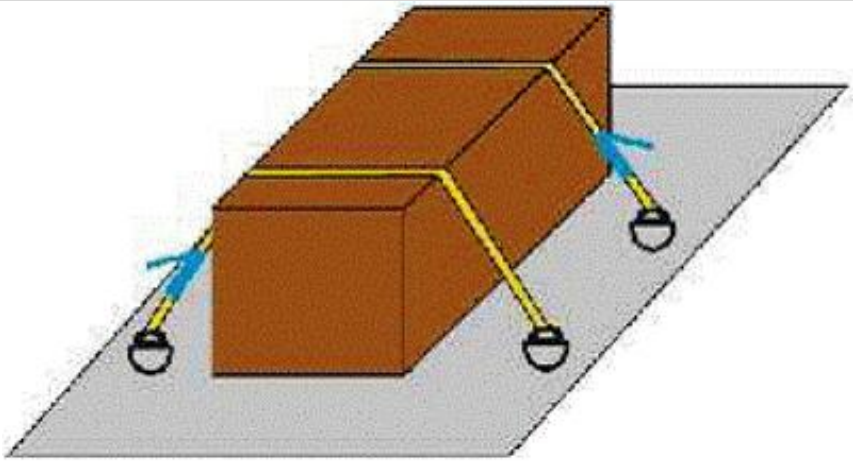

directa elastica
directa în bucla
directa pe diagonala
prin frecare

044. Fixarea cu lat din imagine este o arimare:



directa în bucla
directa pe diagonala
directa elastica
prin frecare

045. În mod suplimentar fata de arimarea cu lat, încarcatura din imaginea alaturata este fixata prin:



blocare
lant cu dispozitiv de pretensionare
cabestan

troliu

046. Pe eticheta unei chingi, STF reprezinta:



rezistenta la rupere
componenta transversala a fortei de tensionare
forta manuala standardizata
forta de tensionare standardizata

047. Pe eticheta unei chingi, SHF reprezinta:



forta manuala standardizata
forta de tensionare standardizata
componenta orizontala a fortei de tensionare
rezistenta la rupere