

ragione sociale

elettroservice S.p.A.

marchio

klik'

Sede: 00015 MONTEROTONDO SCALO - Roma Via Leonardo da Vinci, 40 "Zona Industriale"
 Tel.: 06.900.951 (20 linee r.a.) www.elettroservice.it info@elettroservice.it
ELETTROSERVICE S.P.A. Cap.Sociale € 1.600.000,00 int.vers. • P.IVA 01586761007
 Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Roma 06634500588 • R.E.A. Roma 535144
IBAN: IT7000622039240000001200016 - BIC SWIFT: BPBAITR1



Validità Offerta 20/12/25	
Nota: I prezzi degli articoli nella presente offerta sono al netto dell'IVA. La validità dell'offerta dei cavi e' di 3 giorni.	
Spedizione Porto Franco	Consegna a mezzo % Mezzo Mittente
N. Telefono 06909641	N. Fax 0690964426
PREVENTIVO 1	

OFFERTA	
Completata da GERMANA ALEANDRI	
Sede PUNTO VENDITA	
Richiesto da	
Ritiro Cliente	
del 0/00/00	

Ragione Sociale COMUNE DI MONTEROTONDO			
Indirizzo Serv.Patrimonio.Provveditorato cont PIAZZA MARCONI 4 00015 MONTEROTONDO RM			
Tipologia Documento PREVENTIVO	Numero 279325	Data 4/12/25	Pagina 1
Codice Cliente 013058	Agente 999	P.IVA / Codice Fiscale 02128361009	80140110588
Pagamento CONTANTI		Sc. Cassa Sc. Incassazione	
Banca di Appoggio			

Articolo	Descrizione Prodotto	U.M.	Quantità	Prezzo	Moltiplicazione	Sconti	Valore Riga	Responsabilità	IVA
BEL 8042-57	AP BIANCO 400X60X145 R7S 118MM	NR	25,00	98,500	1	28,93	1.750,099	Da ord.	22
BEG 56119	R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K	NR	25,00	35,600	1	59,99	356,100	Par.Dis.	22
BEL 8430-57	AP BIANCO 340X50X100 R7S 118MM	NR	2,00	79,000	1	27,85	113,997	Da ord.	22
BEG 56119	R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K	NR	2,00	35,600	1	59,99	28,488	Dispon.	22


Valore Marca 2.248,68	Spese Trasporto	Sconto Incassazione	Sconto Cassa	Totale IVA 494,71	Totale Offerta IVA 0 2.743,39
Atti Addebiti		Firma per Accettazione			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce si intende sempre franco Nostro magazzino di Monterotondo, pertanto viaggio ed esclusivo conto a carico del Committente. - 2) Non si accettano reclami né ritorni trascorsi 7 giorni dal ricevimento della merce. - 3) La restituzione della merce per qualsiasi ragione dovrà essere autorizzata. - 4) I pagamenti devono effettuarsi direttamente alla Elettroservice S.p.A. in Monterotondo Scalo - Roma. - 5) Qualora il pagamento non avvenga nei termini convenuti, vi saranno addobbiati interessi corrispondenti al tasso di mora ex D. Lgs. 231/2002. - 6) Come da listino servizi FME per ogni ritardo di pagamento oltre agli interessi di mora, sarà corrisposta a titolo di penale la somma di € 40,00 per spese di gestione, oltre ad eventuali costi per spese bancarie e legali. - 7) Verificare lo stato dei colli prima di ritirarli. - 8) Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Roma.

ECO-CONTRIBUTO AEE/PILE E ACCUMULATORI ASSOLTO OVE DOVUTO

C_F611 - COMUNE DI MONTEROTONDO - 1 - 2025-12-09 - 0070149

8042 ERIDA

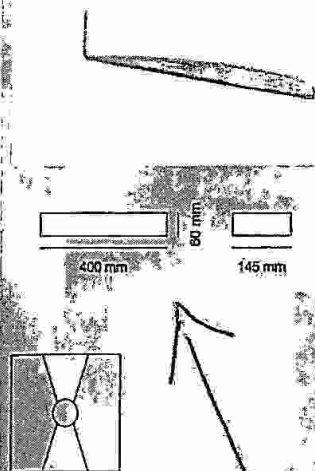

Article code / Codice articolo / Artikelnummer / Code de l'article

Bulb not included / Lampadina non inclusa / Leuchtmittel nicht inbegriffen / Ampoule non incluse

8042-41 52W-240V e45

Bulb / Lampadina / Leuchtmittel / Ampoule: MAX L 150 mm

8042-53 R7s 78 mm 120W-240V

8042-57 R7s 118 mm MAX 20W-220-240V

DRIVER included / DRIVER incluso / DRIVER inbegriffen / DRIVER inclus

8042-3071 LED 15W-220-240V-2250lm-3000K-CRI85

8042-2771 LED 15W-220-240V-2150lm-2700K-CRI85

8042-4071 LED 15W-220-240V-2350lm-4000K-CRI85

Dimmable phase cut power supply / Dimmerabile a taglio di fase

Dimmable Phasenanschnitt-Betriebsgerät / Alimentation dimmable à coupure de phase

8042-3071T DIM LED 15W-220-240V-2250lm-3000K-CRI85

8042-2771T DIM LED 15W-220-240V-2150lm-2700K-CRI85

8042-4071T DIM LED 15W-220-240V-2350lm-4000K-CRI85

Weight / Peso / Gewicht / Poids

1,45 Kg

Materials / Materiali / Materialien / Matériaux

CERAMICA 9010* Paintable / Colorabile / Färbbar / Colorable

Cover / Schermo / Schutzschirm aus / Écran


Lower: glass diffuser (included) / Inferiore: diffusore in vetro (incluso)

Unterteil: Glasdiffusor (inbegriffen) / Inférieur: diffuseur en verre (inclus)

Finishes on demand / Finiture su richiesta / Finishes auf Anfrage / Finitions sur demande (P.612)



8056 ERIDA ANGLE

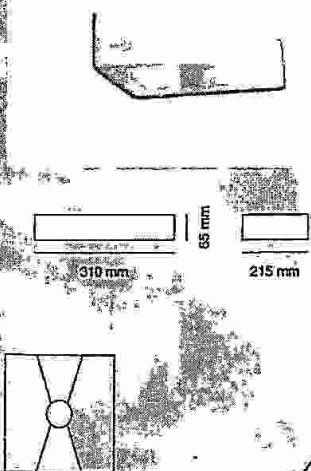

Article code / Codice articolo / Artikelnummer / Code de l'article

Bulb not included / Lampadina non inclusa / Leuchtmittel nicht inbegriffen / Ampoule non incluse

8056-42 E27 52W-240V e45

Bulb / Lampadina / Leuchtmittel / Ampoule: MAX L 120 mm

DRIVER included / DRIVER incluso / DRIVER inbegriffen / DRIVER inclus

8056-3070 LED 12W-220-240V-1800lm-3000K-CRI85

8056-2770 LED 12W-220-240V-1700lm-2700K-CRI85

8056-4070 LED 12W-220-240V-1900lm-4000K-CRI85

Dimmable phase cut power supply / Dimmerabile a taglio di fase

Dimmable Phasenanschnitt-Betriebsgerät / Alimentation dimmable à coupure de phase

8056-3070T DIM LED 12W-220-240V-1800lm-3000K-CRI85

8056-2770T DIM LED 12W-220-240V-1700lm-2700K-CRI85

8056-4070T DIM LED 12W-220-240V-1900lm-4000K-CRI85

Weight / Peso / Gewicht / Poids

1,25 Kg

Materials / Materiali / Materialien / Matériaux

CERAMICA 9010* Paintable / Colorabile / Färbbar / Colorable

Cover / Schermo / Schutzschirm aus / Écran

Lower: glass diffuser (included) / Inferiore: diffusore in vetro (incluso)

Unterteil: Glasdiffusor (inbegriffen) / Inférieur: diffuseur en verre (inclus)


Finishes on demand / Finiture su richiesta / Finishes auf Anfrage / Finitions sur demande (P.612)



Art.	8056	Wall lighting
2293	2455	A parete
8144	8759	Wandleuchten
8042	8760	2604B Appliques

9010cncvantedlect Indoor.

8430 GADRO

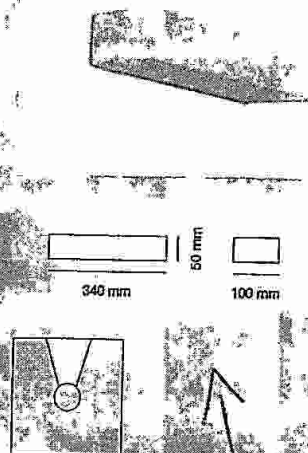

Article code / Codice articolo / Artikelnummer / Code de l'article

Bulb not included / Lampadina non inclusa / Leuchtmittel nicht inbegriffen / Ampoule non incluse

8430-51 R7s 78 mm 120W-240V

8430-57 R7s 118 mm MAX 20W-220-240V

DRIVER included / DRIVER incluso / DRIVER inbegriffen / DRIVER inclus

8430-3054 LED 18W-220-240V-2700lm-3000K-CRI85

8430-2754 LED 18W-220-240V-2550lm-2700K-CRI85

8430-4054 LED 18W-220-240V-2850lm-4000K-CRI85

Dimmable phase cut power supply / Dimmerabile a taglio di fase

Dimmbare Phasenanschnitt-Betriebsgerät / Alimentation dimmable à coupure de phase

8430-3054T DIM LED 18W-220-240V-2700lm-3000K-CRI85

8430-2754T DIM LED 18W-220-240V-2550lm-2700K-CRI85

8430-4054T DIM LED 18W-220-240V-2850lm-4000K-CRI85

Weight / Peso / Gewicht / Poids

0,95 Kg


Materials / Materiali / Materialien / Matériaux

CERAMICA 9010® Paintable / Colorabile / Färbbar / Colorable

Finishes on demand / Finiture su richiesta / Finishes auf Anfrage / Finitions sur demande (P612)



8431 GADRO BIG

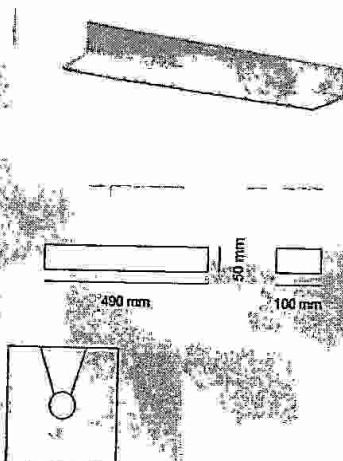

Article code / Codice articolo / Artikelnummer / Code de l'article

Bulb not included / Lampadina non inclusa / Leuchtmittel nicht inbegriffen / Ampoule non incluse

8431-51 R7s 78 mm 2X120W-240V

8431-57 R7s 118 mm 2XMAX 20W-220-240V

DRIVER included / DRIVER incluso / DRIVER inbegriffen / DRIVER inclus

8431-3055 LED 24W-220-240V-3600lm-3000K-CRI85

8431-2755 LED 24W-220-240V-3400lm-2700K-CRI85

8431-4055 LED 24W-220-240V-3800lm-4000K-CRI85

Dimmable phase cut power supply / Dimmerabile a taglio di fase

Dimmbare Phasenanschnitt-Betriebsgerät / Alimentation dimmable à coupure de phase

8431-3055T DIM LED 24W-220-240V-3600lm-3000K-CRI85

8431-2755T DIM LED 24W-220-240V-3400lm-2700K-CRI85

8431-4055T DIM LED 24W-220-240V-3800lm-4000K-CRI85

Weight / Peso / Gewicht / Poids

1,6 Kg

Materials / Materiali / Materialien / Matériaux

CERAMICA 9010® Paintable / Colorabile / Färbbar / Colorable

Finishes on demand / Finiture su richiesta / Finishes auf Anfrage / Finitions sur demande (P612)





EcoLED R7s ELED 117

R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K



Lampadina R7S che rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7S.



Codice ordine 56119

EAN 8002219745118

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	16 W
Tipo attacco lampada	R7s
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	200 °
Forma lampadina	R7s
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	16 kWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	28 mm
Efficienza	138 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Codice Eprel	610378
Potenza equivalente	130W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,91
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	2200 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	35000
Range tensione alimentazione (max)	230 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	118 mm
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019
 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN
 61547:2009, EN 62471:2008, EN
 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 +
 A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN
 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG.
 2019/2020(EU)

*1603
NATURAL
4000K*

