



Reti di calcolatori

Università di Verona
Imbriani Paolo -VR500437
Professor Damiano Carra

October 30, 2024

Contents

1	Introduzione	3
2	Architetture di Rete	3
2.1	Com'è organizzato il backbone?	4
2.2	Modalità di trasferimento dell'informazione tra due utenti	4
2.2.1	Commutazione di circuito	4
2.2.2	Commutazione di pacchetto	5
2.3	Ritardi di trasmissione	5
3	Modello a strati	6
3.1	Stack ISO/OSI	7
3.2	Stack TCP/IP	8
3.3	Entità coinvolte nella comunicazione	9
3.3.1	Identificazione dei processi	9
3.3.2	Ottenimento dell'IP e della porta	9
4	Indirizzi IP	11
4.1	Suddivisione dei bit	11
4.1.1	Identificazione del prefisso e del suffisso	11
4.2	Come suddividere gli indirizzi	12
4.2.1	Indirizzi IP riservati	12
4.3	Subnet Mask	12
4.3.1	Notazione Esadecimale	13
4.4	Subnetting	15
4.4.1	Nota storica	15
5	Livello Applicativo	17
5.1	Esempi di applicazioni e relativi protocolli di trasporto	17
5.2	Socket	18
5.3	Il protocollo HTTP	18
5.4	Metodi HTTP	19
5.5	Messaggio di risposta HTTP	19
5.6	Altri elementi del protocollo HTTP → COOKIE	19
5.7	Caching	20
5.8	DNS - Domain Name System	20
5.9	Protocolli di posta elettronica	21

1 Introduzione

Il problema principale che andremo ad affrontare nel corso è quello di permettere la comunicazione tra 2 calcolatori. Questo è possibile solo se le due macchine parlano la stessa "lingua". Gli strumenti e requisiti necessari sono i seguenti:

1. Un **protocollo** è un insieme di regole che sovrintende alla comunicazione, in cui si definiscono il formato dei messaggi e le azioni da intraprendere nel gestire i messaggi stessi
2. **L'architettura di rete**, ovvero, come fisicamente questi messaggi verranno trasportati.

Esempio

Immaginiamo che ci siano due utenti, A e B, che si vogliono mandare una lettera. Come si farebbe normalmente, una volta aver scritto la lettera, la si inserisce all'interno di una busta che contiene informazioni importanti per la giusta riuscita della spedizione, ovvero l'indirizzo della consegna del messaggio. Una volta fatto ciò, la si inserisce all'interno di una cassetta della posta affidandoci ai servizi di posta che porterà la lettera al destinatario e l'utente B finalmente recupera il messaggio.

La comunicazione tra due utenti è una catena di montaggio che costruisce e decostruisce l'informazione per permettere ai dati di viaggiare da un utente all'altro. Quali sono le tecniche di instradamento necessario per far viaggiare il messaggio in rete? Affronteremo questo tipo di comunicazione attraverso l'approccio topdown ovvero partendo dal livello più alto (quello riferito al layer dell'applicazione) fino ad arrivare a quello fisico e più basso.

2 Architetture di Rete

Distinguiamo diversi elementi di base che fanno parte di un architettura di rete:

- Calcolatori (End-host)
- Router (Intermediate host)
- Collegamenti

Il router è quell'apparato che decide quale strada il pacchetto deve fare per raggiungere il destinatario. La LAN (Local Area Network, Rete locale) è caratterizzata dal fatto che al suo interno contiene gli end-host. La backbone tipicamente contiene specificatamente gli apparati in una topologia che decide il gestore della rete stessa. La differenza tra le due è che nella LAN ci sono gli end-host mentre nel backbone si trovano solo collegamenti tra gli apparati che permettono il viaggio dei messaggi sul territorio.

Quindi, una prima definizione di Internet è possibile farla grazie a questi elementi: infatti se dovessimo astrarla ad alto livello, ci sono varie LAN collegate tramite il backbone (dove tipicamente la tecnologia utilizzata è quella cablata, al contrario delle LAN dove è un mix tra cablata e wireless).

2.1 Com'è organizzato il backbone?

Tramite l'ISP (Internet Service Provider) che appunto posseggono una parte di rete e che permettono di farla usufruire agli utenti.

- Livello 1: Estensione Internazionale (Copro diverse nazioni)
- Livello 2: Lavorano a livello nazionale
- Livello 3: Locale

Tipicamente proprio come dei router di bordo, gli ISP di livello 1 sono collegati a loro volta altri ISP di livello 1. Questo permette agli utenti di collegarsi a diversi ISP di livello 1 anche se molto lontani tra loro. Globalmente quindi:

Definizione

Internet è un insieme di reti organizzato gerarchicamente.

Per raggiungere un utente, in genere si segue un percorso gerarchico. Ma ovviamente la scelta del percorso segue criteri basati su:

1. distanza
2. tempo

Non necessariamente il percorso più breve è quello più veloce o viceversa. Il discorso delle migliori tecniche di instradamento verranno spiegate più avanti nel corso.

2.2 Modalità di trasferimento dell'informazione tra due utenti

Ci sono due opzioni:

- Reti a commutazione di circuito
- Reti a commutazione di pacchetto

2.2.1 Commutazione di circuito

Le risorse (capacità del canale di trasmissione) vengono riservate end-to-end per la comunicazione. **Viene riservato un circuito** che viene utilizzato dai due utenti. Quindi per esempio, nel momento che viene effettuata una chiamata, viene riservato un canale dove fino alla fine della chiamata rimarrà occupato. Quindi ci sarà una porzione di tempo dove il circuito verrà instaurato (ritardo) e poi il messaggio è pronto per essere trasmesso.

Pro:

- Risorse dedicate
- Ritardo deterministico

Contro:

- nel caso di utilizzo sporadico, ho uno spreco di risorse

2.2.2 Commutazione di pacchetto

L'informazione (o messaggio) viene suddiviso in **pacchetti**. Ad ogni pacchetto viene aggiunta un'intestazione per permettere la consegna del pacchetto stesso e la ricostruzione del messaggio. Il messaggio viene spezzato in unità più piccole e a ciascuna di queste unità viene aggiunta un'intestazione che ha almeno due scopi:

1. Rendere indipendenti questi singoli pacchetti in maniera che possano essere spediti separatamente.
2. Specificare l'ordine delle unità per andare a ricostruire il messaggio.

Il router in base all'intestazione che possiede il pacchetto sa in che direzione spedirli ed ecco perché sono liberi di essere trasmessi in maniera indipendente. Il messaggio può anche arrivare fuori sequenza che tanto verrebbe ricostruito nel giusto ordine.

Pro:

- Utilizza le risorse solo quando ha pacchetti da trasmettere.
- Moltiplicazione statistica, ovvero vado a mettere insieme pacchetti che vengono da fonti diverse

Contro:

- Potenziale perdita dei pacchetti
- Ritardi aumentati che dipende dal numero di Router attraversati lungo il viaggio del pacchetto

Il router adotta la tecnica del *Store & Forward* ovvero prima memorizza l'intero pacchetto, legge l'intestazione e in base alla destinazione decide quale è il successivo router a cui mandare il pacchetto.

2.3 Ritardi di trasmissione

Come abbiamo già visto, tramite lo *Store & Forward* la commutazione a pacchetto introduce la possibilità che i messaggi arrivino in ritardo. Si può dividere in diverse componenti:

1. Ritardo di elaborazione al nodo. Il router deve semplicemente decidere quale uscita instradare per il messaggio.
2. Ritardo di accodamento (tempo speso nel buffer prima che il pacchetto venga trasmesso) ed è la componente principale (ordine di grandezza decisamente più grande rispetto a quello dell'elaborazione del nodo)
3. Ritardo di trasmissione $\rightarrow \frac{\text{Grandezza messaggio}}{\text{Grandezza del canale}}$
4. Ritardo di propagazione

Tuttavia vogliamo chiederci quale sia effettivamente l'ordine di grandezza del ritardo? Possiamo distinguere tra i tipi di destinazione:

- locale (fondamentalmente nella stessa nazione, dove è $< 10ms$)
- internazionale ($20 - 40ms$)
- intercontinentale ($> 100ms$)

Quali sono gli strumenti che misurando il ritardo end-to-end tra una sorgente e una destinazione?

- Il primo strumento è il ping. Dati 2 utenti e 2 diverse, viene inviato un messaggio di ping e capire il tempo che intercorre tra l'invio del messaggio di ping e la ricezione della risposta (*echo reply*). Questo tempo viene chiamato *Round-trip-time*. Questo tempo stima il ritardo complessivo per raggiungere l'utente e ricevere la risposta. Non è detto che il tempo sia simmetrico o asimmetrico.
- Traceroute, dati 2 utenti manda dei messaggi anche ai router intermedi. È un ping potenziato dove controlla il ritardo anche tra i router intermedi.

Quante informazioni riesco a trasmettere? $\frac{bit}{s}$

Questa informazione dipende dalle capacità di tutti i canali di trasmissione attraversati. La banda end-to-end a disposizione viene definita "throughput" ed è determinata dal collo di bottiglia.

3 Modello a strati

Il modello a strati affronta la **comunicazione tra due entità** secondo la modalità **divide et impera**.

Per scambiare informazioni le due entità devono comunicare. La comunicazione si divide in:

- **Comunicazione logica:** Gestisce le problematiche relative all'informazione. Ad esempio:
 - Linguaggio utilizzato
 - Come comportarsi nello scambio
- **Comunicazione Fisica:** Come trasferire i diversi bit. Il contenuto dell'informazione non è importante.

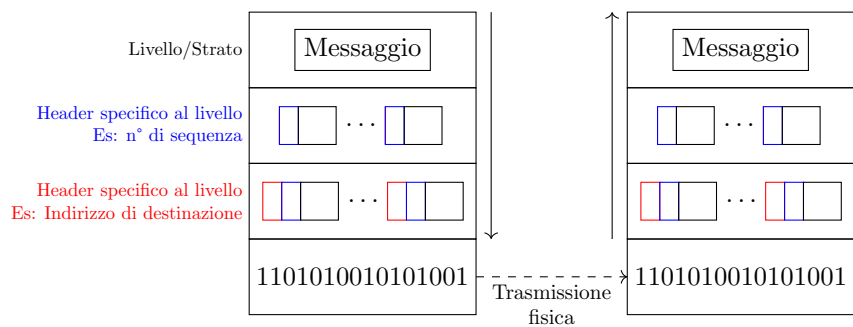


Figure 1: Comunicazione tra due entità

Ad ogni **livello** (o strato) viene elaborata parzialmente l'informazione e trasformata. Ogni livello aggiunge un **header** che contiene un'informazione specifica a quel livello, seguendo un **protocollo** (specifico per quel livello).

Ogni livello ha uno o più protocolli associati, e l'insieme dei protocolli di tutti i livelli è chiamato **stack protocollare**.

3.1 Stack ISO/OSI

Il modello **ISO/OSI** (International Standard Organization / Open System Interconnection) definisce dei livelli a seconda del sistema:

- **End system:**



Figure 2: Stack ISO/OSI per l'end system

- **Intermediate system:**




Figure 3: Stack ISO/OSI per l'intermediate system

3.2 Stack TCP/IP

Nella pratica (rete Internet) si utilizza lo stack protocollare **TCP/IP**:

- **End system:**



Figure 4: Stack TCP/IP per l'end system

- **Intermediate system:**

1. Rete
2. Collegamento dati
3. Fisico




Figure 5: Stack TCP/IP per l'intermediate system

Il nome deriva dai due principali protocolli utilizzati:

- Protocollo di trasporto: **TCP** (Transport Control Protocol)
- Protocollo di rete: **IP** (Internet Protocol)

3.3 Entità coinvolte nella comunicazione

Su un calcolatore possono girare più applicazioni. Ogni applicazione può avere una connessione attiva, quindi ci possono essere più connessioni attive contemporaneamente.

Un'applicazione può avere più istanze di comunicazione, cioè più connessioni attive contemporaneamente.

Di conseguenza **l'istanza di un'applicazione** è la vera e propria entità all'interno di una comunicazione. Quando si parla di entità si fa riferimento a uno specifico processo che gira su un calcolatore

3.3.1 Identificazione dei processi

Per identificare un processo servono 2 informazioni:

1. **Indirizzo IP**: Identifica il calcolatore
2. **Porta**: Codice numerico che identifica il processo all'interno del calcolatore

Figure 6: Comunicazione tra processi

Un flusso di comunicazione è identificato univocamente dalla tupla:

$$(IP_A, IP_B, Porta_A, Porta_B)$$

La porta viene assegnata ad un processo soltanto quando esso inizia a comunicare.

3.3.2 Ottenimento dell'IP e della porta

Queste informazioni sono contenute negli header aggiunti ad ogni livello.

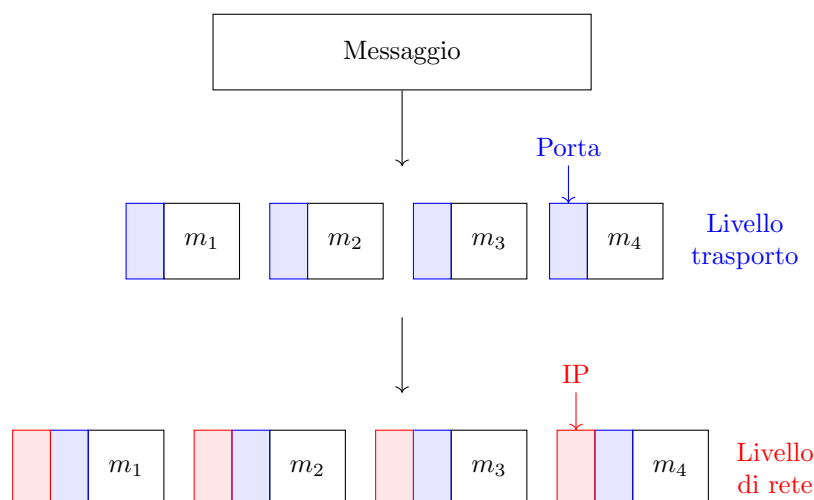


Figure 7: Porta e IP

Un pacchetto si può rappresentare nel seguente modo:

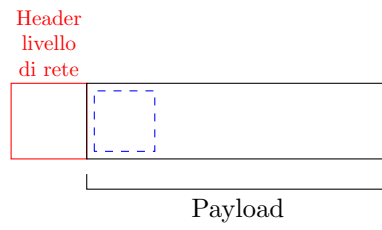


Figure 8: Rappresentazione di un pacchetto

4 Indirizzi IP

Sono identificativi **univoci** di un'interfaccia di un host della rete Internet. Un end system può avere soltanto un'interfaccia, ma un router deve avere minimo 2 interfacce per poter permettere la comunicazione tra più entità.

Esempio

Un esempio di indirizzo IP è:

10011101 00011011 0001 0011 0111 1011

Per facilitare la lettura e la gestione degli indirizzi IP si usa la notazione **decimale puntata**. In questa notazione si considerano blocchi di 8 bit, di conseguenza si avranno 4 blocchi. Ogni blocco viene tradotto in un numero intero decimale compreso tra 0 e 255 e separato da un punto:

157.27.19.123

4.1 Suddivisione dei bit

I bit dell'indirizzo IP hanno tutti la stessa importanza?

Prendiamo ad esempio i numeri telefonici della rete fissa:

$\underbrace{0039\ 045\ 802}_{\text{Prefisso}}\ \underbrace{7059}_{\text{Suffisso}}$

- Il prefisso è l'identificativo di una specifica organizzazione
- Il suffisso identifica un utente specifico all'interno dell'organizzazione

Allo stesso modo in un indirizzo IP si ha **prefisso** e **suffisso**

- **Prefisso:** Identifica una rete specifica
- **Suffisso:** Identifica un'interfaccia di un host di una specifica rete

4.1.1 Identificazione del prefisso e del suffisso

Nel caso dei numeri telefonici si inserisce una barra per separare il prefisso dal suffisso:

045/7021412

Negli indirizzi IP il numero di bit dedicati al prefisso dipende dalla dimensione della rete ed è indicato da una barra seguita da un numero.

157.27.19.123/16

Significa che i primi 16 bit dell'indirizzo IP sono dedicati al prefisso.

4.2 Come suddividere gli indirizzi

Quanti indirizzi per gli host contiene una rete e ha un prefisso/ n ?

$$\overbrace{10011101 \ 00011011 \ 0001 \ 0011 \ 0111 \ 1011}^{32bit}$$

$$\# \text{ indirizzi} \rightarrow 2^{32-n}$$

Esempio

$$n = 20 \rightarrow 2^{12} = 4096$$

$$n = 24 \rightarrow 2^8 = 256$$

In base al numero di indirizzi che devo riservare devo capire quale tipo di suffisso mi riesca a sostenere il numero di host.

4.2.1 Indirizzi IP riservati

1. This host

$$0000 \ \dots \ 0000 \rightarrow 0.0.0.0$$

2. Local/Limited Broadcast

$$\underbrace{1111 \ \dots \ 1111}_{32 \text{ bit a } 1} \rightarrow 255.255.255.255$$

3. Indirizzo di rete

$$\underbrace{1010100010}_{n \text{ prefisso}} \underbrace{00000000}_{32-n \text{ bit a } 0}$$

indirizzo con il quale viene identificata la rete

4. Directed Broadcast

$$\underbrace{1010100010}_{n \text{ prefisso}} \underbrace{11111111}_{32-n \text{ bit a } 1}$$

indirizzo con il quale viene identificato il broadcast alla rete

4.3 Subnet Mask

Come faccio a conoscere il mio indirizzo IP e la dimensione del prefisso della rete a cui sono collegato?

L'indirizzo IP e la dimensione del prefisso dipendono dalla rete a cui sono collegato. Per conoscere il proprio indirizzo IP si utilizza il comando "ifconfig".

Sul mio Mac in questo momento ho l'indirizzo:

Indirizzo: 157.27.201.95/?

Netmask: 0xFFFFF000

Broadcast: 157.27.207.255

Per identificare il # host del prefisso i calcolatori:

Esempio

$$/16 \Rightarrow 1111111111111111000000000000 \dots 0000$$

Questa sequenza è chiamata **"maschera"** ed è una sequenza che viene abbinata all'indirizzo IP

IP: 101010010101001 ... 10100100

Mask: $\underbrace{111111\dots1111}_{\text{prefisso}} \underbrace{0000\dots0000}_{\text{suffisso}}$

IP & Mask si ottiene all'indirizzo di rete a cui quell'indirizzo IP appartiene

La maschera può essere rappresentata:

- Notazione decimale
- Notazione esadecimale

4.3.1 Notazione Esadecimale

Gruppi di 4 bit.

$$0000 \rightarrow 0$$

$$0001 \rightarrow 1$$

$$0010 \rightarrow 2$$

$$\vdots$$

$$1111 \rightarrow F$$

$$2^4 \text{ configurazioni} \rightarrow 16 \text{ simboli}$$

Il simbolo "0x" vuol dire che sta rappresentando con la notazione esadecimale:

Esempio

$$0xFFFF000 \rightarrow \underbrace{1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111}_{20} \underbrace{0000 \ 0000 \ 0000}_{12}$$

Quindi la rete a cui sono connesso è /20.

Altre informazioni sulla rete (dato un indirizzo IP si possono ottenere con il calcolo "whois")

Perché ifconfig dice che il mio indirizzo è associato ad una rete /20, mentre whois dice che è associata ad una rete /16?

Per "ifconfig"

$$\underbrace{1010010101010100}_{20 \text{ prefisso}} \dots 0100 \rightarrow 2^{32-20} \rightarrow 2^{12} = 4096 \text{ indirizzi}$$

Per "whois"

$$\underbrace{1000100001000100}_{16 \text{ prefisso}} \dots 0100 \rightarrow 2^{32-16} \rightarrow 2^{16} = 65536 \text{ indirizzi}$$

Questo è dovuto al **SUBNETTING**. Dove la rete più grande (UNIVR) ha diviso in sottoreti più piccole suddivise in base all'area geografica: Borgo Roma, Borgo Venezia, Centro... Di questi 65536 indirizzi, 4096 vengono dati a Borgo Roma per esempio. In questo modo tengo separate le reti quando sono all'interno. Tuttavia da fuori, questa separazione non è visibile.

Esercizio di traduzione da binario a decimale

$$\underbrace{\underbrace{1110}_{128} \underbrace{1011}_{64}}_{128+64+32+4+2+1} \quad 1101 \quad 1011 \quad 1000 \quad 1011 \quad 0110 \quad 1111$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{231} \rightsquigarrow 231.$$

Esercizio di traduzione da decimale a binario

221.34.255.82

1. Sottrazioni successive

$$\begin{aligned} 221 &\overset{?}{>} 128 \rightarrow 1 \\ 221 - 128 &= 93 \overset{?}{>} 64 \rightarrow 1 \\ 93 - 64 &= 29 \overset{?}{>} 32 \rightarrow 0 \\ 29 - 16 &= 13 \overset{?}{>} 8 \rightarrow 1 \\ 13 - 8 &= 5 \overset{?}{>} 4 \rightarrow 1 \\ 5 - 4 &= 1 \overset{?}{>} 2 \rightarrow 0 \end{aligned}$$

2. Divisioni successive

$$\begin{array}{rcl} 221/2 & 1 \\ 110/2 & 0 \\ 55/2 & 1 \\ 27/2 & 1 \\ 13/2 & 1 \\ 6/2 & 0 \\ 3/2 & 1 \\ 1/2 & 1 \\ 0 & \end{array}$$

E poi ricordare di leggere al contrario $\rightarrow 11011101$.

4.4 Subnetting

Il **subnetting** è una tecnica che ci permette di suddividere una rete in sottoreti. La domanda sorge spontanea: Com'è possibile creare delle sottoreti partendo da un blocco di indirizzi assegnato?

$$\underbrace{157.27.0.0/16}_{\text{Indirizzo di rete}}$$

Che in binario diventa:

$$\underbrace{\overbrace{1001\ 1101}^{157} \overbrace{0001\ 1011}^{27}}_{\text{prefisso}} \underbrace{0000\ 0000\ 0000\ 0000}_{\text{suffisso}}$$

Da questo blocco, creare 2 sottoreti di pari dimensione.

Esempio

Possiamo prendere il primo bit del suffisso, scorporarlo dal suffisso e associarlo al prefisso.

$$\begin{array}{c} \underbrace{\overbrace{1001\ 1101}^{157} \overbrace{0001\ 1011}^{27} \mathbf{0}}_{\text{prefisso}} \underbrace{000\ 0000\ 0000\ 0000}_{\text{suffisso}} \\ \underbrace{\overbrace{1001\ 1101}^{157} \overbrace{0001\ 1011}^{27} \mathbf{1}}_{\text{prefisso}} \underbrace{000\ 0000\ 0000\ 0000}_{\text{suffisso}} \end{array}$$

In notazione decimale:

$$157.27.0.0/17$$

$$157.27.128.0/17$$

Da un blocco $/16 \rightarrow 2^{32-16} \rightarrow 65536$ indirizzi, ottengo 2 blocchi $/17 \rightarrow 2^{32-17} = 2^{15} \rightarrow 32768$ indirizzi. Grazie a questo bit, il router potrà capire a quale sottorete inviare i pacchetti.

Definizione

I blocchi di indirizzi si chiamano **CIDR** (*Classless Inter Domain Routing*).

4.4.1 Nota storica

In passato gli indirzzamenti erano basati su classi e denominati *classful*. Il numero di bit dedicati al prefisso era predeterminato e venivano usati i bit iniziali per distinguere i diversi casi.

Esempio

- Se l'indirizzo IP iniziava con lo 0 allora il prefisso era di 8 bit.

$\underbrace{0\ 001\ 1101\ 0001\ 10110000\ 0000\ 0000\ 0000}_{8\ \text{bit}} \in \text{Classe A}$

- altrimenti si guardava il secondo bit. Se era uguale a 0 allora il prefisso era di 16 bit.

$\underbrace{1\ 0\ 01\ 1101\ 0001\ 1011\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000}_{16\ \text{bit}} \in \text{Classe B}$

- Altrimenti, si guardava il terzo bit, se era uguale a 0 allora il prefisso era di 24 bit.

$\underbrace{11\ 0\ 1\ 1101\ 0001\ 10110000\ 0000\ 0000\ 0000}_{24\ \text{bit}} \in \text{Classe C}$

Tuttavia per l'alta richiesta di indirizzi, l'indirizzamento *classful* non era sufficiente.

	# Reti	Dimensione blocco
A	$2^7 = 128$	$2^{24} \rightarrow 16M$ indirizzi
B	$2^{14} = 16k$	$2^{16} \rightarrow 16k$ Indirizzi
C	$2^{21} = 2M$	$2^8 \rightarrow 256$ indirizzi

5 Livello Applicativo

Ritornando allo stack ISO/OSI concentriamoci sulla parte applicativa:



Quando un messaggio (di qualsiasi tipo, che sia un email, frame di un video, richiesta/risposta HTTP) viene generato da un applicazione, si deve decidere quale protocollo utilizzare a livello di trasporto.

- **TCP** che sta per *Transmission Control Protocol* (Connection Oriented e affidabile) oppure
- **UDP** che sta per *User Datagram Protocol* (Connectionless e Non affidabile)

Un servizio di trasporto più **affidabile** garantisce che la consegna arrivi a destinazione.

5.1 Esempi di applicazioni e relativi protocolli di trasporto

Un esempio di protocollo di trasporto dati possono essere:

- Web \implies **HTTP** \implies quando io invio un messaggio devo assicurarmi che non contenga errori, quindi il protocollo HTTP si appoggia al **TCP**.
- Posta elettronica \implies **SMTP** \implies anche'esso deve essere affidabile poiché non posso permettermi che l'email inviate possiedano errori.
- Streaming Audio/Video \implies Proprietari \implies Tollerante alle perdite \implies **UDP**
- **DNS** (Domain Name System) è il sistema che trasforma i nomi del dominio in indirizzi IP e l'esecuzione di questo sistema avviene attraverso il protocollo **UDP**.

Quando un applicazione deve mandare un messaggio ad un'altra applicazione, "apre" un **SOCKET** verso la destinazione.

5.2 Socket

Definizione

Un socket è un'astrazione software che identifica un flusso informativo.
Per *aprire* un socket serve specificare le seguenti cose:

1. Il *protocollo di trasporto* utilizzato (TCP o UDP)
2. Indirizzo IP di destinazione
3. Indirizzo IP sorgente
4. Porta di destinazione (processo)
5. Porta sorgente

Tra i due processi comunicanti possiamo identificare due ruoli distinti:

1. Il processo **CLIENT**
 - È responsabile dell'apertura dell'inizio della comunicazione
 - Ha un indirizzo *dinamico*
2. Il processo **SERVER**
 - Sta su un host sempre raggiungibile e sempre in ascolto
 - Tipicamente ha un indirizzo IP *fisso*

5.3 Il protocollo HTTP

Il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) è un protocollo di livello applicativo usato per la trasmissione di messaggi ipertestuali. Questo protocollo è di tipo **testuale** (i messaggi sono scritti in ASCII). Questo protocollo determina il formato dei messaggi ed è basato sul modello **richiesta/risposta**.

1. Il client apre un canale di comunicazione (Socket [5.2]), avvia un messaggio di richiesta e il server invia un messaggio di risposta.
2. Il server mantiene nella pagina web → file di testo + altri contenuti. Il file di testo principale (**index.html**) contiene la struttura della pagina. Un file **html** definisce sia la struttura sia il contenuto di una pagina web.

Il messaggio di richiesta è formato da 2 parti.

1. Riga di richiesta
2. Un o più righe di intestazione

Esempio

```
GET /index.html/HTTP/1.1
Host: www.univr.it
User-Agent: Mozilla/4.0
Accept-Language: en
```

Corrisponde nel browser ad aver inserito:

`www.univr.it/index.html`

5.4 Metodi HTTP

GET è una parola chiave che è definito come "metodo" dove andiamo a richiedere una pagina ad un server.

Tra gli altri metodi che esistono, vi è anche il *POST*, che invia le informazioni al server. Un ulteriore metodo è *DELETE* che serve per cancellare informazione/risorse sul server.

5.5 Messaggio di risposta HTTP

Come è strutturato un messaggio di risposta HTTP?

1. Riga di stato
2. Una o più righe di intestazione
3. Dati

Esempio

- HTTP/1.1 codice_di_risposta descrizione_della_risposta
- Etichetta: valore
-

Esempi di risposta e descrizione:

200	OK
404	NOT FOUND
400	BAD REQUEST

Per aprire una connessione su macchine *Linux-based* si usa il comando `nc`.

```
1 nc -vc indirizzo_url port
```

5.6 Altri elementi del protocollo HTTP → COOKIE

Meccanismo utilizzato dai server web per saper se ha interagito in passato con un determinato client. Non basta solo l'indirizzo IP per capire se un client ha interagito con un server.

I cookie sono delle coppie chiave-valore che vengono inviati dal server web al client (browser) attraverso l'intestazione HTTP della risposta. Quando il client riceve i cookie, li salva localmente e li invia automaticamente al server nelle successive richieste HTTP, a meno che non siano scaduti o non rientrino nei parametri di sicurezza stabiliti.

I cookie servono principalmente a gestire sessioni e a memorizzare informazioni sullo stato dell'utente in un'applicazione web. Alcuni usi tipici includono:

- **Autenticazione:** quando un utente effettua l'accesso a un sito, il server invia un cookie che identifica l'utente in modo da non dover eseguire il login a ogni nuova richiesta.
- **Personalizzazione:** salvare preferenze dell'utente, come la lingua preferita o il tema del sito.
- **Tracciamento:** possono essere usati per tenere traccia delle attività di navigazione dell'utente per fini analitici o pubblicitari.

5.7 Caching

Il *caching* è un meccanismo per diminuire il ritardo per accedere ad una risorsa. Cache di rete è il ritardo nella consegna dei messaggi. Come sotto prodotto abbiamo che diminuisce il carico della rete.

Una buona cache lavora con 70 – 80% di cache hit.

Cne cosa succede se il contenuto nel server di origine cambia?

Il protocollo HTTP prevede il metodo GET-condizionale in cui una riga di intestazione della richiesta è `if_modified_since:<data>`.

Nella risposta del server (la prima con il contenuto o le successive con `not modified`) viene indicato anche il periodo di validità.

5.8 DNS - Domain Name System

Lo scopo principale del DNS è la traduzione dei nomi logici come ad esempio `www.univr.it` nel corrispondente indirizzo IP (ad esempio 157.25...).

Come conosco l'indirizzo IP del server DNS?

- Può essere inserito manualmente dall'utente nelle impostazioni
- Viene fornito dalla rete stessa quando viene assegnato l'indirizzo IP (DHCP)

Come fa il DNS a conoscere per ciascun dominio, quindi per ciascuno nome logico presente su internet, conoscere l'associazione tra il dominio e l'indirizzo IP (potenzialmente miliardi)?

Non esiste un singolo server DNS ma c'è un sistema distribuito e gerarchico di server che si parlano tra di loro.

- **Server DNS radice** (7-10): gestiscono le informazioni relativi ai domini di primo livello (.it, .fr, .com, ...)
- **Server DNS locali** gestiscono le informazioni relative ai domini di organizzazione specifica (univr.it, repubblica.it, ...)

In un indirizzo **URL**:

www . univr . it
 www = Server
 univr = Locali
 it = TLD

Il client interagisce solamente con il server DNS locale e con una serie di passaggi gli viene recuperato l'indirizzo IP da lui richiesto tramite l'indirizzo logico. Il server DNS locale memorizza le risposte e quindi gli indirizzi IP dei server DNS TLD e server DNS locali con cui ha interagito recentemente.

Qual è il rapporto tra DNS e Network Cache?

5.9 Protocolli di posta elettronica

- Invio
 - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- Ricezione
 - POP (Non più utilizzato) (Post Office Protocol)
 - IMAP (Internet Message Access Protocol)
 - HTTP (Webmail)

Tutti i protocolli si appoggiano su TCP. Dal punto di vista dell'architettura ogni dominio di posta elettronica (la porzione che segue la dell'indirizzo di posta elettronica) deve avere associato uno specifico server SMTP che gestisce le caselle degli utenti appartenenti a quel dominio.

Quando il server univr.it riceve un messaggio, controlla il dominio, se il dominio è **univr.it**, allora mette il messaggio sulla corrispondente casella di posta. Se il dominio è diverso, il server SMTP controlla il server SMTP di destinazione per la consegna del messaggio attraverso il protocollo SMTP.