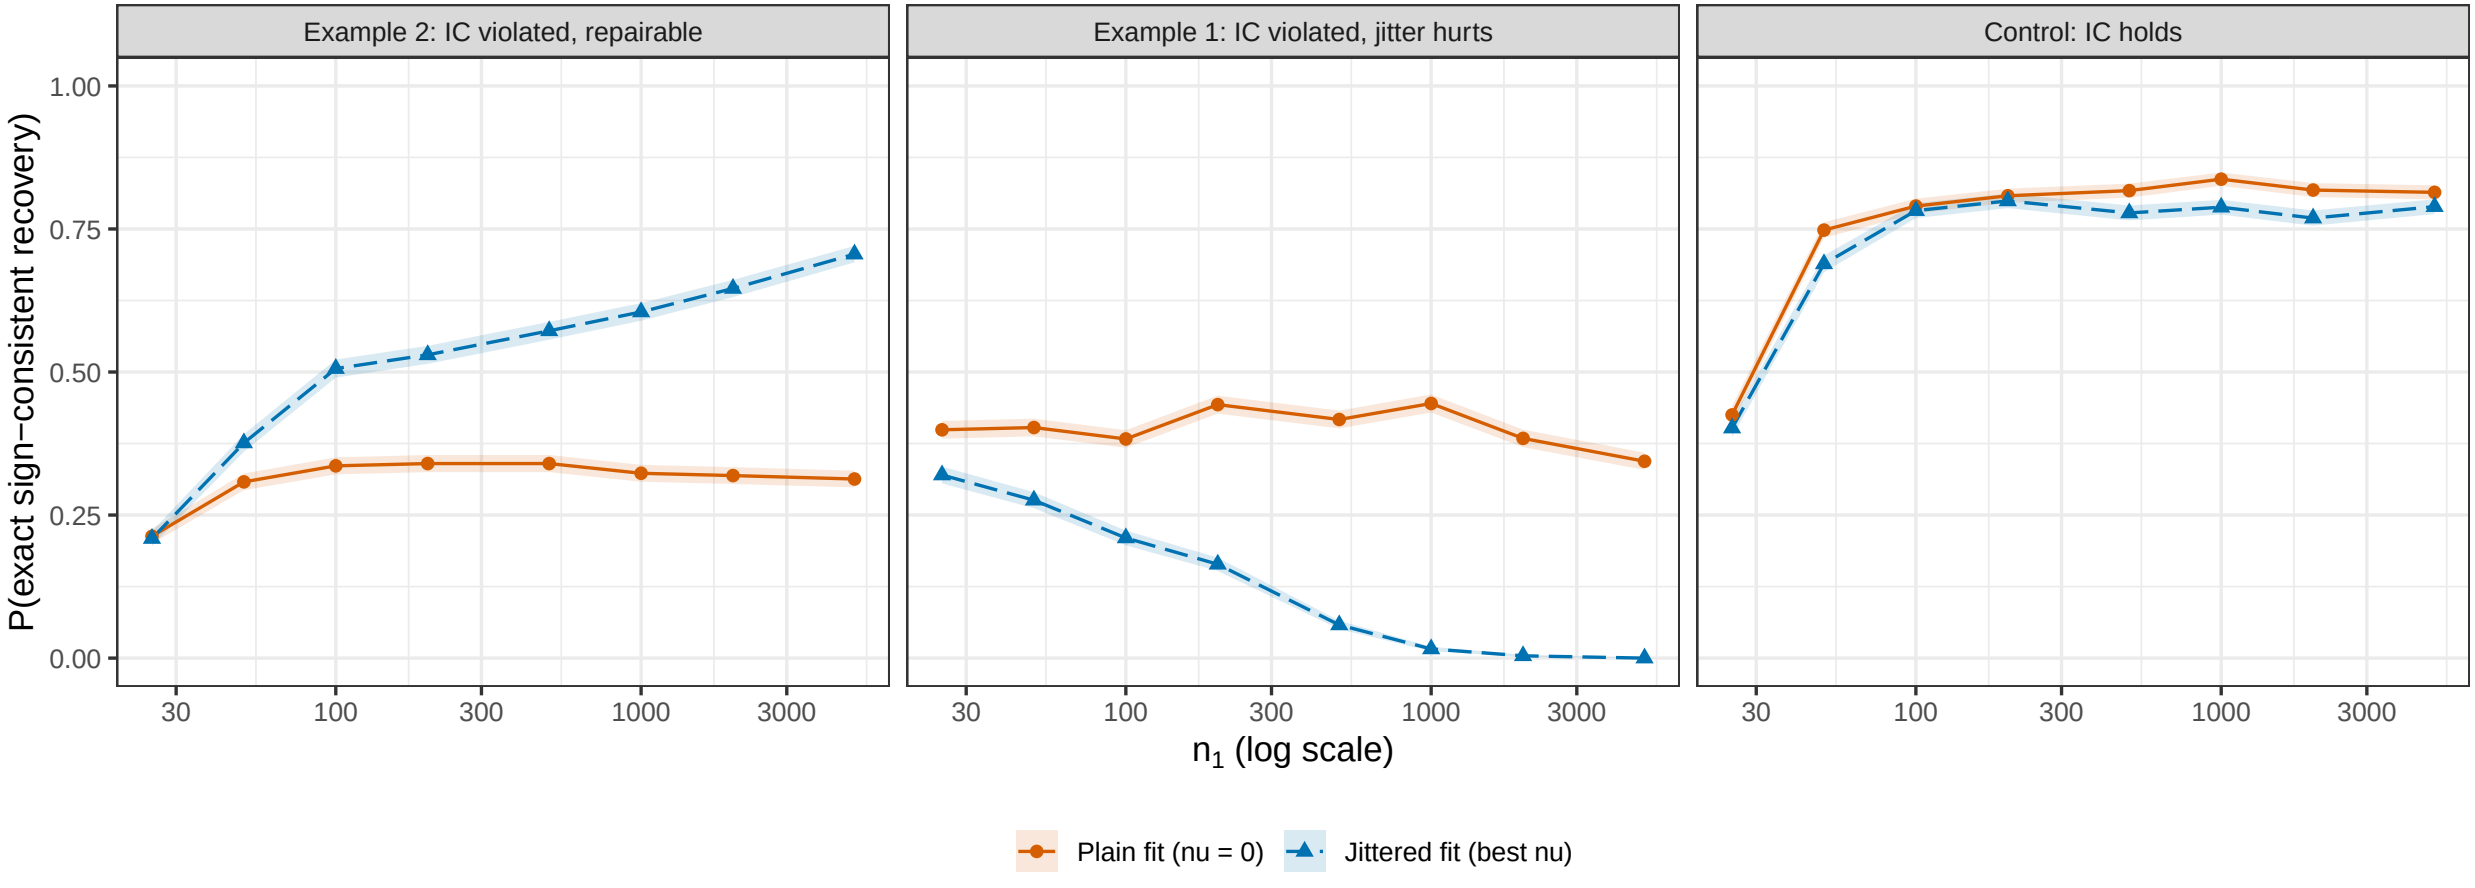
Example 2: IC violated, repairable
Example 1: IC violated, jitter hurts
Control: IC holds
P(exact sign−consistent recovery)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
30
100
300
1000
3000
n1 (log scale)
Plain fit (nu = 0)
Jittered fit (best nu)