WAFER PROBE TEST REPORT

Final electrical sort - Product family LX-40 Low-Dropout Regulator

Lot ID	L-5521-A	Operator	op-204
Wafer ID	W-15	Test Temp.	85 °C
Product	LX-40-33	Start Time	03/23/2025 08:31
Test Program	LX40_FS_v7.tp	End Time	03/23/2025 10:19
Probe Card	PC-0871	Diameter	200 mm
Tester	T-2000 #4	Notch	270°

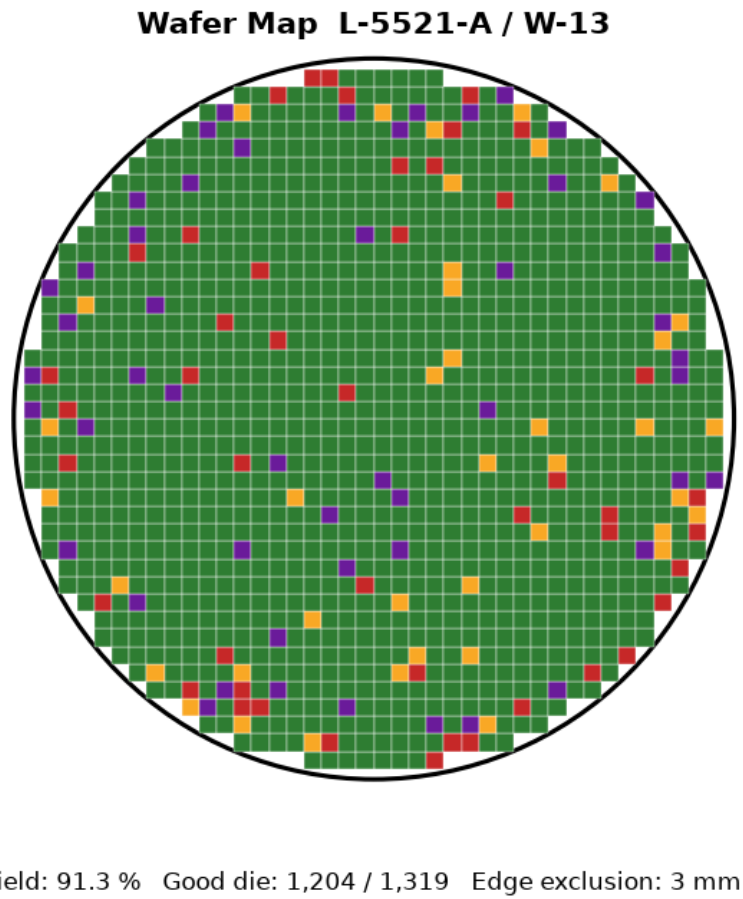

Yield: 91.3 % Good die: 1,204 / 1,319 Edge exclusion: 3 mm

Bin Summary

Bin	Description	Count	%
1	Pass - all parameters	1189	90.35
7	Fail - VOUT out of range	61	4.64
9	Fail - Dropout voltage	35	2.66
12	Fail - Quiescent current	17	1.29
15	Fail - Open/short	14	1.06
	Total tested	**1316**	**100.00**

Disposition

Wafer released to assembly. Bins 7 and 9 clustered at wafer edge (see map), consistent with known implant non-uniformity. No action required. Inked die: 0 (electronic map only).

Parametric Results by Test Site (sample of 30 die)

Die X	Die Y	Site	VOUT [V]	VDROP [mV]	IQ [µA]	Line Reg. [%/V]	Load Reg. [%]	PSRR [dB]	Bin
10	13	1	3.315	196	46.9	0.015	0.24	64.4	1
15	10	2	3.301	237	44.1	0.030	0.35	65.9	1
1	11	3	3.293	203	40.7	0.019	0.31	71.4	1
10	-16	4	3.312	199	46.4	0.033	0.34	65.8	1
-14	7	1	3.310	200	42.9	0.034	0.37	67.9	1
-9	-3	2	3.295	215	42.7	0.019	0.38	68.5	1
10	-14	3	3.312	211	45.2	0.033	0.26	67.9	1
5	-15	4	3.294	239	36.2	0.012	0.41	65.4	1
14	8	1	3.313	232	36.2	0.024	0.39	65.2	1
11	-3	2	3.295	192	46.6	0.020	0.25	64.6	1
4	13	3	3.297	204	40.8	0.024	0.31	65.4	1
-6	5	4	3.280	218	40.2	0.015	0.33	66.5	1
-9	-13	1	3.304	216	40.0	0.022	0.26	70.0	1
-10	6	2	3.293	239	45.5	0.023	0.28	64.9	1
4	-16	3	3.291	239	39.1	0.031	0.26	66.3	1
-7	-4	4	3.300	188	41.4	0.009	0.32	65.3	1
-15	-11	1	3.290	217	36.5	0.009	0.39	70.7	1
17	10	2	3.300	222	47.4	0.015	0.42	67.5	1
17	-7	3	3.298	225	36.1	0.018	0.44	70.6	1
-17	12	4	3.287	213	40.1	0.027	0.46	66.4	1
-3	-4	1	3.289	187	45.5	0.020	0.24	71.1	1
-9	7	2	3.304	208	43.3	0.024	0.24	65.1	1
-10	-12	3	3.300	207	39.9	0.015	0.45	68.6	1
-9	10	4	3.326	217	39.8	0.027	0.35	69.5	1
4	-18	1	3.298	197	43.6	0.024	0.47	71.5	1
9	17	2	3.303	239	44.6	0.020	0.34	70.9	1
9	-11	3	3.305	206	40.1	0.031	0.43	68.3	1
-3	-10	4	3.294	216	42.8	0.011	0.36	71.3	1
-12	-17	1	3.296	195	44.4	0.022	0.29	69.2	1
17	14	2	3.298	223	42.5	0.027	0.34	66.9	1
		Limits	*3.267-3.333*	*<= 250*	*<= 50*	*<= 0.05*	*<= 0.6*	*>= 60*	