




Passmass	Abmass

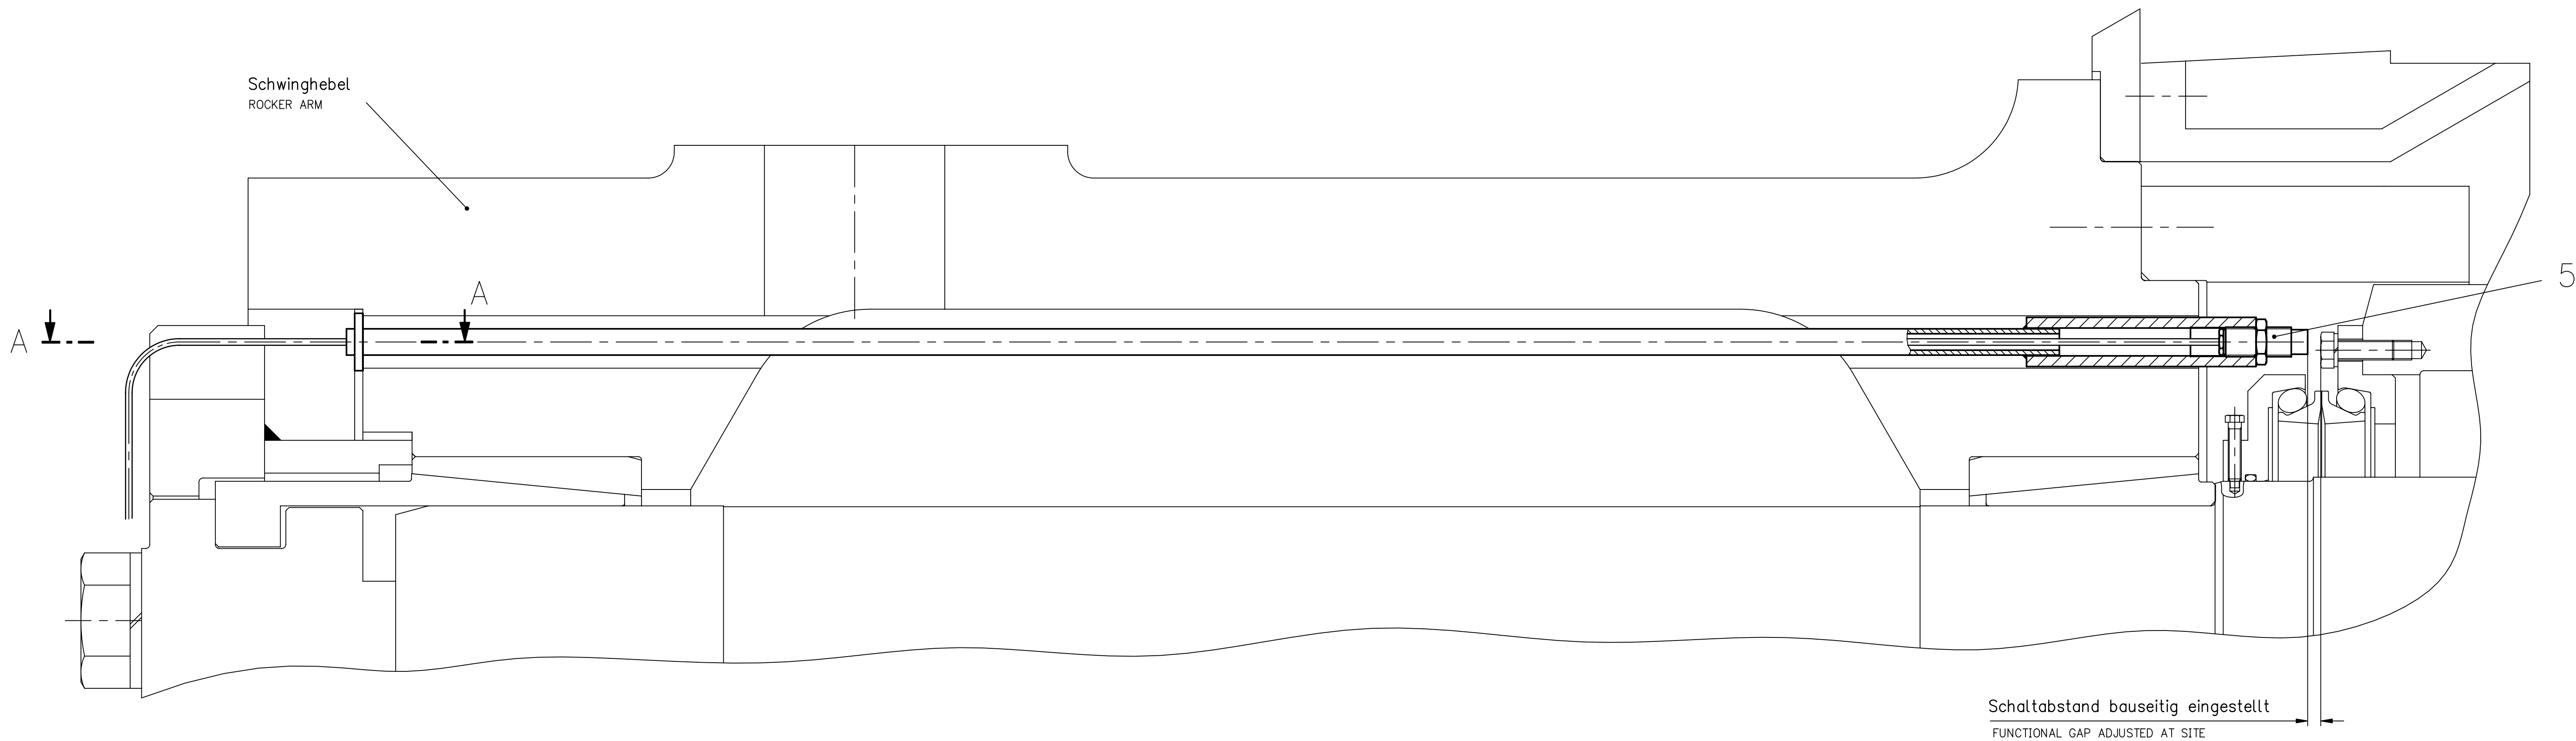

mit LOCTITE 275 eingesetzt
(aus Baugruppe: Walze;kpl.)
FITTED WITH LOCTITE 275
(SEE ASSEMBLY: ROLLER;CPL.)

mit EPPL 37 abgedichtet
(aus Baugruppe: Walze;kpl.)
SEALED WITH EPPL 37
(SEE ASSEMBLY: ROLLER;CPL.)

Schnitt A-A SECTION

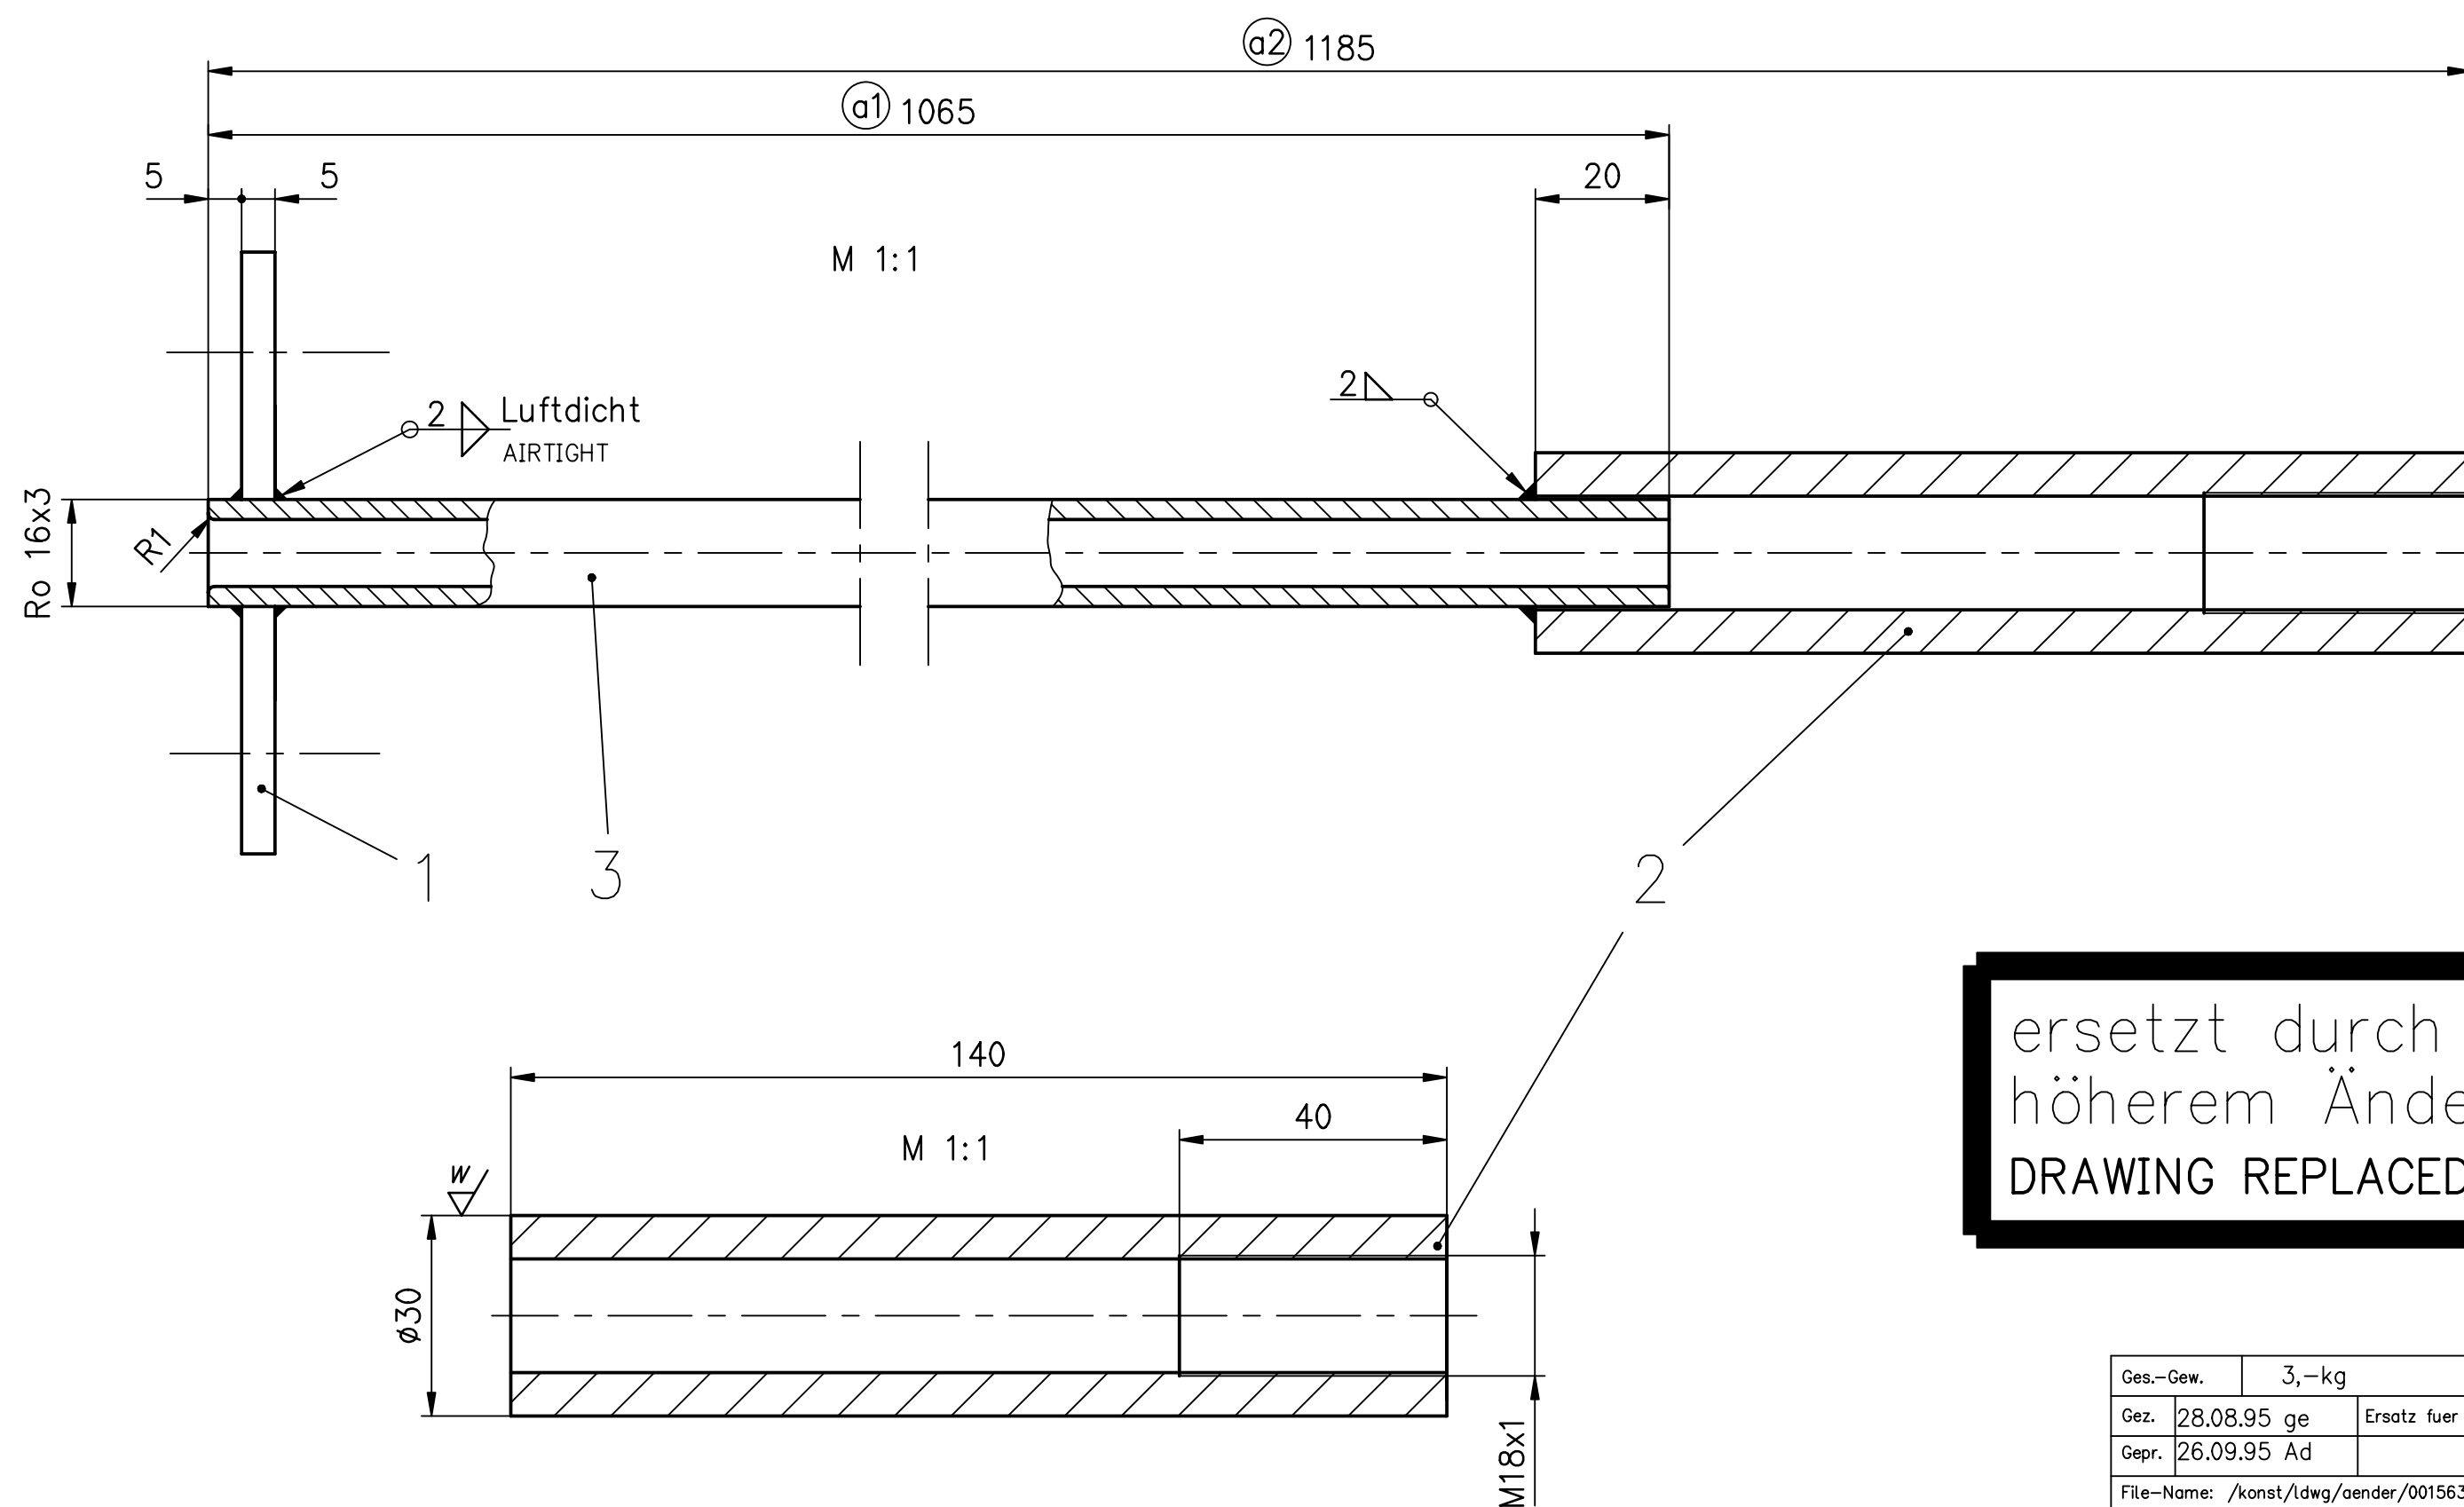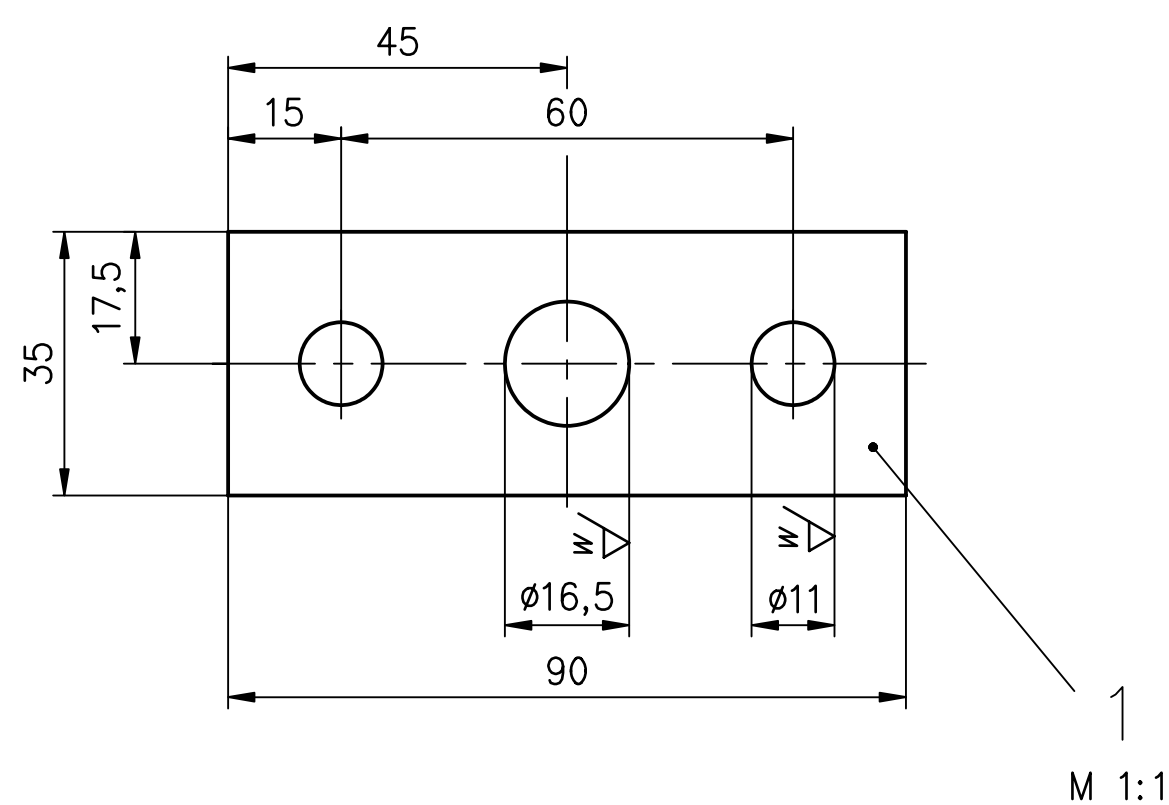

ersetzt durch Zeichnung mit nächst
höherem Änderungsindex!!!
DRAWING REPLACED BY NEXT HIGHER REVISION!!!

Ges.-Gew.	3,-kg	Betreff:	Suchbez.
Gez.	28.08.95 ge	Ersatz fuer	
Gepr.	26.09.95 Ad		
File-Name:	/konst/ldwg/oender/001563-00-1.dwg		
Plotdatum:	6.05.97 15:21		
Oberflächenzeichen			
Mittenrauhwert R_a in μm			
Masse ohne Toleranzangaben			
nach DIN 7168	Queteograd mittel	Anlieferzustand	
		$R_a \leq 50$	$R_a \leq 12,5$
		$R_a \leq 3,2$	$R_a \leq 0,8$
		$R_a \leq 0,1$	
Masstab	WALZENDREHUEBERW.; KPL.		
1:2	ROLLER ROTATION MONITOR; CPL.		
Urheberschutz nach DIN34	vorbehalten	Total	BLI.Nr.

LOESCHE

CAD

001563-00-1