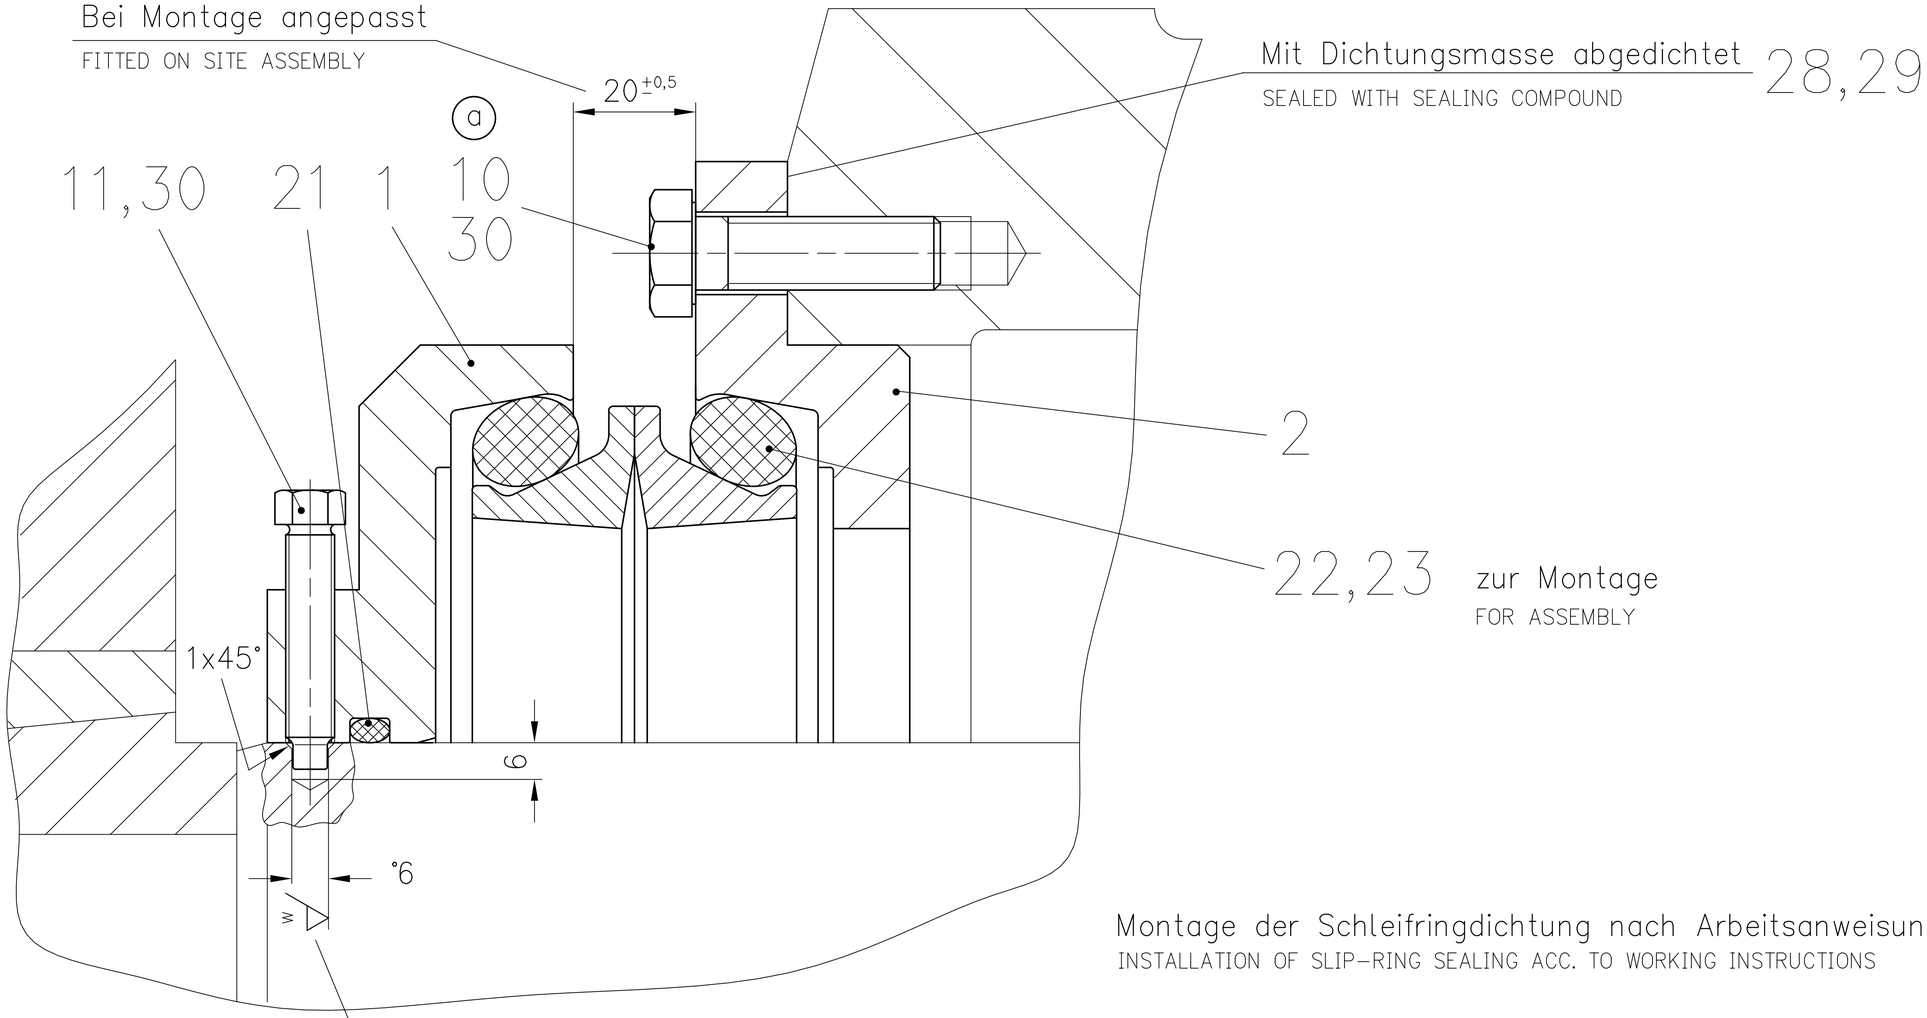


Montage der Schleifringdichtung nach Arbeitsanweisung
INSTALLATION OF SLIP-RING SEALING ACC. TO WORKING INSTRUCTIONS

ÄI	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.
a		Pos 15 Federring entfällt	10.10.2003	dk	

Ges.-Gew.	51,– kg		Plotdatum	10.10.2003	Betreff:
Gez.	15.09.1995 ge	Ersatz für			LOESCHE
Gepr.	15.09.1995 Ad	Entstanden aus			

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK	Schutzvermerk nach ISO 16016

Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in µm	Anlieferzustand	Ra ≦ 50	Ra≦12,5	Ra ≦ 3,2	Ra ≦ 0,8	Ra ≦ 0,1
	∅	√	w √	x √	y √	z √

CAD

Maßstab		
1:1	SCHLEIFRINGDTG; KPL.	001572-00-3
	G ø590	
	SLIP-RING SEALING; CPL.	Total Bl. Bl.Nr.

!GENTITLE-LL