



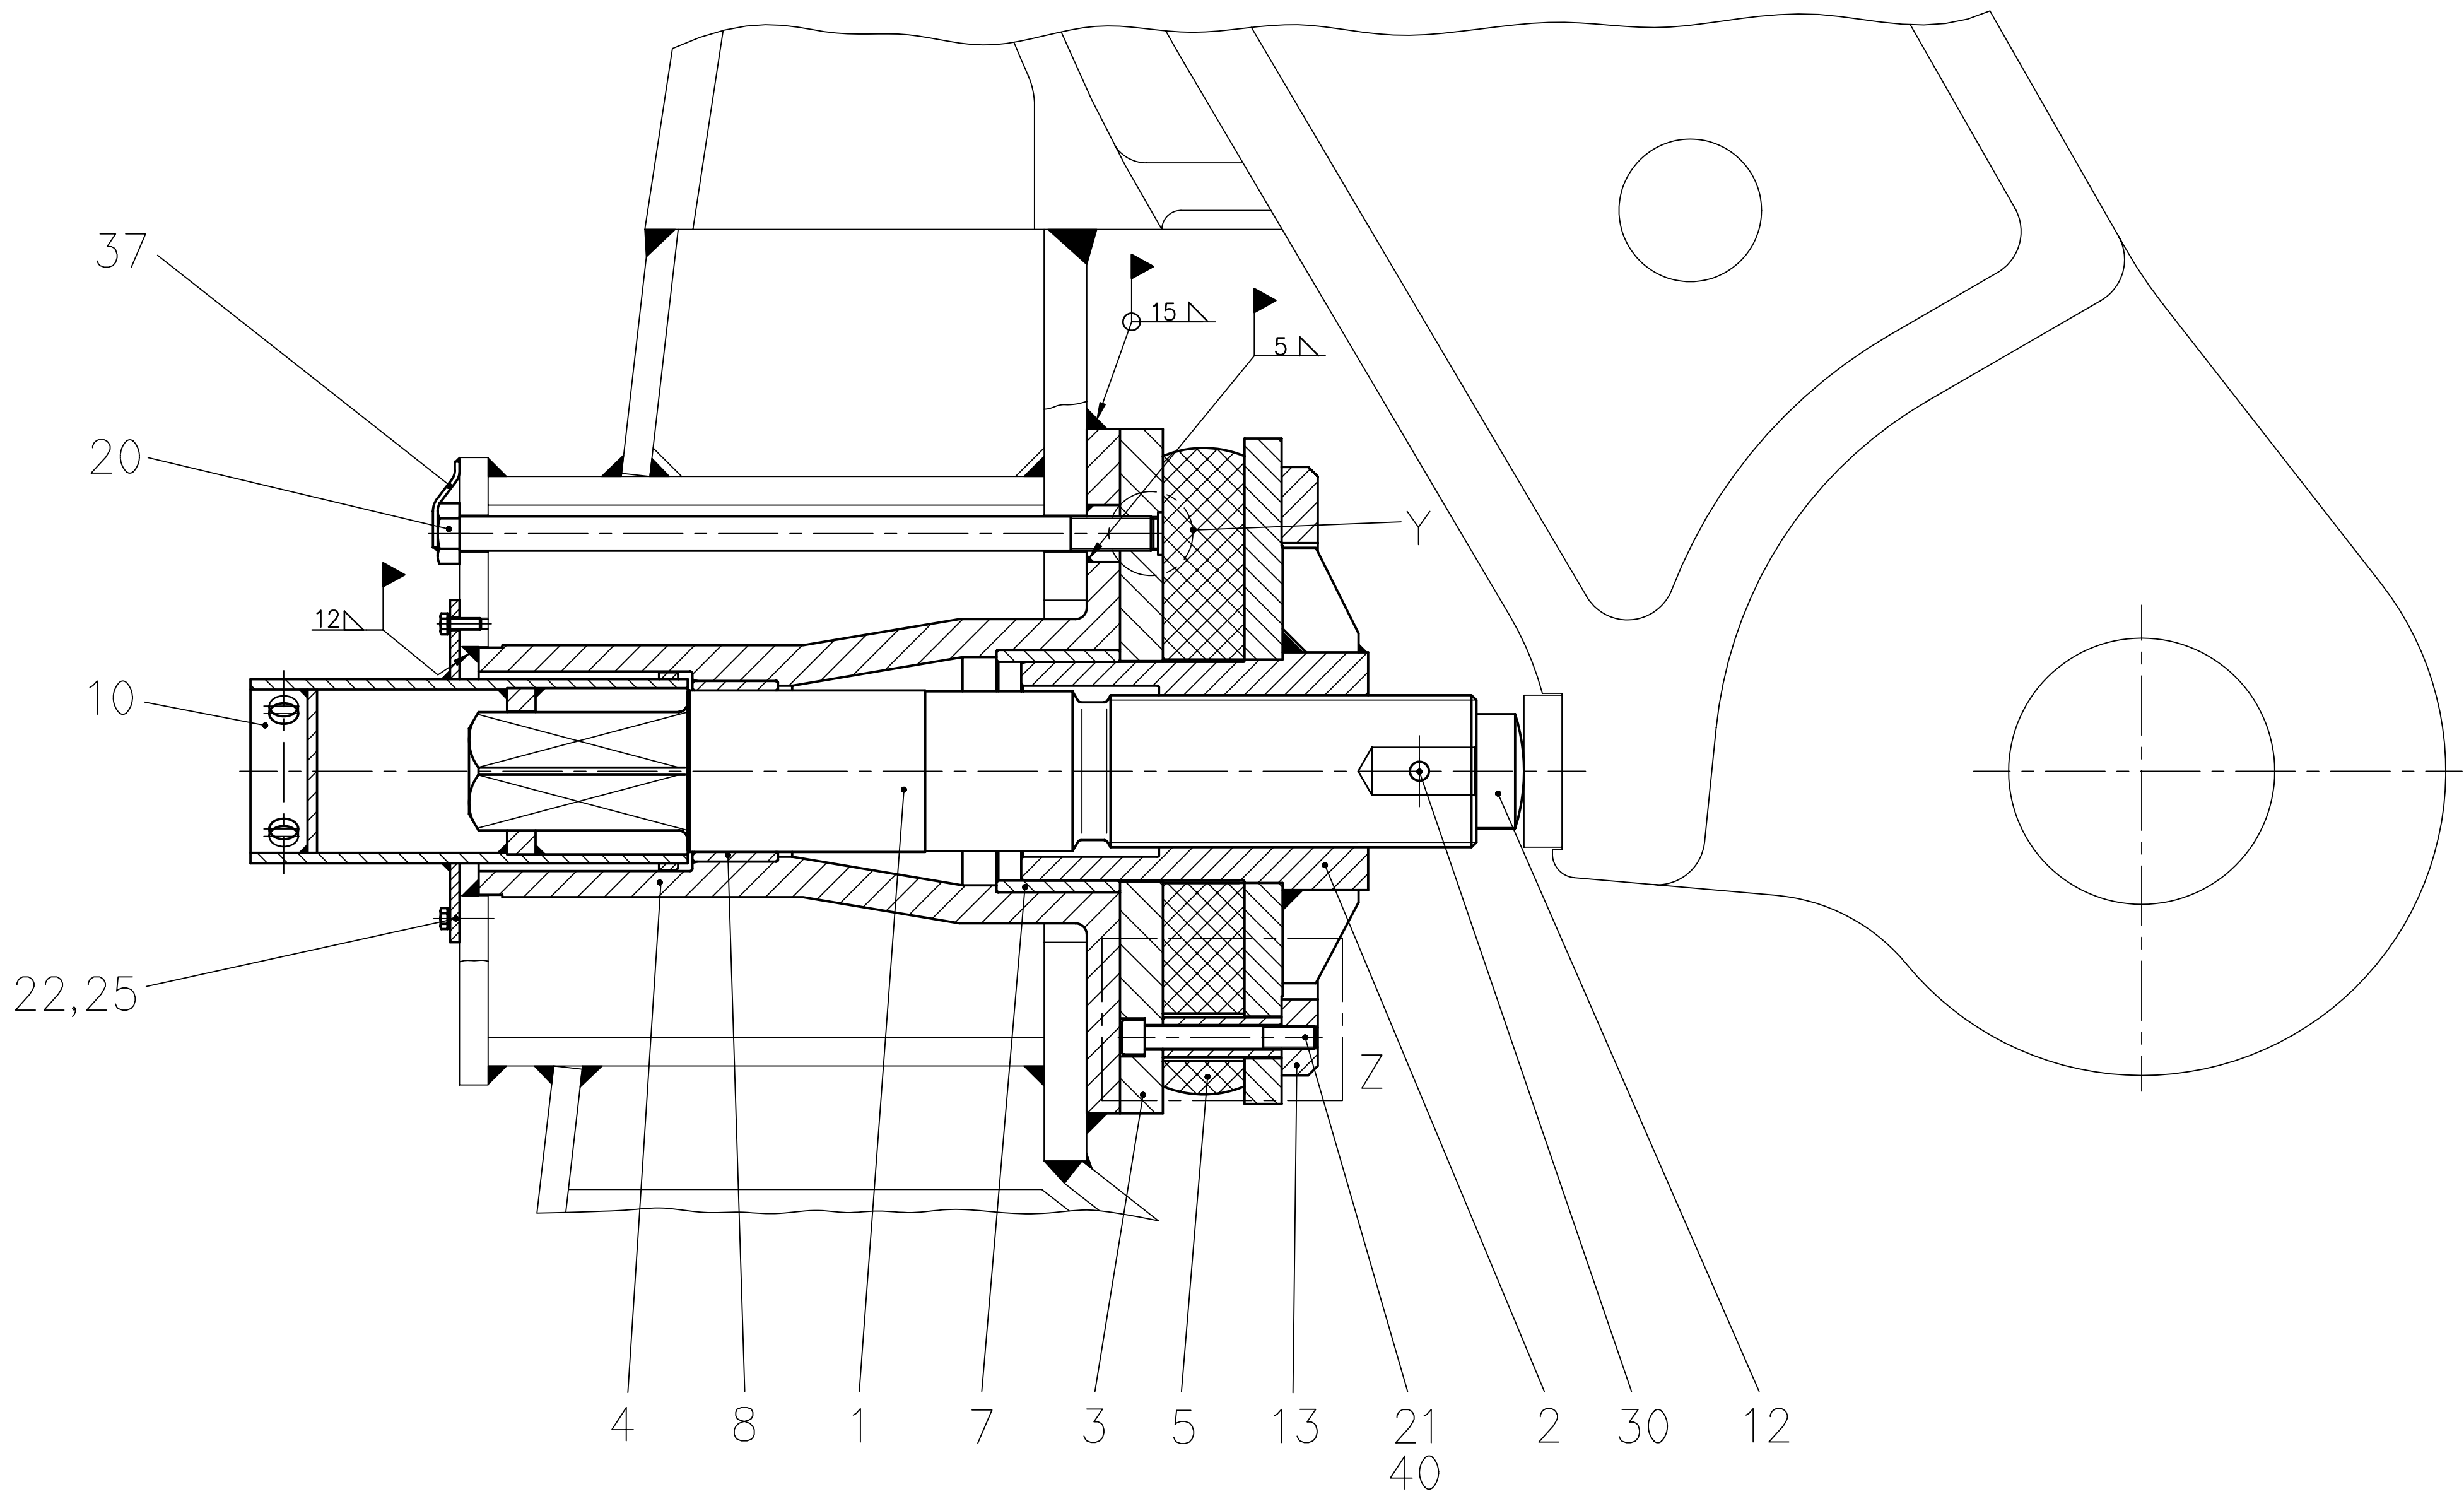


Einzelheit Z
DETAIL
1:2

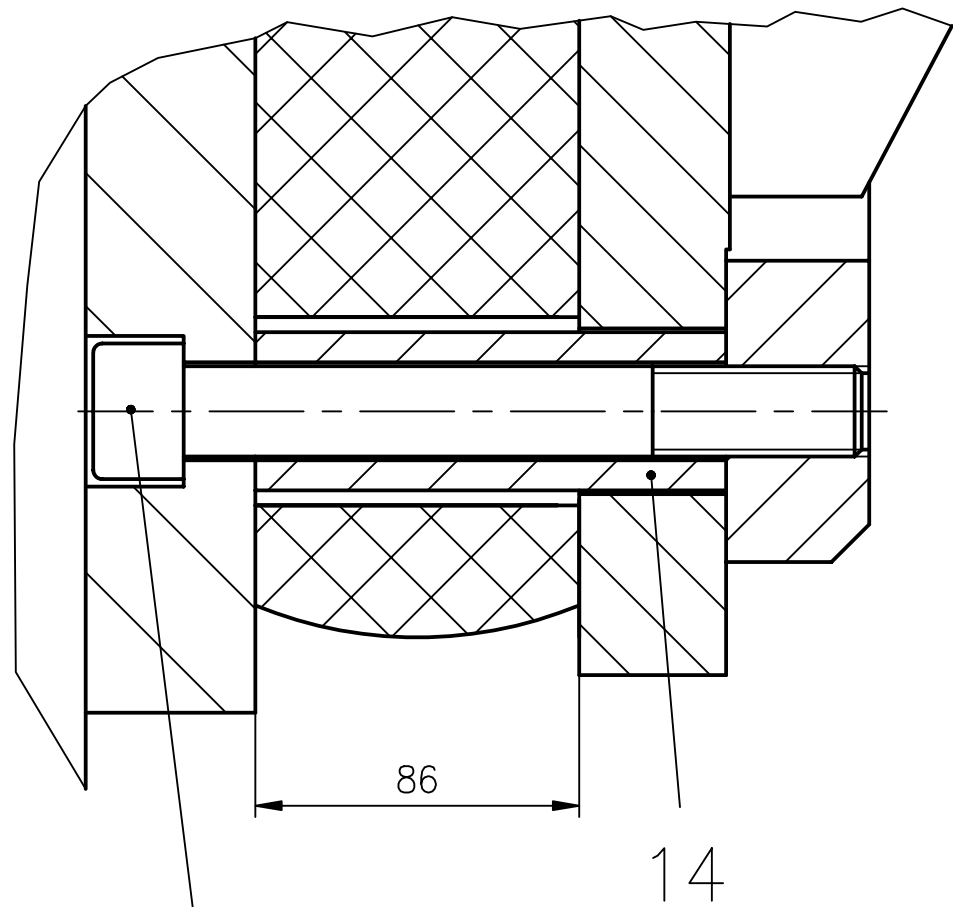


Schrauben mit MA = 530 Nm ange-
zogen und mit Kleber gesichert
SCREWS TIGHTENED WITH MA = 530 Nm
AND SECURED WITH ADHESIVE

Einzelheit Y
DETAIL
M 1:2

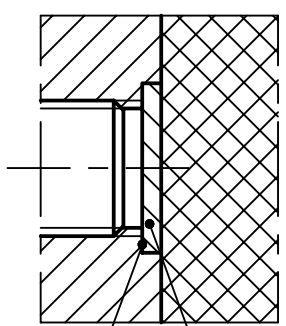

ersetzt durch Zeichnung mit nächst
höherem Änderungsindex!!!
DRAWING REPLACED BY NEXT HIGHER REVISION!!!

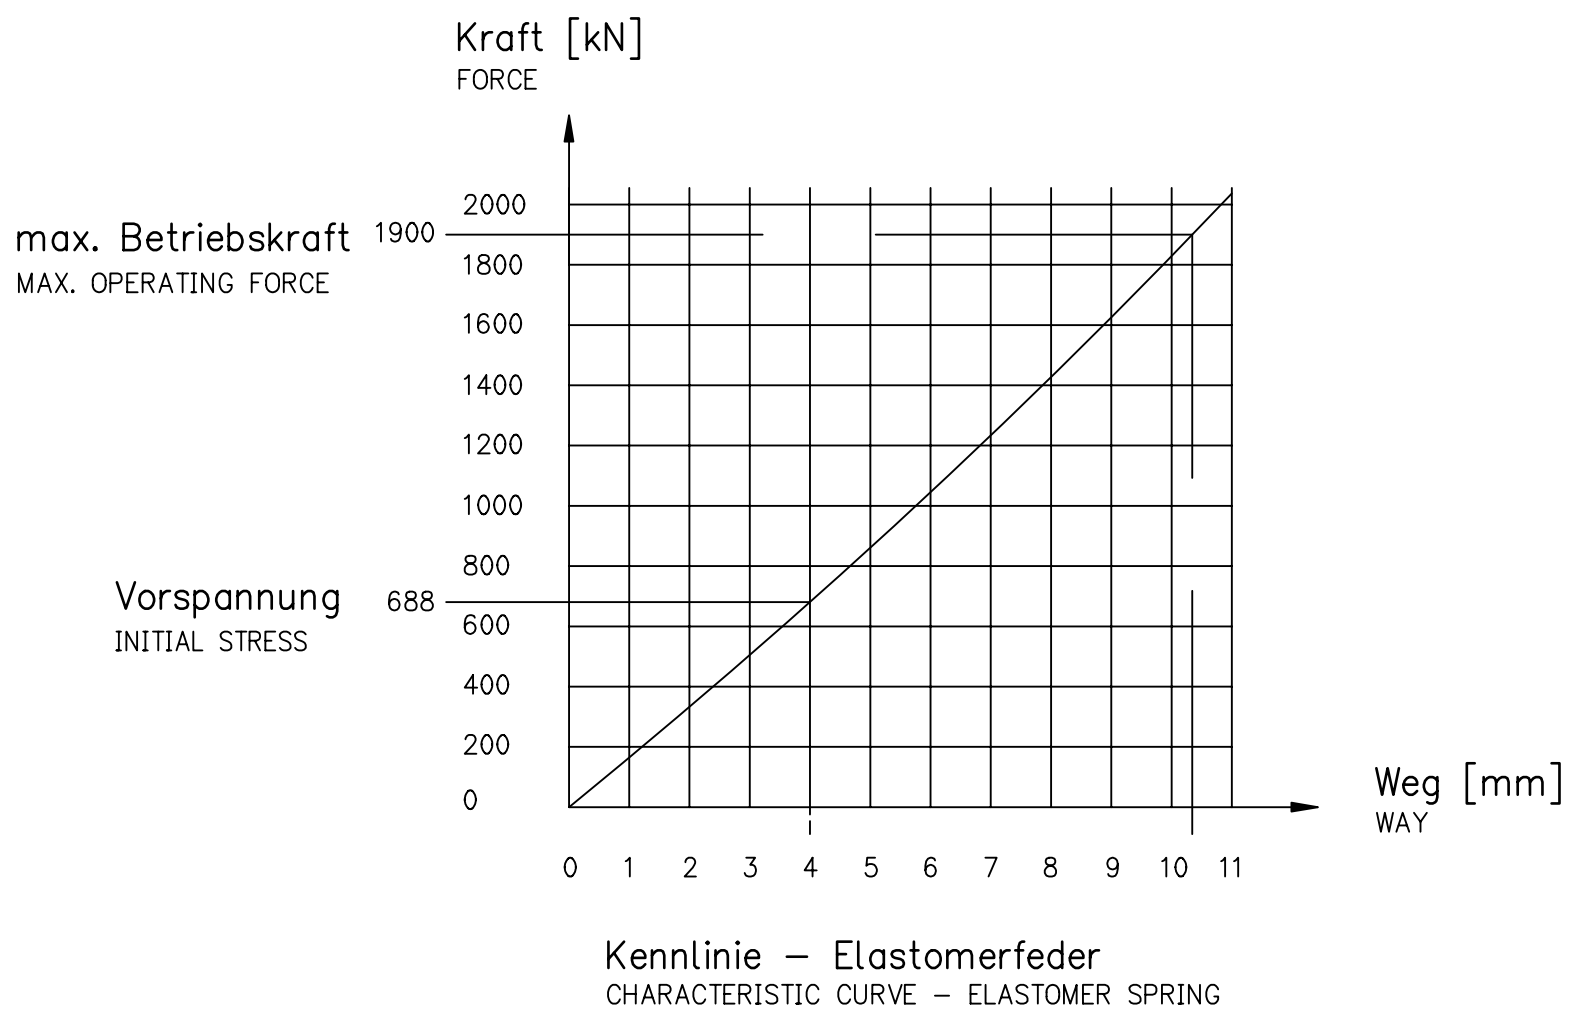

Ä.L.	Anzahl	EDV	Mikro	Änderung	Datum	Name	Gepr.

Ges.-Gew.	900,-kg	Betreff:	Suchbez.
Gez.	10.08.94 BRE	Ersatz für	
Gepr.	05.09.94 Pe	Ersetzt durch	
Gez.		File-Nr. :z0006807	
Gepr.		/home/dwg/aushilfe/z0006807 5.09.94 16:34	
Oberflächenzeichen		✓	✓
Mittenrauhwert R_a in μm		✓	✓
Anliefer- zustand		✓	✓
nach DIN 7168 Gütegrad mittel		✓	✓
Masstab		1:5	
PUFFER (M); KPL.			
BUFFER (M); CPL.			
Urheberschutz nach DIN34 vorbehalten		Total	Bl./Bl.Nr.



012506-00-1