



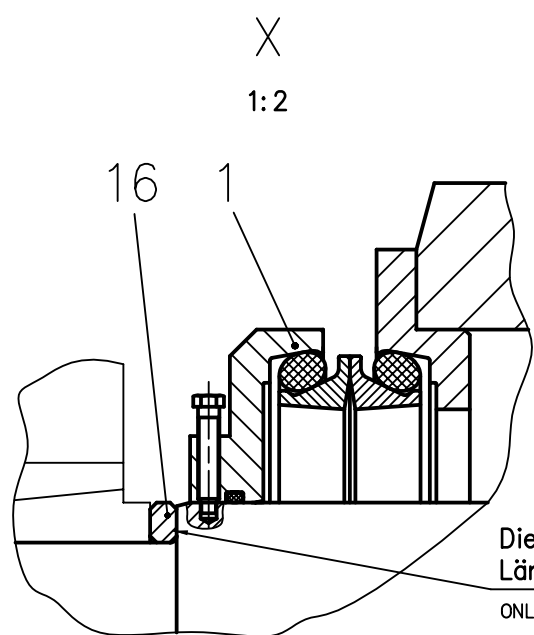

ACHTUNG !


Bei Einsatz des Distanzringes die Drehüberwachung entsprechend nachstellen.
ATTENTION !
ROTATION MONITOR MUST BE CORRESPONDINGLY ADJUSTED WHEN USING DISTANCE RING

Dient nur zum Längenausgleich der Walzenachse
ONLY FOR LONGITUDINAL ADJUSTMENT

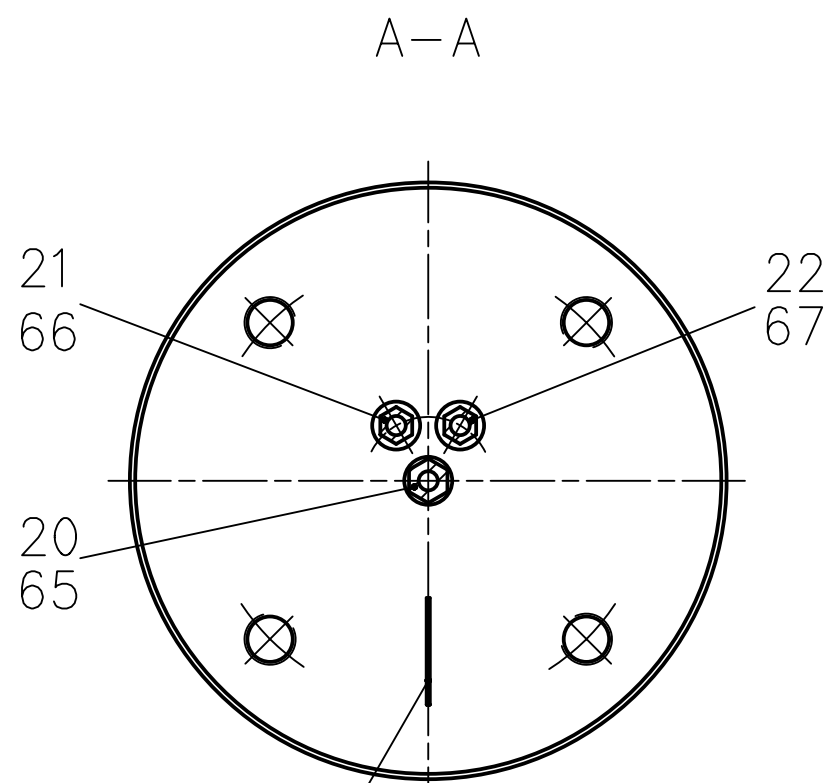

Kerbe der Walzenachse nach unten zeigend
SLOT ON ROLLER AXLE MUST BE BELOW

Walzendemontage siehe Baugruppe LM-HILFSMITTEL; KPL.
DISMOUNTING OF ROLLER SEE ASSEMBLY LM-AUXILIARIES; CPL.

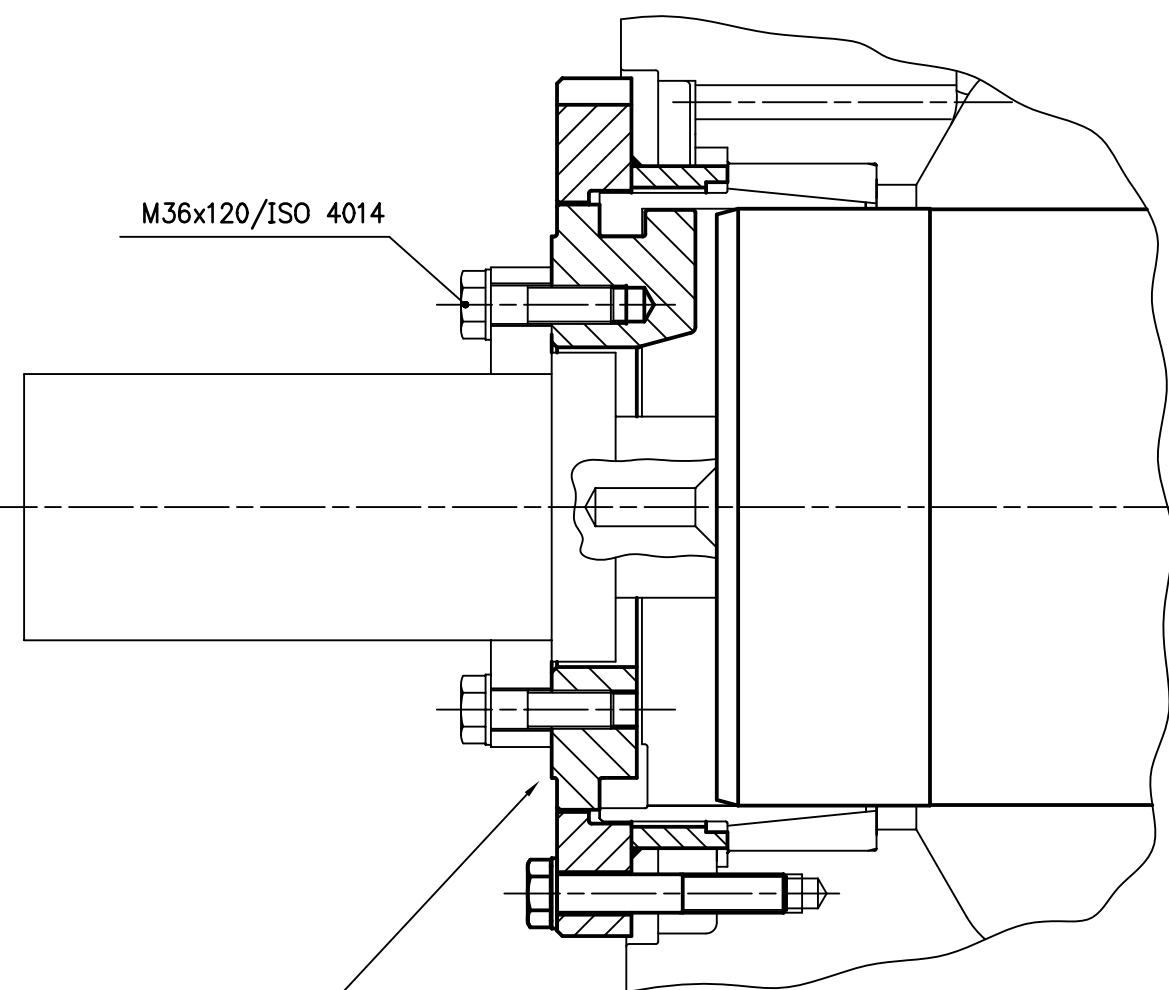

Achtung !
Klaun von Pos.18 und Abziehhülse müssen exakt übereinander liegen.
ATTENTION !
CLAWS OF POS. 18 AND TAPER SLEEVE MUST BE COMPLETELY ALIGNED WITH ONEANOTHER.

Trennfuge von Pos. 19 um 90° versetzt gegenüber Trennfuge von Pos. 15
JOINT OF ITEM 19 DISPLACED 90° TO JOINT OF ITEM 15

Lose zur Baustelle geliefert
LOOSE DELIVERED TO SITE

84
mit temperaturfestem Silikon
abgedichtet (~150°-200°C)
SEALED WITH TEMPERATURE RESISTANT
(~150°-200°) SILICON COMPOUND

88
Sitze bei Montage mit
Korrosionsschutz behandelt
SEATS TREATED WITH
RUST PREVENTITIVE ON ASSEMBLY

Walzenmantel siehe MAHLTEILE; KPL.
TIRE SEE ASSEMBLY GRINDING PARTS; CPL.

stellenweise geheftet
TACK WELDED

Muttern mit MA = 4600 Nm angezogen
und mit Hülse Pos. 4 gesichert
OR: NUT TIGHTENED WITH MA = 4600 Nm
AND LOCKED WITH SLEEVE POS.4

Gewindeenden mit Korrosionsschutz behandelt
ENDS OF THREAD TREATED WITH RUST PREVENTITIVE

Durch Schweißpunkt gesichert
SECURED BY SPOT WELDING

Durch Schweißpunkt gesichert / gedreht gezeichnet
SECURED BY SPOT WELDING DRAWN TURNED

Durch Schweißpunkt gesichert
SECURED BY SPOT WELDING

Durch Schweißpunkt gesichert
SECURED BY SPOT WELDING

Schrauben mit MA = 2000 Nm angezogen
und mit Flachstahl gesichert
SCREWS TIGHTENED WITH MA = 2000 Nm
AND LOCKED WITH FLAT BAR

Lagersitze vor Lagermontage mit
Korrosionsschutz behandelt
BEARING SEATS TREATED WITH
RUST PREVENTITIVE BEFORE ASSEMBLY

Schrauben mit MA = 3300 Nm angezogen
und mit Flachstahl gesichert
SCREWS TIGHTENED WITH MA = 3300 Nm
AND LOCKED WITH FLAT BAR

87
90
Mit Dichtungsmasse abgedichtet
SEALED WITH SEALING COMPOUND

Walzeninnenraum nach Montage mit
Konservierungsöl gespült
AFTER WORKSHOP ASSEMBLY ROLLER CHAMBER
TO BE PRESERVED USING PRESERVATION OIL

Ringschr. M80x6 / DIN 580
siehe Baugruppe LM-HILFSMITTEL; KPL.
LIFTING EYE BOLT M 80x6 / DIN 580
SEE TOOLS AND LM-AUXILIARIES; CPL.

Massenträgheitsmomente
einschl. Walzenmantel
MOMENTS OF INERTIA
INCLUDING TIRE
 $J_{ges.} = 19390 \text{ kgm}^2$

Achtung: Vor Ausschwenken der Walze muss
Pos. 19, Schutzblech demontiert werden!
ATTENTION: DISMANTLE ITEM 19 BEFORE SWINGING OUT ROLLER

2 WALZENTRANSPORTSICHERUNG; KPL.
SAFE ROLLER TRANSPORT DEVICE; CPL.

86
Schrauben Pos.: 37,43,46,48
mit Kleber eingesetzt
BOLTS POS.: 37,43,46,48
FITTED WITH ADHESIVE

88
Blanke Teile mit Korrosionsschutz versehen
BRIGHT PARTS TREATED WITH ANTICORROSIVE

Baugruppengewicht ohne Walzenmantel
WEIGHT OF ASSEMBLY WITHOUT TIRE

Erste Ölfüllung ca. 160 Liter
FIRST OIL FILLING 160 LITRE

Mindestölviskosität bei Betriebstemperatur
 $90 \text{ mm}^2/\text{s} \pm 12 \text{ E}$
MIND. VISCOSITY OF OIL BY OPERATING TEMPERATURE
 $90 \text{ mm}^2/\text{s} \pm 12 \text{ E}$

ersetzt durch Zeichnung mit nächst
höherem Änderungsindex!!!
DRAWING REPLACED BY NEXT HIGHER REVISION!!!

a	Pos. 15 überarbeitet	25.03.2004	dk	By
Ä	Anzahl	Änderungen	Datum	Name

Ges.-Gew.	22370 kg	Platdatum	25.03.2004	Betreff:
Gez.	03.12.2002 un	Erstellt für		
Gepr.	11.12.2002 dk	Entstanden aus		
Allgemeintoleranzen nach	ISO 2768 - mK	Schutzvermerk nach	ISO 15016	
Oberflächenzeichen	Mittlererwert R_a in μm			
	12,5	6,3	3,2	1,6
	0,8	0,4	0,2	0,1
Modell:	WALZE(M); KPL.			
1:5	ROLLER(M); CPL.			



CAD

021874-00-0

Total Bl./B.Nr.