



Possmass	Abmass



Einzelheit X
DETAIL
1:2

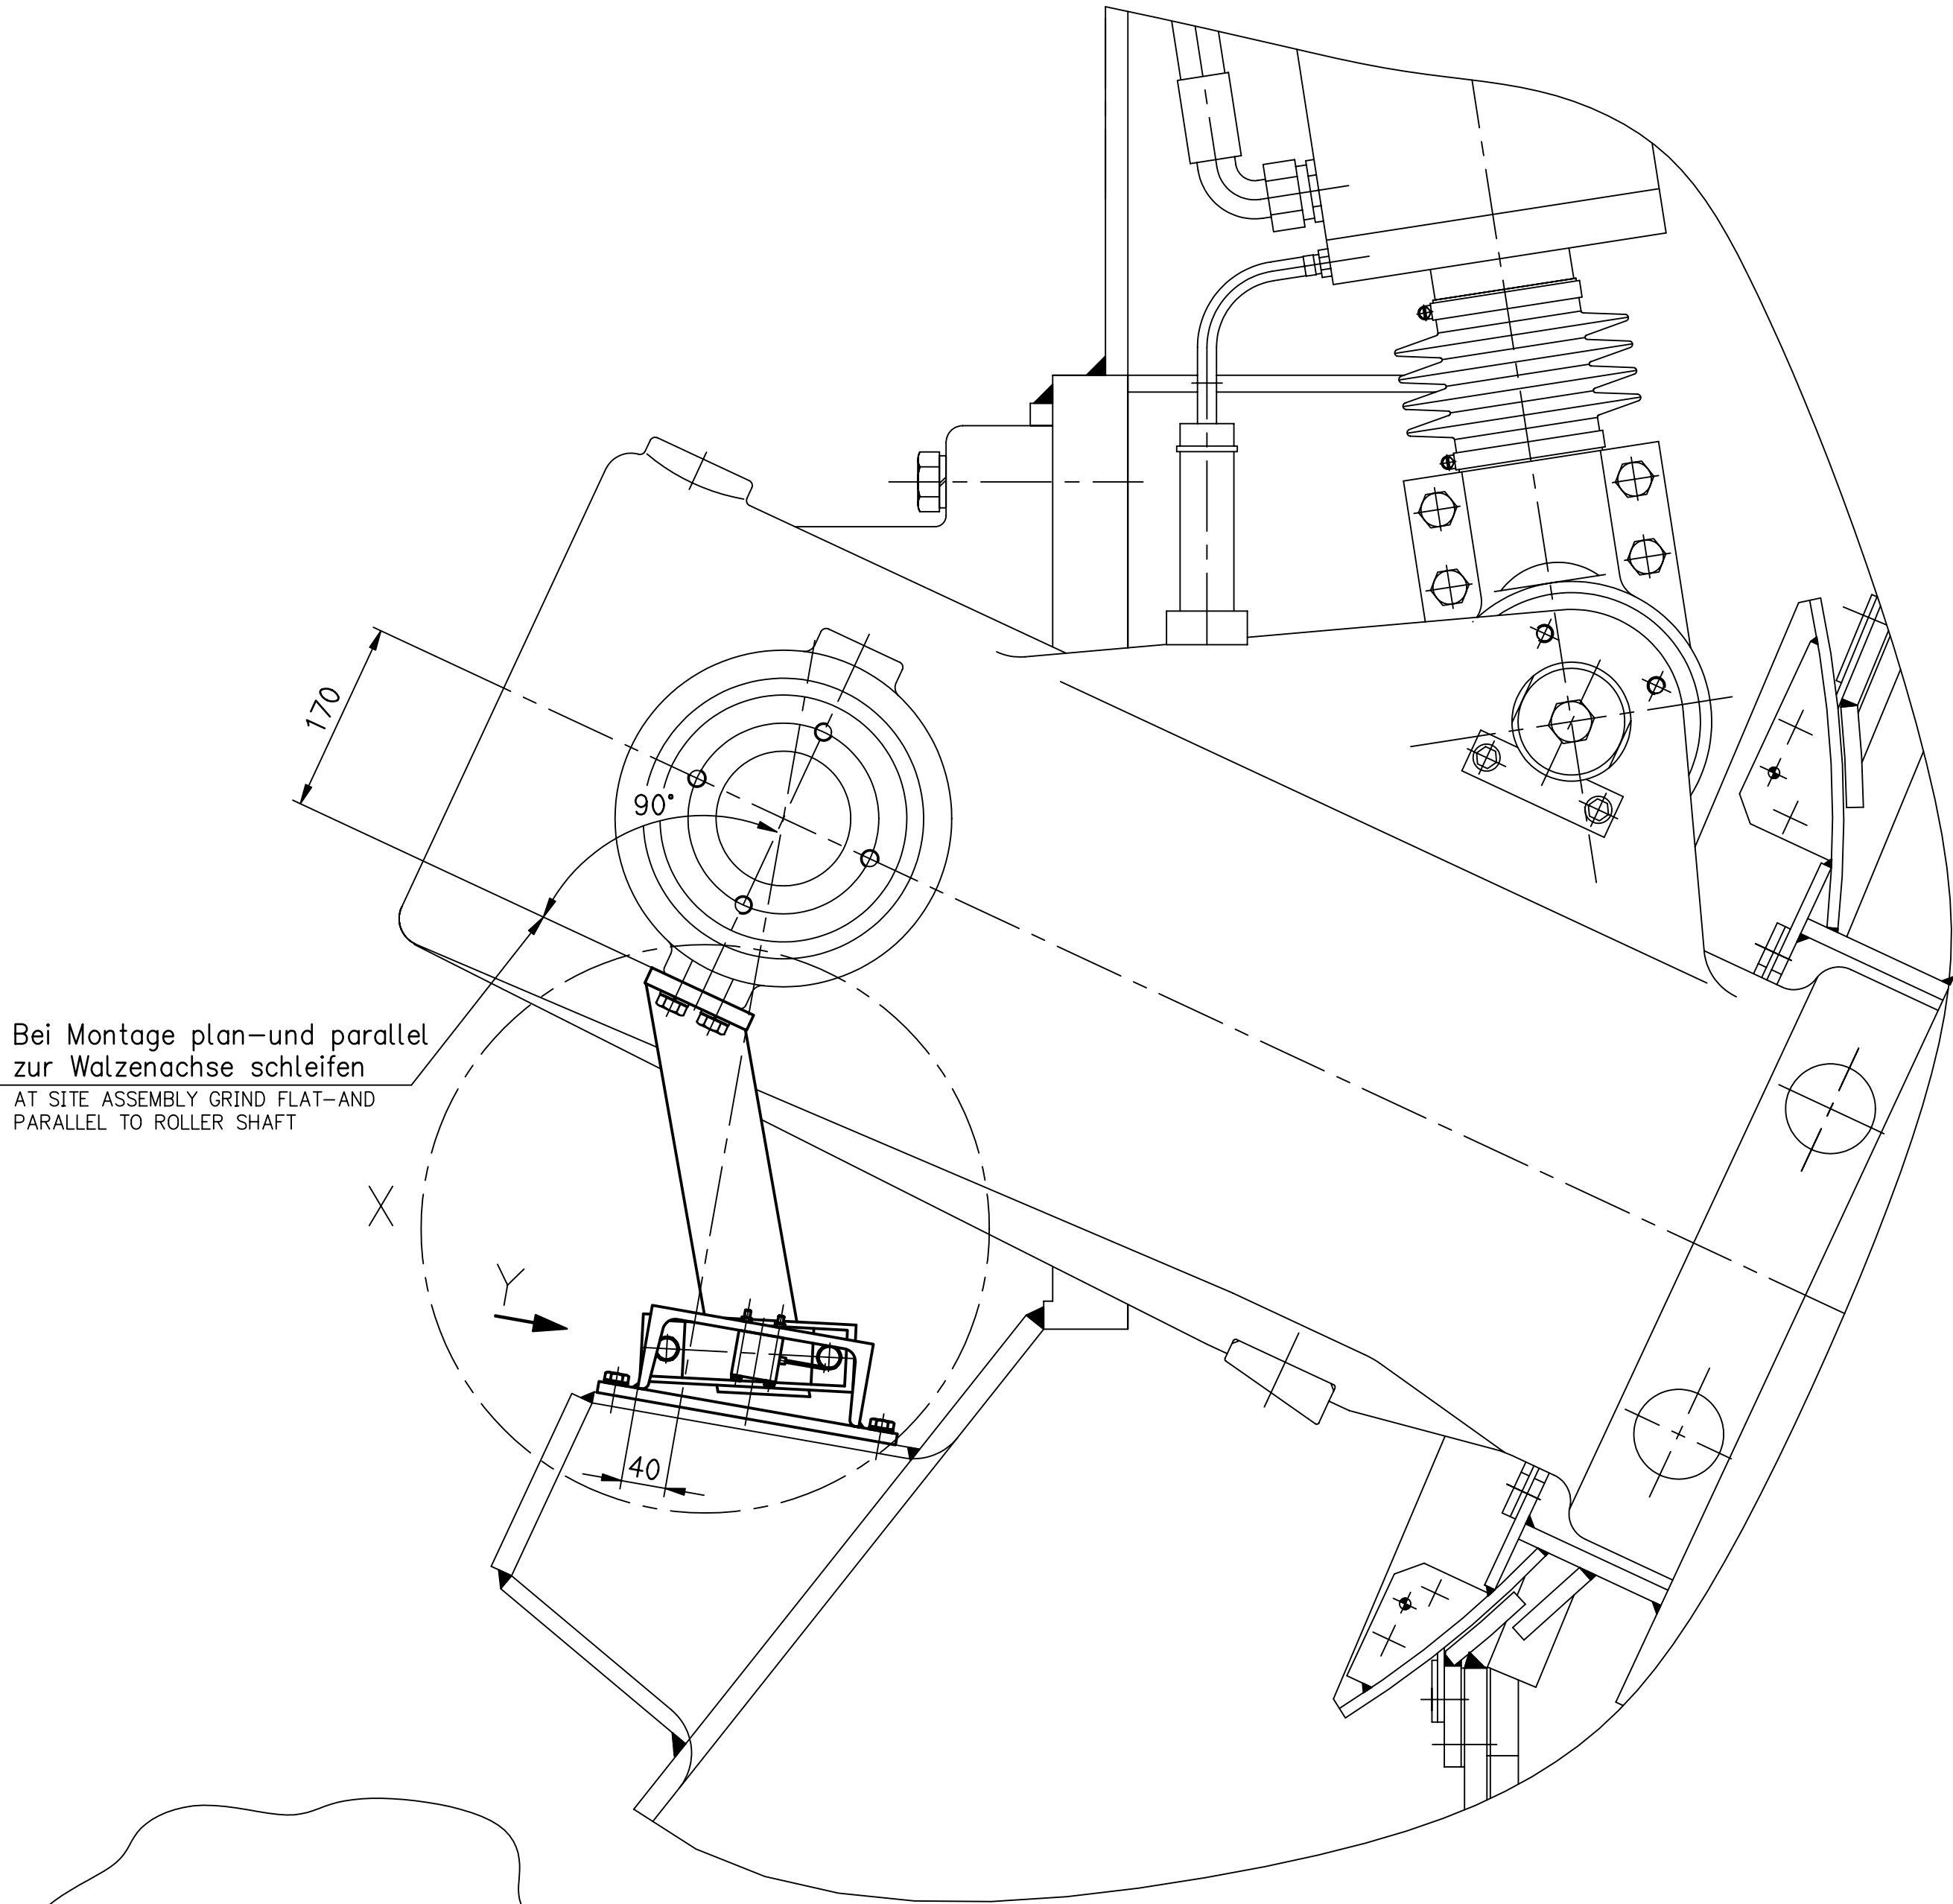

Bei Montage plan-und parallel
zur Walzenachse schleifen
AT SITE ASSEMBLY GRIND FLAT-AND
PARALLEL TO ROLLER SHAFT

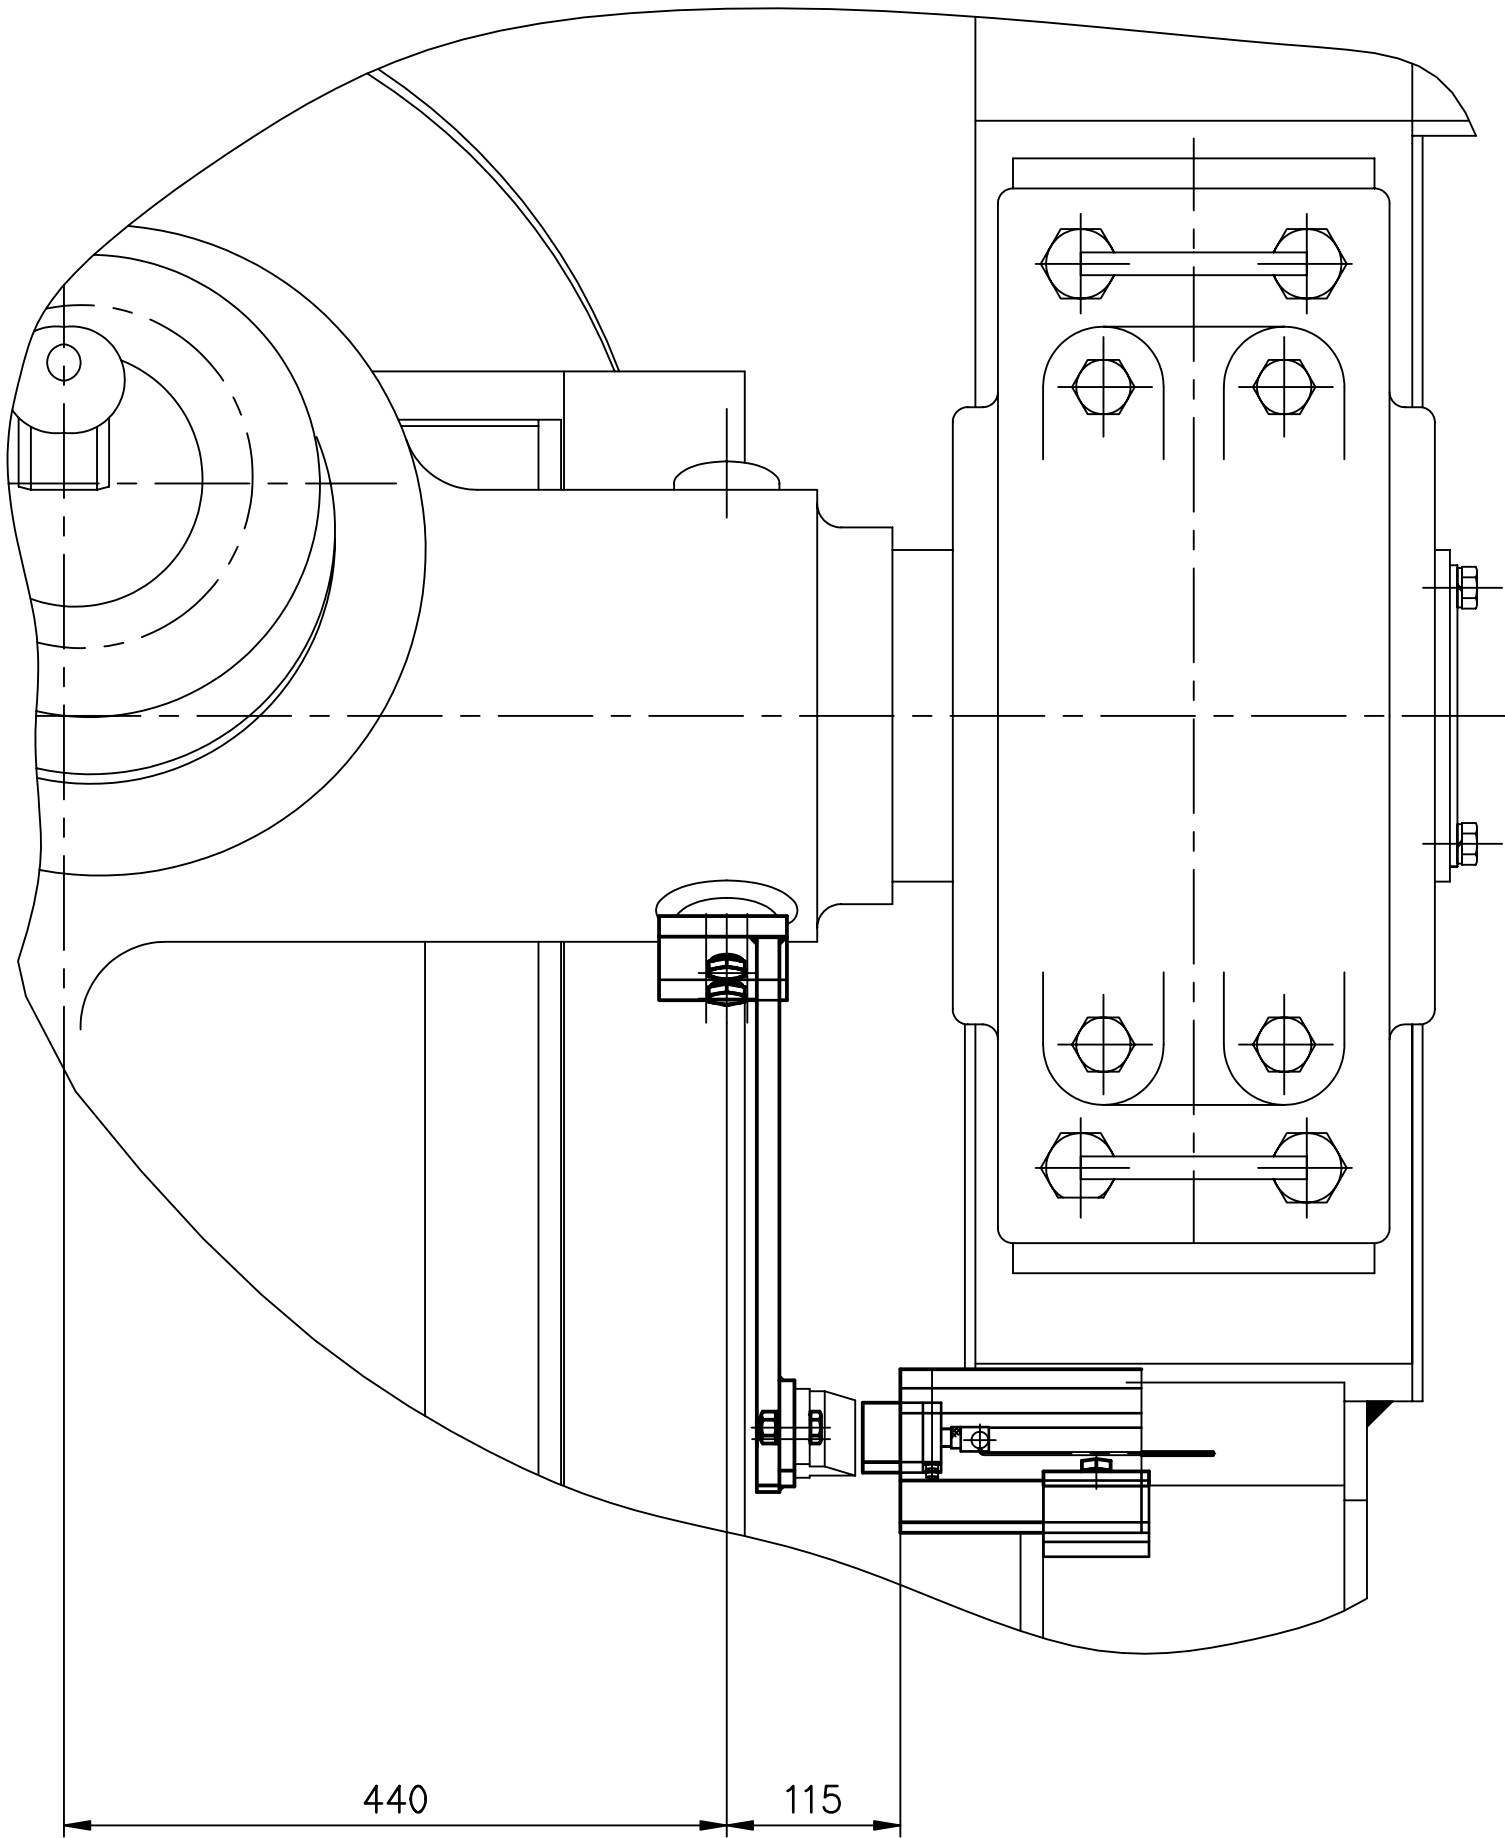

Bei Montage angepaßt
und gebohrt
FITTED AND DRILLED
ON ASSEMBLY

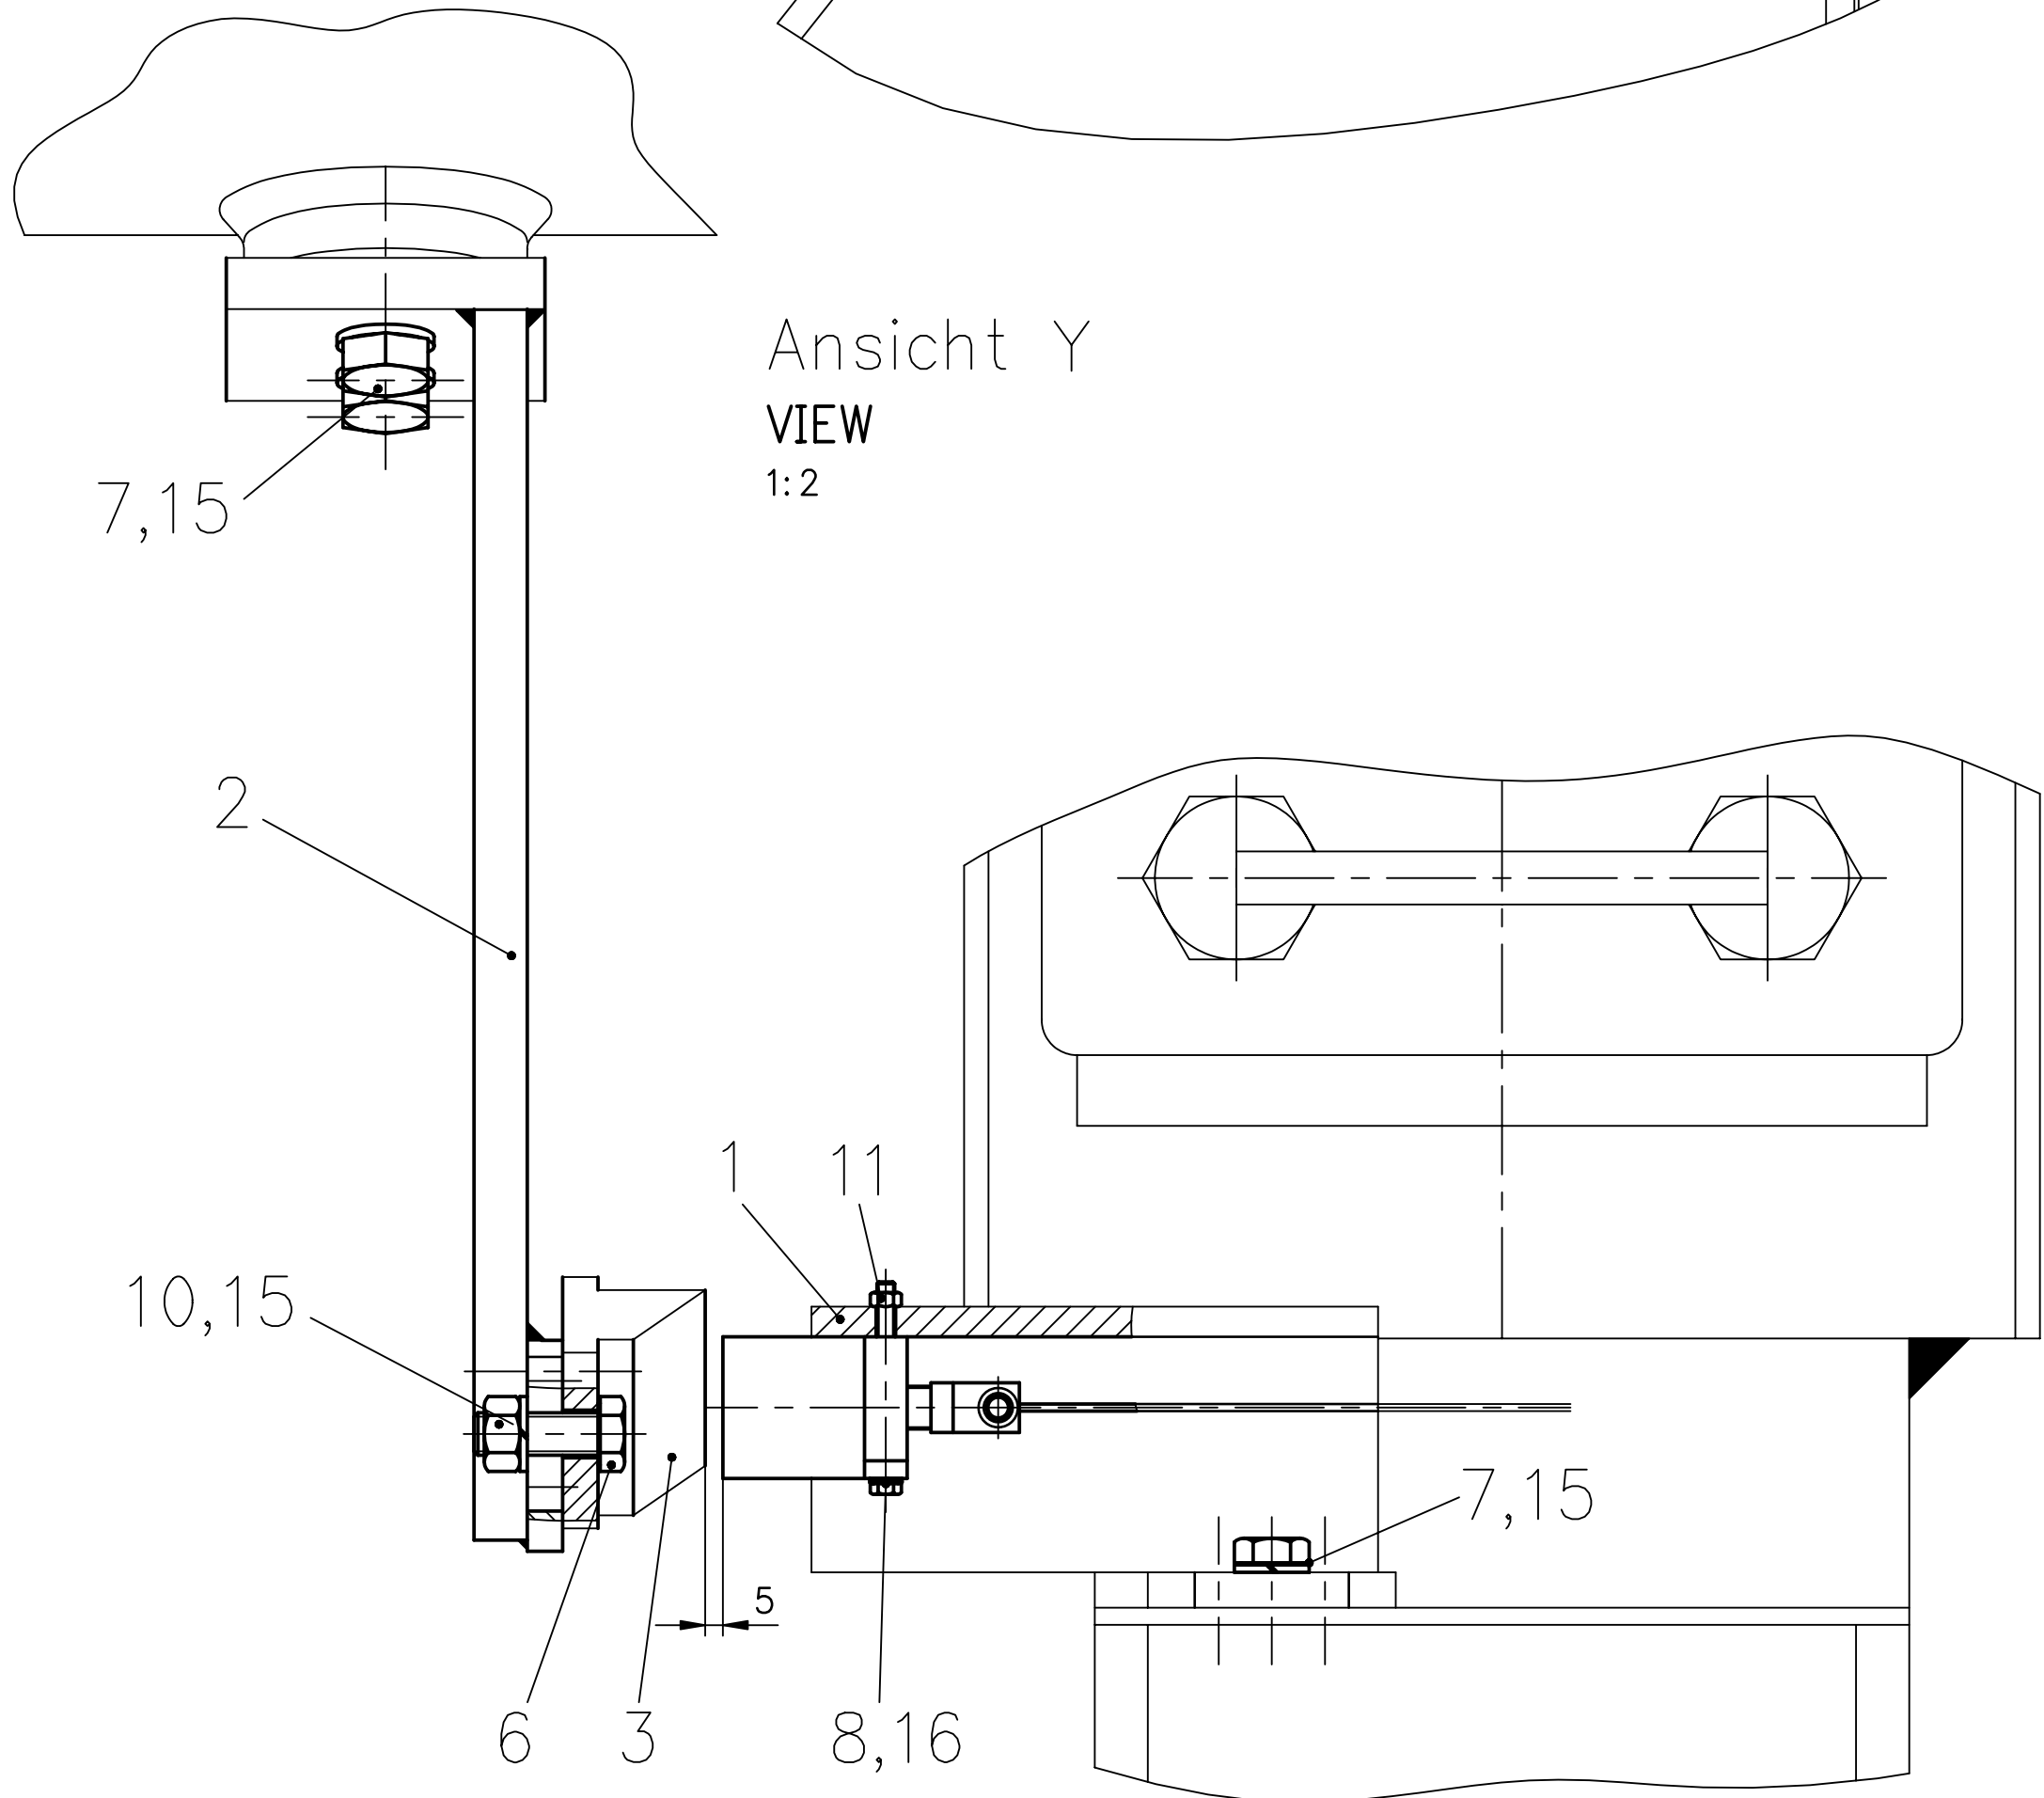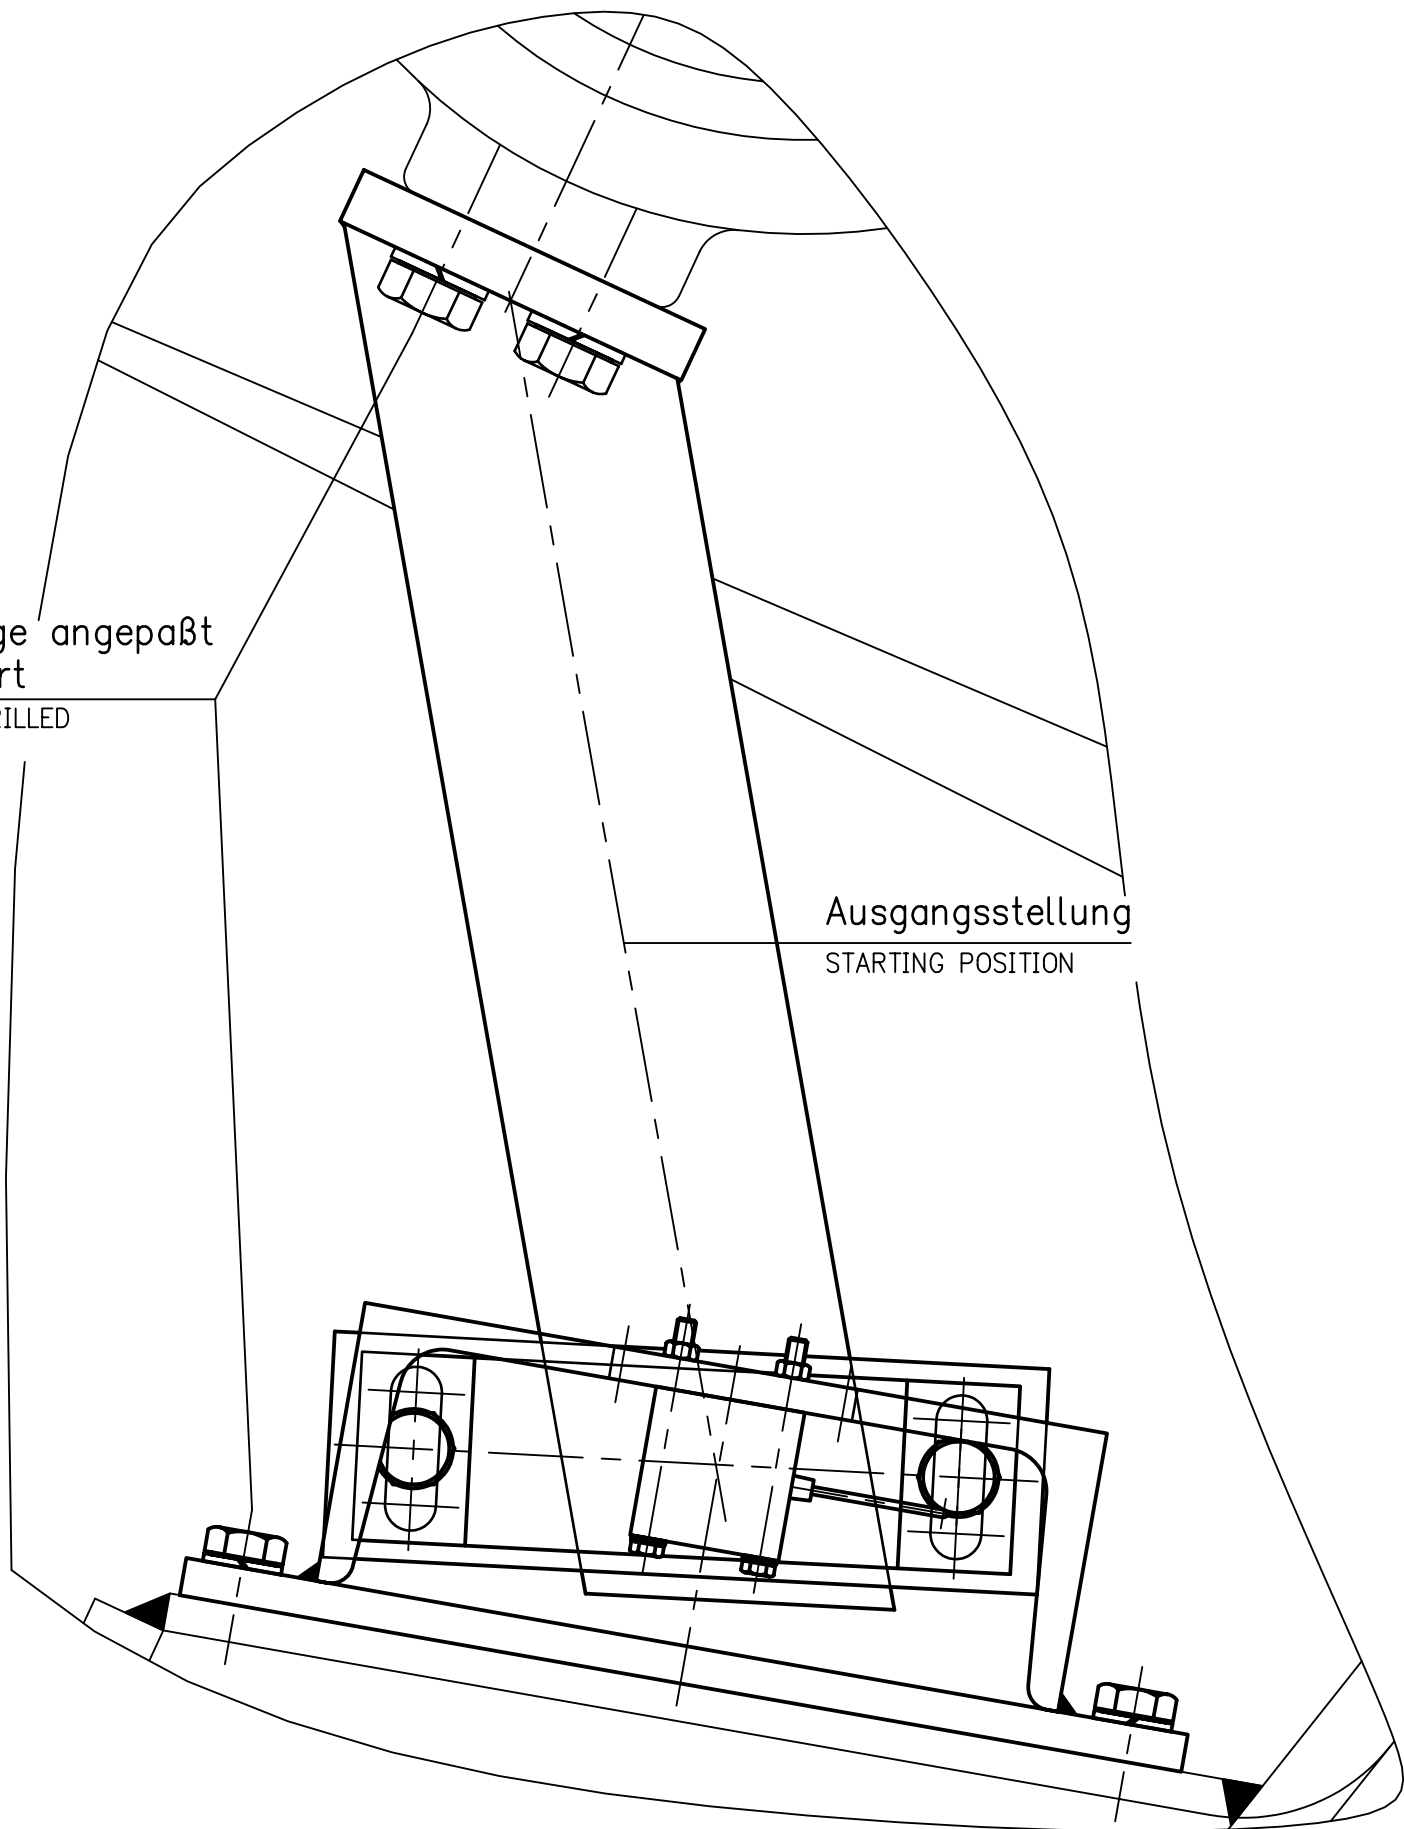

Ansicht Y
VIEW
1:2

a		E		Zeichnung überarbeitet	26.04.00	FER	
X.I.	Anzahl	EDV	Mikro	Änderung	Datum	Name	Gepr.

Ges.-Gew.	13,- kg	Betreff:	Suchbez.
Gez.	23.04.99 FER	Ersatz für	
Gepr.	17.05.99 Ad		
File-Name:	/konst/ldwg/finder/024442-00-1.dwg		
Plotdatum:	9.05.00 13:02		
Oberflächenzeichen			
Mittenrauhwert R_a in μm			
Masse ohne Toleranzangaben			
nach DIN 7168 Gütegrad mittel	Anlieferzustand	$R_a \leq 50$	$R_a \leq 12,5$
		$R_a \leq 3,2$	$R_a \leq 0,8$
		$R_a \leq 0,1$	
Masstab	HUBUEBERWACHUNG (S);KPL		
1:5			
	STROKE MONITORING (S);CPL		
	Urheberschutz nach DIN34 vorbehalten	Total	Bl. Bl.Nr.

LOESCHE

CAD

024442-00-1