
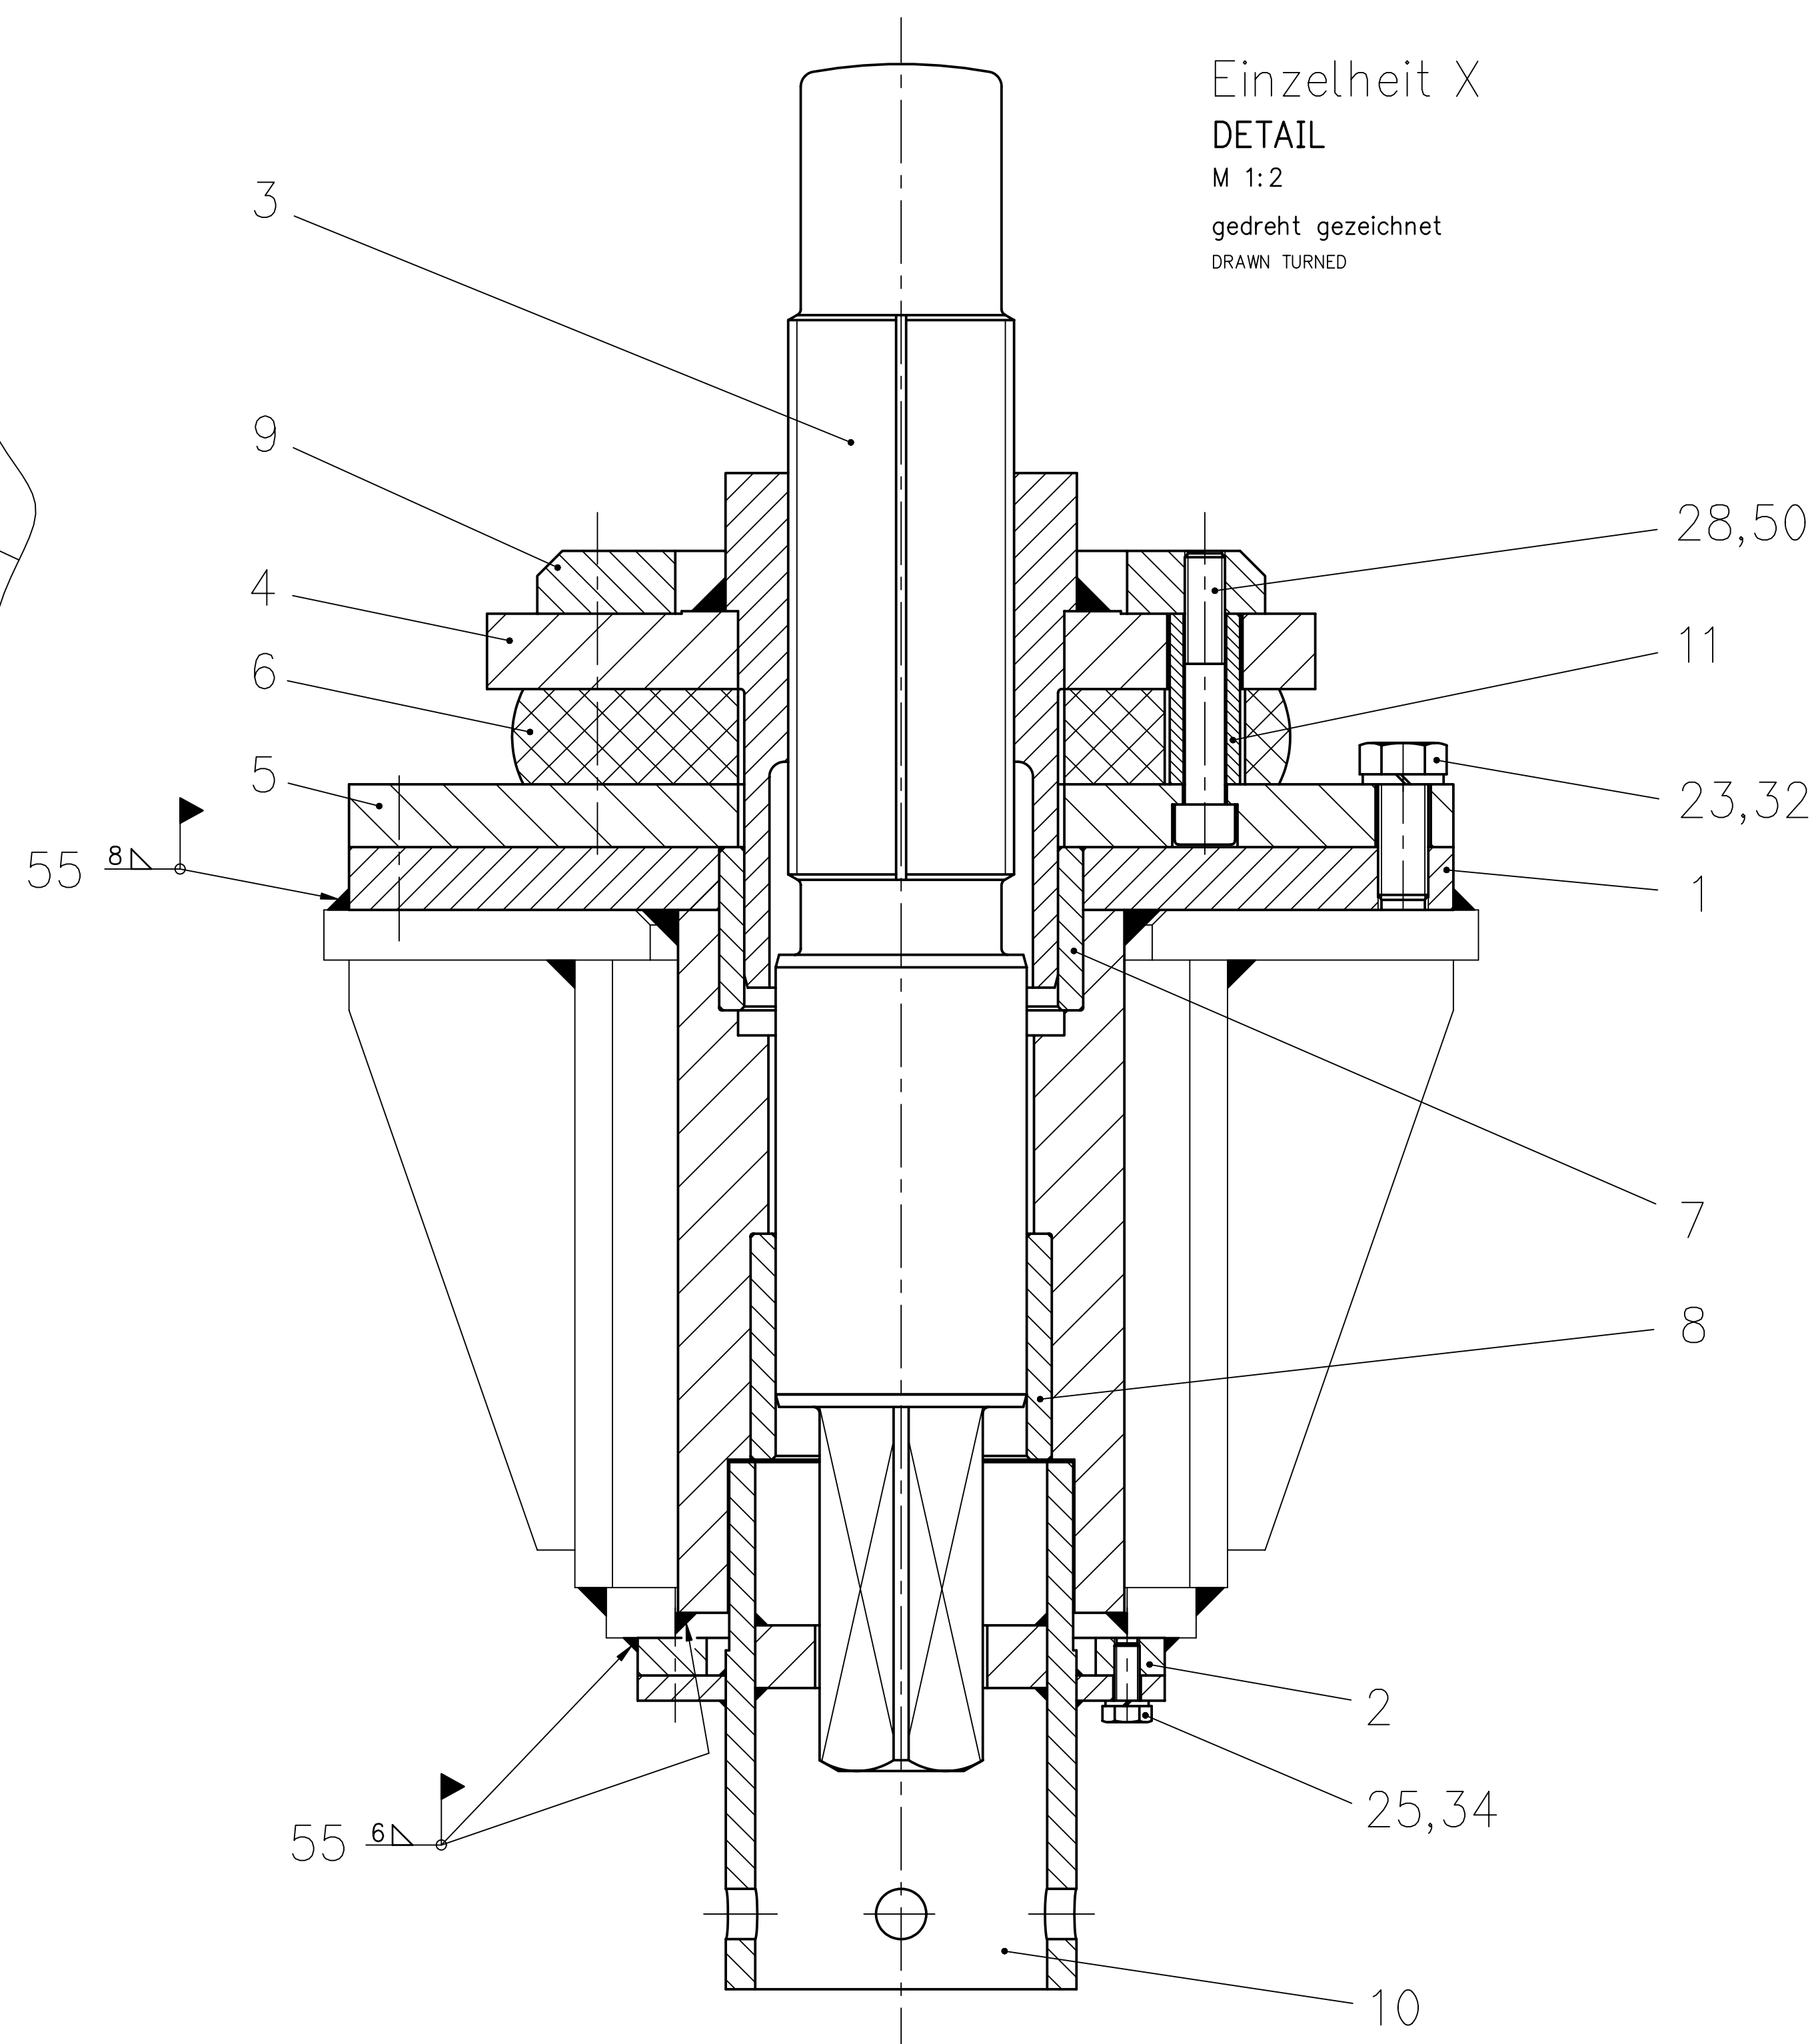
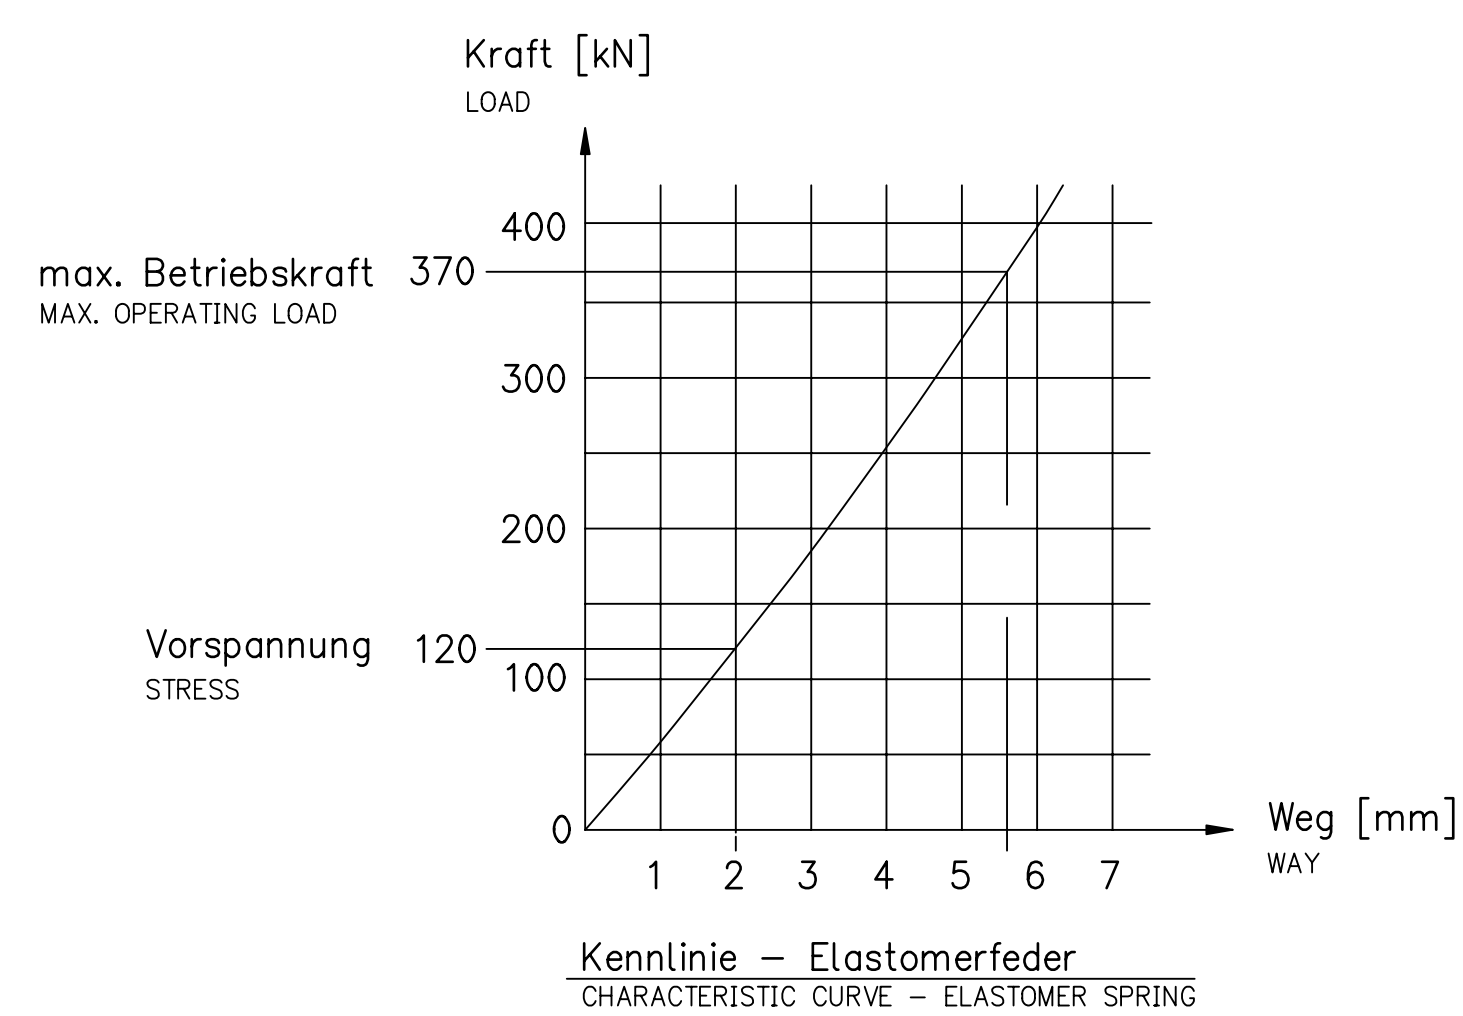


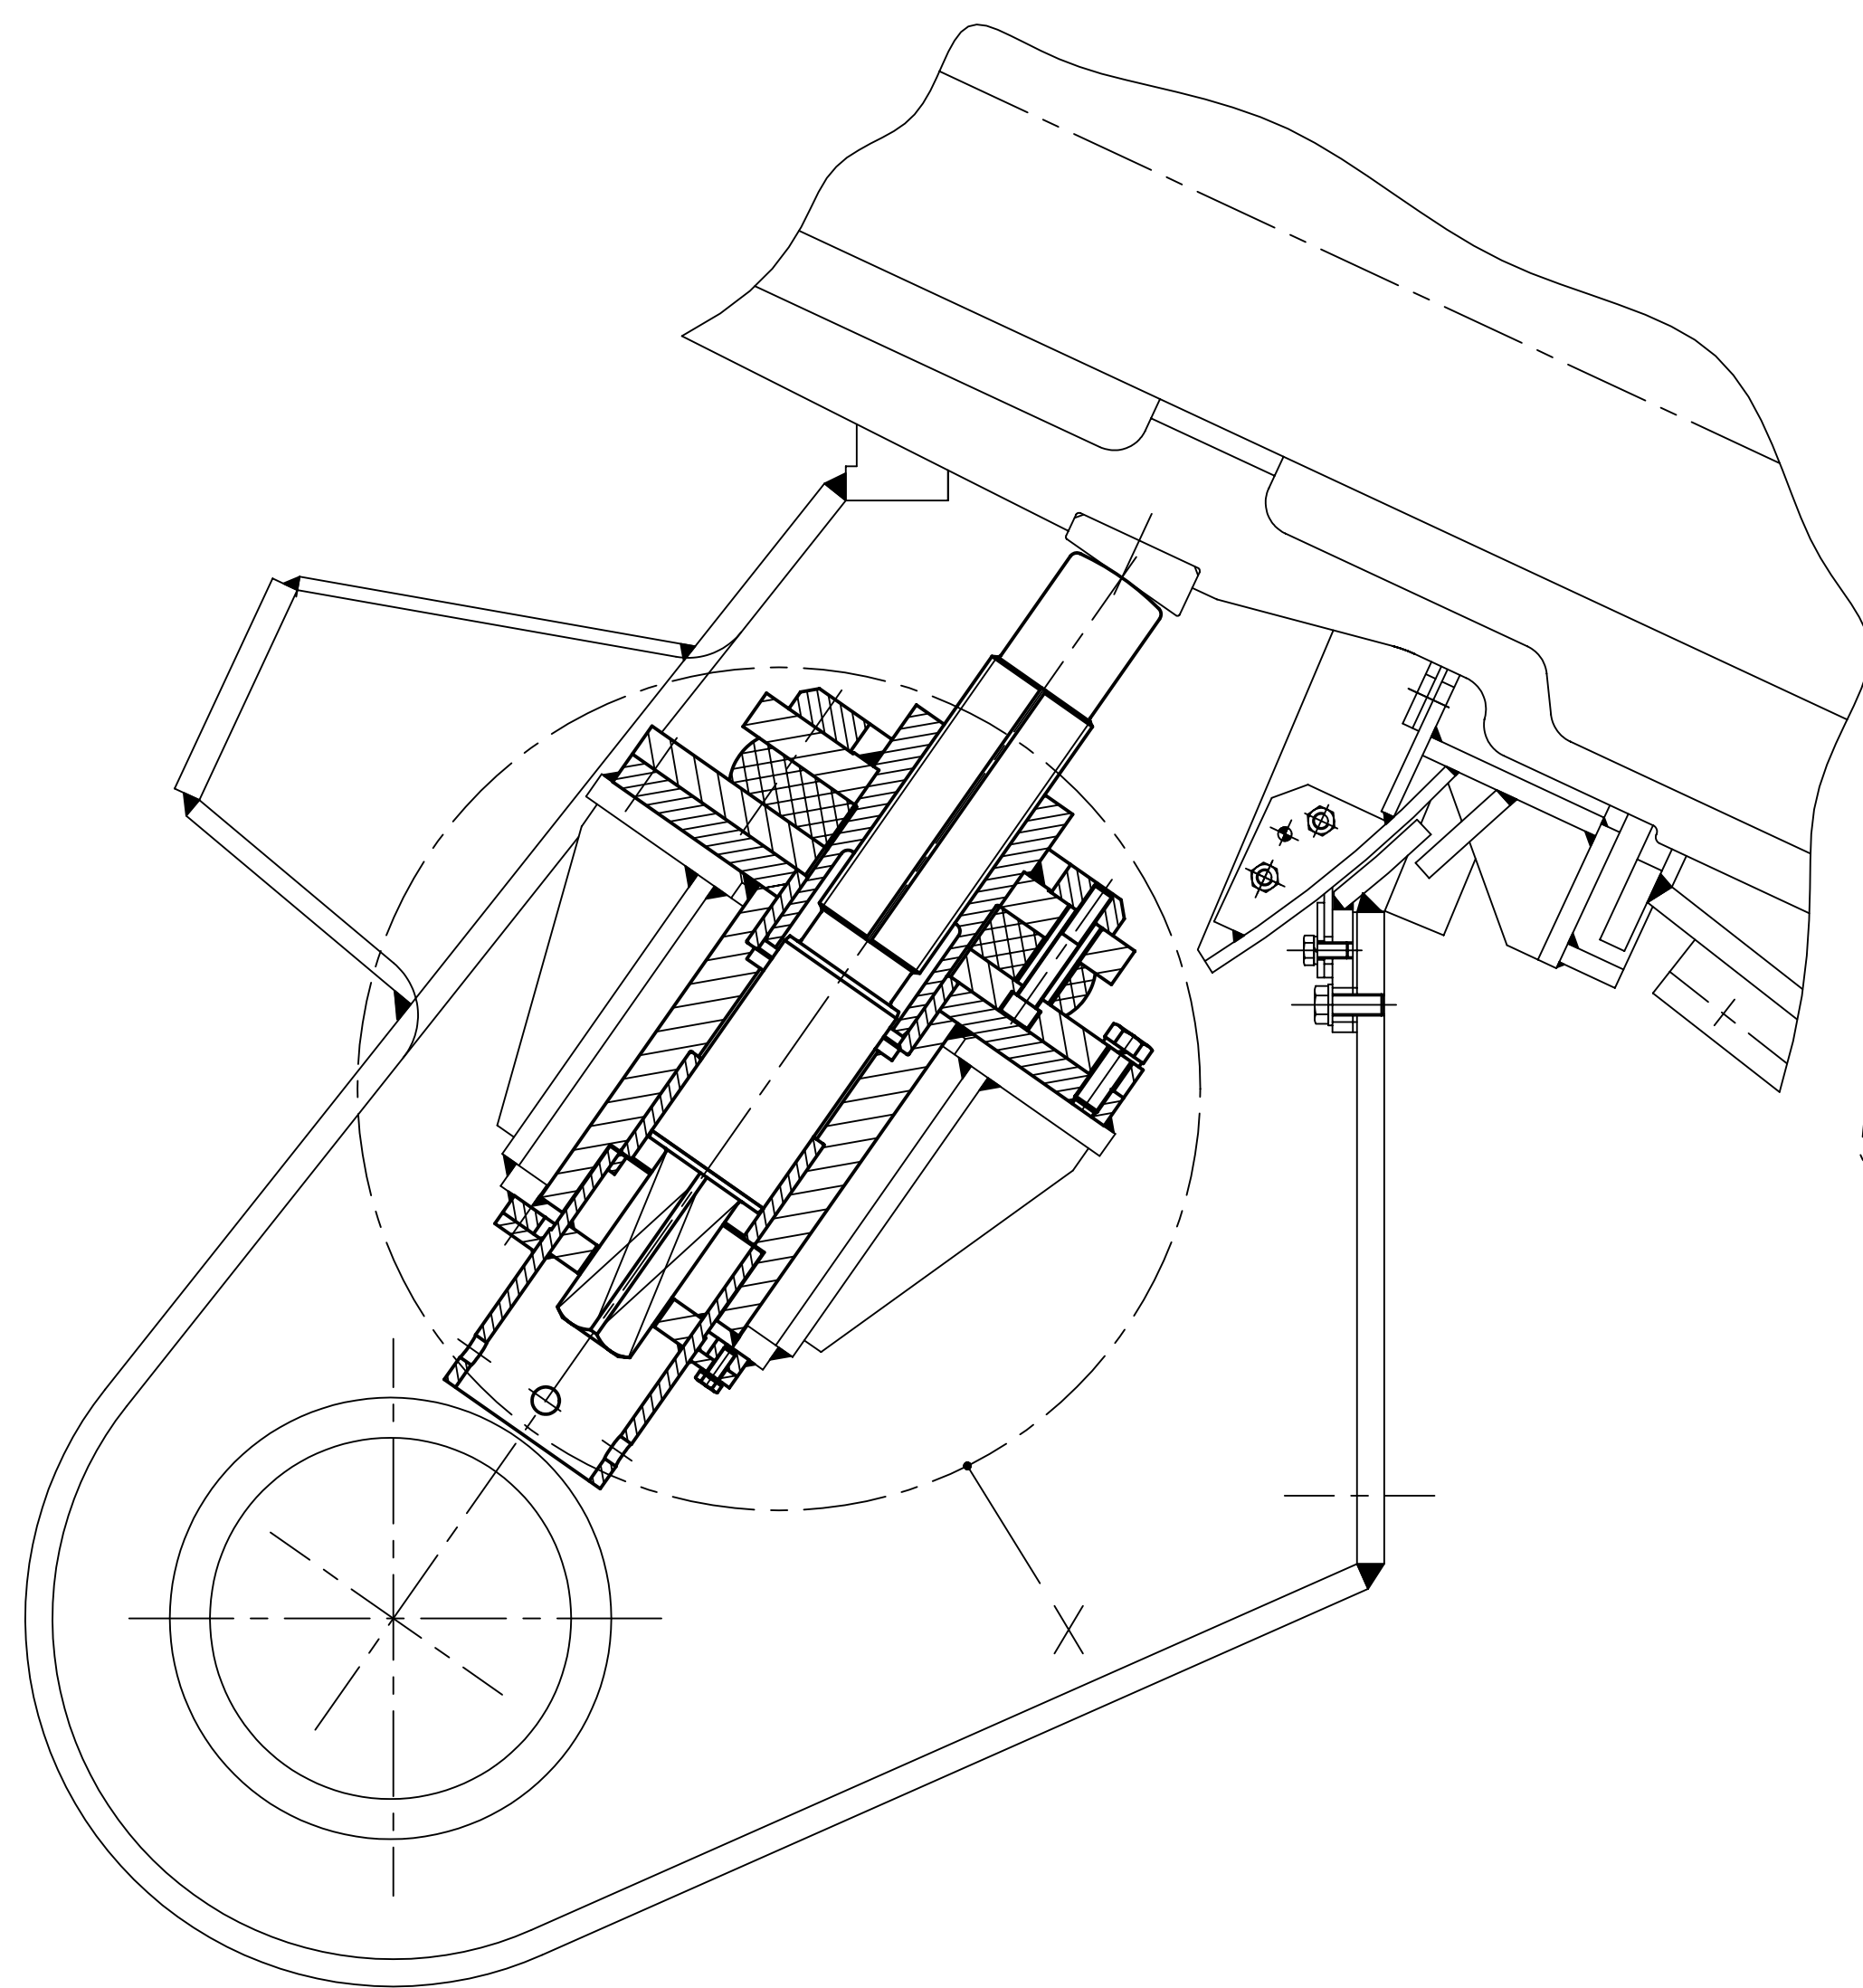

Schrauben mit MA = 110 Nm angezogen
und mit Kleber gesichert

SCREWS TIGHTENED WITH MA = 110 Nm
AND LOCKED WITH ADHESIVE

<i>K.J.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>EDV</i>	<i>Mikro</i>		<i>Änderung</i>	<i>Datum</i>	<i>Name</i>	<i>Gep.</i>

Ges.-Gew. 170,-kg		Betreff:		Suchbez.	
Gez. 14.10.95 By		Ersatz für			
Gepr. 11.11.95 Ad		Ersetzt durch			
Gez.		FfR-Nr. z0010377			
Gepr.		/home/dwg/425/z0010377 11.11.95 12.33			
Oberflächenzeichen Mitternauhwert R_a in μm Masse ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 Outgrad mittel		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒		CAD EDV E	
Anlieferzustand $R_a \leq 50$ $R_a \leq 12,5$ $R_a \leq 1,6$ $R_a \leq 0,4$ $R_a \leq 0,1$					
Masstab 1:5 PUFFER (S); KPL.				025170-00-1	
BUFFER (S); CPL.					
Unrabschutz nach DIN3a vorbehalten Total		Bl. BLNr.			