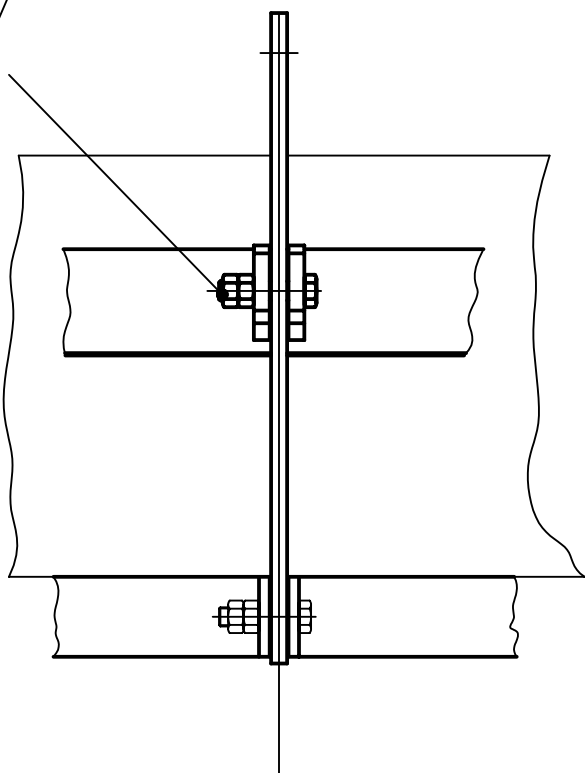


Passmass	Abmass


Ansicht X
VIEW

6,7



2765

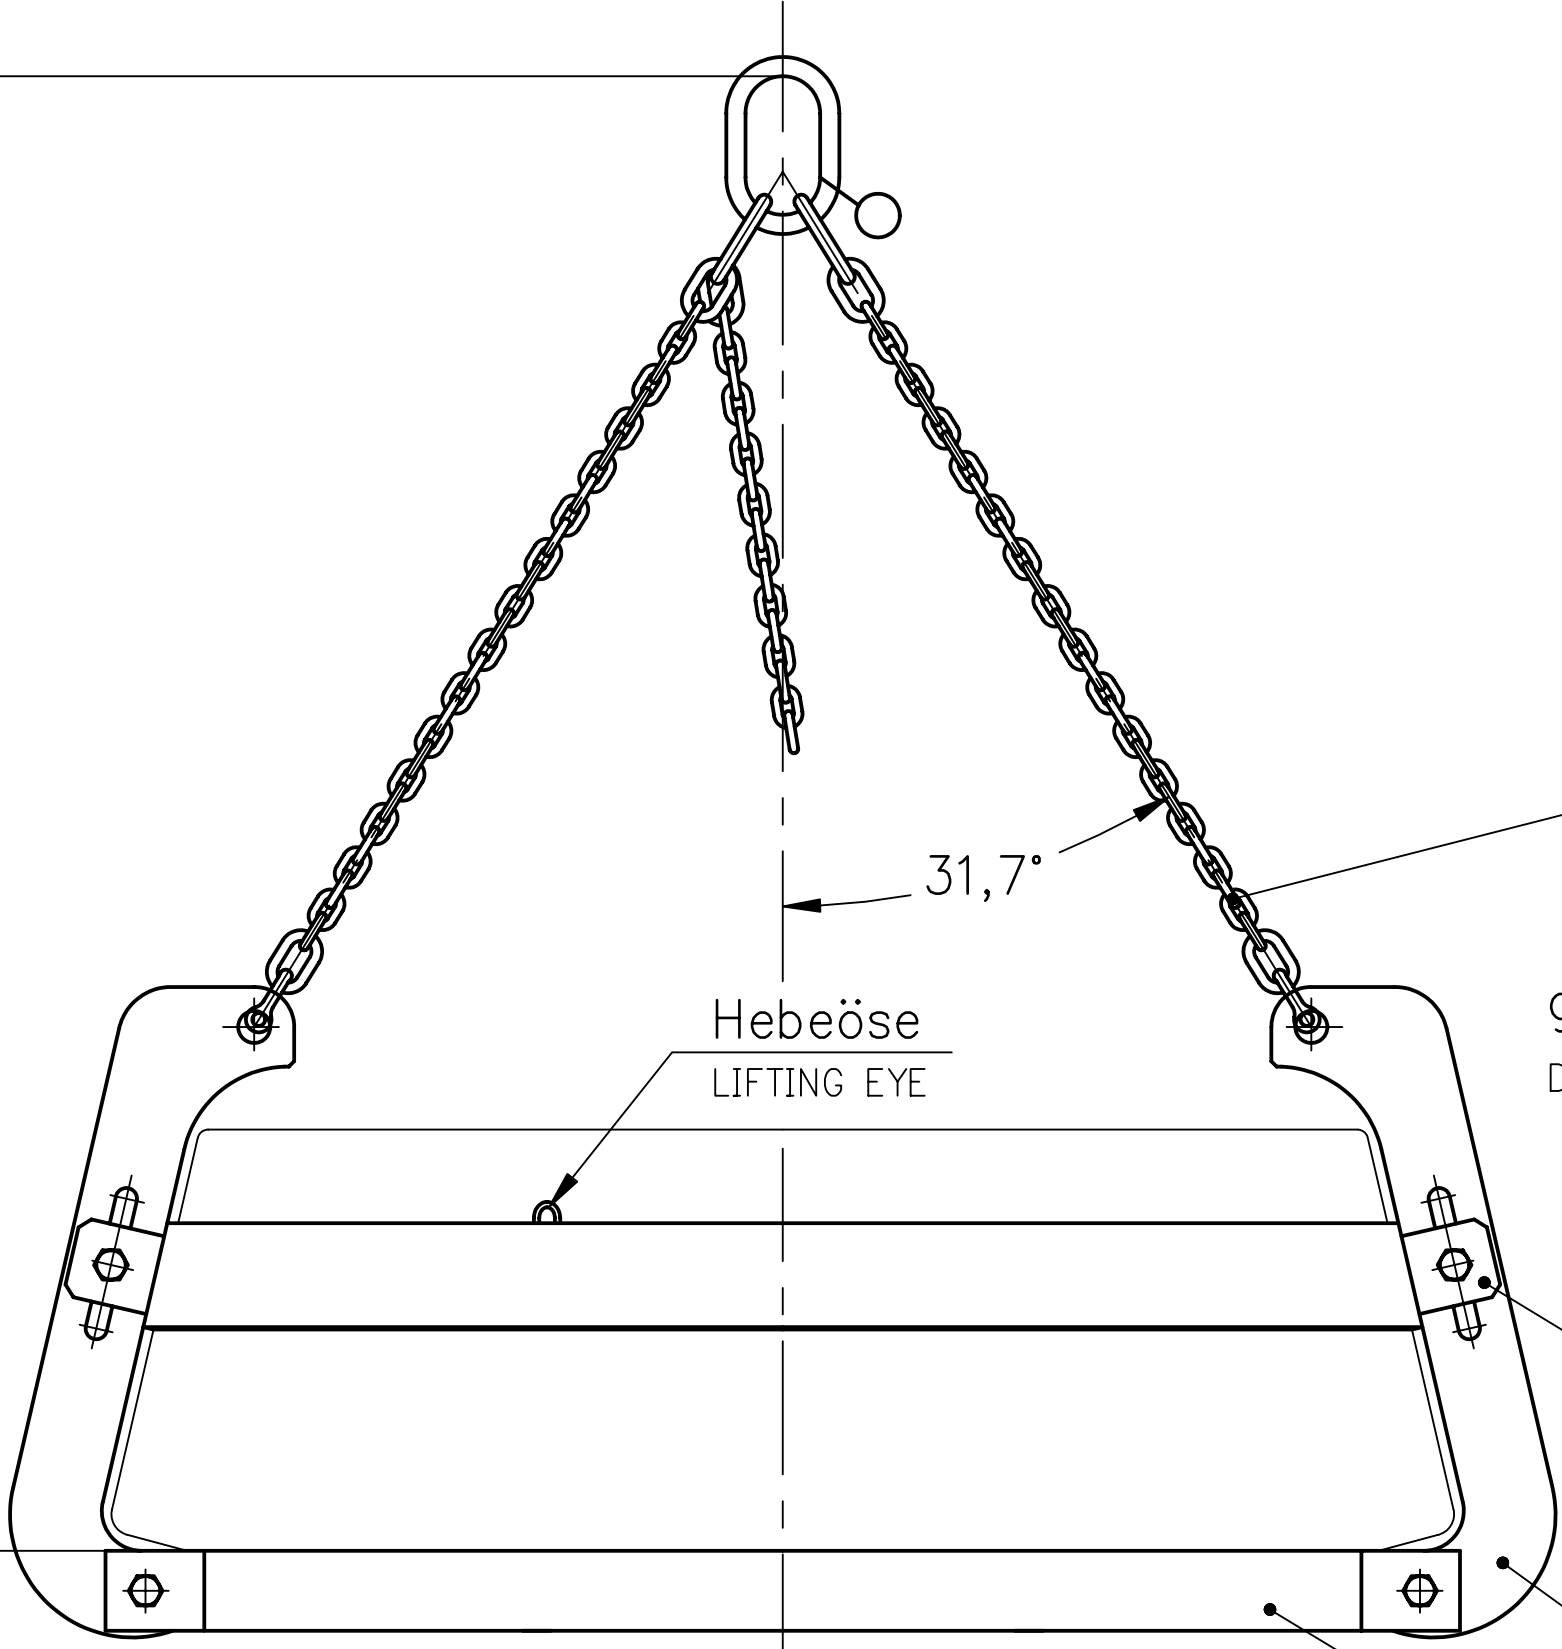X



10

31,7°

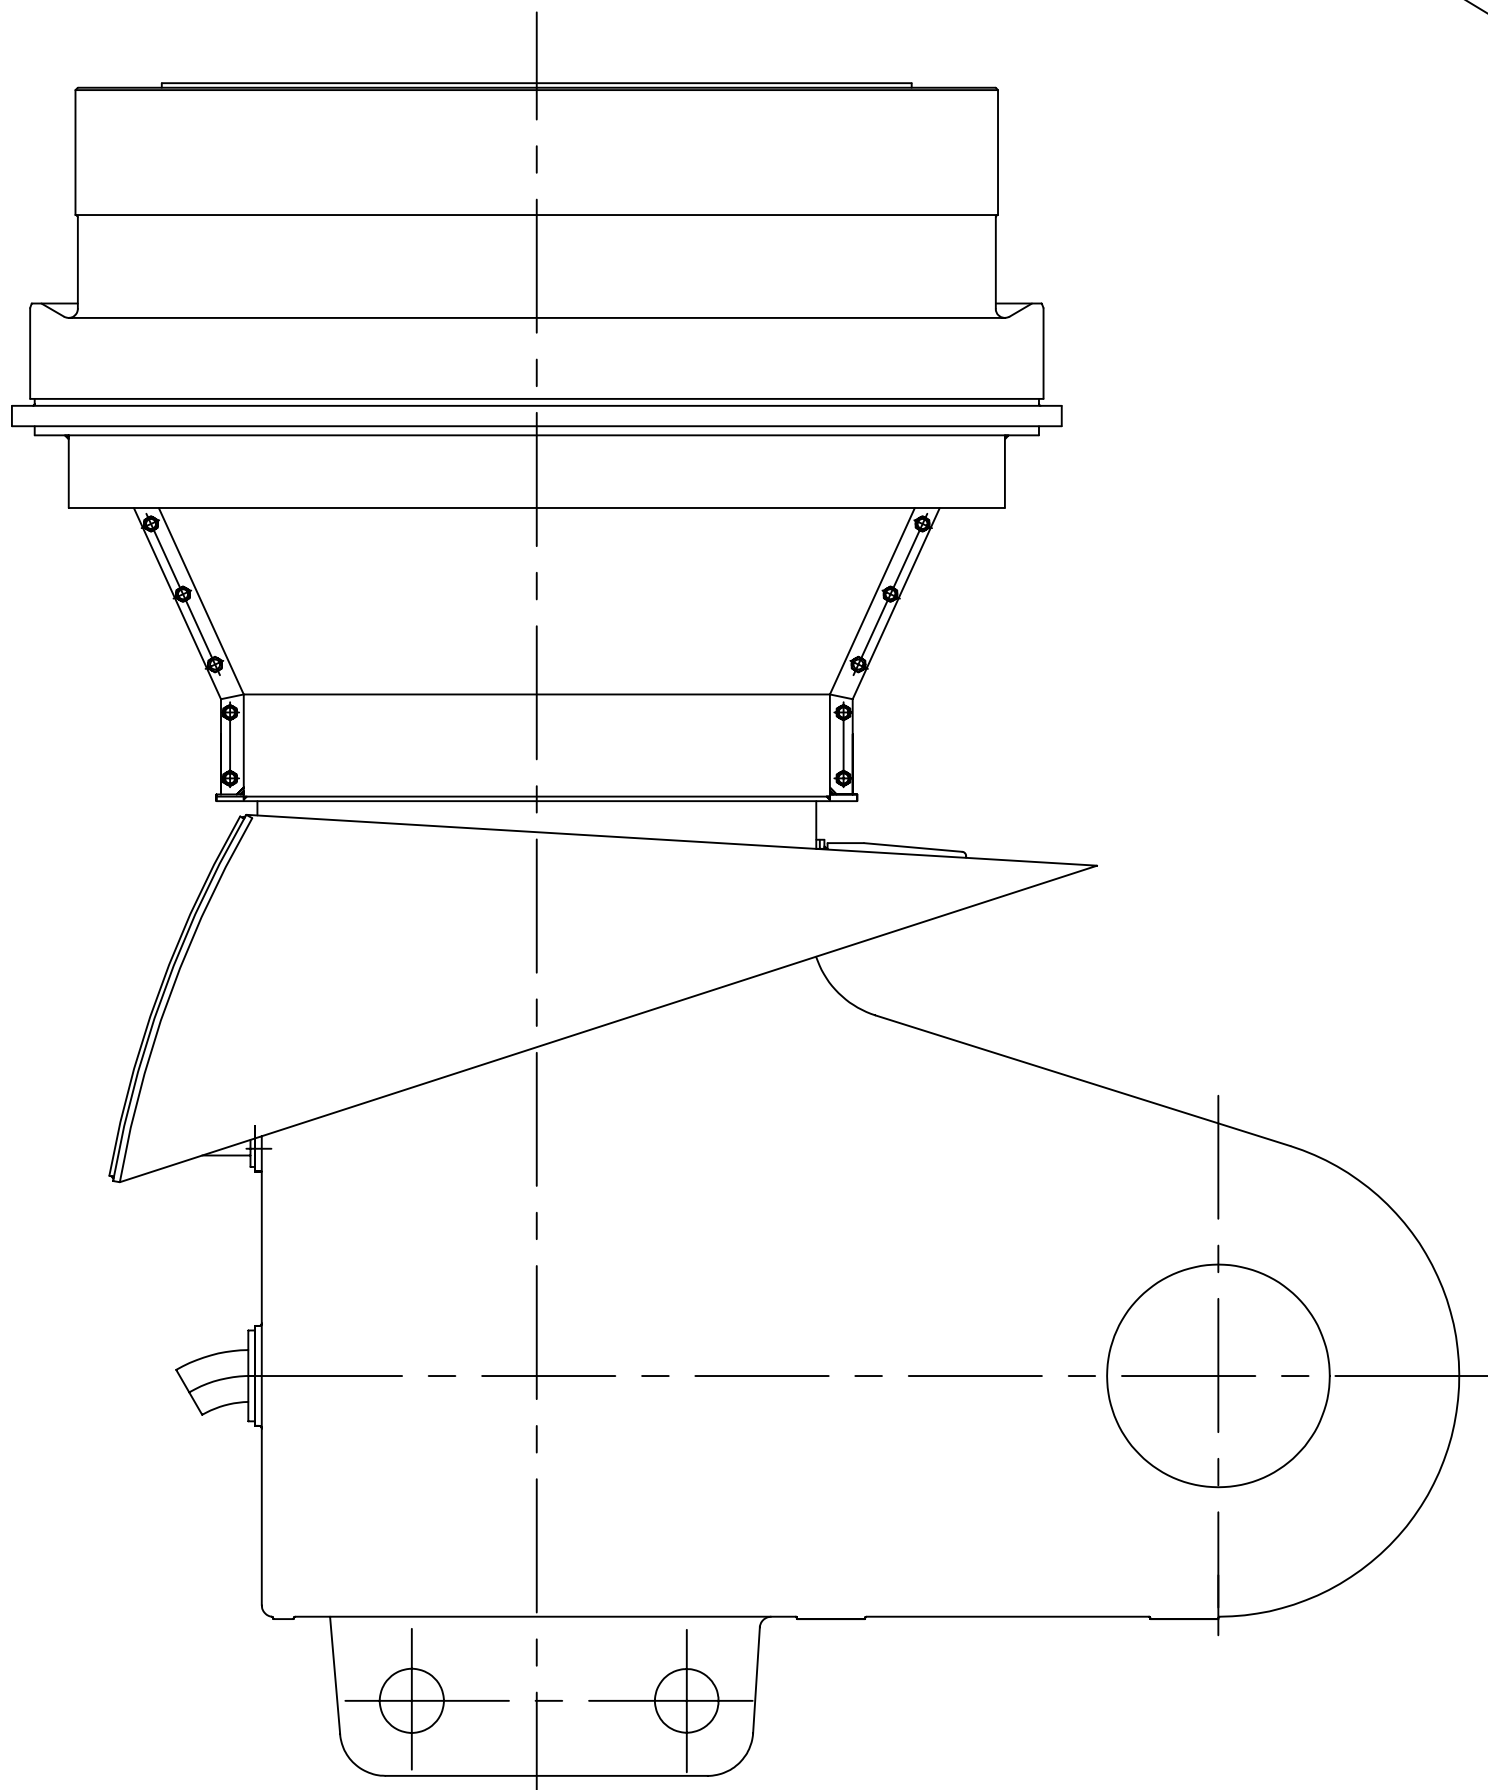
Hebeöse
LIFTING EYE

gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED

1 Haltering
FIXING RING

2 Haken
HOOK

3 Halter ;3-teilig
HOLDER ;3-PARTS



Sicherheitsvorschriften

Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten!

max. Gewicht des Walzenmantels 100 kN (~ 10.000 kg)

Verwendung des Lifters ist nur zum Transport des Walzenmantels zugelassen

Verwendung des Lifters ist nur mit Haltering zugelassen

Haltering ist mit allen Schrauben zu verklemmen

Hebeösen sind nur zum Transport des Halterings zu verwenden

SAFETY INSTRUCTIONS

STAYING UNDER HANGING LOADS IS PROHIBITED !






MAX. WEIGHT OF TYRE 100 kN (~ 10.000 kg)

USAGE OF LIFTER ONLY FOR TRANSPORT OF TYRE

USAGE OF LIFTER ALLOWED ONLY WITH FIXING RING

FIXING RING TO BE JAMMED WITH ALL SCREWS

USAGE OF LIFTING EYES ALLOWED ONLY FOR TRANSPORTATION OF FIXING RING

Ges.-Gew.	676,-kg	Betreff:	Suchbez.
Gez.	25.01.99 By	Ersatz für	
Gepr.	04.02.99 By		
File-Name: /konst/ldwg/425/025474-00-2.dwg			
Plotdatum:			
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm Masse ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 Gütegrad mittel		 Anliefer- zustand	 $R_a \leq 50$
		 $R_a \leq 12,5$	 $R_a \leq 3,2$
		 $R_a \leq 0,8$	 $R_a \leq 0,1$
Masstab		LIFTER;KPL.	
1: 20		ø2360	
		LIFTER;CPL.	
		Urheberschutz nach DIN34 vorbehalten	Total Bl. Bl.Nr.

LOESCHE 

CAD

025474-00-2

Ä.I.	Anzahl	EDV	Mikro	Änderung	Datum	Name	Gepr.	