
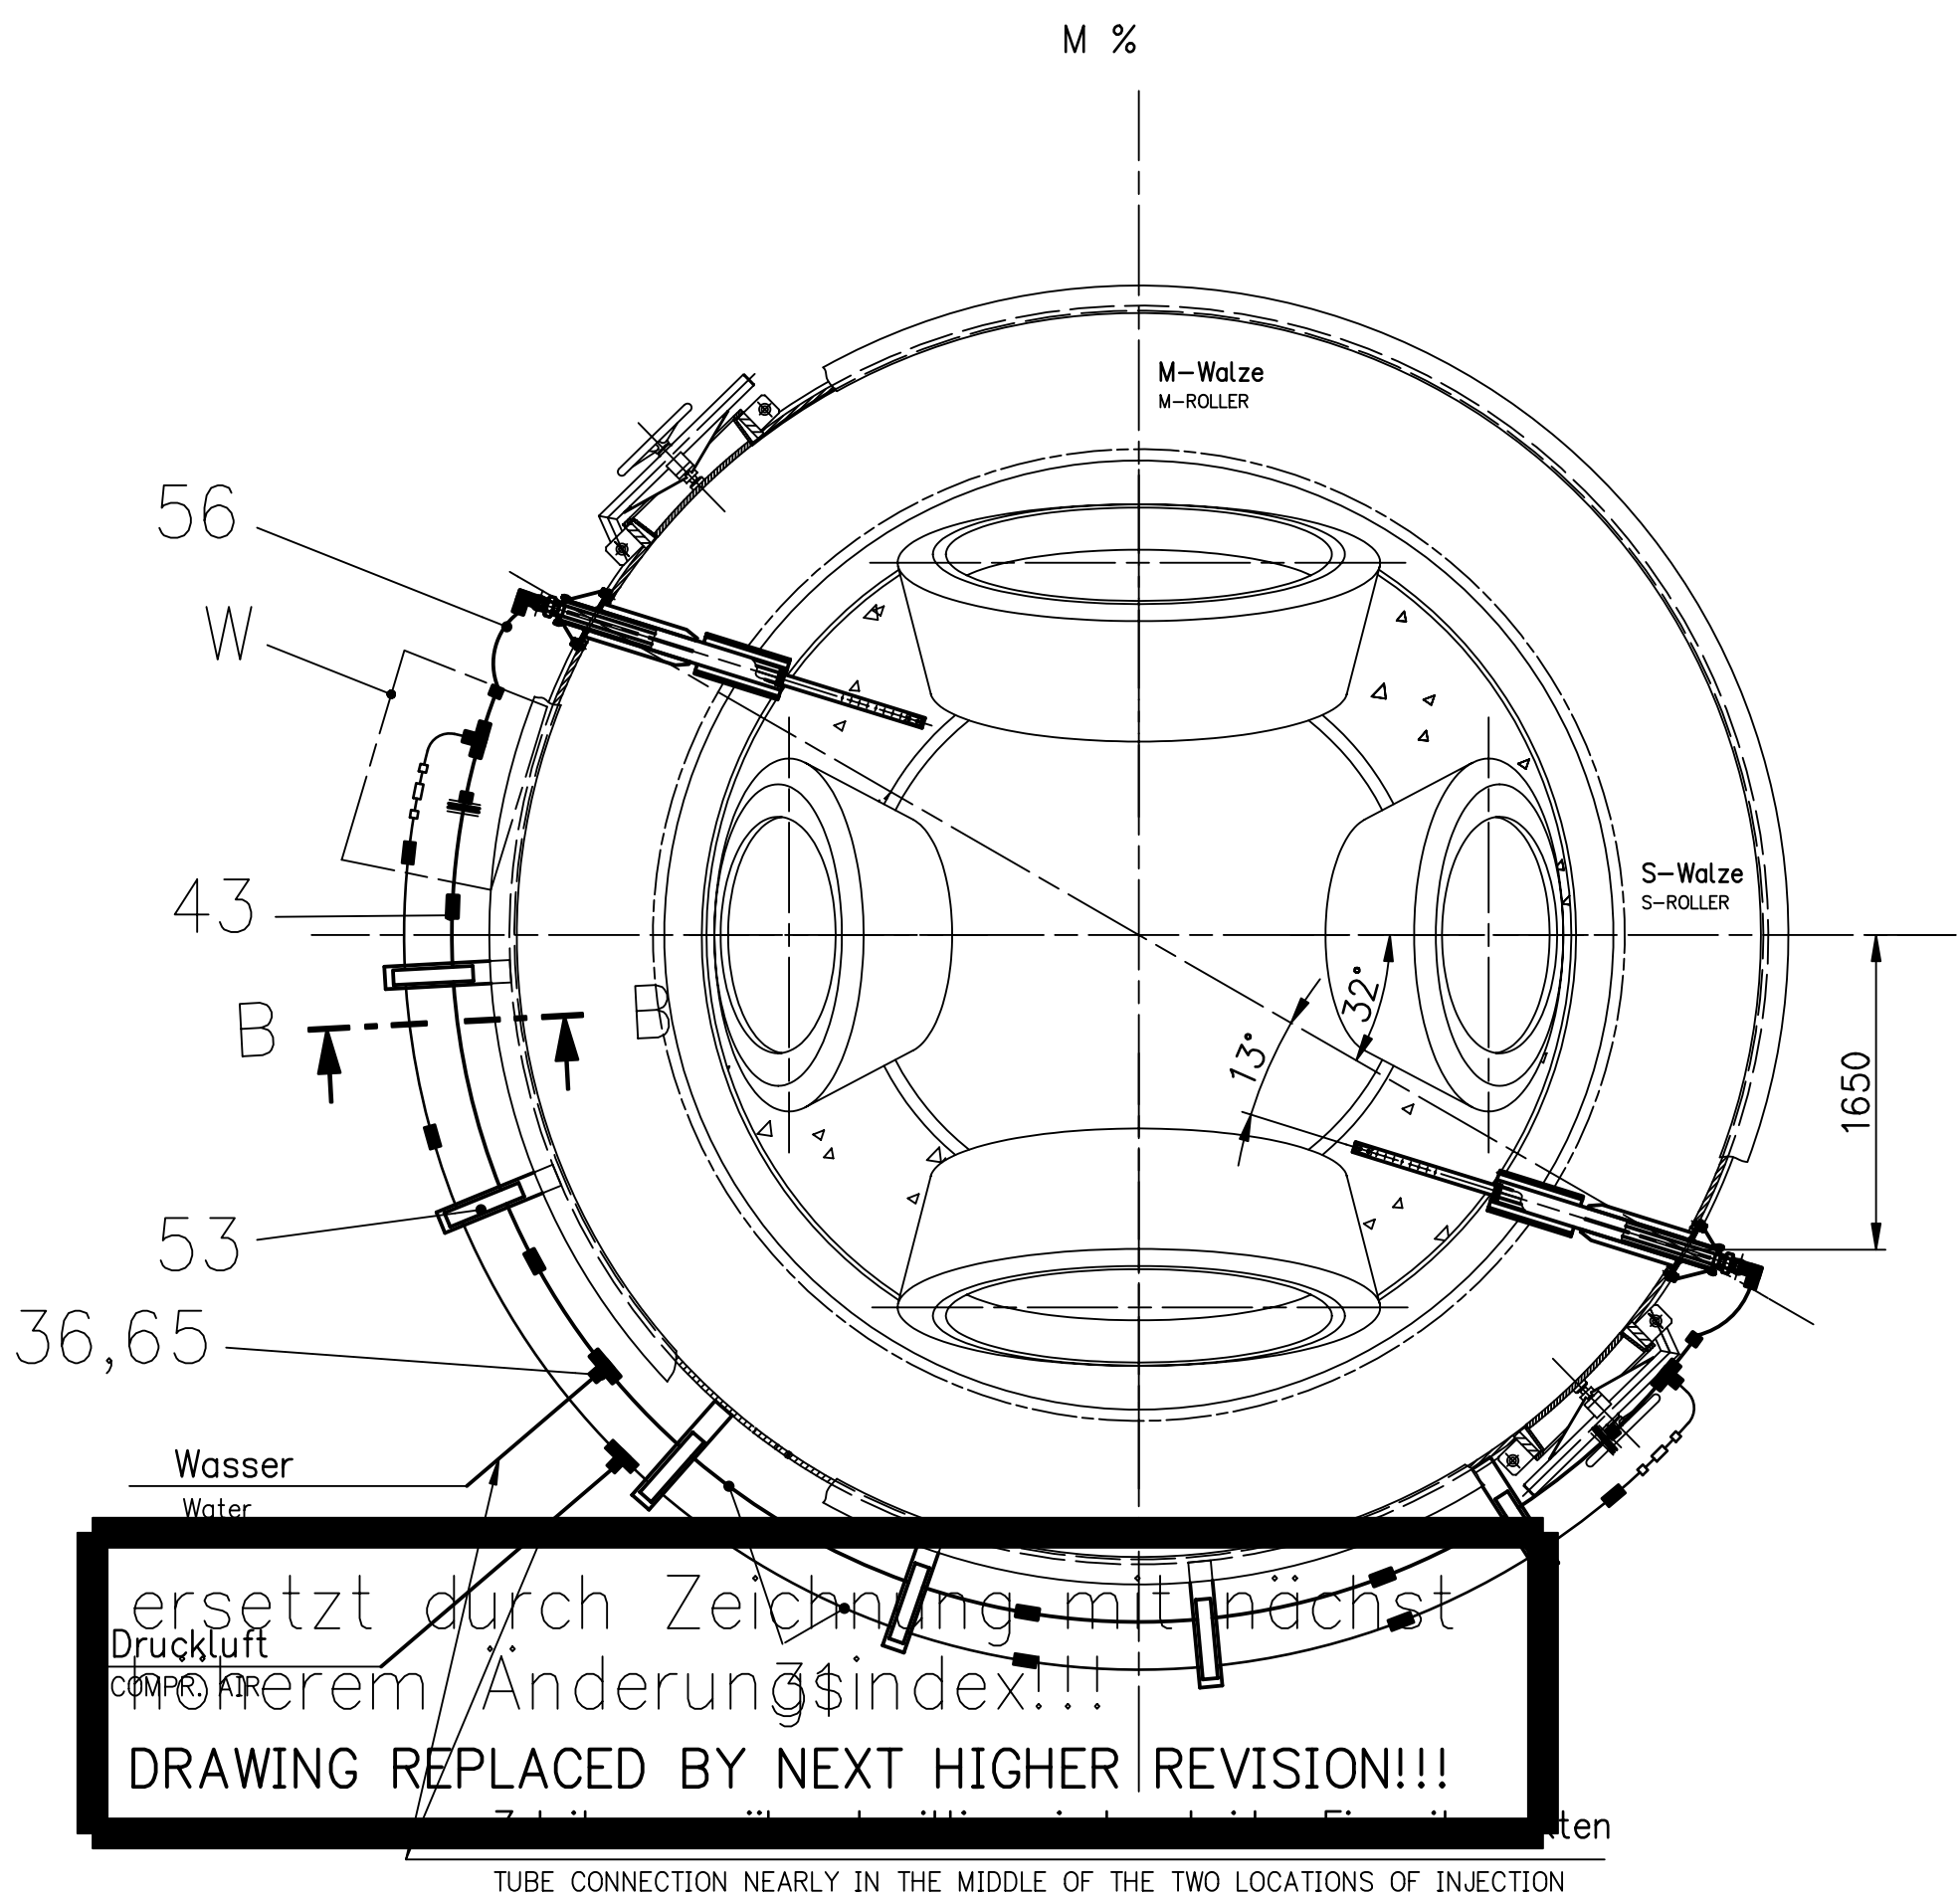
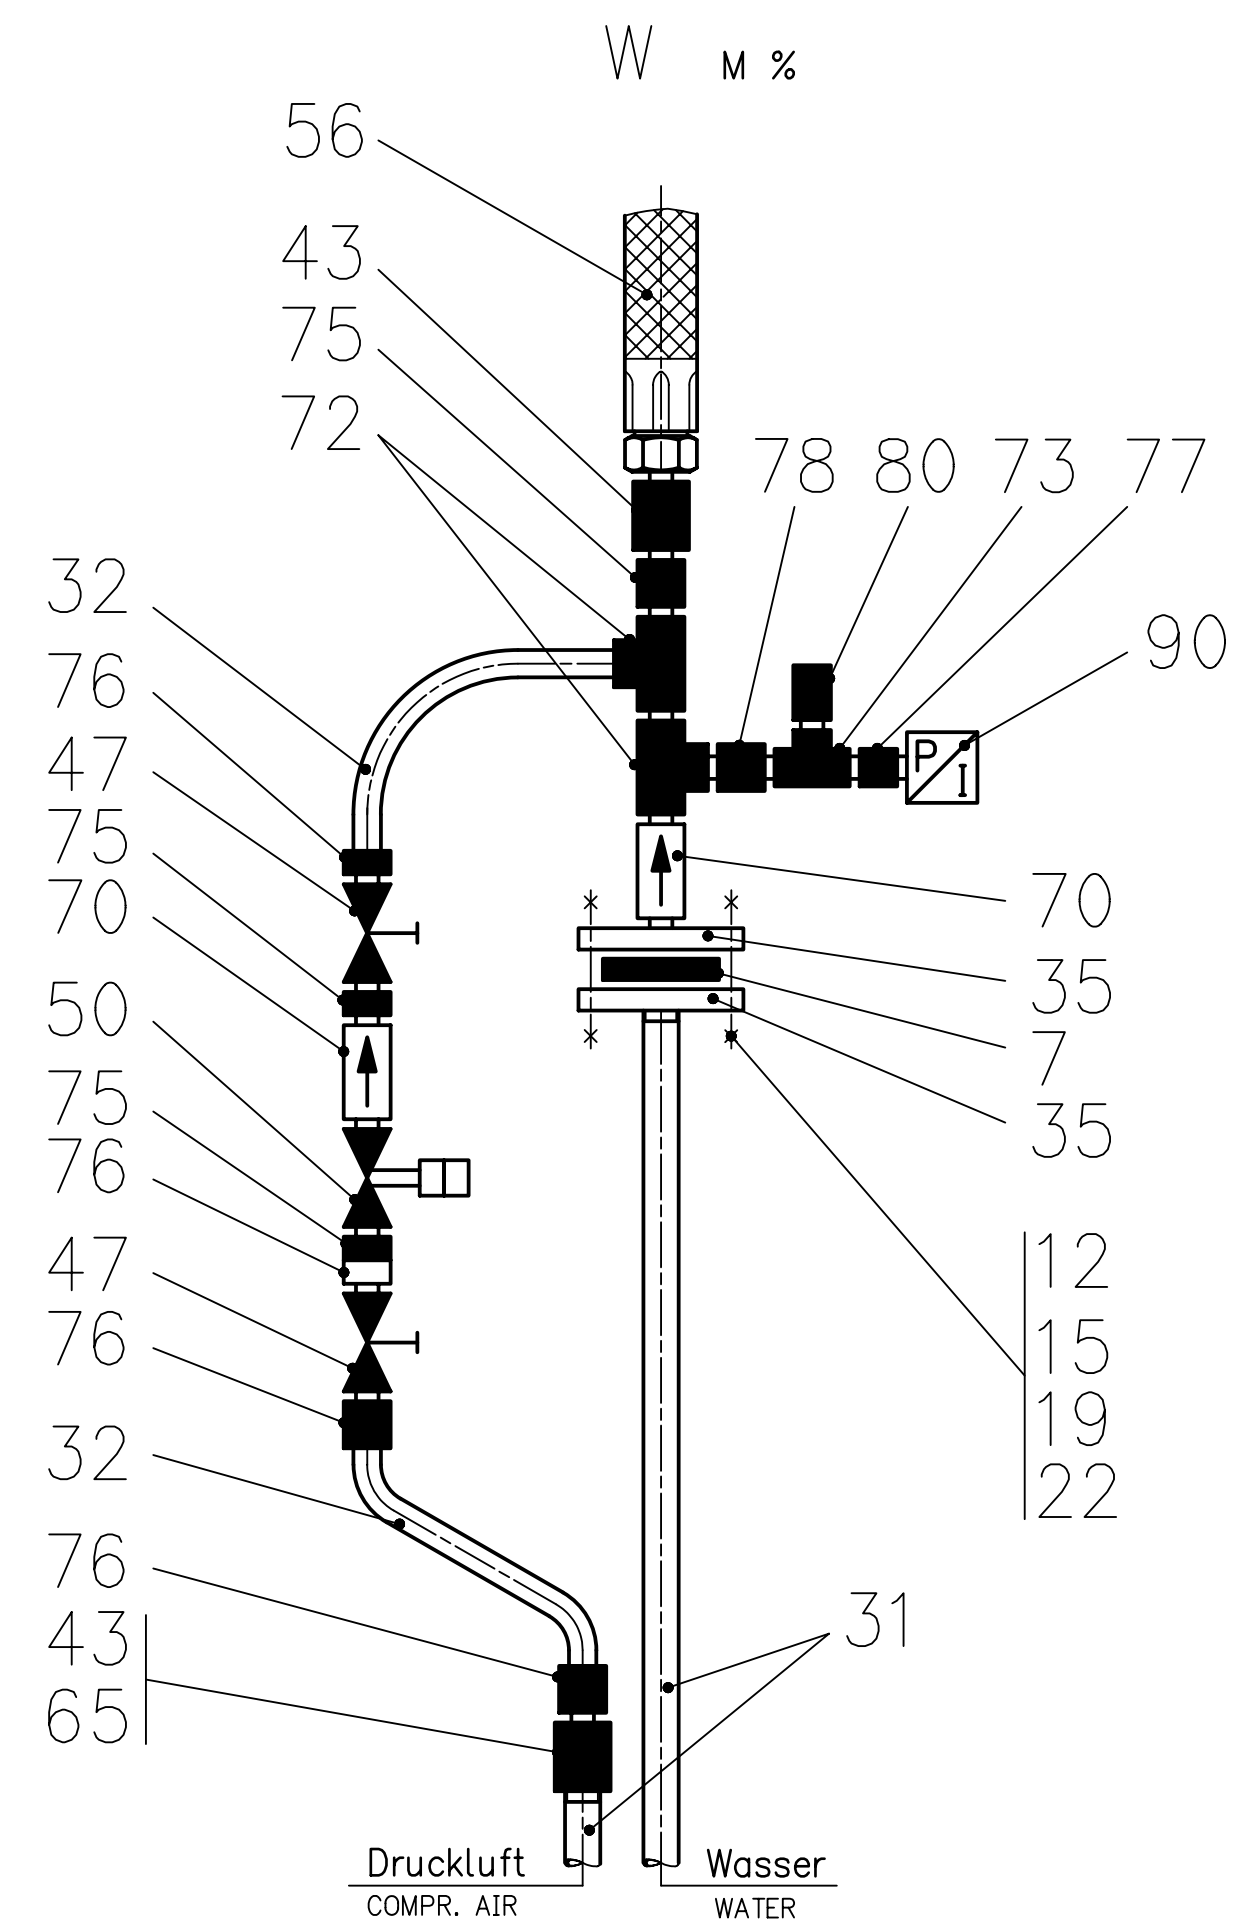
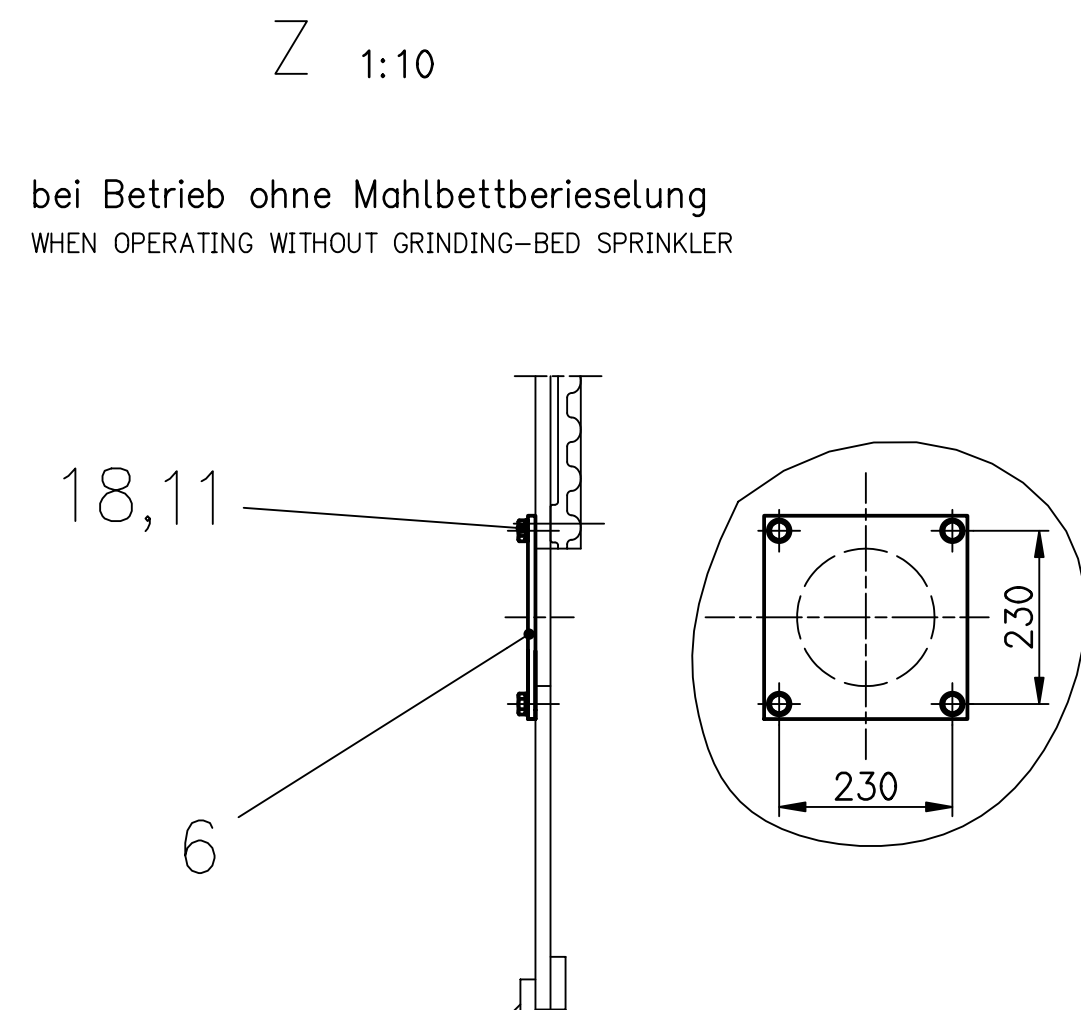
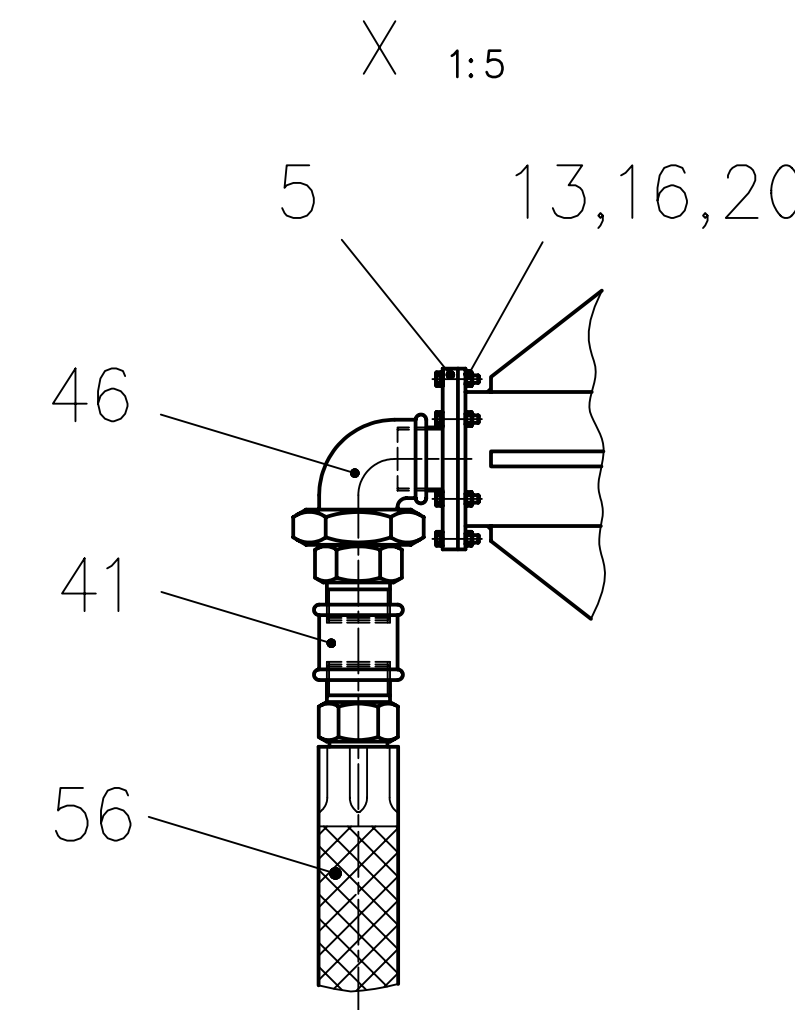
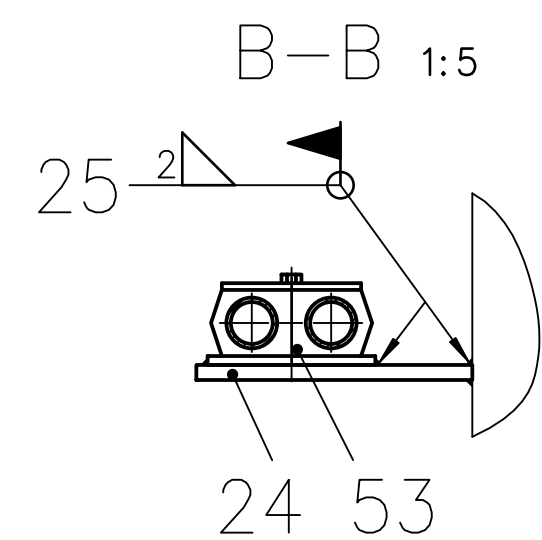
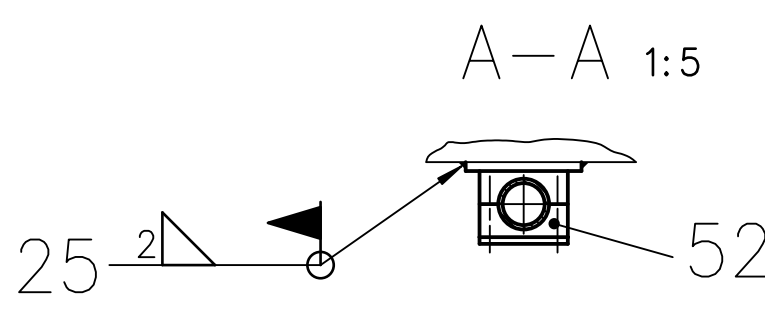
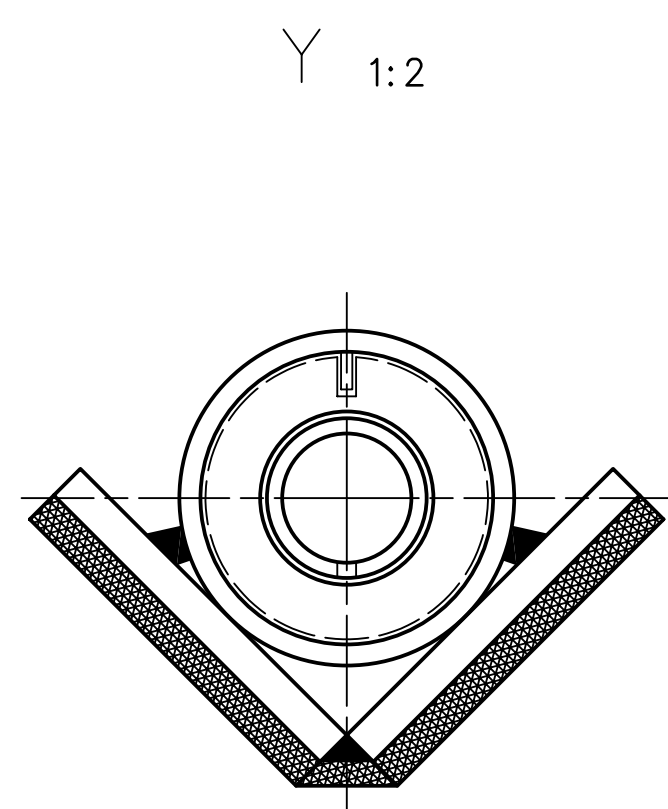
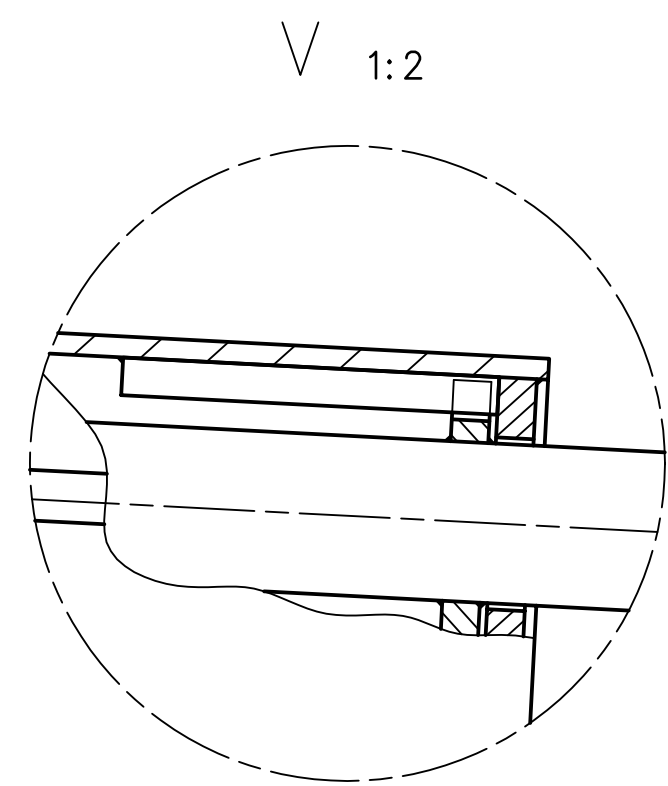
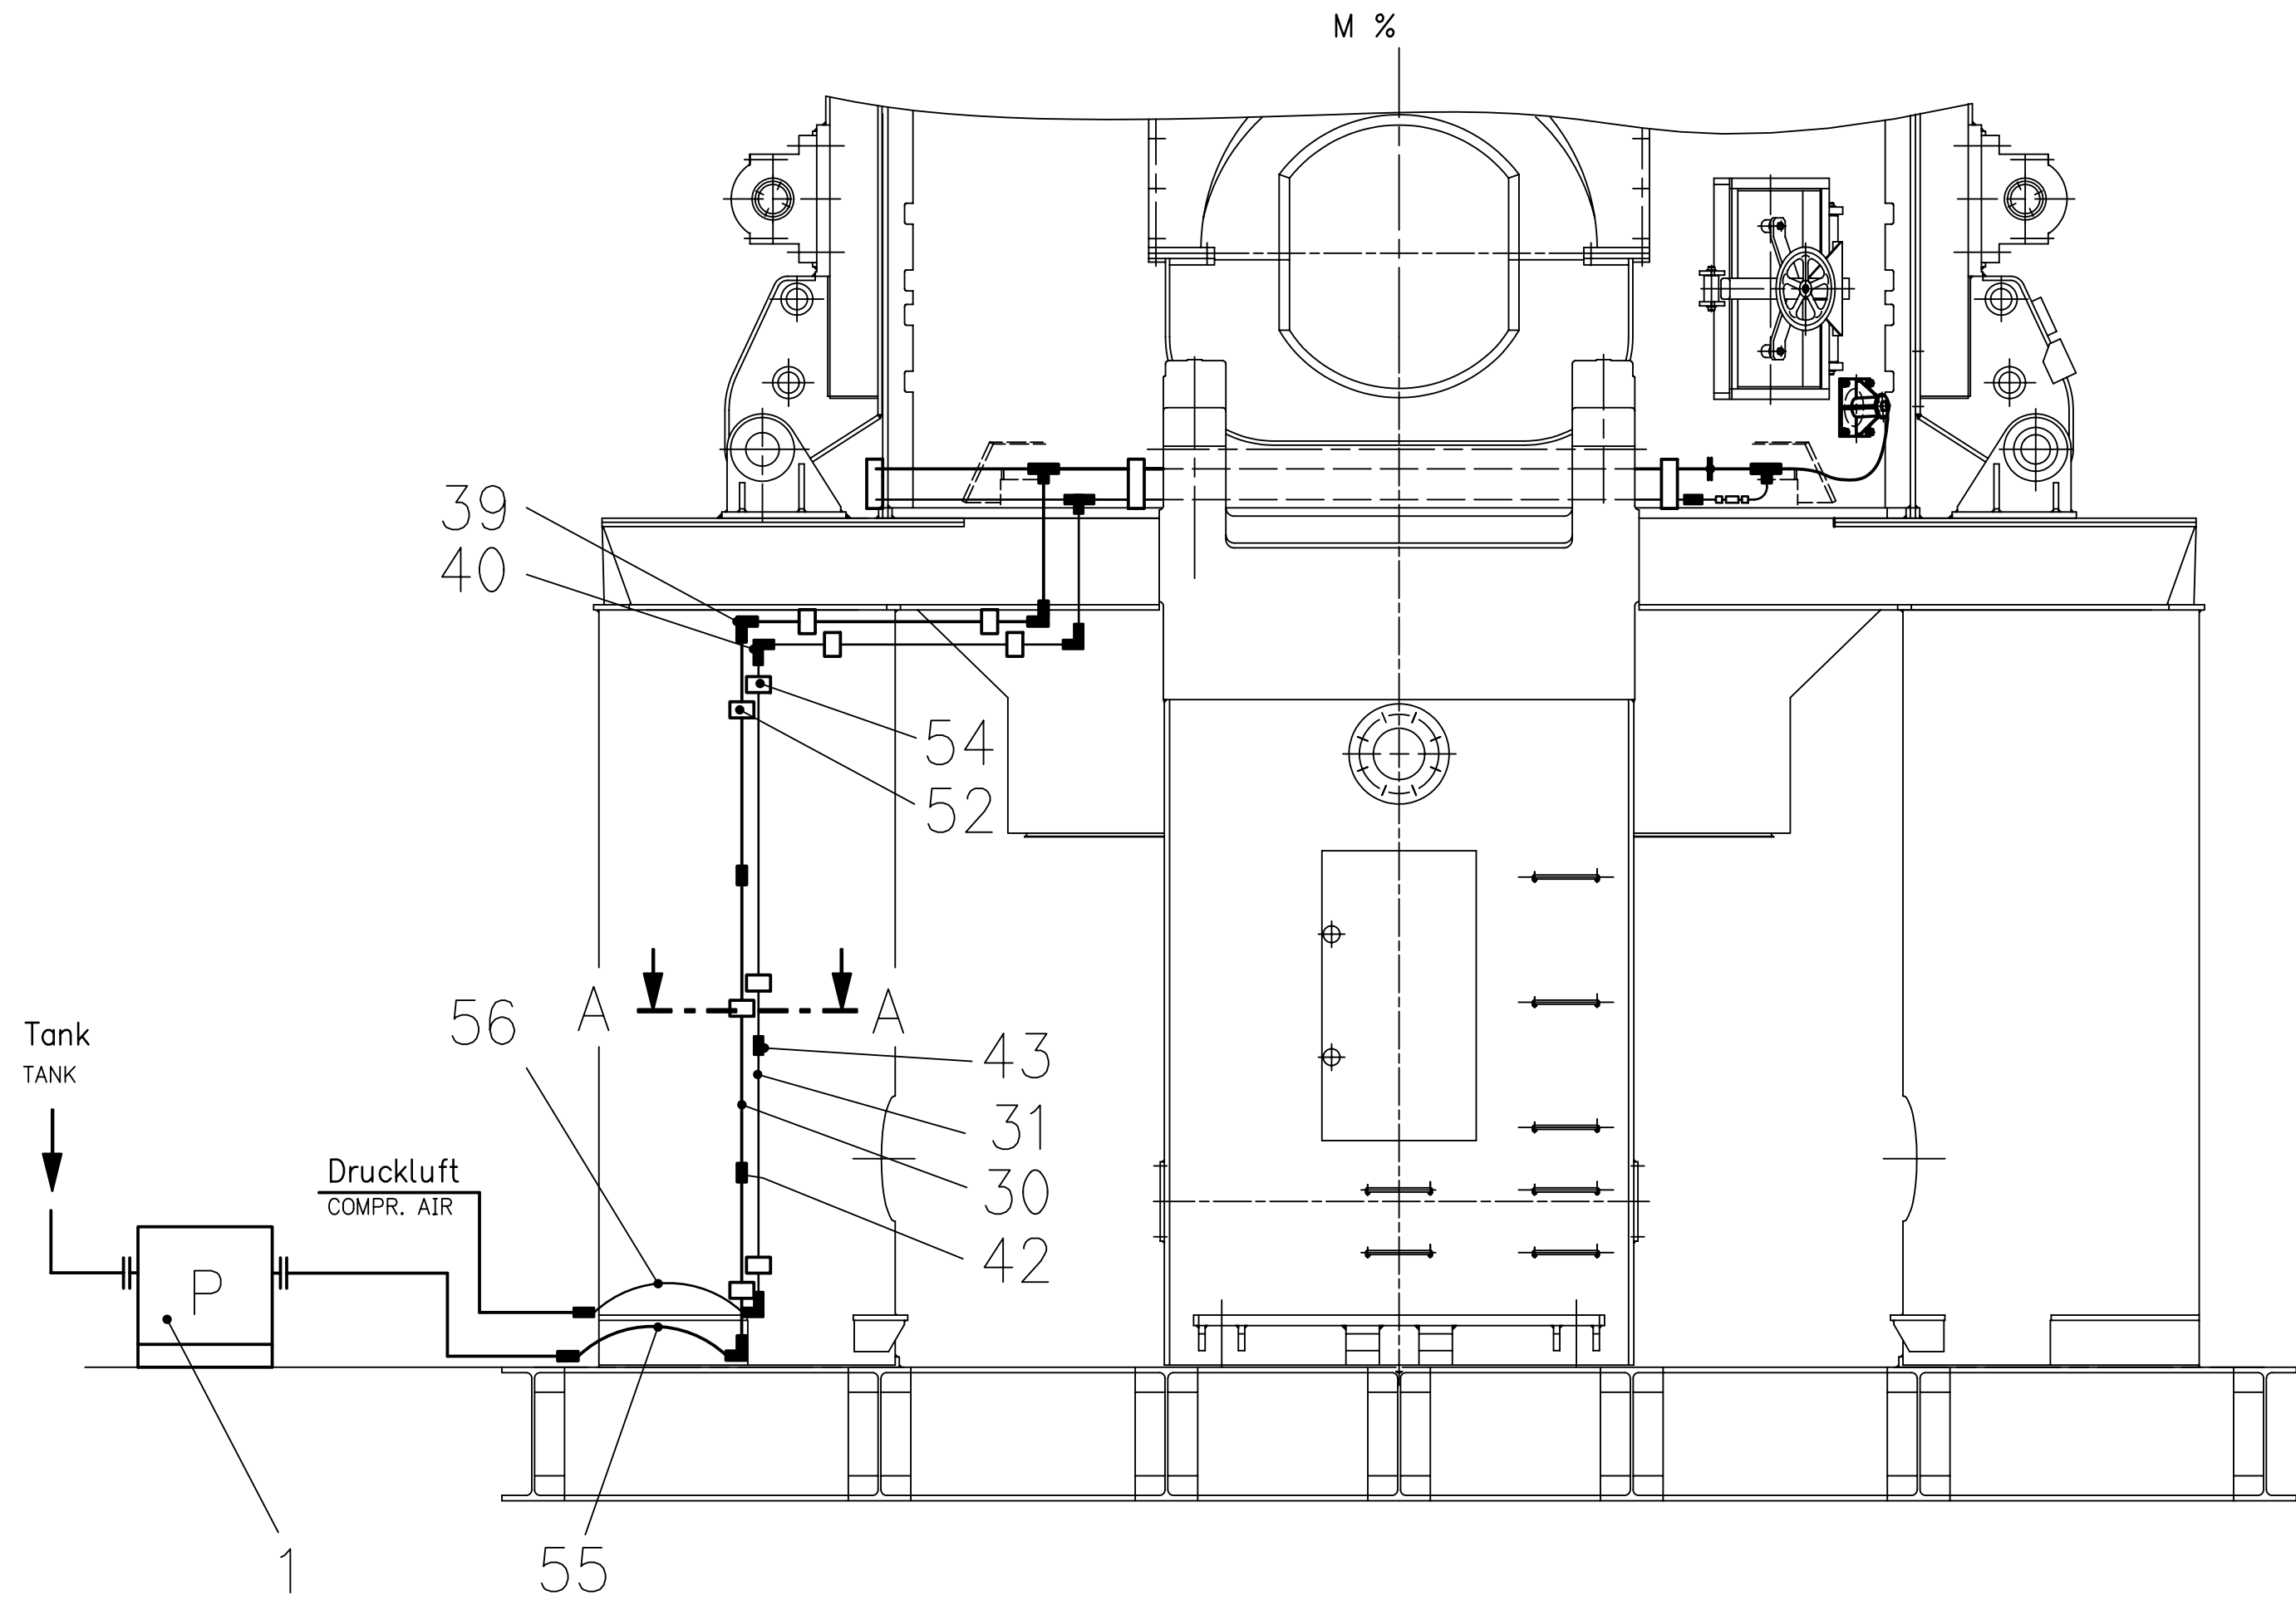


24
23
18
11

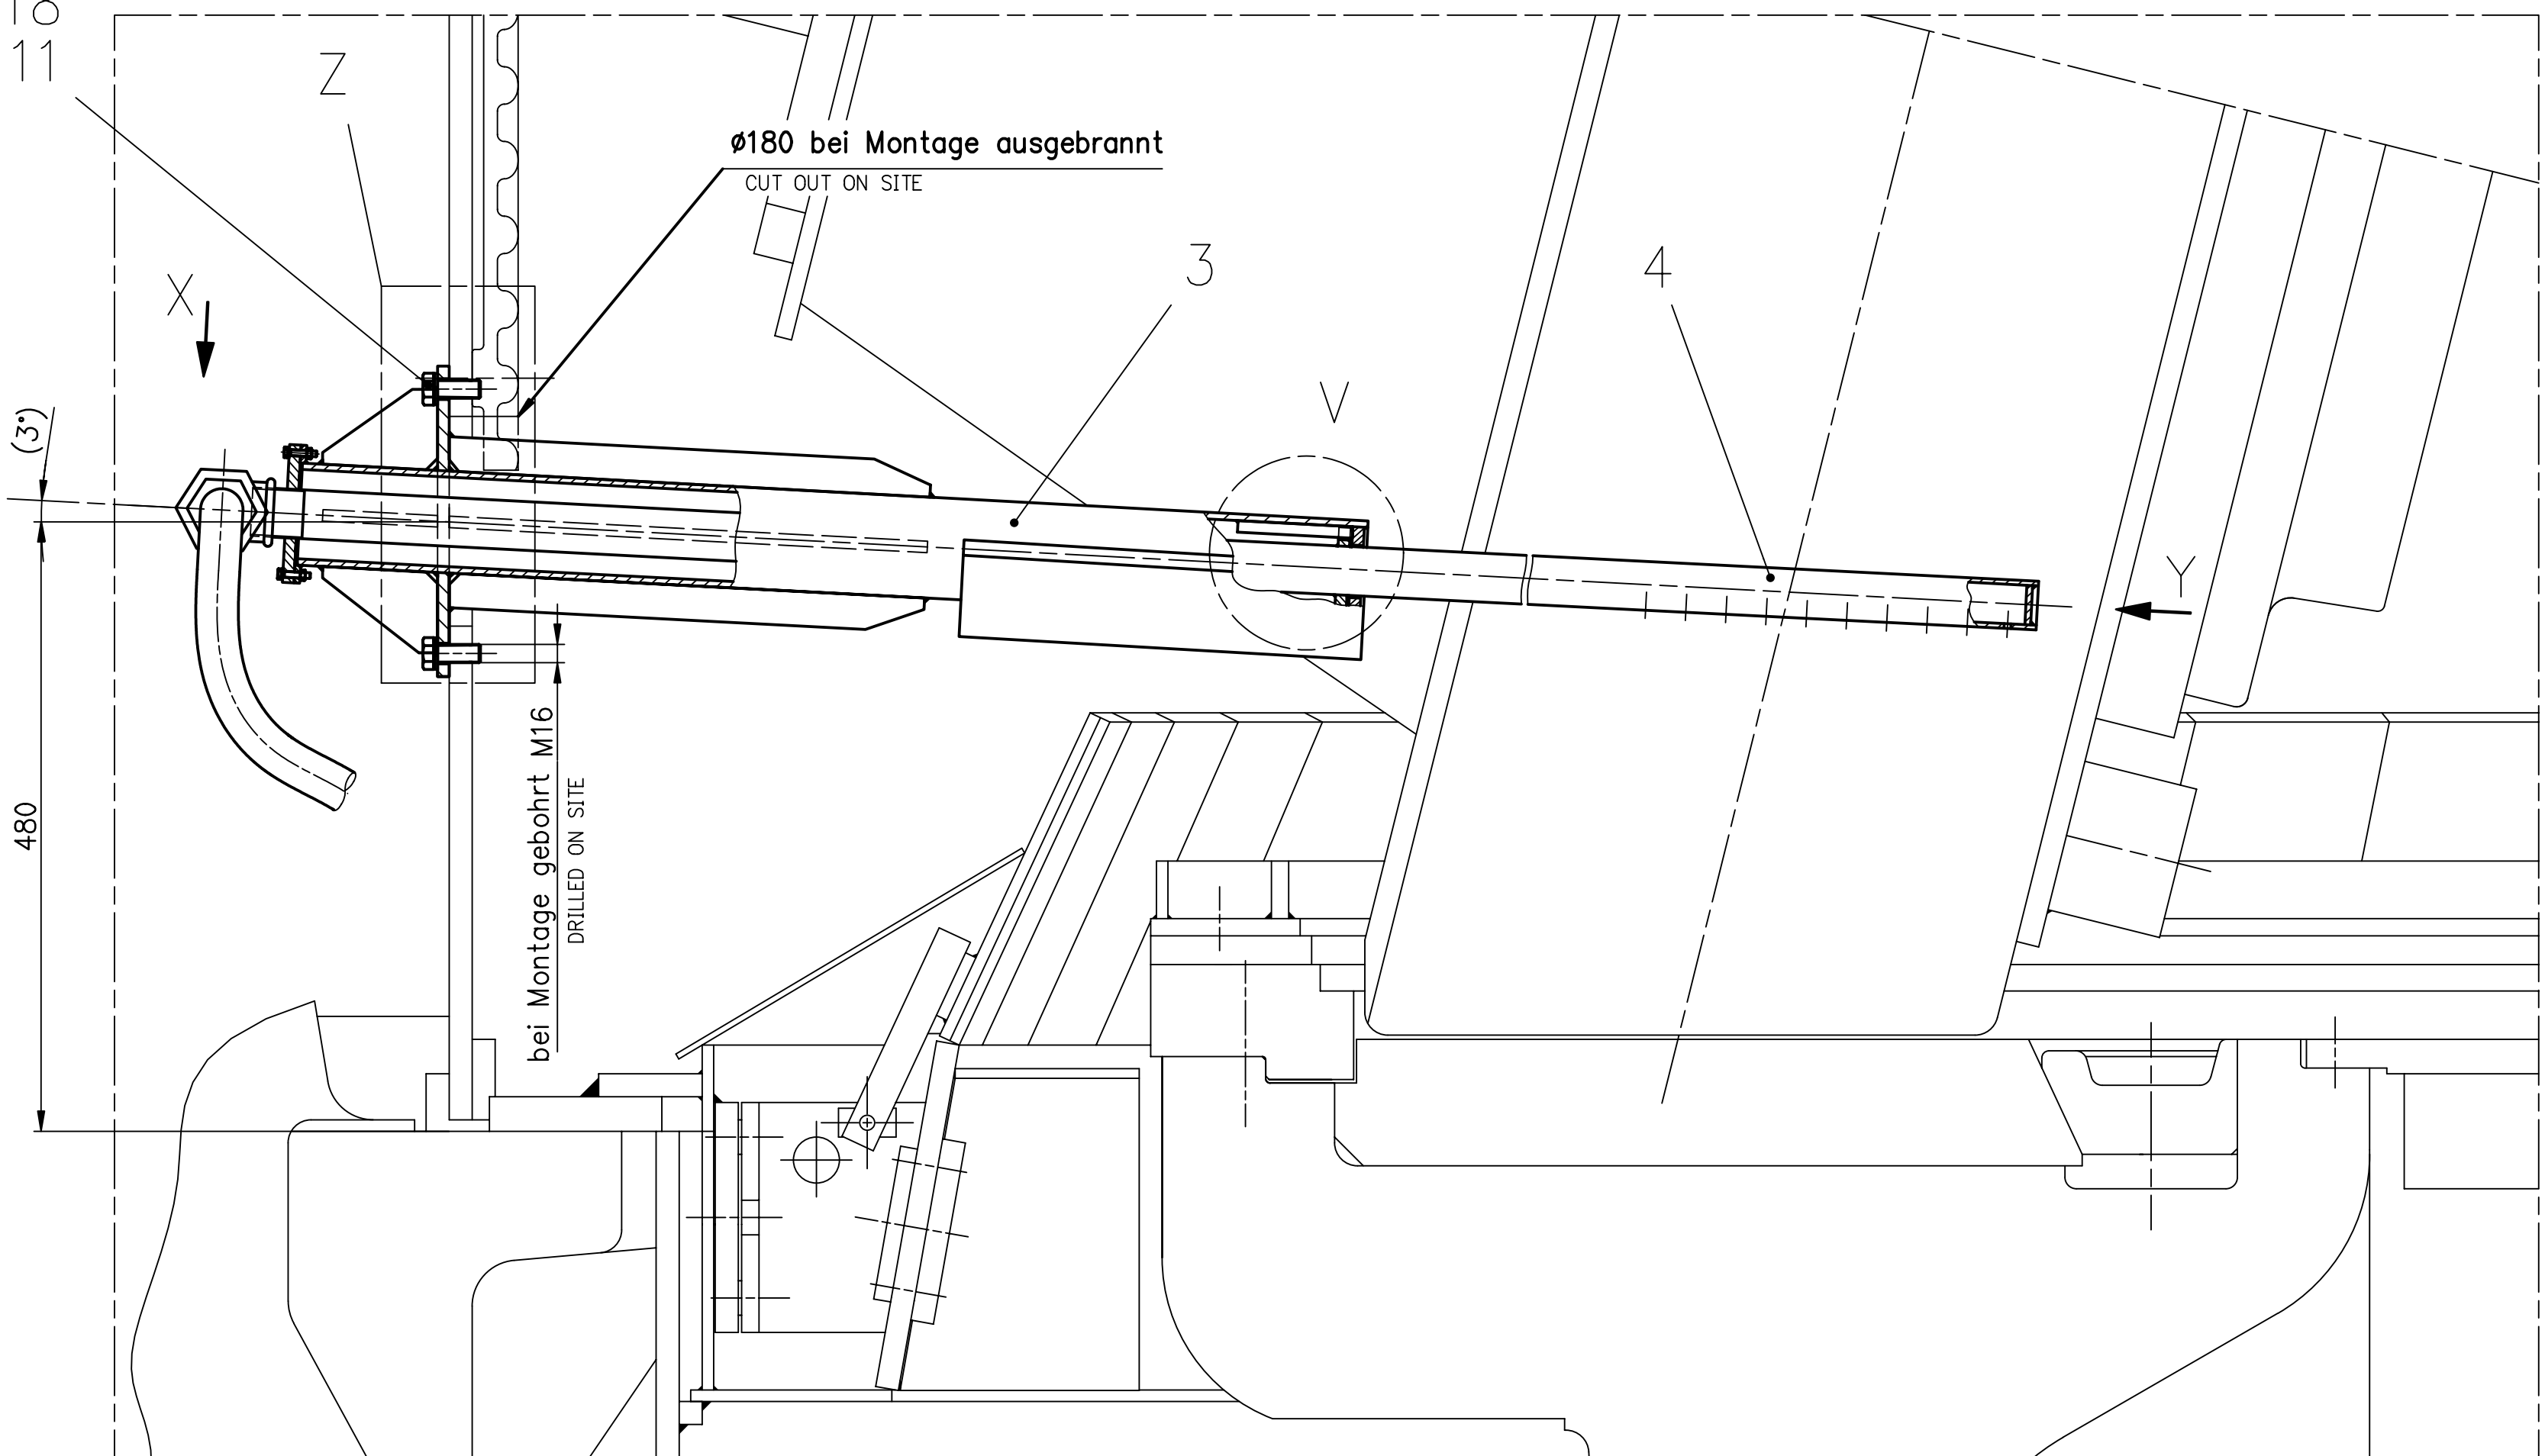

ersetzt durch Zeichnung mit nächst
Druckluft
COMPR. AIR
höherem Änderungsindex!!!
DRAWING REPLACED BY NEXT HIGHER REVISION!!!

TUBE CONNECTION NEARLY IN THE MIDDLE OF THE TWO LOCATIONS OF INJECTION

Ges.-Gew. 330,- kg		Plotdatum 14.03.2003		Betreff:	
Gez. 21.02.2003 G6		Ersatz für			
Gepr. 14.03.2003 SL		Entstanden aus			
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK		Schutzvermerk nach ISO 16016		LOESCHE 	
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm					
		Anlieferzustand	$R_a \leq 50$	$R_a \leq 12,5$	$R_a \leq 3,2$
				$R_a \leq 0,8$	$R_a \leq 0,1$
Maßstab		MAHLBETTBERIESELUNG; KPL.			
1:5		4 M3/H			
		GRINDING-BED SPRINKLER; CPL.			
		Total		Bl./Bl.Nr.	