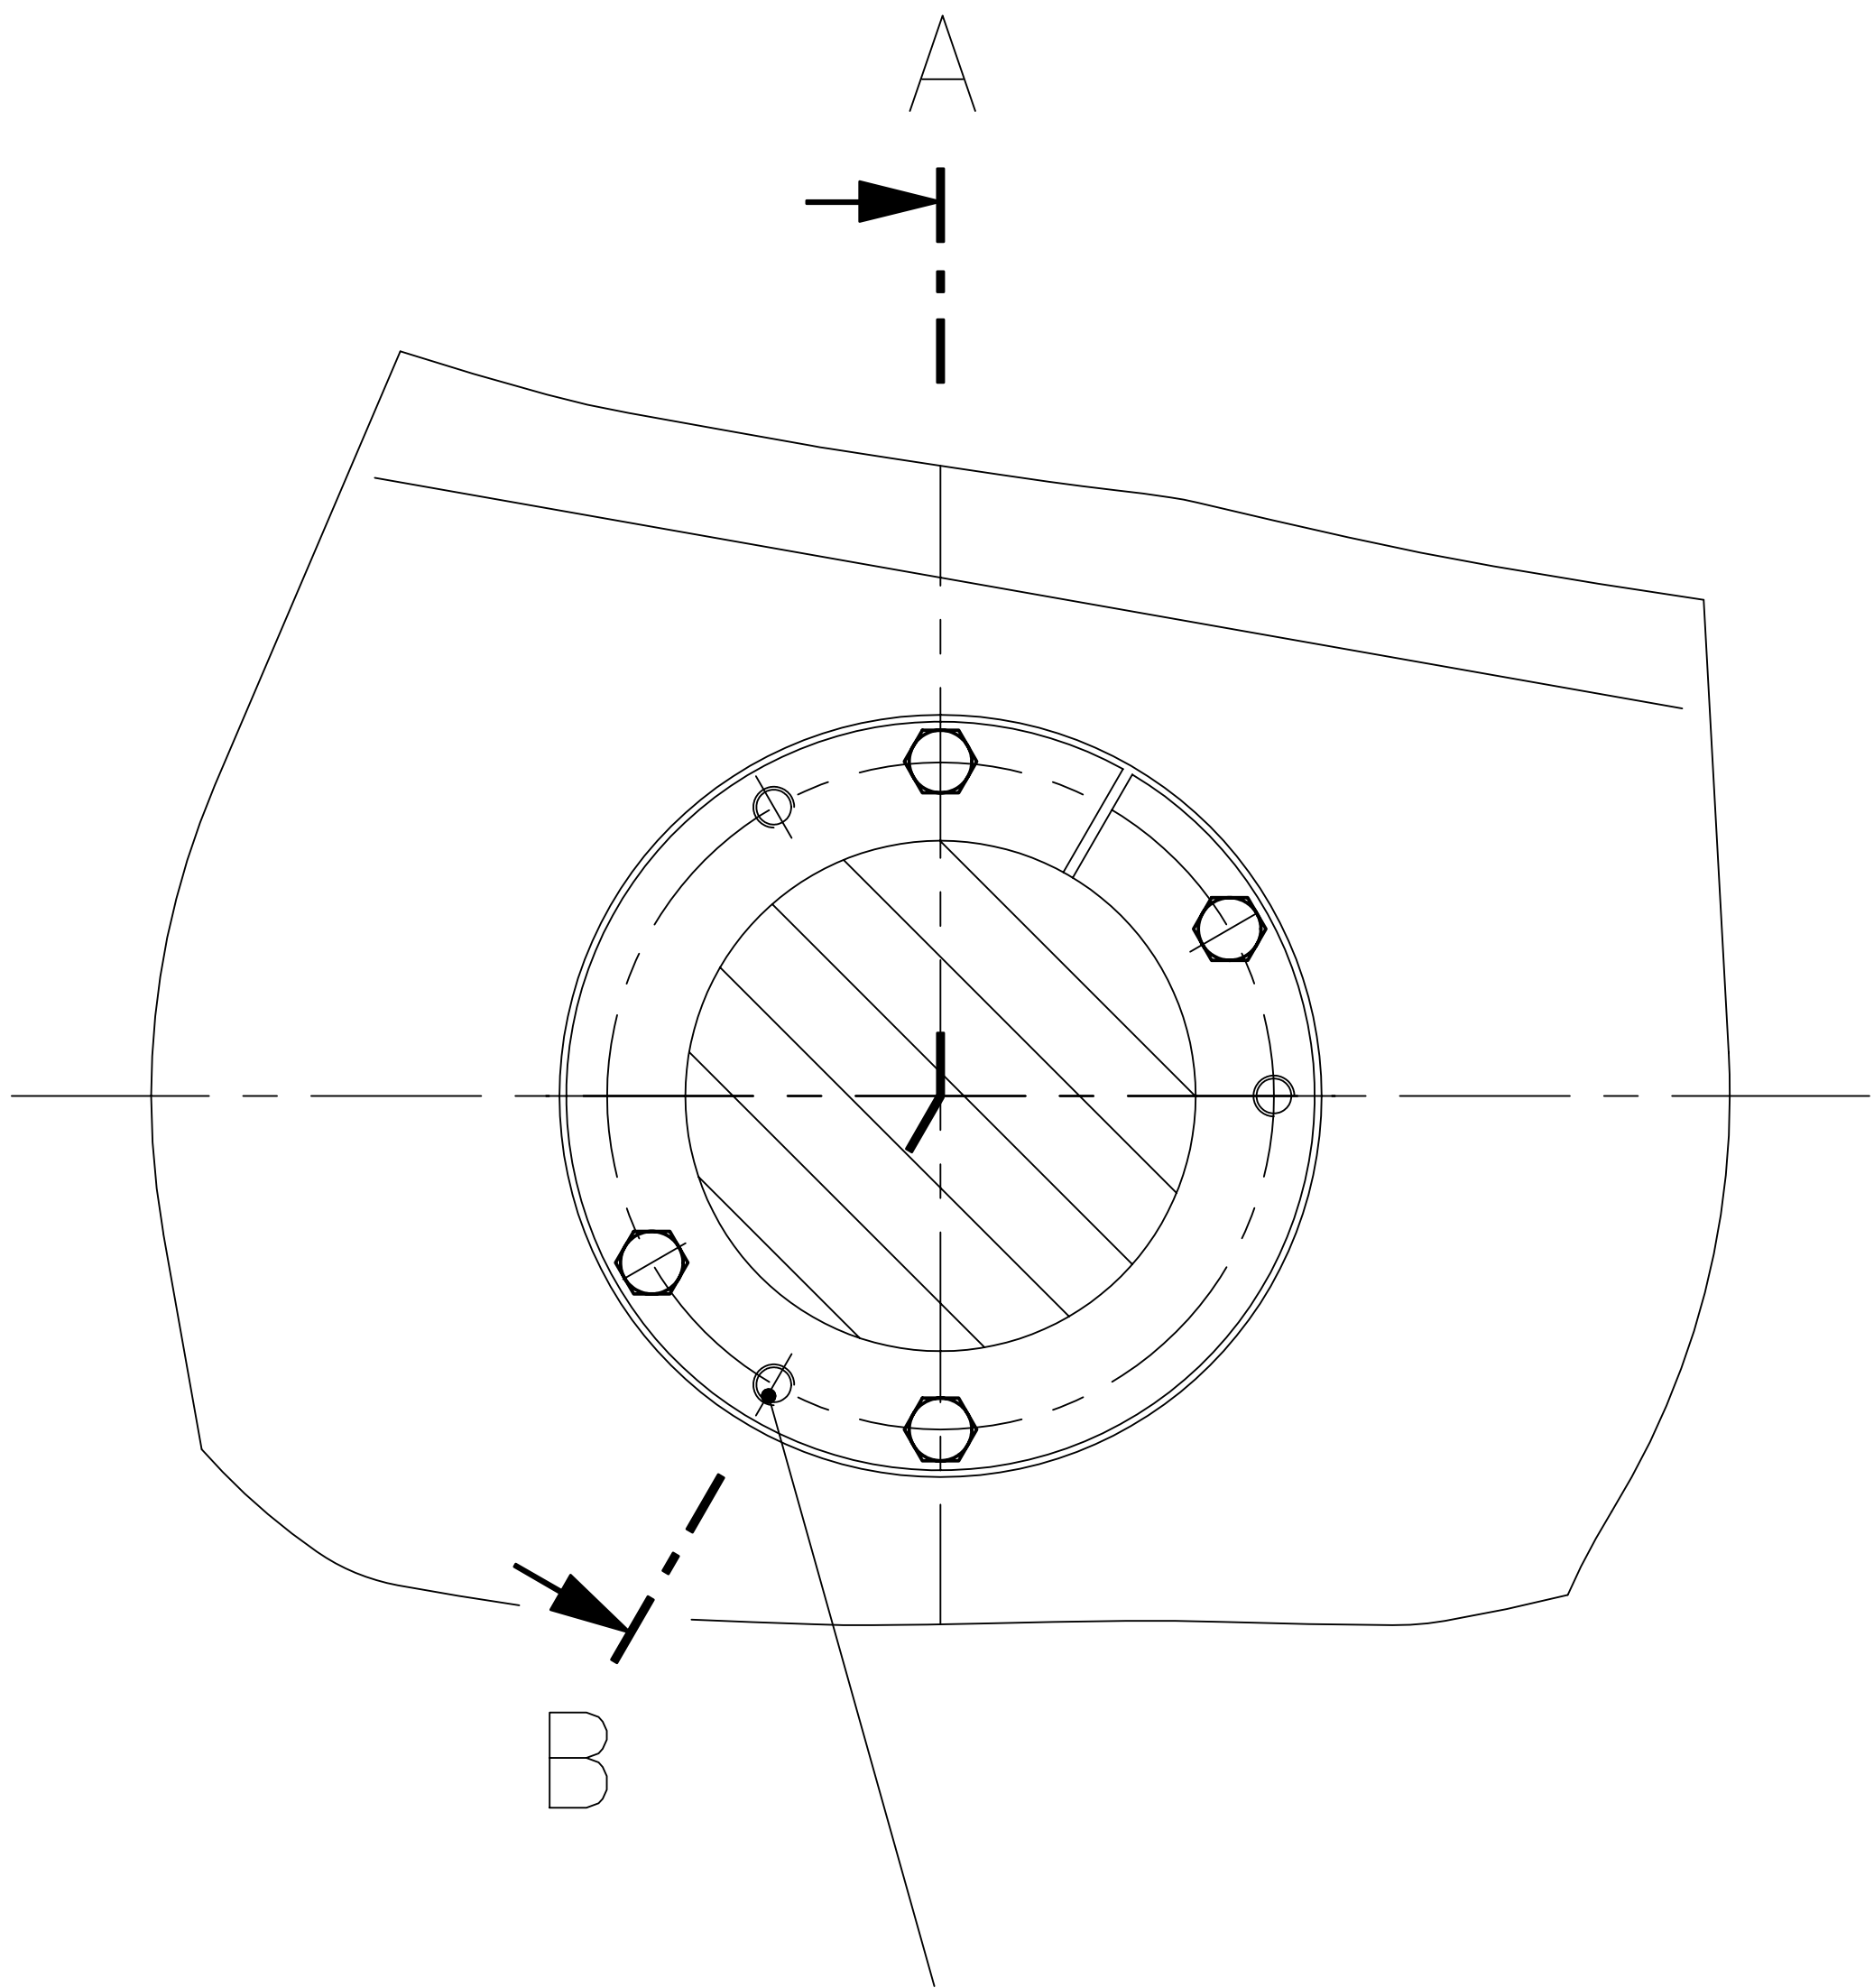


Passmass	Abmass

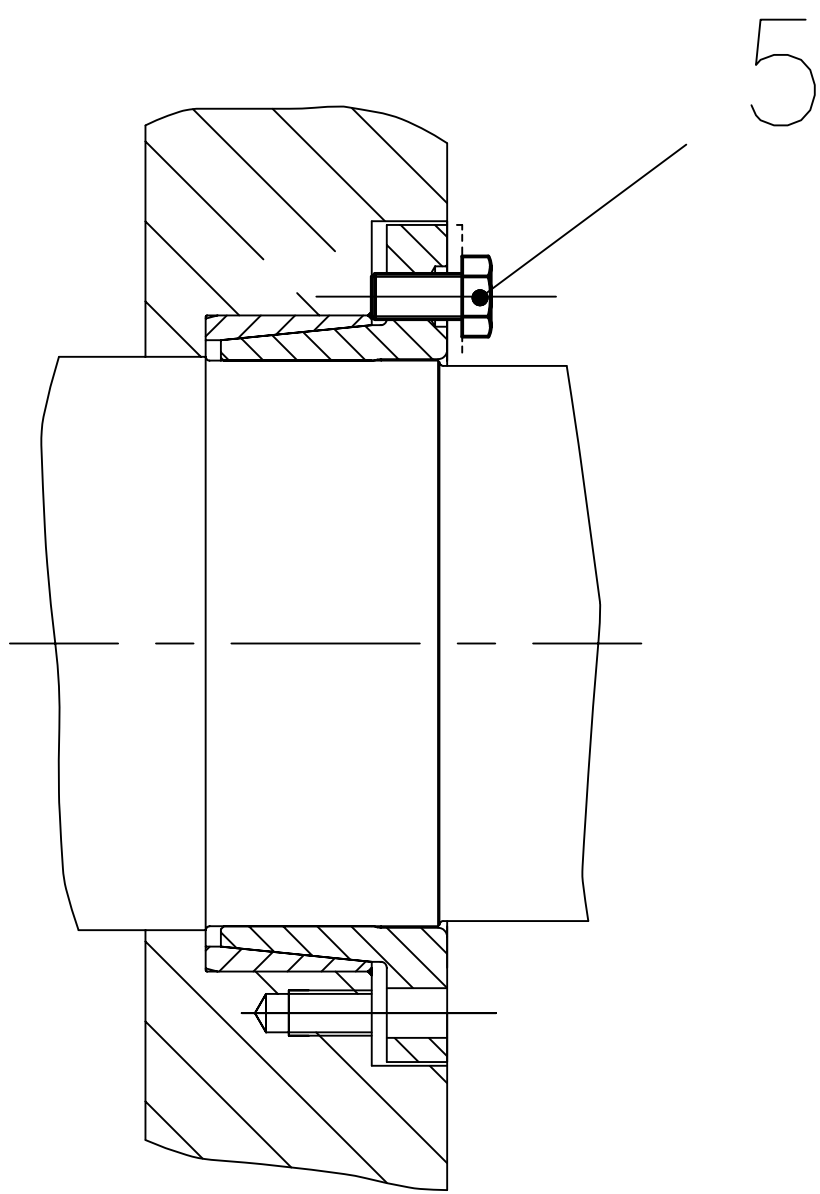
Schnitt A-B

SECTION


Demontage Flanschhülse
DISMANTELING FLANGE SLEEVE








Schrauben vor dem Ausschwenken demontiert
BEFORE SWINGING-OUT SCREWS DISMANTLING



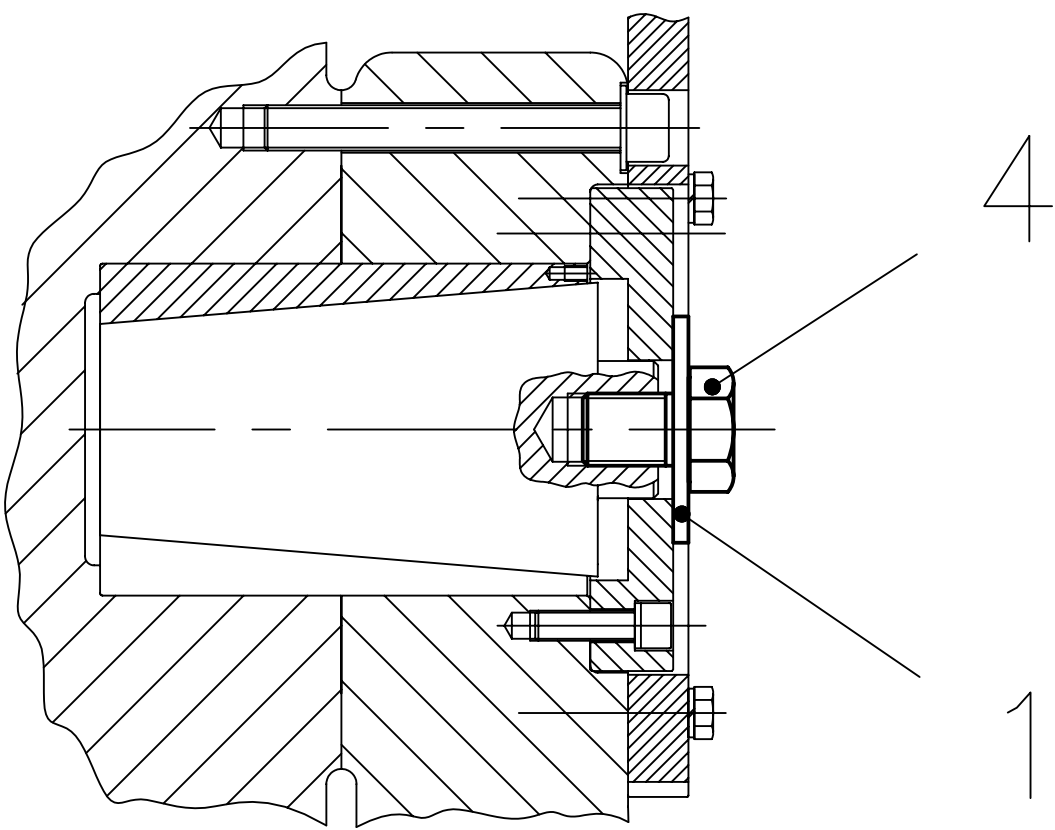Demontage Kegelbolzenverbindung
DISMANTELING TAPER PIN CONNECTION



Ä.I.	Anzahl	EDV	Mikro	Änderung	Datum	Name	Gepr.

Ges.-Gew.		6,-kg		Betreff:				Suchbez. _____		
Gez.	21.07.98 Lt		Ersatz für							
Gepr.	19.08.98 Ad									
File-Name: /konst/ldwg/423/027387-00-3.dwg Plotdatum: 19.08.98 15:53										
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm Masse ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 Gütegrad mittel			 Anliefer- zustand	 $R_a \leq 50$	 $R_a \leq 12,5$	 $R_a \leq 3,2$	 $R_a \leq 0,8$	 $R_a \leq 0,1$	CAD	
Masstab		HILFSM: SCHWINGHB; KPL.							027387-00-3	
1:10		AUXILIARIES: ROCKER ARM; CPL.								
				Urheberschutz nach DIN34 vorbehalten		Total		Bl.	Bl.Nr.	