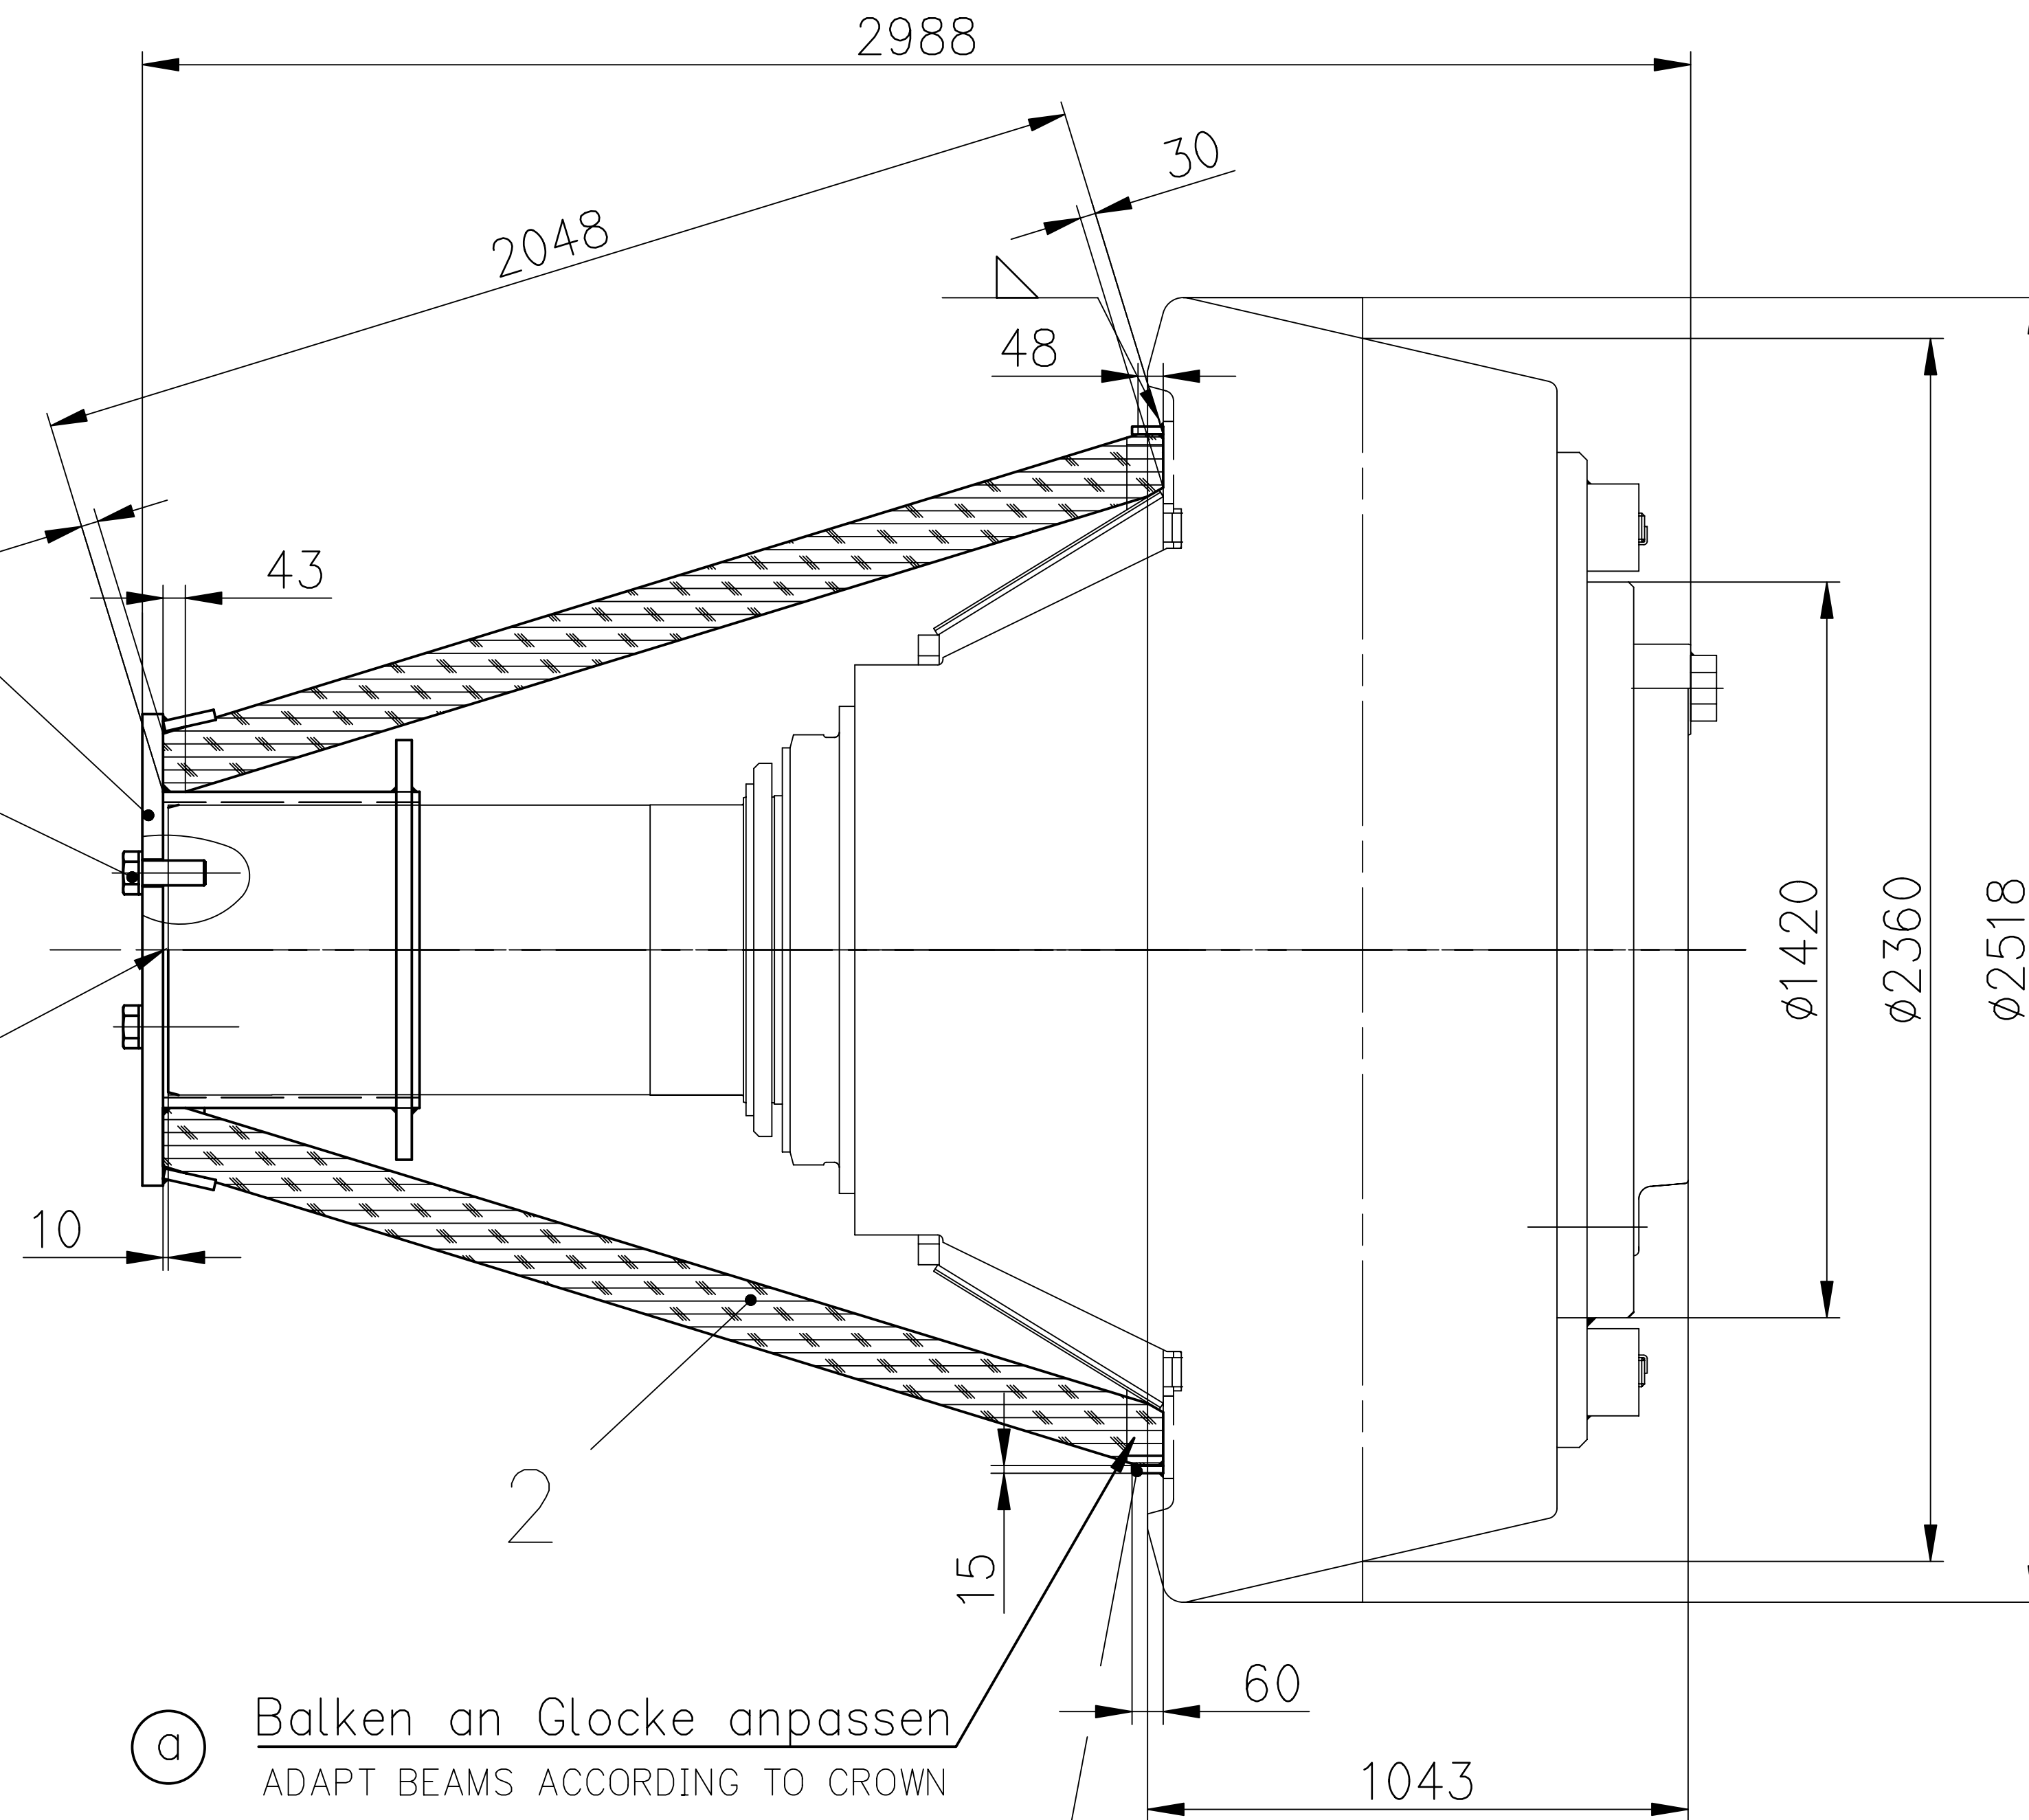
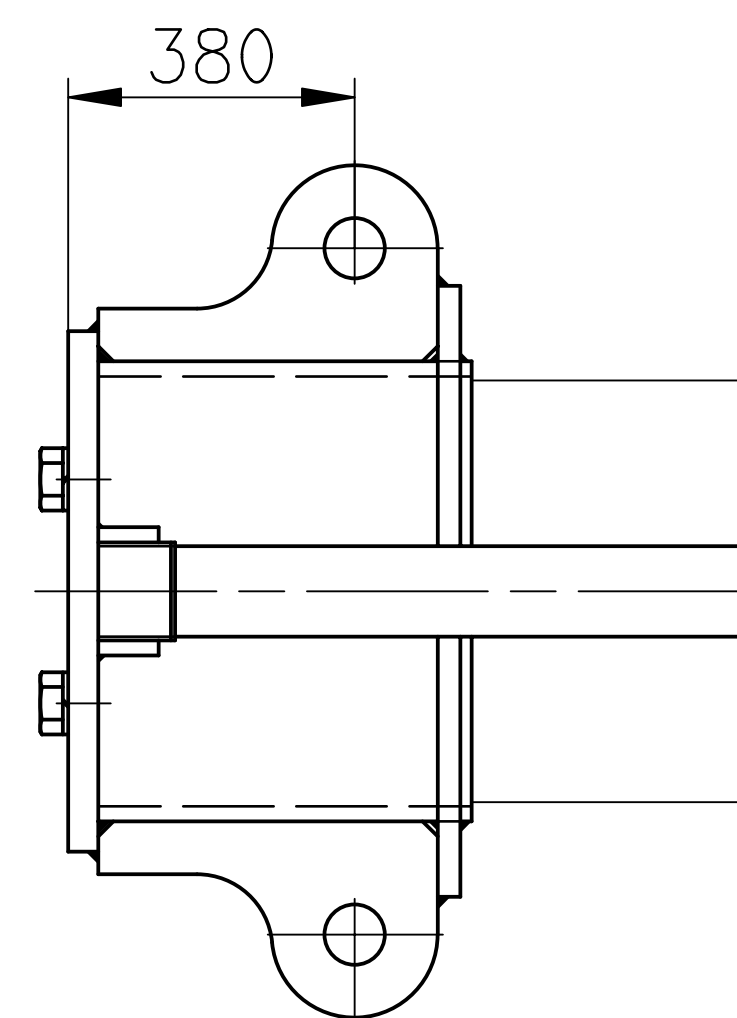









Bohrungen stirnseitig
mit Stopfen verschließen
CLOSE BORES FROM ROLLER AXLE
WITH PROTECTIVE CAPS



a Balken an Glocke anpassen
ADAPT BEAMS ACCORDING TO CROWN



Nur beim
Transport
an Glocke
geschweisst
DURING TRANSPORT
WELDED ON CROWN

Ges.-Gew.	450,- kg		Plotdatum	30.03.2004		Betreff:			
Gez.	15.05.2000 dk	Ersatz für			LOESCHE 				
Gepr.	16.05.2000 By	Entstanden aus							
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK		Schutzvermerk nach ISO 16016							
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm		 Anliefer- zustand	 $Ra \leq 50$	 $Ra \leq 12,5$	 $Ra \leq 3,2$	 $Ra \leq 0,8$	 $Ra \leq 0,1$	CAD	
Maßstab	WALZ. TRANSP.–SI.; KPL					043044–00–3			
1:20									
	SAVE ROLLER TRANSP.–DEV.; CPL						Total	Bl.	Bl.Nr.

a		Text hinzu	30.03.2004	dk	By
ÄI	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.