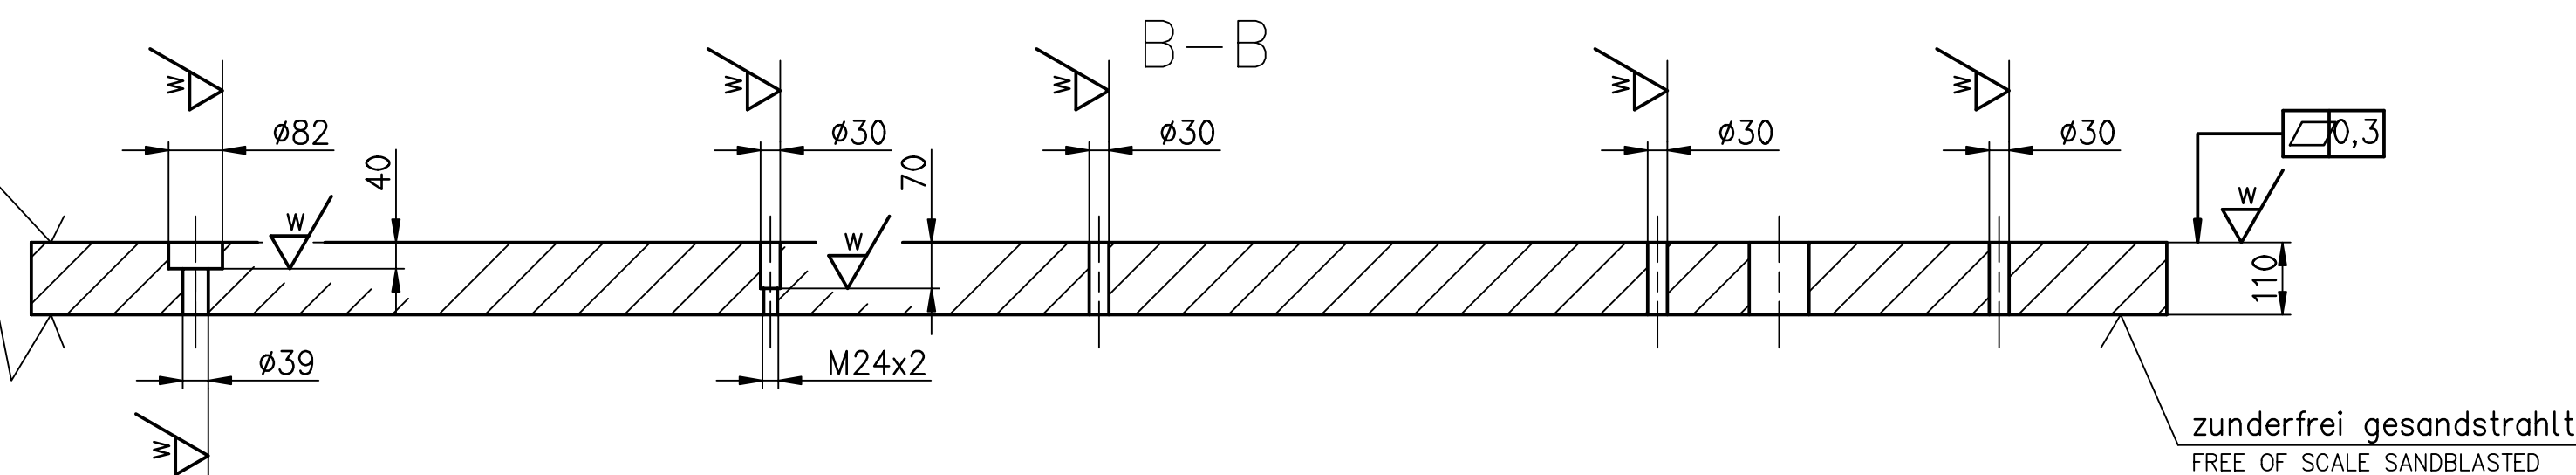


5 mit Konservierungsmittel behandelt
(vor dem Auftragen entfettet)

TREATED WITH PRESERVATIVE
(BEFORE SPRAYING DEGREASED)


$$A - A$$

Entlüftungsbohrung für Kleber
BREATHING HOLE FOR BONDING SUBSTANCE

gebohrt für Spannhülse
DRILLED FOR CLAMPING SLEEVE

vorgebohrt für Kegelstift $\varnothing 30$ (Getriebe)
 PREDRILLED FOR TAPER PIN (GEAR BOX)

$$\begin{array}{c} \text{C}-\text{C} \\ 1:5 \end{array}$$

4x für Transport
4x FOR TRANSPORT

gebohrt für Spannhülse
DRILLED FOR CLAMPING SLEEVE

vorgebohrt für Kegelstift $\varnothing 30$	(Getriebe)
PREDRILLED FOR TAPER PIN	(GEAR BOX)

ersetzt durch Zeichnung mit nächst
höherem Änderungsindex!!!
DRAWING REPLACED BY NEXT HIGHER REVISION!!!

✓ ($\frac{W}{\triangle}$ ✓ zunderfrei gesandstrahlt)

Ges.-Gew.		7055.-kg		Betreff:						
Gez.		06.06.2002 FER		Ersatz für						
Gedr.		29.07.2002 Ad		Entstanden aus						
File-Name: /konst/dwg/änder/043135-00-1										
Plotdatum: 31.07.2002										
Oberflächenzeichen Mittenaustritt R_0 in μm Masse ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 Gütegrad mittel				☒	☒	☒	☒	☒	☒	CAD
Massstab		GETRIEBEGRUNDPLATTE				043135-00-1				
1:10		GEAR BOX BASE PLATE				Urheberschutz nach DIN34 vorbehalten		Total	Bl.	Bl.Nr.
or.										