




Anschluß M–Schwinghebel
CONNECTION M–ROCKER ARM

1:10

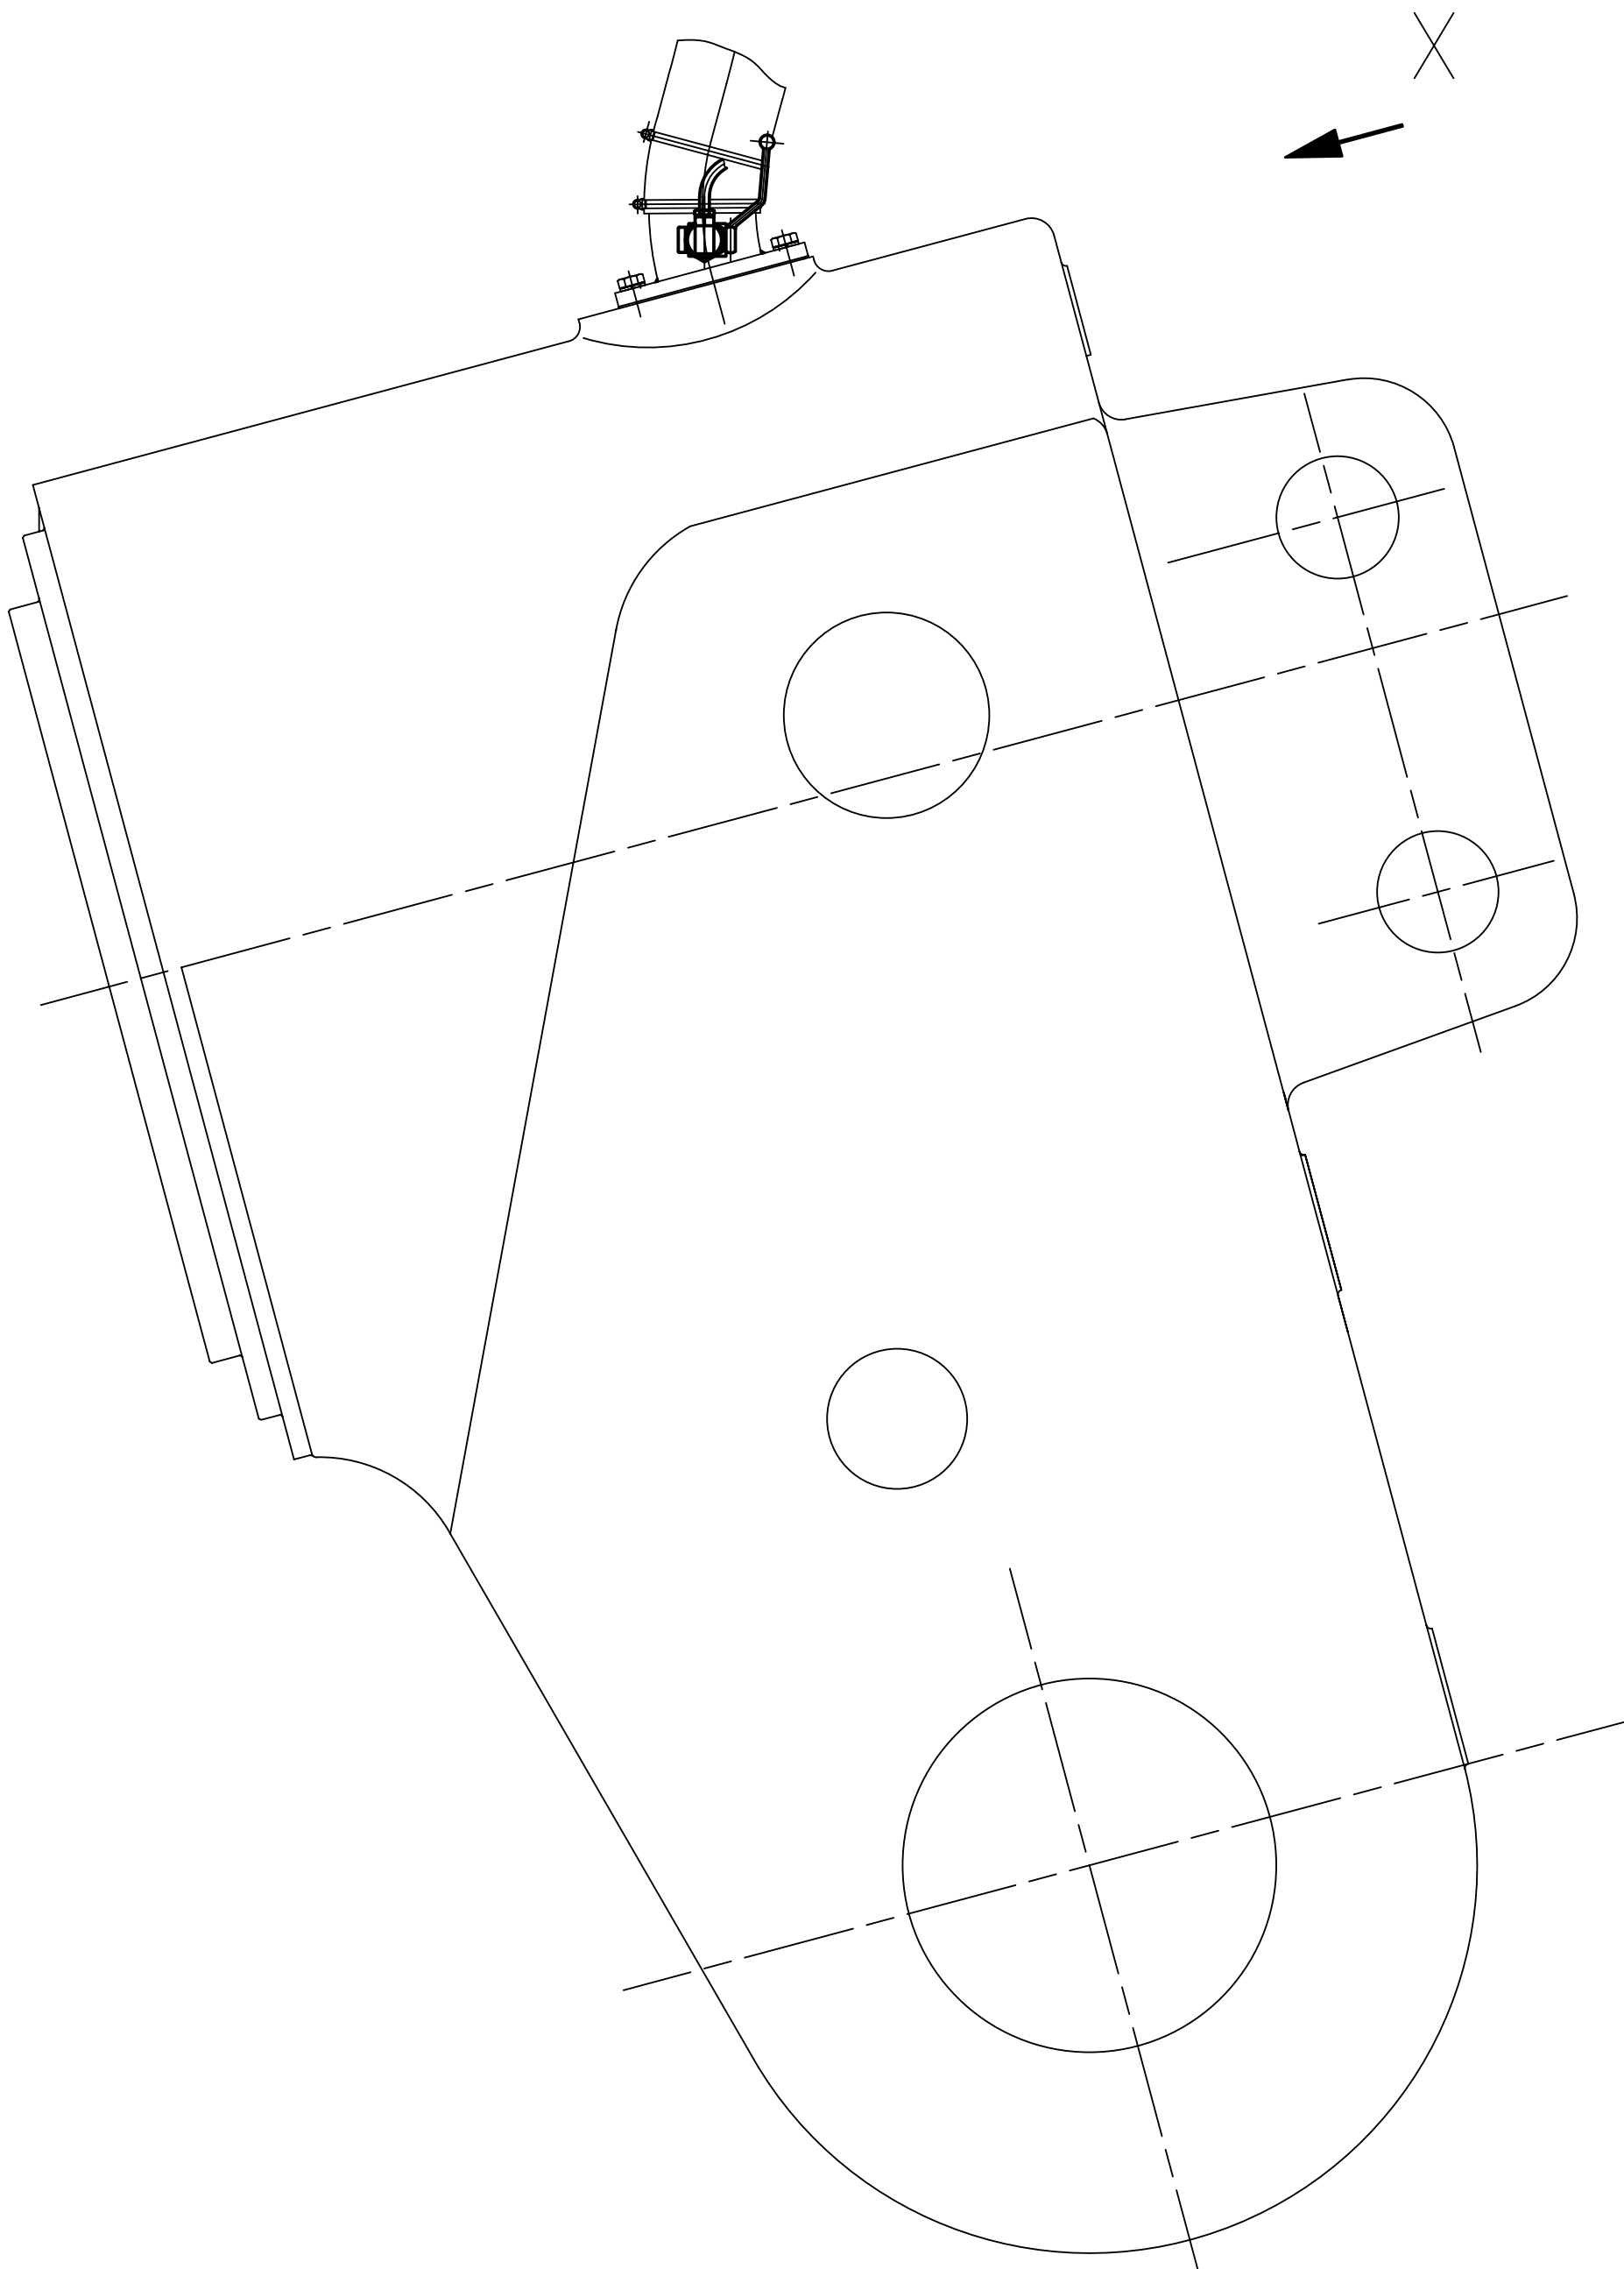


Anschluß S–Schwinghebel
CONNECTION S–ROCKER ARM

10

5

1

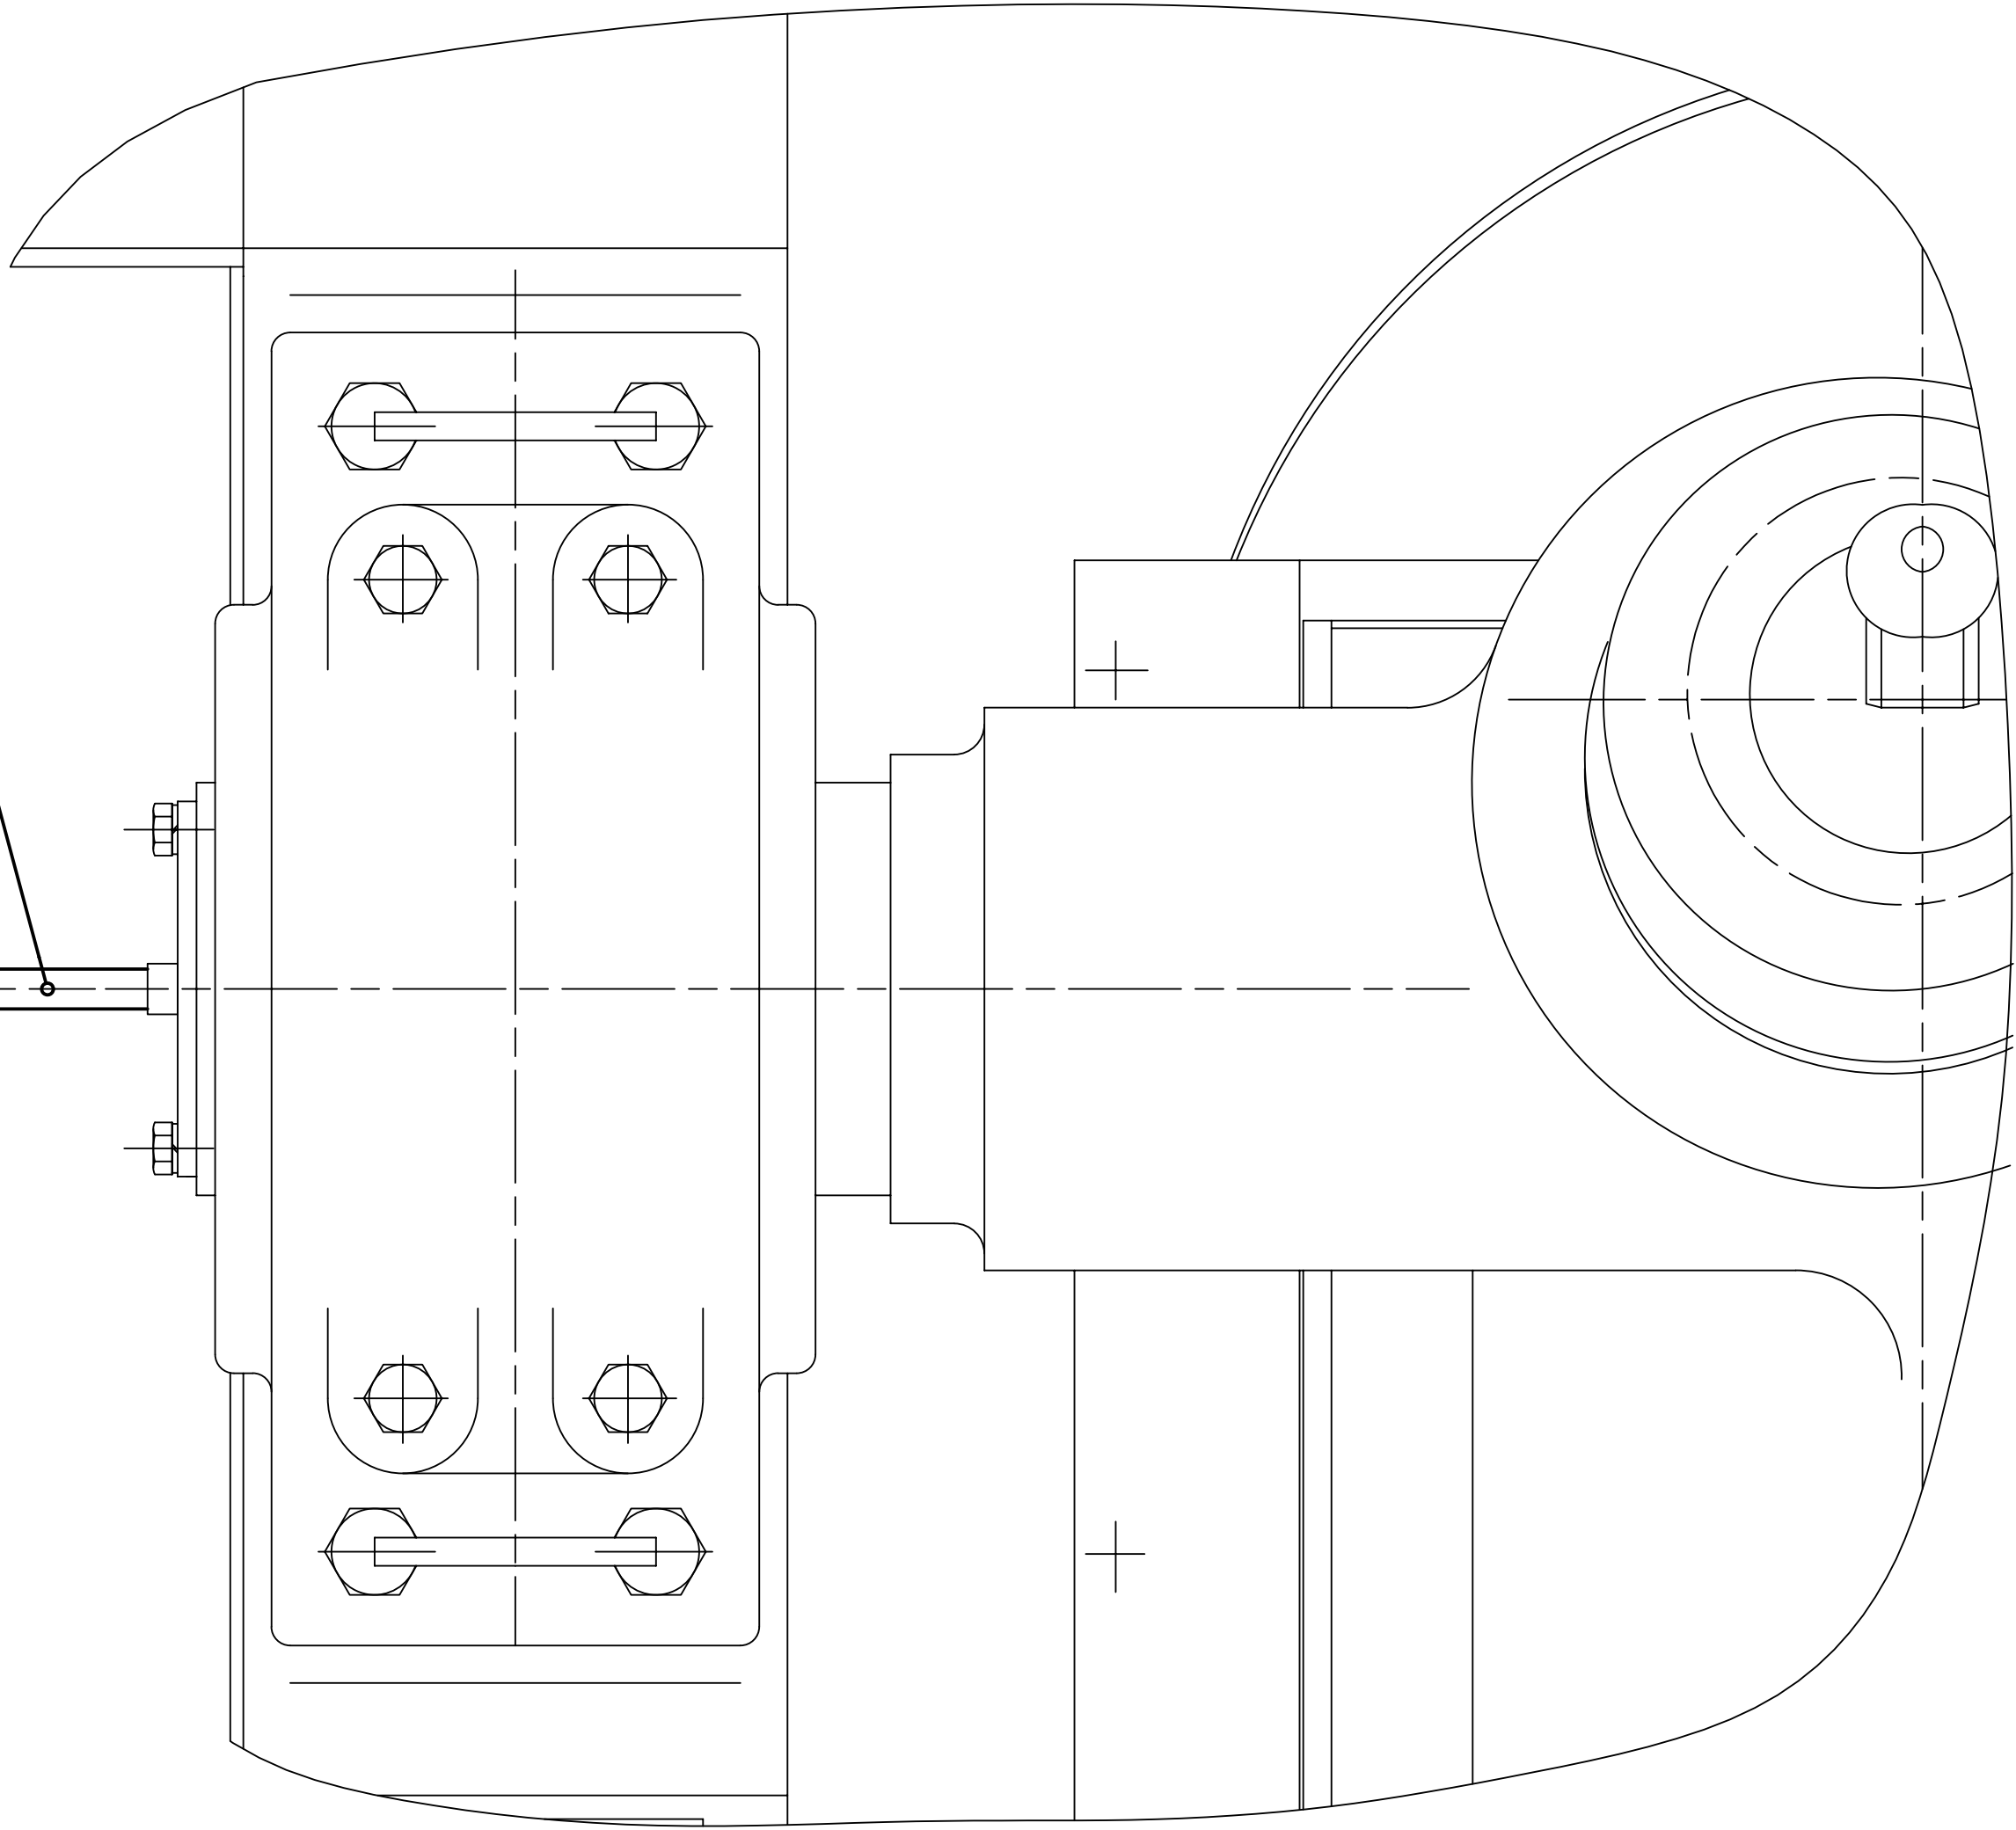


10

5

1

X

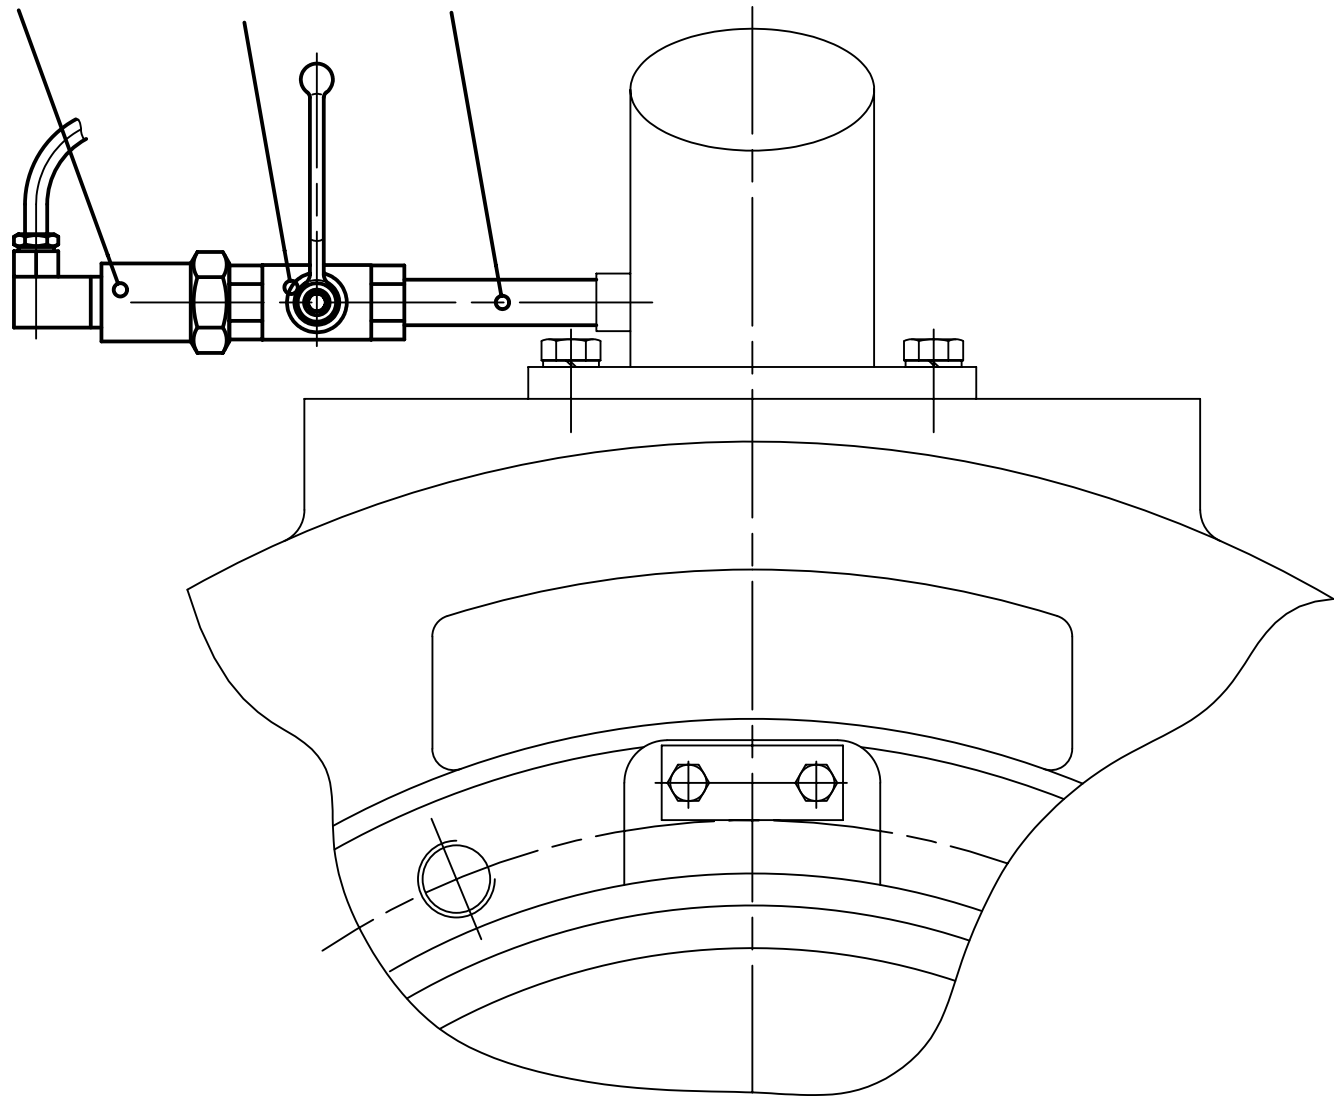

Ⓐ

Ges.–Gew.	1,82 kg		Plotdatum		10.02.2004		Betreff:	
Gez.	12.03.2003 dk	Ersatz für			LOESCHE 			
Gepr.	14.03.2003 Un	Entstanden aus						
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK			Schutzvermerk nach ISO 16016					
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R _a in µm		 Anliefer- zustand	 Ra ≤ 50	 Ra ≤ 12,5	 Ra ≤ 3,2	 Ra ≤ 0,8	 Ra ≤ 0,1	CAD
Maßstab	SPERRLUFTUEBERWACHUNG; KPL.					043211–00–2		
1:5	SEALING AIR MONITORING; CPL.							
						Total	Bl.	Bl.Nr.

a		Mengen für 1x M+S–Walze	10.02.2004	dk	By
ÄI	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.