
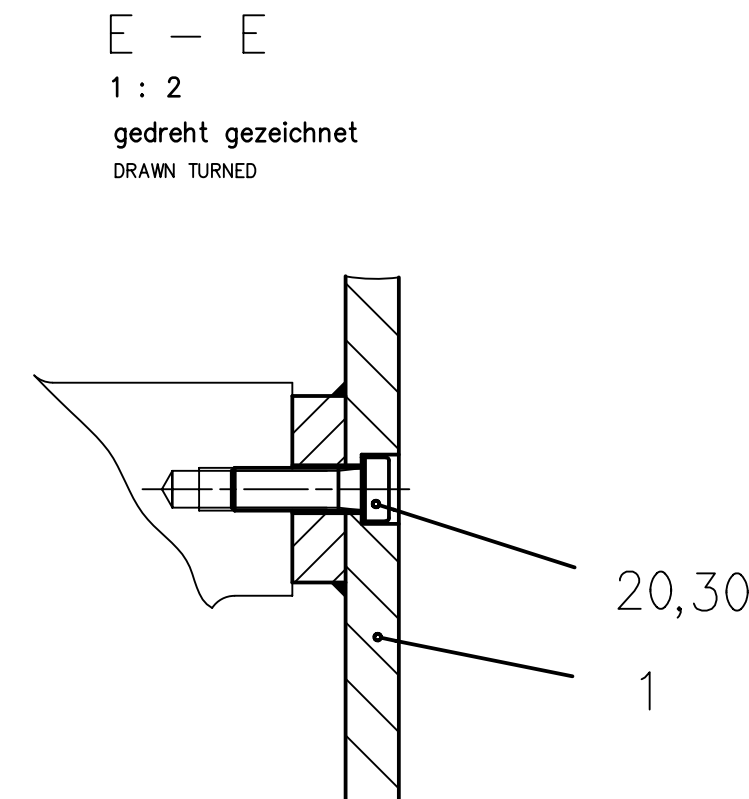
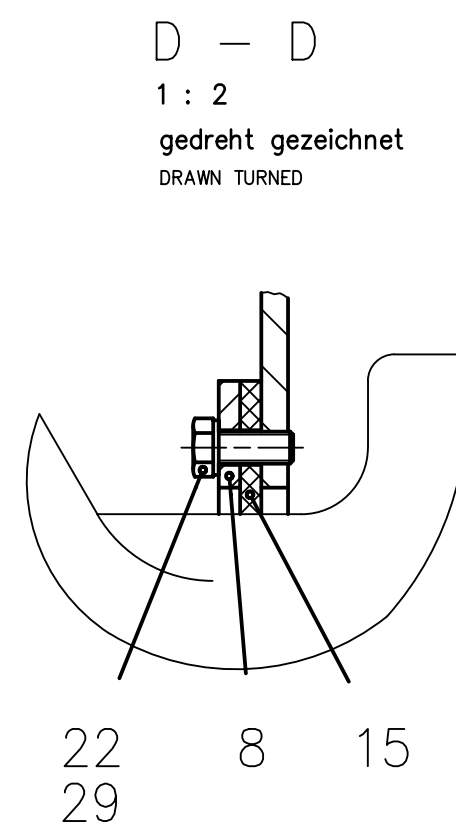
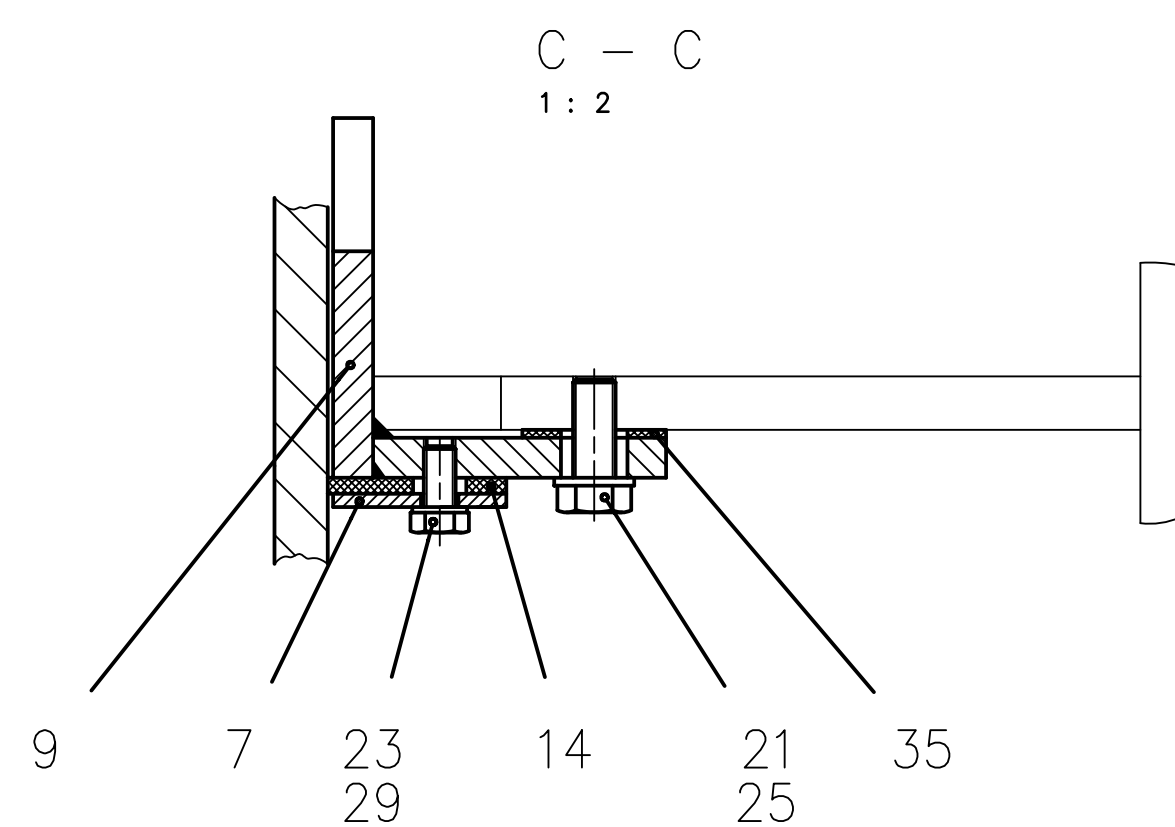
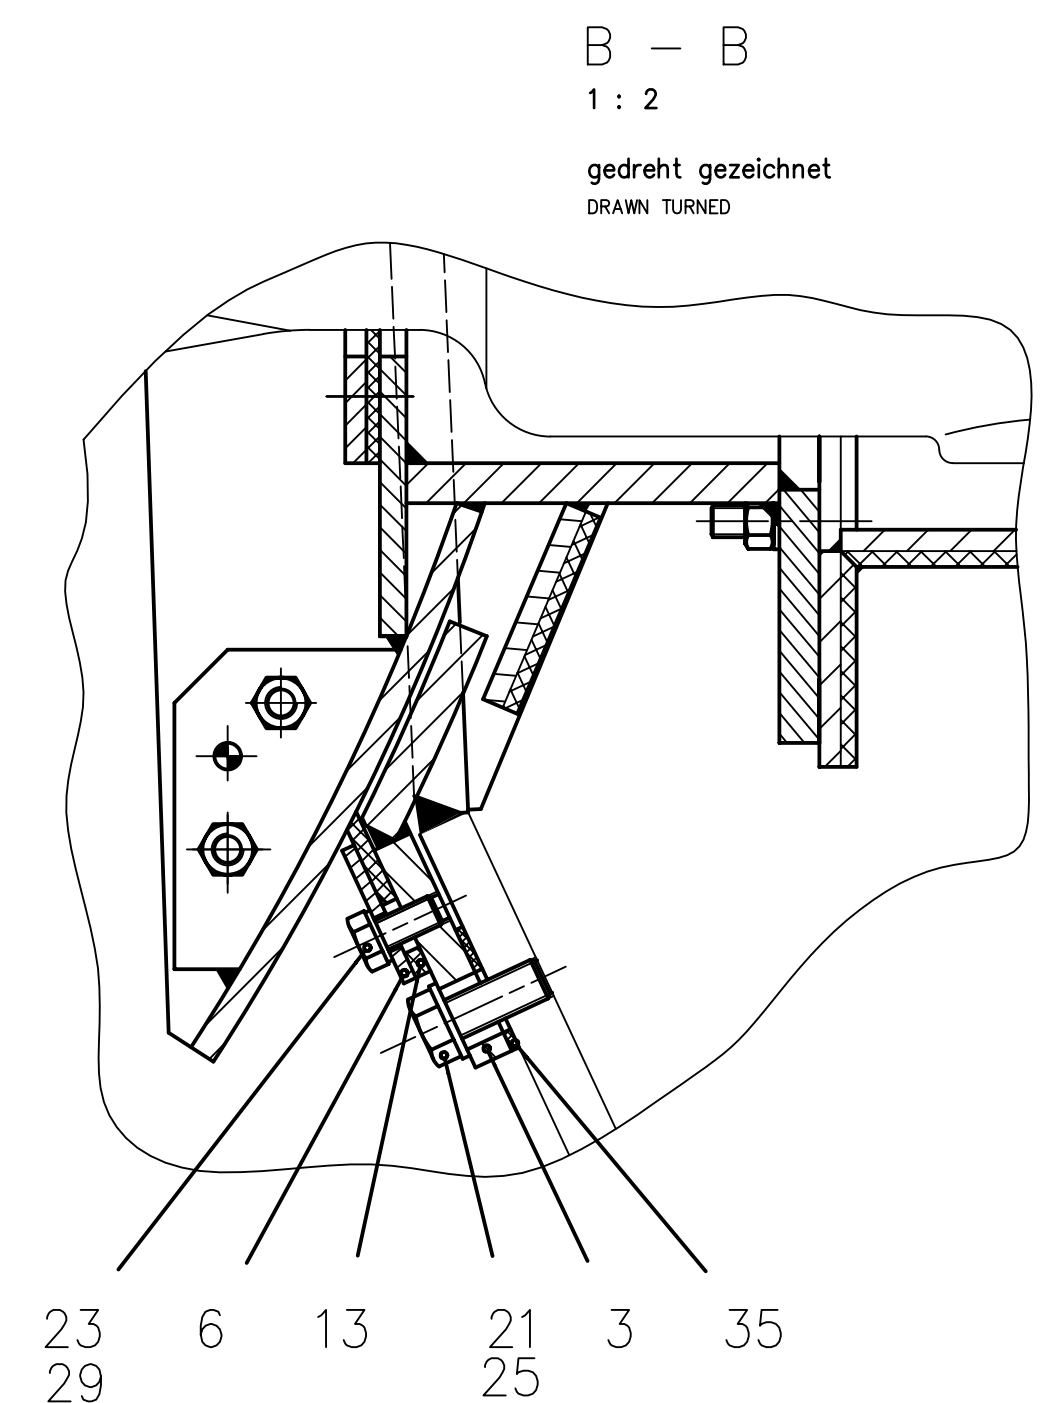
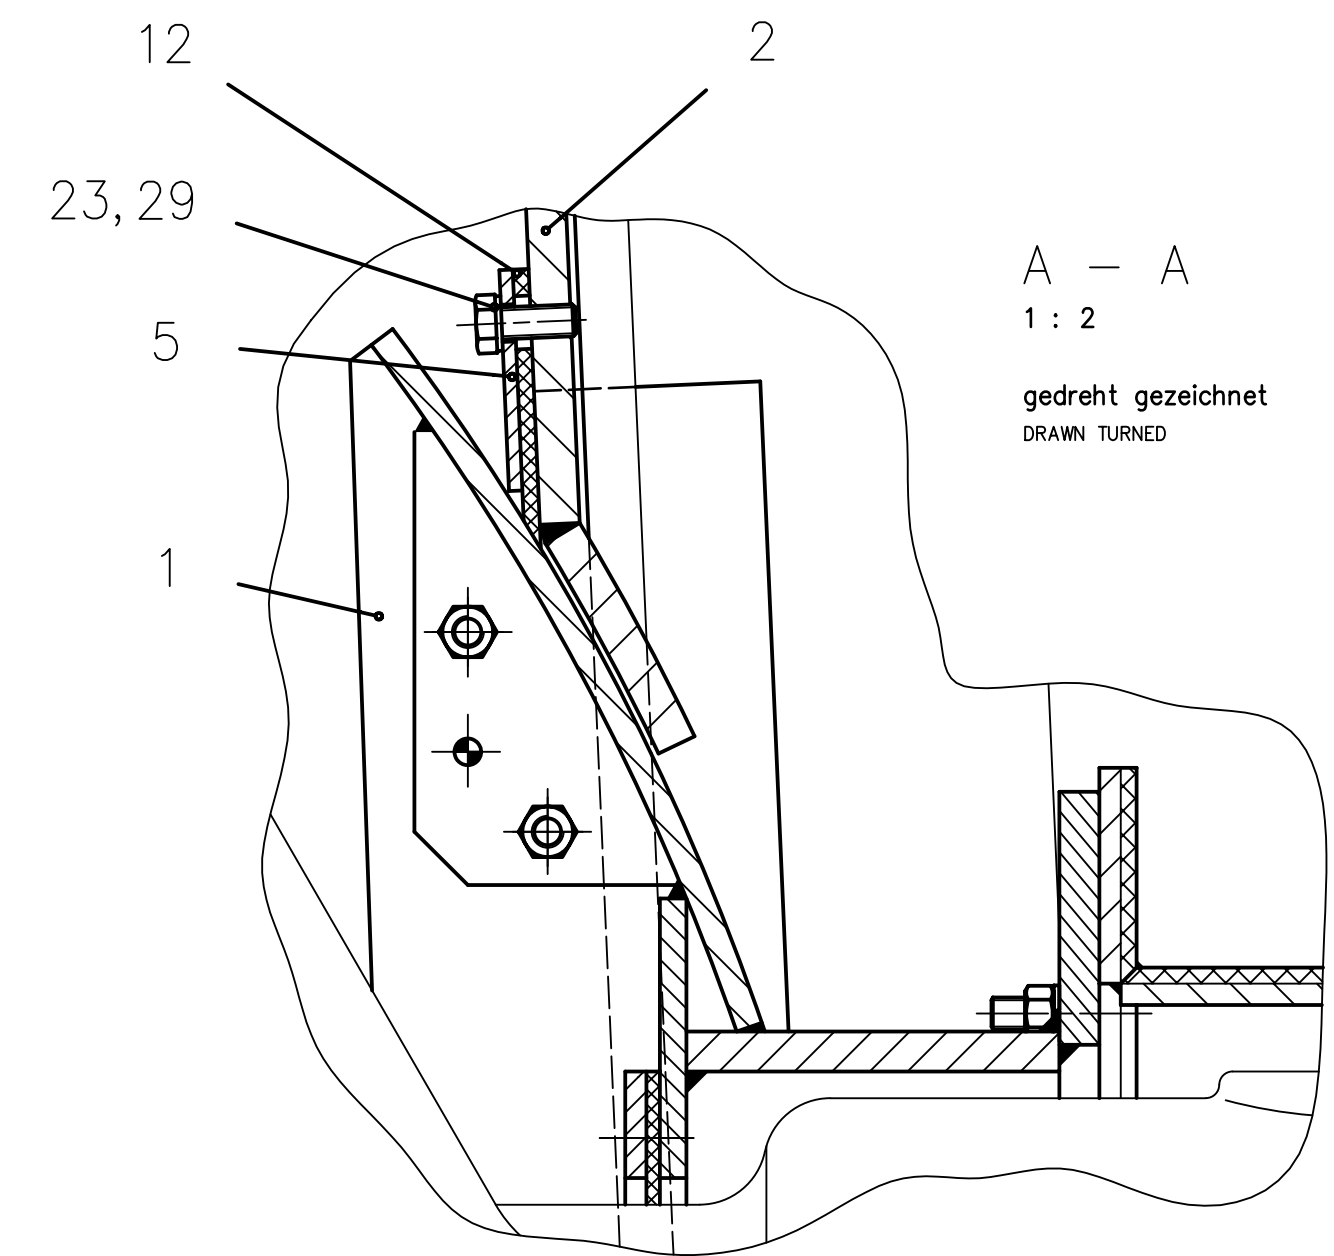
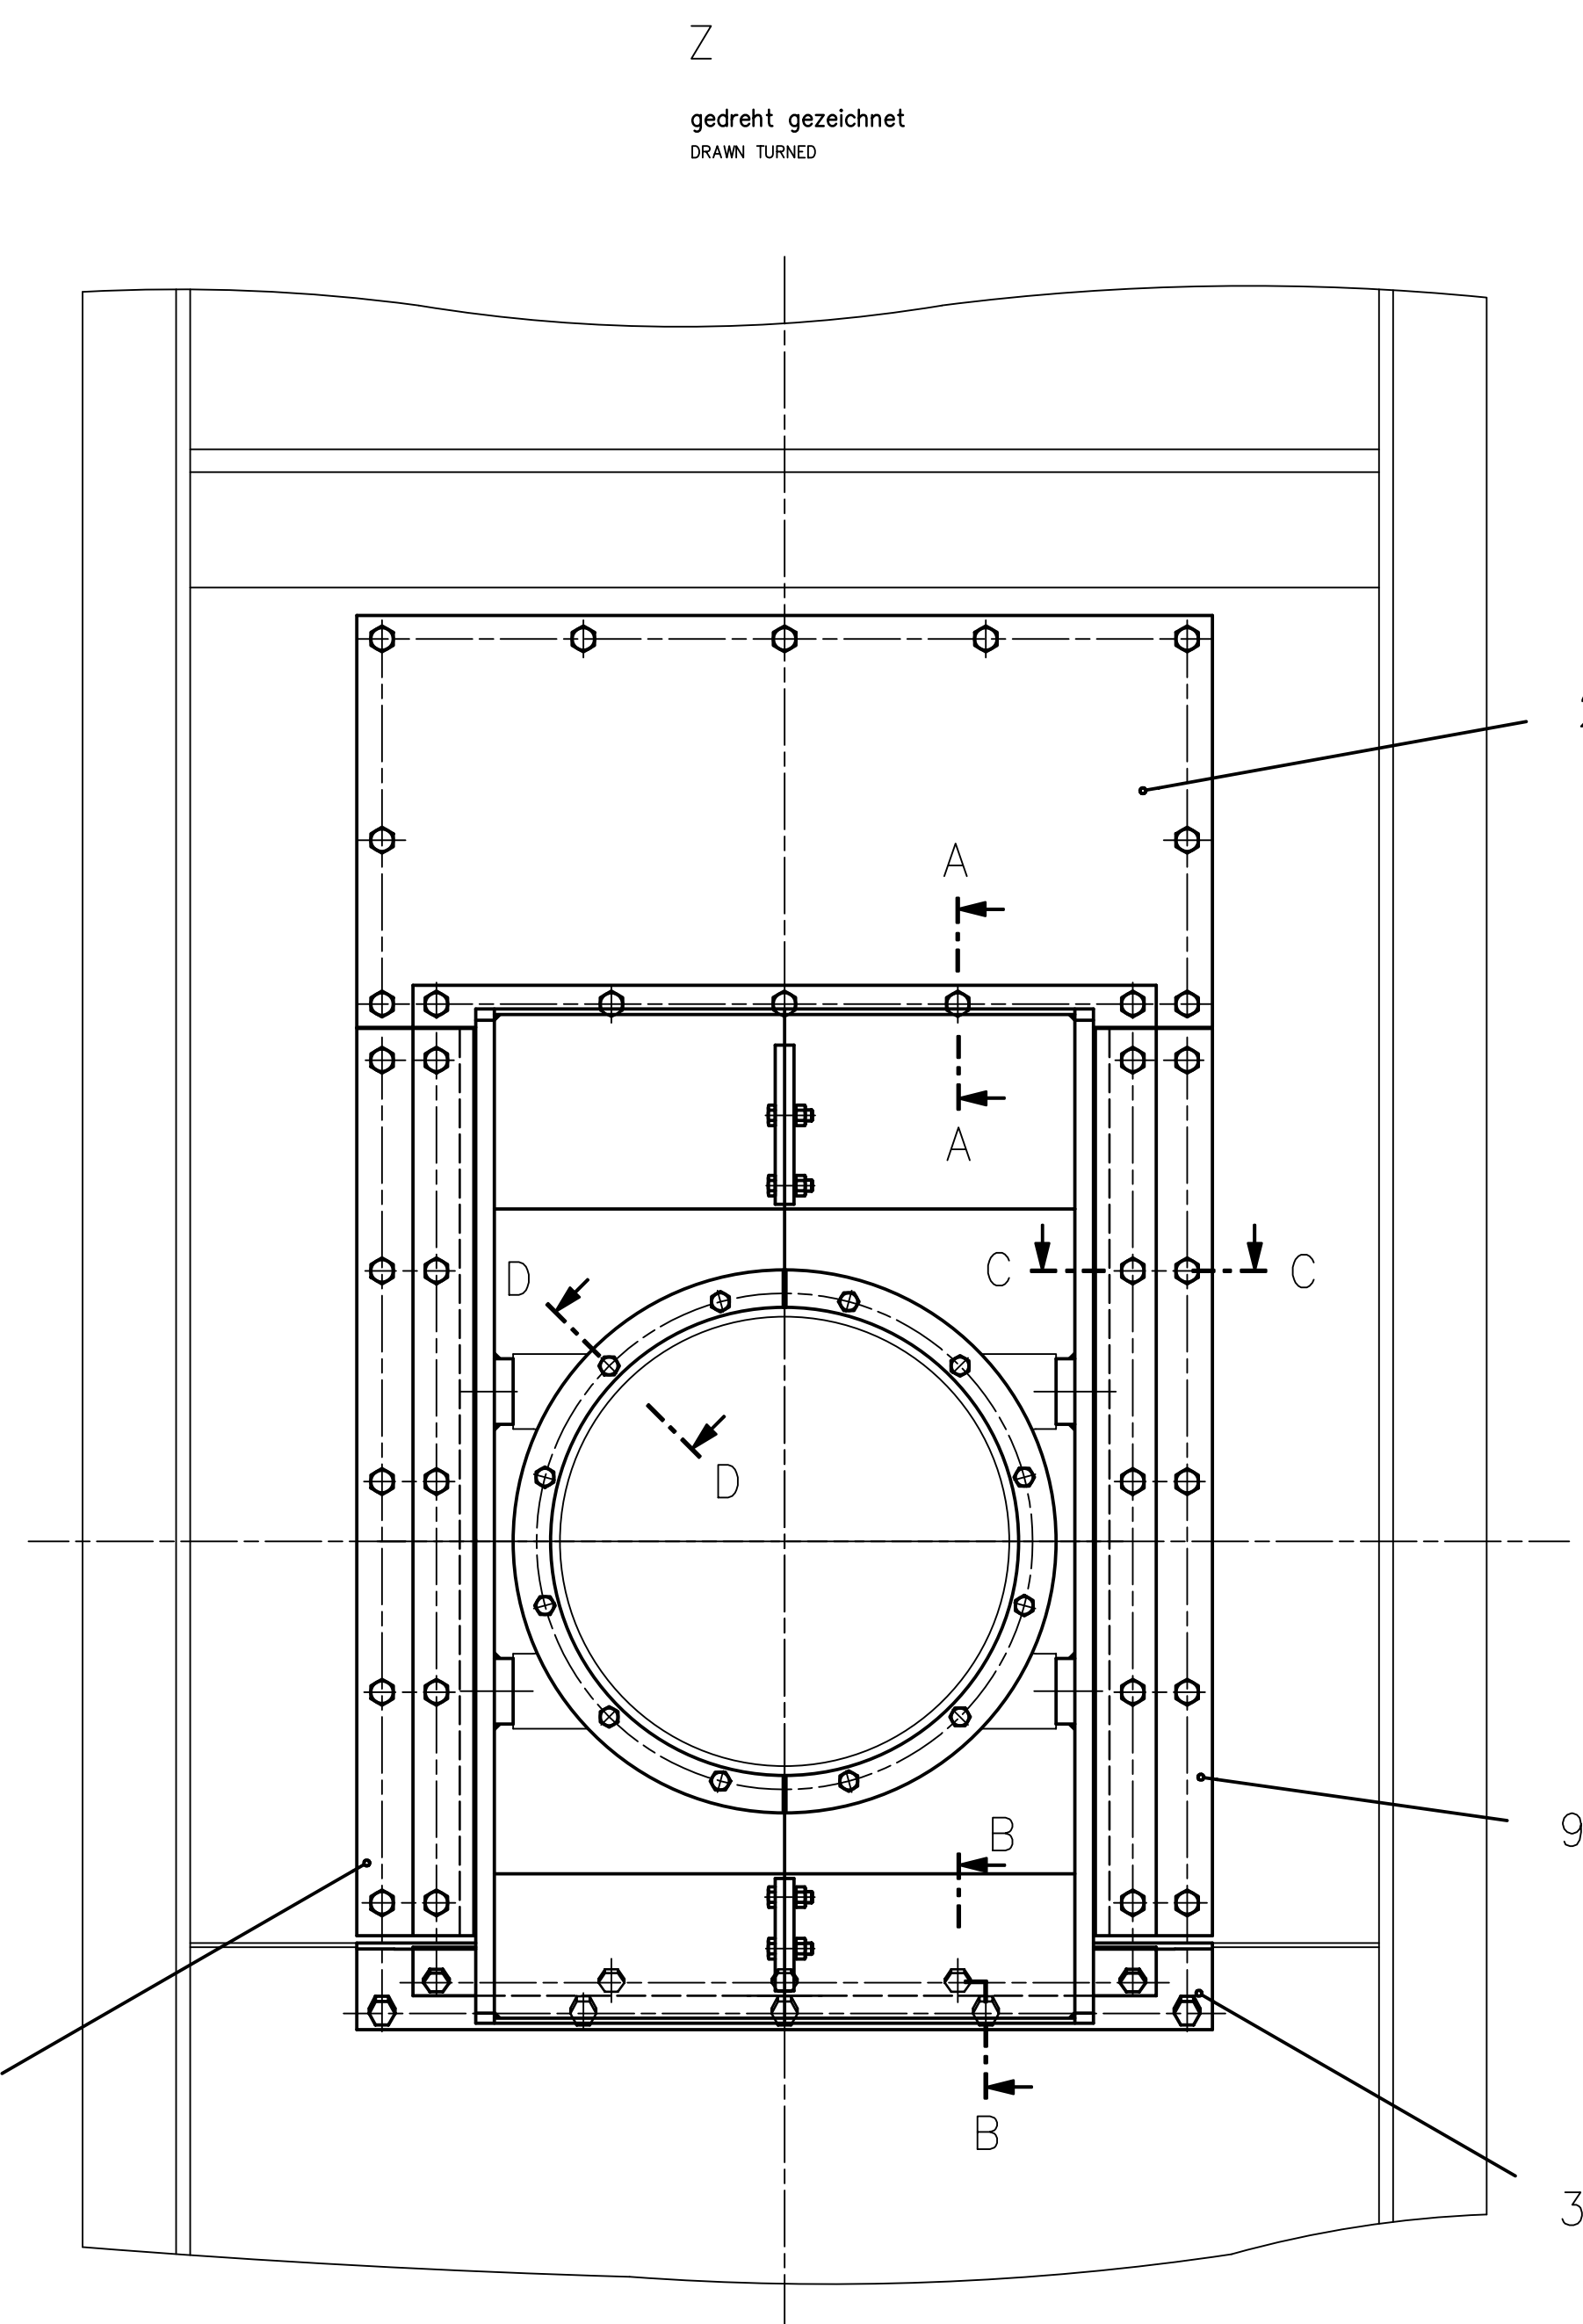


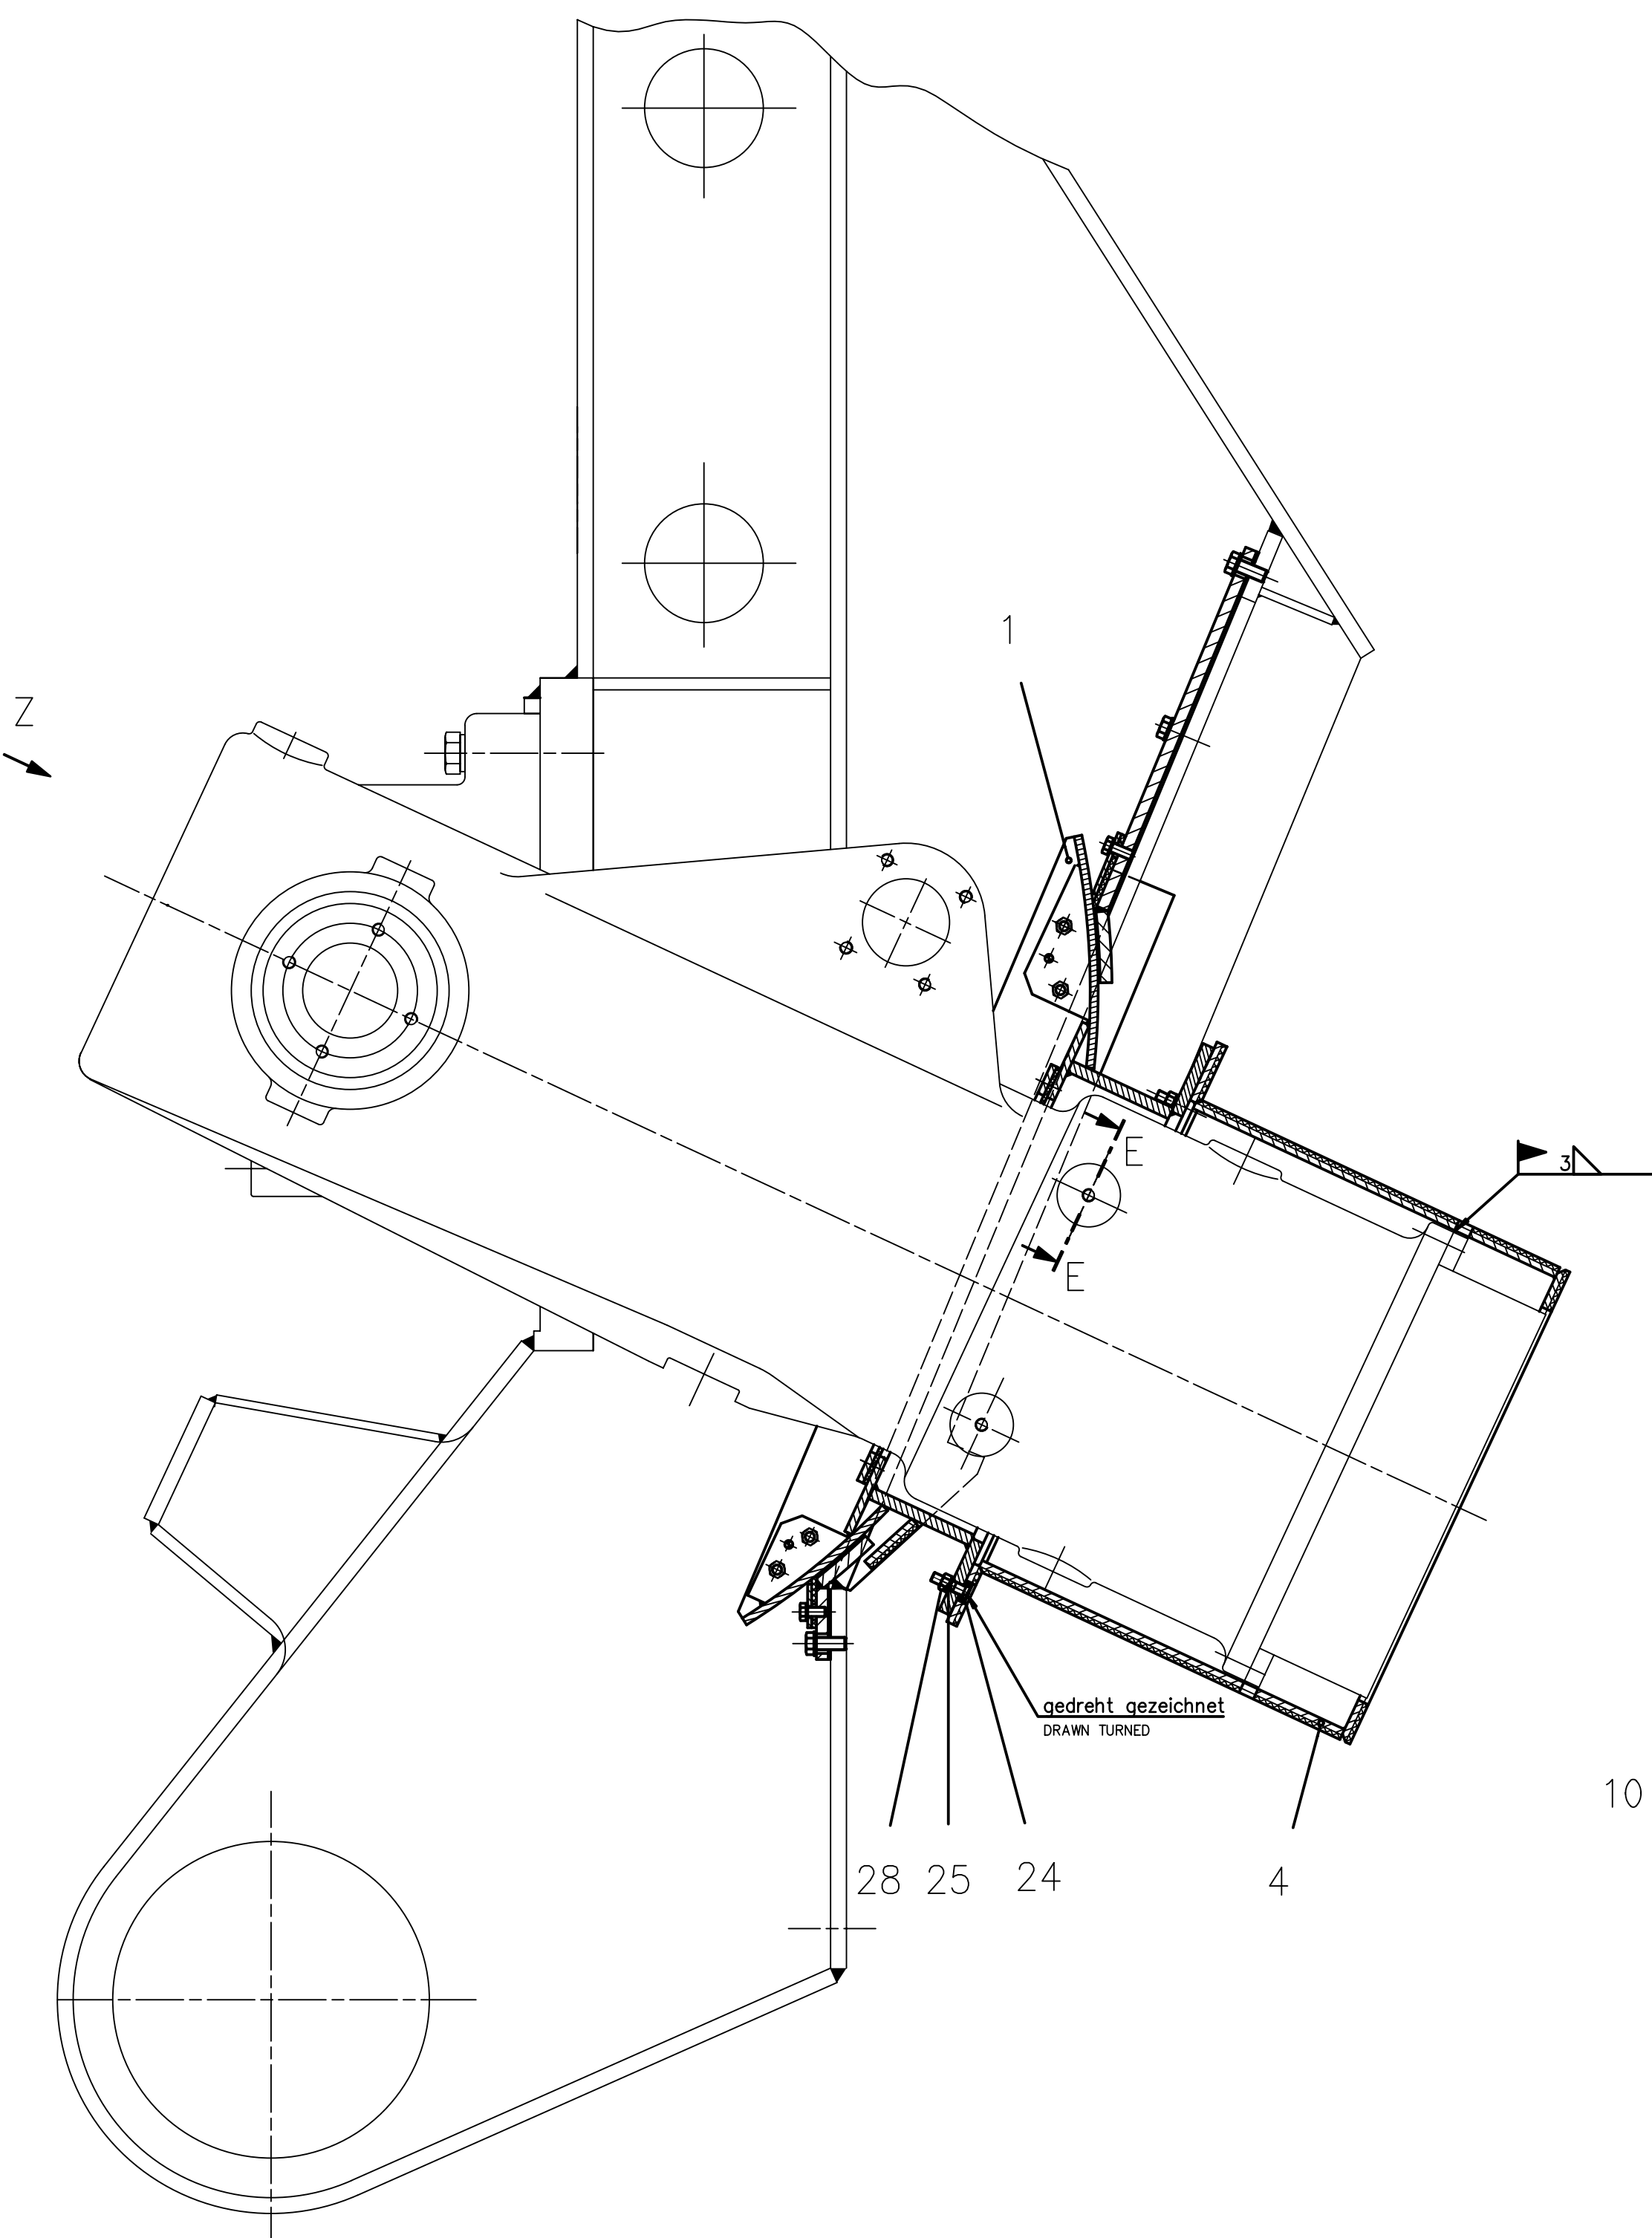

Montagehinweis:
Vor Einbau der Baugruppe: Schwinghebel (S); kpl.
ist der Dichtungskasten Pos.1 am
Schwinghebel zu montieren!

NOTE FOR MAINTENANCE:
BEFORE INSTALLING THE ASSEMBLY: ROCKER ARM (S); KPL.
PLEASE MOUNT THE SEALING CAP POS.1 ON THE
ROCKER ARM!

40 Schrauben Pos.: 21 und 23 mit Kleber eingesetzt
SCREWS-POS.: 21 AND 23 FITTED WITH ADHESIVE

Ges.-Gew. 450 kg		Feldnummer 04.08.2003		Bezeichnet: LOESCHE 		
Gest. 10.07.2003 dk		Erstellt für				
Gest. 05.08.2003 SL		Entstanden aus				
Allgemeinbezeichnung nach ISO 2768 - mk		025488-00-0 Schutzvermerk nach ISO 16016				
Oberflächeneigenschaften Mittelnarur Rg in µm		☒	☒	☒	☒	CAD
Maßstab		Re 50	Re 12,5	Re 6,3	Re 3,2	
1:5		HEBELDICHUNG (S); CPL				043240-00-0
Bsp.		LEVER SEALING (S); CPL				Total Bl./B.Nr.