

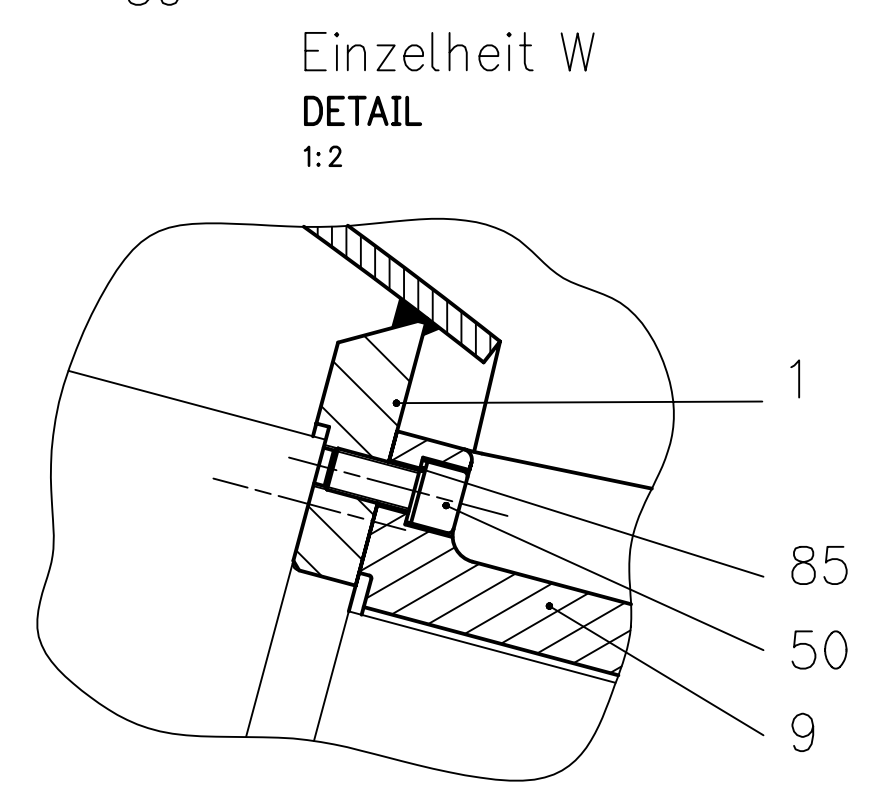
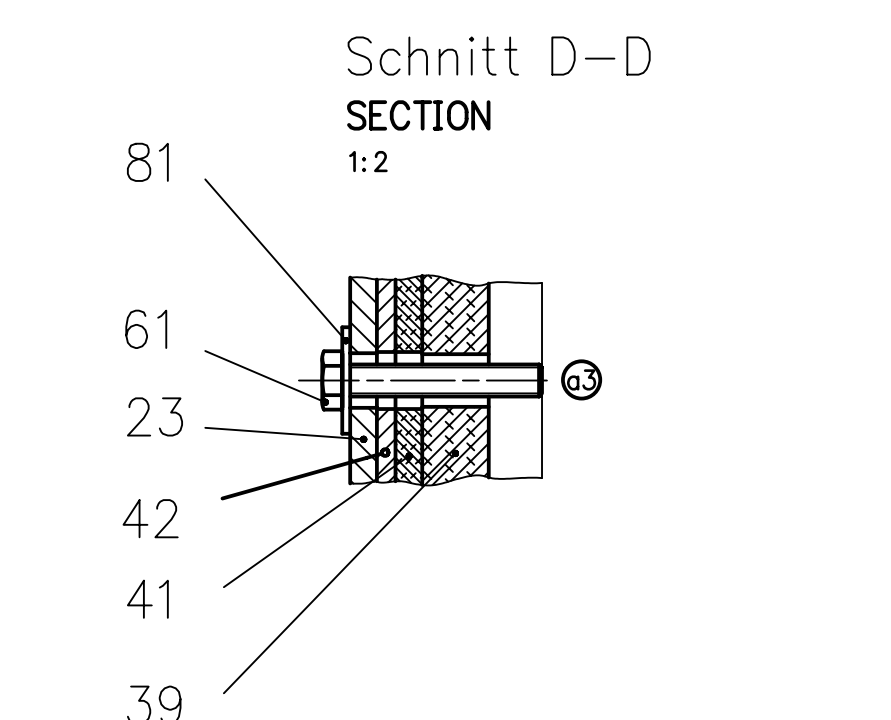
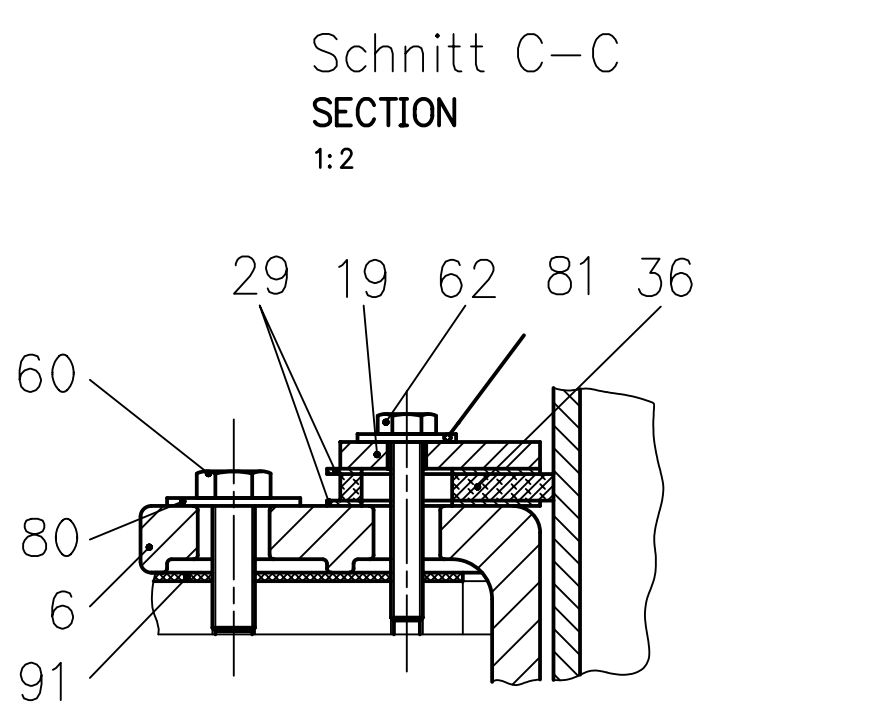
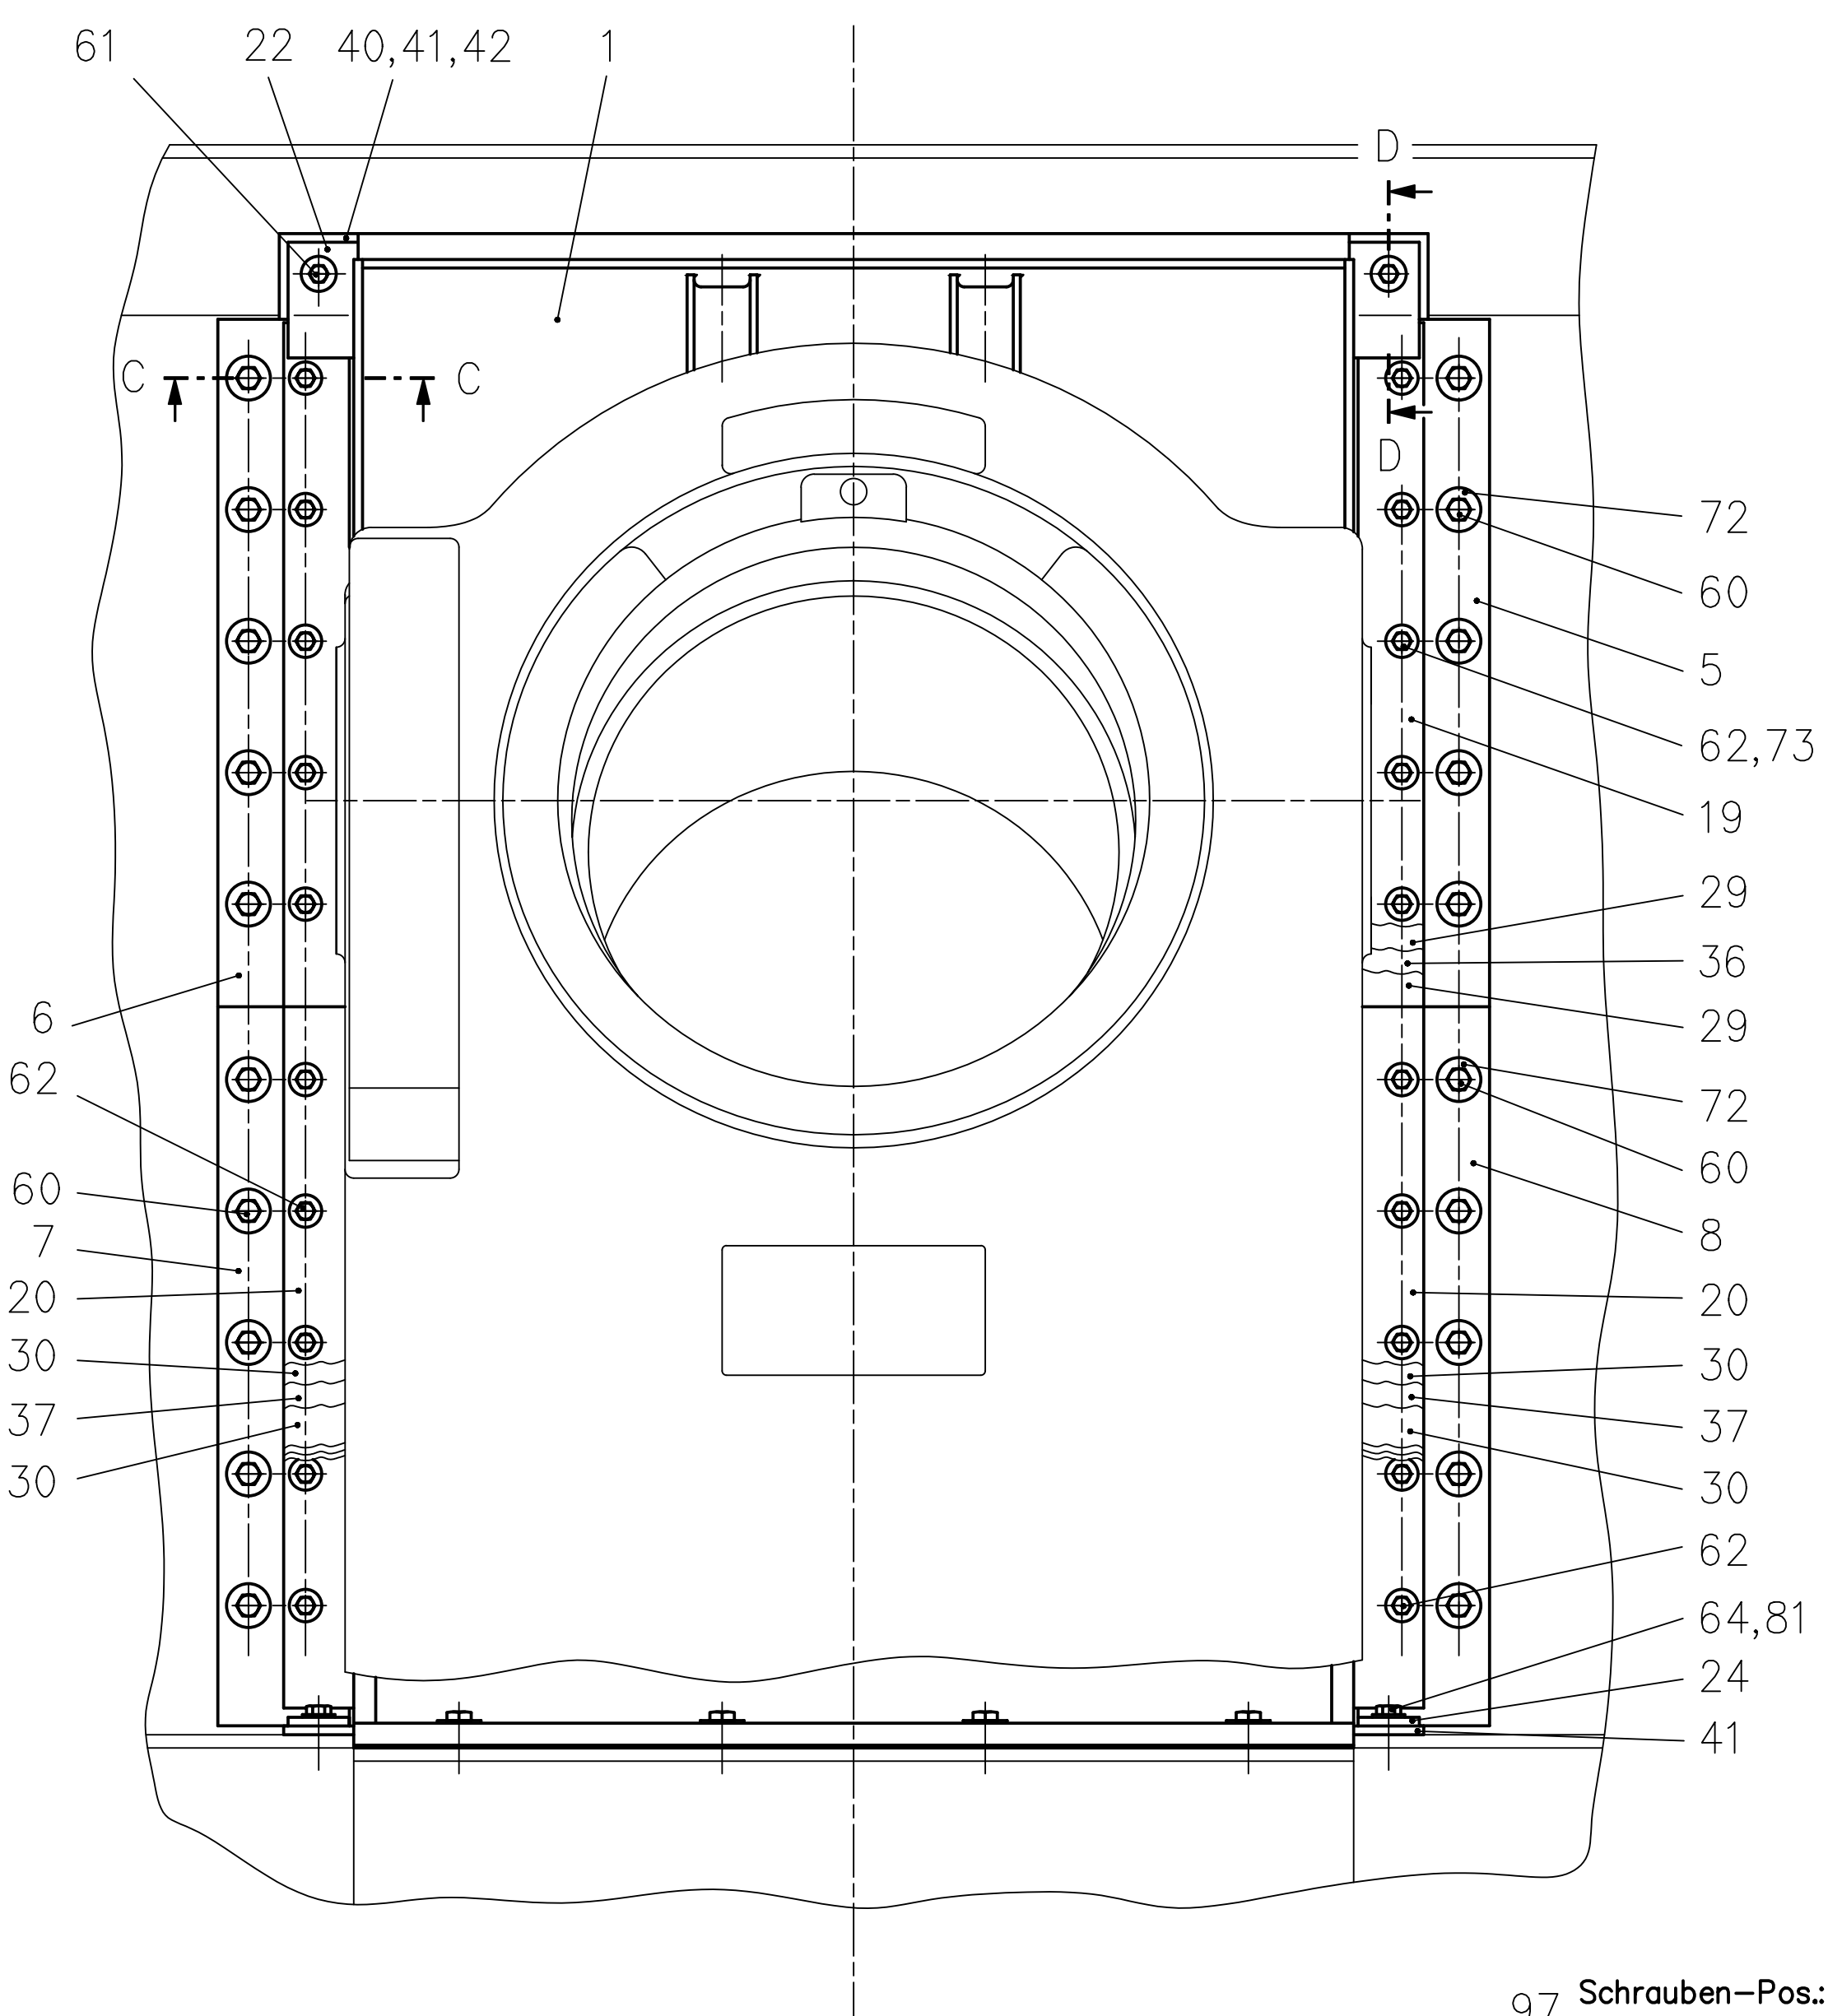
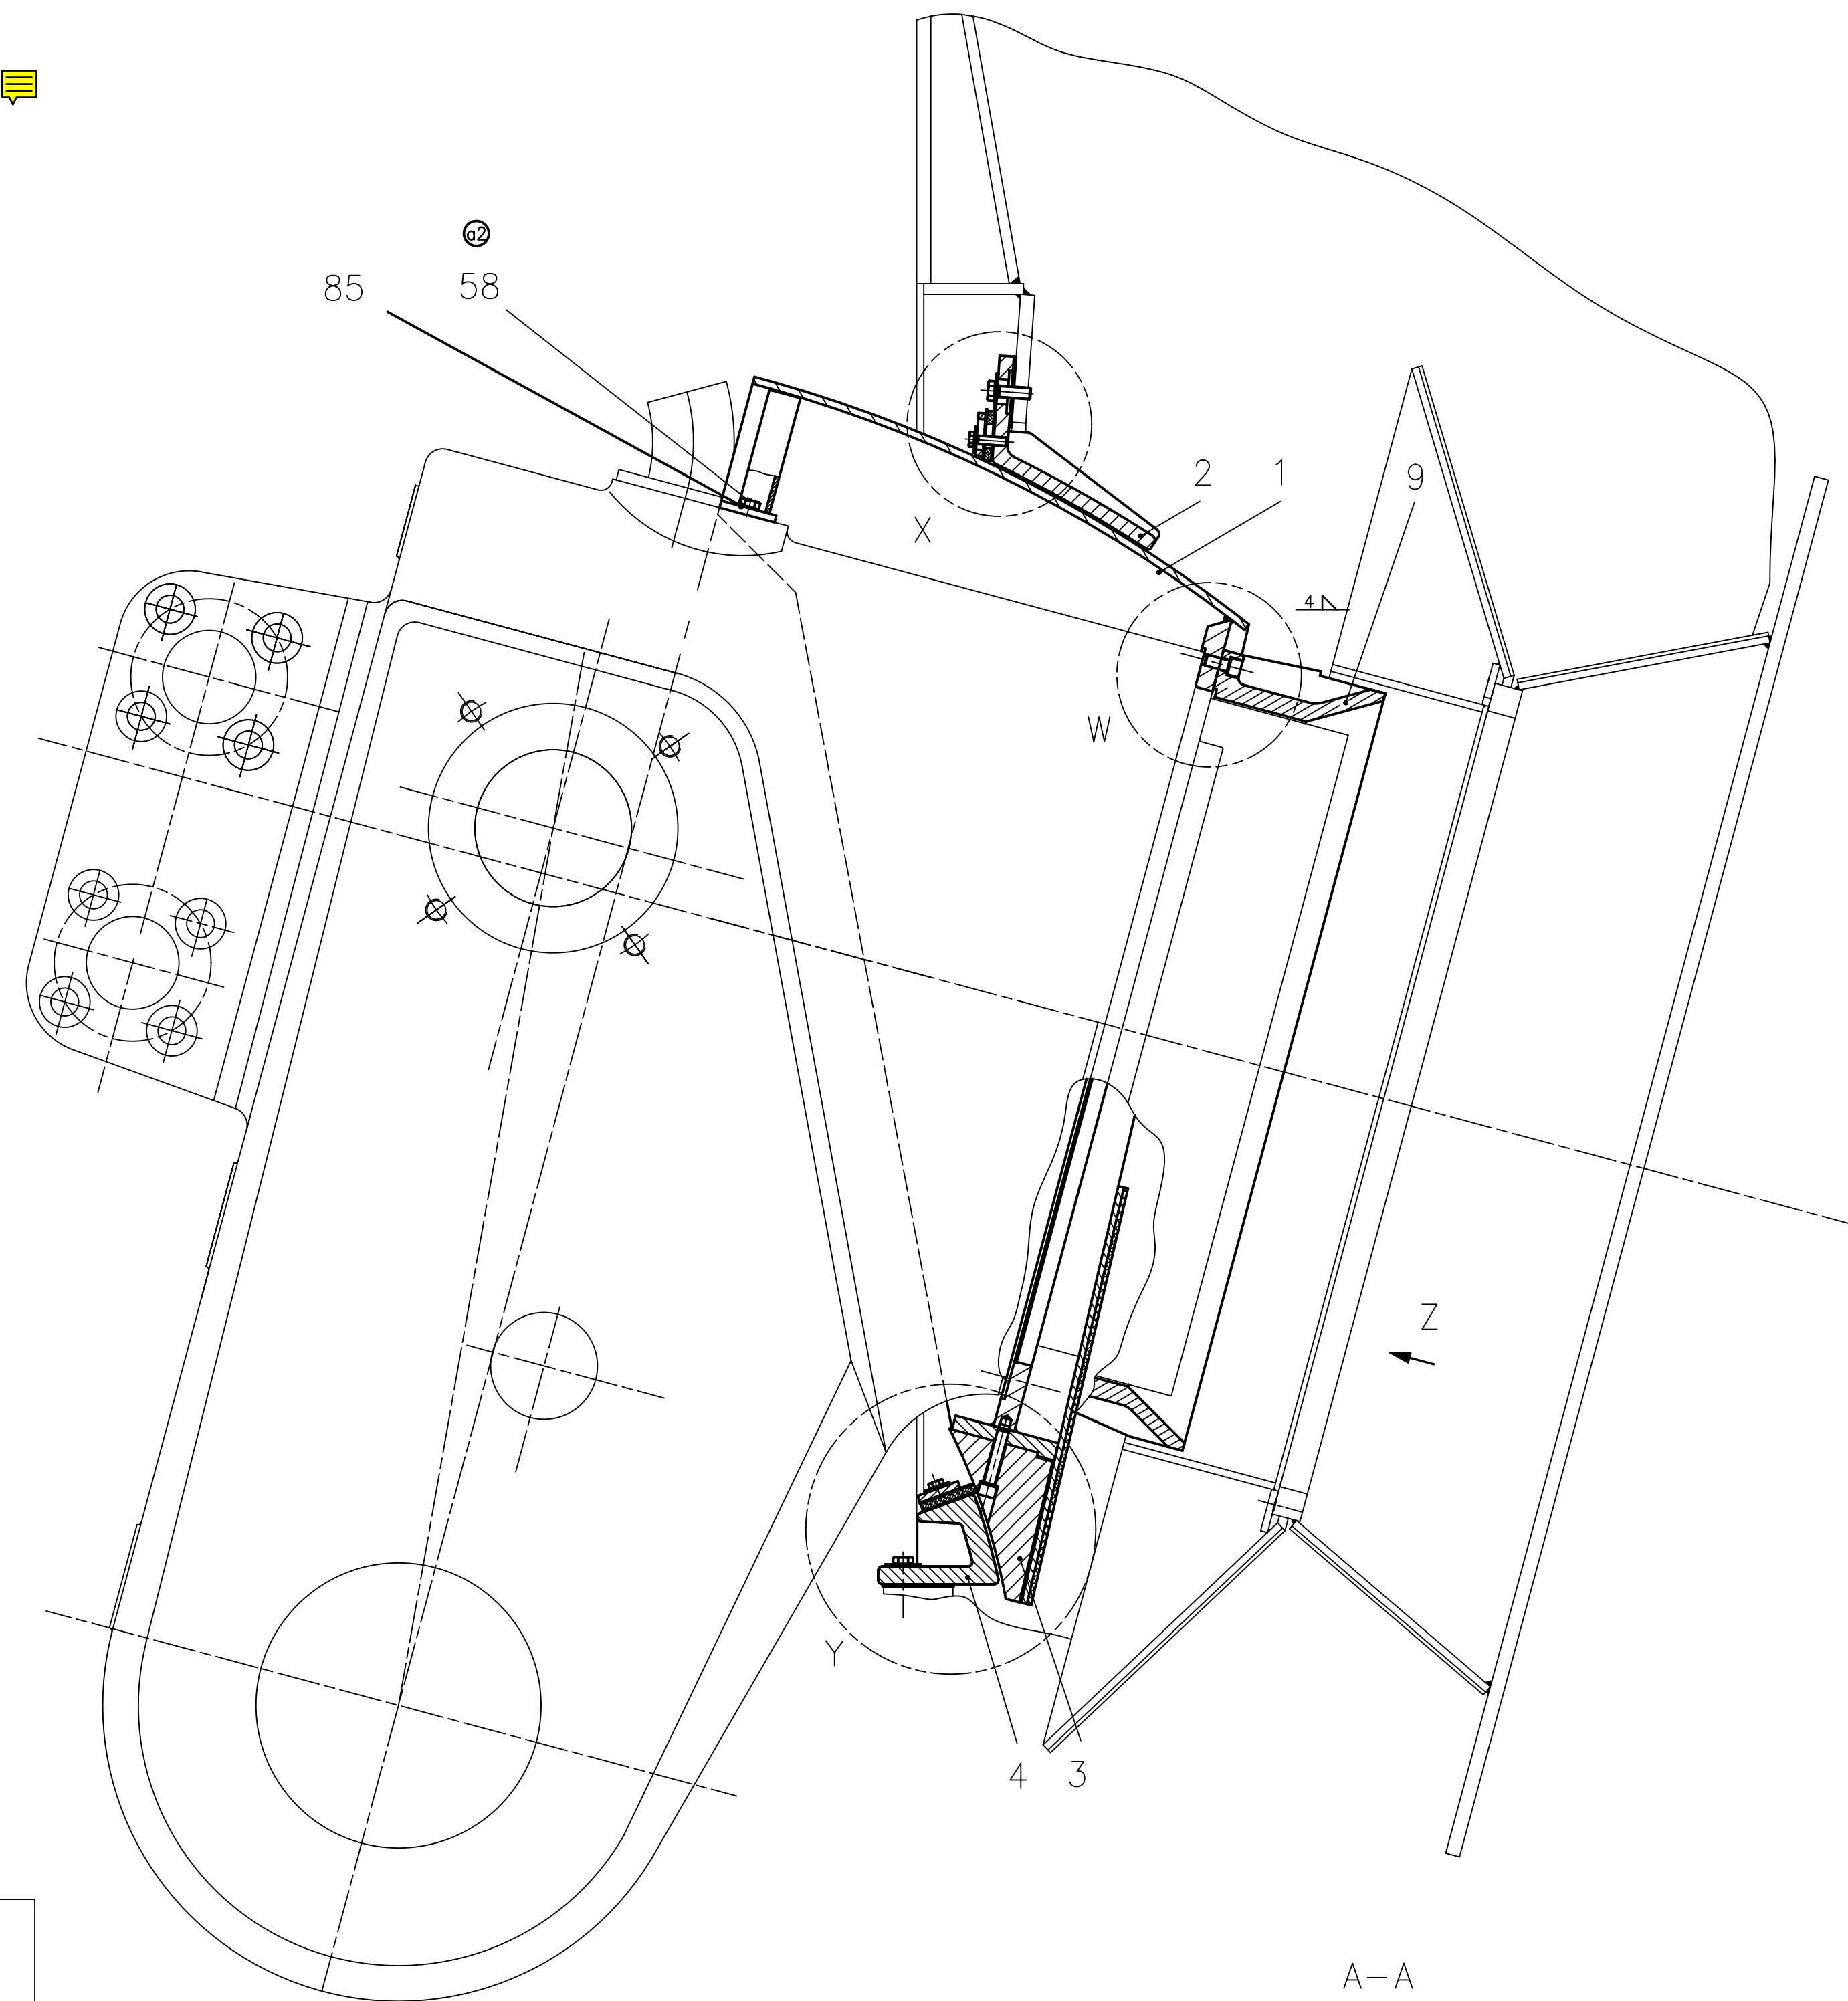
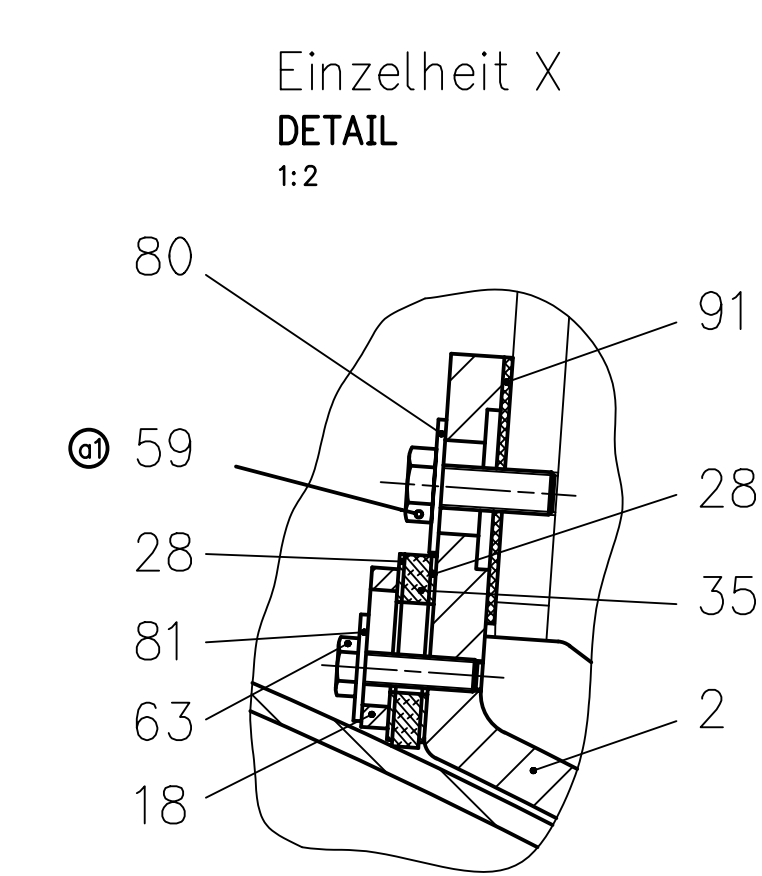
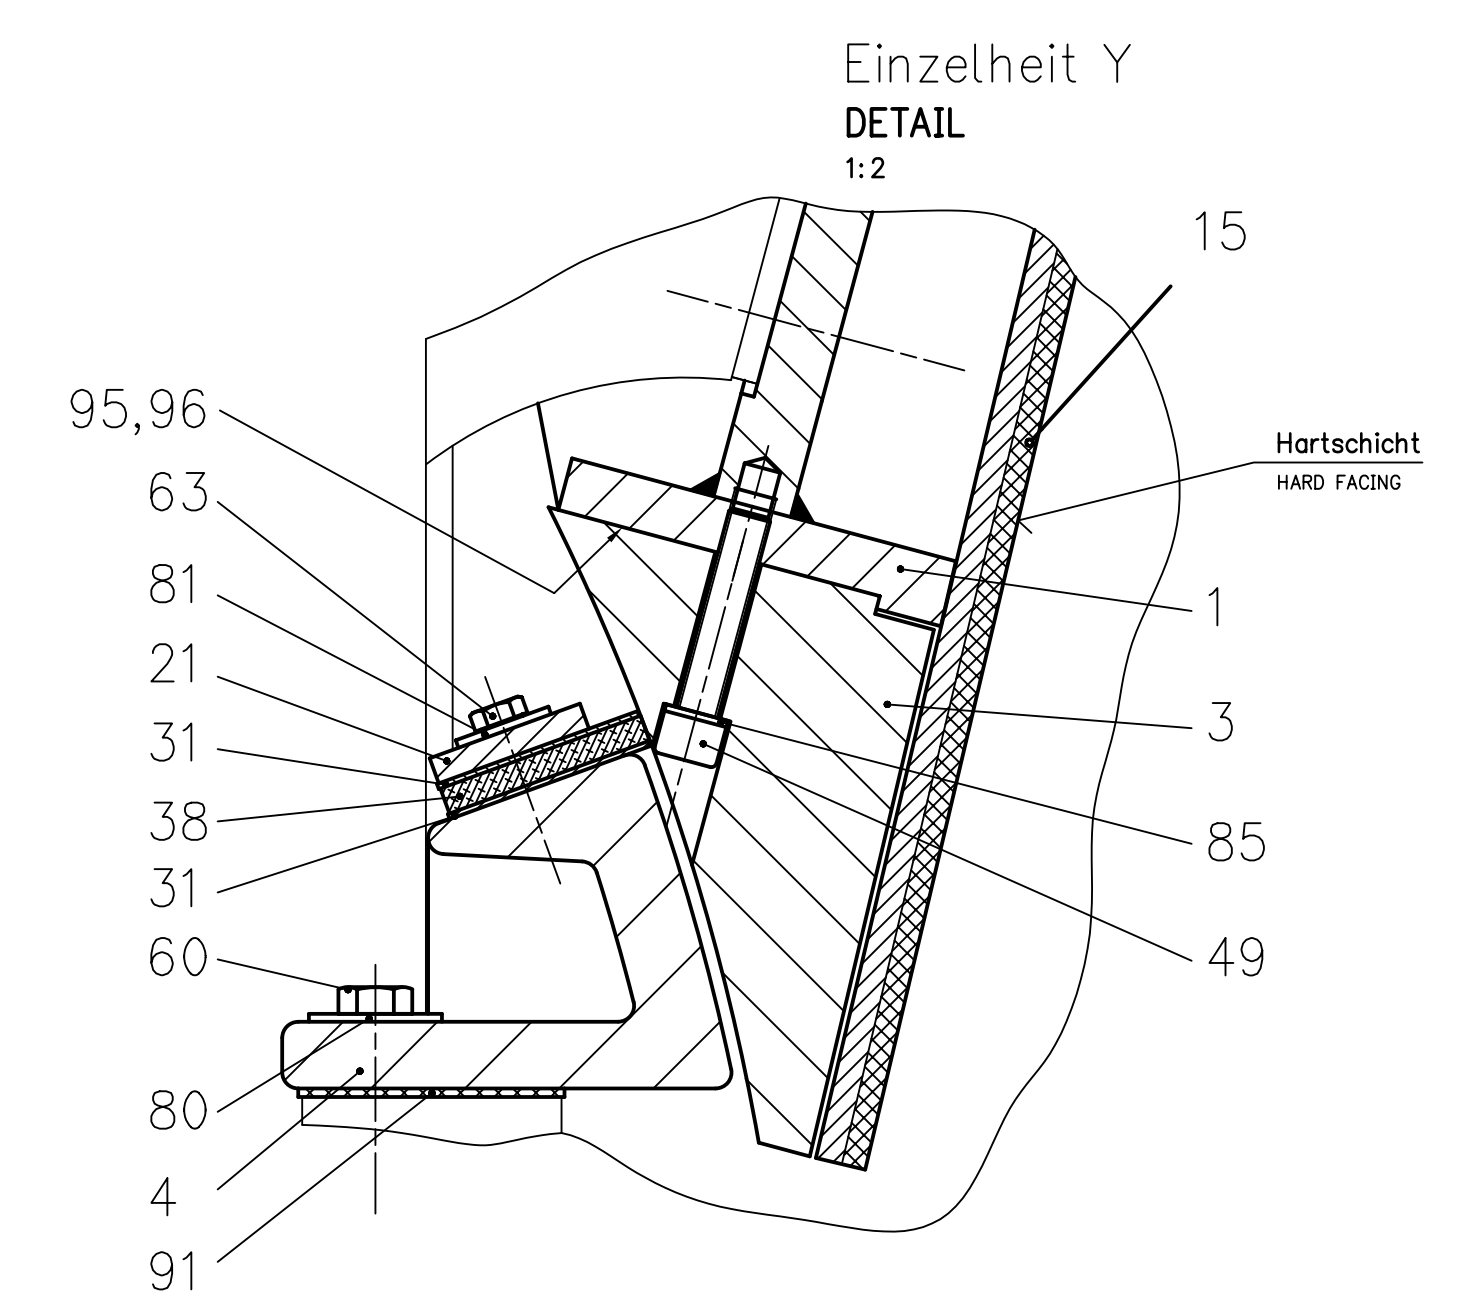


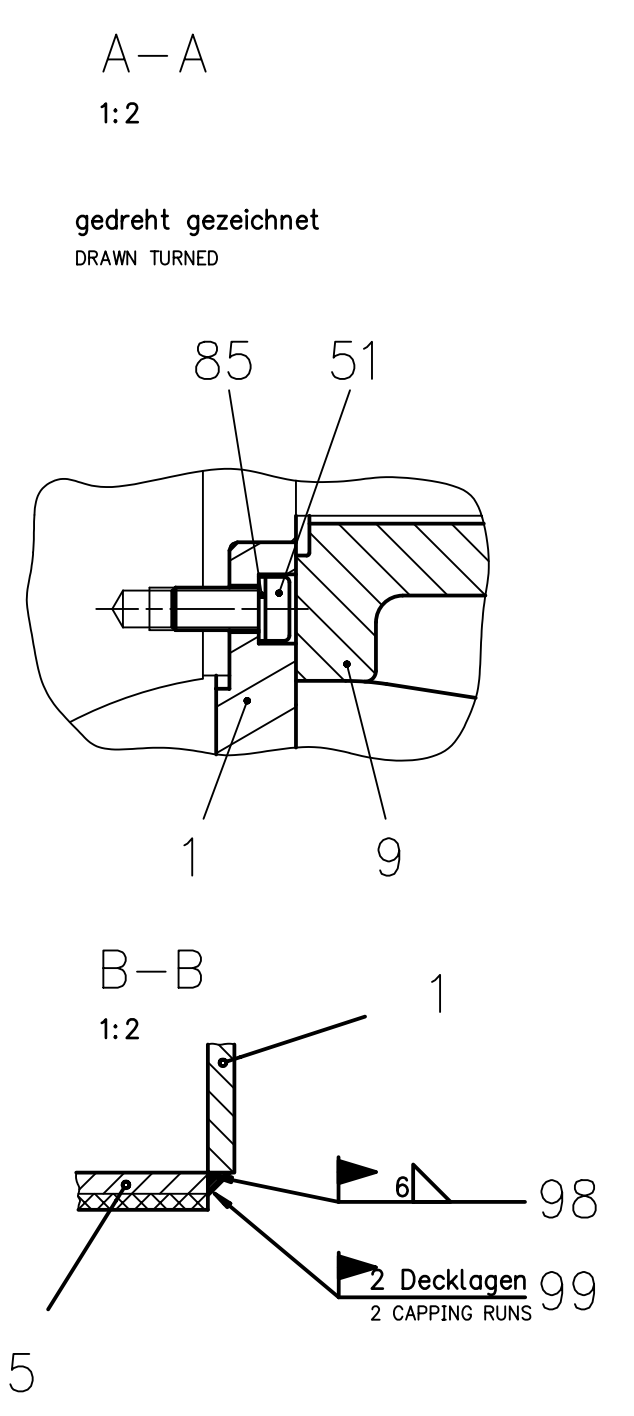

97 Schrauben-Pos.: 49,50,60-64 mit Kleber eingesetzt
SCREWS-POS.:49,50,60-64 FITTED WITH ADHESIVE

98 Schweißung : S235JRG2 / VSK 1.500-00 = E 51 55 B 10 DIN 1913
WELDING

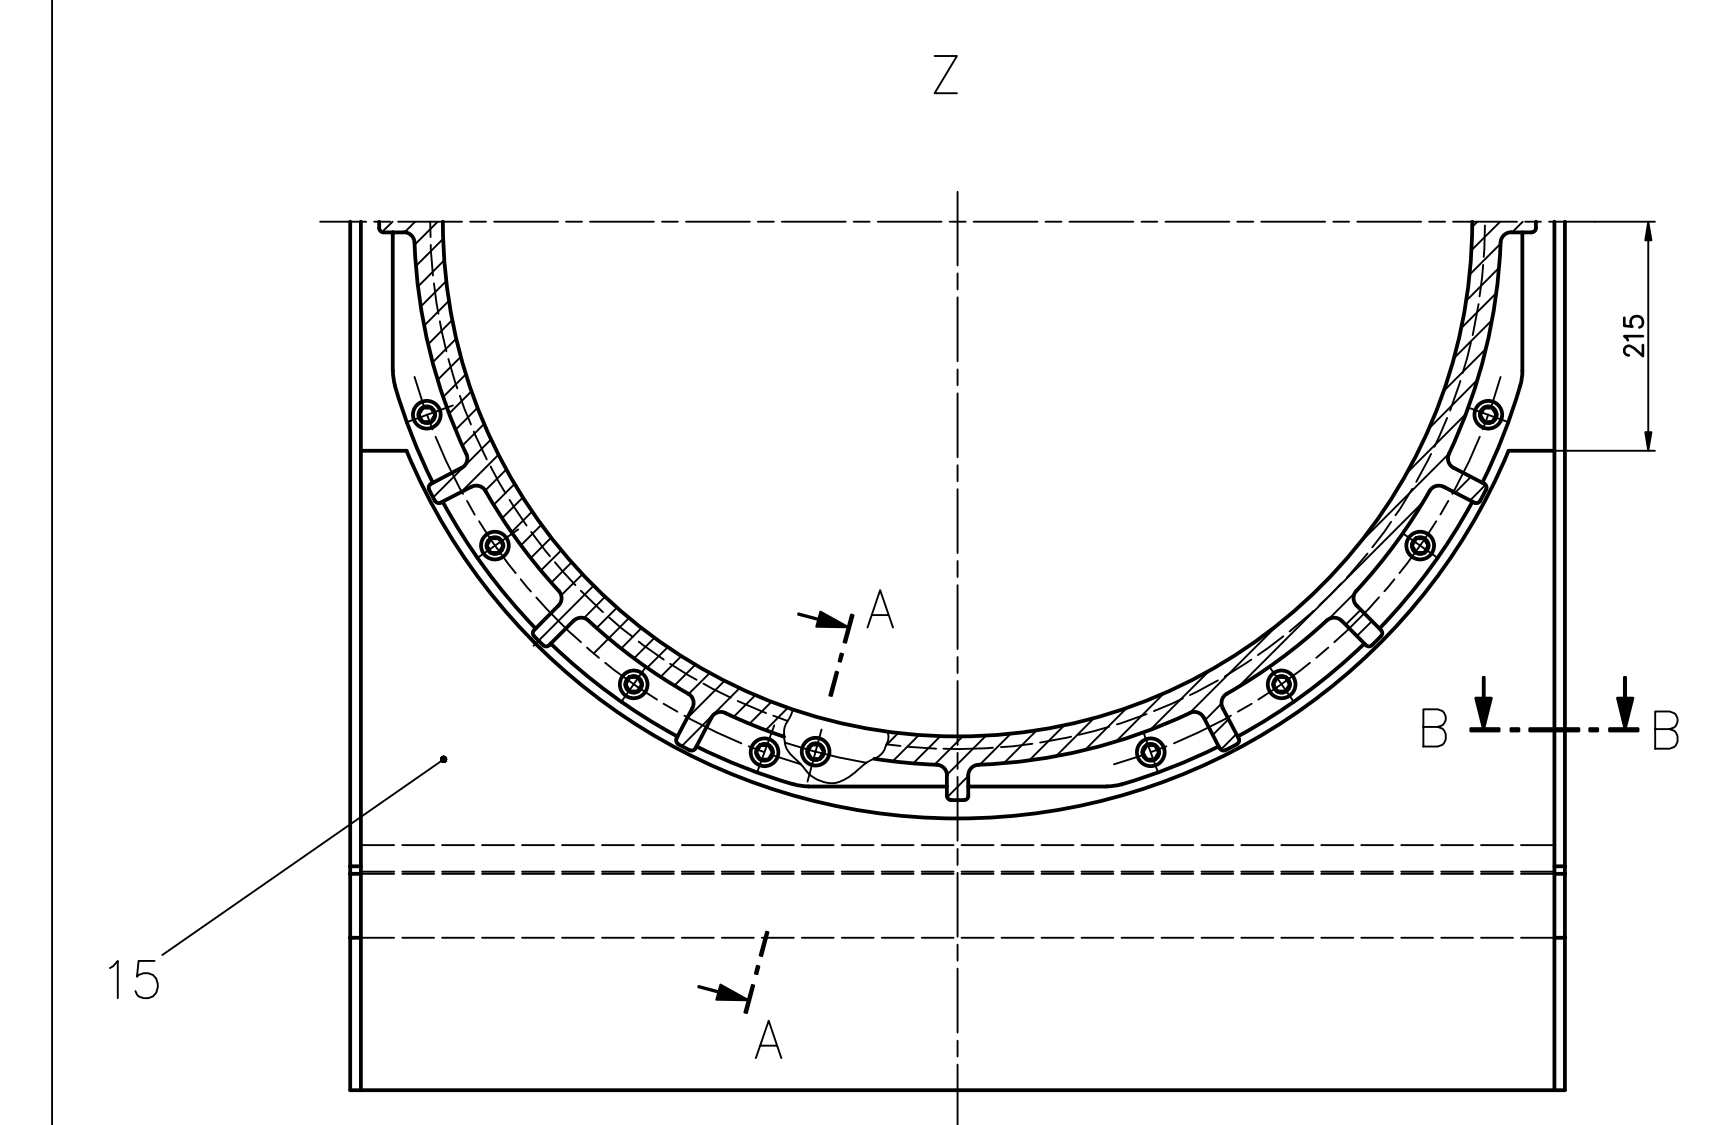

Ges.-Gew. 1056 kg		Plattdatum 17.12.2003		Betreff:	
Gespr. 23.09.2003	dk	Ersetzt für:	043150-00-0	LOESCHE 	
Gespr. 28.10.2003	Ad	Entstanden aus:	Schutzvermerk nach ISO 18016		
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK		Schutzvermerk nach ISO 18016		CAD	
Oberflächenzeichen		Ra 12,5 Ra 6,3 Ra 3,2 Ra 1,6 Ra 0,8 Ra 0,4		043260-00-0	
Mittentrachtwert R _a in µm		Ra 12,5 Ra 6,3 Ra 3,2 Ra 1,6 Ra 0,8 Ra 0,4		Total Bl./Bl.Nr.	
Modell:		HEBELDICHTUNG (M); KPL		1:5	
a 3 Pos. 59 wird 58; Pos. 60 5x zu Pos. 59 ersetzt; Pos. 61 gekürzt		17.12.2003		Pe.	
Änderungen		Datum		Name	
Änderungen		Datum		Name	