
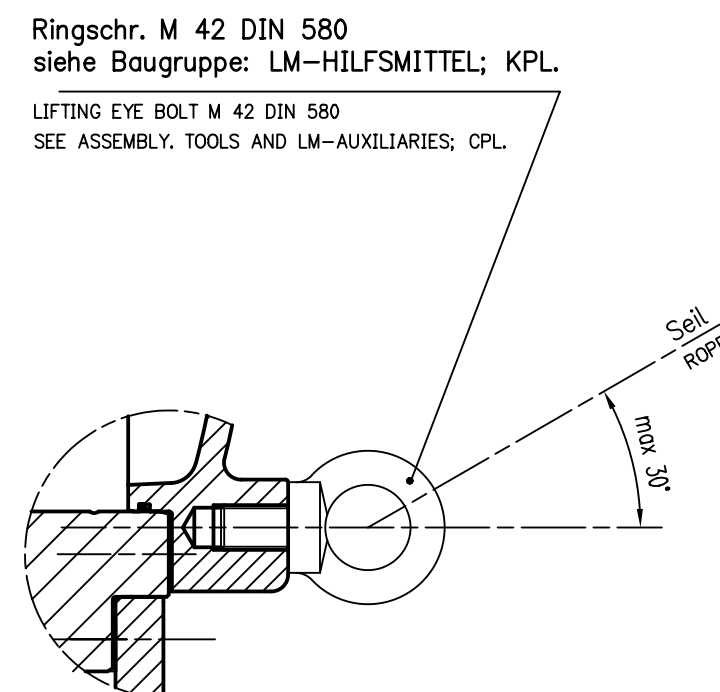
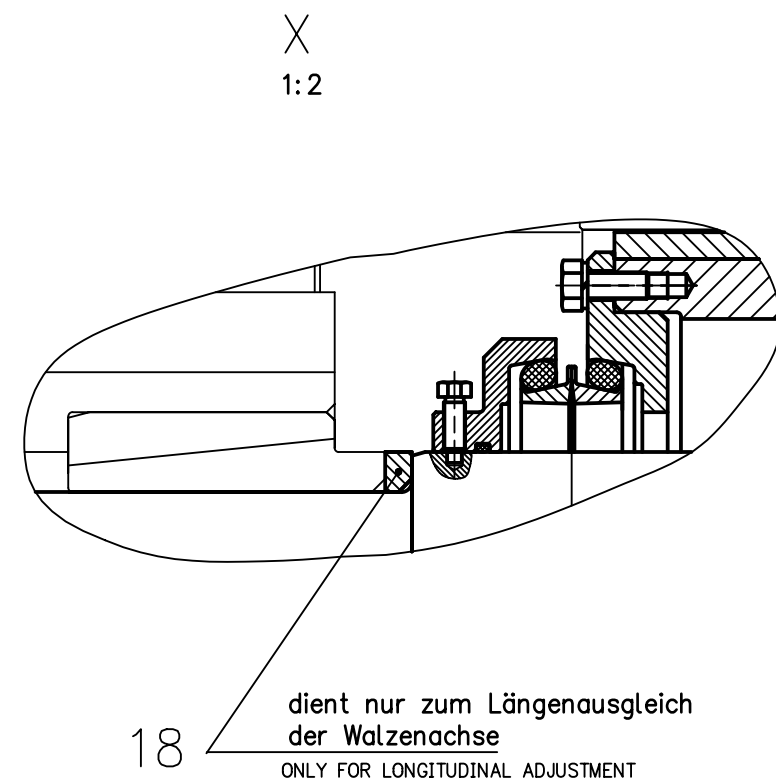
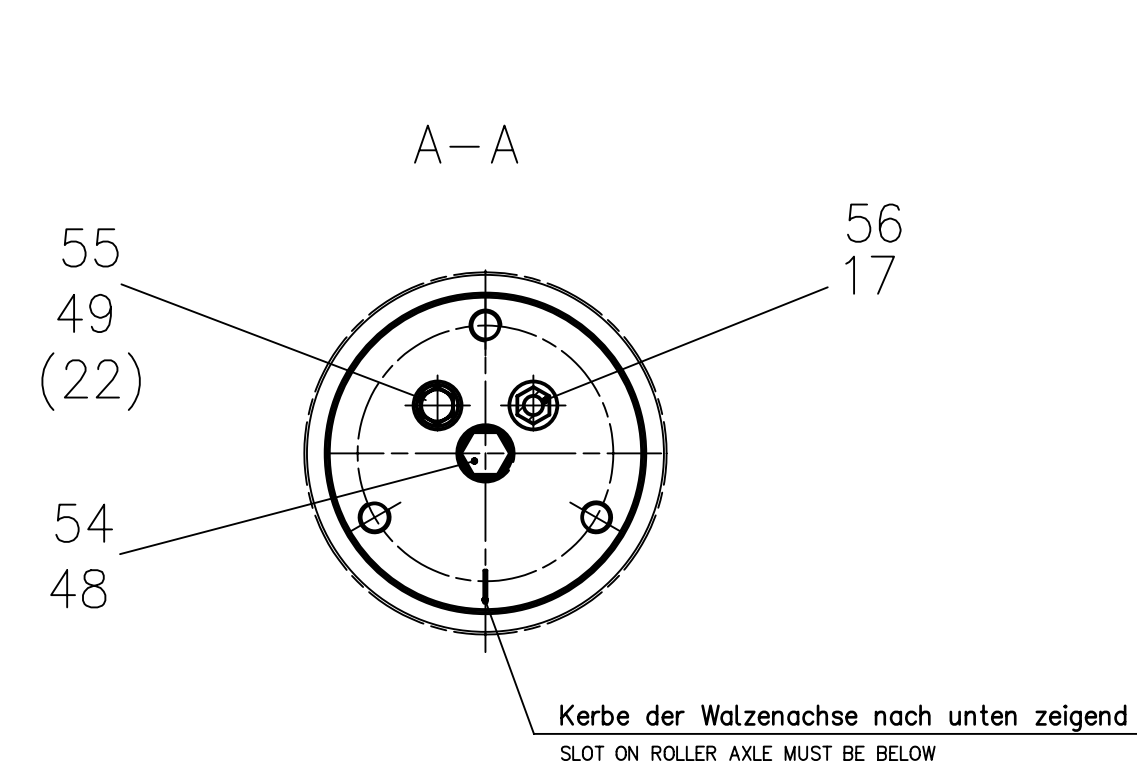


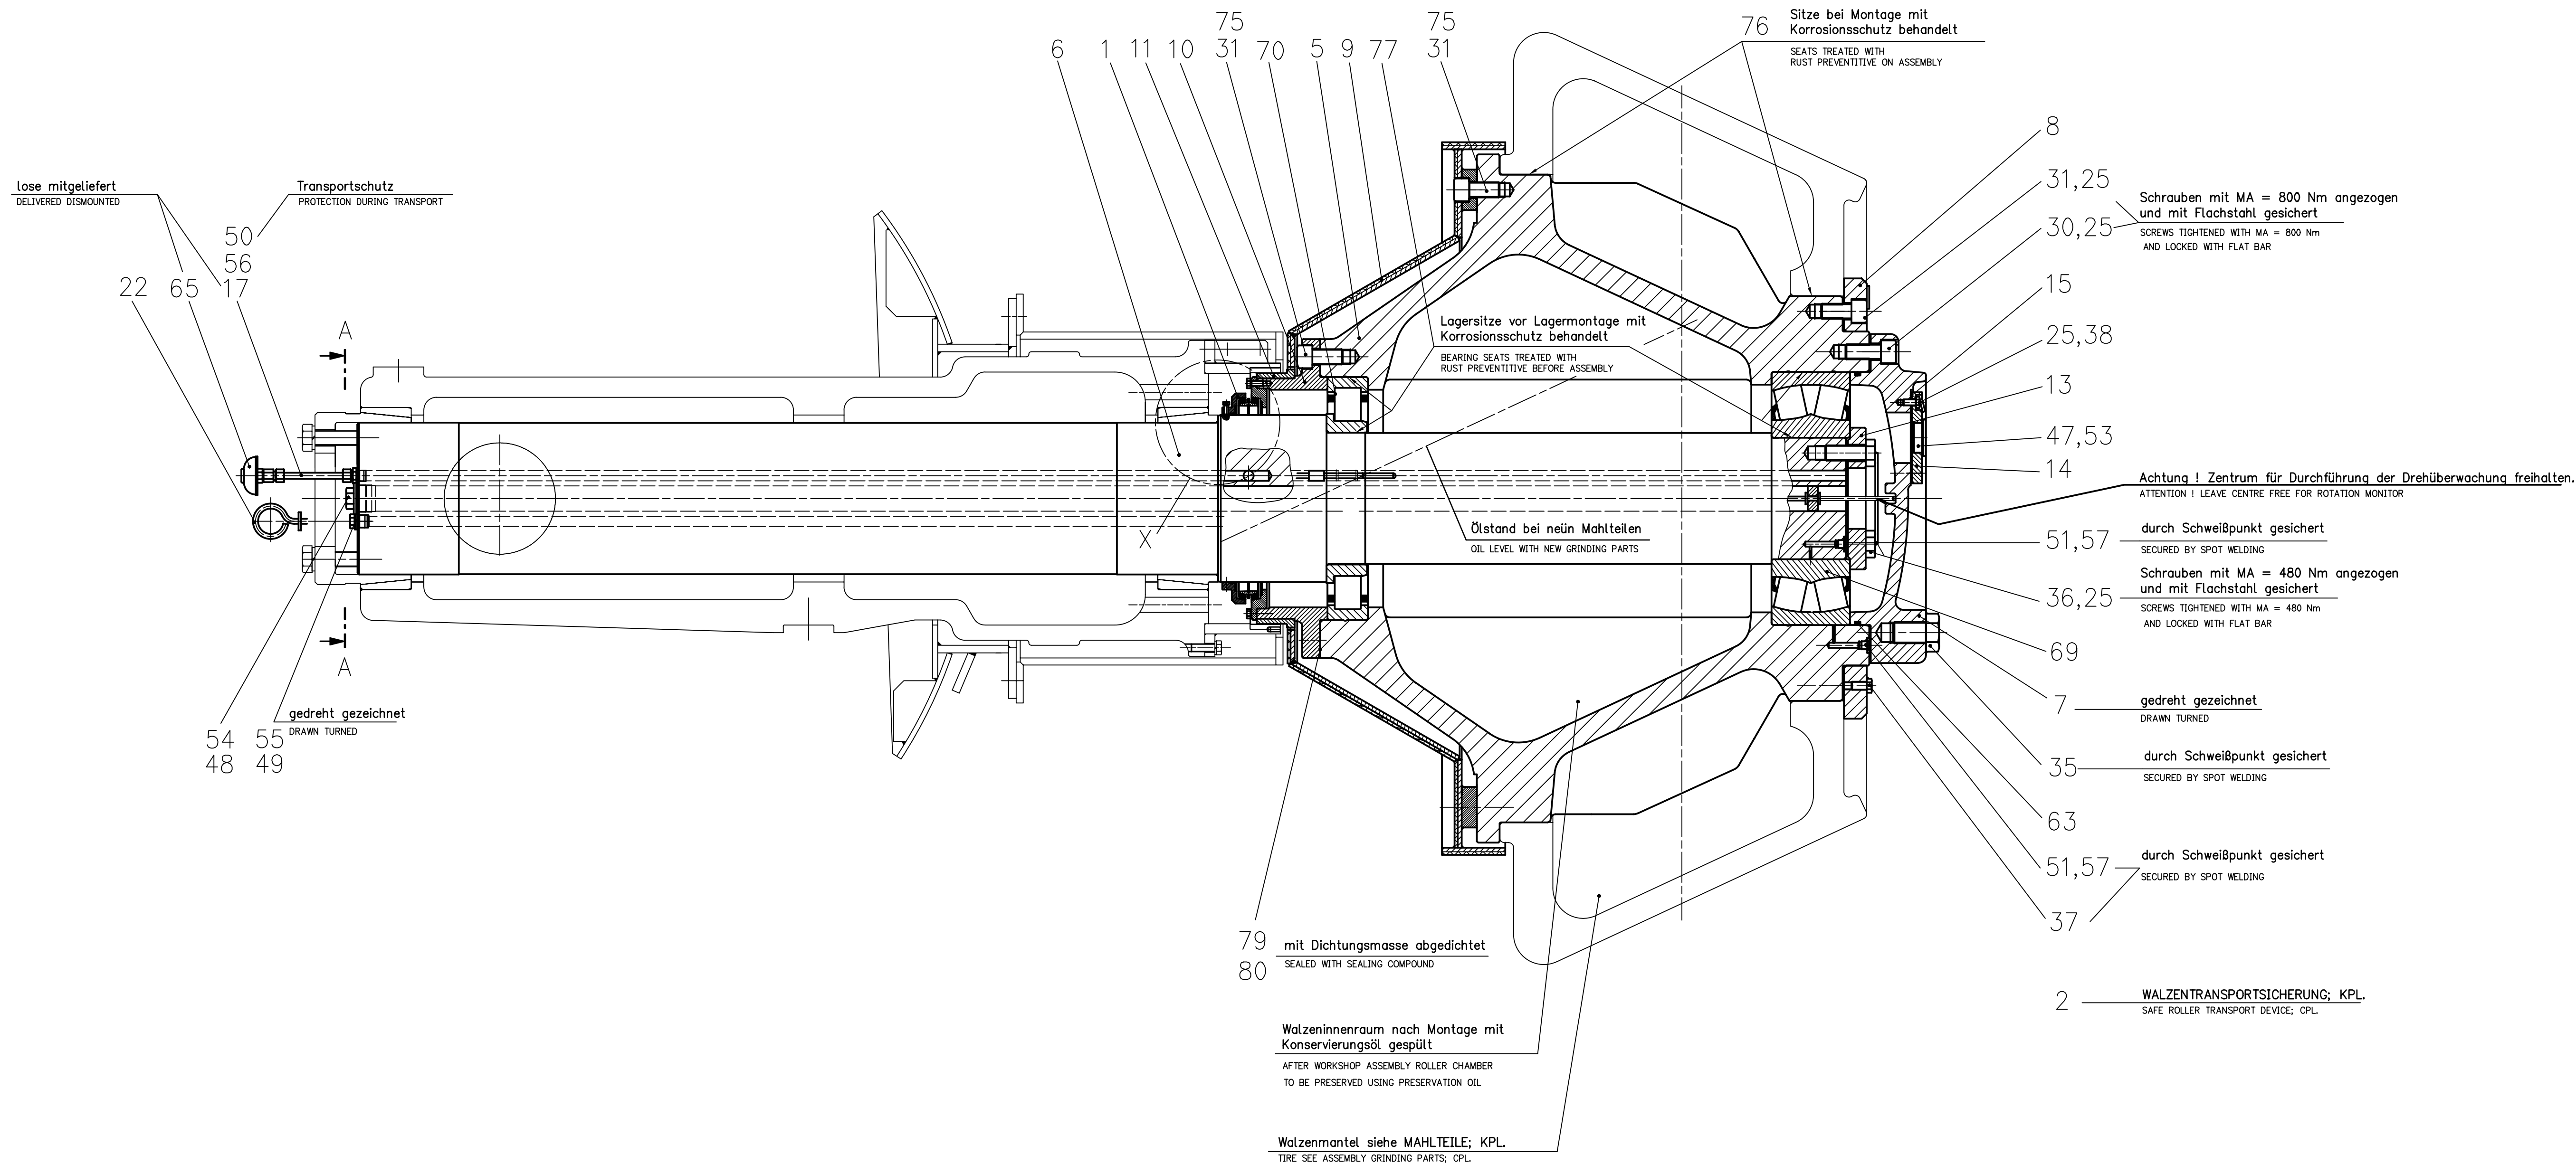

Erste Ölfüllung ca. 235 Liter
FIRST OIL FILLING ABOUT 235 LITRE

Blanke Teile mit Korrosionsschutz versehen
BRIGHT PARTS TREATED WITH ANTICORROSIVE

Mindestölviskosität bei Betriebstemperatur (90°)
90 mm²/s ± 12 E
OPERATING TEMPERATURE OF OIL (90°) 420 SU ± 12 E

Massenträgheitsmomente
einschl. Walzenmantel
MOMENT OF INERTIA
INCLUDING TIRE
J_{ges.} = 1940 kgm²

Gez.-Gew.	4717 kg	Platdatum	31.03.2004	Betreff	
Gez.	31.03.2004 dk	Ersatz für			
Gepr.	01.04.2004 By	Entstanden aus			
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK			Schutzvermerk nach ISO 16016		
Oberflächenzeichen			Mittlerer Wert R _a in µm		
1:5			WALZE (S); KPL.		
ROLLE (S); CPL.			043288-00-0		
Total			Bl.B.Nr.		



CAD