

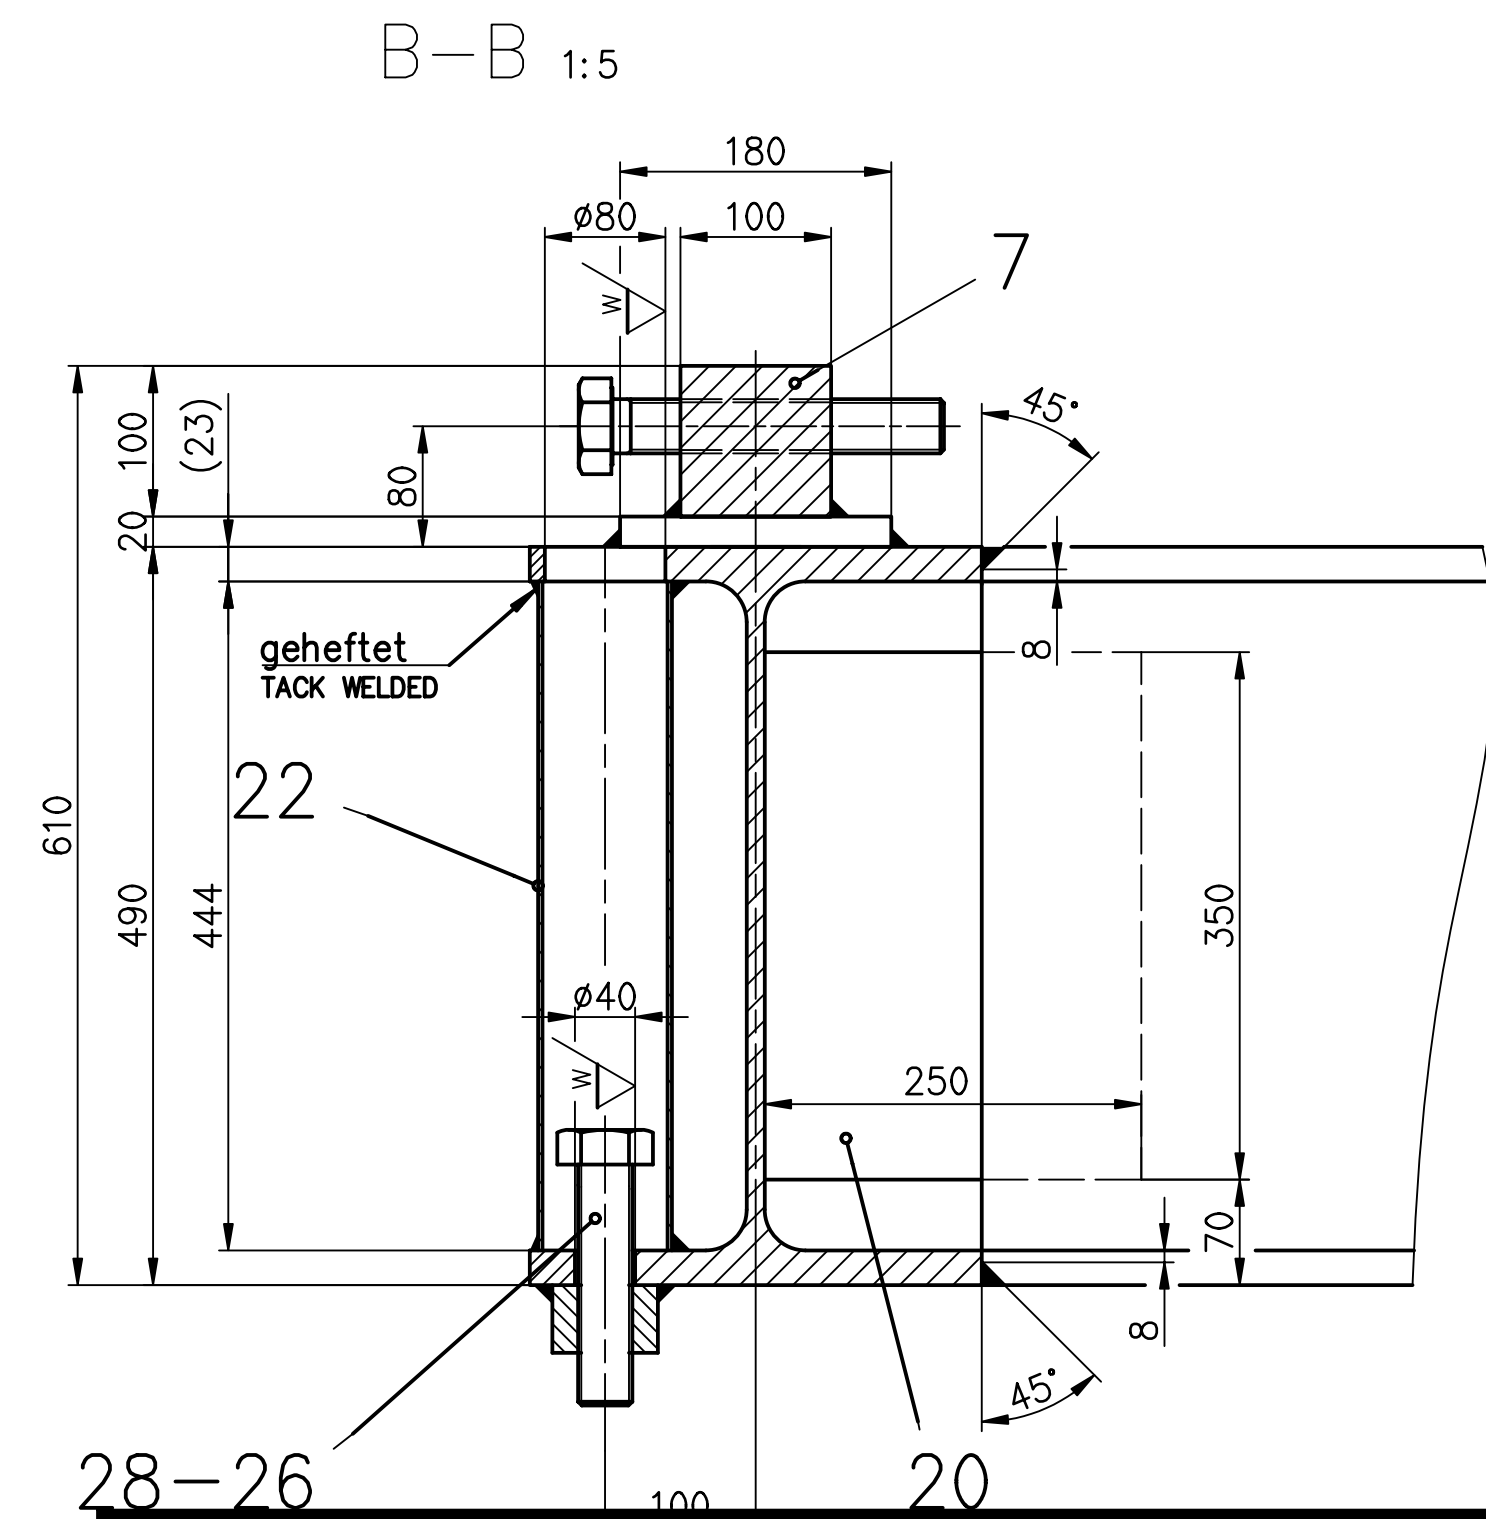
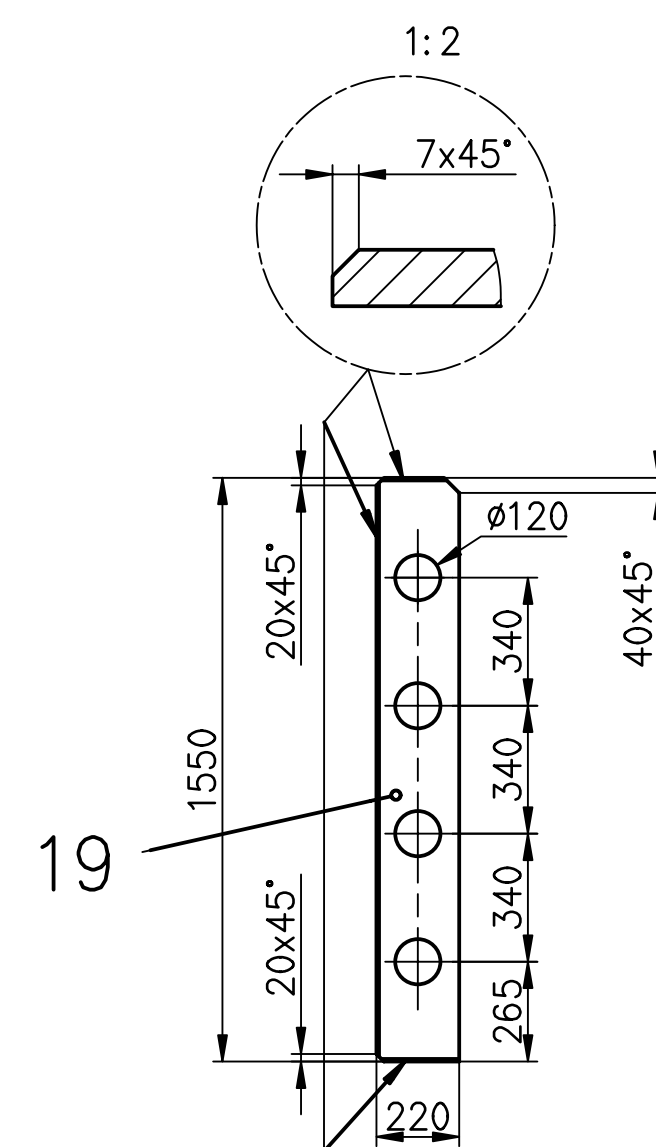
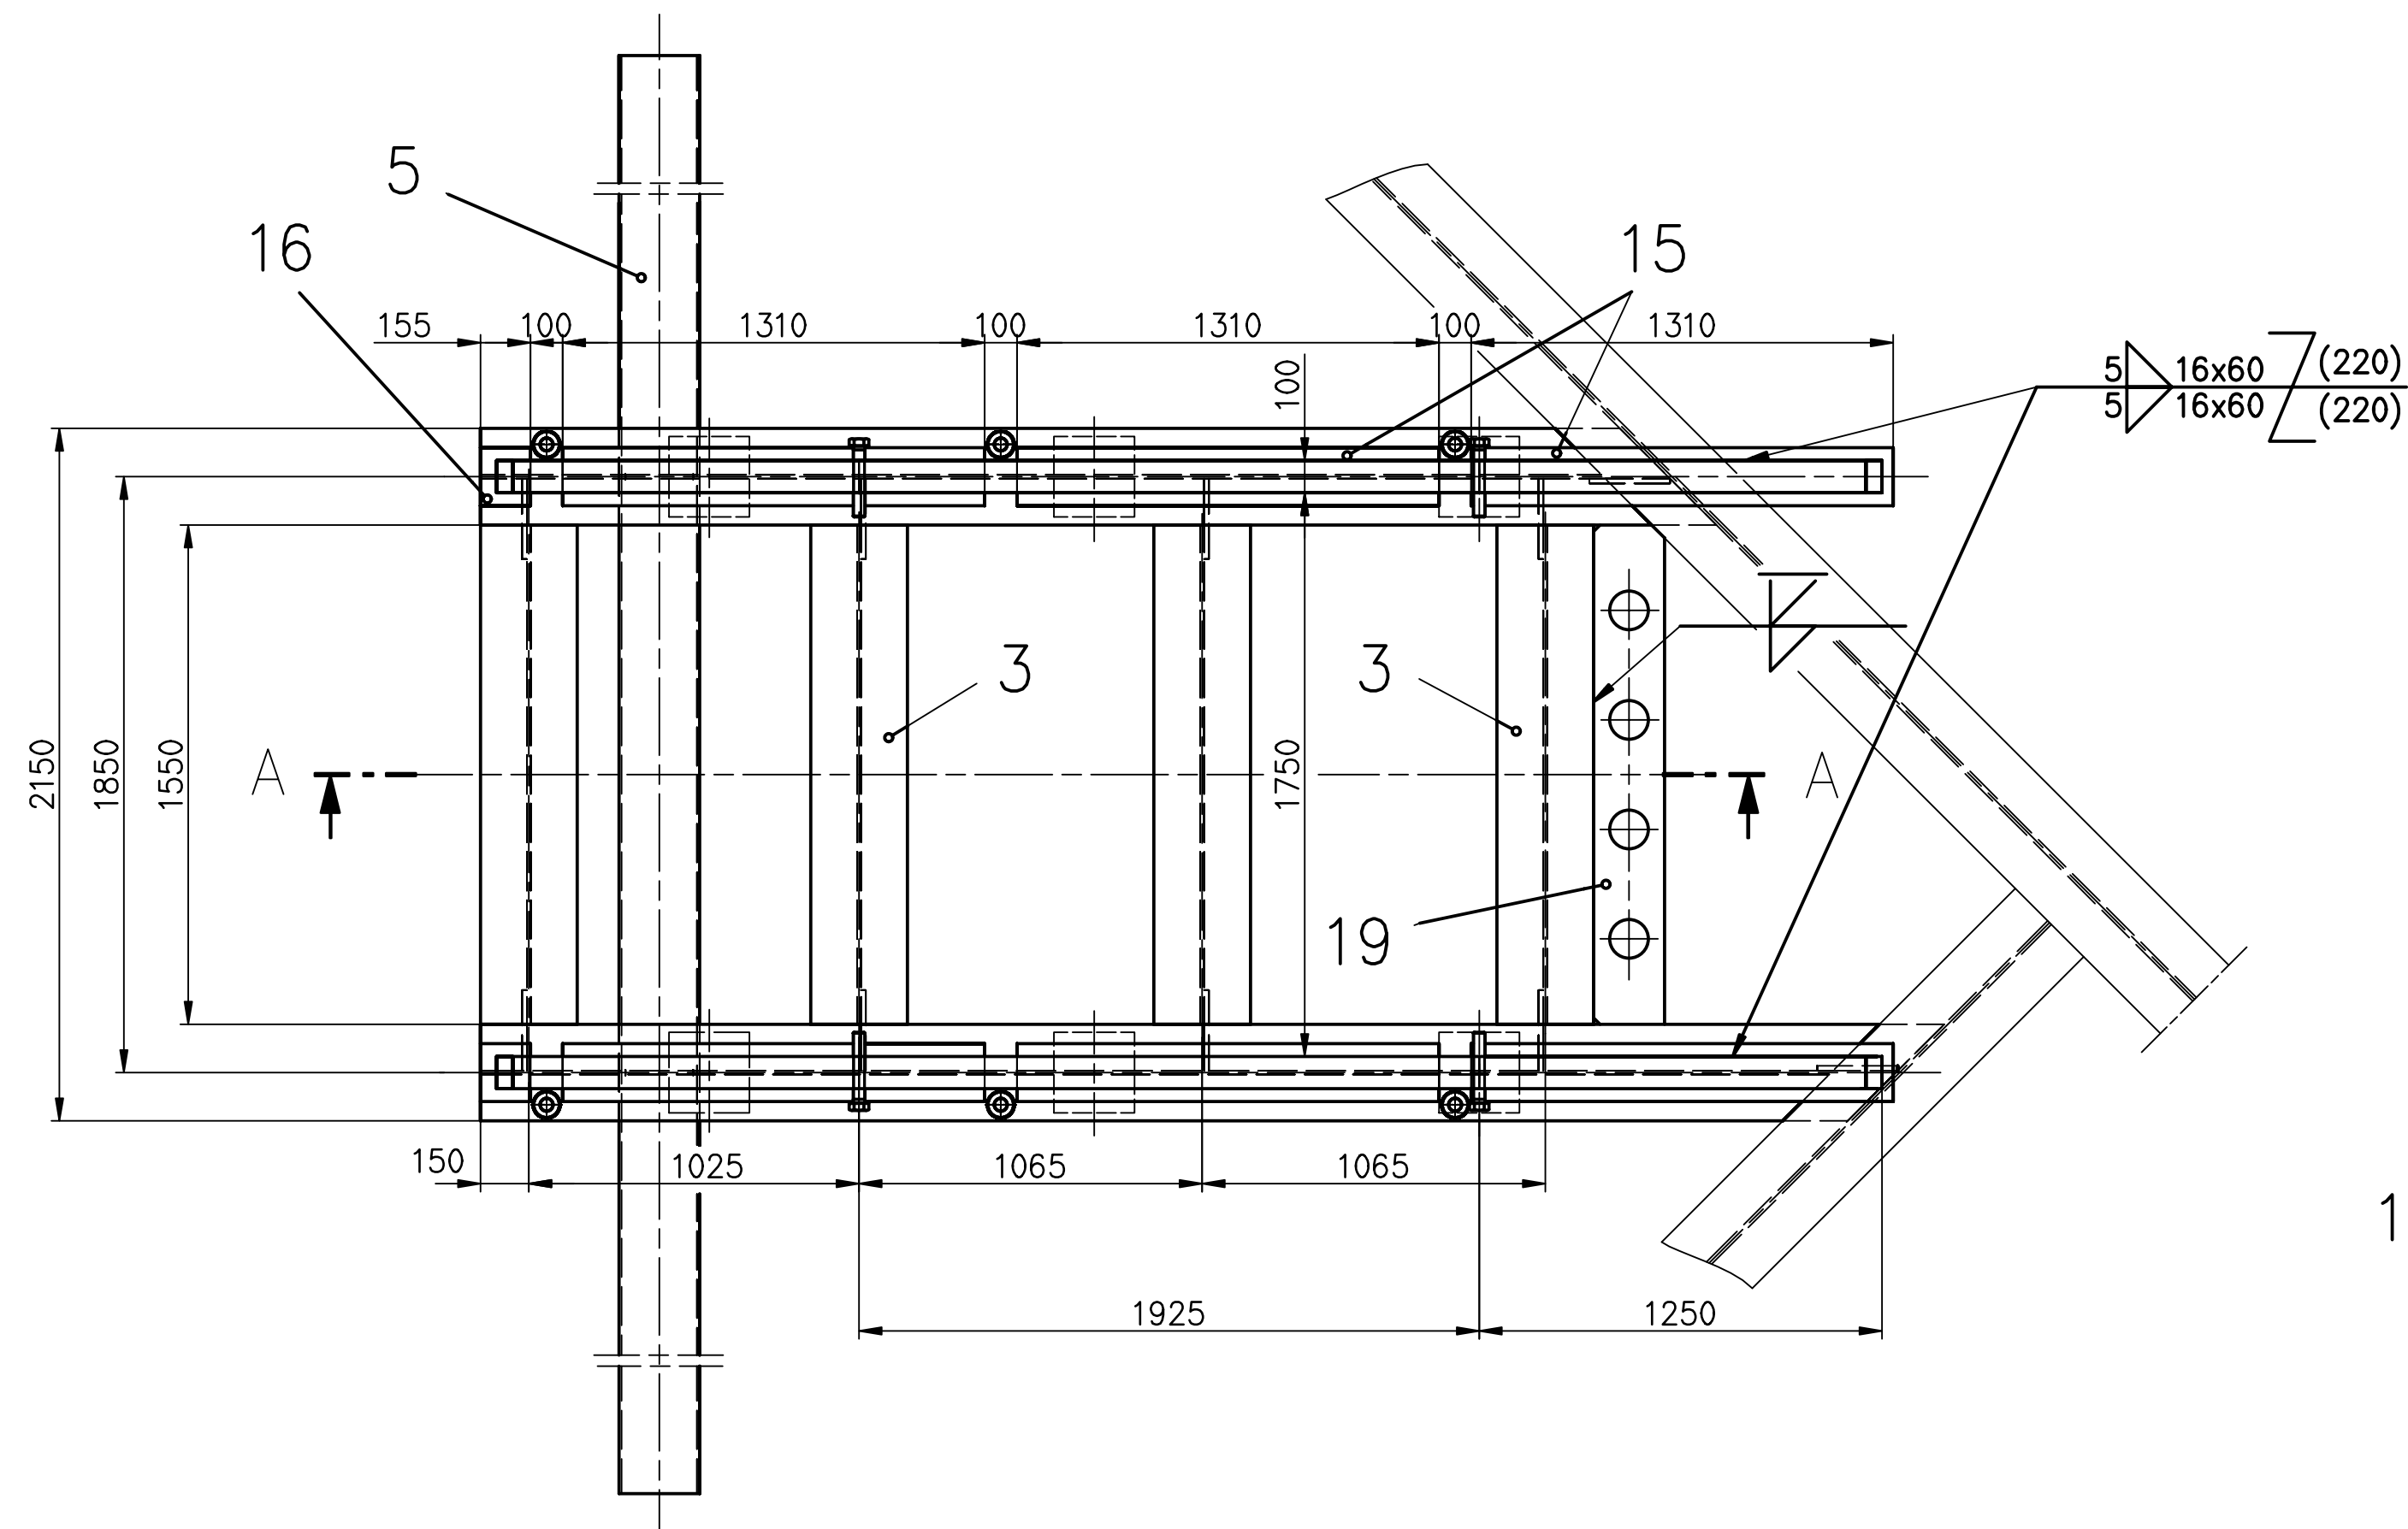


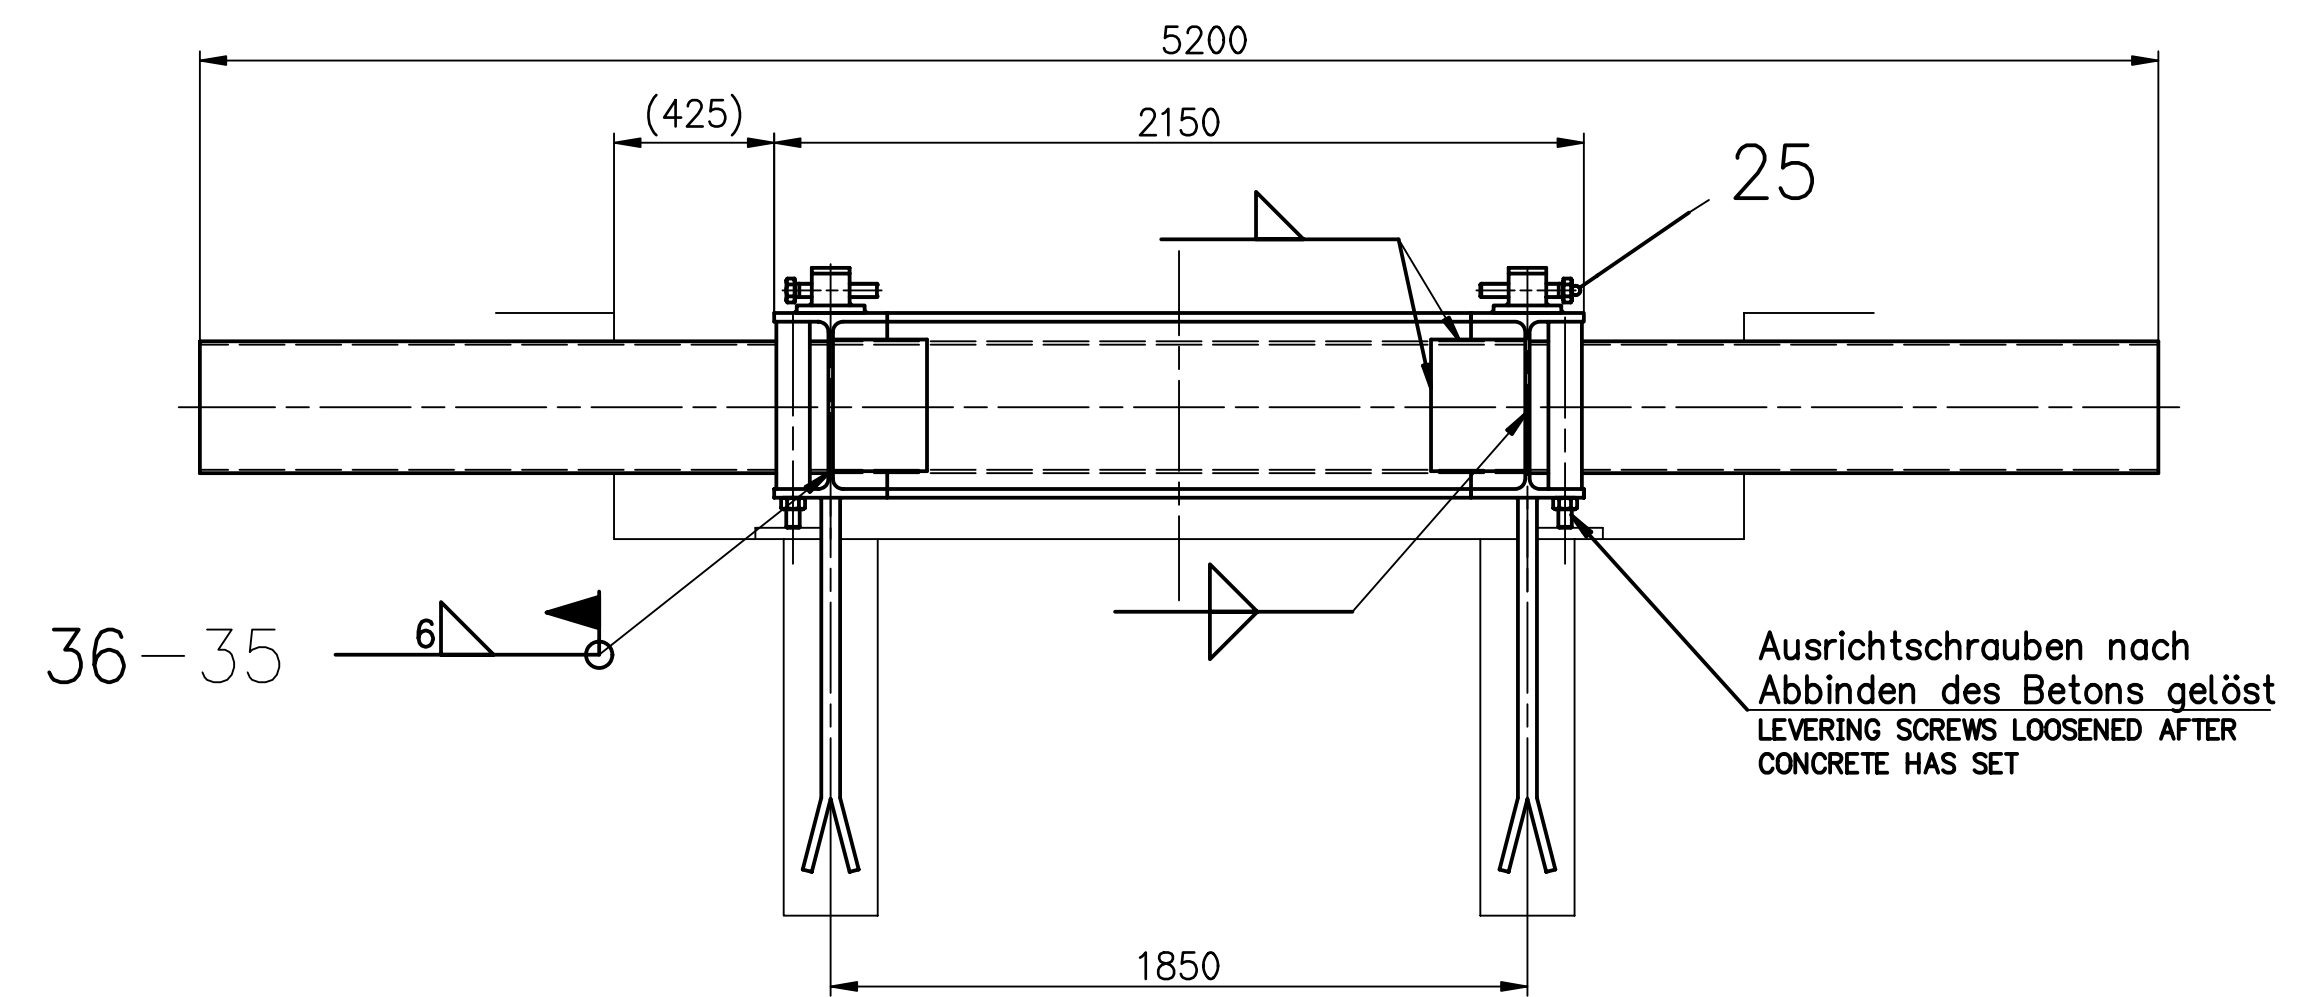

ersetzt durch Zeichnung mit nächst
höherem Änderungsindex!!!
DRAWING REPLACED BY NEXT HIGHER REVISION!!!



unbemaßte Kehlnähte

einseitig $a=0,6x$ min. Blechdicke
beidseitig $a=0,3x$ min. Blechdicke

NOT DIMENSIONED FILLET WELDS:

SINGLE SIDED $a=0,6 \times \text{MIN PLATE THICKNESS}$
DOUBLE SIDED $a=0,3 \times \text{MIN PLATE THICKNESS}$

Allgemein Toleranzen nach GENERAL TOLERANCES ACC TO		ISO 2768 – mK		 © 2004 LOESCHE	
Brennschnitte nach FLAMECUTS ACC TO		ISO 9013 – 332			
Schweißkonstruktion nach ACC TO		ISO 13920 – B		Maße in DIMENSIONS IN mm Darstellungsmethode PROJECTION METHOD ISO 128 	
WELDED CONSTRUCTION		EN 29692 / DIN 2559			
Schweißnahtvorbereitung nach ACC TO		ISO 5817 – C			
EDGE PREPARATION FOR WELDING		ISO 5817 – C			
Schmelzschweißverbindung nach ACC TO		ISO 5817 – C			
FUSION WELDED		ISO 5817 – C			
Oberflächenzeichen SURFACE FINISH MARK		ISO 1302			
R _a ≤ [µm]		 Roh RAW	 50	 12,5	 3,2
			 0,8	 0,1	
Werkstückkanten nach COMPONENT EDGES ACC TO		ISO 13715		 	
Maßstab SCALE		MOTORGRUNDRAHMEN			
1:20		MOTOR BASE FRAME		043318-00-1 Total / TOTAL Bl. / SHT. BLNR. / SHT. NO. Poldatum / Poldate	