

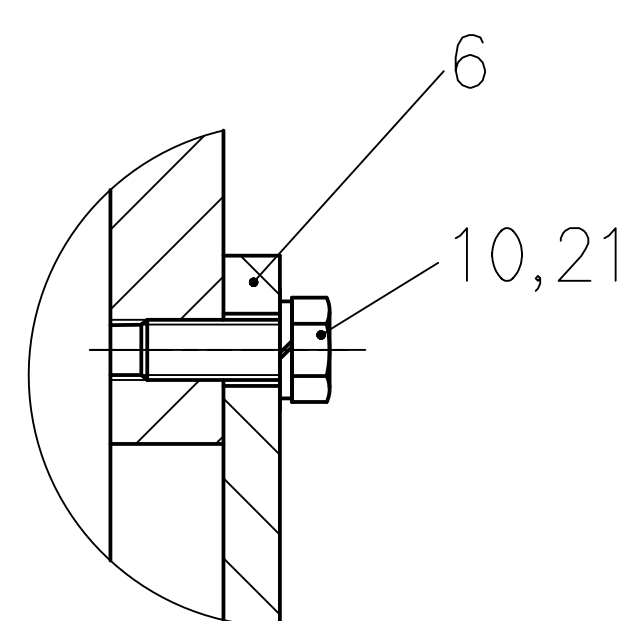
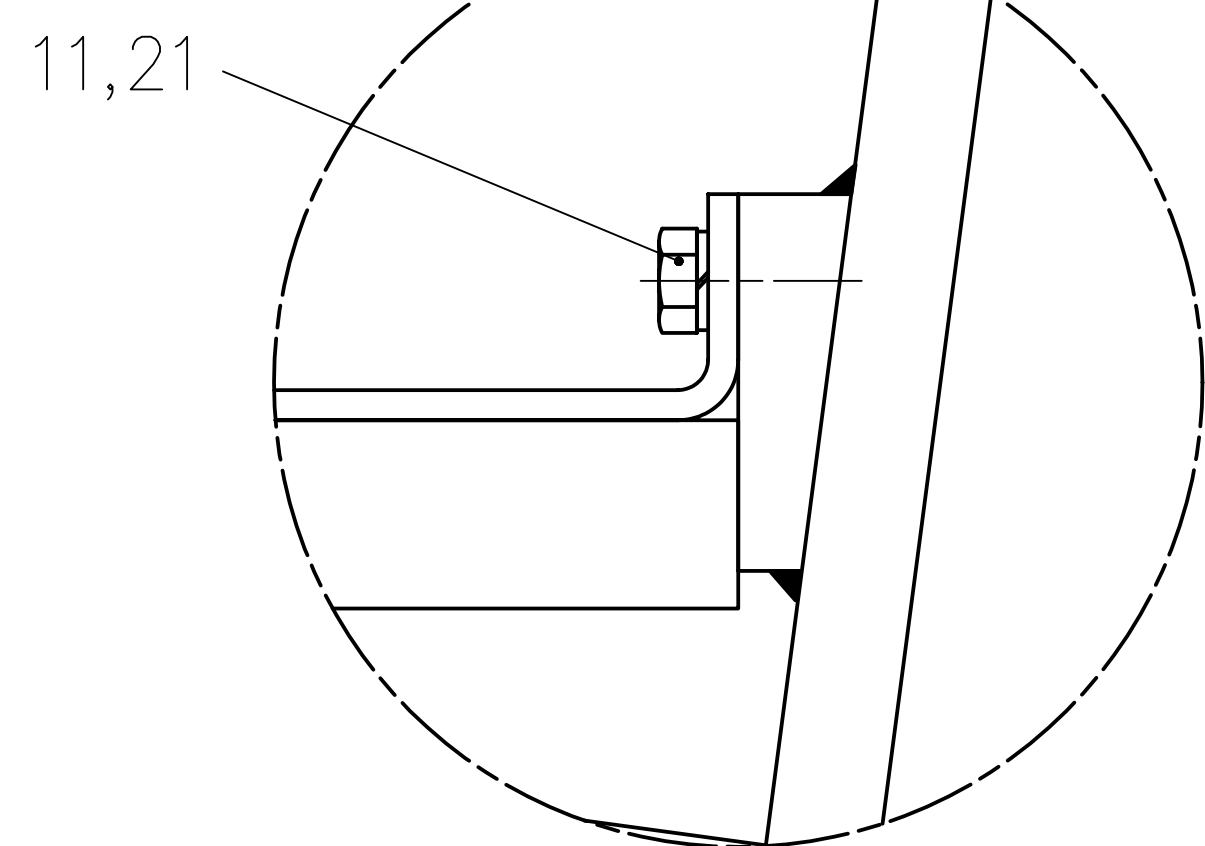
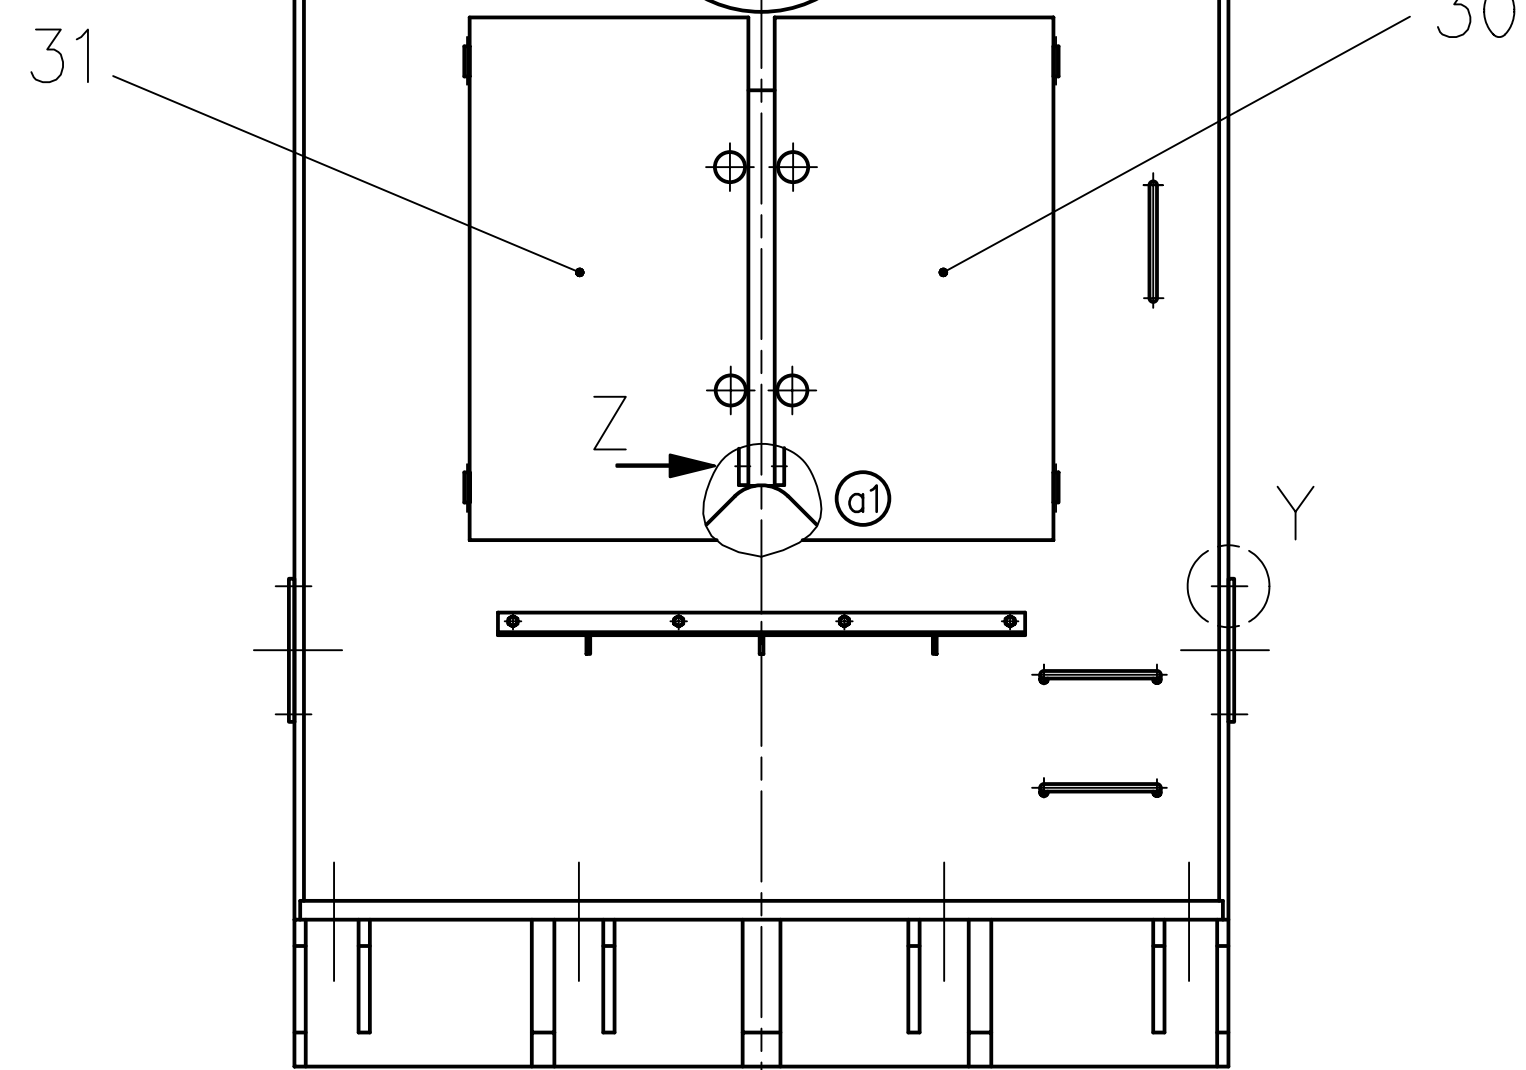


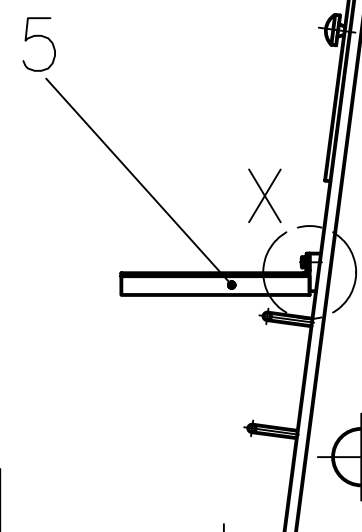


angezogen mit MA = 3800 Nm
TIGHTENED TO A TORQUE OF MA = 3800 Nm

versetzt gezeichnet
DISPLACED DRAWN

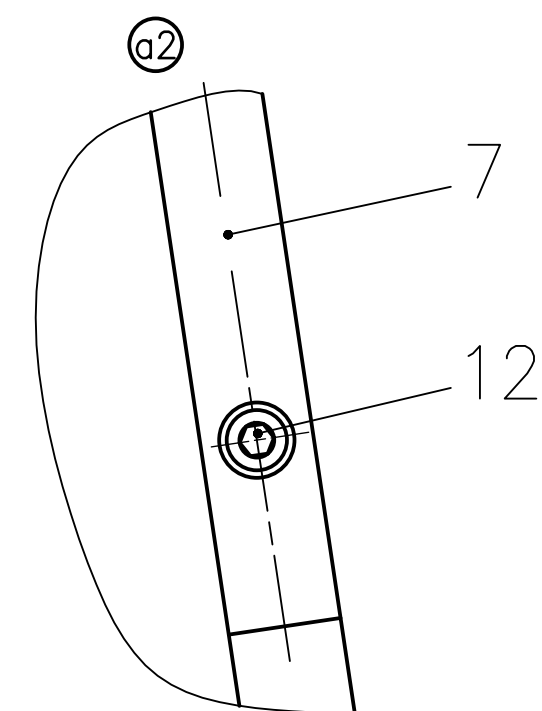

Schnitt A-A
SECTION

M 1:5

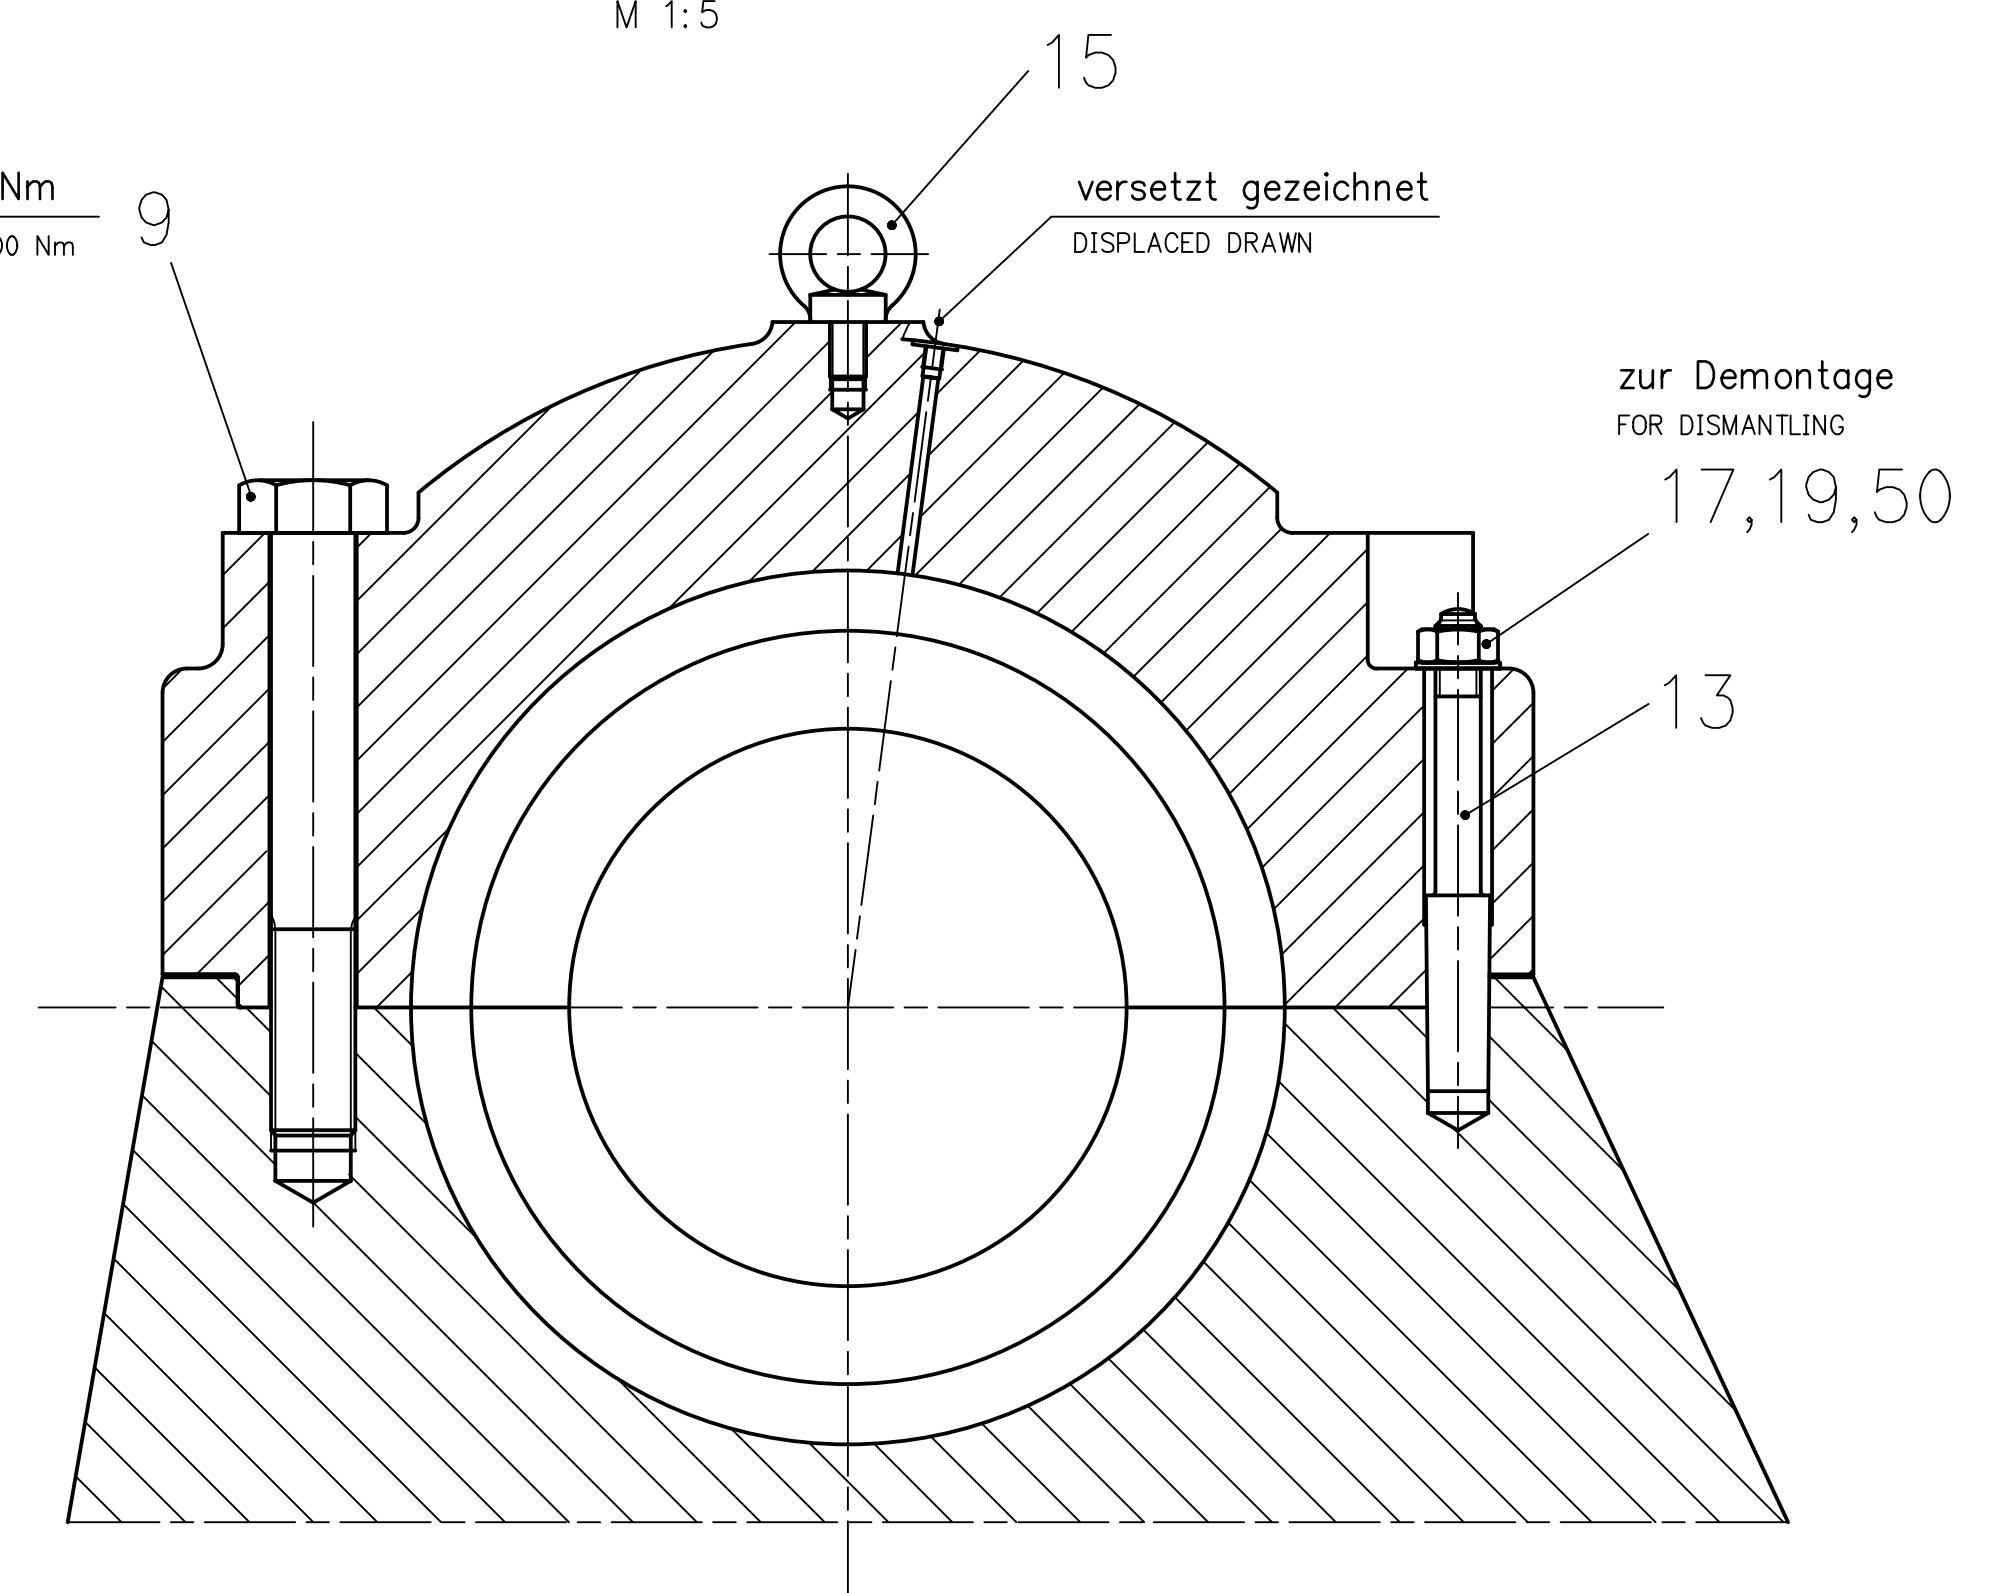

b		E		Anzicht X zu Z geändert	09.04.2003	dk	By
a	2	E		Pos. 7 hinzu	15.08.02	L01	Bw
Ät	Anzahl	EDV	Mikro	Änderungen	Datum	Name	Gepr.

Ges.-Gew.		22820,-kg		Betreff:			
Gez.		17.07.2002 BW		Ersatz für			
Gepr.		29.07.2002 Ad		Entstanden aus			
File-Name:							
Plattdatum: 09.04.2003							
Oberflächenzeichen Mitternauhrwert R_a in μm Masse ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 Gütegrad mittel							
Masstab		STAENDER;KPL					
1:20		PEDESTAL: CPL					
		☒ Anlieferzustand $R_a \leq 50$		☒ $R_a \leq 12,5$		☒ $R_a \leq 3,2$	
		☒ $R_a \leq 0,8$		☒ $R_a \leq 0,6$		☒ $R_a \leq 0,1$	
						CAD	
						044237-00-1	
						Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten Total Bl. Bl.Nr.	