






Stangenkopf: 1:5
ROD HEAD:

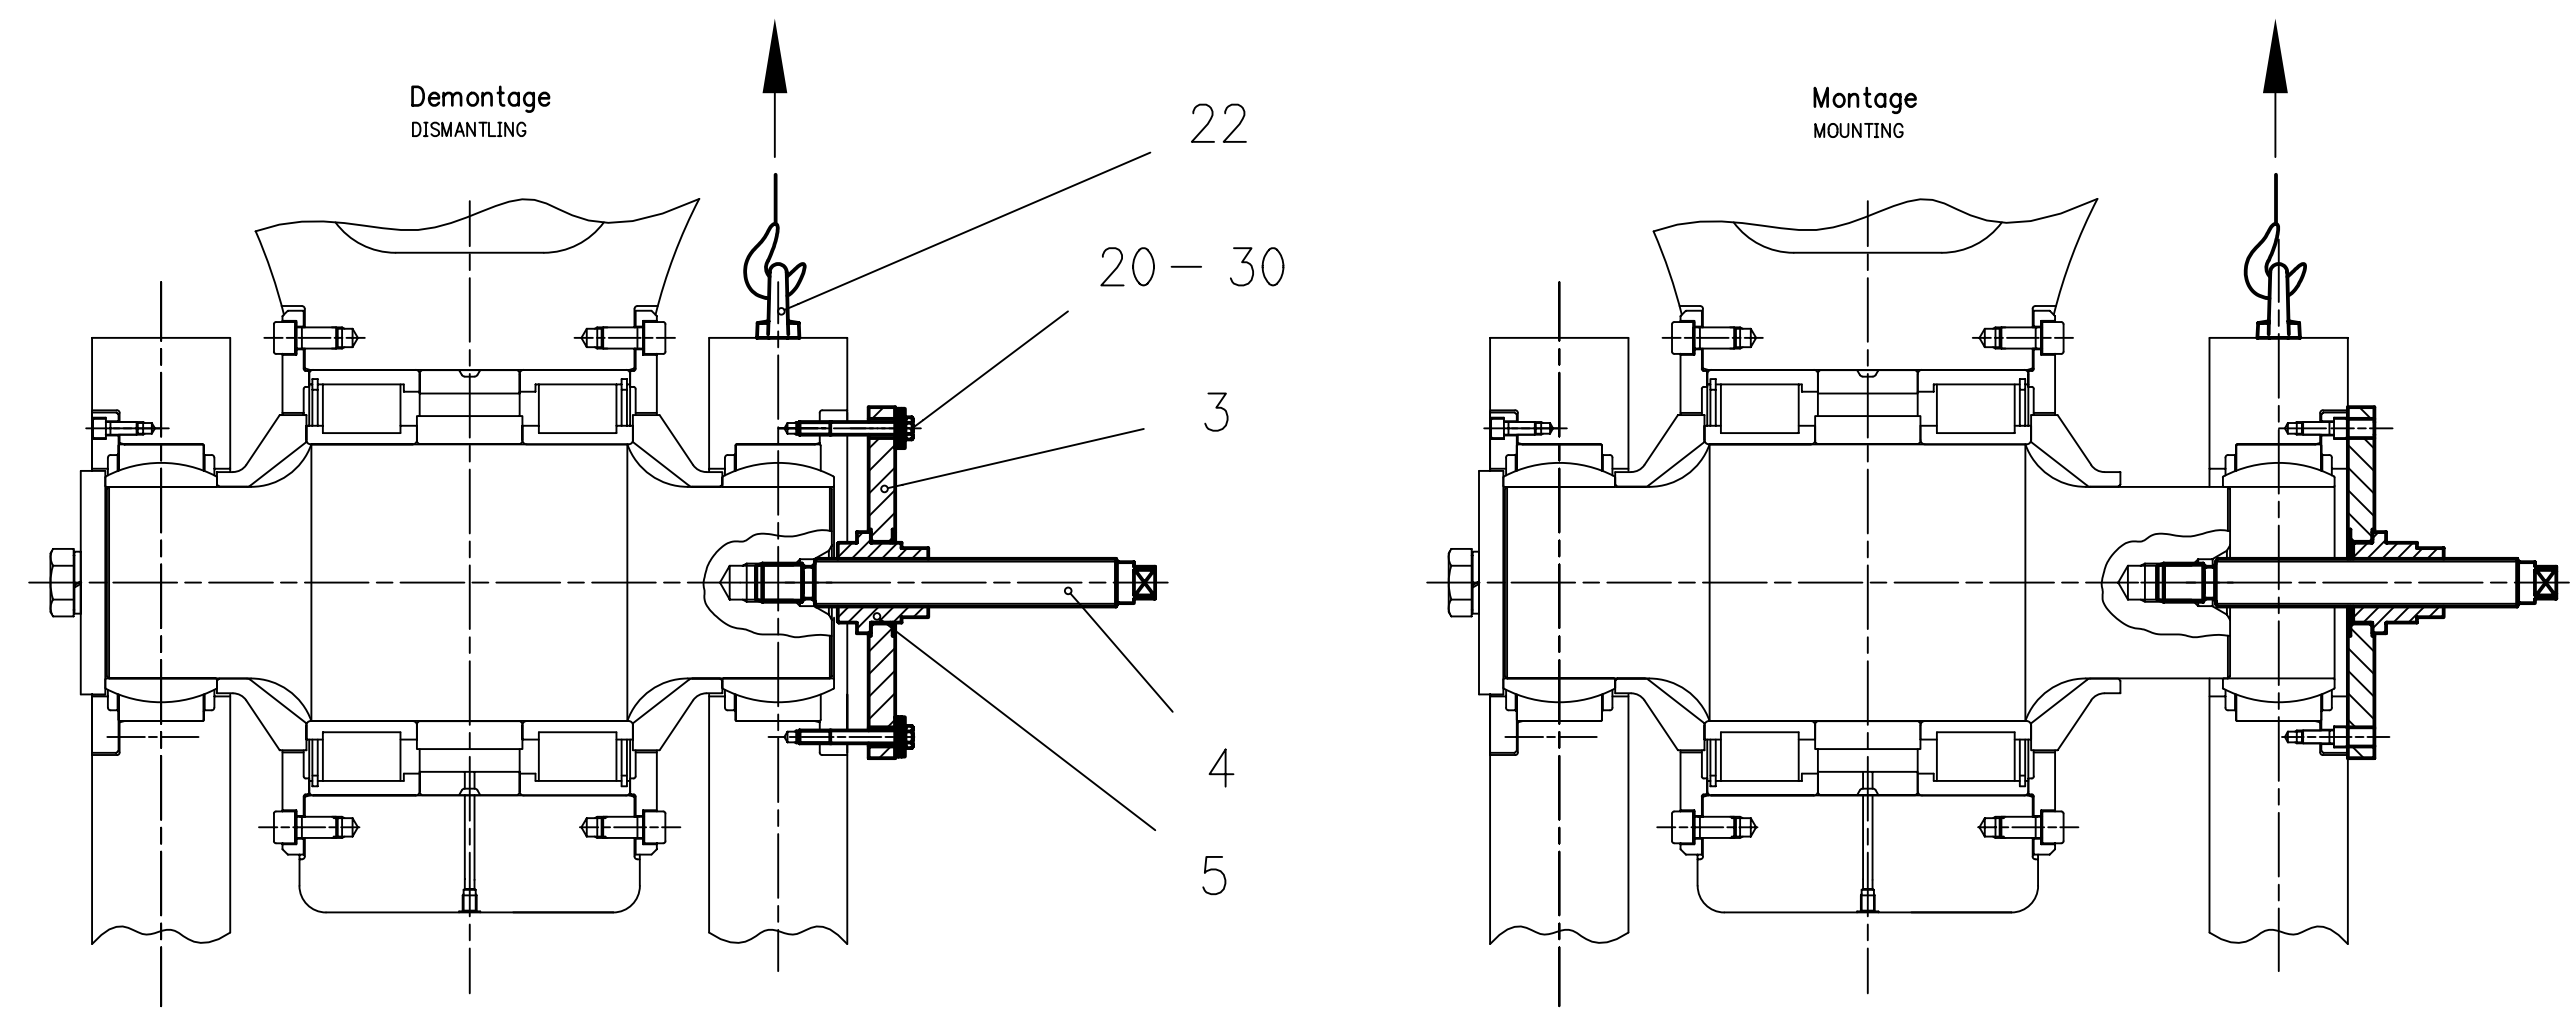


Bolzen am Zylinder
BOLT AT CYLINDER


Demontage 1:5
DISMANTLING

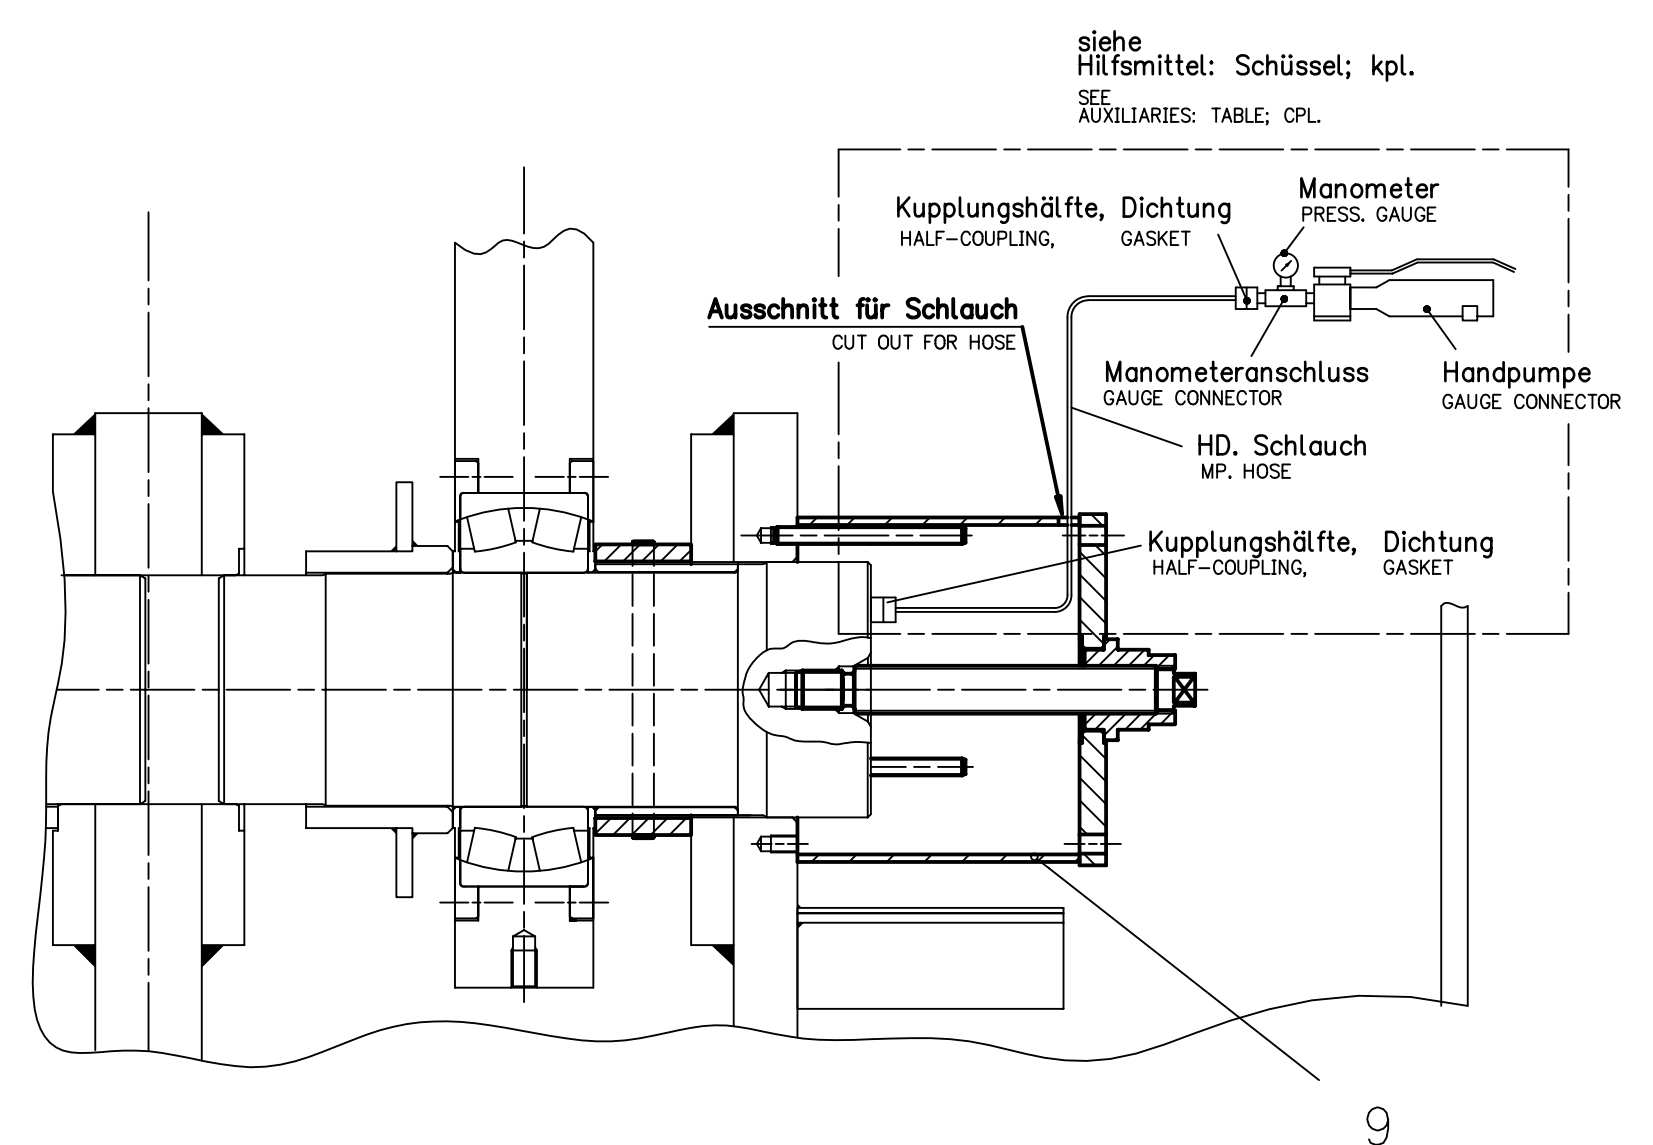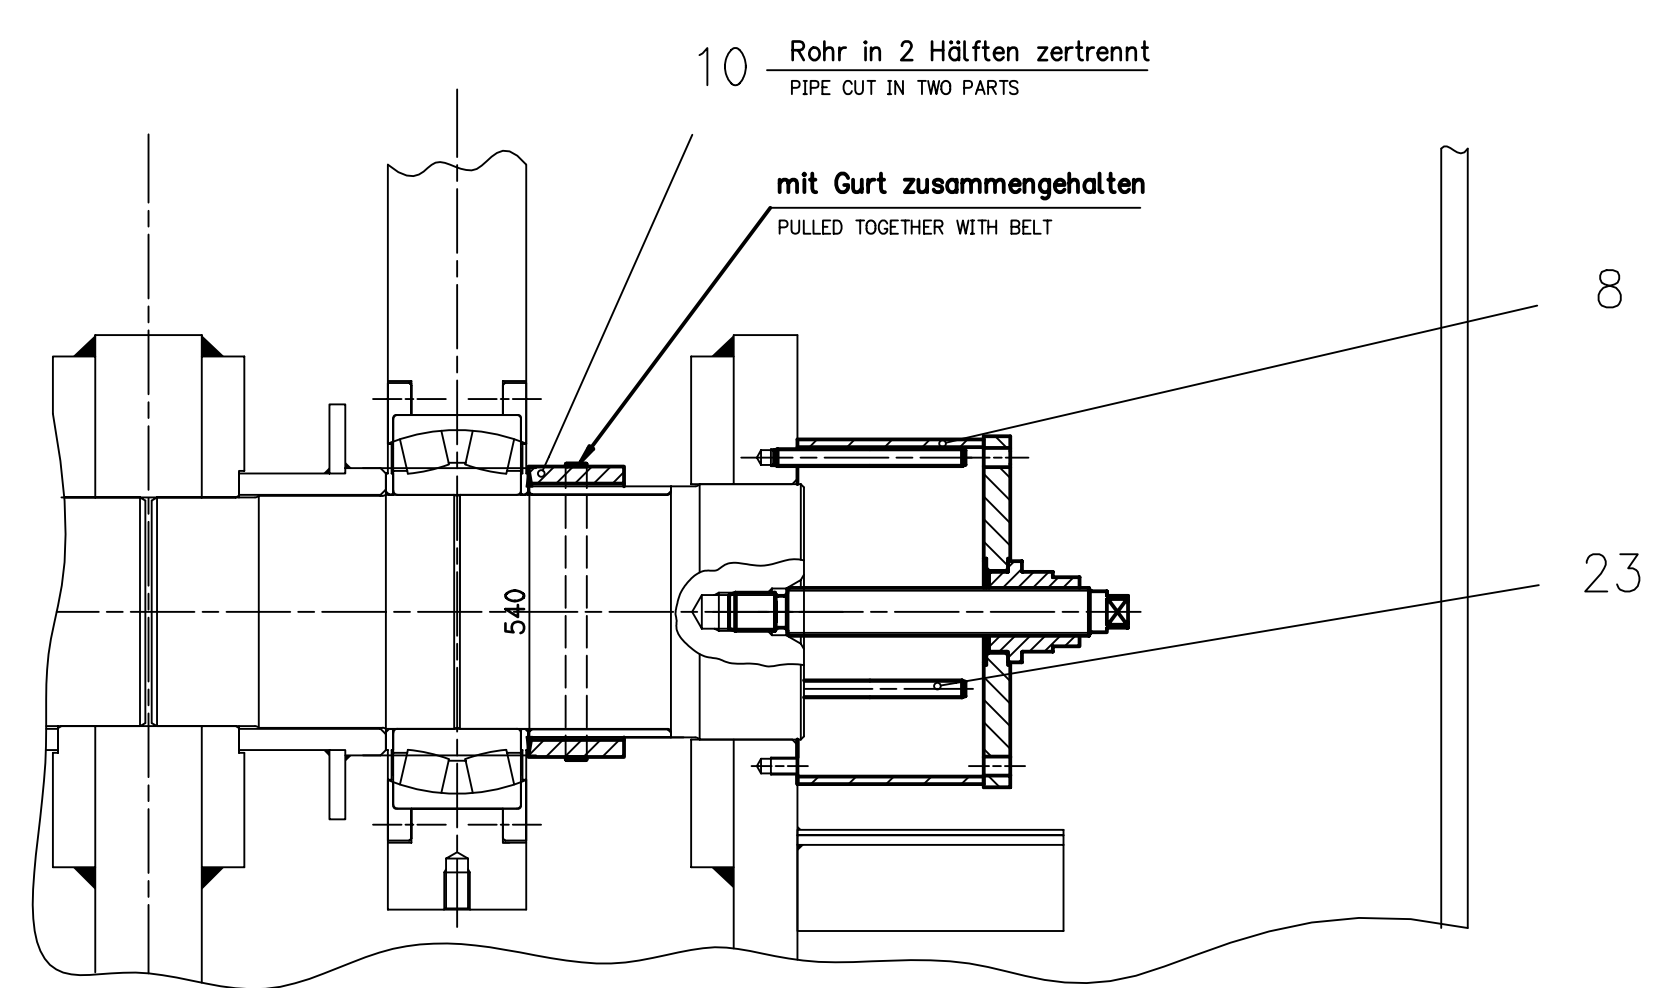


Montage
MOUNTING

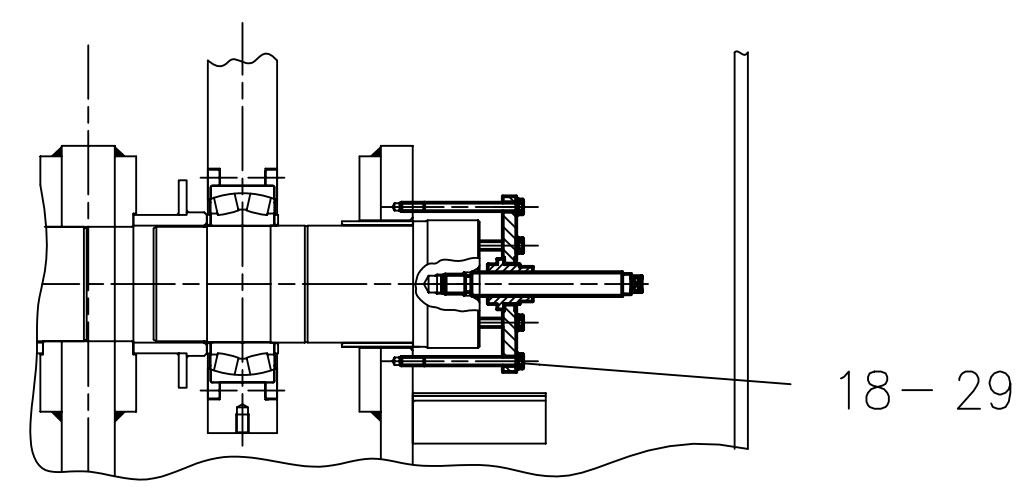


Gabel in Position "Walze angehoben"

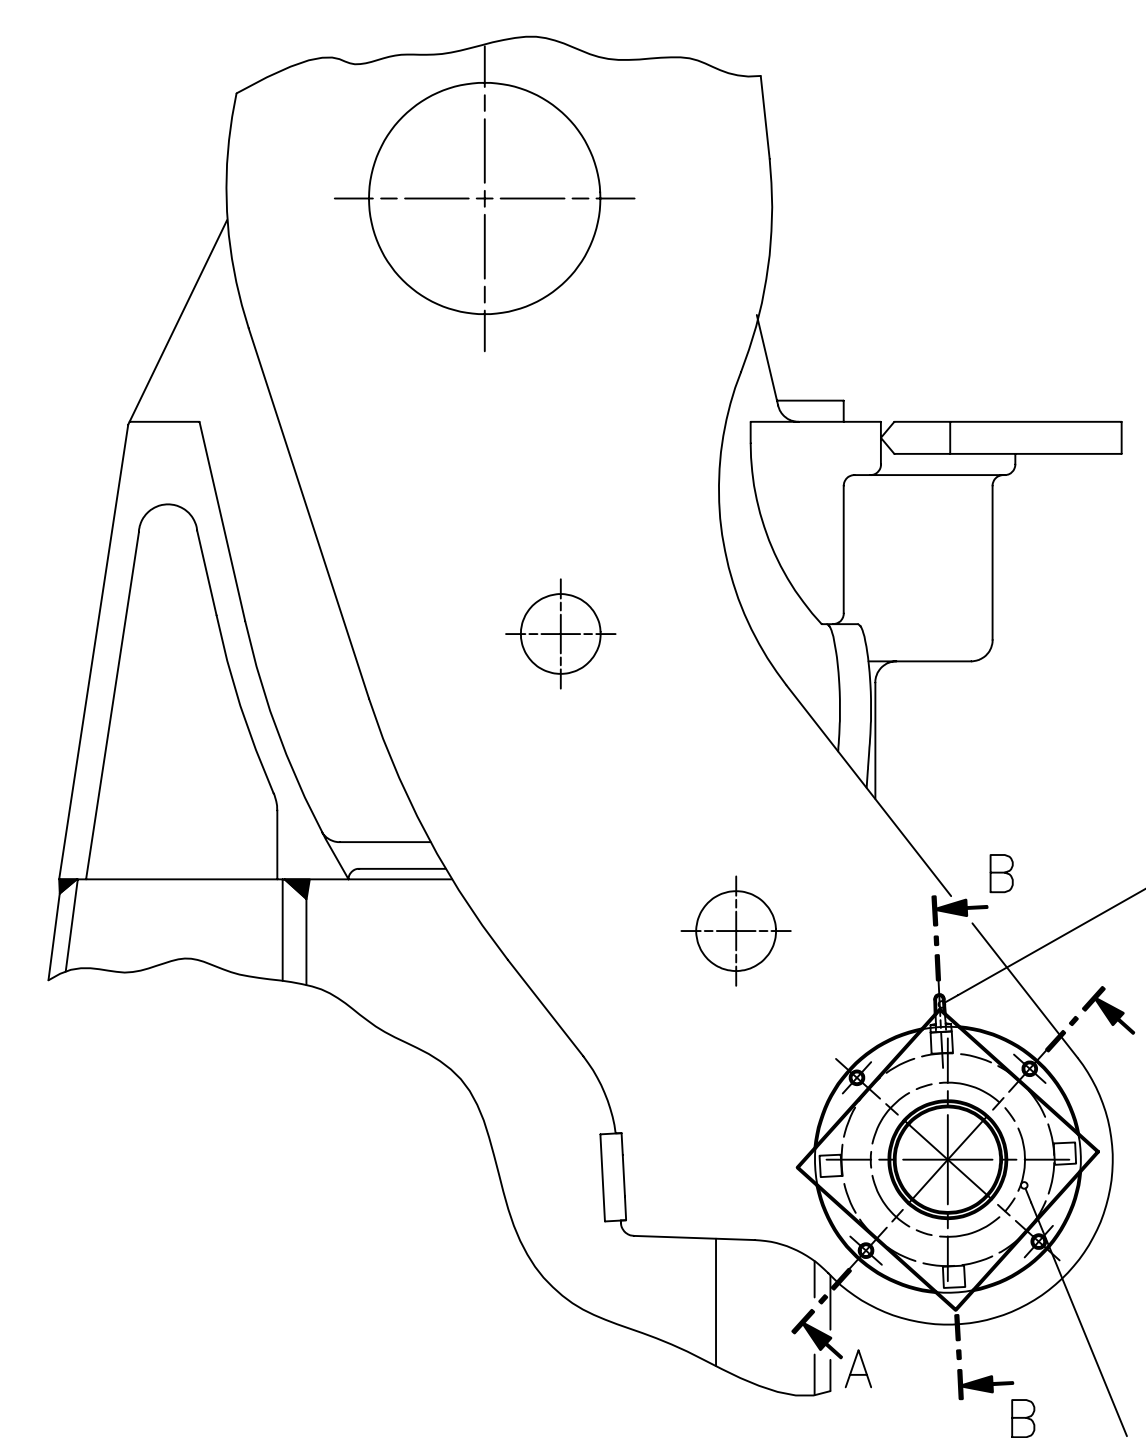


Vor dem Ausschwenken des Zylinders
muß der Bock entfernt werden.
BEFORE SWINGING OUT THE CYLINDER
THE SUPPORT MUST BE REMOVED.

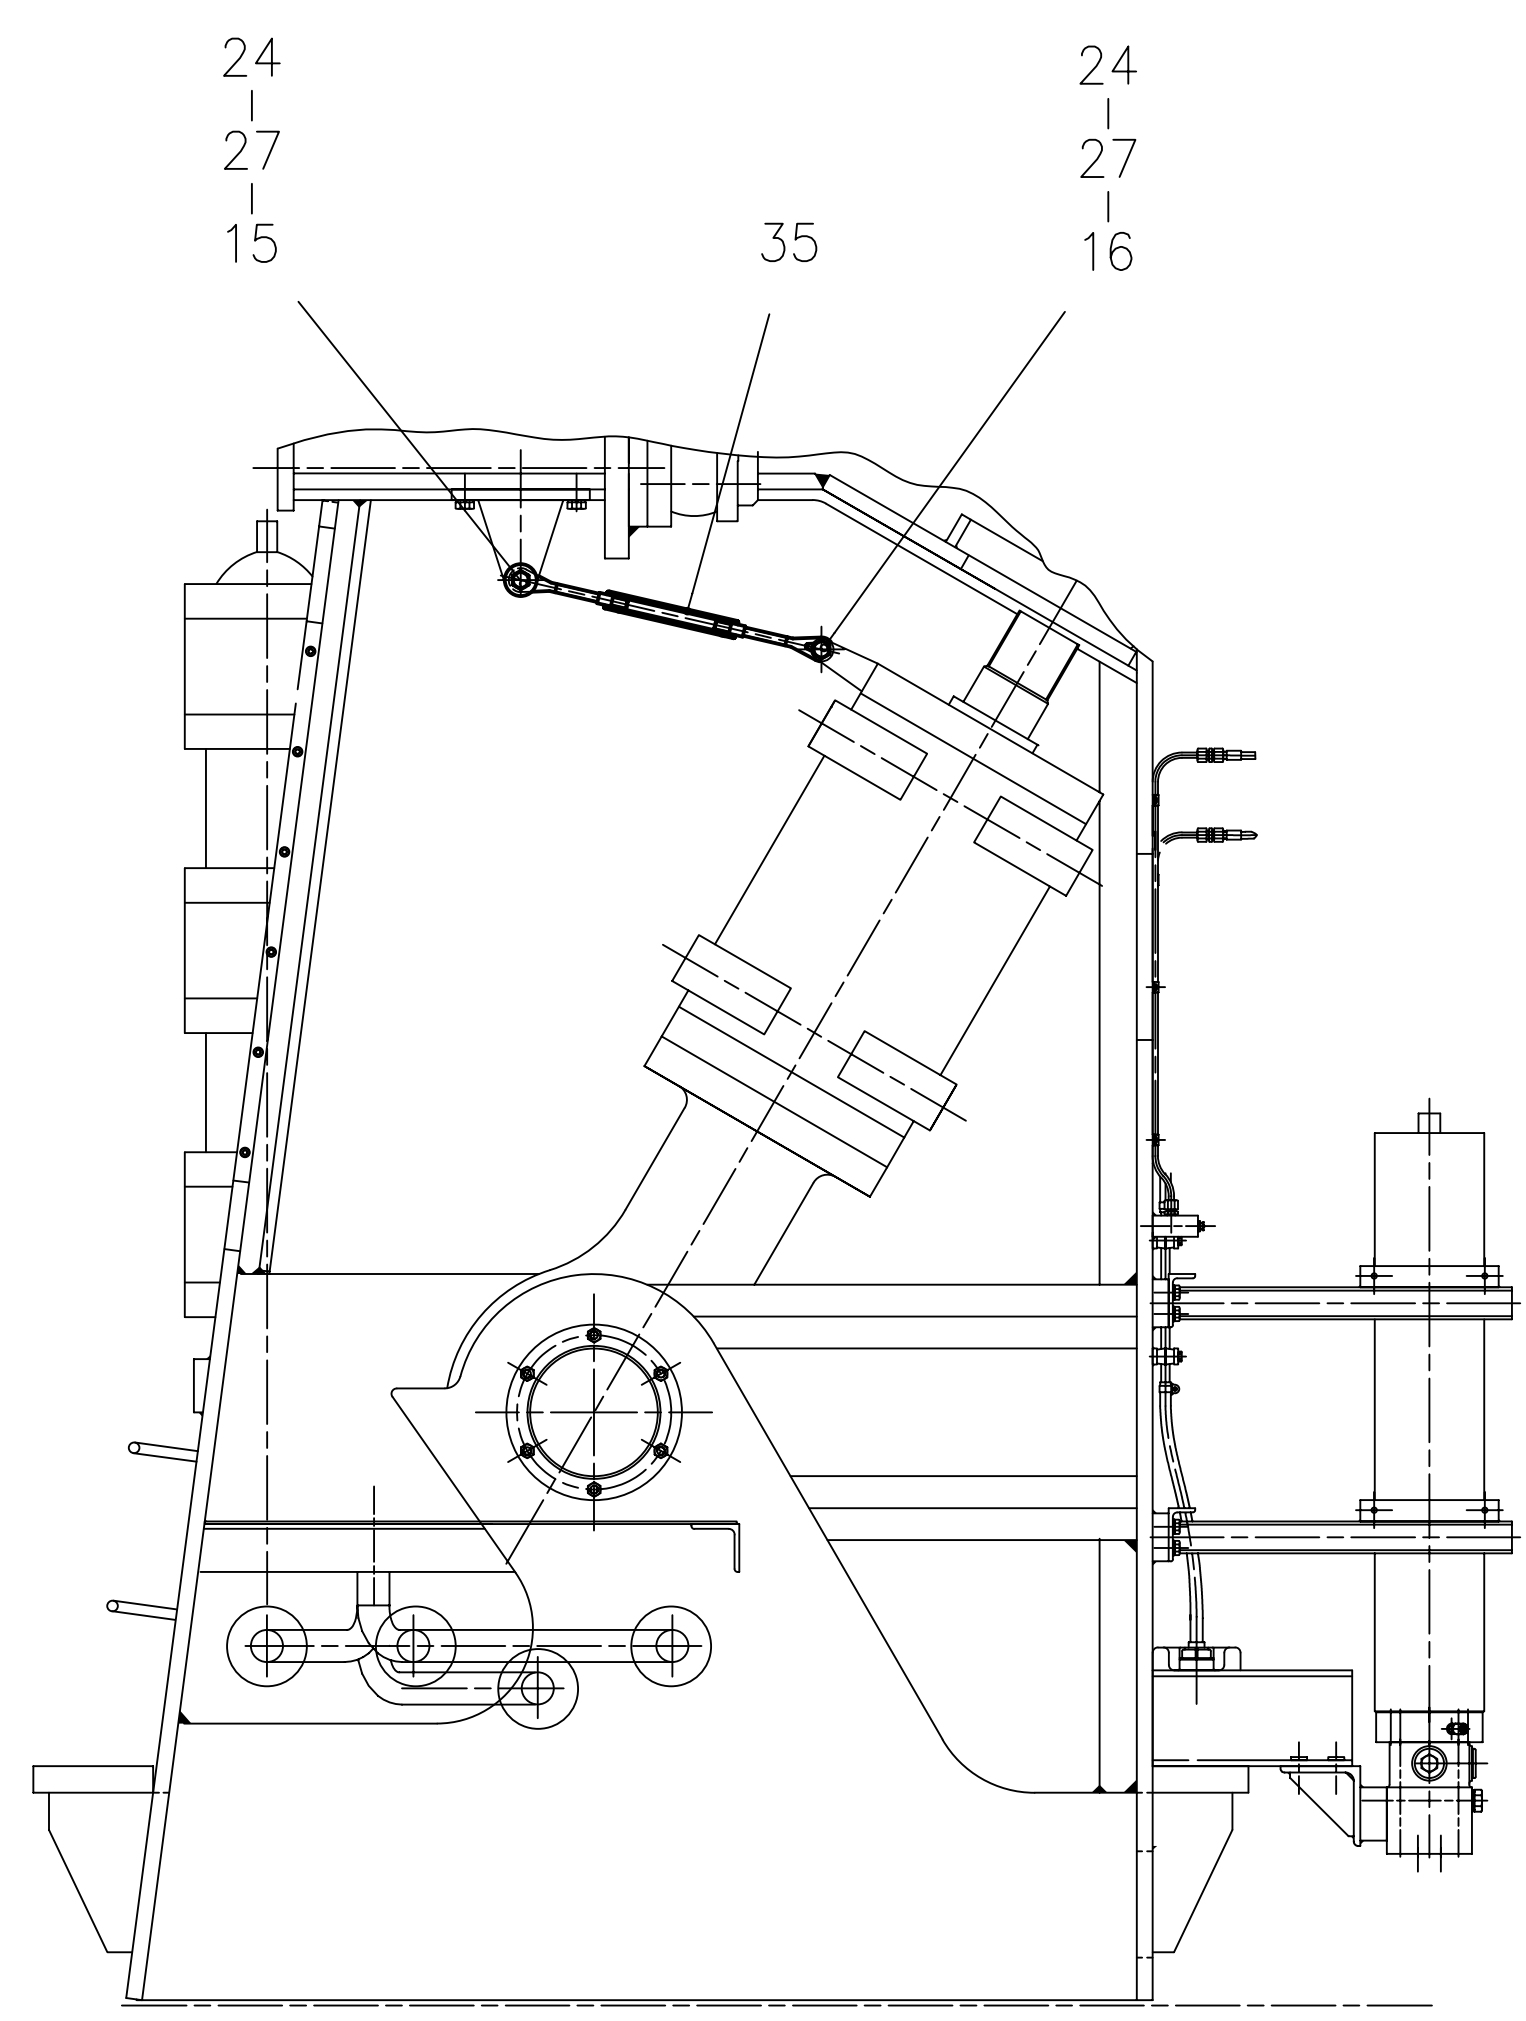


Bolzen an der Gabel
BOLT AT FORK

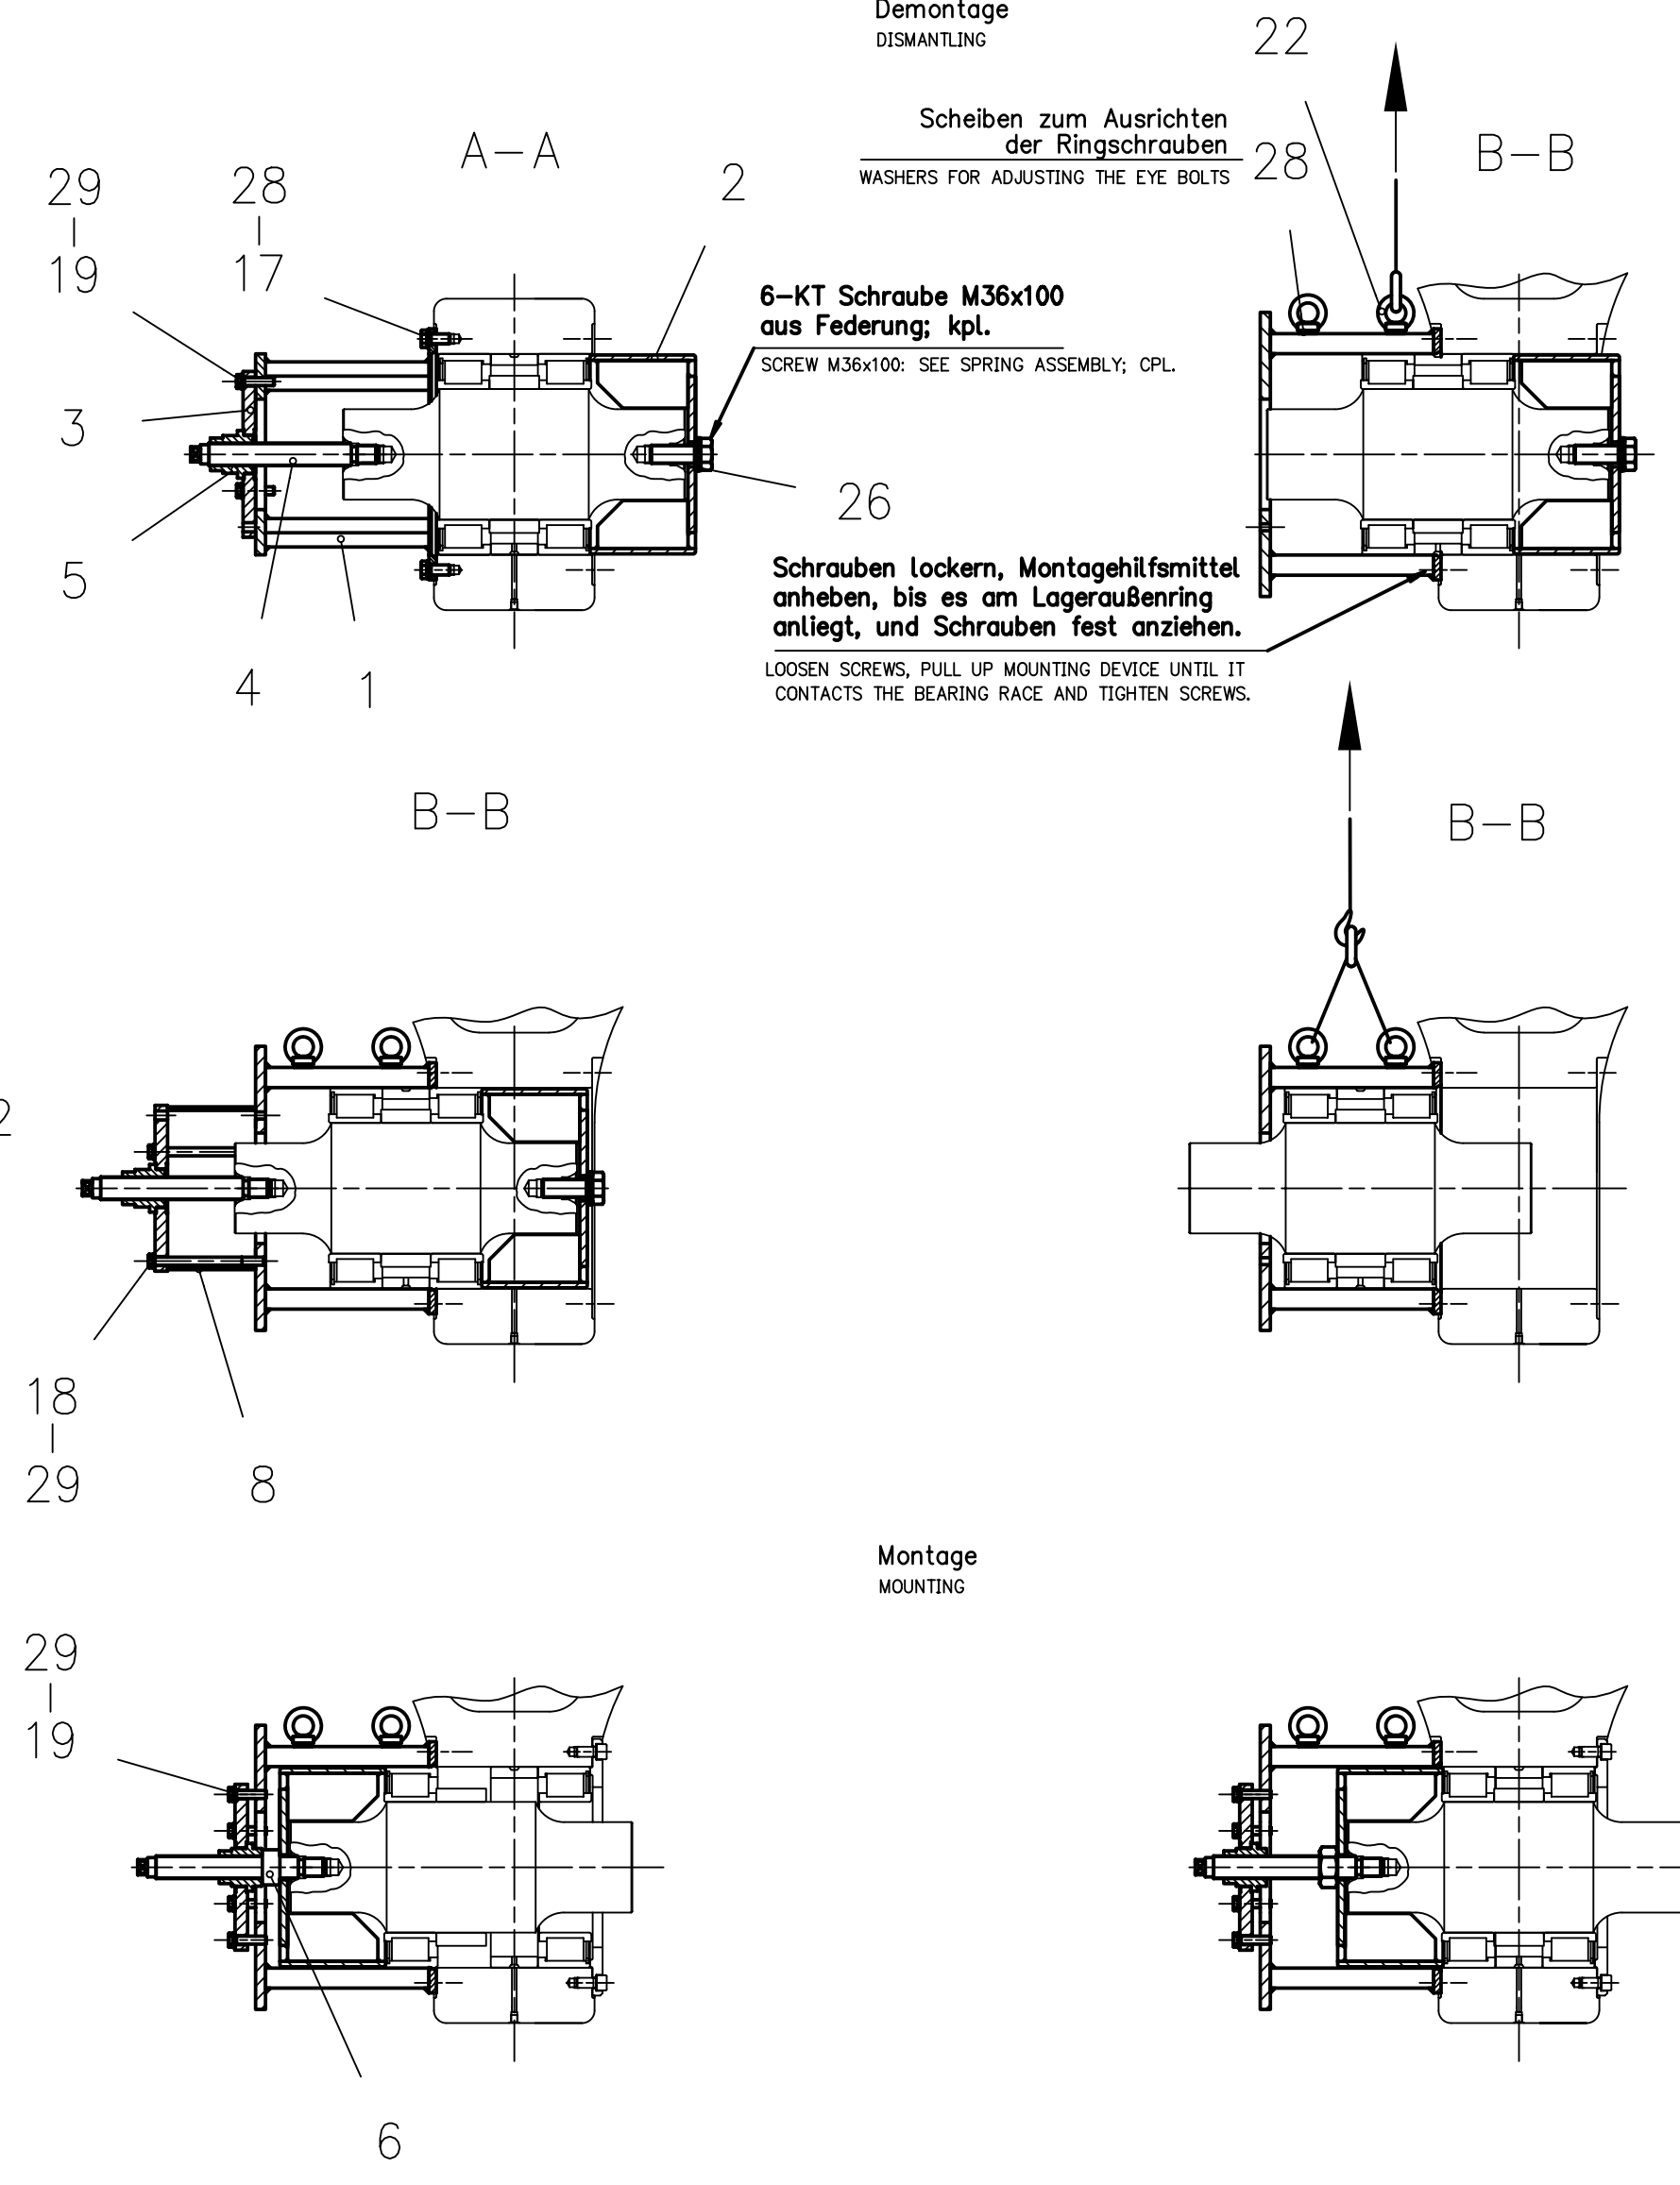

Montage
MOUNTING

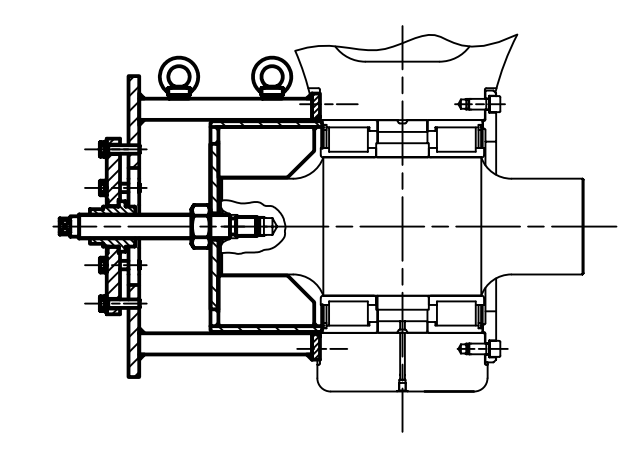

Lösen des Hydraulikzylinders vom Bodenaue
DISMANTLING OF HYDRAULIC CYLINDER FROM THE BASE EYE

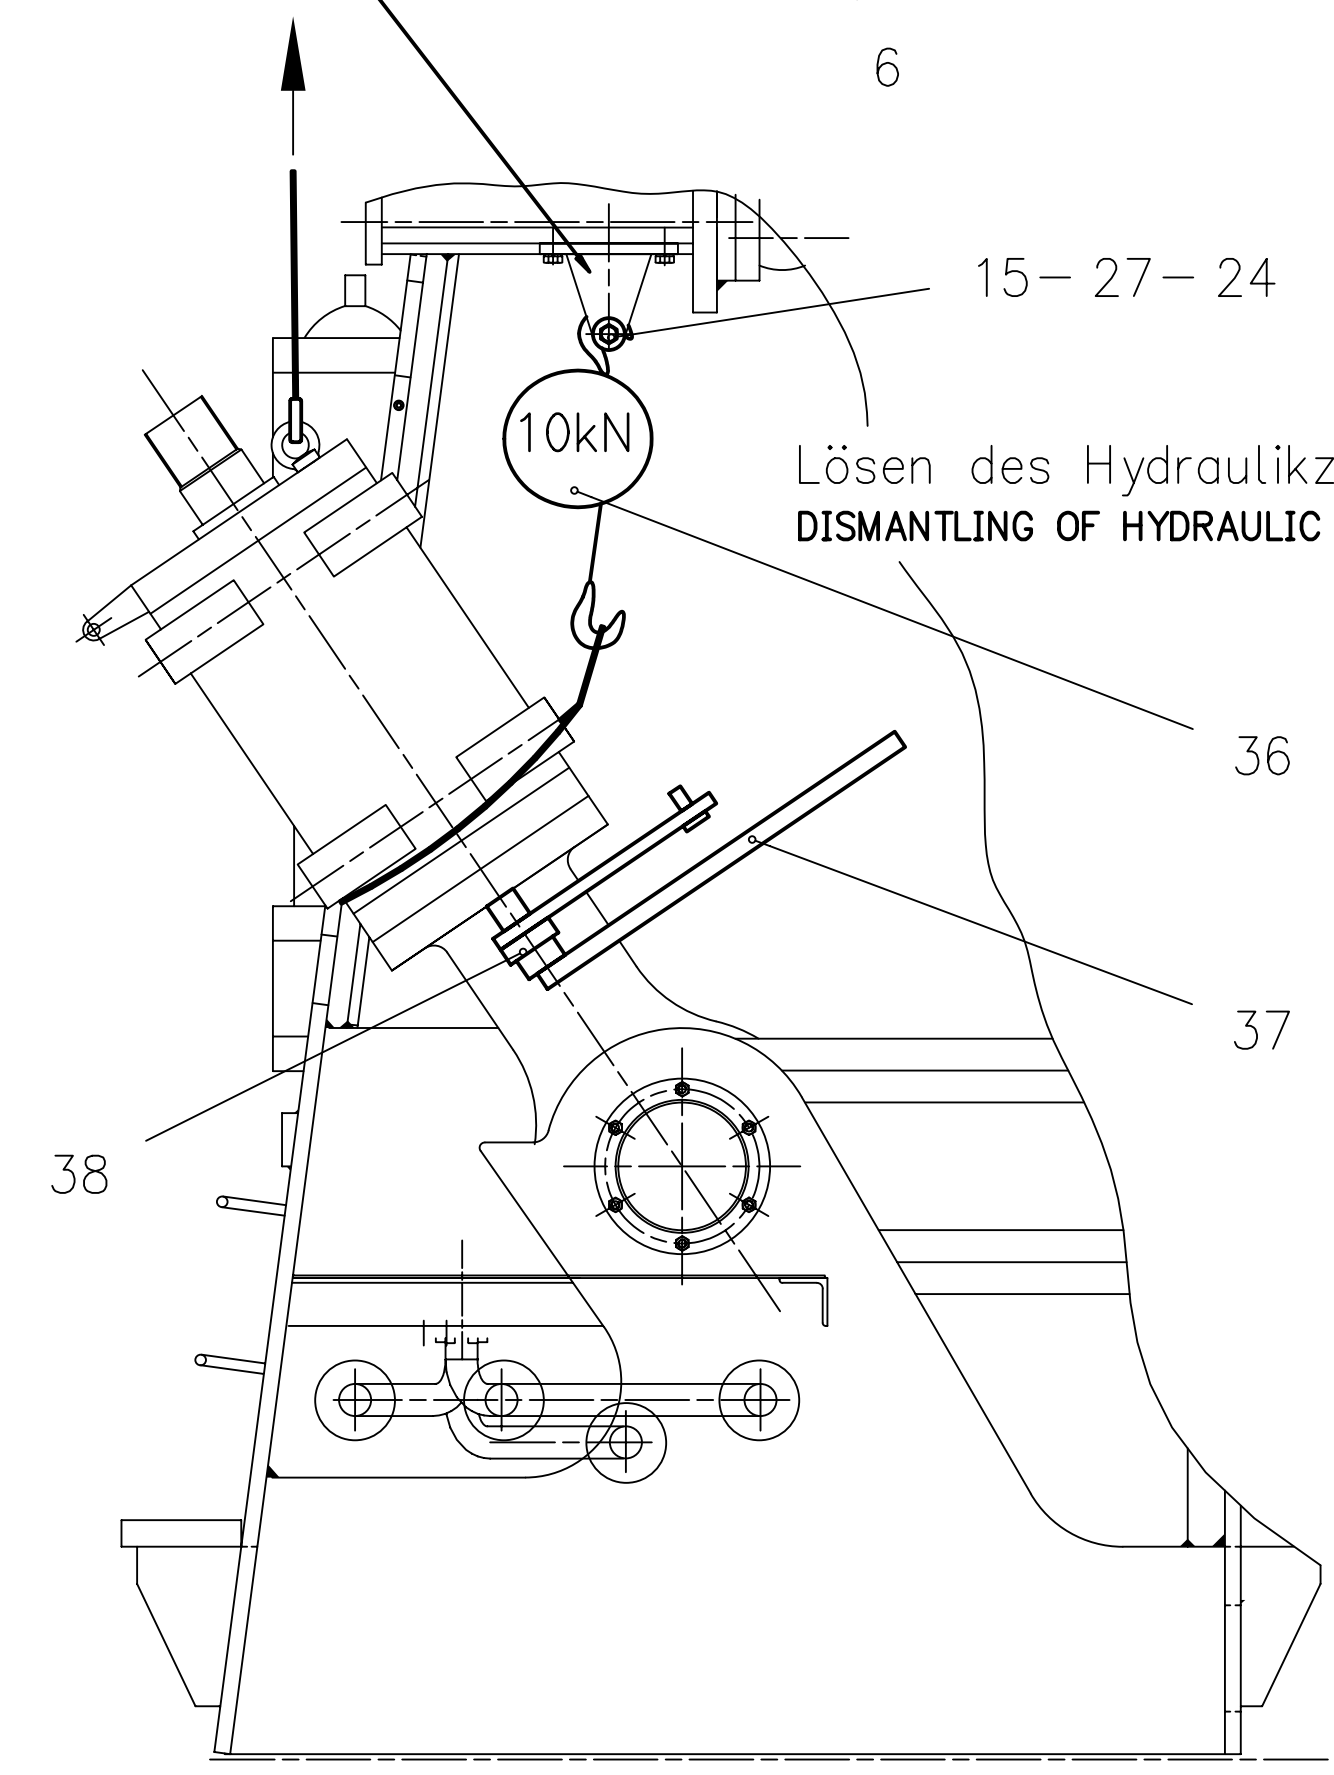

Ges.-Gew. 161 kg		Plattdatum 18.07.2003		Betreff:	
Ges. 04.09.2002 Bw		Ersatz für			
Gepr. 30.09.2002 gr		Entstanden aus			
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK		Schutzvermerk nach ISO 15016			
Oberflächenzeichen Mittentrachtheit R _a in µm		Kaltstellen R _a ≤ 50		Rost 12,5 R _a ≤ 3,2 R _a ≤ 0,8 R _a ≤ 0,1	
Maßstab: 1:10		HILFSM: FEDERUNG (M); KPL.			
AUXILIARIES: SPRING ASSY (M);					



CAD
044281-00-0
Total Bl./Bl.Nr. G

0	Gesamtgewicht geändert wg. POS. 35,36	18.07.2003	dk	By
AI	Änderungen	Datum	Name	Gepr.