


A–A gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED
M 1:10

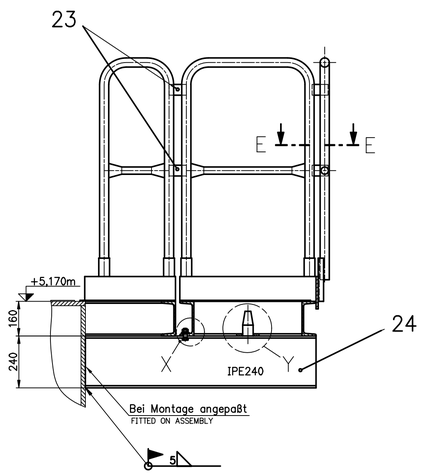


E–E M 1:5




X M 1:2




Y M 1:2




D–D gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED
M 1:5




B–B gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED
M 1:10

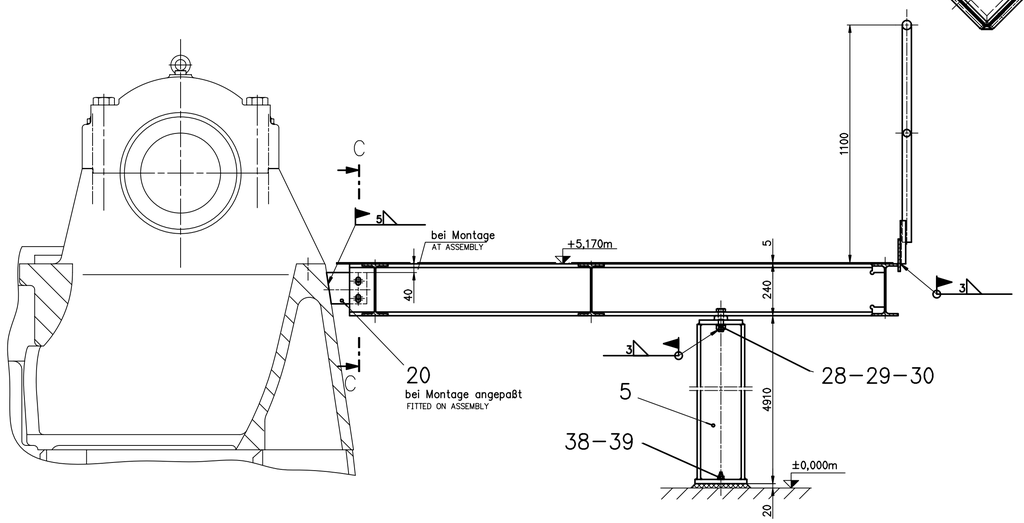

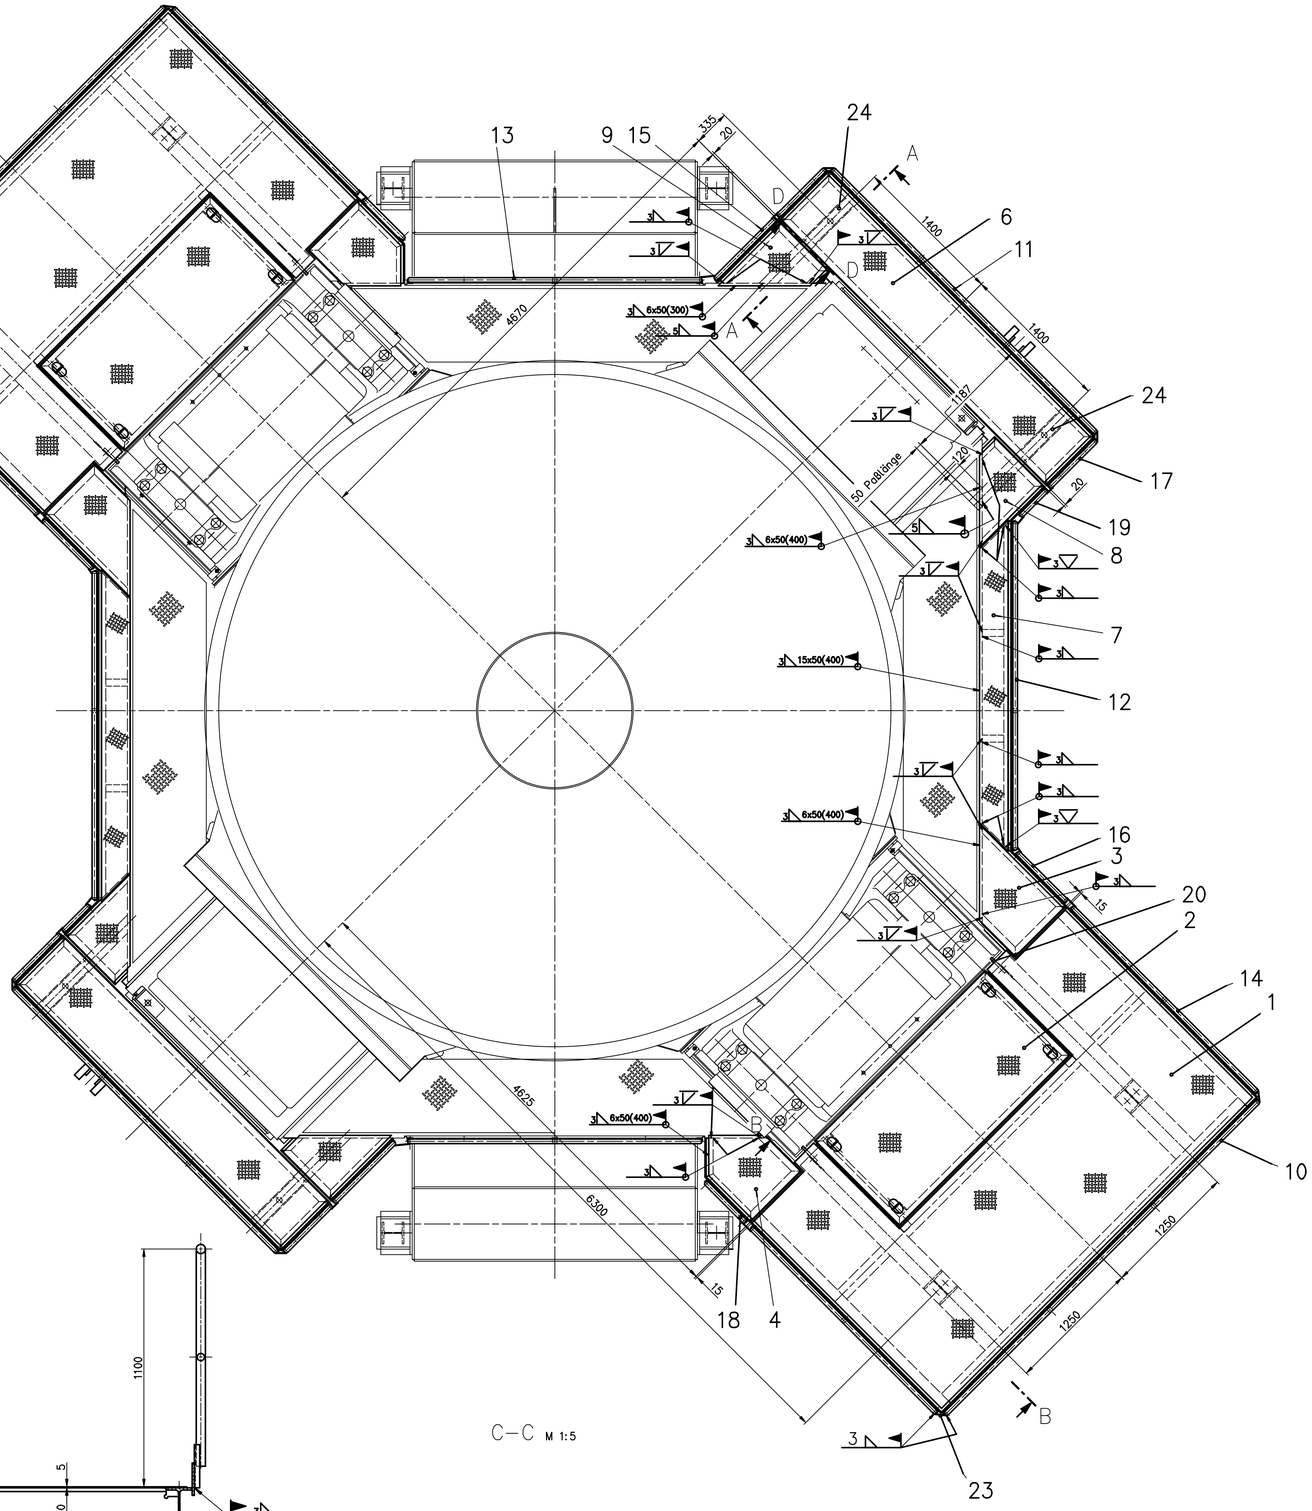

C–C M 1:5



31–32–33
so kontern, daß die Unterlegscheiben gerade noch bewegt werden können.
ADJUST THE TENSION SO THAT THE WASHER CAN JUST BE MOVED, THAN LOOK NUTS

Schweißnahtvorbereitung nach EN 29692
EDGE PREPARATION FOR WELDING IN ACCORDANCE WITH EN 29692

Freimaßtoleranzen für Schweißkonstruktionen nach EN ISO 13920 Genauigkeitsgrad B
GENERAL TOLERANCES FOR WELDED CONSTRUCTIONS IN ACCORDANCE WITH EN ISO 13920 DEGREE OF PRECISION B

unbemaßte Kehlnähte
einseitig a=0,6x min. Blechdicke
beidseitig a=0,3x min. Blechdicke
NOT DIMENSIONED FILLET WELDS:
SINGLE SIDED a=0,6 x MIN PLATE THICKNESS
DOUBLE SIDED a=0,3 x MIN PLATE THICKNESS

Pos.	Anz.	kg	Benennung	Norm	Werkstoff-Bez.	Werkstoff-Nr.
40	2	5.40	ELECTRODE: 3,25x450, PER PACKING 125 PIECES	EN 499	E 38 2 B 12 H10	
39	8	0.80	UPAT CARTRIDGE M16x120	UKA 3 EAP		
38	8	2.00	UPAT MASONRY FIXING M16x255	UKA 3 EAP		
37	4	0.03	SPRING WASHER A16	DIN 128	F St	
36	4	0.14	SQUARE WASHER 17	DIN 6918	C45	
35	4	0.13	HEX. NUT M16	ISO 4032	8	
34	4	0.38	HEX. HEAD SCREW M16x45	ISO 4017	8.8	
33	16	0.30	WASHER A21	DIN 125	St	
32	16	1.02	HEX. NUT M20	ISO 4032	8	
31	8	2.24	HEX. HEAD SCREW M20x80	ISO 4014	8.8	
30	8	0.50	WASHER A25	DIN 125	St	
29	8	0.90	HEX. NUT M24	ISO 4032	8	
28	8	3.40	HEX. HEAD SCREW M24x90	ISO 4014	8.8	
27	4	0.40	REDUCER K 48,3x26,9x2,6	DIN 2616		
26	4	0.60	PIPE 48,3x2,6x50	DIN 2448	S235G2T	1.0308
25	0	0.00				
24	4	152.00	IPE 240x1237	DIN 1025	S235JR	1.0037
23	1	11.80	FLAT 50x5x6000	DIN 1017	S235JRG2	1.0038
20	4	15.80	PLATE 20Ax145x237	EN 10029	S235JRG2	1.0038
19	2	15.20	HANDRAIL			
18	2	17.00	HANDRAIL			
17	4	35.60	HANDRAIL			
16	2	18.00	HANDRAIL			
15	2	19.40	HANDRAIL			
14	4	81.20	HANDRAIL			
13	2	41.80	HANDRAIL			
12	2	46.20	HANDRAIL			
11	2	56.20	HANDRAIL			
10	2	61.40	HANDRAIL			
9	2	103.00	PLATFORM			
8	2	103.00	PLATFORM			
7	2	263.20	PLATFORM			
6	2	666.00	PLATFORM			
5	4	1458.00	COLUMN			
4	2	141.00	PLATFORM			
3	2	145.80	PLATFORM			
2	2	428.00	PLATFORM			
1	2	2724.00	PLATFORM			

Ges.-Gew. 6622,– kg
Gez. 12.11.2002 Goe
Gepr. 16.12.2002 Ad
File-Name:
Plotdatum: 16.12.2002

Oberflächenzeichen Mittenrauwert R_a in µm
Masse ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 Guetegrad mittel

Anlieferzustand	Ra ≤ 50	Ra ≤ 12,5	Ra ≤ 3,2	Ra ≤ 0,8	Ra ≤ 0,1
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Maßstab 1: 20

MUEHLENBUEHNE; KPL.
MILL PLATFORM; CPL.

LOESCHE
CAD
055349–00–0 BL1

Urheberschutz nach DIN 34 vorbehalten

Aen.	Anzahl	EDV	Mikro	Änderungen	Datum	Name	Gepr.

GENTITLE–LL