

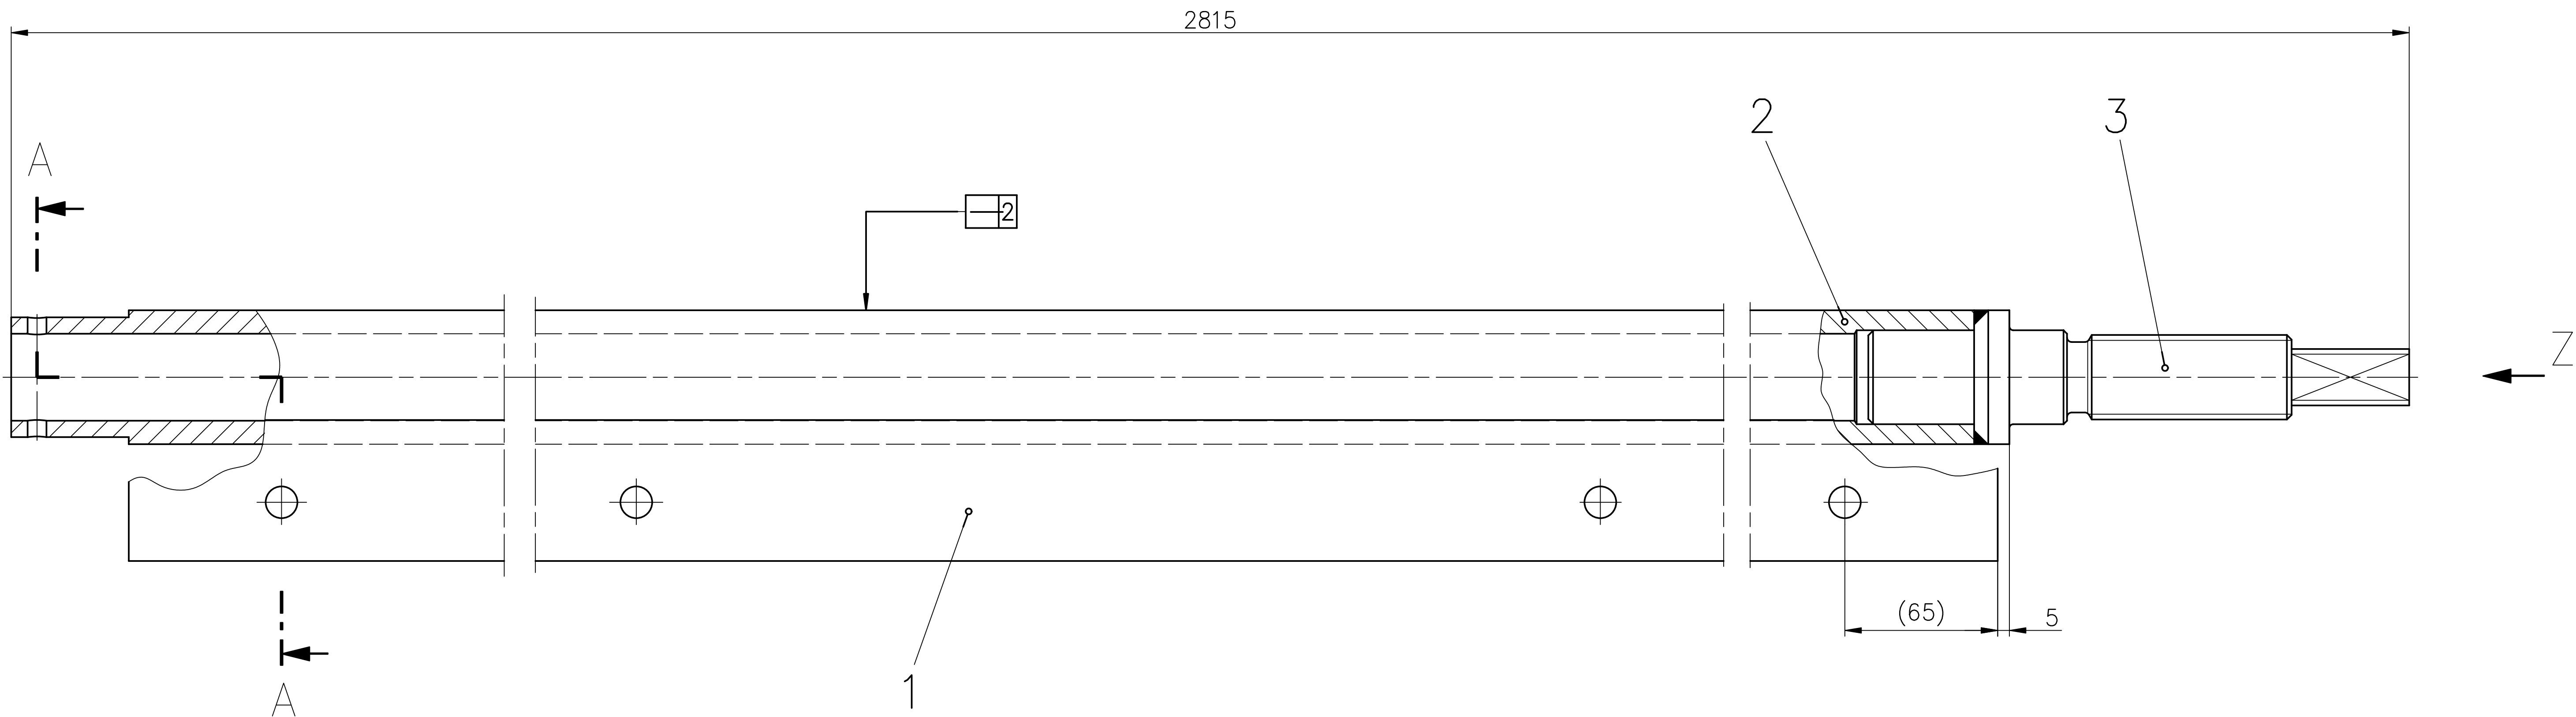


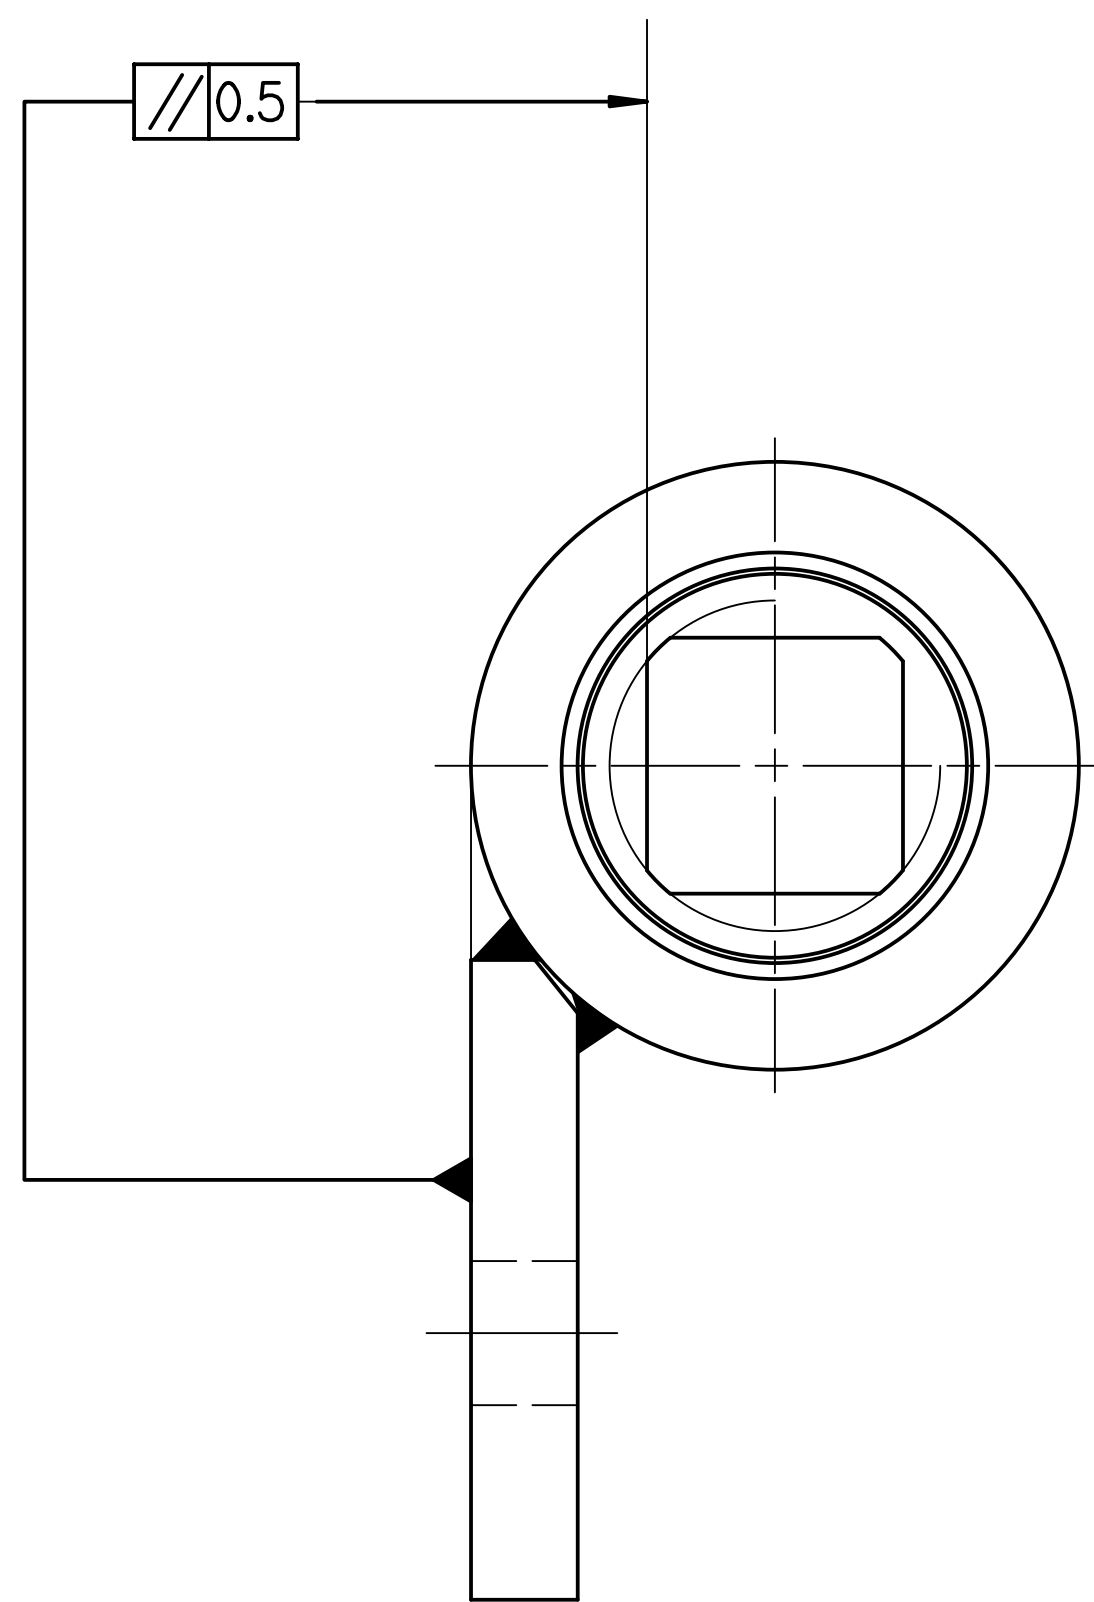

A—A
1:1

Z
1:1

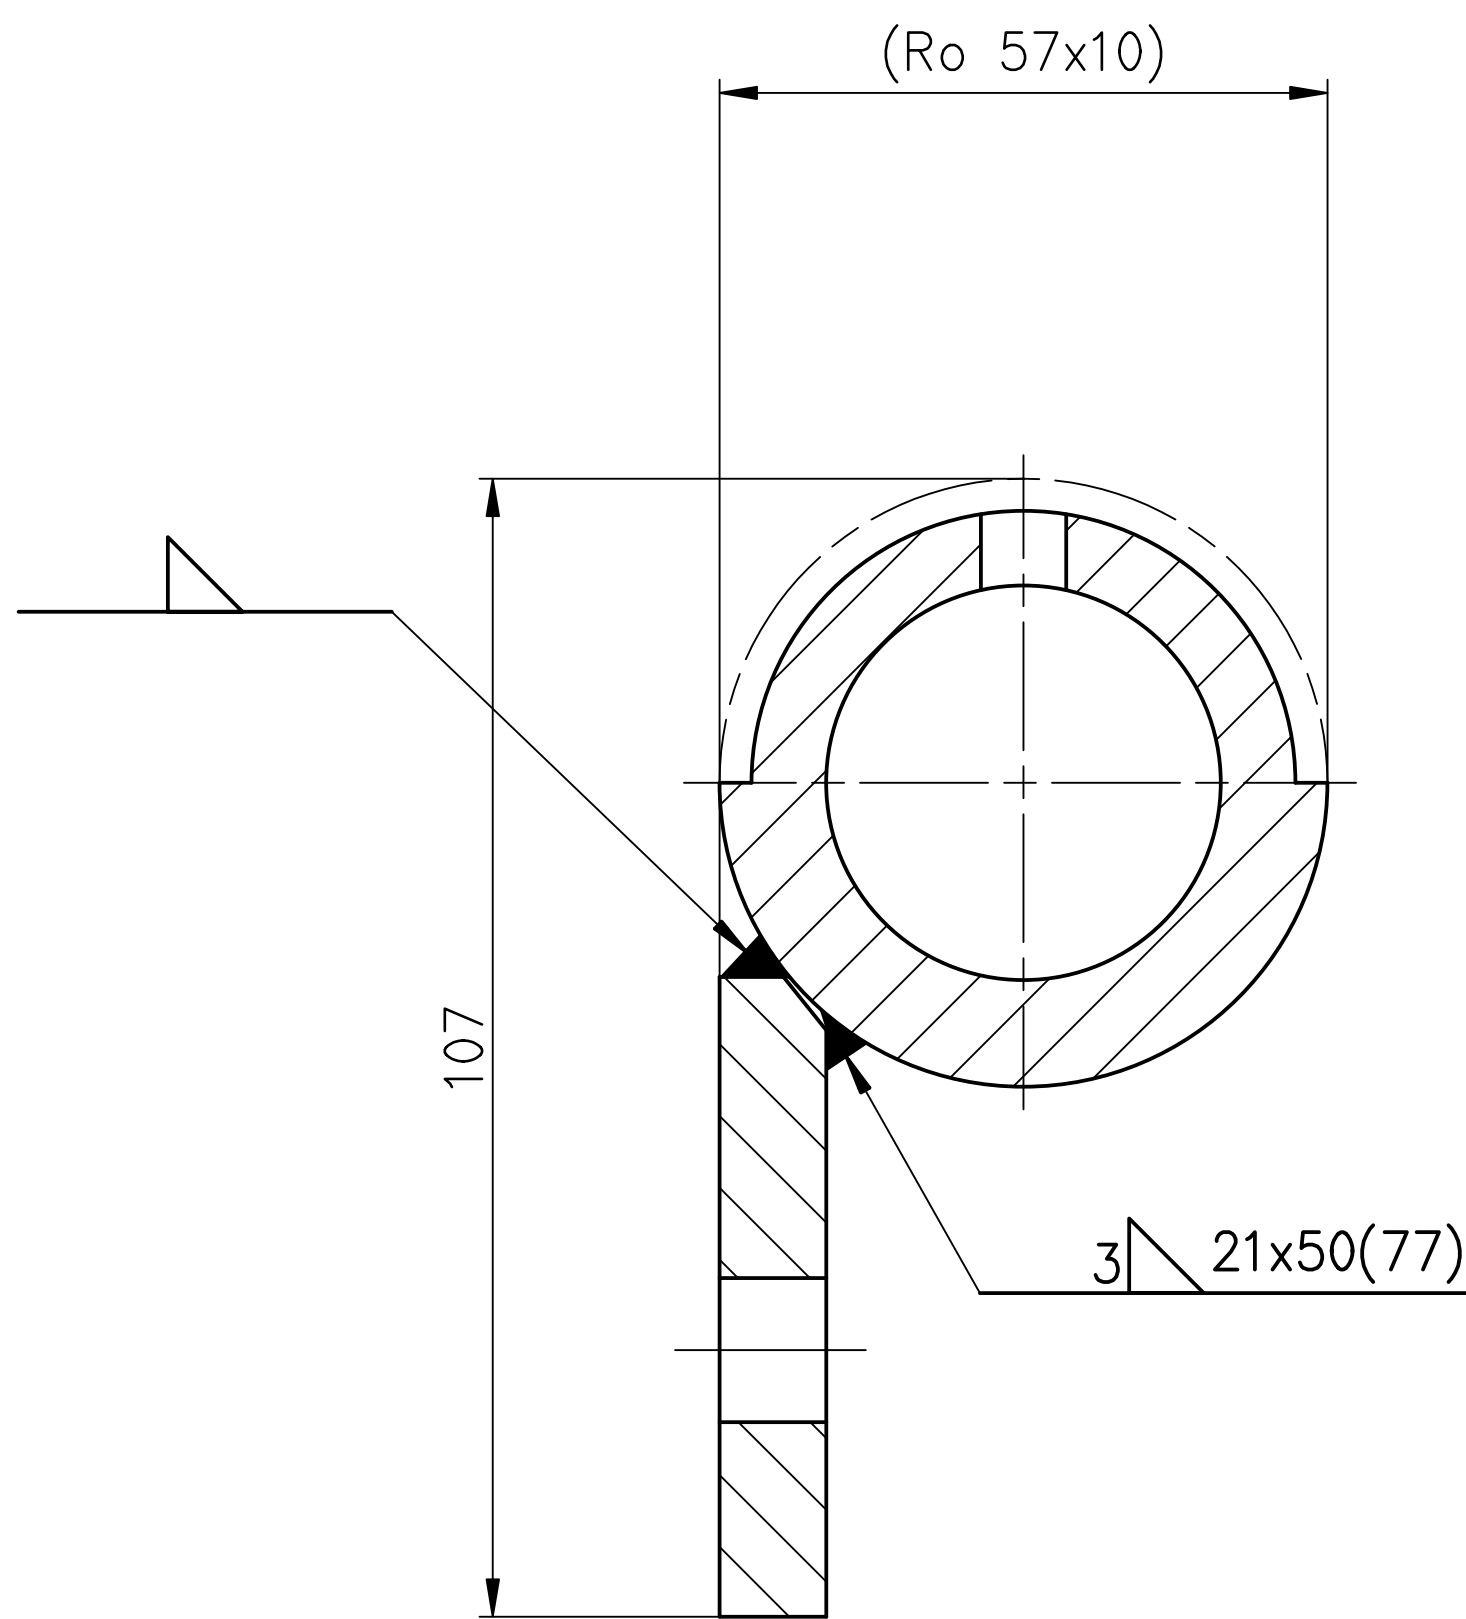

Freimaßtoleranzen für
Schweißkonstruktionen
nach EN ISO 13920
Genauigkeitsgrad B

GENERAL TOLERANCES FOR
WELDED CONSTRUCTIONS IN
ACCORDANCE WITH EN ISO 13920
DEGREE OF PRECISION B

unbemaßte Kehlnähte

einseitig $a=0,6 \times \text{min. Blechdicke}$
beidseitig $a=0,3 \times \text{min. Blechdicke}$

NOT DIMENSIONED FILLET WELDS:
SINGLE SIDED $a=0,6 \times \text{MIN PLATE THICKNESS}$
DOUBLE SIDED $a=0,3 \times \text{MIN PLATE THICKNESS}$

Ges.-Gew.	44,- kg		Plotdatum		17.12.2003		Betreff:		LOESCHE		
Gez.	22.10.2003	LOI	Ersatz für								
Gepr.	17.12.2003	Pe	Entstanden aus								
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK			Schutzvermerk nach ISO 16016								
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm		✓ Anlieferzustand	✓ $Ra \leq 50$	W $Ra \leq 12,5$	X $Ra \leq 3,2$	Y $Ra \leq 0,8$	Z $Ra \leq 0,1$	CAD			
Maßstab	KLAPPENTRAEGER; KPL.						055458-00-2				
1:2											
	FLAP CARRIER; CPL.										
							Total	Bl.	Bl.Nr.		

AeI	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.
-----	--------	------------	-------	------	-------