

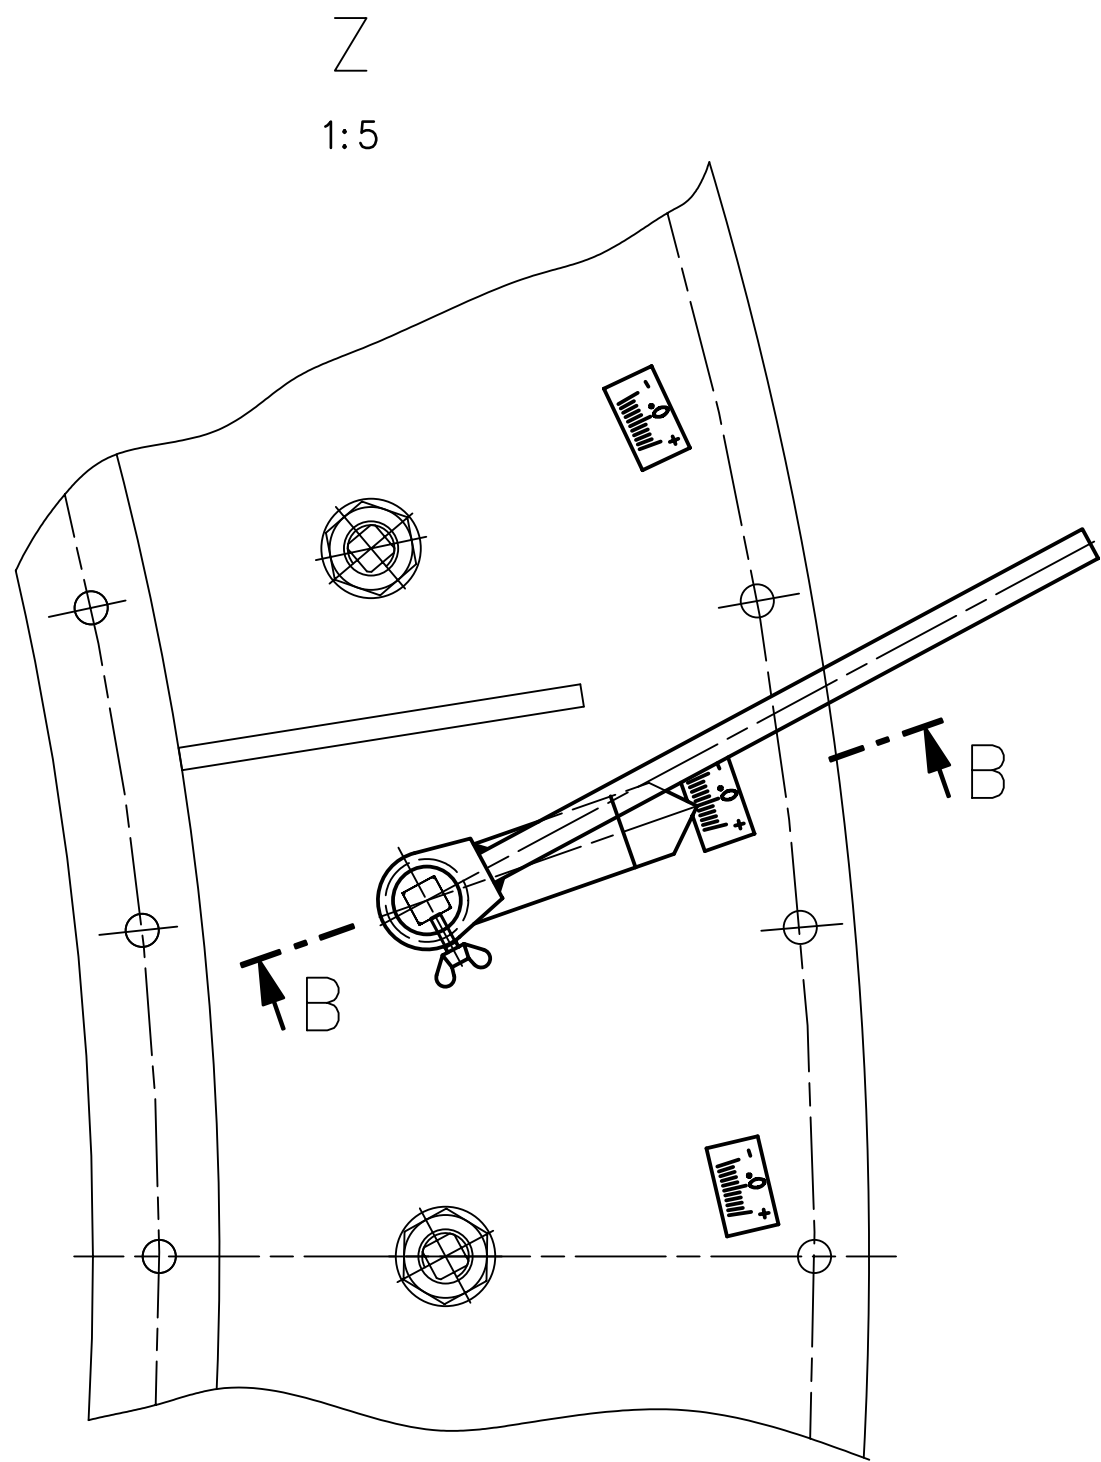
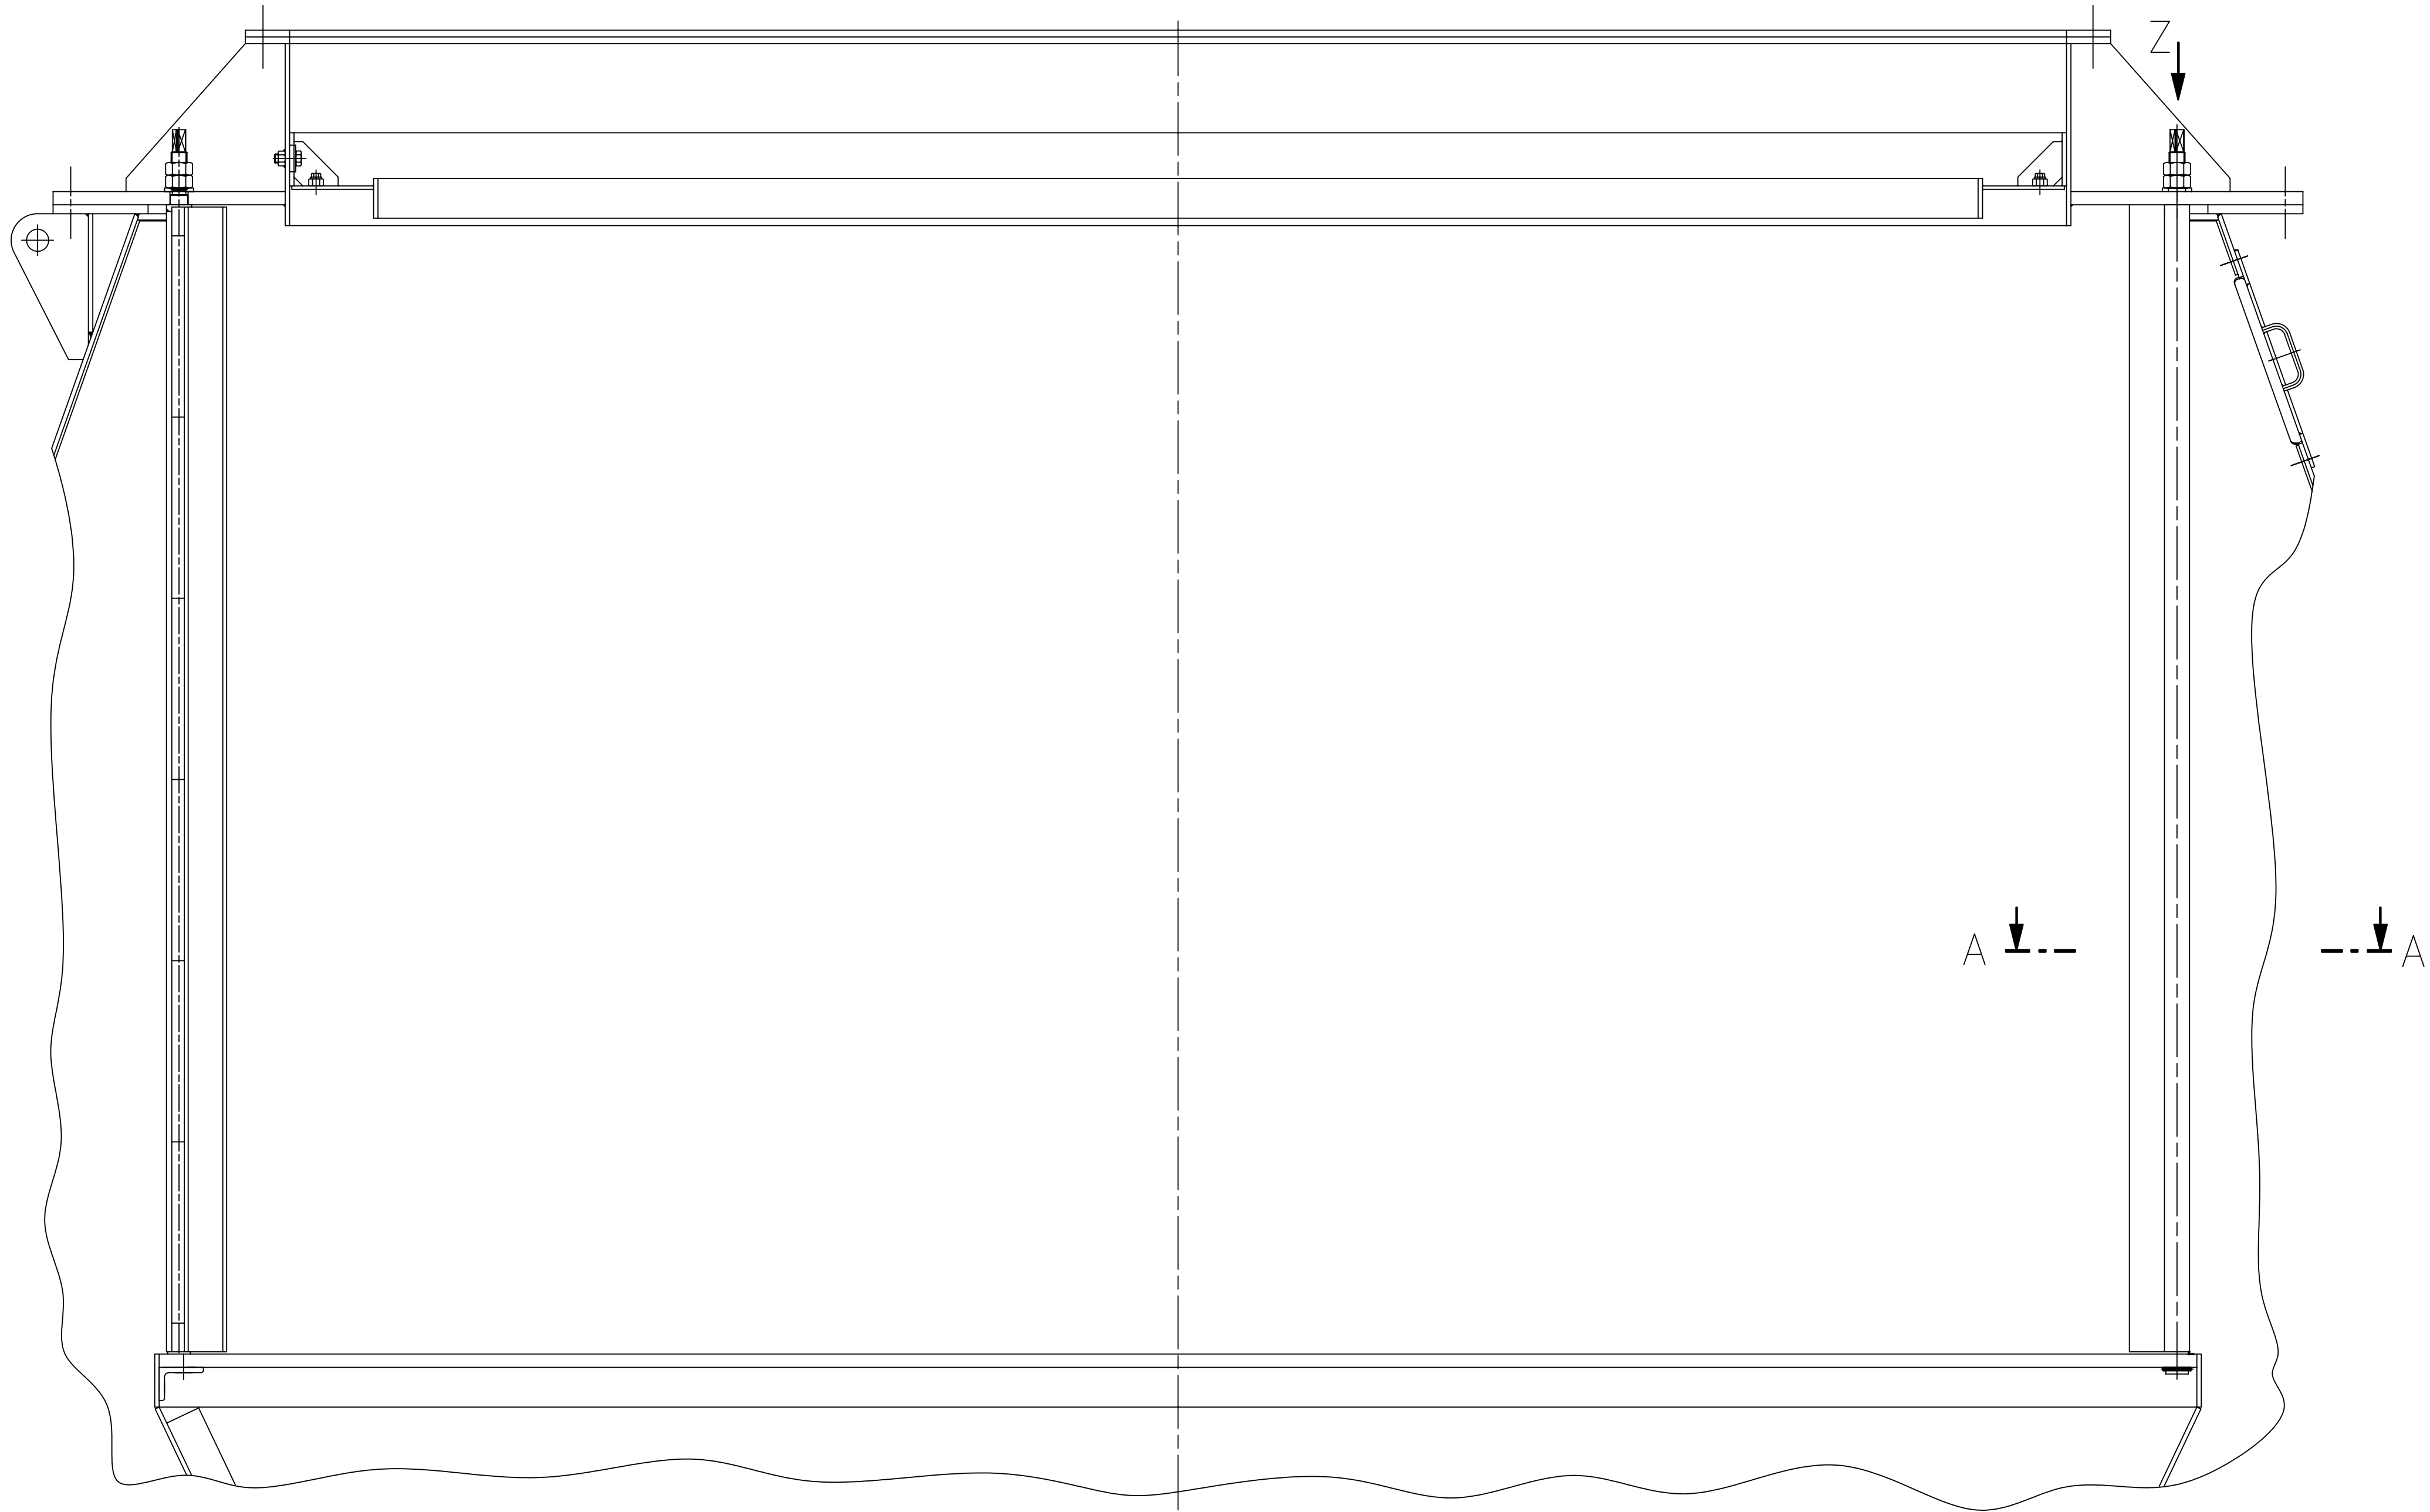


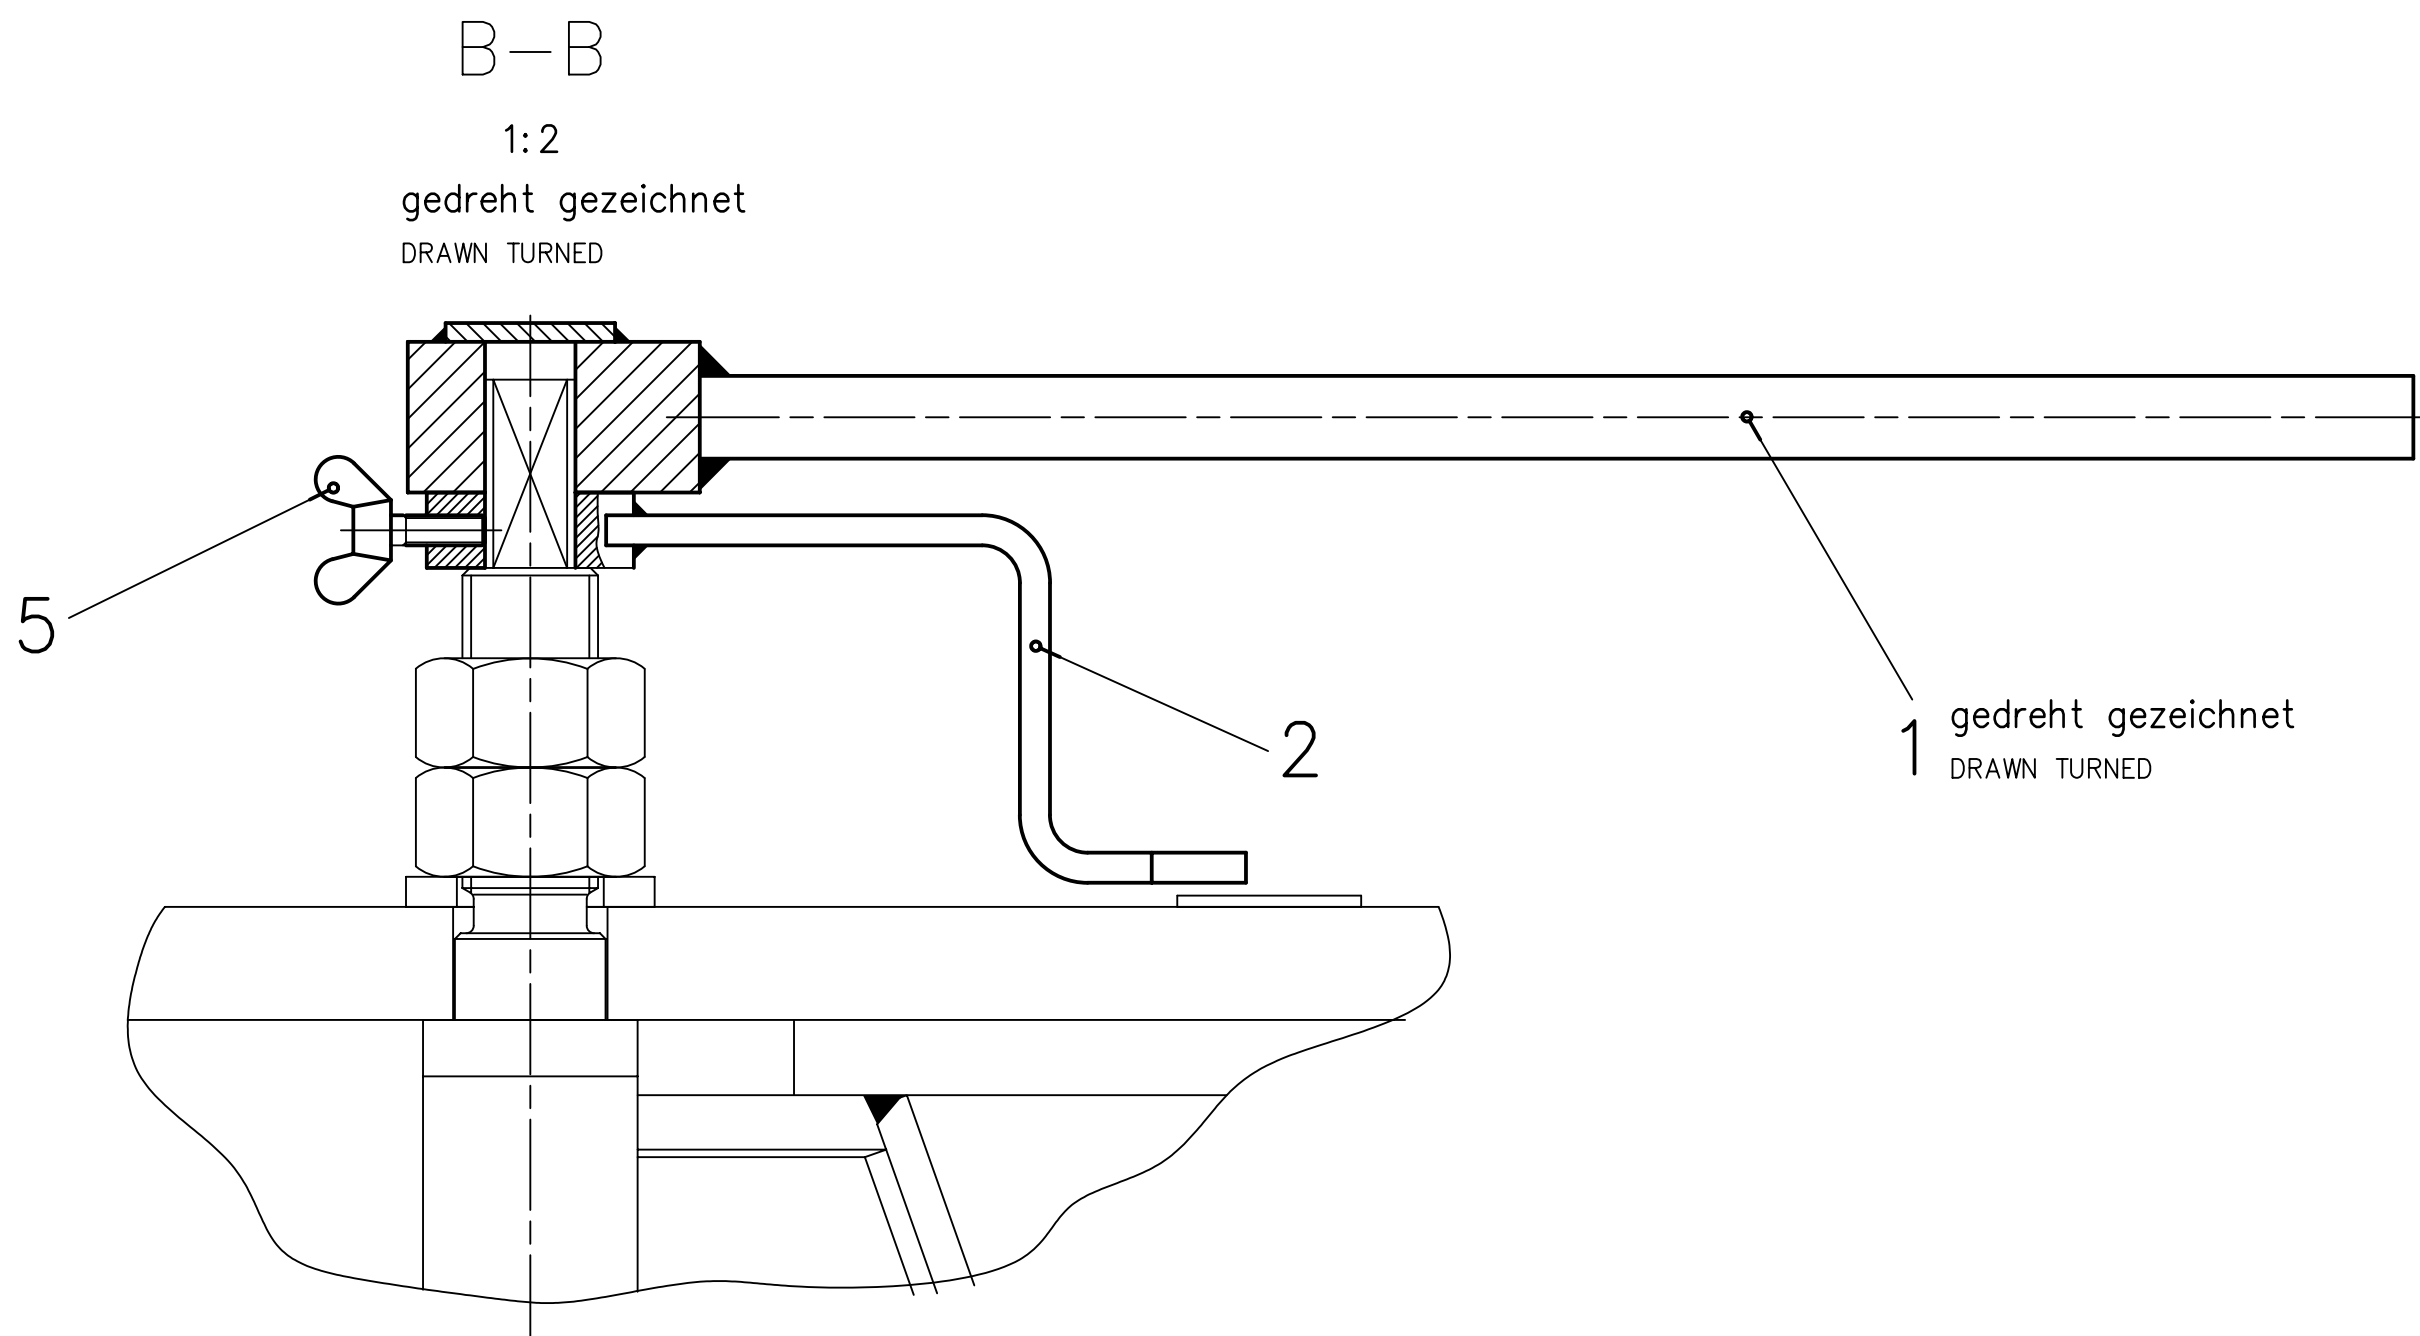

A—A
1:5

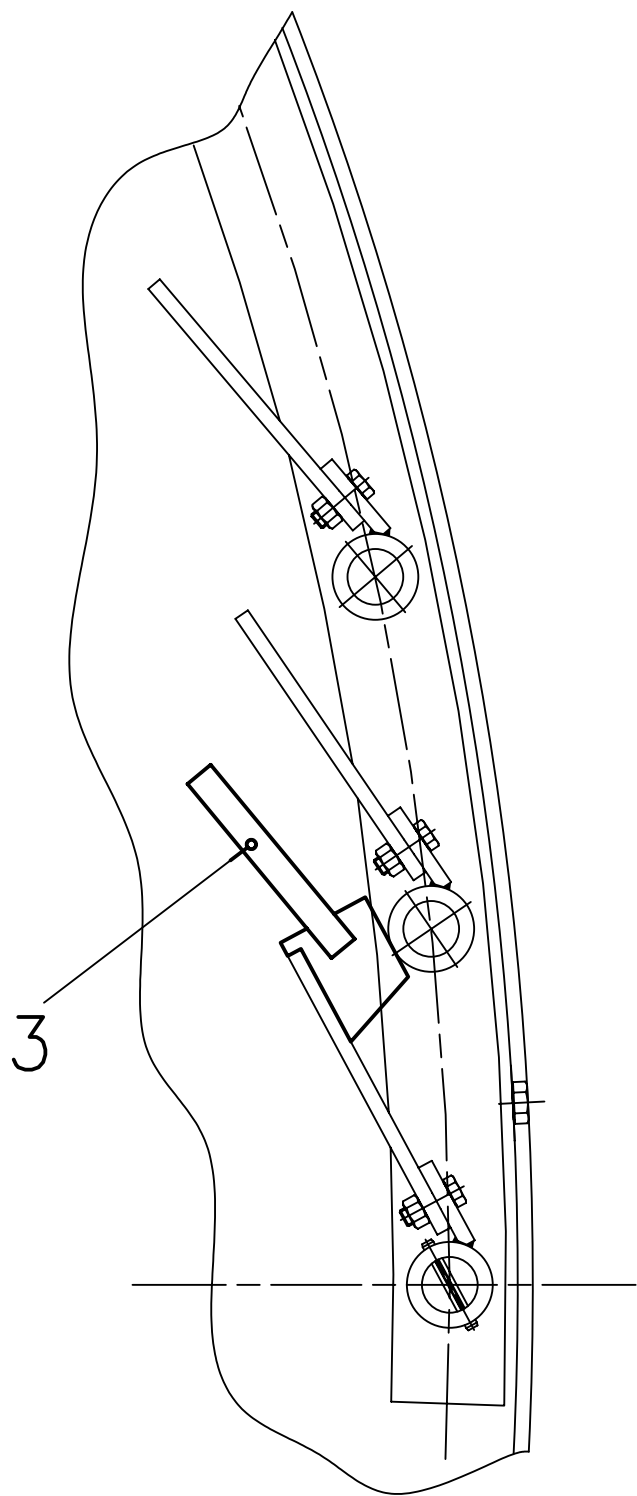

Ausrichtung der Achsen und
Skalen nach Arbeitsanweisung:
"Montage Klappenverstellung Sichter"
(siehe Dokumentations-Stückliste)

ALIGNMENT OF AXLES AND SCALES ACCORDING TO
WORKING INSTRUCTIONS:
"MOUNTING OF FLAP POSITIONING CLASSIFIER"
(SEE PART LIST OF DOCUMENTATION)

Ges.-Gew.	4,- kg	Plotdatum	17.12.2003	Betreff:			
Gez.	30.10.2003 LOI	Ersatz für		LOESCHE 			
Gepr.	17.12.2003 Pe	Entstanden aus					
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK		Schutzvermerk nach ISO 16016		CAD			
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R _a in µm							
		Anlieferzustand	Ra ≤ 50	Ra ≤ 12,5	Ra ≤ 3,2	Ra ≤ 0,8	Ra ≤ 0,1
Maßstab	HILFSM. KLAPP. VERST.; KPL.						
1:10	LSKS 66 CS						
	AUXILIARIES FLAP POS.; CPL.						
					Total	BL	BLNr.

Ael	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.