

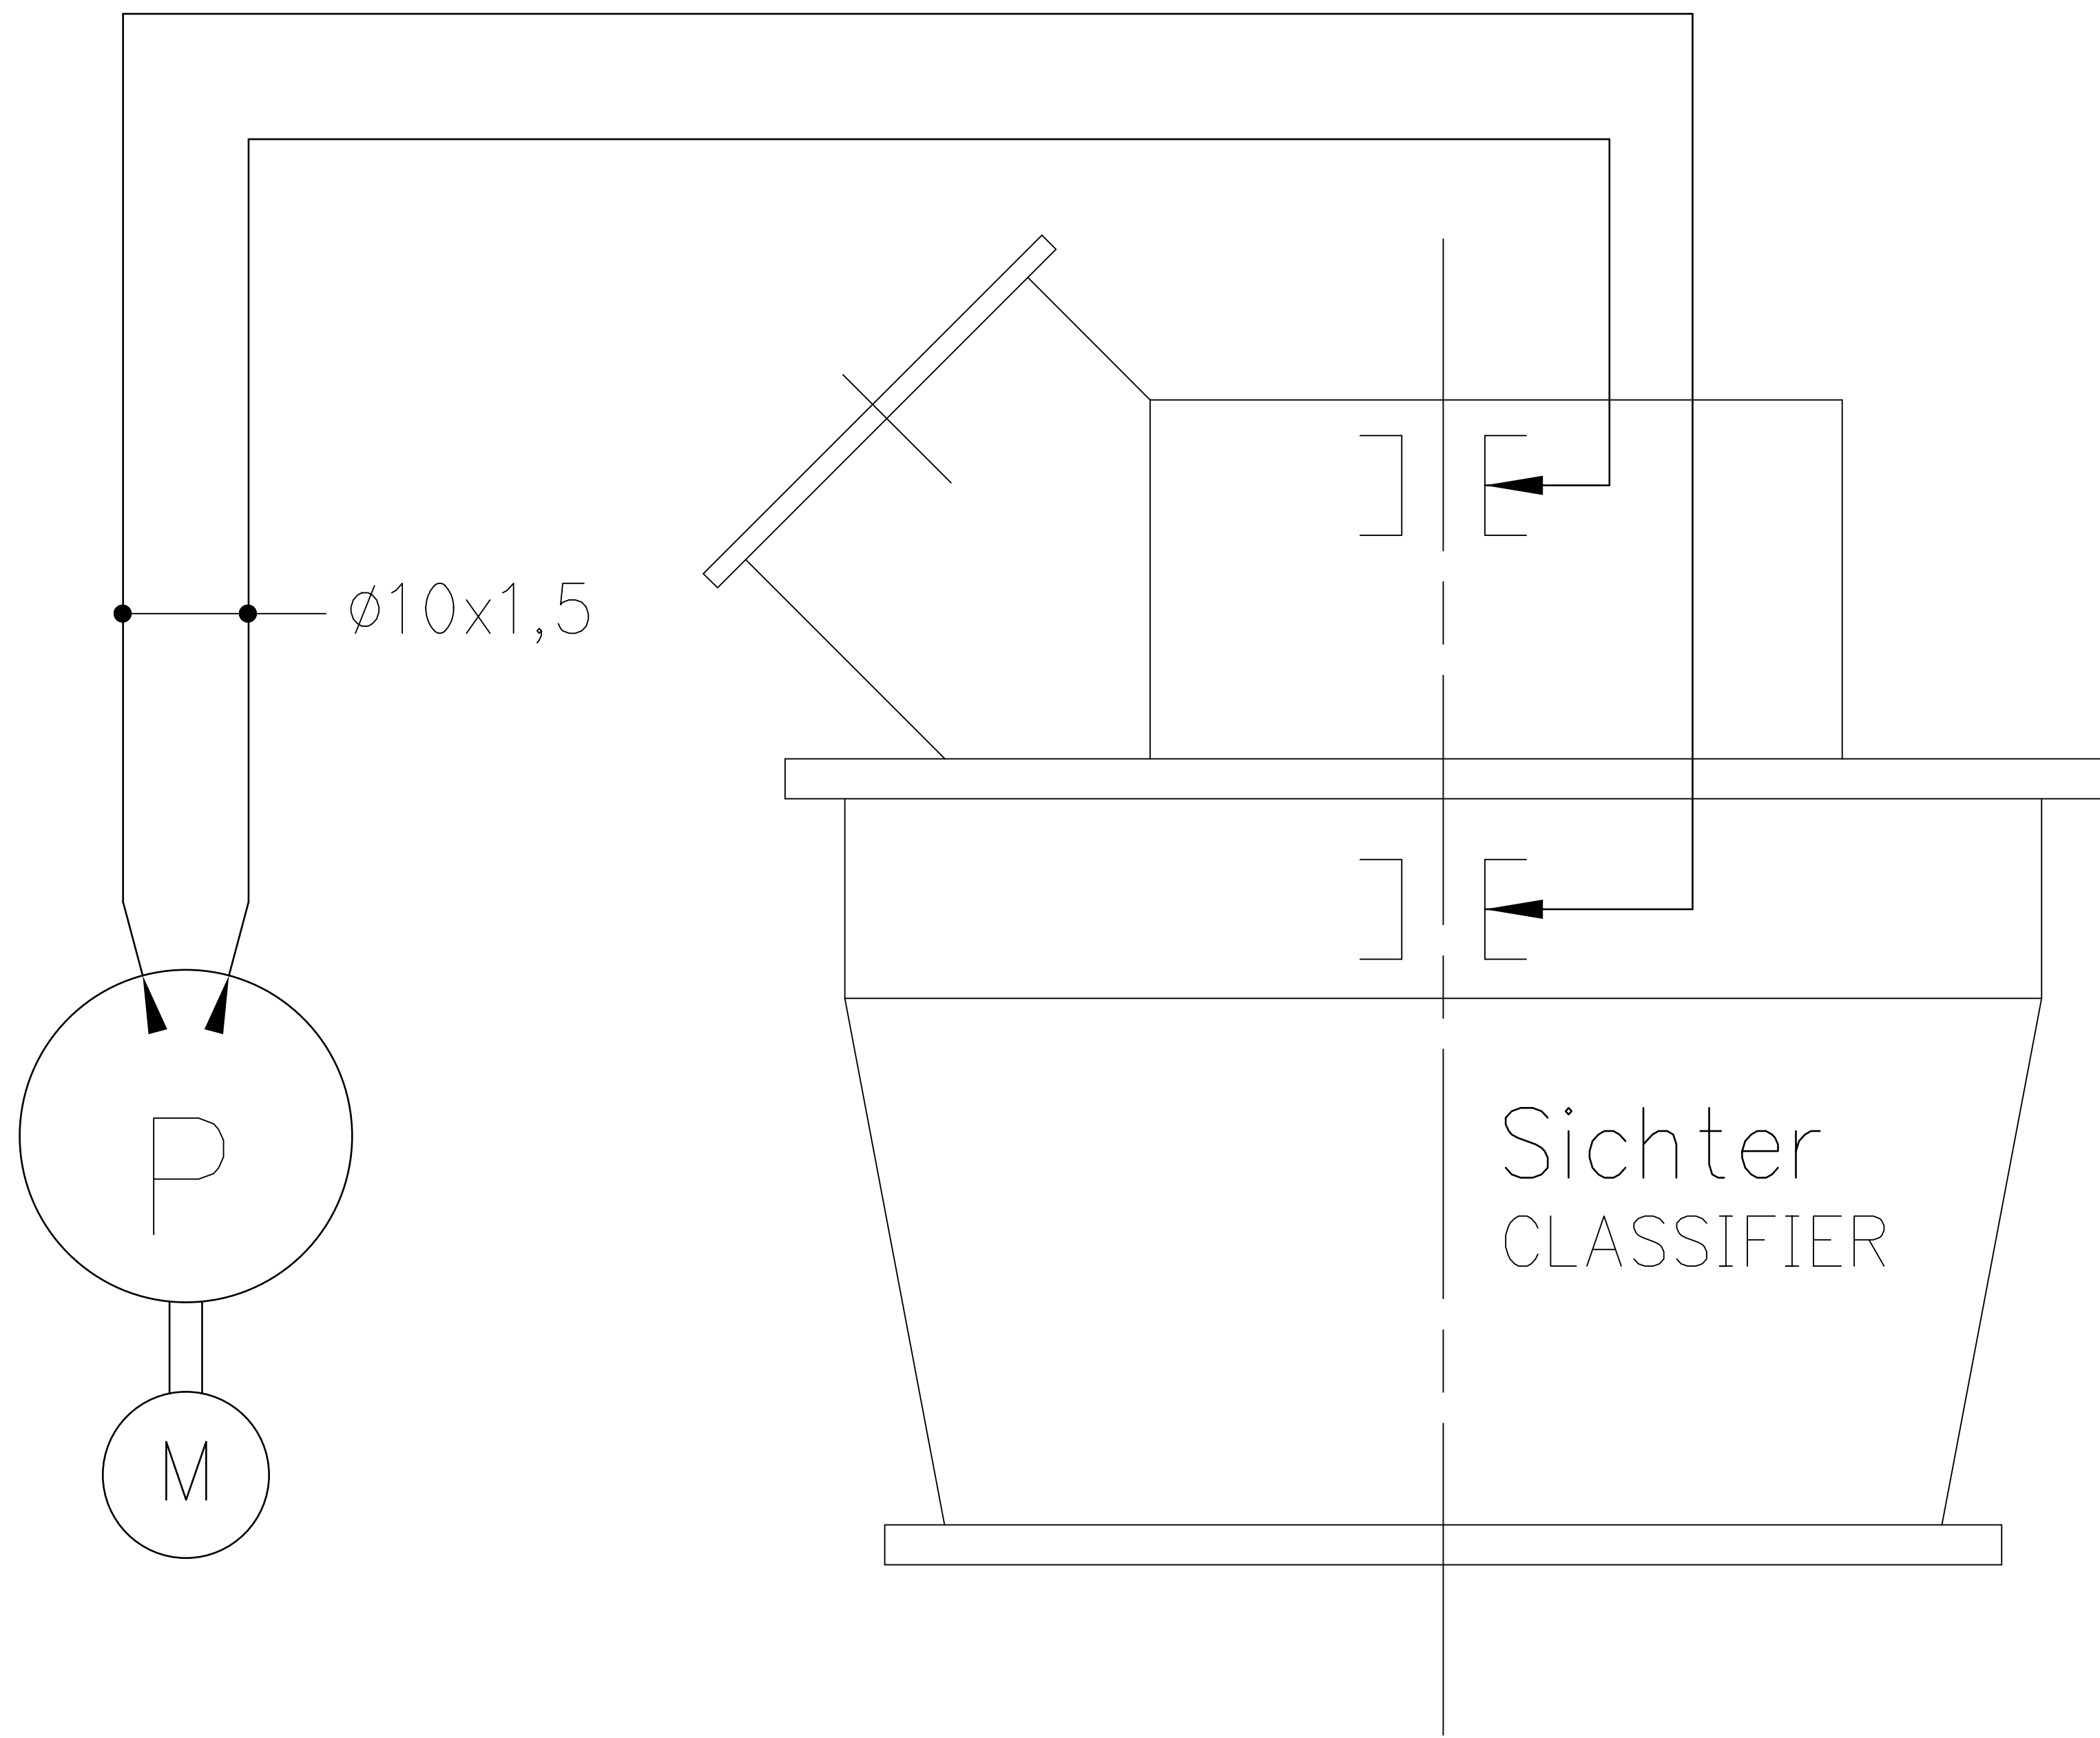








AeI	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.
a	1	Sichterbezeichnung von LSKS 95 in LSKS 100 geändert	17.10.2003	Zm	Ad



a	Schmierstelle LUBRICATION POINT	Lager BEARING	Fettmenge QUANTITY pro Lager PER BEARING cm ³ /h	Schmierzyklus LUBRICATIONCYCLE /pro Mühlenbetriebsstd. /PER MILLOPERATINGHOUR
	Lagerpatrone Typ 1 BEARING CARTRIDGE TYPE 1 LSKS 81–100		1,4	7 min. ein/ON 53 min. aus/OFF
	Lagerpatrone Typ 2 BEARING CARTRIDGE TYPE 2 LSKS 66–78		1	5 min. ein/ON 55 min. aus/OFF
	Lagerpatrone Typ 3 BEARING CARTRIDGE TYPE 3 LSKS 52–63		0,7	3,5 min. ein/ON 56,5 min. aus/OFF
	Lagerpatrone BEARING CARTRIDGE LSKS 90 G (Kaltvermahlung) (COLD GRINGING)		0,2	1 min. ein/ON 59 min. aus/OFF

Ges.–Gew.				Plotdatum				Betreff: DELIMON – Schmierpumpe	
Gez.	22.05.2002	By	Ersatz für			LOESCHE 			
Gepr.	22.05.2002	dk	Entstanden aus						
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK			Schutzvermerk nach ISO 16016						
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R _a in µm		 Anliefer- zustand	 Ra ≅ 50	 Ra ≅ 12,5	 Ra ≅ 3,2	 Ra ≅ 0,8	 Ra ≅ 0,1	CAD	
Maßstab 1:1	SCHEMA: SI–SCHMIERLTG.						902228–00–4		
	SCHEME: CLASSIFIER LUBRIC.LINE						Total		Bl.