


THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN PATENT.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten. ISO 16016

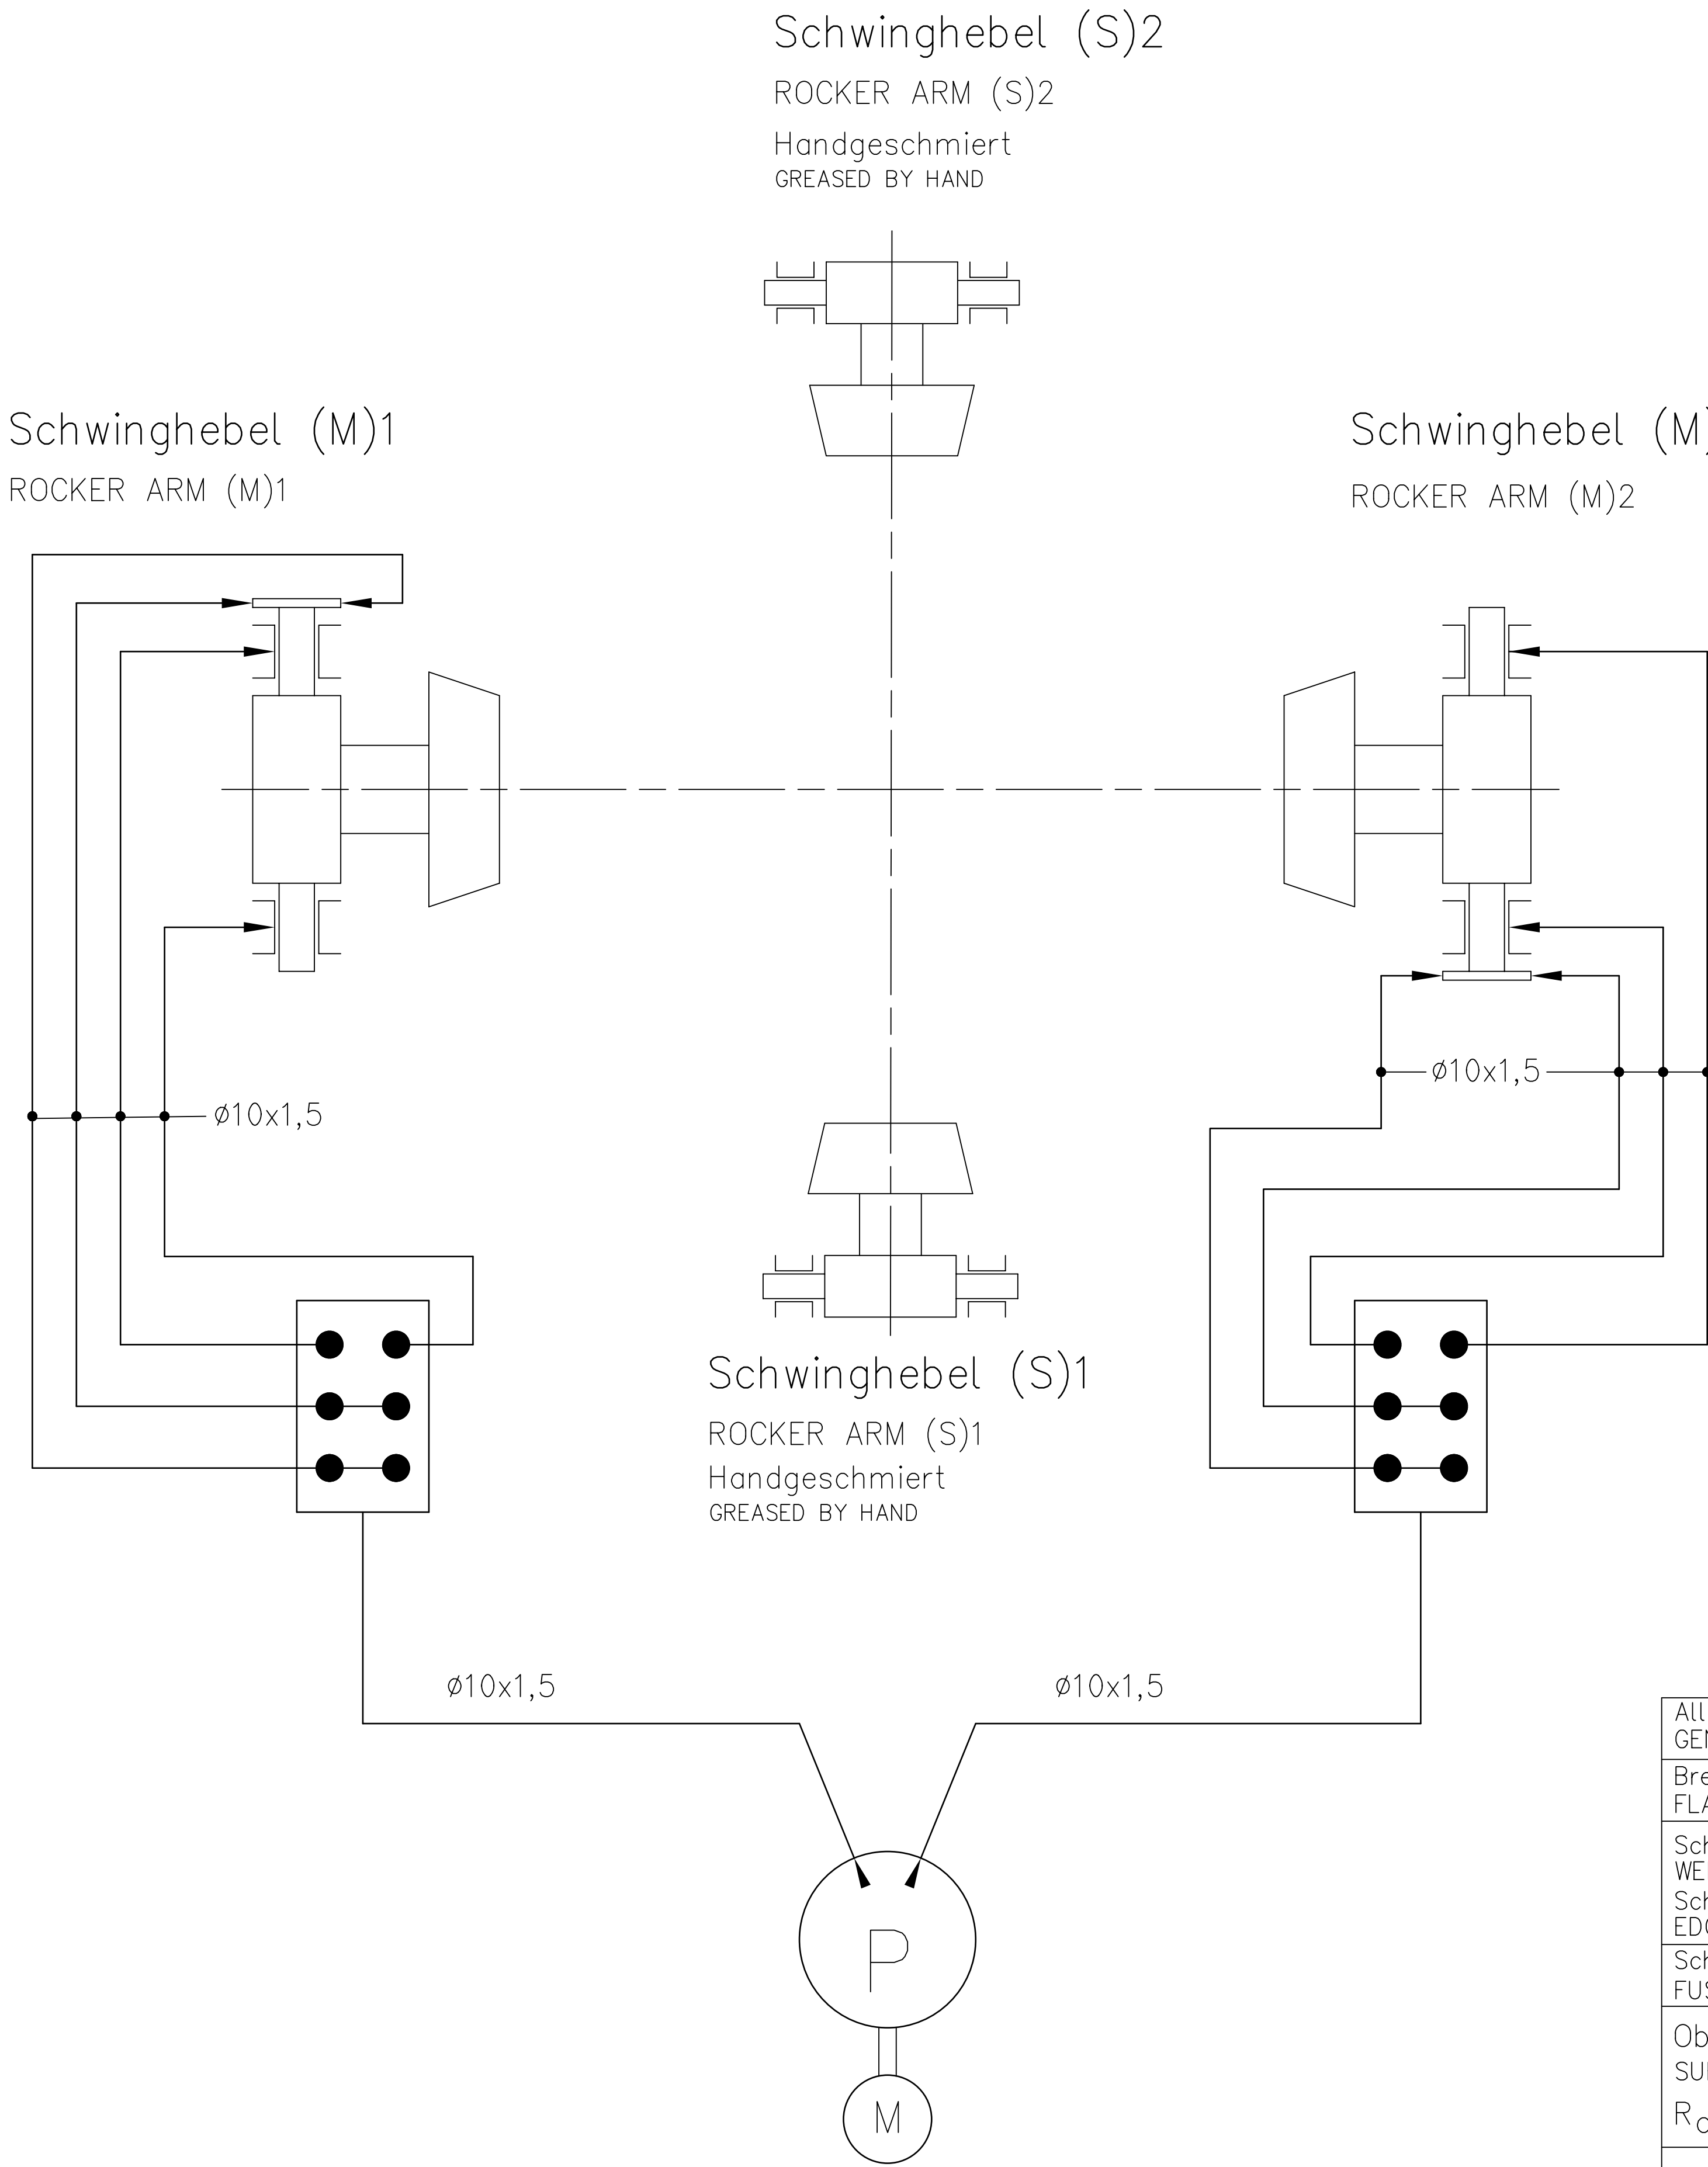

Schmierstelle LUBRICATION POINT	Lager BEARING	Fettmenge QUANTITY cm ³ /h
Schwinghebel (M)1 ROCKER ARM (M)1	Radial	0,15
	Radial	0,15
	Axial	0,30
	Axial	0,30
Schwinghebel (M)2 ROCKER ARM (M)2	Radial	0,15
	Radial	0,15
	Axial	0,30
	Axial	0,30
Schmierzyklus: 5 min.ein / pro Mühlenbetriebsstd. 55 min.aus		
LUBRICATION CYCLE: 5 min. ON / PER MILL OPERATING HOUR 55 min. OFF		

Allgemein Toleranzen nach GENERAL TOLERANCES ACC TO		ISO 2768 – mK					
Brennschnitte nach FLAMECUTS ACC TO		ISO 9013 – 332					
Schweißkonstruktion nach WELDED CONSTRUCTION ACC TO		ISO 13920 – B					
Schweißnahtvorbereitung nach EDGE PREPARATION FOR WELDING ACC TO		EN 29692 / DIN 2559					
Schmelzschweißverbindung nach FUSION WELDED ACC TO		ISO 5817 – C					
Oberflächenzeichen SURFACE FINISH MARK ISO 1302 $R_a \leq [\mu m]$							
	Roh RAW	50	12,5	3,2	0,8	0,1	
Werkstückkanten nach COMPONENT EDGES ACC TO		ISO 13715 					
Maßstab SCALE 1:1	SCHEMA: LM–SCHMIERLTG.						
	2 WALZEN (LM...C/S)						
	SCHEME: LM–LUBRICATION LINE						

© 2004 LOESCHE		
Maße in DIMENSIONS IN mm		
Darstellungsmethode PROJECTION METHOD ISO 128		
	Datum / DATE	Name / NAME
Gezeichnet DRAWN	13.07.2004	By
Geprüft CHECKED	14.07.2004	dk
902274–00–3		
Total / TOTAL	Bl. / SHT.	Bl.Nr. / SHT.NO.



Maße in DIMENSIONS IN			mm	
Darstellungsmethode PROJECTION METHOD			ISO 128	
Gezeichnet DRAWN		Datum / DATE		Name / NAME
Geprüft CHECKED		13.07.2004		By
		14.07.2004		dk