
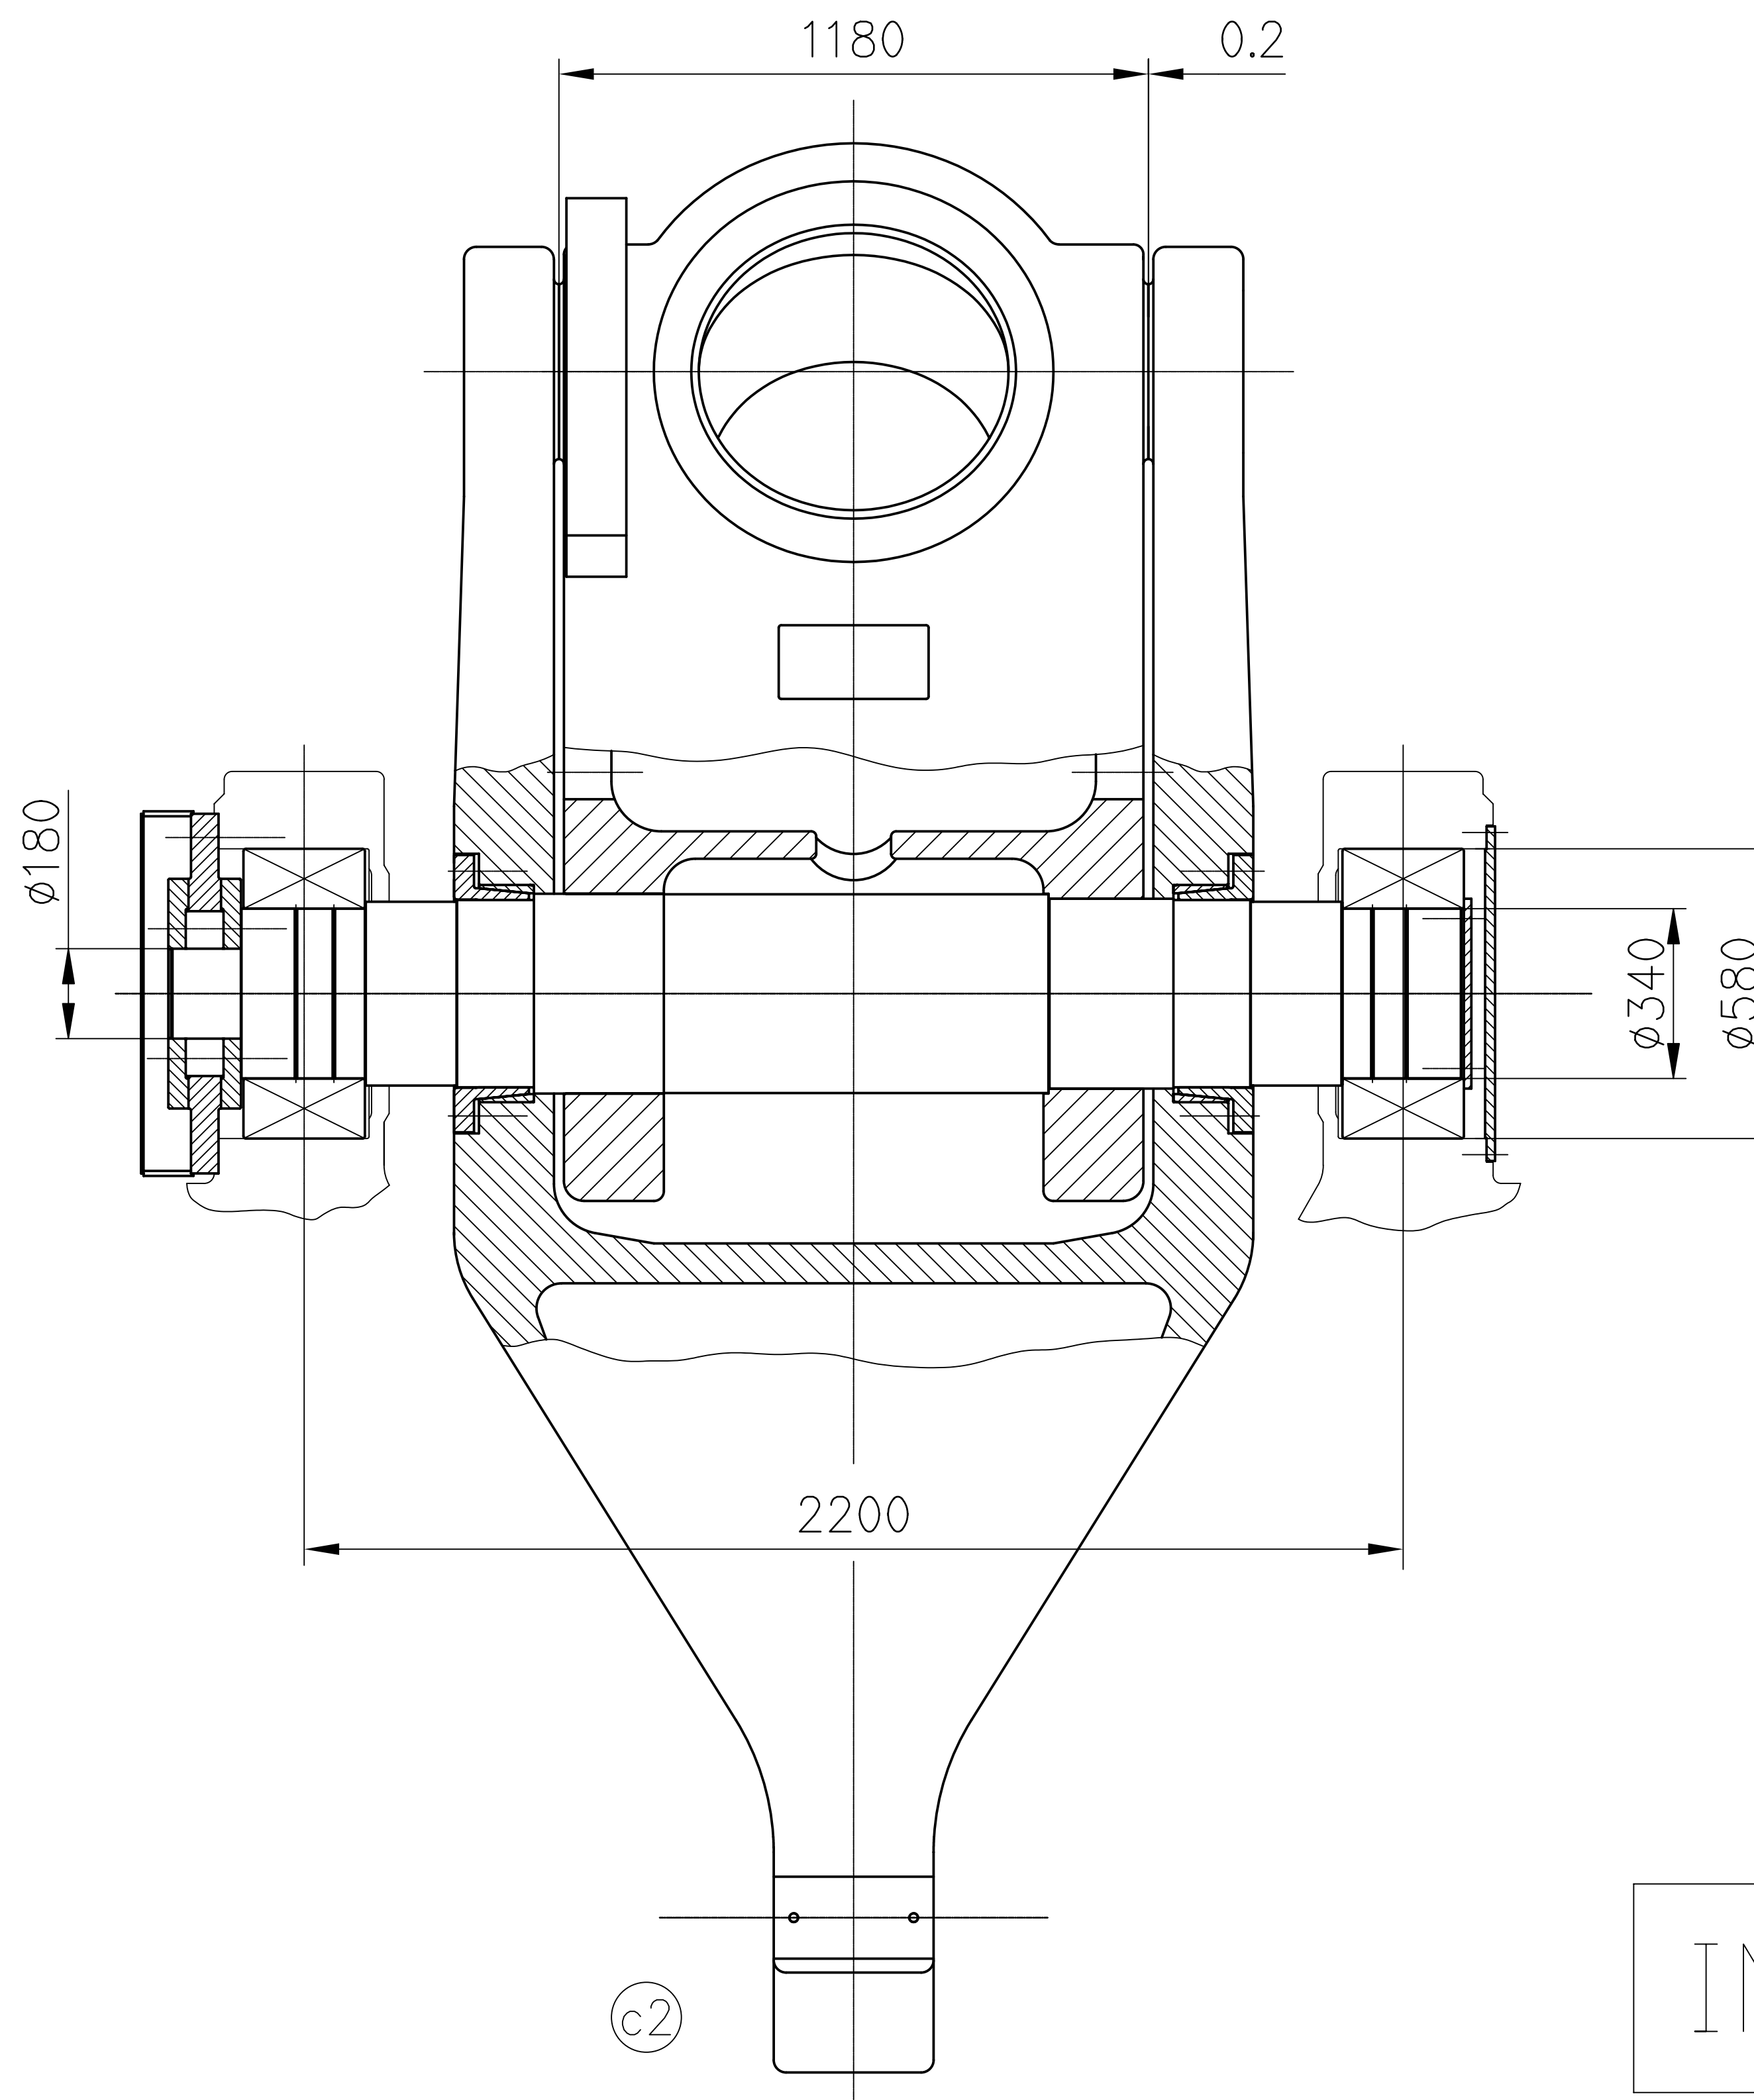
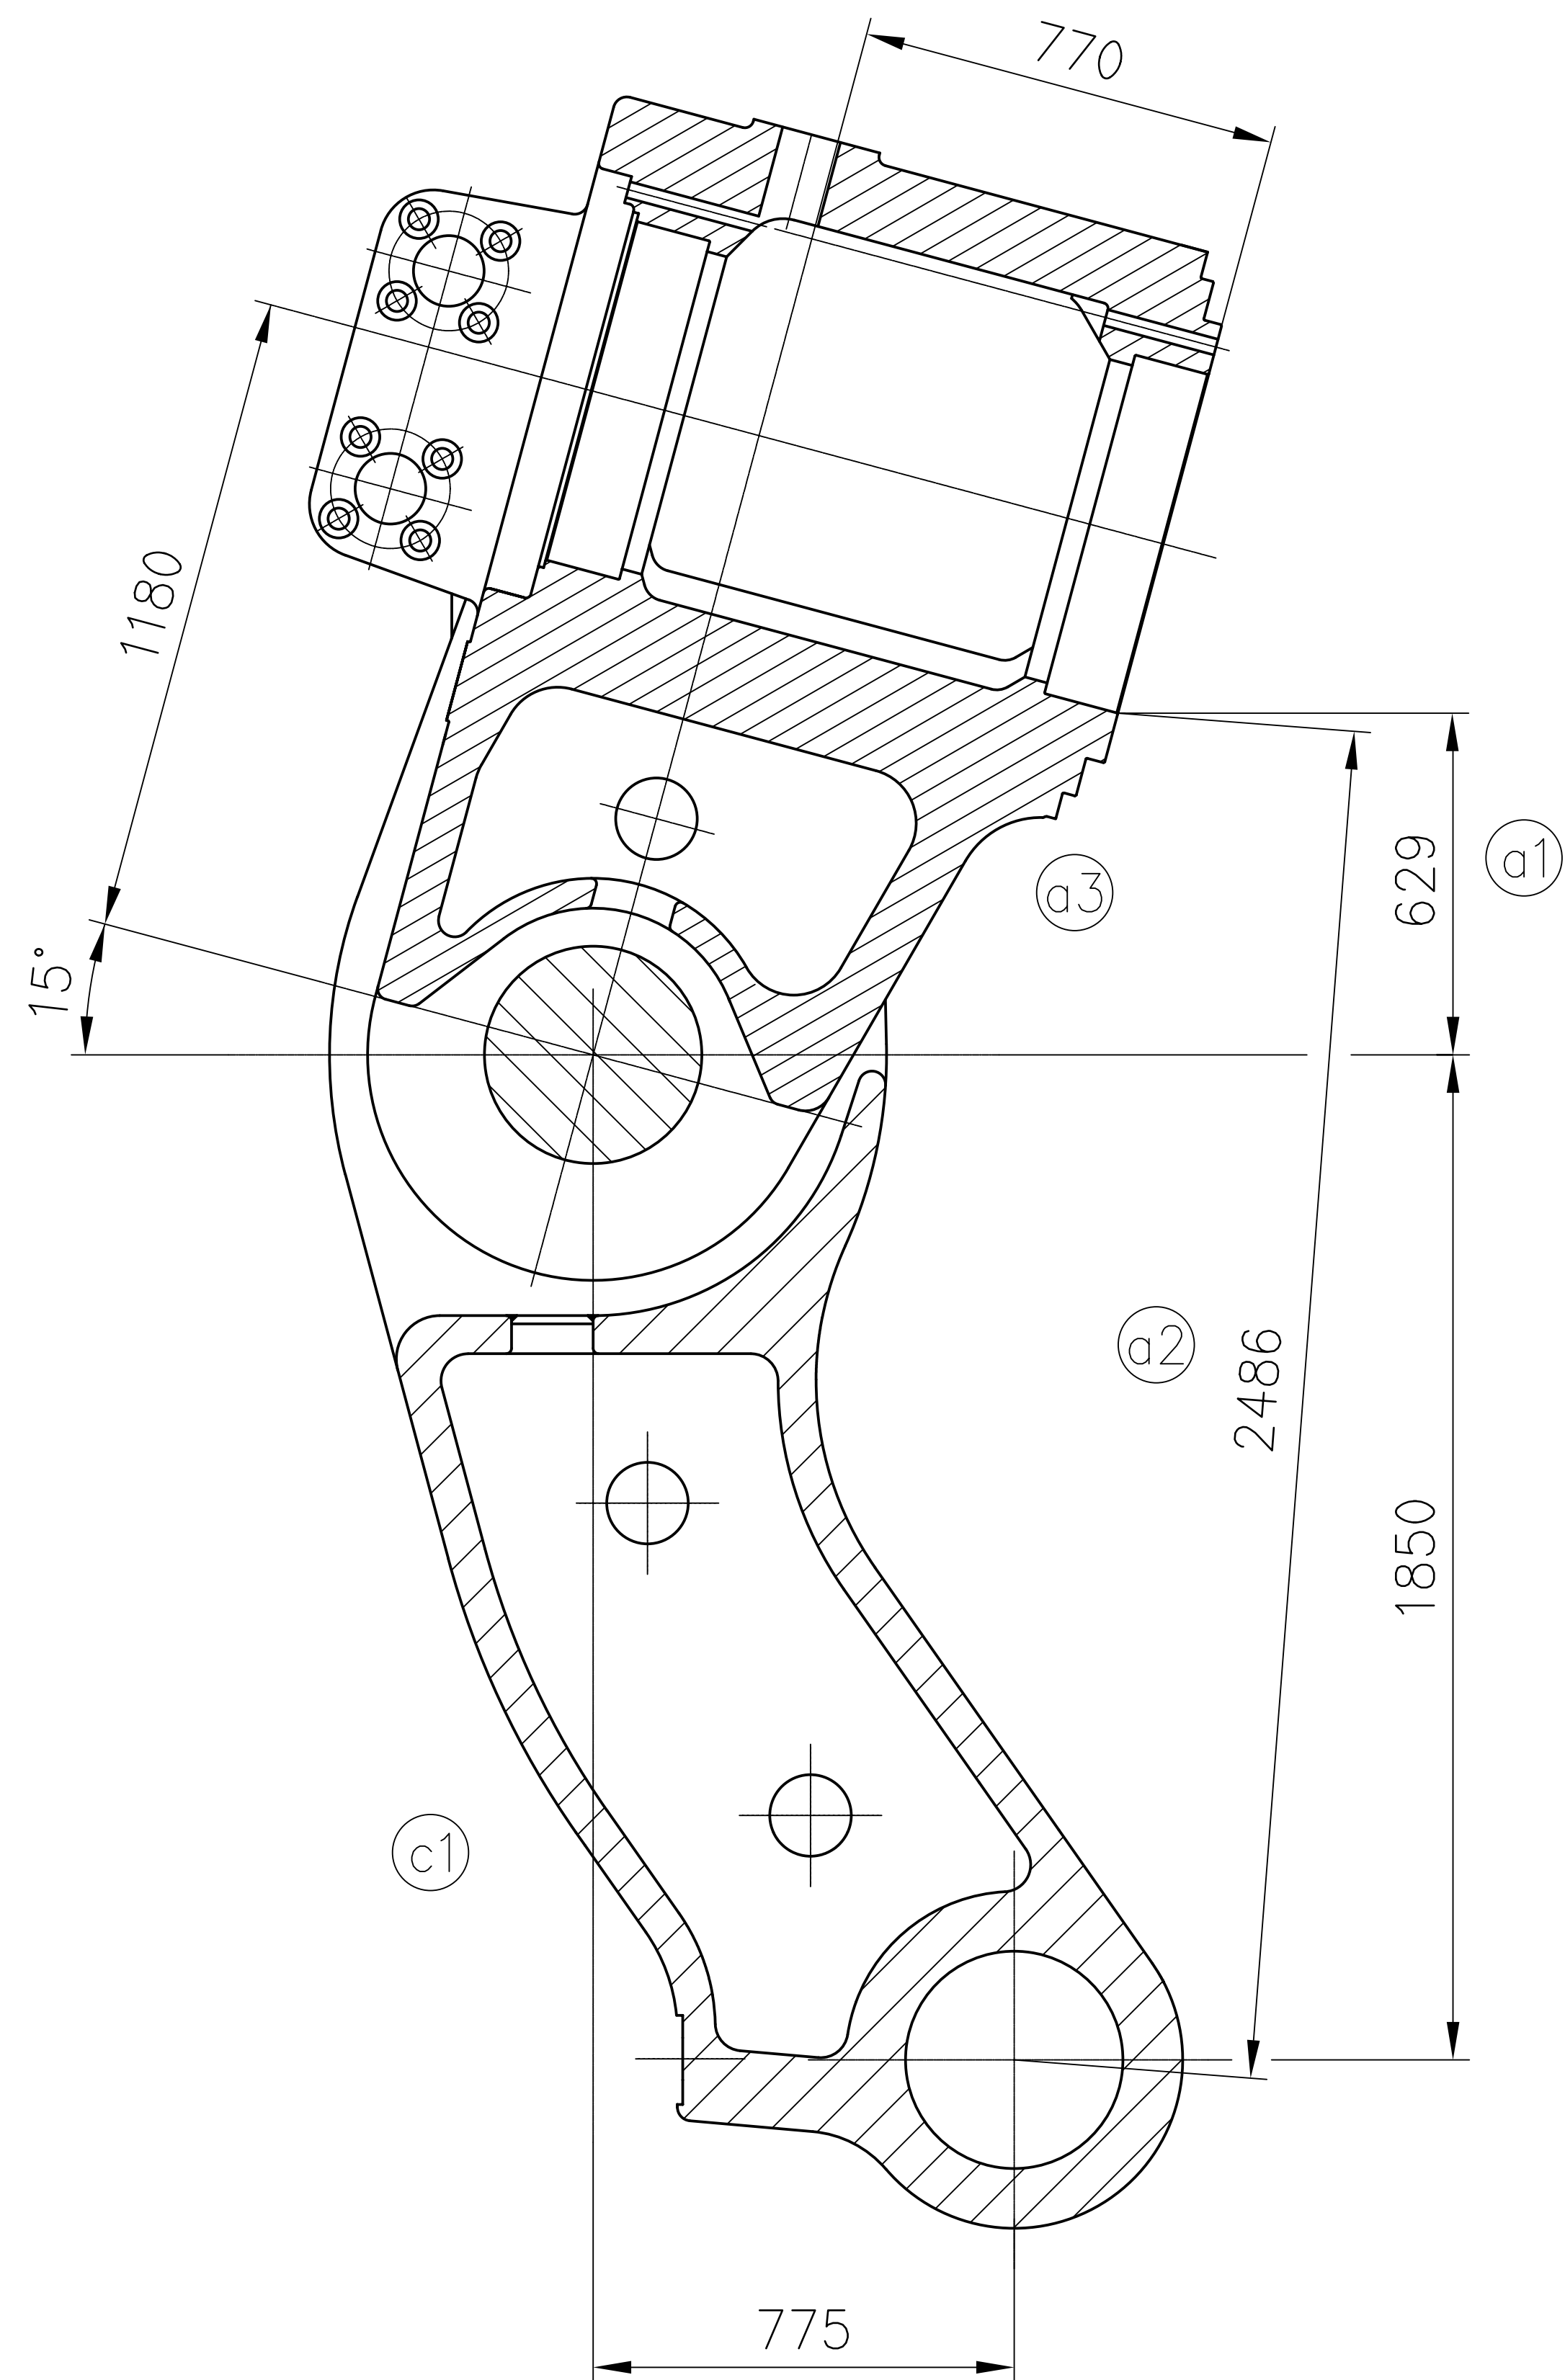








INTERN

c	2	Darstellung aktualisiert	10.04.2003	Bw	SL
b		B- Spalte im Schriftkopf entfernt	28.09.1995	Pe	Pe.
a	3	Maße und Ansicht geändert	10.02.1995	Lt.	Pe
AeI	Anzahl	E	Datum	Name	Gepr.
		Änderungen			

Ges.–Gew.			Plotdatum	11.04.2003		Betreff:	
Gez.	02.08.1994	Bo	Ersatz für			LOESCHE 	
Gepr.	17.08.1994	Pe	Entstanden aus				
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK			Schutzvermerk nach ISO 16016				
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm		 Anliefer- zustand	 $R_a \leq 50$	 $R_a \leq 12,5$	 $R_a \leq 3,2$	 $R_a \leq 0,8$	 $R_a \leq 0,1$
							CAD
Maßstab	SYST–MASSE: SCHWINGHEBEL					903527–00–3	
1:20							
		SYST–DIM: ROCKER ARM					
					Total	Bl.	Bl.Nr.

LOESCHE