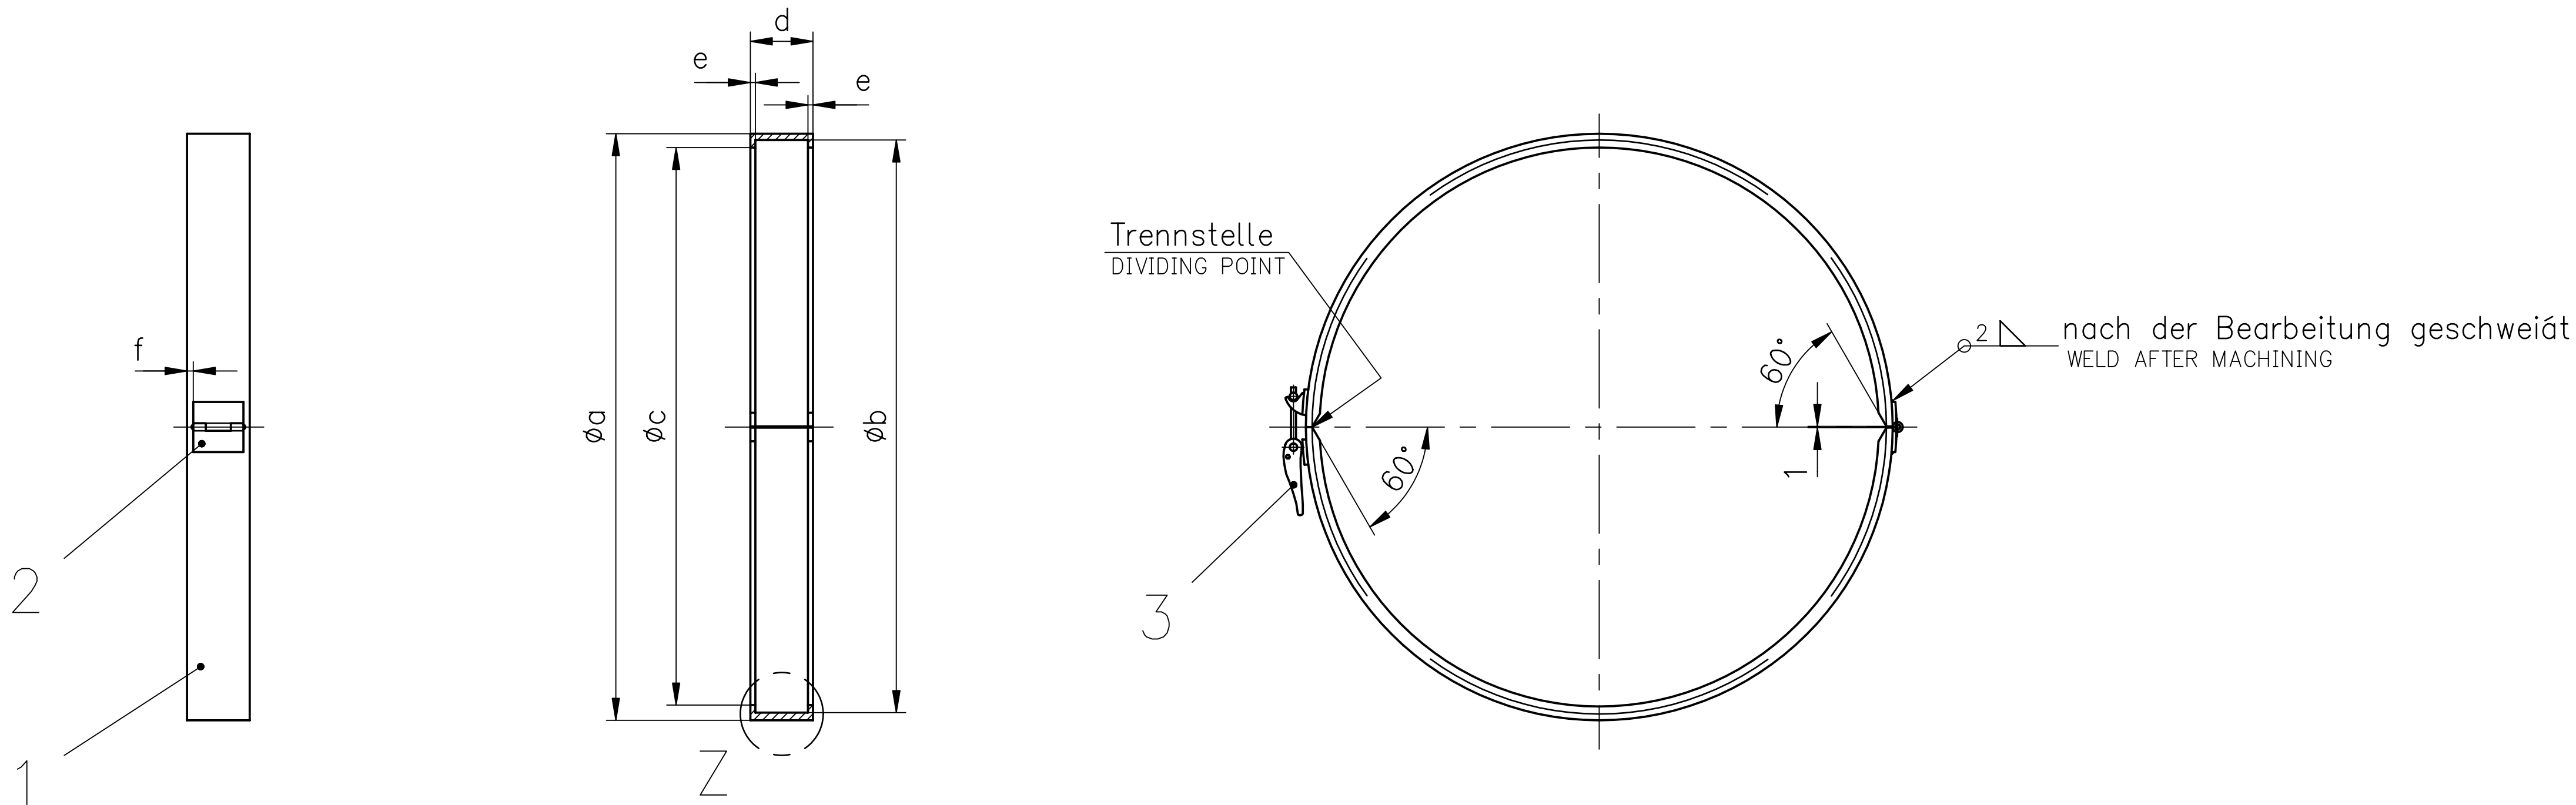
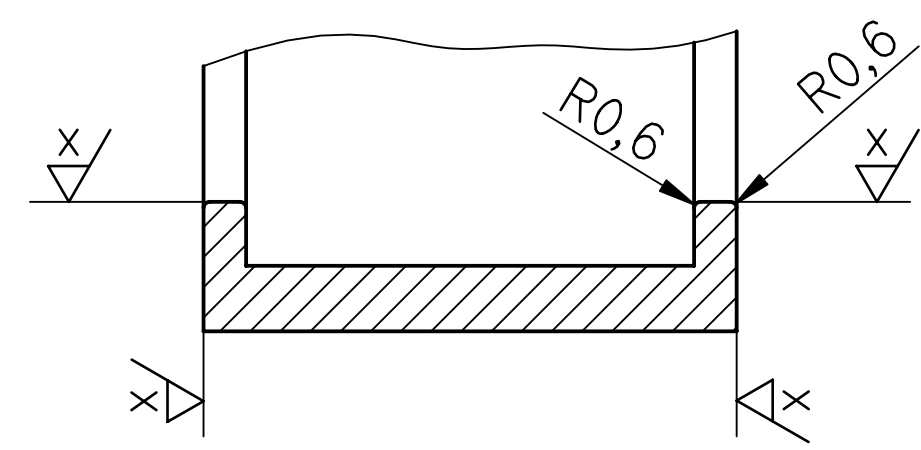


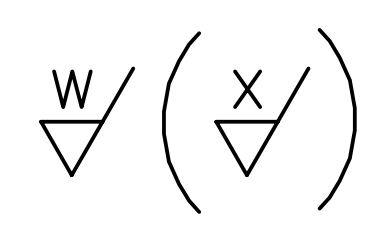
Passmass	Abmass







Einzelheit Z
DETAIL
M 1:1



Scharf Kanten gebrochen
BREAK SHARP EDGES



Art. Nr.	øa min	øb	øc	d	e	f	Für/FOR
820709-00	240	229,5	220,5	50	4	5	76.90 H-23
820710-00	250	242	232	50	4	5	76.90 H-24 A3
820711-00	285	270,5	258,5	50	4	5	76.90 H-41
820712-00	315	305	298	50	4	5	76.90 H-26 A1
820713-00	390	377,5	369	50	4	5	76.90 H-30
820714-00	410	397	385	50	4	5	76.90 H-60
820715-00	430	418	410	50	5	5	76.90 H-70
820716-00	470	458	446	50	5	5	76.90 H-61
820717-00	580	563	555	60	7	10	76.90 H-89
820718-00	720	703	694	70	7	15	76.90 H-75
820719-00	770	753	745	70	7	15	76.90 H-86

3	1		Schnellverschluß Quick Release Clamp Conexion Rapida Chiusura Rapida Acil Kapama	e.g Fa RASMUSSEN Edisonstraße 4, Postfach 1149, D 63561 Maintal (Hochstadt)	St		
2	1		Gelenkband Hinge Bisagra Nastro Snodato Oynak Band	DIN 31211	St		
1	1		Fluðstahl Mild Steel Acero Dulce Piede in Acciaio Yumsak Celik	EN 10029/ DIN 1017	S235JRG2		
Pos.	Menge	kg total	Benennung	Norm	Werkstoff-Bez.	Werkstoff-Nr.	
Ges.-Gew.			Betreff:			Suchbez. _____	
Gez.	04.05.99 Loi		Ersatz fuer				
Gepr.							
File-Name: /konst/ldwg/aushilfe/910025-00-2.dwg							
Plotdatum: 7.07.99 8:16							
Oberflaechezeichen Mittenrauhwert Ra in µm Masse ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 Guetegrad mittel							
			Anliefer- zustand	Ra ≤ 50	Ra ≤ 12,5	Ra ≤ 3,2	
					Ra ≤ 0,8	Ra ≤ 0,1	
Masstab		1:5				910025-00-2	
		DIM. SHEET: INSTALLATION TOOL				Urheberschutz nach DIN34 vorbehalten	Total Bl. BLNr.

Ae.I.	Anzahl	EDV	Mikro	Aenderung	Datum	Name	Gepr.