
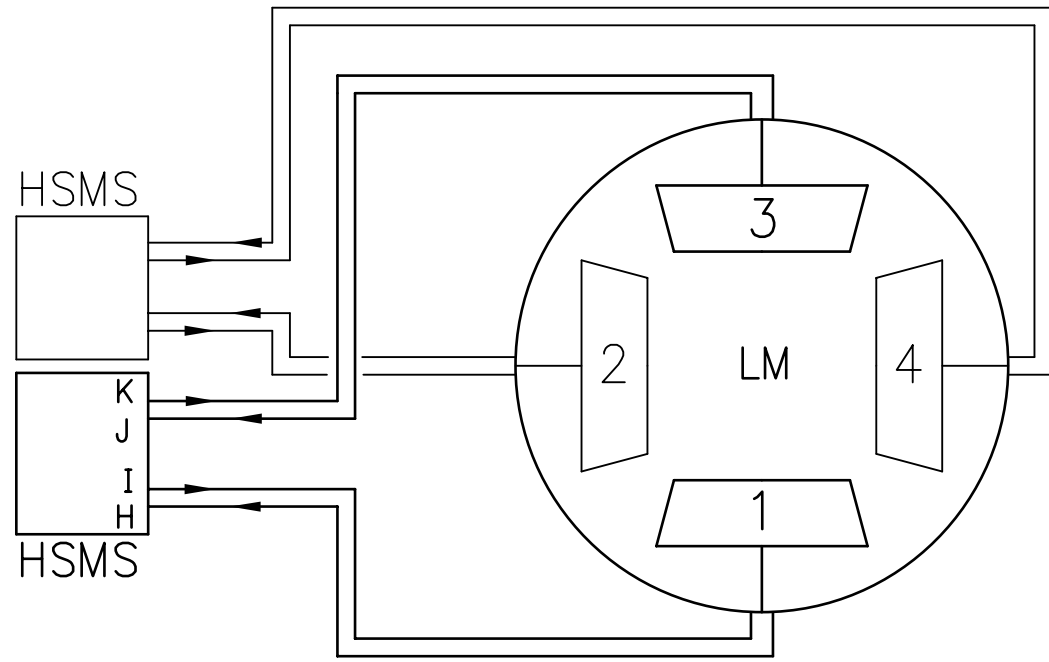


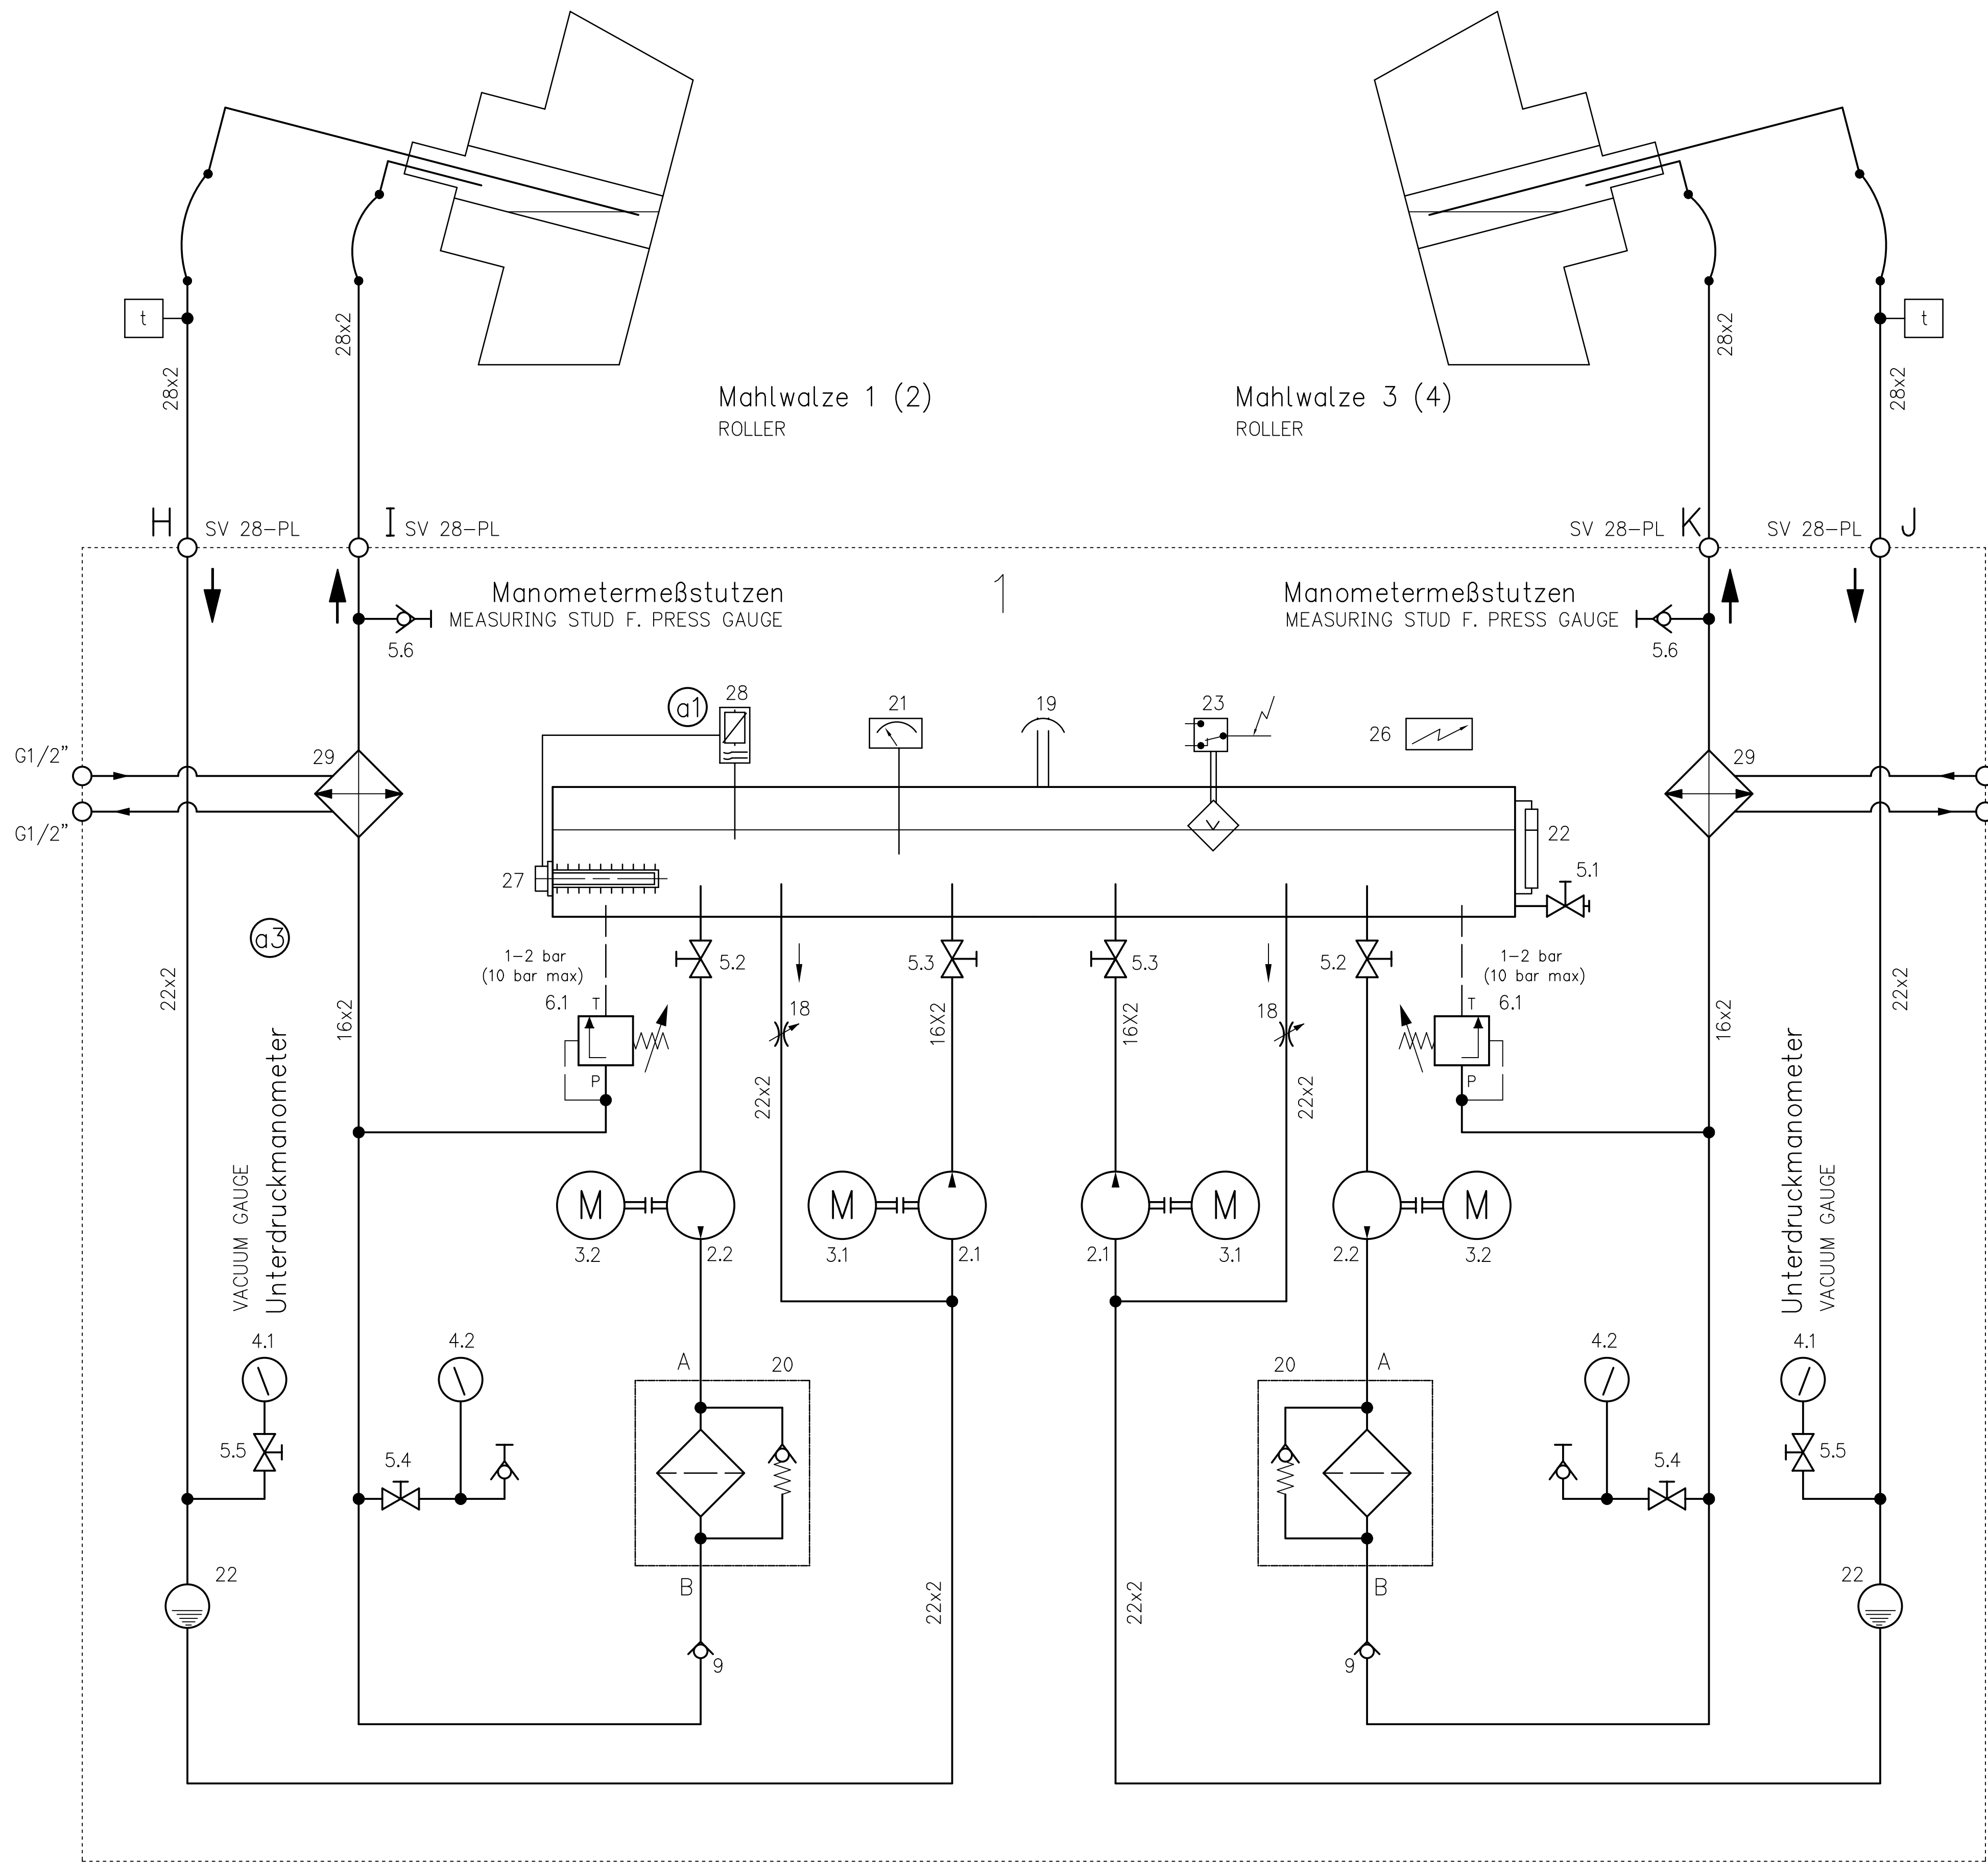

Kühlwasser pro Kühler 2...6 bar; max. 0,5m $\ddot{y}$ h
COOLING WATER PER COOLER

a4	30	
	29	Öl/Wasserkühler OIL/WATER COOLER
a2	28	Temperaturfühler TEMPERATURE SENSOR
	27	Heizpatrone EL. HEATER
	26	Klemmenkasten TERMINAL BOX
	25	
	24	
	23	Niveauschalter LEVEL SWITCH
	22	Schauglas SIGHT GLASS
	21	Thermometer THERMOMETER
	20	Filter FILTER
	19	Einfüllfilter mit Belüftung FILLING STUD WITH VENT.
	18	Drosselventil THROTTLE VALVE
	17	
	16	
	15	
	14	
	13	
	12	
	11	
	10	
	9	Rückschlagventil CHECK VALVE
	8	
	7	
	6	Druckbegrenzungsventil PRESS.RELIEF VALVE
	5	Absperrorgan CLOSURE DEVICE
	4	Manometer PRESSURE GAUGE
	3	Elektromotor ELECTRIC MOTOR
	2	Pumpe PUMP
	1	Hydraulikschrank HYDRAULIC OIL CABINET

Ges.–Gew.				Plotdatum		Betreff:			
Gez.	21.08.1996	SG	Ersatz für	LOESCHE 					
Gepr.	29.10.1996	gr	Entstanden aus						
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK			Schutzvermerk nach ISO 16016						
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm			☒ Anlieferzustand	☒ $R_a \leq 50$	☒ $R_a \leq 12,5$	☒ $R_a \leq 3,2$	☒ $R_a \leq 0,8$	☒ $R_a \leq 0,1$	CAD
Maßstab	SCHMIERSHEMA					917601–00–2			
1:1	HSMS 850/10–6/2								
	LUBRICATION SCHEMA								
						Total	Bl.	Bl.Nr.	

a	2 x	Text und Symbol Pos. 28 geändert, Pos. 30 entfernt	08.08.03	Loi	Gr
AeI	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.