

Diagramm: Walzen-Federsteifheit

DIAGRAM: ROLLER SPRING STIFFNESS

no:917731-00-4


REV. :

Datum/date: 13.08.2004

Code name

LM -Typ:


Zylinderzahl	2	je Walze
NUMBER OF CYLINDERS		PER ROLLER
Zylinderdurchmesser	380	mm
INNER DIA. OF CYLINDER		
Kolbenstangendurchmesser	160	mm
DIA. OF PISTON ROD		
Wirks. Kolbenfläche/Zylinder, gesamt	226822	mm ²
OPERATING AREA/CYL., total		
Hub	280	mm
STROKE		
Prüfdruck	240	bar
TEST PRESSURE		
Hebelverhältnis	0,838	(f : s)
LEVERAGE		
Hydraulik-Blasenspeicher je Zylinder	8 x 32	L
HYDRAULIC BLADDER ACCUMULATORS PER CYL.		
Hydraulik-Kolbenspeicher je Zylinder	4 x 20	L
HYDRAULIC PISTON ACCUMULATORS PER CYL.		

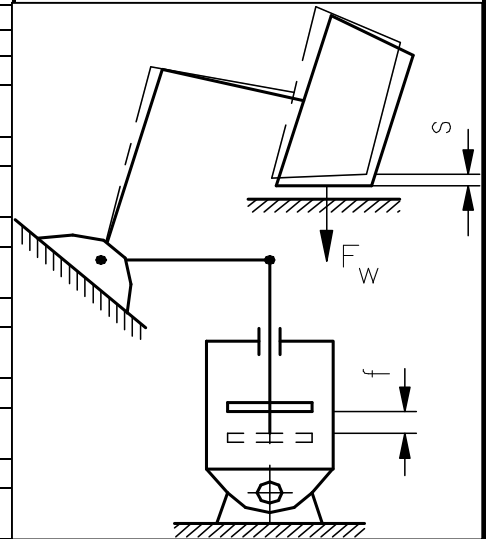

Hierzu gehört Diagramm: Walzenkraft
REFER ALSO TO DIAGRAM: LOAD PER ROLLER
917732-00-4

Diagramm: Federsteifheit

DIAGRAM: SPRING STIFFNESS

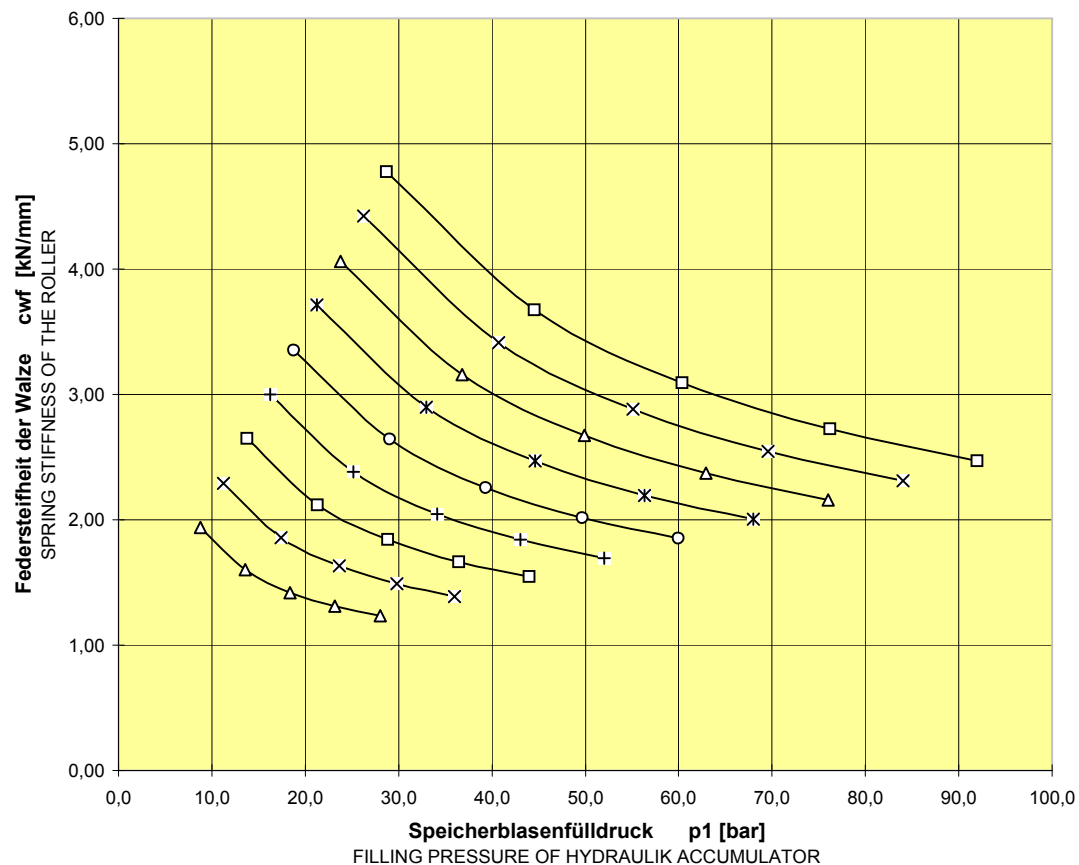

(p1,max = 0,80 x p2,min)
(p1,min = 0,25 x p2,max)

1 bar = 100.000 Pa

Kolbenspeicher-Fülldruck
Gegen-/WE-Druck

bar
bar

2,5
6

PISTON ACCUMULATOR CHARGING PRESSURE
COUNTER-PRESSURE