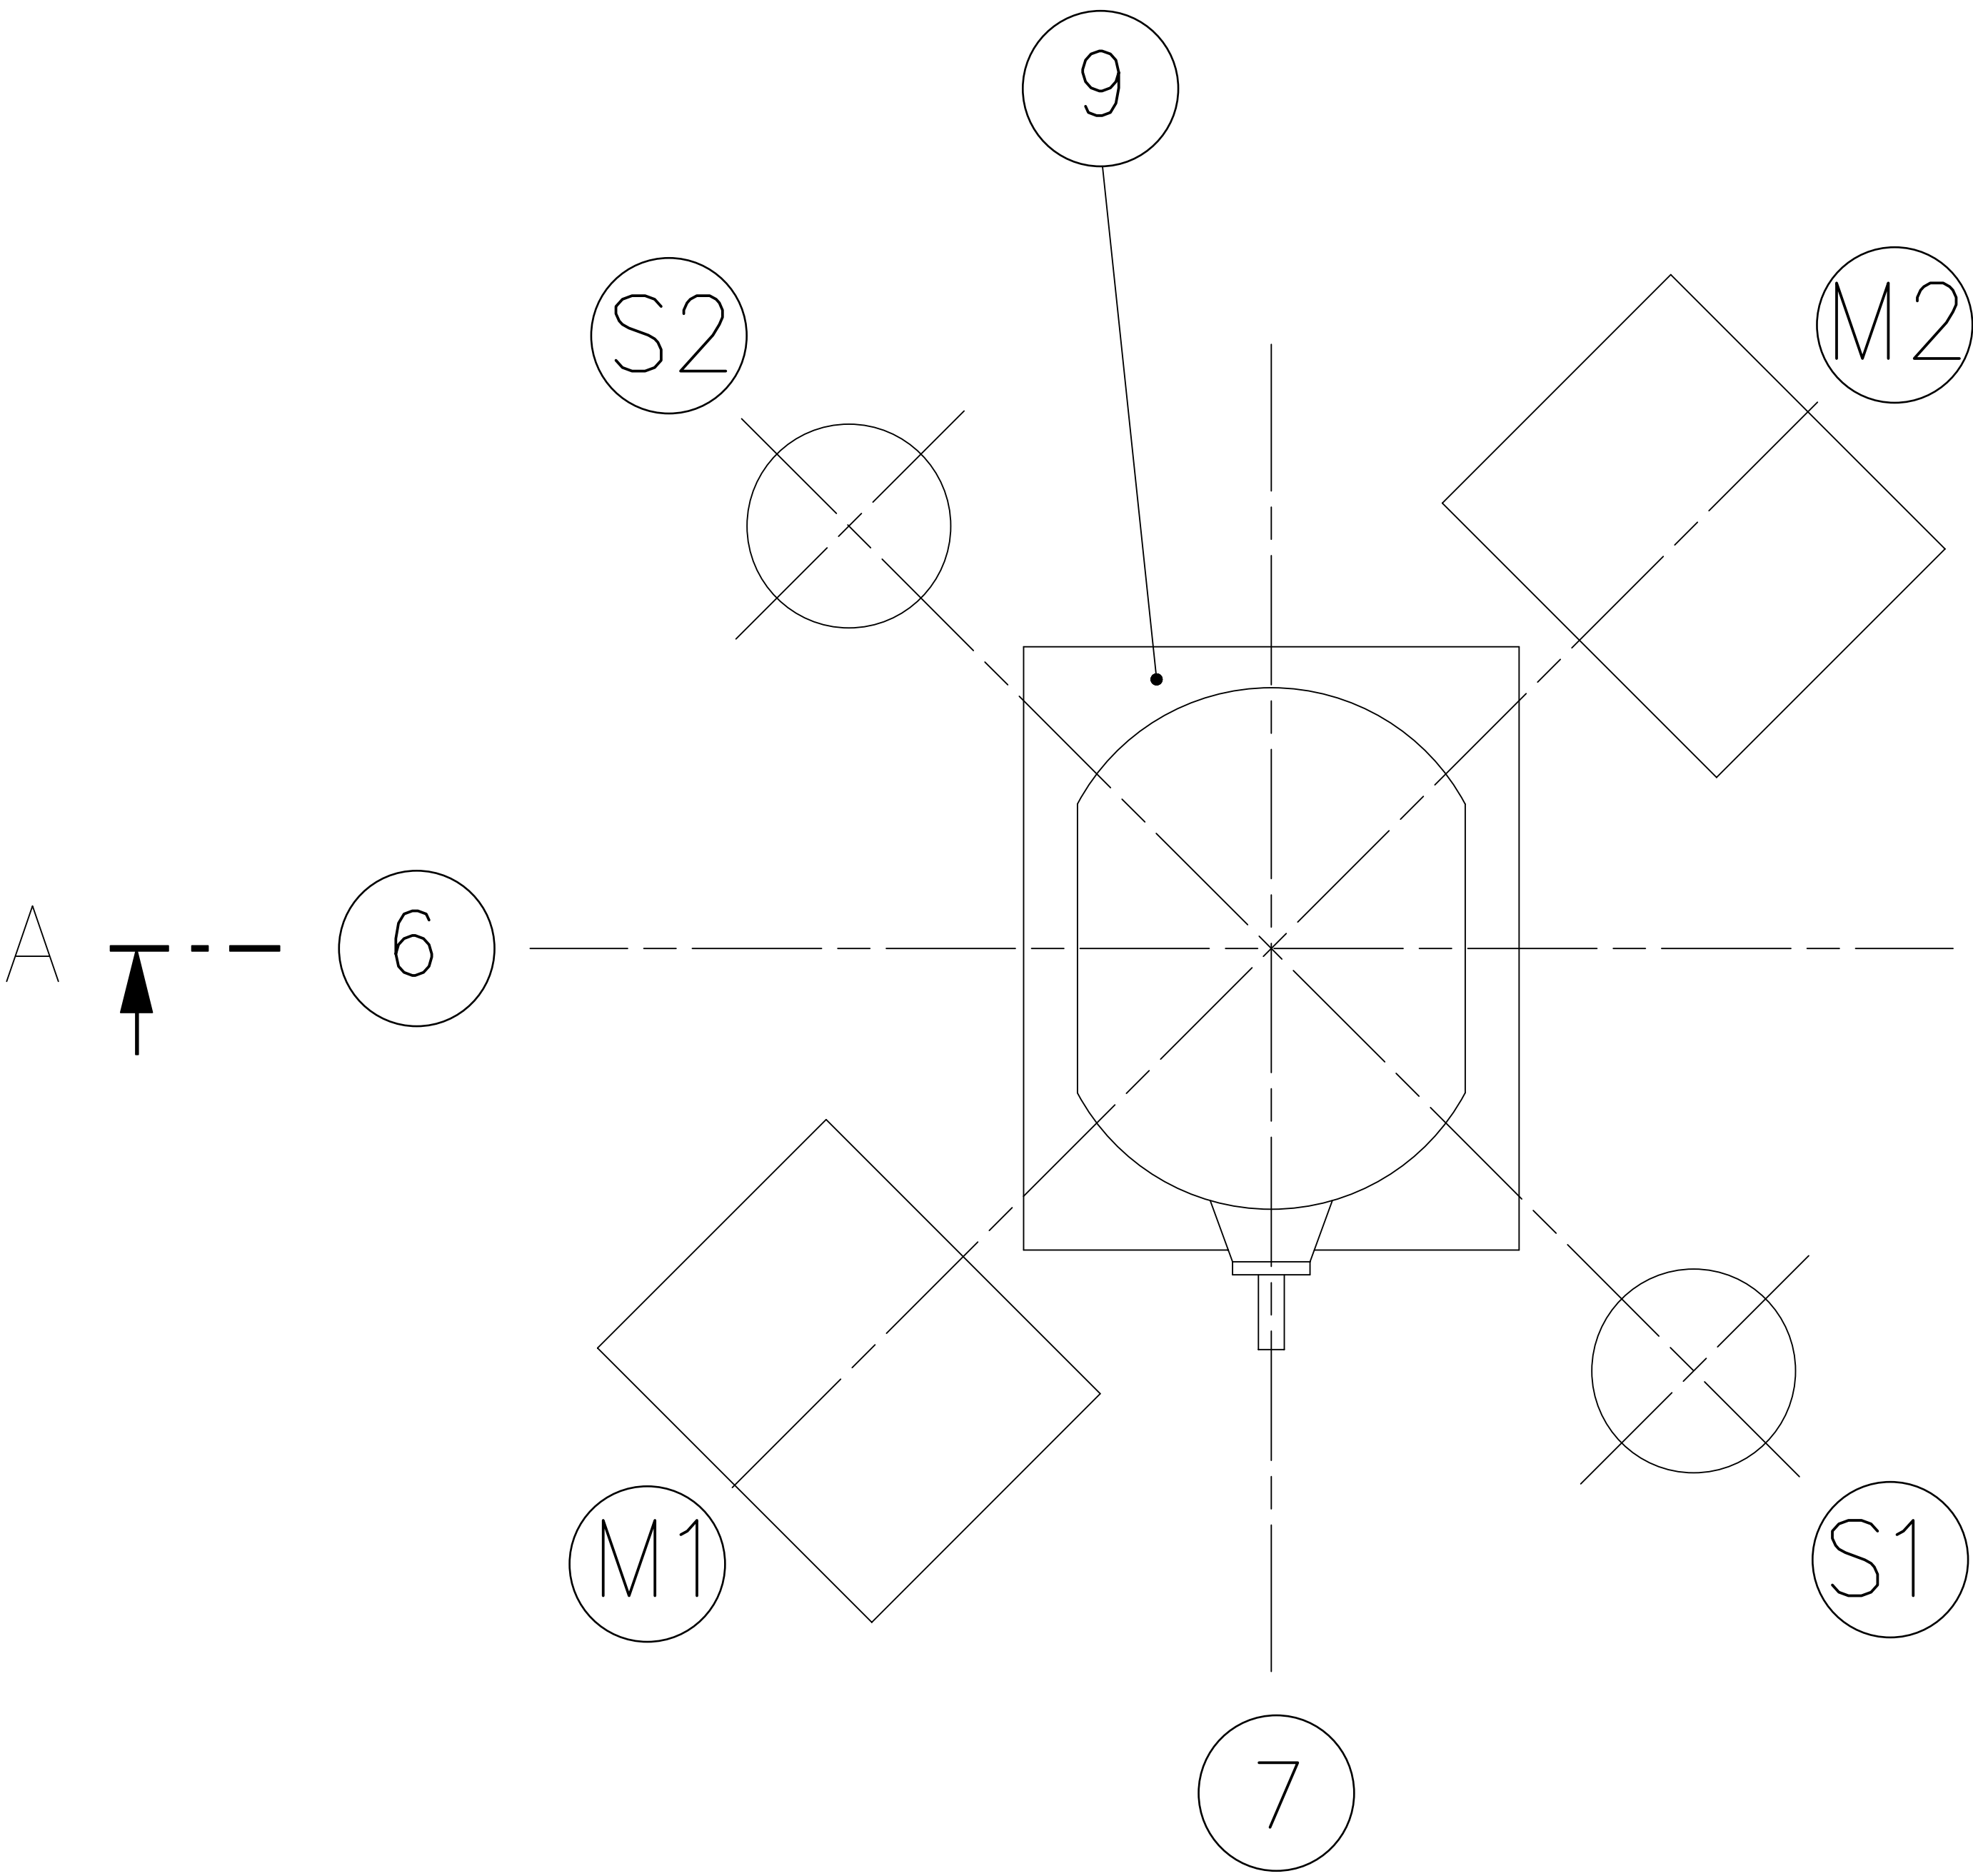
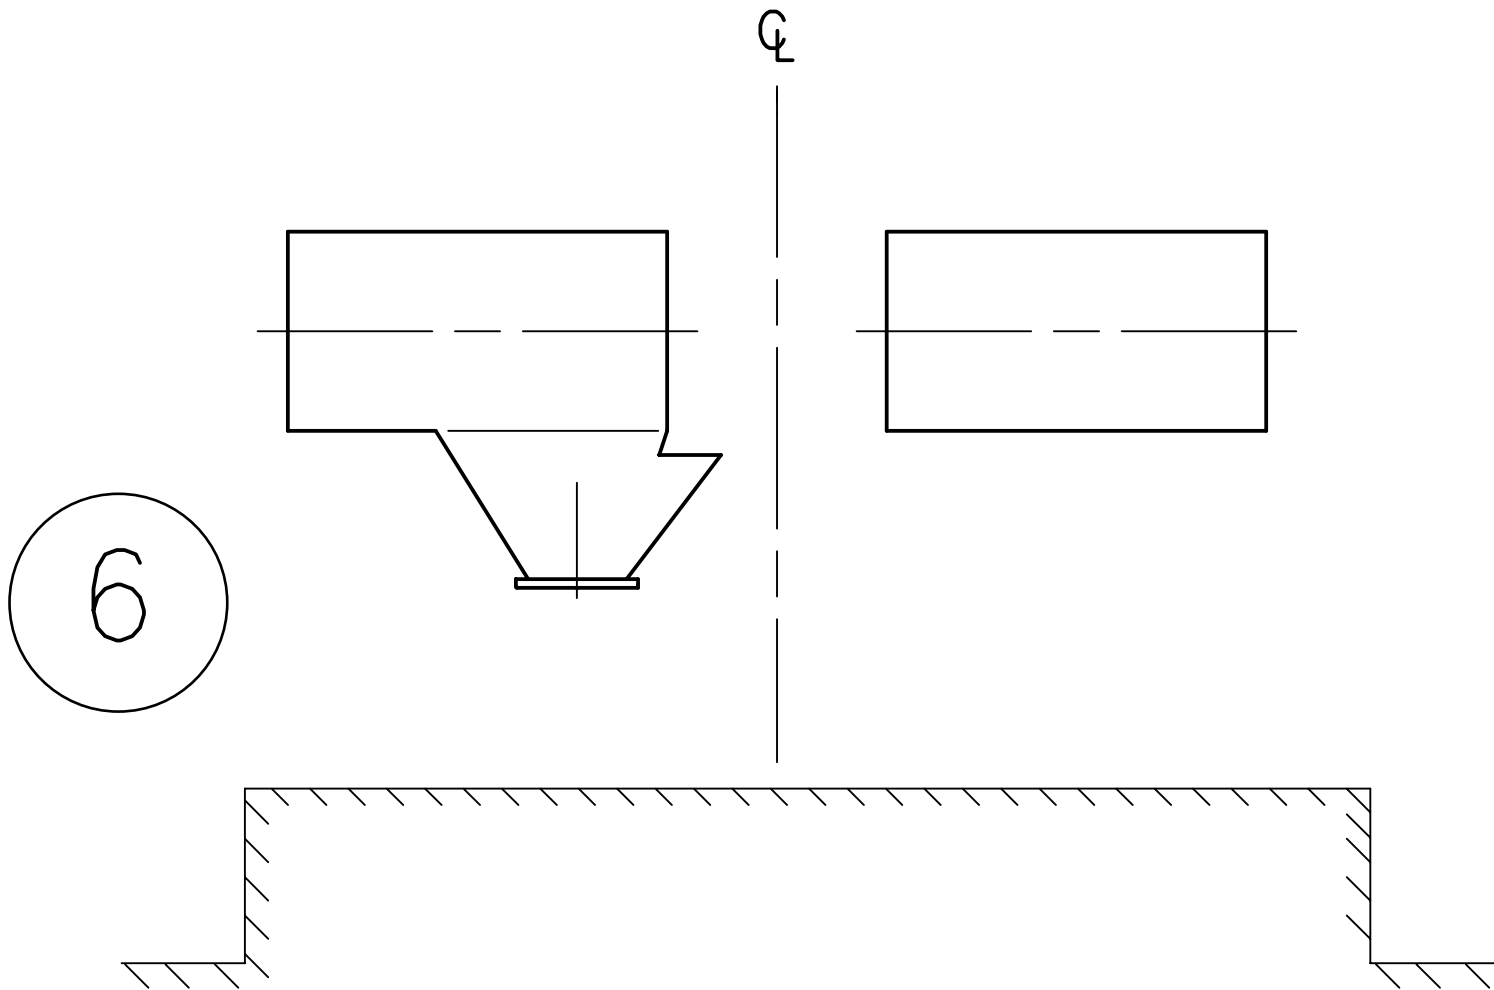










Mühlenmotor	7	MILL MOTOR
Gaskanal	8	GAS DUCT
Gaskanal mit Reject	6	GAS DUCT WITH REJECT
M-Walzen	M1,2	M-ROLLERS
S-Walzen	S1,2	S-ROLLERS
Getriebegrundplatte	9	GEARBOX BASE PLATE



Schnitt A-B
SECTION



Ges.—Gew.			Plotdatum		Betreff:				
Gez.	25.02.2003 ws	Ersatz für	LOESCHE 						
Gepr.	26.02.2003 By	Entstanden aus							
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK		Schutzvermerk nach ISO 16016							
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm		 Anliefer- zustand	 $R_a \leq 50$	 $R_a \leq 12,5$	 $R_a \leq 3,2$	 $R_a \leq 0,8$	 $R_a \leq 0,1$	CAD	
Maßstab	ANORD—BL: LM—UNTERT.					919606—00—3			
1:1									
DISPOSITION SHEET: MILL STAND							Total	BL.	BL.Nr.

AeI	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.