
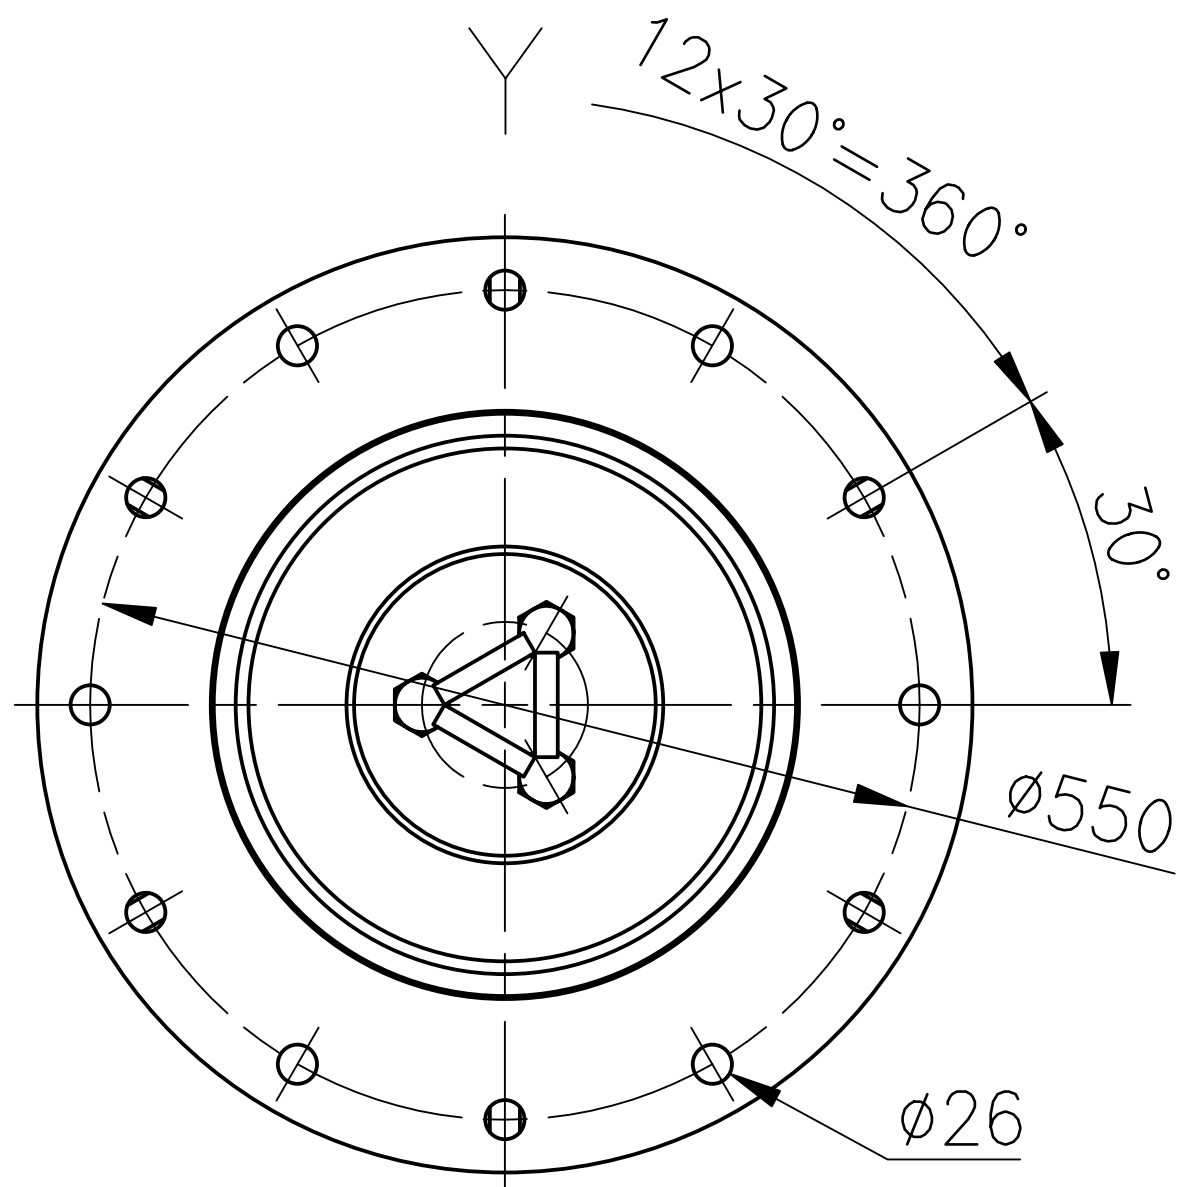
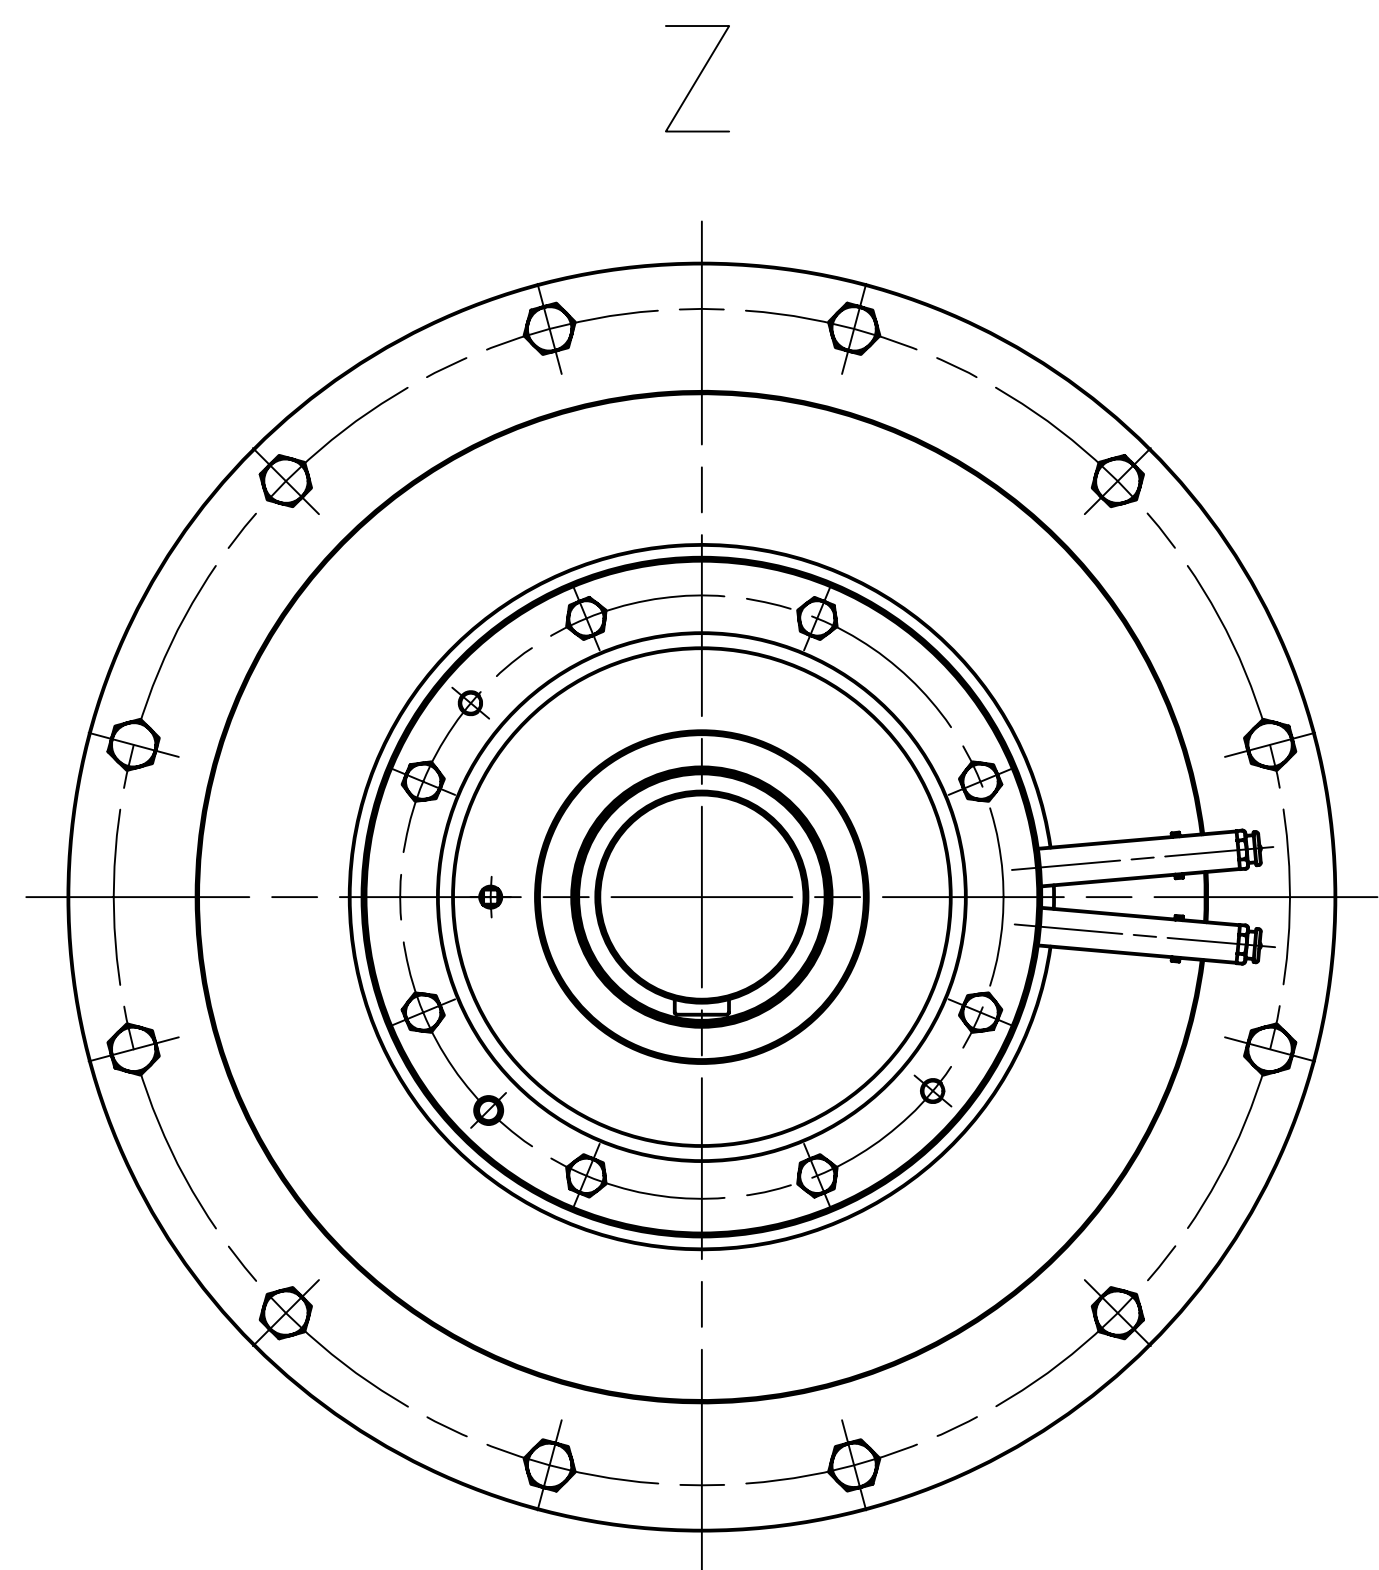
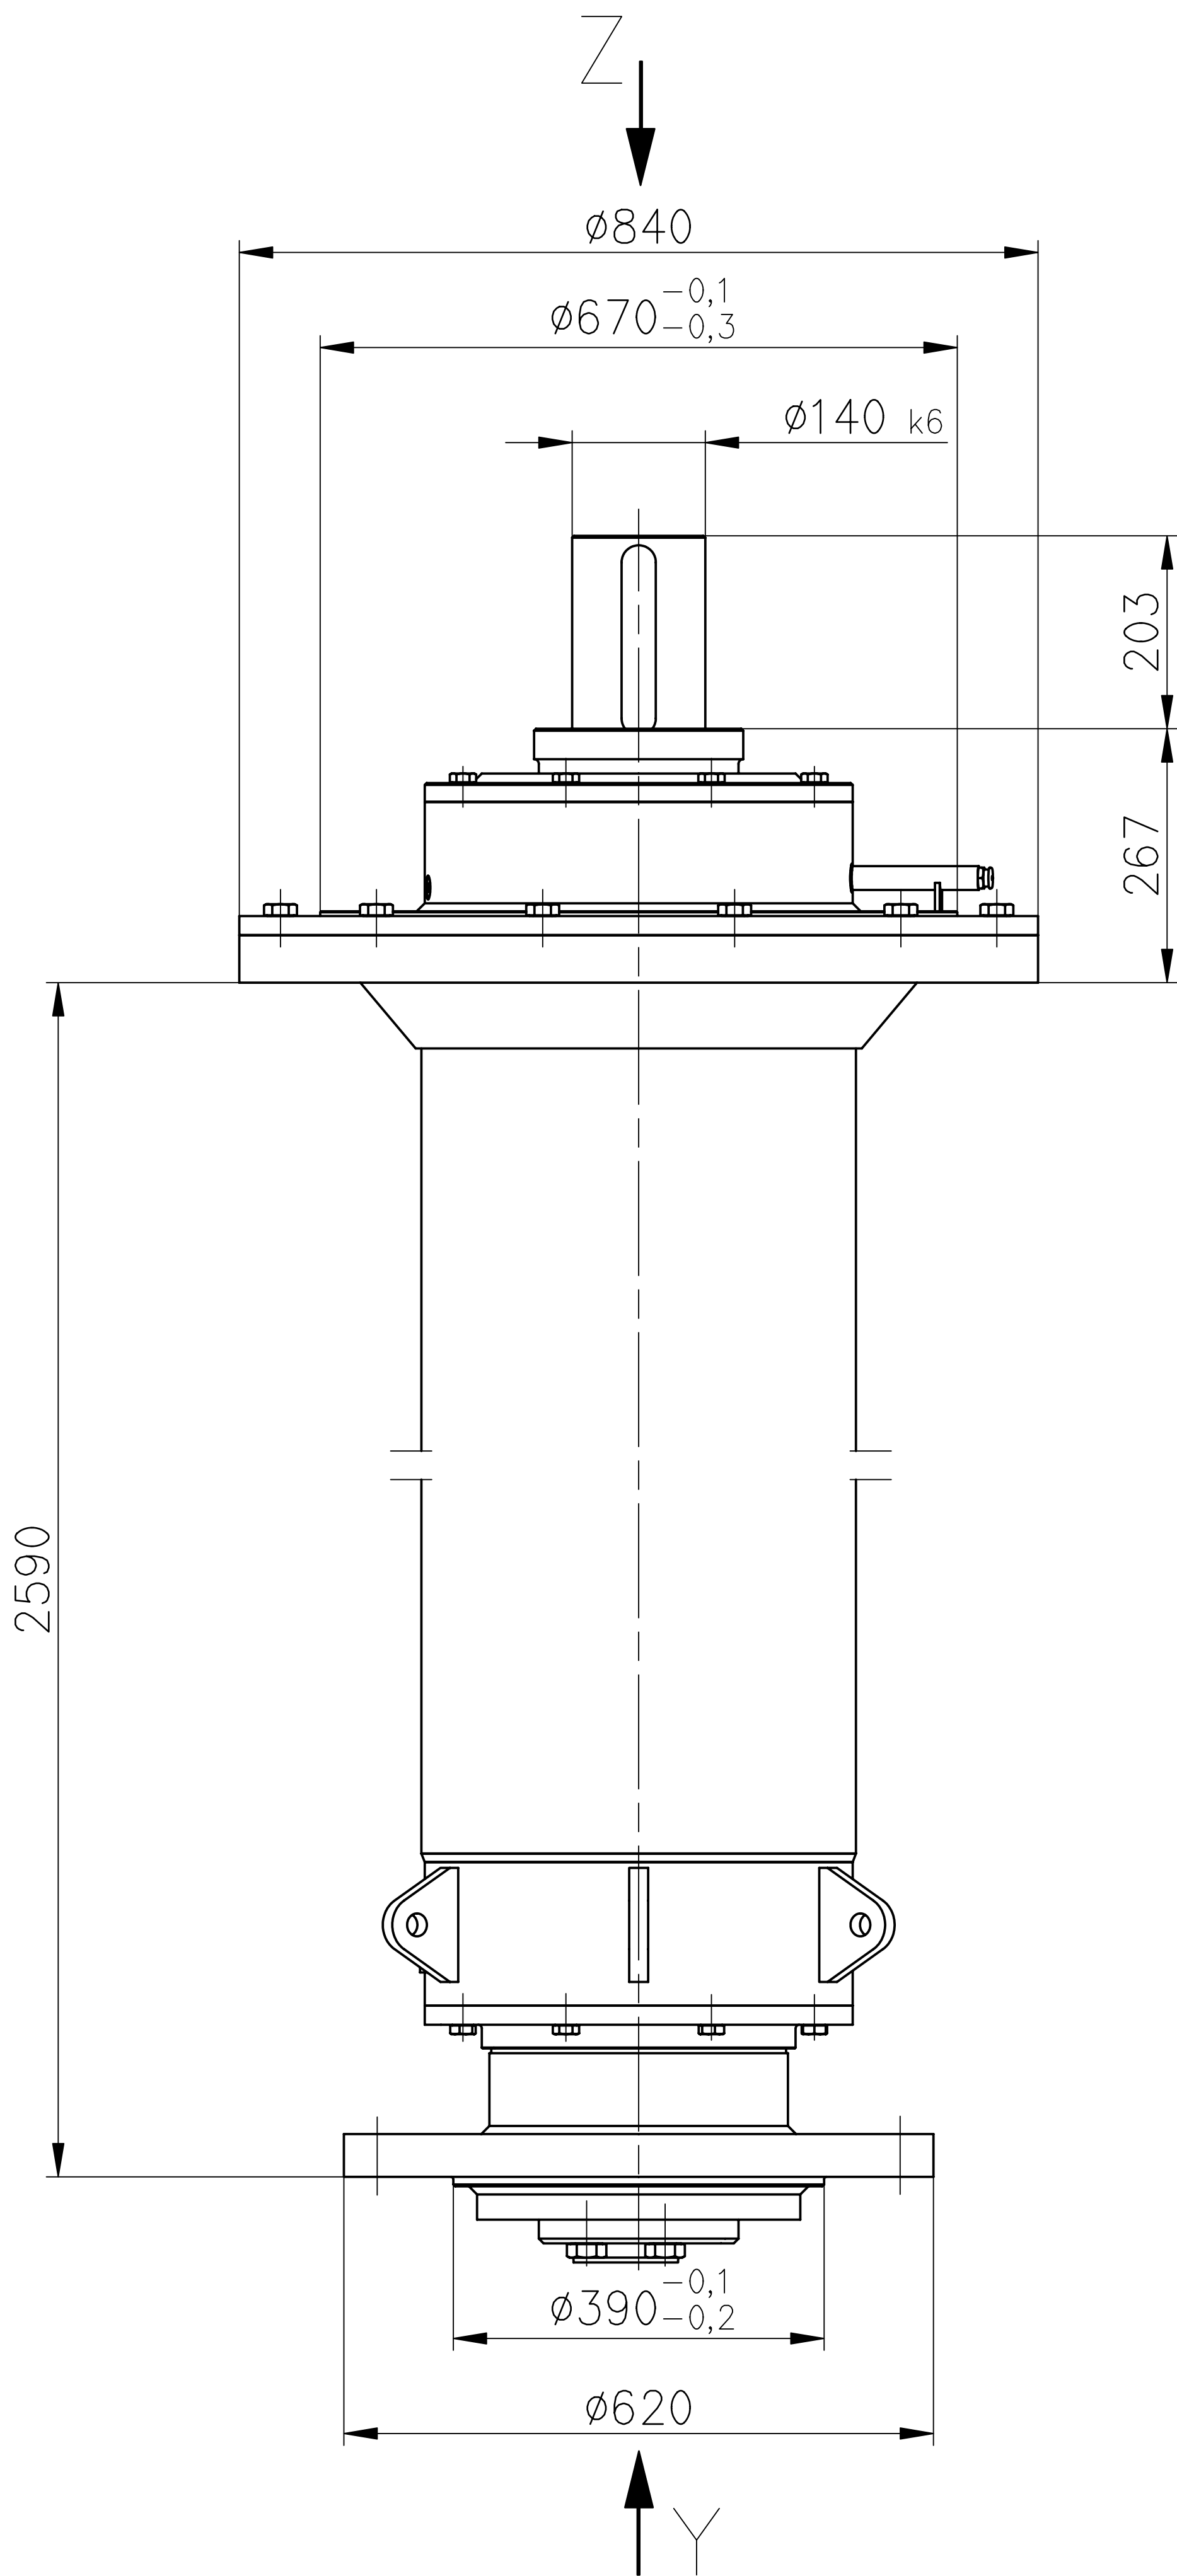







Maß	Passung	
Ø140	k6	$\begin{matrix} +0,028 \\ +0,003 \end{matrix}$



INTERN

Ges.—Gew.				Plotdatum				Betreff:	
Gez.	16.10.2003	FER	Ersatz für			LOESCHE 			
Gepr.	13.11.2003	Ad	Entstanden aus						
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK			Schutzvermerk nach ISO 16016						
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm		 Anlieferzustand	 $R_a \leq 50$	 $R_a \leq 12,5$	 $R_a \leq 3,2$	 $R_a \leq 0,8$	 $R_a \leq 0,1$	CAD	
Maßstab	SYST–MASSE: LAGERPATRONE					929565–00–3			
1:10	SYST–DIM.: BEARING CARTRIDGE								
						Total	Bl.	Bl.Nr.	

AeI	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.