Sa'ad Abu Aida Co. & Partners Ltd.

For Trading & General Contracting



بسم الله الرحمن الرحيم

العام داله الأالم المراب العام المراب العام المراب العام المراب العام المراب العام المراب المراب العام المراب الم

السادة / وزارة الاقتصاد الوطني

السيد / وكيل وزارة الاقتصاد الوطني / م. عبدالفتاح الزريُّعي

الموضوع / المصول على قطع الكترونية (كرت وزن) عدد 2

حيث اننا قمنا بتطوير المشروع الخاص بنا (مصنع بلوك) وهو عبارة عن انشاء مصنع متطور الكتروني وفي حديث اننا قمنا بتطوير المشروع الخاص بنا (مصنع بلوك) وهو عبارة عن انشاء مصنع متطوير العمل مستطيع العمل العمل المستطيع العمل العمل المستطيع المستطيع العمل المستطيع المستطيع العمل المستطيع المستط بدون هاتين القطعتين ،وبعد البحث لم نستطيع الحصول على المطلوب علما باتنا منذ ثلاث اشهر متواصلة والاتصالات الحثيثة لم نتمكن من الحصول على هاتين القطعتين وبعد البحث والسؤال تبين لنا ان القطعتين موجودتان في الجانب المصري وتم الحصول عليهم وشراء هاتين القطعتين وبعدها لم نستطيع ادخالها الى قطاع غزة وهذا بسبب المنع من الجانب المصري. لذلك نعلمكم بان عدم وجود هاتين القطعتين يوقف المشروع الذي نسعى الى تطويره ويوقفنا عن العمل ، ويترتب عليه مخاسر كبيرة لشركتنا .

> واننا نلتمس من سيادتكم مساعدتنا وعمل اللازم من أجل دخول هاتين القطعتين وممارسة اعمالنا الموقوفة. (وحيث ان مشروعنا متوقف على هاتين القطعنين) متمنين لكم دوام الصحة والعافية

> > . مرفق لكم كتاب من شركة عوني معين القولق وشركاه (المصممة لهذا المشروع)

. مرفق لكم صور مصنع البلوك

. مرفق لكم صور القطع

. مرفق لكم الكتالوج

التوقيع والختم

رقم الجوال99966999



AWNI MOEEN ALQOLAQ & Co.

For Trade and Industry

Mobile: 059 9833053



شركة عوني معين القولق وشركاه للتجارة والصناعة

هاتف 08-2861180 جوال 7692234

التاريخ:19/06/2022

السادة/ وزارة الاقتصاد

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني/م محمد عبد الفتاح الزريعي المحترم

الموضوع / كرت وزن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع المذكور اعلاه فاننا بحاجة لكرت وزن نوع دلتا والكرت غير متوفر في الضفة الغربية واسرائيل لذلك لجأنا لمصر وهذا الكرت عبارة عن وحدة قراءة الوزن لكمبيوتر الخلاطة الخاص بمصنع الحجارة الخاص ب شركة سعد ابو عيدة للتجارة والصناعة.

حيث ان النظام لا يعمل بدون الكرت وان العمل متوقف حالية بسبب هذا الكرت.

واسم الكرت المطلوب DVP01LC-SL ومطلوب من هذا كرتين لتشغيل النظام الخاص بكمبيوتر الخلاطة.


وتقبلوا منا وافر الاحترام و التقدير

شركة عوني معين القولق وشركاه المسلمة المسلمة







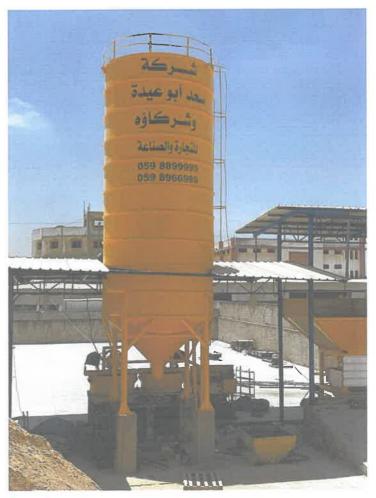





















2016-08-22

DVP01LC-SL

Instruction Sheet Bilgi Dökümani

安 装 説 明安 装 说 明

Load Cell Module Load Cell Modiliii Load Cell 存重模组 Load Cell 存重模块



Thank you for choosing Delta's DVP series PLC. Delta releases DVP01LC-SL, which Inank you for choosing Detra's DVP series PLC. Detra releases DVPOTLC-SL, which can be used to measure weights. DVPOTLC-SL is applicable to 4-wire or 6-wire load cells with various eigenvalues. Therefore, the response time can be adjusted in accordance with users' needs. On this basis, the requirements of load application markets can easily be met.

- markets can easily be met.


 EN // DVP01LC-SL is an OPEN-TYPE device. It should be installed in a control cabinet free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. To prevent nor-maintenance staff from operating DVP01LC-SL, or to prevent an accident from damaging DVP01LC-SL, the control cabinet in which DVP01LC-SL is installed should be equipped with a safeguard. For example, the control cabinet in which DVP01LC-SL is installed can be unlocked with a special tool or key.

 EN // D0 NOT connect AC power to any of I/O terminals, otherwise serious damage may occur. Please check all wiring again before DVP01LC-SL is powered up. After DVP01LC-SL is disconnected, Do NOT touch any terminals in a minute.
- Make sure that the ground terminal @ on DVP01LC-SL is correctly grounded in
- order to prevent electromagnetic interference.

 FR // DVP01LC-SL est un module OUVERT. Il doit être installé que dans une enceinte
- FR // DVP01LC-SL est un module OUVERT. Il doit être installé que dans une enceinte protectrice (boitier, armoire, etc.) saine, dépourvue de poussière, d'humidité, de vibrations et hors d'atteinte des chocs électriques. La protection doit éviter que les personnes non habititées à la maintenance puissent accéder à l'appareil (par exemple, une clé ou un outil doivent être nécessaire pour ouvrir a protection).
 FR // Ne pas appliquer la tension secteur sur les bornes d'entrées/Sorties, ou l'appareil DVP01LC-SL pourra être endommagé. Merci de vérifier encore une fois le câblage avant le mise sous tension du DVP01LC-SL. Lors de la déconnection de l'appareil, ne pas toucher les connecteurs dans la minute suivante. Vérifier que la terre est bien reliée au connecteur de terre

 § afin d'éviter toute interférence électromagnétique.

Product Profile & Dimensions



1. Mounting hole of the I/O module	2. DIN rail mounting slot (35mm)
3. UO module connection port	4. I/O module clip
5. Status indicator (POWER, RUN, ERROR and L.V)	6. (NET, ZERO, MAX, MOTION)
7. I/O terminals	8. RS-232 port
9. Mounting slot clip	10. RS-485 port
11. DC power input	