

01 / VSTUPNÍ DVEŘE

Vstupní dveře do bytu.

Plné bílé dveřní křídlo s černými detaily kování.

MODEL
BH MAGNUM special 56

PROVEDENÍ
Plné dveřní křídlo

ŠÍŘKA KŘÍDLA
800 mm

SMĚR OTEVÍRÁNÍ
Dovnitř

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Bílé dveře a bílá zárubeň

ZÁRUBEŇ
Šířka 150 mm

KOVÁNÍ
Klika-koule, černé provedení

KUKÁTKO
Černé provedení

ZÁMEK A VLOŽKA
Sjednocení vložek, vložka s vrtulkou a 5 klíči

DOPLNĚK
Magnetický držák

ZÁRUKA
5 let dle podmínek výrobce

02 / PROVEDENÍ

Bílé provedení.

Vstupní dveře jsou navrženy s bílým dveřním křídlem a bílou zárubní.



BÍLÁ ZÁRUBEŇ

Jednotné bílé provedení dveřního křídla a zárubně.



DETAIL KOVÁNÍ

Černé provedení kliky,
vložky a dalšího kování.





PORTA FOCUS Premium

model 5.A

Bílá

5 A

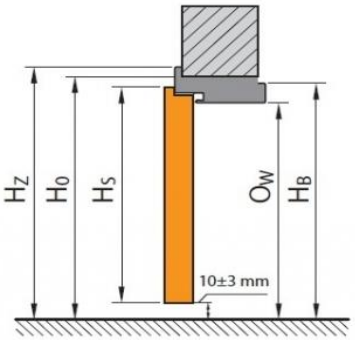

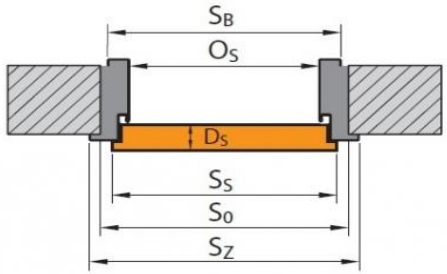

	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z
80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2057 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS
90	952			957		904		937		1014	
100	1052			1057		1004		1037		1114	





PORTA FOCUS Premium

model 4.B

Bílá

4 B

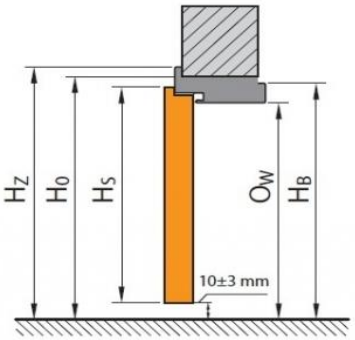

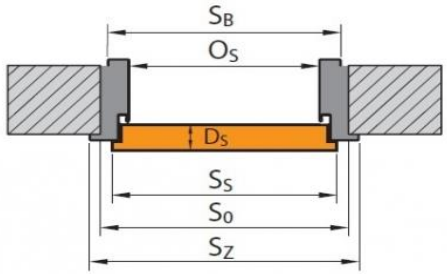

	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z
80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2057 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS
90	952			957		904		937		1014	
100	1052			1057		1004		1037		1114	





PORTA FOCUS Premium

model 4.A

Bílá

4 A

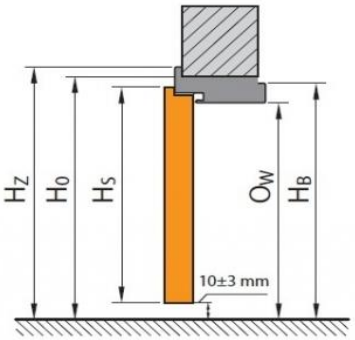

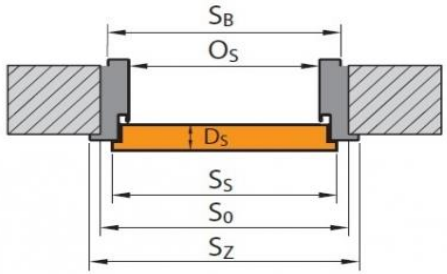

	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z
80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2057 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS
90	952			957		904		937		1014	
100	1052			1057		1004		1037		1114	

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA FOCUS PREMIUM, NATURA SPACE


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubně v lakované fólii

Premium, Lak UV Premium Plus a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ (PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ (PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ s reverzní polodrážkou (PORTA FOCUS PREMIUM)



Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Pevné rozměry skla, model 4.A.
- Ve verzi s reverzní polodrážkou není ventilační výřez k dispozici (pro modely 4.B, 4.C).
- PORTA FOCUS PREMIUM model 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatku).
- PORTA FOCUS PREMIUM: výměna výplně za plnou dřevotřískovou desku (volitelně za příplatek).
- NATURA SPACE: není k dispozici ventilační podřez a rekuperační zkrácení.

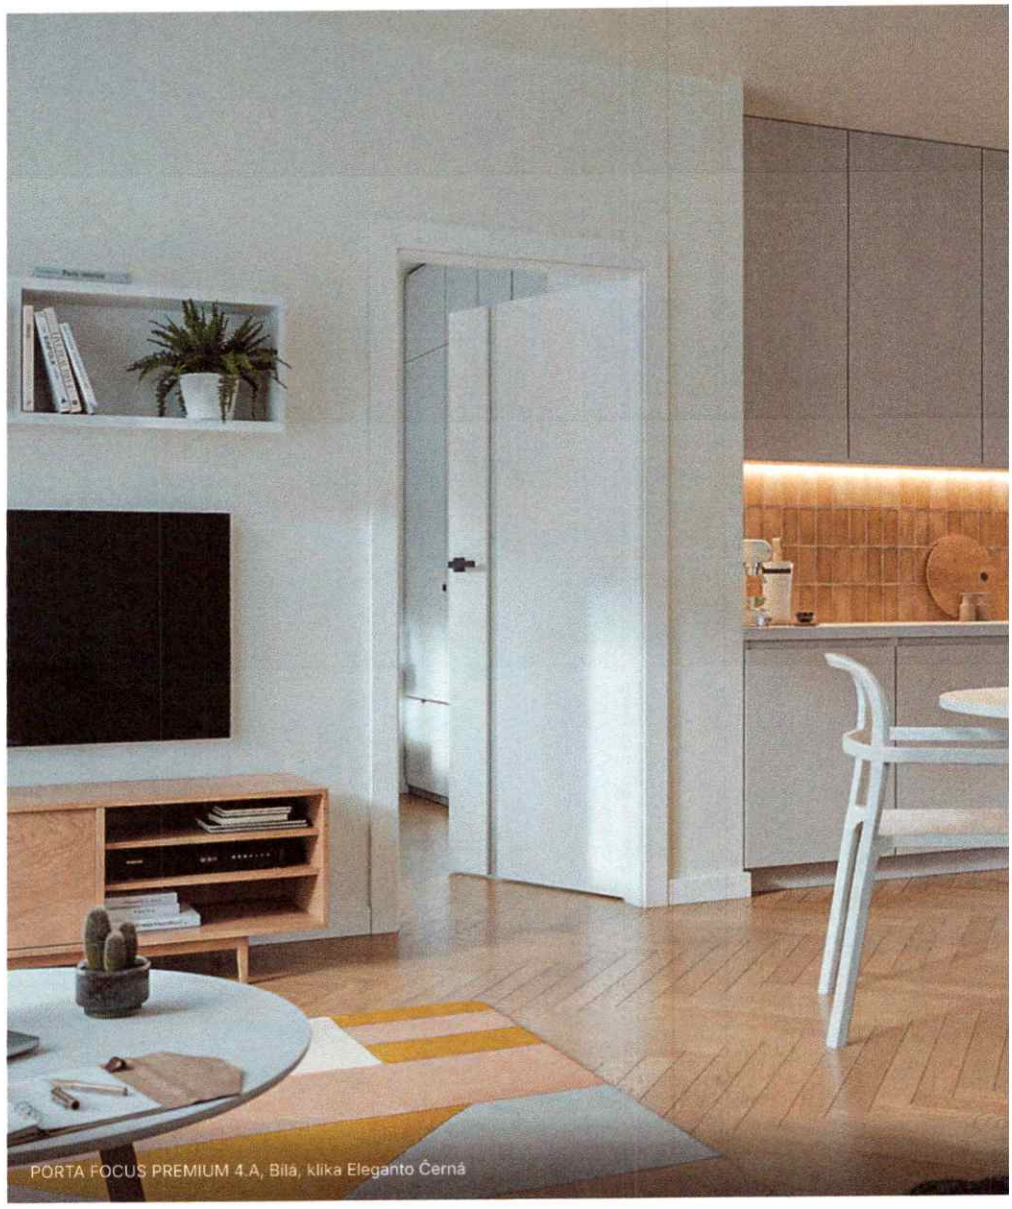
PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Bílá, klika Eleganto Černá

Konstrukce

V PORTA FOCUS PREMIUM tvoří výplň „voština" nebo za příplatek dřevotřísková deska, zatímco v NATURA SPACE je výplň tvořena děrovanou dřevotřískovou deskou. Celek je obložen HDF deskou. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. NATURA SPACE: konstrukce vyrobená ze spárovky z jehličnatého dřeva.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Vertical

Více na stránce




NATURA SPACE: dveře s matným sklem


PORTA FOCUS PREMIUM: spoj hrana na hranu se sklem, bezpolodrážkové křídlo


PORTA FOCUS PREMIUM: spoj hrana na hranu se sklem, polodrážkové křídlo

PORTA FOCUS PREMIUM
modely se sklem



4.A, k dispozici také černé sklo



4.B



4.C

plný model



5.A

NATURA SPACE
modely se sklem



G.1, k dispozici také černé sklo



F.1



H.1

Provedení

Prosklené modely s matným bezpečnostním vrstveným sklem 8 mm.
Model 4.A, G.1 lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek).

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

PORTA FOCUS PREMIUM:

Lak UV Premium

Bílá

Lak UV Premium Plus

Bílá

NATURA SPACE:

Přírodní dýha

Dub Matny, Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Světlý, Dub Winchester, Tabacco, Dub Hnědý, Mocca

Přírodní dýha Select Mat

Dub, Ořech Tmavý

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý

Příplatky

- rozměr „100"
- výplň děrovaná dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241 (PORTA FOCUS)
- černé sklo - model 4.A, G.1
- akustický padací práh (modely ze sk. 5)
- AKCE - akustický balíček (modely ze sk. 5)
- Přírodní dýha Dub Satin Bílý
- Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°, PORTA SYSTEM SD, GLASS


220


60 mm


80 mm


Regulace


Polo-drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 60, 80 mm.

Zárubně PORTA SYSTEM jsou vyráběny a dodávány zákazníkovi jako sada prvků určených k montáži na staveništi.

Průřez zárubně




Rozsah regulace


MINIMUM




MAXIMUM



ZÁRUBNĚ S PRODLOUŽENÝM PEREM
volitelně za příplatek

Spojování lišt zárubní PORTA SYSTEM 90°

NOVINKA


Zarovnaný povrch v zárubni v syntetických površích a laminátech

Ilustrační obrázek




Zapuštěný horní nosník v zárubni v laku UV Premium Plus

Ilustrační obrázek




Zarovnaný povrch v zárubni v přírodní dýze

Ilustrační obrázek



Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní **PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°**	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	základ (6) / (8) 2043/2063	±20 / 10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		

POZOR: Rozměry S_Z a H_Z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H_S, H_O, O_W, H_B o 132 mm.


Athena













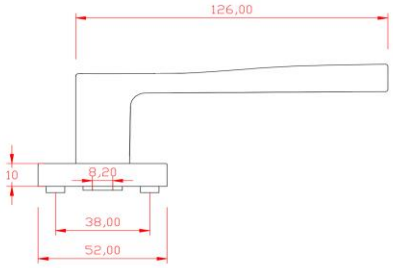

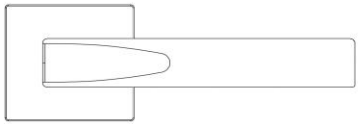







Vlastnosti produktu:
Designové interiérové kování
Materiál: zamak
Rozměry rozety: 52x52 mm
Tloušťka rozety: 10 mm
Vratná pružina/mechanismus: ANO
Spojovací materiál pro tloušťku dveří 40-50 mm




ZONI®

Moderní vypínače - ani kulaté ani hranaté, s tenkým profilem. Elegantní matný, na dotek příjemný povrch, trendové a neokoukané barvy, pečlivě vybrané českými interiérovými





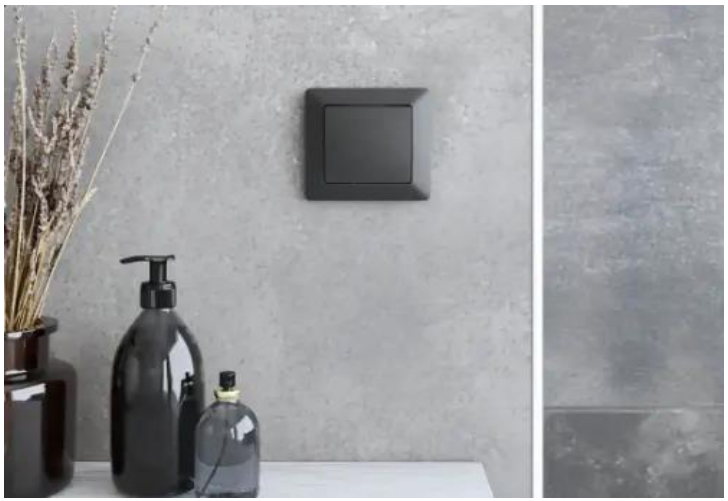









ecolite®

LED-WSL-CCT/18W/CR

LADA – kulaté LED svítidlo (bez rámečku)

- Příkon: 18 W
- Světelný tok: 1 550 lm
- Nastavitelná teplota světla: 3000 / 4000 / 6000 K (CCT)
- Kryt: IP44 (vhodné i do koupelny)
- Průměr: 225 mm
- Montážní otvor: 200 mm
- Barva: bílá
- Materiál: plast / hliník
- Životnost: 30 000 h
- Záruka: 3 roky



CCT
3000 / 4000 / 6000 K


IP44

1 550 lm


110°

18 W

TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÁ KŘIVKA





3000 K | 4000 K | 6000 K

Primerose Oak 22455



Ultimo



Vinylová podlaha

Celková tloušťka: 2,50 mm
Nášupná vrstva: 0,55 mm
Celková hmotnost: 4059 g/m2
Protiskluznost: DS/R10
Třída hořlavosti: Bfl-s1
Odolnost proti oděru: T
Užitná třída: 23/33/42
Rozměry:
19,60 cm x 132,00 cm balení 3,62 m2

Ultimo

DRY BACK

´TECHNICKÝ LIST


Vydání **04/2025**

ROZMĚRY

FORMAT		Standardní prkna	Dlaždice malého formátu
Šířka	ISO 24342:2018-11	196 mm	329 mm
Délka	ISO 24342:2018-11	1320 mm	659 mm
Počet lamel v krabici		14	16
m² v krabici		3,622 m²	3,469 m²
Hmotnost v krabici		15,19 kg	14,37 kg

Celková hmotnost na jednotku plochy	EN ISO 23997:2012-02	4063 g/m²
Celková tloušťka	ISO 24346:2006-10	2,5 mm
Horní vrstva	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm
Povrchová úprava		Superguard Pro®

SESTAVENÍ PANELU



1	Vrchní lak
2	PVC nášlapná vrstva
3	PVC dekorativní vrstva
4	Skelné rouno
5	PVC kompaktní střední vrstva
6	Skelné rouno
7	PVC podklad

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

	METODA	PARAMETRY	HODNOTY	
Třída použití	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01		Třída	23 - 33 - 42*
UPEC (FR)		Certificat n° 345-013.1_01/23 - QB30 - http://evaluation.cstb.fr		$U_3P_3E_{1/2}C_2$
Produktová norma	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)			
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Oznámený subjekt	NB 2401 - CRET	DOP: viz zadní strana balení
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	
Záruka	V obytných prostorech	Viz záruka	25	let
	Komerčních prostorech	Viz záruka	10	let

* Platí pouze pro lepené instalace, nikoli pro volně položené samolepící podložky

OBECNÉ ÚDAJE

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY
Pravoúhlost & rovnost	ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 10582:2018-01			Type 1
Odolnost proti nárazu	EN 13329:2006+A1:2008-08 - Annex F			≥ 1600 mm
Kolečková židle	ISO 4918:2016-03	25 000 cyklů		Ne delaminace, bez rušení
Přemisťování nábytku	EN ISO 16581:2019-06	Stopa 0,1 mm/32 kg		Žádné viditelné poškození
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	Průměrné výsledky výrobního měření: 0,05 mm
Odchylky rozměrů	EN ISO 23999:2021-11	6 h při 80 °C	≤ |0,25|%	Průměrné výsledky výrobního měření: ≤ |0,05|%
Zdvíhaní	EN ISO 23999:2021-11		≤ |2| mm	≤ |2| mm
Světelná stálost	ISO 105-B02:2014-09	Modrá reference	Třída ≥ 6	Třída ≥ 6
Akustická izolace	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Útlum kročejového hluku	Lepením	ΔL_w = 3 dB
			Na podložce Flex Pro	ΔL_w = 10 dB
Podlahové vytápění		Vhodné pro všechny standardní topné systémy IN cementové podklady. Omezené použití s topnými fóliemi a alternativami. Maximální kontaktní teplota ≤ 27°C. Viz samostatné pokyny k instalaci.		

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-02828
Emise formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Bez přidaného formaldehydu při výrobě	E1 (≤ 0,124 mg/m³)	< Zjistitelným limitem
TVOC 28 dnů	ISO 16000 part 9-6	AgBB požadavky po 28 dnech <1000 µg/m³		V pořádku
Požární klasifikace	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Odolnost proti teplu	EN 12667:2001-01	Bez podložkou		0,01 m² K/W
Antistatické vlastnosti	EN 1815:2016-09			≤ 2 kV
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893:2002-11		µ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			≥ R9
Obsah	Těžké kovy + olovo/kadmium			Není obsažen
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické složky 1A a 1B (seznam kandidátů)			Není obsažen
REACH				Kompatibilní
Obsah recyklátů	Minimálně 21% recyklovaného PVC před spotřebou			SCS-RC-20325