Primerose Oak 22455



Ultimo



Vinylová podlaha

Celková tloušťka: 2,50 mm
Nášupná vrstva: 0,55 mm
Celková hmotnost: 4059 g/m2
Protiskluznost: DS/R10
Třída hořlavosti: Bfl-s1
Odolnost proti oděru: T
Užitná třída: 23/33/42
Rozměry:
19,60 cm x 132,00 cm balení 3,62 m2





PORTA FOCUS Premium

model 5.A

Bílá

5 A

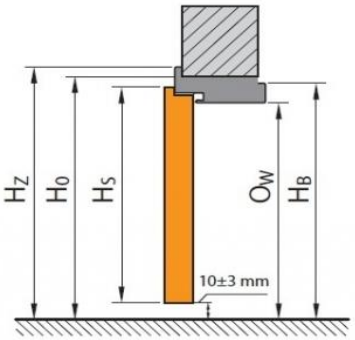

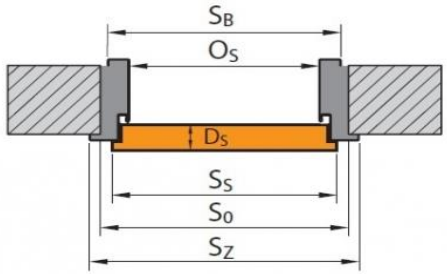

	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z
80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2057 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS
90	952			957		904		937		1014	
100	1052			1057		1004		1037		1114	





PORTA FOCUS Premium

model 4.B

Bílá

4 B

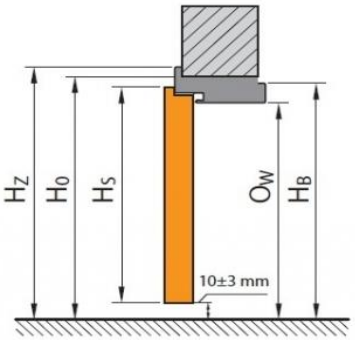

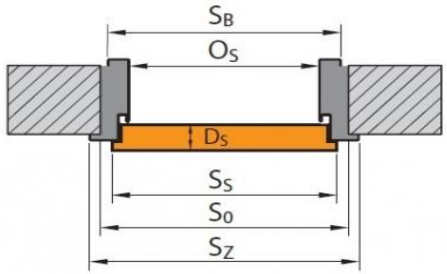

	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z
80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2057 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS
90	952			957		904		937		1014	
100	1052			1057		1004		1037		1114	





PORTA FOCUS Premium

model 4.A

Bílá

4 A

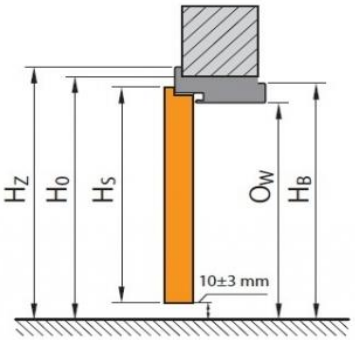

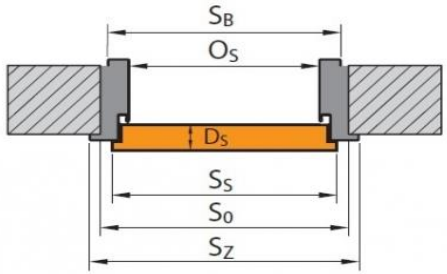

	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z
80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2057 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS
90	952			957		904		937		1014	
100	1052			1057		1004		1037		1114	




ZONI®

Moderní vypínače - ani kulaté ani hranaté, s tenkým profilem. Elegantní matný, na dotek příjemný povrch, trendové a neokoukané barvy, pečlivě vybrané českými interiérovými





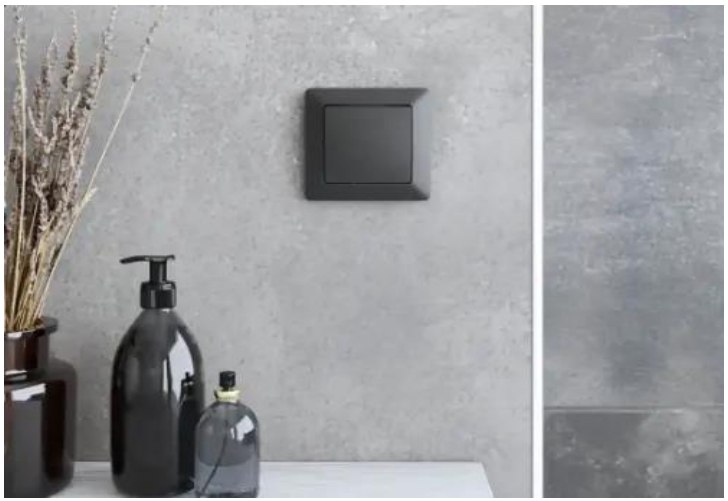


Athena













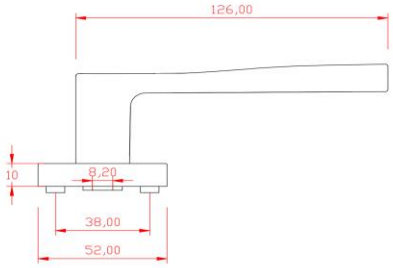

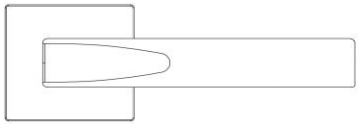







Vlastnosti produktu:
Designové interiérové kování
Materiál: zamak
Rozměry rozety: 52x52 mm
Tloušťka rozety: 10 mm
Vratná pružina/mechanismus: ANO
Spojovací materiál pro tloušťku dveří 40-50 mm

Ultimo

DRY BACK

´TECHNICKÝ LIST


Vydání **04/2025**

ROZMĚRY

FORMAT		Standardní prkna	Dlaždice malého formátu
Šířka	ISO 24342:2018-11	196 mm	329 mm
Délka	ISO 24342:2018-11	1320 mm	659 mm
Počet lamel v krabici		14	16
m² v krabici		3,622 m²	3,469 m²
Hmotnost v krabici		15,19 kg	14,37 kg

Celková hmotnost na jednotku plochy	EN ISO 23997:2012-02	4063 g/m²
Celková tloušťka	ISO 24346:2006-10	2,5 mm
Horní vrstva	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm
Povrchová úprava		Superguard Pro®

SESTAVENÍ PANELU



1	Vrchní lak
2	PVC nášlapná vrstva
3	PVC dekorativní vrstva
4	Skelné rouno
5	PVC kompaktní střední vrstva
6	Skelné rouno
7	PVC podklad

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

	METODA	PARAMETRY	HODNOTY	
Třída použití	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01		Třída	23 - 33 - 42*
UPEC (FR)		Certificat n° 345-013.1_01/23 - QB30 - http://evaluation.cstb.fr		$U_3P_3E_{1/2}C_2$
Produktová norma	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)			
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Oznámený subjekt	NB 2401 - CRET	DOP: viz zadní strana balení
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	
Záruka	V obytných prostorech	Viz záruka	25	let
	Komerčních prostorech	Viz záruka	10	let

* Platí pouze pro lepené instalace, nikoli pro volně položené samolepící podložky

OBECNÉ ÚDAJE

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY
Pravoúhlost & rovnost	ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 10582:2018-01			Type 1
Odolnost proti nárazu	EN 13329:2006+A1:2008-08 - Annex F			≥ 1600 mm
Kolečková židle	ISO 4918:2016-03	25 000 cyklů		Ne delaminace, bez rušení
Přemisťování nábytku	EN ISO 16581:2019-06	Stopa 0,1 mm/32 kg		Žádné viditelné poškození
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	Průměrné výsledky výrobního měření: 0,05 mm
Odchylky rozměrů	EN ISO 23999:2021-11	6 h při 80 °C	≤ |0,25|%	Průměrné výsledky výrobního měření: ≤ |0,05|%
Zdvíhaní	EN ISO 23999:2021-11		≤ |2| mm	≤ |2| mm
Světelná stálost	ISO 105-B02:2014-09	Modrá reference	Třída ≥ 6	Třída ≥ 6
Akustická izolace	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Útlum kročejového hluku	Lepením	ΔL_w = 3 dB
			Na podložce Flex Pro	ΔL_w = 10 dB
Podlahové vytápění		Vhodné pro všechny standardní topné systémy IN cementové podklady. Omezené použití s topnými fóliemi a alternativami. Maximální kontaktní teplota ≤ 27°C. Viz samostatné pokyny k instalaci.		

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-02828
Emise formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Bez přidaného formaldehydu při výrobě	E1 (≤ 0,124 mg/m³)	< Zjistitelným limitem
TVOC 28 dnů	ISO 16000 part 9-6	AgBB požadavky po 28 dnech <1000 µg/m³		V pořádku
Požární klasifikace	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Odolnost proti teplu	EN 12667:2001-01	Bez podložkou		0,01 m² K/W
Antistatické vlastnosti	EN 1815:2016-09			≤ 2 kV
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893:2002-11		µ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			≥ R9
Obsah	Těžké kovy + olovo/kadmium			Není obsažen
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické složky 1A a 1B (seznam kandidátů)			Není obsažen
REACH				Kompatibilní
Obsah recyklátů	Minimálně 21% recyklovaného PVC před spotřebou			SCS-RC-20325