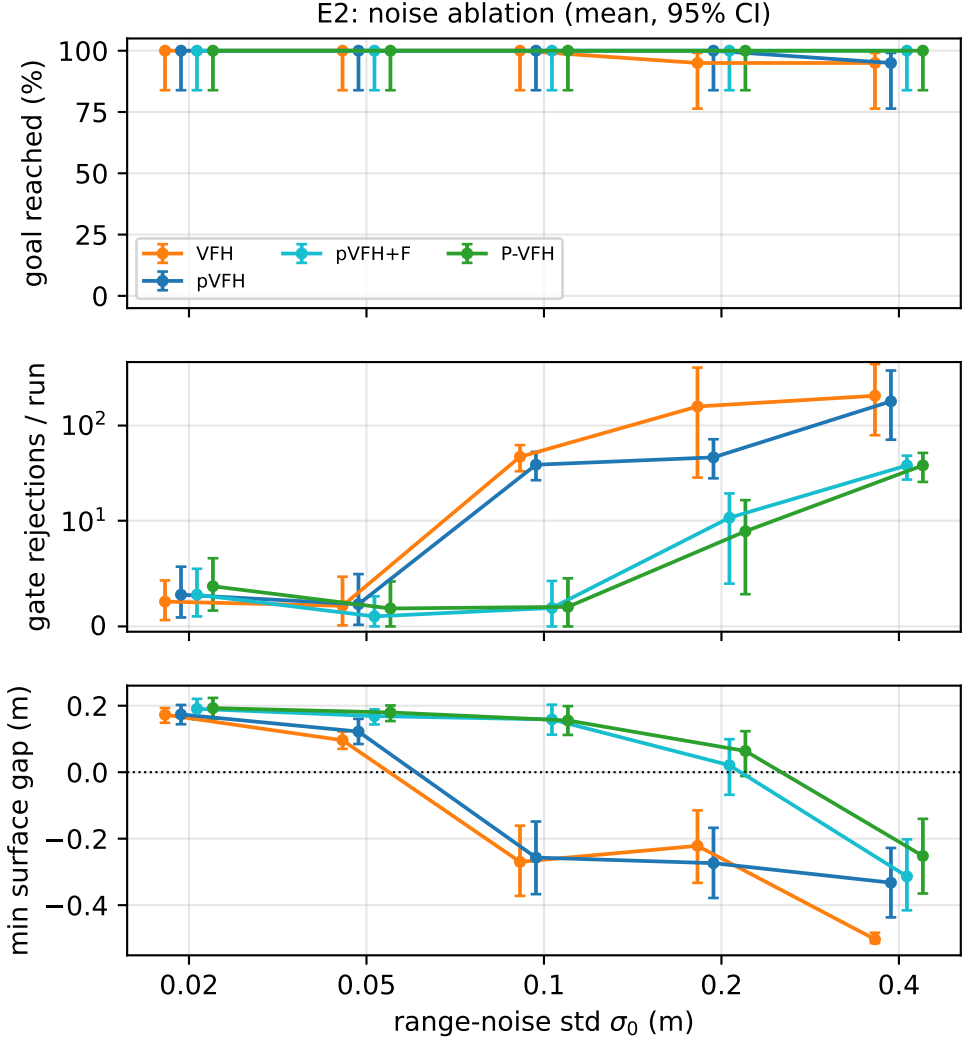
E2: noise ablation (mean, 95% CI)
goal reached (%)
100
75
50
25
0
VFH
pVFH
pVFH+F
P-VFH
gate rejections / run
10^2
10^1
0
min surface gap (m)
0.2
0.0
−0.2
−0.4
0.02
0.05
0.1
0.2
0.4
range-noise std σ_0 (m)