


Кварц 16 МГц, сброс, ISP-разъём, UART-разъём с автосбросом (DTR через 100 нФ), светодиод на D13 (PB5).
Загрузчик Arduino прошивается через ISP.



Флаги питания для ERC (на плату не попадают):

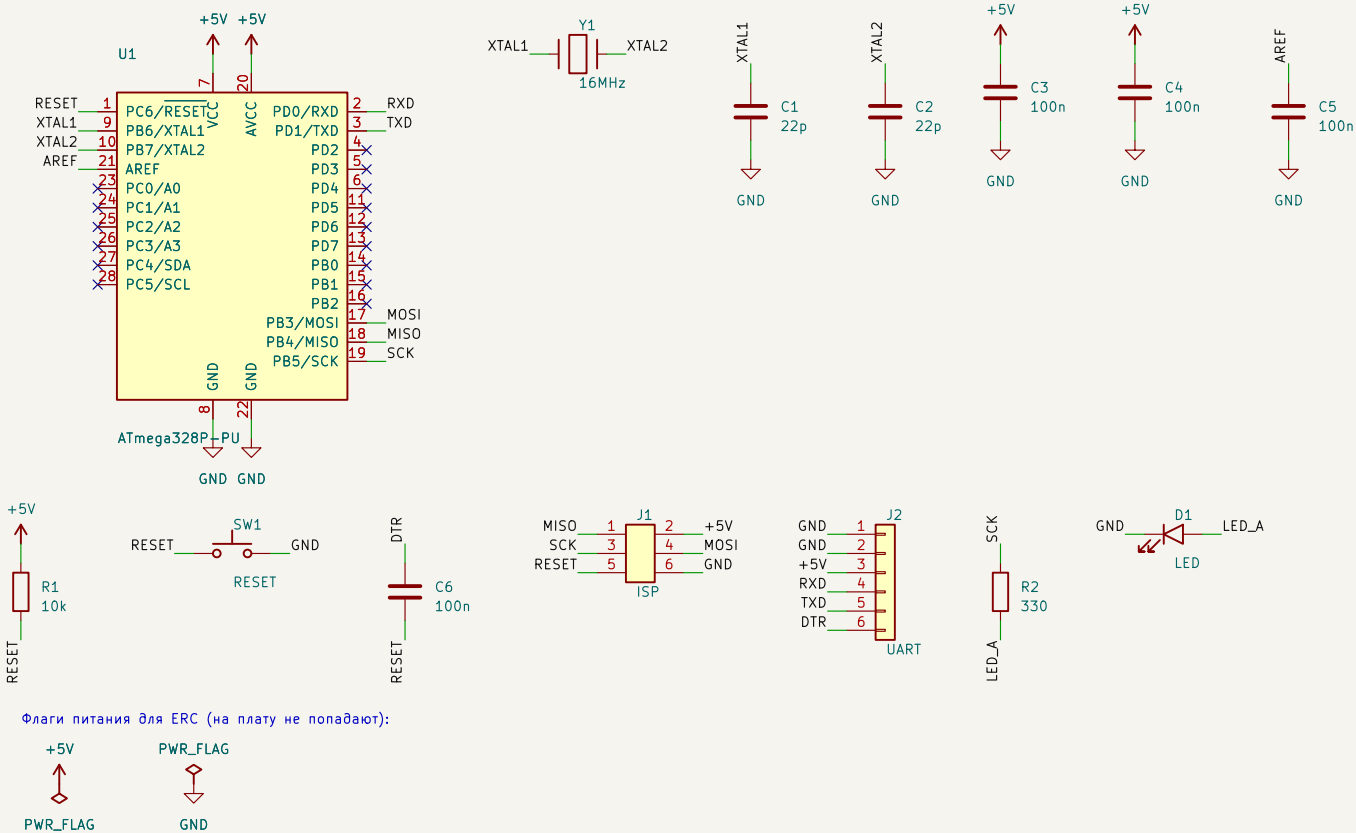

Сгенерировано автоматически; стиль «соединения метками»

KiCad Мастер Pro

Sheet: /

File: arduino_minimal.kicad_sch

Title: Минимальная Arduino-совместимая схема на ATmega328P

Size: A4

Date: 2026-09-25

Rev: 1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1