


Вход 7-40 В → 5 В. Компоненты по типовой схеме даташита.
Дорожки VIN, SW (OUT), диод и C1 — короткими и широкими!



Флаги питания для ERC (на плату не попадают):

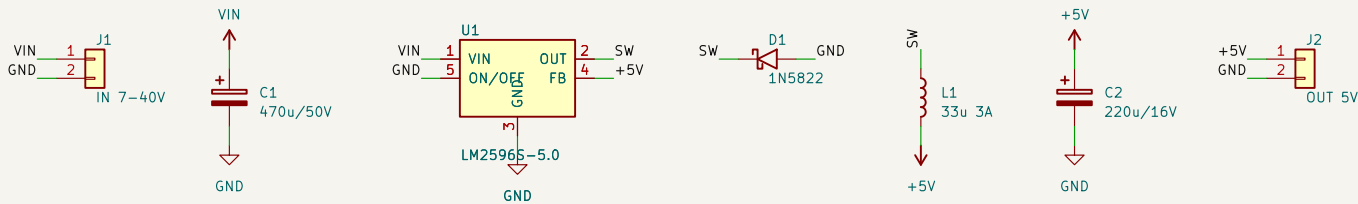

Сгенерировано автоматически; стиль «соединения метками»

KiCad Мастер Pro

Sheet: /

File: buck_lm2596.kicad_sch

Title: Понижающий преобразователь 5 В / 3 А (LM2596-5.0)

Size: A4

Date: 2026-09-25

Rev: 1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1