


Усиление 20 (выводы 1-8 свободны). Питание 5-12 В, динамик 8 Ом.
RV1 — регулятор громкости (логарифмический).



Флаги питания для ERC (на плату не попадают):

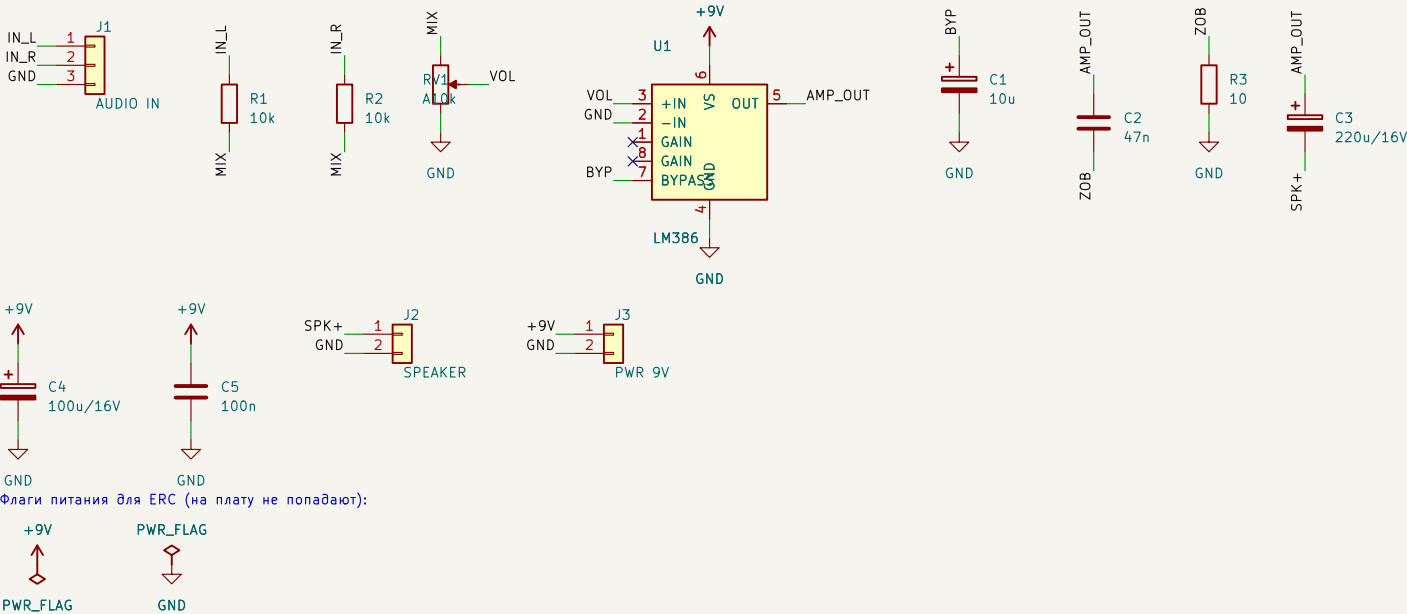

Сгенерировано автоматически; стиль «соединения метками»

KiCad Мастер Pro

Sheet: /
File: amp_lm386.kicad_sch

Title: Усилитель звука на LM386

Size: A4 Date: 2026-09-25

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: 1

Id: 1/1