



Электретный микрофон (смещение R1) → разделительный C2 → неинвертирующий усилитель $K = 1 + R5/R4 = 101$.
Выход смещён на $VCC/2$ — удобно для АЦП микроконтроллера.

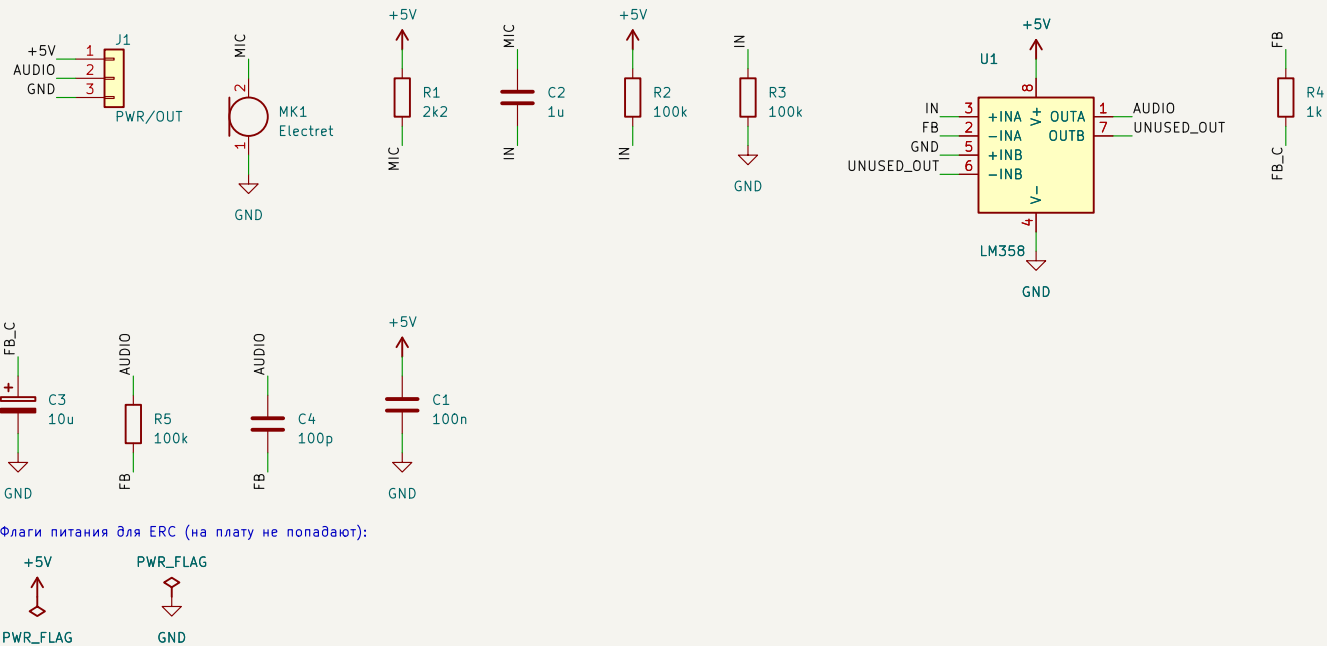

Флаги питания для ERC (на плату не попадают):



Сгенерировано автоматически; стиль «соединения метками»

KiCad Мастер Pro

Sheet: /

File: mic_preamp.kicad_sch

Title: Микрофонный предусилитель на LM358

Size: A4

Date: 2026-09-25

Rev: 1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1