


Гальваническая развязка: промышленный сигнал 12-24 В → логика 3,3/5 В.
 $I_{LED} \approx (24 - 1,2)/4,7k \approx 5 \text{ mA}$; при 12 В $\approx 2,3 \text{ mA}$. D1 защищает от обратной полярности.



Флаги питания для ERC (на плату не попадают):

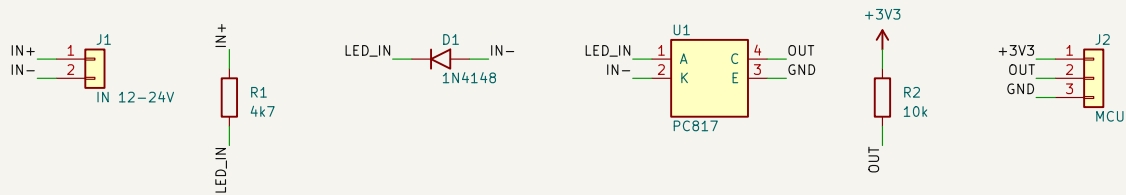